

Tabela de preços
2023



CONTACTOS GERAIS

Sede / Headquarters' address

Centro Empresarial e Industrial de Loulé, Lote 7B
8100-302 Loulé

Tel. +351 289 422 119

Email: geral@be-sunengy.pt

Delegação da Maia / Maia branch address

Centro Empresarial do Castelo da Maia IIª Fase
Rua Manuel Assunção Falcão, n.º 471

4475-041 Maia

Tel. +351 229 862 011

Email: dmaia@be-sunengy.pt

Sales Manager Sul

João Nunes

Tlm. 914 318 170 | Tel. 289 422 119

jnunes@be-sunengy.pt

Sales Manager Norte

Luis Simões

Tlm. 961 795 466 | Tel. 229 862 011

lsimaes@be-sunengy.pt

Deptº Comercial Sul

José Luis Silva

Tlm. 911 996 826

vendas@be-sunengy.pt

Deptº Comercial Norte Interior

Nuno Carvalho

962 453 593

ncarvalho@be-sunengy.pt

Deptº Comercial Lisboa e Margem Sul

Miguel Ângelo Silva

Tlm. 965 537 996

msilva@be-sunengy.pt

Deptº Comercial Norte

Fábio Dias

Tlm. 962 449 894

fdias@be-sunengy.pt

Deptº Técnico

Ricardo Mestre

Tlm. 964 124 737 | Tel. 289 422 119

rmestre@be-sunengy.pt

Ruben Chorondo

Tlm. 927 609 387 | Tel. 289 422 119

tecnica@be-sunengy.pt

Paulo Silva

Tlm. 960 137 401 | Tel. 289 422 119

service@be-sunengy.pt

Índice

Loja Daikin	2
Stand by Me	2
Contactos Gerais	3
Purificadores de Ar Residencial	4
Purificadores de Ar Comercial	6

Ar Condicionado

Gama Doméstica	7
Unidades Murais	10
Unidades condutas Baixo Perfil	16
Unidades tipo Chão	17
Unidades Mono Split	18
Unidades Multi Split e Mini VRV	20
Multi+	24
Daikin Onecta	26
Gama Comercial / Industrial	29
Sky Air	29
Conjuntos assimétricos	39
Acessórios	42

Aquecimento

Bombas de calor AQS + Climatização	
Daikin Altherma 3 H HT ECH ₂ O	46
Daikin Altherma 3 H HT W/ F	47
Daikin Altherma 3 R ECH ₂ O (11-14-16)	48
Daikin Altherma 3 RW/F (11-14-16)	49
Daikin Altherma 3 R ECH ₂ O (4-6-8)	50
Daikin Altherma 3 RW/F (4-6-8)	51
Daikin Altherma 3 M (9-11-14-16)	52
NOVO Daikin Altherma 3 M (4-6-8)	53
Daikin Altherma R HT	54
Daikin Altherma 3 GEO	55
Daikin Altherma 3 WS	56

Emissores Térmicos

Daikin Altherma HPC (Convetores)	60
NOVO Daikin Altherma UFH (Piso Radiante)	62

Bombas de calor apenas AQS

Daikin Altherma M AQS	66
Daikin Altherma Flex Type AQS	67

Soluções a Gás

Daikin Altherma 3 CW	68
Daikin Altherma R Híbrida	69

Depósitos para produção de AQS

Depósitos AQS despressurizados ECH ₂ O	70
Depósitos pressurizados de AQS	73

Sistemas solares térmicos

Daikin Altherma ST	74
--------------------	----

DESCONTOS COMERCIAIS

PÁGINAS	CATEGORIA
Pág. 5-6	A
Pág. 7-120	B *

* Excepção mini VRVs Pág. 22 e Sensor QAI Pág. 80 e 81.

Ventilação

Sensor para a Qualidade do Ar Interior	80
Unidades de ventilação DUCO	82
NOVA SÉRIE VAM-J8	87
Módulo DX - EKVDX-A	88
Cortinas de ar Biddle	90

Unidades de Tratamento de Ar

UTA Modular T	95
UTA Modular L Pro / L Smart	98
UTA Modular R	100
UTA Modular P	101
Roof Tops	102

Chillers

Gama Residencial / Comercial	105
Mini Chillers / Bomba de calor	106
Chillers / Bomba de Calor a R-32	107
Chiller scroll	110
Chiller / Bomba de calor multi-scroll	111
Chiller água-água	112

Ventilo-convetores

Ventilo-convetores BLDC	113
Ventilo-convetores On/Off	116
Ventilo-convetores Tipo Cassete / Mural	119
NOVO Cassetes de protocolo aberto	120

Daikin R-Cycle	121
Combinações possíveis/ Multi Split	122
Ícones / Vantagens	124
Termos e Condições Gerais de Venda	125

Ar puro, porque nos preocupamos



Respire ar saudável e humidificado com os purificadores de ar Daikin

Purificação do ar: MC55W

Ar puro e humidificação em um: MCK55W

Eficácia comprovada contra vírus respiratórios (entre outros, contra o coronavírus humano HCoV-229E) atestada pelo Instituto Pasteur de Lille*

99.98%

do **coronavírus** eliminado em **2.5 minutos***.

Segundo os testes realizados nos laboratórios do Instituto Pasteur de Lille, os purificadores de ar da Daikin eliminam mais de **99,98%** do coronavírus humano HCoV-229E em **2,5 minutos***. Este vírus é da mesma família do SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia de COVID-19.



Estas unidades também foram avaliadas como tendo uma eficácia de **99,93%** contra o vírus H1N1 em **2,5 minutos***. O H1N1 é o vírus que causa a gripe comum.

Isto significa que os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate às doenças respiratórias. A eficácia do purificador compacto "plug-and-play" é alcançada através de uma combinação do filtro HEPA eletrostático de alto desempenho, que captura o vírus, seguido por uma intensa exposição à tecnologia patenteada Flash Streamer da Daikin, que remove o vírus. Desta forma, pode contribuir fortemente para a redução do risco de transmissão de vírus respiratórios.

*** Resultados detalhados do teste por tipo de purificador do ar da Daikin:**

- > O aparelho MCK55WWM da Daikin (nome comercial MCK55W), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, elimina 99,996% do coronavírus humano HCoV-229E em 2,5 minutos em funcionamento com velocidade 'turbo' em condições laboratoriais (em câmara estanque ao ar com volume interior de 0,47 m³, sem renovação do ar). O coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, o SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família dos coronavírus.
- > O aparelho MC55WWM da Daikin (nomes comerciais MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, elimina 99,98% do coronavírus humano HCoV-229E em 2,5 minutos em funcionamento com velocidade 'turbo' em condições laboratoriais (em câmara estanque ao ar com volume interior de 1,4 m³, sem renovação do ar). O coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, o SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família dos coronavírus.
- > O aparelho MCK55WWM da Daikin (nome comercial MCK55W), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, elimina 99,986% do vírus influenza A do subtipo H1N1 em 2,5 minutos em funcionamento com velocidade 'turbo' em condições laboratoriais (em câmara estanque ao ar com volume interior de 0,47 m³, sem renovação do ar).

Três passos para decompor substâncias nocivas

1 Retorno potente

Três zonas distintas para um retorno de ar mais eficaz.



2 Captação eficaz dos poluentes

Capta eficazmente o pó e poluentes através de um filtro HEPA eletrostático. Remove 99,97% das partículas finas de 0,3µm.



3 Decomposição

Utiliza a tecnologia Streamer da Daikin para decompor, oxidativamente, as substâncias nocivas retidas no filtro.



Sem custos de manutenção durante pelo menos **10 anos**



Modelo		MC30Y	MC55W	MCK55W	MCK70YV	
Preço s/IVA		252,03 €	405,69 €	486,99 €	535,77 €	
Função	Purificação do Ar	✓	✓	✓	✓	
	Humidificação	-	-	✓	✓	
Tecnologia	Streamer	✓	✓	✓	✓ (dupla)	
	Íons de Plasma Activos	-	✓	✓	✓	
Filtros	Filtro HEPA eletrostático (dura 10 anos)	✓	✓	✓	✓	
	Filtro Desodorizante (não requer substituição)	✓	✓	✓	✓	
	Pré-filtro (não requer substituição)	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de Humidificação (dura 10 anos)	-	-	✓	✓	
Sensores	Pó / PM2.5	-	✓	✓	✓	
	Odor	-	✓	✓	✓	
Modo	Auto	-	✓	✓	✓	
	Noturno	✓	-	-	✓	
	Econo	-	✓	✓	✓	
	Anti-Pólen	-	✓	✓	✓	
	Humidificação	-	-	✓	✓	
Especificação	Área aplicável (JEM1467)*	m ²	23	41	41	48
	Área aplicável (NRCC-54013-2011)**	m ²	46	82	82	96
	Caudal de Ar	m ³ /h	180/120/60	330/192/120/66	330/192/120/66	420/210/132/60
	Nível pressão sonora (min.)	dB(A)	19	19	19	18

* A área da divisão aplicável indica o espaço onde uma determinada quantidade de partículas de pó pode ser removida em 30 minutos. (JEM 1467).

** Convertido para as normas NRCC dos valores de teste em conformidade com JEM1467.



Astropure 2000

Purificador de ar para aplicações comerciais

- › Para áreas onde é necessário um desempenho de filtragem adicional e de alta eficiência.
- › Caudal de ar até 2000 m³/h
- › Filtro HEPA H14 de acordo com a EN1822
- › Opções pré-filtro até ISO Coarse 70%
- › A construção de parede dupla isolada proporciona um funcionamento silencioso até 35 dB(A)
- › Facilidade de instalação, funcionamento e manutenção num sistema totalmente autónomo
- › Versatilidade de aplicação para áreas até 200 m²



Aplicações



Escolas e universidades



Edifícios comerciais



Cuidados de saúde



Hotelaria



Lojas e centros comerciais


Modelo	Standard		Opções		Preço s/ IVA
	Filtro HEPA (H14)	UV	Ecrã LCD *	Filtro carvão ativo	
BR00000554	✓	—	—	—	3.335 €
BR00000676	✓	—	✓	✓	3.980 €

* Fácil acesso e configuração.

Filtragem em 2 fases de elevada eficiência


Pré-filtro standard

Todas as unidades são fornecidas com um pré-filtro, prolongando a vida útil do filtro e protegendo o filtro HEPA instalado.



RedPleat - 4531002424

- › Fornecido com BR00000554/749
- › ISO 16890: ISO Coarse 70%
- › Disponível com meio com tratamento antimicrobiano (RedPleat ULTRA)



RedPleat Carb - 4139002424

- › Fornecido com BR00000676/751
- › ISO 16890: ISO Coarse 65%
- › Remove eficazmente os odores desagradáveis

Filtro principal

O filtro HEPA inclui um meio de filtragem eFRM que combina uma eficiência ultra-alta e carga de partículas para remover 99,99% de pó, pólen, bolor, bactérias, vírus e partículas suspensas no ar com um tamanho igual ou superior a 0,3 microns.

AstroCel III - 1493299990

- › Eficiência de filtragem H14 de acordo com a EN 1822
- › Configuração do filtro em V, combinado com um meio de microvidro, caudal superior e menor queda de pressão possível em comparação com os filtros HEPA de caixa tradicional
- › Compatível com Discrete Particle Counter (DPC) e com os métodos de teste fotométricos conforme permitido pelo acesso e a instrumentação



Saiba como combinar o **Purificador de Ar AstroPure** com o **Daikin Air Sense Pro+** para uma análise contínua da qualidade do ar interior, assegurando permanentemente um ambiente limpo e puro!



A nossa gama split

Ururu Sarara
FTXZ-N

Ururu
Sarara



(Incluído)

A+++	A+++	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split

Único equipamento de aplicação residencial, que permite Climatização, Humidificação, Desumidificação, Ventilação e Purificação do ar

- › **Ventilação:** insuflação forçada de 30 m3/h, pode renovar o ar numa divisão de área superior a 26 m2 em menos de duas horas sem perdas térmicas!
- › **Humidificação:** A função de humidificação inteligente do sistema Ururu Sarara para garantir os 30% a 60% de humidade. Humidade retirada da atmosfera e introduzida no interior através de roda térmica
- › **Desumidificação:** O excesso de humidade é automaticamente transferido para fora da divisão, mantendo sempre uma temperatura uniforme e exigindo muito menos eletricidade.
- › **Limpeza Automática do filtro:** O filtro com auto-limpeza permite manter um caudal de ar constantemente estável e o que reduz o consumo de energia em cerca de 25%.

Daikin Emura
FTXJ-AW/AS/AB

DAIKIN
emura



(Incluído)

A+++	A+++	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos

- › Design que fala por si: Fusão de design icónico e excelência de engenharia com um acabamento elegante em preto, branco cristal mate ou prateado
- › Excelente qualidade do ar graças ao superior sistema de purificação Daikin Flash Streamer* e ao filtro de purificação do ar em apatite de titânico fotocatalítico que remove as impurezas no ar e decompõe eficazmente os odores
- › Funcionamento silencioso: o nível de pressão sonora chega aos 19 dBA
- › Efeito Coanda: em modo arrefecimento projeta o ar frio junto ao teto para que a divisão arrefeça suavemente sem o efeito de correntes de ar. Em modo aquecimento projeta o ar junto à parede até ao chão para que o ar quente suba homoganeamente sem se sentir a deslocação do ar.

*A tecnologia Flash Streamer não se destina a ser utilizada para efeitos médicos.

Stylish
FTXA- AW/BS/BT/BB

stylish



(Incluído)

A+++	A+++	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos

- › Excelente qualidade do ar graças ao superior sistema de purificação Daikin Flash Streamer*
- › Design compacto e moderno disponível em 4 cores, adequando-se a diferentes decorações
- › Elevadas poupanças energéticas com eficiência energética até A+++ em arrefecimento e aquecimento
- › Efeito Coanda: em modo arrefecimento projeta o ar frio junto ao teto para que a divisão arrefeça suavemente sem o efeito de correntes de ar. Em modo aquecimento projeta o ar junto à parede até ao chão para que o ar quente suba homoganeamente sem se sentir a deslocação do ar.

*A tecnologia Flash Streamer não se destina a ser utilizada para efeitos médicos.

Perfera *perfera*
FTXM-R




A+++	A+++	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos	Sky Air Alpha

- › O filtro de purificação do ar e remoção de alergénios captura os alergénios, tais como pólen, para assegurar um fornecimento ininterrupto de ar limpo
- › Sensor inteligente de 2 áreas:
 - › O caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra no momento.
 - › Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a programação de poupança energética

- › O caudal de ar 3-D combina a oscilação automática vertical e horizontal de forma a circular o fluxo de ar aquecido/arrefecido diretamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões

Comfora *comfora*
FTXP-N

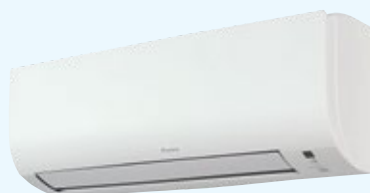

A++	A++	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split (apenas 2 e 3 portas)

- › O painel frontal elegante e discreto funde-se facilmente na parede e combina com todas as decorações
- › Filtro de purificação do ar e remoção de alergénios melhorado: capta alergénios como pólen e ácaros

- › O caudal de ar 3-D combina a oscilação automática vertical e horizontal beneficiando desta forma a circulação do ar tratado pela divisão.

Sensira *sensira*
FTXF-E



A++	A+	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split

- › O painel frontal plano e elegante funde-se facilmente com qualquer decoração interior, para além de ser mais fácil de limpar

- › A função "auto-swing" vertical, movimenta as alhetas de insuflação para cima e para baixo para assegurar uma distribuição eficiente da temperatura e velocidade do ar no espaço a climatizar

Unidade de Conduas de Baixo perfil FDXM-F9



(Opcional)

A⁺	A⁺	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	Mini VRV

- › Instalação discreta no teto: apenas são visíveis as grelhas de retorno e de descarga
- › Dimensões compactas, pode ser facilmente instalada em tetos falsos com alturas de apenas 240 mm
- › A pressão estática externa até 40 Pa facilita a utilização da unidade

- › com condutas de diferentes comprimentos
- › Flexibilidade: retorno do ar pode ser feito por baixo ou por trás

Perfera de Chão FVXM-A9

perfera
DE CHÃO



NOVIDADE
A versão FVXM_A9
liga a todas as unidades
exteriores Multi da
gama _MXM_A9






(Incluído)

A⁺⁺⁺	A⁺⁺	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos

- › Design contemporâneo e atrativo
- › 3 funções de aquecimento exclusivas: boost de calor, piso radiante, heat plus
- › Dupla descarga de ar para melhor distribuição do caudal de ar

- › Qualidade do ar interior garantida com o Flash Streamer
- › Muito silencioso: apenas 19 dBA quando trabalha em modo silencioso

	Odores	Alergénios	Pó
Flash Streamer	✓	✓	-
Filtro desodorizante de apatita de titânio	✓	-	-
Filtro prateado de purificação de ar e de remoção de alérgenos	-	✓	✓
Filtro de Ar	-	-	✓
Filtro de Auto-limpeza	-	-	-

	 Flash Streamer	 Filtro desodorizante de apatita de titânio	 Filtro prateado de purificação de ar	 Filtro de Ar	 Filtro de Auto-Limpeza
Ururu-Sarara	•	•			•
Sylish	•	•	•	•	
Emura		•	•	•	
Perfera	•	•	•	•	
Comfora		•	•	•	
Sensira		•		•	

Unidade Mural Ururu Sarara

**Ururu
Sarara**



FTXZ-N

ARC447A1
(comando por
infravermelhos incluído)BRP069B42
(controlador Wi-Fi
para App opcional)

reddot design award
winner 2013




			SB.FTXZ25N	SB.FTXZ35N	SB.FTXZ50N	
Preço s/IVA do conjunto			2.395 €	2.530 €	3.445 €	
MODELOS			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Potência de arrefecimento	Min./Nom./Máx.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Potência de aquecimento	Min./Nom./Máx.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A+++			
		P _{design}	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Consumo anual de energia		kW	92	136	203
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética	A+++			
		P _{design}	kW	3,50	4,50	5,60
SCOP			5,90	5,73	5,50	
Consumo anual de energia		kW	831	1.100	1.427	
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]	295 x 798 x 372			
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]	693 x 795 x 300			
Comprimento máximo		L[m]	10			
Desnível máximo		H[m]	8			
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5			

* Esta unidade necessita obrigatoriamente da instalação de uma tubagem para admissão de ar humidificado do exterior (tubagem com 8m fornecida com a unidade).


Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC073 ⁽¹⁾	Comando por cabo	225 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	35 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	45 €
BRP069B42	Controlador Wi-Fi para App	95 €
KRP413A15	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso	220 €
KPMH974B43	Tubagem para admissão de ar humidificado do exterior (10m)	235 €
KRP928A25	Adaptador de interface para DIII-net	280 €
KLIC-DDV3	Interface KNX	245 €
RTD-RA	Interface Modbus	250 €

(1) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).


ESQUEMA ELÉTRICO

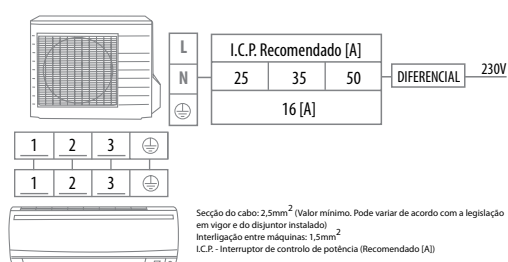

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

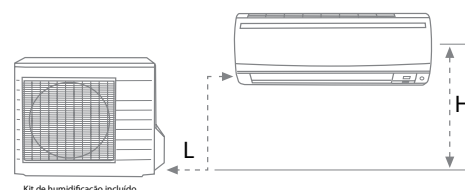

Unidade Mural Emura



FTXJ-AB



FTXJ-AS



FTXJ-AW

ARC466A9
(comando por
infravermelhos incluído)(controlador Wi-Fi
para App incluído)

reddot winner 2022



	SB.FTXJ20AW	SB.FTXJ25AW	SB.FTXJ35AW	SB.FTXJ42AW	SB.FTXJ50AW
Branco Preço s/IVA do conjunto	1.515 €	1.580 €	1.815 €	2.320 €	2.700 €
Prateado e Preto Preço s/IVA do conjunto	1.645 €	1.720 €	1.965 €	2.415 €	2.825 €


MODELOS	unidade interior		FTXJ20AW/AS/AB	FTXJ25AW/AS/AB	FTXJ35AW/AS/AB	FTXJ42AW/AS/AB	FTXJ50AW/AS/AB	
	unidade exterior		RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A+++		A++			
		P _{design}	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Aquecimento (Clima moderado)	Consumo anual de energia	kW	80	100	136	196	239
		Etiqueta Energética	A+++		A++			
		P _{design}	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44	
Consumo anual de energia	kW	652	666	680	1.156	1.218		
Dimensões unidade interior	Alt x Larg x Prof [mm]		305 x 900 x 212					
Dimensões unidade exterior	Alt x Larg x Prof [mm]		552 x 840 x 350		734 x 954 x 408			
Comprimento máximo	L[m]		20		30			
Desnível máximo	H[m]		15		20			
Diâmetro de tubagem	(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		6,4/12,7			
Carga adicional de fluido refrigeranteo	(mais de 10m) [g/m]		20					

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC073 ^{(1) (2)}	Comando por cabo	225 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	35 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	45 €
EKRS21	Cablagem para ligação ao conetor S21	30 €
KRP413A15 ⁽¹⁾	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso aberto	220 €
KRP928AS2 ⁽¹⁾	Adaptador de interface para DIII-net	280 €
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾	Interface KNX	245 €
RTD-RA ⁽¹⁾	Interface Modbus	250 €


(1) Necessário adaptador EKRS21.

(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).


ESQUEMA ELÉTRICO

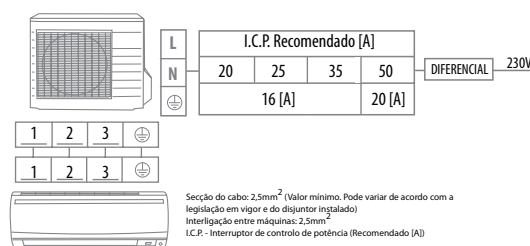

LIMITES DE FUNCIONAMENTO




ESQUEMA FRIGORÍFICO

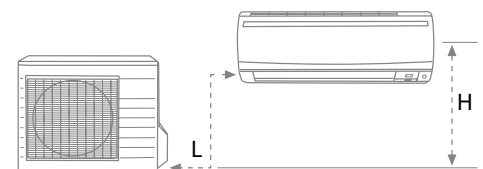

Unidade Mural Stylish

stylish

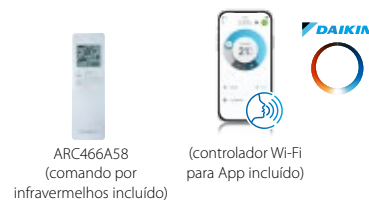

reddot award 2018 winner



FTXA- AW (Branca)	SB.FTXA20AW	SB.FTXA25AW	SB.FTXA35AW	SB.FTXA42AW	SB.FTXA50AW
Preço s/IVA do conjunto	1.360 €	1.460 €	1.695 €	2.140 €	2.545 €
FTXA- BS (Silver)	SB.FTXA20 BS/BT/BB	SB.FTXA25 BS/BT/BB	SB.FTXA35 BS/BT/BB	SB.FTXA42 BS/BT/BB	SB.FTXA50 BS/BT/BB
Preço s/IVA do conjunto	1.410 €	1.525 €	1.765 €	2.220 €	2.630 €


MODELOS	unidade interior		FTXA20	FTXA25	FTXA35	FTXA42	FTXA50		
	unidade exterior		AW/BS/BT/BB RXA20A9	AW/BS/BT/BB RXA25A9	AW/BS/BT/BB RXA35A9	AW/BS/BT/BB RXA42B	AW/BS/BT/BB RXA50B		
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW		1,30 / 2,00/ 2,60	1,30/ 2,50/ 3,20	1,30/ 3,40/ 4,00	1,70/ 4,20/ 5,00	1,70/ 5,00/ 5,30
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW		1,30/ 2,50/ 3,50	1,30/ 2,80/ 4,70	1,40/ 4,00/ 5,20	1,70/ 5,40/ 6,00	1,70/ 5,80/ 6,50
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética			A+++			A++	
		P _{design}	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Consumo anual de energia		kW		80	101	137	196	239
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética			A+++			A++	
		P _{design}	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
SCOP				5,15		4,6			
Consumo anual de energia		kW		653	666	680	1.150	1.217	
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		295 x 798 x 189					
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		550 x 765 x 285			734 x 870 x 373		
Comprimento máximo		L[m]		20			30		
Desnível máximo		H[m]		15			20		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/ 9,5			6,4/ 12,7		
Carga adicional de fluido refrigerante		(mais de 10m) [g/m]		20					

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC073 ⁽¹⁾⁽²⁾	Comando por cabo	225 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	35 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	45 €
EKRS21	Cablagem para ligação ao conector S21	30 €
KRP413A1S ⁽¹⁾	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso aberto	220 €
KRP928AS2 ⁽¹⁾	Adaptador de interface para DIII-net	280 €
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾	Interface KNX	245 €
RTD-RA ⁽¹⁾	Interface Modbus	250 €


(1) Necessário adaptador EKRS21.

(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).


ESQUEMA ELÉTRICO

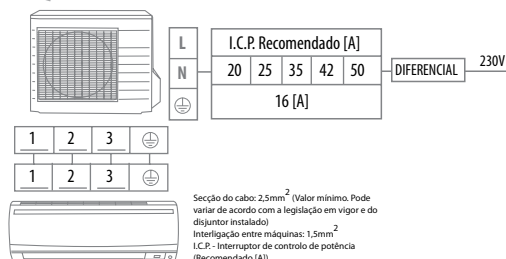

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

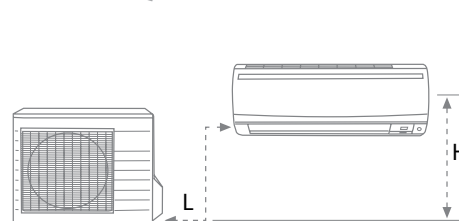

Unidade Mural Perfera

perfera



FTXM-R

ARC466A66
(comando por infravermelhos incluído)

(controlador Wi-Fi para App incluído)



	SB.FTXM20R	SB.FTXM25R	SB.FTXM35R	SB.FTXM42R	SB.FTXM50R	SB.FTXM60R	SB.FTXM71R
Preço s/IVA do conjunto	1.145 €	1.210 €	1.395 €	1.775 €	2.280 €	2.765 €	3.190 €


MODELOS	unidade interior	unidade exterior	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
			RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/5,8/7,7	2,3/8,2/10,2
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A+++			A++			
		Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER	8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
	Aquecimento (Clima moderado)	Consumo anual de energia	81	101	138	187	236	304	401
		Etiqueta Energética	A+++			A++		A+	
		Pdesign	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP	5,10			4,71		4,30		
	Consumo anual de energia	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117	
Dimensões unidade interior	Alt x Larg x Prof [mm]	295 x 778 x 272				299 x 998 x 292			
Dimensões unidade exterior	Alt x Larg x Prof [mm]	550 x 765 x 285				734 x 870 x 373		734 x 954 x 401	
Comprimento máximo	L[m]	20				30			
Desnível máximo	H[m]	15				20			
Diâmetro de tubagem	(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5				6,4/12,7		6,4/15,9	
Carga adicional de fluido frigorigéneo	(mais de 10m) [g/m]	20							

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC073 ^{(1) (2)}	Comando por cabo	225 €
KRP413A1S ⁽¹⁾	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso aberto	220 €
KRP928AS2 ⁽¹⁾	Adaptador de interface para DIII-net	280 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	35 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	45 €
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾	Interface KNX	245 €
EKRS21	Cablagem para ligação ao conector S21	30 €
RTD-RA ⁽¹⁾	Interface Modbus	250 €


(1) Necessário adaptador EKRS21.

(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).


ESQUEMA ELÉTRICO

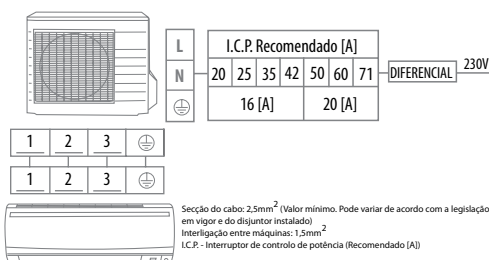

LIMITES DE FUNCIONAMENTO

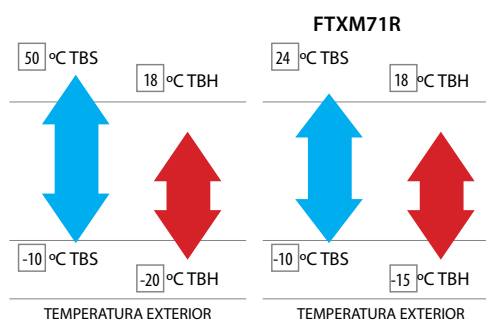

ESQUEMA FRIGORÍFICO



Unidade Mural Comfora

comfora

NOVIDADE
Adaptador WI-FI
incluído



FTXP-N

ARC480A11
(comando por
infravermelhos incluído)(controlador Wi-Fi
para App incluído)

	SB.FTXP20N	SB.FTXP25N	SB.FTXP35N	SB.FTXP50N	SB.FTXP60N	SB.FTXP71N
Preço s/IVA do conjunto	965 €	1.040 €	1.165 €	1.850 €	2.305 €	2.665 €


MODELOS	unidade interior		FTXP20N	FTXP25N	FTXP35N	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N	
	unidade exterior		RXP20N	RXP25N	RXP35N	RXP50N	RXP60N	RXP71N	
Potência de arrefecimento	Nom.	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1	
Potência de aquecimento	Nom.	kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A++						
		P _{design}	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
		SEER		7,20	7,20	7,20	7,30	6,82	6,20
	Consumo anual de energia		kW	-	-	-	-	-	-
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética	A++		A+				
		P _{design}	kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
SCOP			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01	
Consumo anual de energia		kW	-	-	-	-	-	-	
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263		
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]	550 x 658 x 275				734 x 870 x 373		
Comprimento máximo		L[m]	20				30		
Desnível máximo		H[m]	12				20		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5				6,4/12,7		
Carga adicional de fluido refrigeranteo		(mais de 10m) [g/m]	20						

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC073 ^{(1) (2)}	Comando por cabo	225 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	35 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	45 €
KRP928A2S ⁽¹⁾	Adaptador de interface para DIII-net	280 €
KRP413A1S ⁽¹⁾	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/ contacto de impulso aberto	220 €
KRP980A1	Cabo adaptador para ligação placas opcionais	105 €
RTD-RA ⁽¹⁾	Interface Modbus	250 €
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾	Interface KNX	245 €


(1) Necessário adaptador KRP980A1.

(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).


ESQUEMA ELÉTRICO

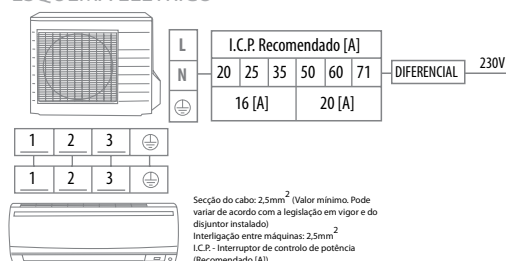

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

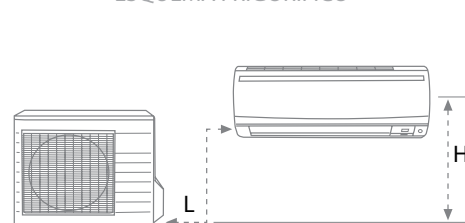

Unidade Mural Sensira

sensira



FTXF-E

ARC470A1
(comando por
infravermelhos incluído)BRP069B45
(controlador Wi-Fi
para App opcional)


	SB.FTXF20E	SB.FTXF25E	SB.FTXF35E	SB.FTXF42E	SB.FTXF50E	SB.FTXF60E	SB.FTXF71E
Preço s/IVA do conjunto	765 €	815 €	920 €	1.100 €	1.470 €	1.830 €	2.190 €

MODELOS	unidade interior	unidade exterior	FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50E	FTXF60E	FTXF71E	
			RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50E	RXF60E	RXF71E	
Potência de arrefecimento	Nom.	kW	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,00	7,10	
Potência de aquecimento	Nom.	kW	2,40	2,80	3,50	4,60	6,00	6,40	8,20	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A++							A
		Pdesign SEER	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		Consumo anual de energia	kW	113	141	197	226	282	342	483
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética	A+							A
		Pdesign SCOP	kW	2,20	2,40	2,80	3,30	4,60	4,80	6,20
		Consumo anual de energia	kW	749	817	885	1.075	1.585	1.655	2.278
Dimensões unidade interior	Alt x Larg x Prof [mm]		286 x 770 x 225				295 x 990 x 263			
Dimensões unidade exterior	Alt x Larg x Prof [mm]		550 x 658 x 275				734 x 870 x 373			
Comprimento máximo	L[m]		15				30			
Desnível máximo	H[m]		12				20			
Diâmetro de tubagem	(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5				6,4/12,7			
Carga adicional de fluido refrigeranteo	(mais de 10m) [g/m]		20							


Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRP069B45	Controlador Wi-Fi para App	90 €
BRC073 ⁽¹⁾	Comando por cabo	225 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	35 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	45 €
KRP928A25	Adaptador de interface para DIII-net	280 €

(1) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).


ESQUEMA ELÉTRICO

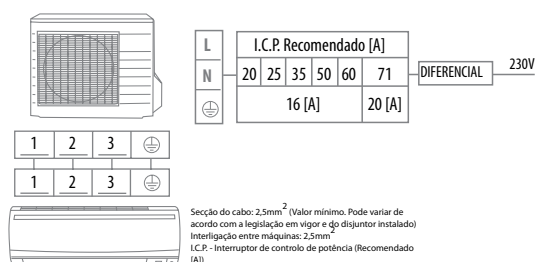


LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

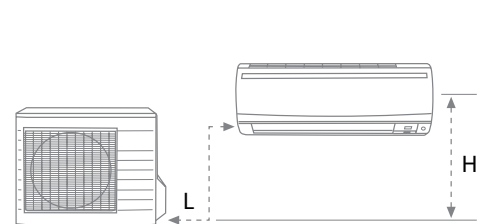

Unidade de condutas de baixo perfil

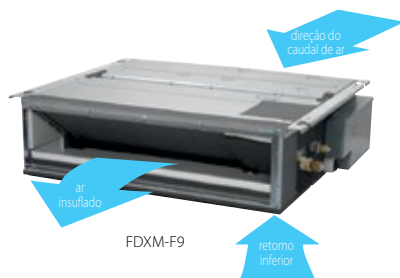

BRC1H52W*
(Comando por cabo Madoka)



BRC4C65
(Comando por infravermelho opcional)



BRP069C81
(controlador Wi-Fi para App opcional)



Preço s/IVA do conjunto com comando por cabo Madoka (branco)	SB.FDXM25_FW_RXMR	SB.FDXM35_FW_RXMR	SB.FDXM50_FW_RXMR	SB.FDXM60_FW_RXMR
	1.395 €	1.585 €	2.360 €	2.800 €

MODELOS		unidade interior	unidade exterior	FDXM25F9 RXM25R9	FDXM35F9 RXM35R9	FDXM50F9 RXM50R	FDXM60F9 RXM60R
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+	A	A+	A
		P _{design}	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+	A	A+	A
		P _{design}	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80
Consumo anual de energia		kW	148	226	303	378	
Consumo anual de energia		kW	858	1,047	1,425	1 693	
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		200 x 750 x 620		200 x 1.150 x 620	
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		550 x 765 x 285		734 x 870 x 373	
Comprimento máximo		L[m]		20		30	
Desnível máximo		H[m]		15		20	
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		6,4/12,7	
Carga adicional de fluido refrigerante		(mais de 10m) [g/m]				20	

* Comando por cabo Madoka incluído no preço do conjunto. **Nota:** A funcionalidade do temporizador depende do comando escolhido.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €
BRP069C81	Controlador Wi-Fi para App	125 €
BRC3E52C	Comando por cabo para utilização em hotéis	170 €
BRC4C65	Comando por infravermelho	265 €


Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
KRP1B56	Adaptador com 2 sinais de saída (Compressor/ Erro, Ventilador)	205 €
KRP4A54	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	175 €
KRCS01-4	Sensor de temperatura ambiente por cabo	110 €
K.RSS	Sensor de temperatura ambiente sem fios	140 €
KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
KRP2A53	Adaptador para contactos externos	465 €
BRP7A53	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela (apenas em combinação com comando BRC1H*/BRC1,2,3E*)	125 €

Kit auto-limpeza


Capacidade	Referência	Preço s/IVA
25/35	BAE20A62	525 €
50/60	BAE20A102	600 €




ESQUEMA ELÉTRICO

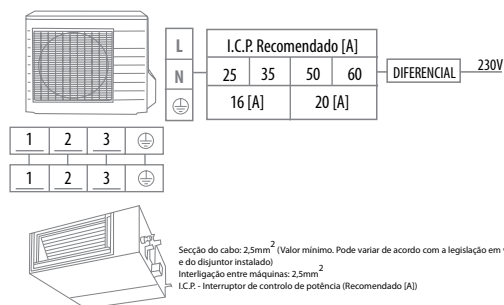

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

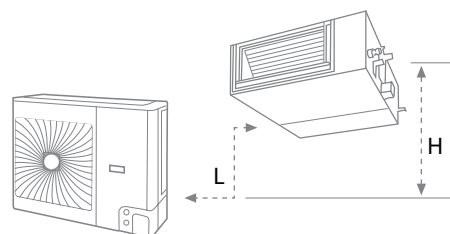

Perfera de chão

perfera
DE CHÃO

FVXM-A9

ARC466A66
(comando por
infravermelhos incluído)(controlador Wi-Fi
para App incluído)


Preço s/IVA do conjunto				SB.FVXM25A9	SB.FVXM35A9	SB.FVXM50A9		
				1.685 €	1.910 €	2.840 €		
MODELOS		unidade interior unidade exterior		FVXM25A9 RXM25R9	FVXM35A9 RXM35R9	FVXM50A9 RXM50R		
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8		
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/3,4/4,7	1,3/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1		
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++		A++		
		P _{design}		kW	2,40	3,40	5,00	
		SEER			8,55	8,11	7,30	
	Consumo anual de energia			kW	101	137	240	
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A++		A+		
		P _{design}		kW	2,30	2,80	4,10	
SCOP				4,65	4,63	4,31		
Consumo anual de energia			kW	659	686	1.332		
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		600 x 750 x 238				
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		550 x 765 x 285		734 x 870 x 373		
Comprimento máximo		L[m]		20	30			
Desnível máximo		H[m]		15		20		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		6,4/12,7		
Carga adicional de fluido frigorífero		(mais de 10m) [g/m]		20				

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC073 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Comando por cabo	225 €
KRP413A1S ⁽¹⁾	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso aberto	220 €
KRP928AS2 ⁽¹⁾	Adaptador de interface para DIII-net	280 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	35 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	45 €
EKRS21	Cablagem para ligação ao conector S21	30 €
RTD-RA ⁽¹⁾	Interface Modbus	250 €
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾	Interface KNX	245 €


(1) Necessário adaptador EKRS21.

(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).


ESQUEMA ELÉTRICO

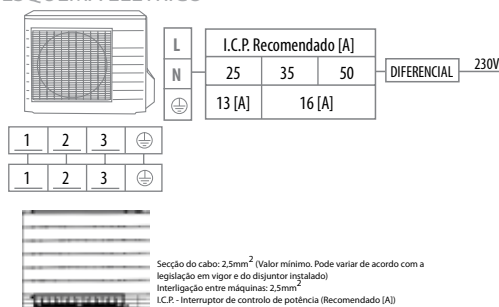







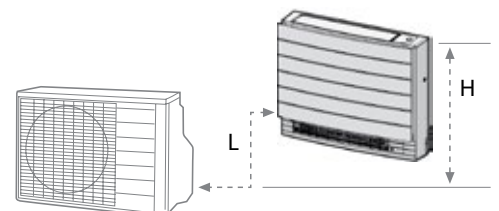









LIMITES DE FUNCIONAMENTO











ESQUEMA FRIGORÍFICO



GAMA RESIDENCIAL - Mono Split

	Referência do conjunto	Preço s/IVA	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética		Unidade exterior	Preço s/IVA	Unidade interior	Preço s/IVA	
				Arref/Aquec	SEER/SCOP					
  FTXJ-AW (Branco)  (Incluído)	SB.FTXJ20AW	1.515 €	2,0/2,5	A+++/A+++	8,75/5,15	RXJ20A	865 €	FTXJ20AW	650 €	
	SB.FTXJ25AW	1.580 €	2,5/2,8	A+++/A+++	8,74/5,15	RXJ25A	900 €	FTXJ25AW	680 €	
	SB.FTXJ35AW	1.815 €	3,4/4,0	A+++/A+++	8,73/5,15	RXJ35A	980 €	FTXJ35AW	835 €	
	SB.FTXJ42AW	2.320 €	4,2/5,4	A++/A++	7,50/4,60	RXJ42A	1.415 €	FTXJ42AW	905 €	
	SB.FTXJ50AW	2.700 €	5,0/5,8	A++/A++	7,33/4,60	RXJ50A	1.675 €	FTXJ50AW	1.025 €	
	 FTXJ-AS (Prateado)  FTXJ-AB (Preto)  (Incluído)	SB.FTXJ20AS SB.FTXJ20AB	1.645 €	2,0/2,5	A+++/A+++	8,75/5,15	RXJ20A RXJ20A	865 €	FTXJ20AS FTXJ20AB	780 €
		SB.FTXJ25AS SB.FTXJ25AB	1.720 €	2,5/2,8	A+++/A+++	8,74/5,15	RXJ25A RXJ25A	900 €	FTXJ25AS FTXJ25AB	820 €
		SB.FTXJ35AS SB.FTXJ35AB	1.965 €	3,4/4,0	A+++/A+++	8,73/5,15	RXJ35A RXJ35A	980 €	FTXJ35AS FTXJ35AB	985 €
		SB.FTXJ42AS SB.FTXJ42AB	2.415 €	4,2/5,4	A++/A++	7,50/4,60	RXJ42A RXJ42A	1.415 €	FTXJ42AS FTXJ42AB	1.000 €
		SB.FTXJ50AS SB.FTXJ50AB	2.825 €	5,0/5,8	A++/A++	7,33/4,60	RXJ50A RXJ50A	1.675 €	FTXJ50AS FTXJ50AB	1.150 €
  FTXA-AW (Branco)  (Incluído)	SB.FTXA20AW	1.360 €	2,0/ 2,5	A+++/A+++	8,75/ 5,15	RXA20A9	775 €	FTXA20AW	585 €	
	SB.FTXA25AW	1.460 €	2,5/ 2,8	A+++/A+++	8,74/ 5,15	RXA25A9	825 €	FTXA25AW	635 €	
	SB.FTXA35AW	1.695 €	3,4/ 4,0	A+++/A+++	8,73/ 5,15	RXA35A9	1.000 €	FTXA35AW	695 €	
	SB.FTXA42AW	2.140 €	4,2/5,4	A++/A++	7,5/4,6	RXA42B	1.350 €	FTXA42AW	790 €	
	SB.FTXA50AW	2.545 €	5,0/ 5,8	A++/A++	7,33/ 4,6	RXA50B	1.700 €	FTXA50AW	845 €	
	   FTXA-BB (Preto)  (Incluído)	SB.FTXA20BS SB.FTXA20BT SB.FTXA20BB	1.410 €	2,0/ 2,5	A+++/A+++	8,75/ 5,15	RXA20A9 RXA20A9 RXA20A9	775 €	FTXA20BS FTXA20BT FTXA20BB	635 €
		SB.FTXA25BS SB.FTXA25BT SB.FTXA25BB	1.525 €	2,5/ 2,8	A+++/A+++	8,74/ 5,15	RXA25A9 RXA25A9 RXA25A9	825 €	FTXA25BS FTXA25BT FTXA25BB	700 €
		SB.FTXA35BS SB.FTXA35BT SB.FTXA35BB	1.765 €	3,4/ 4,0	A++/A++	8,73/ 5,15	RXA35A9 RXA35A9 RXA35A9	1.000 €	FTXA35BS FTXA35BT FTXA35BB	765 €
		SB.FTXA42BS SB.FTXA42BT SB.FTXA42BB	2.220 €	4,2/5,4	A++/A++	7,5/4,6	RXA42B RXA42B RXA42B	1.350 €	FTXA42BS FTXA42BT FTXA42BB	870 €
		SB.FTXA50BS SB.FTXA50BT SB.FTXA50BB	2.630 €	5,0/ 5,8	A++/A++	7,33/ 4,6	RXA50B RXA50B RXA50B	1.700 €	FTXA50BS FTXA50BT FTXA50BB	930 €
   (Incluído)		SB.FTXM20R	1.145 €	2,0/2,5	A+++/A+++	8,65/5,10	RXM20R9	725 €	FTXM20R	420 €
		SB.FTXM25R	1.210 €	2,5/2,8	A+++/A+++	8,65/5,10	RXM25R9	750 €	FTXM25R	460 €
		SB.FTXM35R	1.395 €	3,4/4,0	A+++/A+++	8,65/5,10	RXM35R9	800 €	FTXM35R	595 €
		SB.FTXM42R	1.775 €	4,2/5,4	A++/A++	7,85/4,71	RXM42R	1.090 €	FTXM42R	685 €
		SB.FTXM50R	2.280 €	5,0/5,8	A++/A++	7,41/4,71	RXM50R	1.545 €	FTXM50R	735 €
	SB.FTXM60R	2.765 €	6,0/7,0	A++/A+	6,90/4,30	RXM60R	1.965 €	FTXM60R	800 €	
	SB.FTXM71R	3.190 €	7,1/8,2	A++/A	6,20/4,10	RXM71R	2.175 €	FTXM71R	1.015 €	

GAMA RESIDENCIAL - Mono Split

	Referência do conjunto	Preço s/ IVA	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética		Unidade exterior	Preço s/ IVA	Unidade interior	Preço s/IVA	
				Arref/Aquec	SEER/SCOP					
comfora	  (Incluído)	SB.FTXP20N	965 €	2,0/2,5	A++/A++	6,79/4,65	RXP20N	665 €	FTXP20N	300 €
		SB.FTXP25N	1.040 €	2,5/2,8	A++/A++	6,92/4,61	RXP25N	700 €	FTXP25N	340 €
		SB.FTXP35N	1.165 €	3,3/3,5	A++/A++	6,62/4,64	RXP35N	760 €	FTXP35N	405 €
		SB.FTXP50N	1.850 €	5,0/5,8	A++/A+	7,30/4,40	RXP50N	1.360 €	FTXP50N	490 €
		SB.FTXP60N	2.305 €	6,0/7,0	A++/A+	6,82/4,10	RXP60N	1.725 €	FTXP60N	580 €
		SB.FTXP71N	2.665 €	7,1/8,2	A++/A+	6,20/4,01	RXP71N	1.930 €	FTXP71N	735 €
sensira	  (Opcional)	SB.FTXF20E	765 €	2,0/ 2,5	A++/ A+	6,15/4,10	RXF20E	490 €	FTXF20E	275 €
		SB.FTXF25E	815 €	2,5/ 3,0	A++/ A+	6,22/ 4,06	RXF25E	510 €	FTXF25E	305 €
		SB.FTXF35E	920 €	3,5/ 3,5	A++/ A+	6,21/ 4,06	RXF35E	570 €	FTXF35E	350 €
		SB.FTXF42E	1.100 €	4,2/4,6	A++/A+	6,50/ 4,30	RXF42E	685 €	FTXF42E	415 €
		SB.FTXF50E	1.470 €	5,0/ 6,0	A++/ A+	6,21/ 4,60	RXF50E	960 €	FTXF50E	510 €
		SB.FTXF60E	1.830 €	6,0/ 6,4	A++/ A+	6,15/ 4,06	RXF60E	1.140 €	FTXF60E	690 €
		SB.FTXF71E	2.190 €	7,1/ 7,2	A/ A	5,15/ 3,81	RXF71E	1.360 €	FTXF71E	830 €
perfera DE CHÃO	  (Incluído)	SB.FVXM25A9	1.685 €	2,40/ 3,40	A+++/A++	8,55/ 4,65	RXM25R9	750 €	FVXM25A9	935 €
		SB.FVXM35A9	1.910 €	3,40 / 4,50	A++/A++	8,11 / 4,63	RXM35R9	800 €	FVXM35A9	1.110 €
		SB.FVXM50A9	2.840 €	5,00/ 5,80	A++/A+++	7,30/ 4,31	RXM50R	1.545 €	FVXM50A9	1.295 €
Conduas Versão comando por cabo ⁽¹⁾	  (Opcional)	SB.FDXM25_FW_RXMR	1.395 €	2,4/3,2	A+/A+	5,68/4,24	RXM25R9	750 €	FDXM25F9	530 €
		SB.FDXM35_FW_RXMR	1.585 €	3,4/4,0	A/A	5,26/3,88	RXM35R9	800 €	FDXM35F9	670 €
		SB.FDXM50_FW_RXMR	2.360 €	5,0/5,8	A+/A	5,77/3,93	RXM50R	1.545 €	FDXM50F9	700 €
		SB.FDXM60_FW_RXMR	2.800 €	6,0/7,0	A/A	5,56/3,80	RXM60R	1.965 €	FDXM60F9	720 €

(1) Comando incluído no conjunto. Valor individual = 115€ (s/IVA). Outros acessórios, ver página 16.

GAMA Multi Split e Mini VRV

UNIDADES EXTERIORES



Aceda aqui ao
Multi Selection Tool

Multi Split R-32		Preço s/IVA	Nº máximo de interiores	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética Arref/Aquec
	2MXM40A	1.275 €	2	4,0/4,4	A+++/A++ dependendo das combinações
	2MXM50A	1.380 €	2	5,0/5,7	
	2MXM68A9	1.790 €	2	6,8/8,6	
	3MXM40A9	1.430 €	3	4,0/4,6	
	3MXM52A9	1.585 €	3	5,2/6,8	
	3MXM68A9	2.005 €	3	6,8/8,6	
	4MWM52A9	1.670 €	3+1 Depósito	5,2/6,8	
	4MXM68A9	2.365 €	4	6,8/8,6	
	4MXM80A9	2.890 €	4	8,0/9,6	
5MXM90A9	3.165 €	5	9,0/10,4		

Mini VRV R-410A		Preço s/IVA	Nº máximo de interiores	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Alimentação elétrica
Mini VRV Compact 	RXYSQC4TV1	4.665 €	8	12,1/14,2	Monofásico
	RXYSQC5TV1	4.910 €	10	14,0/16,0	
	RXYSQC6TV1	5.395 €	12	15,5/ 18,0	
Mini VRV 	RXYSQ4TV9	4.665 €	8	12,1/14,2	Monofásico
	RXYSQ4TY9	4.915 €	8	12,1/14,2	Trifásico
	RXYSQ5TV9	4.910 €	10	14,0/16,0	Monofásico
	RXYSQ5TY9	5.155 €	10	14,0/16,0	Trifásico
	RXYSQ6TV9	5.635 €	12	15,5/18,0	Monofásico
	RXYSQ6TY9	5.925 €	12	15,5/18,0	Trifásico

Caixas de Distribuição para gama Mini VRV			Preço s/IVA
	BPMKS967A2	Caixas de distribuição 2 unidades	580 €
	BPMKS967A3	Caixas de distribuição 3 unidades	620 €

Nota: Em caso de se utilizar duas ou mais caixas BPMKS, é necessário o derivador KHRQ22M20T, pelo que deverá adicionar o respetivo preço 80€ (s/IVA).







UNIDADES INTERIORES COMPATÍVEIS

		MULTI R-32										Mini-VRV R-410A	
		Unid. exteriores	2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	4MWM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	RXYS(C)Q
Mural	emura	FTXJ-A	20/25/35	20/25/35/50		20/25/35	20/25/35/50						
	stylish	FTXA	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50		15/20/25/35	15/20/25/35/42/50					20/25/35/42/50	
	perfera	FTXM-R	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50	15/20/25/35/42/50/60	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50	15/20/25/35/42/50/60		15/20/25/35/42/50/60/71			
	comfora	FTXP-N	20/25/35		-		20/25/35		-				
Chão	perfera DE CHÃO	FVXM-A9	(20/25/35)	(20/25/35/50)		(20/25/35)	(20/25/35/50)						
Conduta	Baixa pressão estática	FDXM-F9	25/35	25/35/50	25/35/50/60	25/35	25/35/50	25/35/50/60					
	Média pressão estática	FBA-A9	-	35/50/60		35	35/50	35/50/60				35/50/60/71	
	Chão	FNA-A9	-	25/35/50/60		25/35	25/35/50	25/35/50/60					
Cassete	60 x 60 4 vias	FFA-A9	-	25/35/50	25/35/50/60	25/35	25/35/50	25/35/50/60					
	Round Flow	FCAG-B	-	35/50/60		35	35/50	35/50/60				35/50/60/71	
Horizontal à vista	Teto	FHA-A9	-	35/50/60		35	35/50	35/50/60					


Nota: Tabela de combinações possíveis nas páginas 122 e 123.

UNIDADES INTERIORES DA GAMA RESIDENCIAL R-32


		Preço s/IVA	
emura		FTXJ20AW	650 €
		FTXJ25AW	680 €
		FTXJ35AW	835 €
		FTXJ42AW	905 €
		FTXJ50AW	1.025 €
		FTXJ20AS/AB	780 €
		FTXJ25AS/AB	820 €
		FTXJ35AS/AB	985 €
		FTXJ42AS/AB	1.000 €
		FTXJ50AS/AB	1.150 €


		Preço s/IVA	
stylish		CTXA15AW*	560 €
		FTXA20AW	585 €
		FTXA25AW	635 €
		FTXA35AW	695 €
		FTXA42AW	790 €
		FTXA50AW	845 €
		CTXA15BS/BT/BB*	605 €
		FTXA20BS/BT/BB	635 €
		FTXA25BS/BT/BB	700 €
		FTXA35BS/BT/BB	765 €
FTXA42BS/BT/BB	870 €		
FTXA50BS/BT/BB	930 €		

Nota: As unidades CTXA15AW/BS/BT/BB não são compatíveis com o Mini VRV.

		Preço s/IVA	
perfera		CTXM15R	395 €
		FTXM20R	420 €
		FTXM25R	460 €
		FTXM35R	595 €
		FTXM42R	685 €
		FTXM50R	735 €
		FTXM60R	800 €
		FTXM71R	1.015 €



Compatível APENAS com as unidades 2MXM e 3MXM		Preço s/IVA	
comfora		FTXP20N	300 €
		FTXP25N	340 €
		FTXP35N	405 €



		Preço s/IVA	
perfera DE CHÃO		CVXM20A9	870 €
		FVXM25A9	935 €
		FVXM35A9	1.110 €
		FVXM50A9	1.295 €



		Preço s/IVA	
Condutas (Opcional)		FDXM25F9	530 €
		FDXM35F9	670 €
		FDXM50F9	700 €
		FDXM60F9	720 €



Nota: Comando não incluído. Devendo optar por comando por infravermelhos BRC4C65 = 265€ (s/IVA) ou o comando por cabo Design BRC1H52W/S/K = 115€ (s/IVA). Controlador online opcional BRP069C81 = 125€ (s/IVA).



UNIDADES INTERIORES - GAMA COMERCIAL



Cassete - Totalmente Plana		Preço s/IVA	
(Comando por cabo Design Branco Madoka e painel incluídos no preço)			
		SB.FFA25A_WFW	1.180 €
		SB.FFA35A_WFW	1.215 €
		SB.FFA50A_WFW	1.260 €
		SB.FFA60A_WFW	1.295 €

Cassete 8 vias - Roundflow		Preço s/IVA	
(Comando por cabo Design Branco Madoka e painel incluídos no preço)			
		SB.FCAG35B_SFW	1.430 €
		SB.FCAG50B_SFW	1.450 €
		SB.FCAG60B_SFW	1.470 €
		SB.FCAG71B_SFW (1)	1.490 €

Horizontal à vista		Preço s/IVA	
(Comando por cabo Design Branco Madoka incluído no preço)			
		SB.FHA35A_FW	1.270 €
		SB.FHA50A_FW	1.280 €
		SB.FHA60A_FW	1.285 €
		SB.FHA71A_FW (1)	1.435 €

Conduta Baixa Pressão Estática		Preço s/IVA	
(Comando por cabo Design Branco Madoka incluído no preço)			
		SB.FDXM25_FW	645 €
		SB.FDXM35_FW	785 €
		SB.FDXM50_FW	815 €
		SB.FDXM60_FW	835 €

Conduta Média Pressão Estática		Preço s/IVA	
(Comando por cabo Design Branco Madoka incluído no preço)			
		SB.FBA35A_FW	1.240 €
		SB.FBA50A_FW	1.255 €
		SB.FBA60A_FW	1.280 €
		SB.FBA71A_FW (1)	1.330 €


Conduta Chão		Preço s/IVA	
(Comando por cabo Design Branco Madoka incluído no preço)			
		SB.FNA25A_FW	830 €
		SB.FNA35A_FW	975 €
		SB.FNA50A_FW	1.125 €
		SB.FNA60A_FW	1.240 €

Nota: Controlador Wi-Fi opcional BRP069C81 nas unidades descritas acima, exceto para as cassetes 4 vias Roundflow, cujo modelo é BRP069C82. Para outros acessórios, consultar página 43.

(1) As unidades FCAG71/ FHA71 / FBA71 são compatíveis apenas com Mini VRV.

Especificações técnicas das unidades


MULTI SPLIT

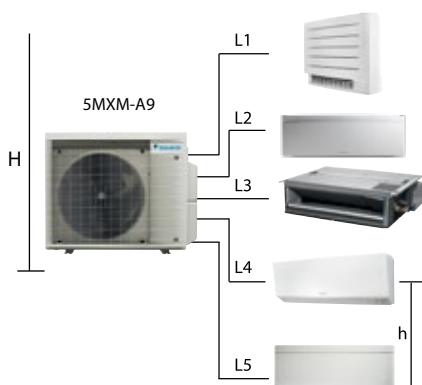

Unidades exteriores	2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MWXM52A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Dimensões Alt x Larg x Prof [mm]	550x 765 x 285			734 x 958 x 340						
Nº Máximo de unidades interiores	2			3 ⁽¹⁾			4		5	
Comprimento máximo (L1, L2,..., L5) por unidade interior (m)	20			25						
Comprimento máximo total (L1, L2,..., L5) (m)	30			50			60		75	
Desnível máximo entre unidade interior (h) (m)				7,5						
Desnível máximo tubagem (H) (m)				15						
Carga adicional de fluido frigorígeno (a partir de 30m, excepto 2MXM40/50 onde é 20m) (g/m)				20						


(1) No caso da unidade 4MWXM52A podem ser ligadas 3 unidades interiores Split e um depósito de AQS.

MINI VRV

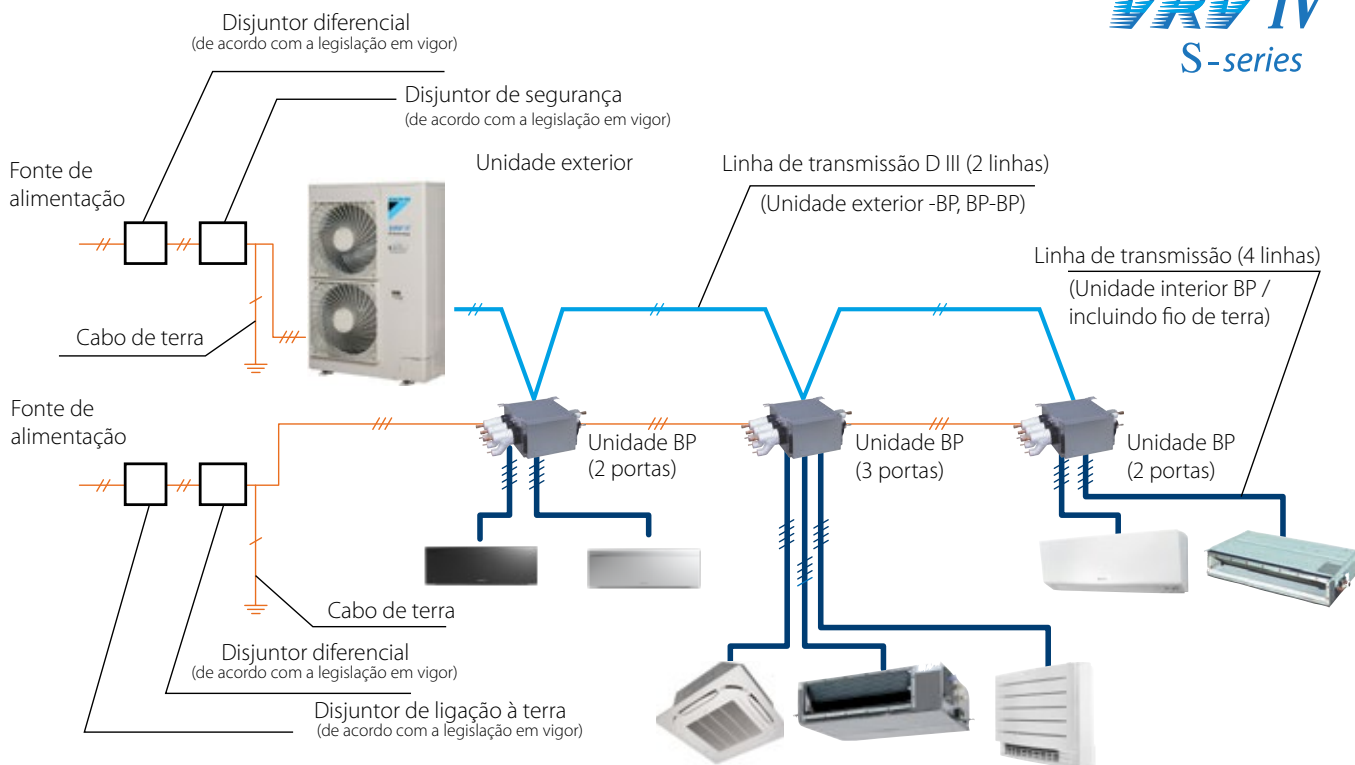

MODELOS	MONOFÁSICO		TRIFÁSICO	
	RXYSQ-TV9 RXYSQ-TV1		RXYSQ-TY9	
Gama de Capacidades	4CV / 5CV	6CV	4 CV/ 5CV	6CV
Diâmetro de tubagem (Liq./Gás) [mm]	9,5/15,9	9,5/19,1	9,5/15,9	9,5/19,1
Proteção elétrica [A]	32		16	

LIMITES DE FUNCIONAMENTO




VRV 5 S-series



BLUEEVOLUTION

CO₂ equivalente inferior e versatilidade líder de mercado



Potencial impacto no aquecimento global de

-71%


Preços sob consulta*



Descrição geral da unidade exterior VRV 5

Modelo	Nome do produto		4	5	6	
Bomba de calor de condensação a ar EXCLUSIVO VRV 5 série S	CO₂ equivalente reduzido e flexibilidade líder de mercado > Design de ventilador único compacto para poupar espaço e facilitar a instalação > Os sensores inteligentes permitem poupar energia e maximizar o conforto > Facilidade de acesso e manutenção líderes de mercado > CO ₂ equivalente reduzido graças à utilização de fluido frigorífero R-32 de GWP menor e carga de fluido frigorífero reduzida > Facilidade de instalação equivalente à gama a R410A		1~	•	•	•
			3~	•	•	•

Descrição geral das unidades interiores VRV 5



Capacidade (kW)

Tipo	Modelo	Nome do produto	10	15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140	200	250
Unidades para instalação no teto	EXCLUSIVO Cassete "round flow"	ROUND FLOW FXFA-A			•	•	•	•	•	•		•	•	•			
	EXCLUSIVO Cassete totalmente plana	FXZA-A		•	•	•	•	•	•								
De condutas	Unidade de condutas de baixo perfil	FXDA-A	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Unidade de condutas de média pressão estática	FXSA-A		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
	Unidade de condutas de alta pressão estática	FXMA-A							•	•		•	•	•	•	•	•
Mural	Unidade mural	FXAA-A		•	•	•	•	•	•	•							
	Para colocação no teto	Unidade horizontal para colocação no teto	FXHA-A					•	•	•				•			
Unidade horizontal de 4 vias		FXUA-A							•	•		•					
Potência de arrefecimento (kW) ¹			1,1	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Potência de aquecimento (kW) ²			1,3	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5


(1) As capacidades nominais de arrefecimento são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorífero equivalente: 5 m, desnível: 0 m

(2) As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de fluido frigorífero equivalente: 5 m, desnível: 0 m

Multi + Águas Quentes Sanitárias

A solução ideal para quem procura Climatização e AQS renováveis sem comprometer espaço útil

- > Uma unidade exterior Multi que liga entre 1 a 3 unidades interiores Split e 1 depósito de AQS - Sem necessidade de Hydrobox
- > As medidas dos depósitos permitem instalá-los em armários de cozinha
- > Conectividade para ligação e controlo wifi integrada no depósito de AQS e disponível em todas as unidades interiores
- > Configuração fácil das preferências do utilizador: tutoriais disponíveis no canal de Youtube da Daikin

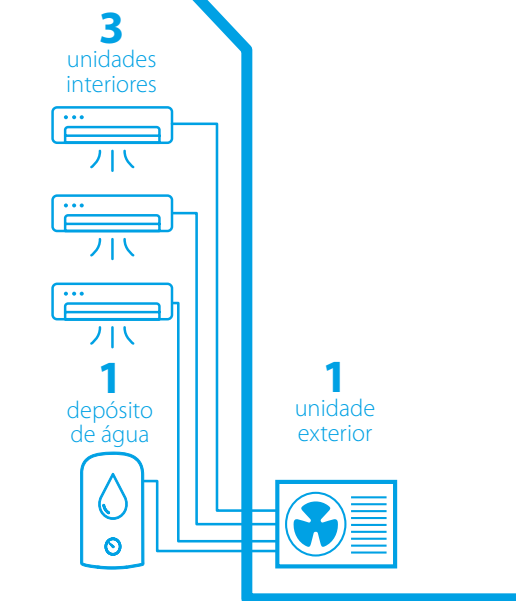

4MWXM-A



EKHWT-BV3

Sistema Multi+		EKHWT90BV3 + 4MWXM52A		EKHWT120BV3 + 4MWXM52A	
Preço s/IVA		4.335 €		4.380 €	
COP	Clima moderado	2.19		2.30	
	Clima quente	2.68		2.70	
Tempo de Aquecimento	Clima moderado	h:mm	1:18	2:15	
	Clima quente	h:mm	1:53	3:35	
Eficiência sazonal	Aquecimento água quente sanitária	Geral	Perfil		
		Clima Ameno	η_{wh} (eficiência aquecimento de águas)	%	
			90	94	
Classe de eficiência energética de aquecimento de água*				A	
Temperatura da água aquecida por Bomba de Calor Max.				50	

* EN16147(2017)

Depósito de Água Quente Sanitária		EKHWT		90BV3		120BV3	
Preço s/IVA				2.665 €		2.710 €	
Estrutura	Cor			Branca			
Material				Aço esmaltado vitrificado			
Dimensões	Alt. x Larg. x Prof.	mm		1,032x536x571		1,296x536x571	
Peso		kg		47		55	
Depósito	Volume de água	l		89		118	
	Classificação eficiência energética*			B		C	
Limites de operação	Aquecimento Ambiente	Min.~Máx.	°C	-15~43			
	Água	Min.~Máx.	°C	10~53			

* LOT 2

Unidade Exterior		4MWXM		52A	
Preço s/IVA				1.670 €	
Dimensões	Unidade	Alt. x Larg. x Prof.	mm	734x974x401	
Peso	Unidade		kg	60	
Potência sonora	Arrefecimento			59	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Nom./Alto	dB(A)	46	
	Aquecimento	Nom./Alto	dB(A)	47	
Limites de funcionamento	Arrefecimento Ambiente	Min.~Máx.	°CDB	-10~46	
	Aquecimento Ambiente	Min.~Máx.	°CWB	-15~24	
Fluido frigorigéneo	Tipo			R-32	
	GWP			675	
	Carga		kg/TCO ₂ Eq	2.20/1.49	
Diâmetro de tubagem DX	Líquido	OD	mm	6.35	
	Gás	OD	mm	9.50/12.7/15.9	
Diâmetro de tubagem DHW	Líquido	OD	mm	6.35	
	Gás	OD	mm	9.50	
Comprimento da tubagem	OU - IU	Máx.	m	25	
	Carga de gás adicional		kg/m	0.02 (para comprimentos de tubagem superiores a 10m)	
Desnível	IU - OU	Máx.	m	15	
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Voltagem		Hz/V	1~/50 /220-240	
Corrente - 50Hz	(MFA)		A	10	
Combinação Nominal*				15+15+20	
Potência de arrefecimento		Nominal	[kW]	5,2	
Potência de aquecimento		Nominal	[kW]	6,8	
Eficiência Sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta energética		A+++	
		Pdesign	[kW]	5,2	
	Aquecimento (clima moderado)	SEER		8,51	
		Etiqueta energética		A++	
		Pdesign	[kW]	5	
		SCOP		4,61	

* Dados para combinações com unidades murais Perfera FTXM-R.

Unidades interiores compatíveis

Escolha até 3 unidades interiores AC



4MWXM52A



MMI2 (incluído)



(controlador Wi-Fi para App incluído)



EKHWET90/120BV3

Unidades interiores	Mural															Condutas baixo perfil			Condutas Média Pres. Estática			Perfera de Chão				Round Flow			Totalmente plana			Teto			Condutas Chão			AQS					
	C/FTXA - AW/BS/BT/BB					C/FTXM-R					FTXJ-AW/S/B					FDXM-F9			FBA-A9			C/FVXM-A9				FCAG-B		FFA-A9			FHA-A9		FNA-A9			EKHMET-BV3							
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	25	35	50	35	50	60	71	20	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	90	120			
4MWXM52A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Com esta unidade interior, o conjunto só poderá ter uma unidade interior Split.

Unidades Interiores Split

Depósitos	Nenhum (0)	Unidades Interiores Split			
		Nenhuma (0)	1 (apenas possível com FBA60 ou FBA71)	2*	3*
	Nenhum (0)	-	✓	✓	✓
	90 L	✓	✓	✓	✓
	120 L	✓	✓	✓	✓

* Exceto FBA60 ou FBA71

4MWXM52A9

apenas dep. AQS		4MWXM52A9	
60*	60 + dep. AQS*	15+15+15	15+15+15 + dep. AQS
70*	70 + dep. AQS**	15+15+20	15+15+20 + dep. AQS
15+15	15+15 + dep. AQS	15+15+25	15+15+25 + dep. AQS
15+20	15+20 + dep. AQS	15+15+35	15+15+35 + dep. AQS
15+25	15+25 + dep. AQS	15+15+42	15+15+42 + dep. AQS
15+35	15+35 + dep. AQS	15+15+50	15+15+50 + dep. AQS
15+42	15+42 + dep. AQS	15+20+20	15+20+20 + dep. AQS
15+50	15+50 + dep. AQS	15+20+25	15+20+25 + dep. AQS
20+20	20+20 + dep. AQS	15+20+35	15+20+35 + dep. AQS
20+25	20+25 + dep. AQS	15+20+42	15+20+42 + dep. AQS
20+35	20+35 + dep. AQS	15+20+50	15+20+50 + dep. AQS
20+42	20+42 + dep. AQS	15+25+25	15+25+25 + dep. AQS
20+50	20+50 + dep. AQS	15+25+35	15+25+35 + dep. AQS
25+25	25+25 + dep. AQS	15+25+42	15+25+42 + dep. AQS
25+35	25+35 + dep. AQS	15+25+50	15+25+50 + dep. AQS
25+42	25+42 + dep. AQS	15+35+35	15+35+35 + dep. AQS
25+50	25+50 + dep. AQS	20+20+20	20+20+20 + dep. AQS
35+35	35+35 + dep. AQS	20+20+25	20+20+25 + dep. AQS
35+42	35+42 + dep. AQS	20+20+35	20+20+35 + dep. AQS
35+50	35+50 + dep. AQS	20+20+42	20+20+42 + dep. AQS
42+42	42+42 + dep. AQS	20+20+50	20+20+50 + dep. AQS
		20+25+25	20+25+25 + dep. AQS
		20+25+35	20+25+35 + dep. AQS
		20+35+35	20+35+35 + dep. AQS
		25+25+25	25+25+25 + dep. AQS
		25+25+35	25+25+35 + dep. AQS


* Apenas com FBA60. ** Apenas com FBA71. Depósito AQS refere-se aos modelos EKHWET90BV3 e EKHWET120BV3.

Daikin Onecta

Controlo online, intuitivo e em qualquer lugar



works with the Google Assistant

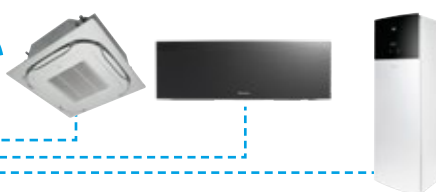

Ver www.daikin.pt/onlinecontroller

A aplicação **Daikin Onecta**, pode controlar e monitorizar **até 50 unidades de ar condicionado**. Todas as unidades Bluevolution podem ser ligadas à Daikin Onecta. **Controle as unidades Daikin através de voz**, disponível nos idiomas suportados pela Google Home.

Utilização residencial:

Conforto ideal em casa

- > Crie um clima confortável em casa, a qualquer altura e em qualquer divisão
- > Detecção remota de avarias


Utilização comercial:

Solução flexível para o escritório


- > Controlo de grupo dinâmico em espaço aberto
- > Gestor de avarias/registo de eventos
- > Crie facilmente um programa anual (iPlanner)
- > Configuração de reserva do sistema de ar condicionado




Controlo
Modo de operação, temperatura, ventilação e direção do ar, qualidade do ar interior



Monitorização
Consumos de energia e definições de períodos de férias

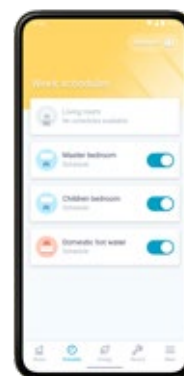

Programações horárias
Períodos de funcionamento, juntamente com o modo de funcionamento, temperatura definida e velocidade de insuflação do ar



Localização
das unidades e espaços da habitação

MODELOS	Preço s/IVA	Descritivo	Compatibilidade	
		Controlador Wi-Fi para App incluído	emura	FTXJ-AW/S/B
			perfera	C/FTXM-R (Mural) C/FVXM-A9 (Chão)
			stylish	FTXA-AW/ BS/ BT/ BB
			comfora	FTXP-N
BRP069B42	95 €	Controlador Wi-Fi para App	Ururu Sarara	FTXZ-N
BRP069B45	90 €		sensira	FTXF-E
BRP069C81	125 €		Conduta	FDXM-F9
			Sky Air R-32	Todos os modelos Sky Air exceto Cassete Roundflow FCAG-B e Condutas de Alta Pressão Estática FDA200-250A.
BRP069C82	145 €		Cassete Roundflow	FCAG-B FDA200/250

		Preço s/ IVA	R-32					R-32 e R-410A	R-32	
UNIDADES INTERIORES			FTXZ-N	C/FTXA- AW/BS/BT/BB	FTXJ- AW/S/B	C/FTXM-R	FTXP-N	FTXF-E	FDXM-F9	C/FVXM-A9
Sistema de controlo online	Controlador Residencial Daikin Adaptador WIFI para smartphone		BRP069B42 95 €	Incluído de série	Incluído de série	Incluído de série	Incluído de série	BRP069B45 90 €	BRP069C81 125 €	Incluído de série
Sistemas de controlo individuais	BRC1H52W/S/K Comando por cabo premium	115 €							•	
	BRC073 ⁽¹⁾ - Comando por cabo (é necessário um cabo opcional Daikin)	225 €	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRC3E52C ⁽²⁾ Comando por cabo para aplicação em hotéis	170 €							•	
	BRC4C65 Comando por infravermelho	265 €							•	
	BRCW901A03 Cabo adicional 3m para BRC073	35 €	•	•	•	•	•	•		•
	BRCW901A08 Cabo adicional 8m para BRC073	45 €	•	•	•	•	•	•		•
Sistemas de controlo centralizado	DCC601A51 Controlador centralizado com opção de ligação à Cloud utilizando o adaptador KRP928	1.115 €	•	•	•	•	•	•	•	•
	AL-CCD07-VESA-1 Tablet ligação por cabo para controlador centralizado DCC601A51	1.065 €	•	•	•	•	•	•	•	•
	DCS302C51 Controlador remoto centralizado	1.595 €	•	•	•	•	•	•	•	•
	DCS301B51 Controlador ligar/ desligar unificado	725 €	•	•	•	•	•	•	•	•
	DCM601B51 Intelligent Touch Manager	2.895 €	•	•	•	•	•	•	•	•
	DGE601A52 Intelligent Touch Manager: módulo expansor 1	1.380 €	•	•	•	•	•	•	•	•
	DGE601A53 Intelligent Touch Manager: módulo expansor 2 a 6	935 €	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de gestão de edifício e interface de protocolo standard	EKMBDXB Gateway Modbus	3.280 €	•	•	•	•	•	•	•
RTD-RA ⁽¹⁾ Interface modbus		250 €	•	•	•	•	•	•	RTD-10 395 € RTD-NET 305€	•
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾ Interface KNX		245 €	•	•	•	•	•	•	KLIC-DI_V2 270€	•
Adaptadores	BRP7A54 ⁽³⁾ Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela (apenas em combinação com comando BRC1H*/BRC1,2,3E*)	130 €							•	
	KRP1B56 Adaptador para contactos externos	205 €							•	
	KRP413A15 Placa para relógio externo/redundância/contacto aberto (relógio e outros dispositivos a adquirir localmente)	220 €	•	•	•	•	•	•		•
	KRP4A54 Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	175 €							•	
	KRP2A53 Adaptador para contactos externos	465 €							•	
	KRP1BB101 Caixa de instalação para PCBs de adaptação (quando não existe espaço na caixa de derivação)	75 €							•	
	KRP928A25 Adaptador de interface para DIII-net	280 €	•	•	•	•	•	•		•
	KRCS01-4 Sensor de temperatura por cabo externo	110 €							•	
	KJB212A/KJB311A Caixa de derivação com terminal de terra (2 blocos/3 blocos)	KJB212A - 85 € KJB311A - 100 €							•	
	Outros	KKF936A4/ KKF910A4 Proteção antirroubo para comando por cabo	KKF936A4 - 70 € KKF910A4 - 50 €	KKF936A4	KKF910A4	KKF910A4			KKF936A4	
EKRS21 Cablagem para ligação a conetor S21		30 €		•		•				•
KRP980A1 Cabo adaptador para ligação placas opcionais		105 €								•

(1) Adaptador fornecido pela Daikin. Relógio e outros dispositivos: a adquirir localmente.

(2) Não é fornecido um comando de série com esta unidade interior. Controlo por cabo ou infravermelhos a encomendar separadamente.

(3) Necessária caixa de instalação para adaptador.

A forma inteligente de redução sonora




- 10 dB(A)!

Solução dedicada Daikin para a redução sonora

Corresponda a requisitos sonoros exigentes, aumentando simultaneamente a flexibilidade para aplicar as bombas de calor Sky Air e VRV graças à redução da potência sonora até 10 dB(A).

- › **Desempenho elevado garantido:** design otimizado para manter a capacidade e o caudal de ar o mais próximo possível das condições standard
- › **Planeamento mais rápido e fiável:** sem necessidade de cálculos nem estimativas graças a dados testados de acordo com a ISO 3744
- › **A solução perfeita:** especialmente concebida para as bombas de calor Sky Air e VRV
- › **Flexibilidade máxima:** pode substituir outras unidades e instalar-se em qualquer superfície plana
- › **Acesso fácil:** instalação e manutenção simples e rápidas através de grandes painéis laterais com bloqueios rápidos
- › **Concebida para ser discreta:** design de altura reduzida personalizado; acabamento muito estético e superfície suave em cor antracite



EKLN140A
Caixa para isolamento sonoro



www.daikin.eu/en_us/products/ekln-a.html



SkyAir **VRV**

SkyAir A-series

Unidades exteriores



Sistema	Tipo	Modelo	Nome do Produto	35	50	60	71	100	125	140	200	250	
Condensação a ar	Bomba de calor	SkyAir Alpha-series > Tecnologia líder da indústria para aplicações comerciais > Solução dedicada para arrefecimento de infraestruturas > Temperatura variável do fluido refrigerante (série RZAG71-100-125-140) > Comprimento máximo da tubagem, até 85 m (50 m para RZAG35-50-60) > Tecnologia de substituição > Limites de funcionamento alargados até -20 °C em aquecimento e arrefecimento > Aplicação split, dupla, tripla e duplo par (série RZAG71-100-125-140)	R-32 A++ (A+++ - D)	RZAG-A									
			RZAG-NV1/NY1										
			AxLxP (mm)	734 x 870 x 373			870 x 1.100 x 460						
		SkyAir Advance-series > Tecnologia e conforto combinados para aplicações comerciais > Unidades exteriores muito compactas e fáceis de instalar > Comprimento máximo da tubagem até 50 m (RAZ-D até 100 m) > Tecnologia de substituição > Gama de funcionamento até -15 °C em arrefecimento e em aquecimento (RZA-D até -20°C) > Aplicação split, dupla, tripla e duplo par	R-32 A+ (A+++ - D)	RZASG-MV1/MY1									
			AxLxP (mm)			770 x 900 x 320	990 x 940 x 320						
			RZA-D										
			AxLxP (mm)									870 x 1.100x 460	
		SkyAir Active-series > Solução ideal para ambientes atarefados e pequenas lojas > Unidades exteriores muito compactas e fáceis de instalar > Comprimento máximo da tubagem até 30 m > Tecnologia de substituição > Unidades exteriores fáceis de instalar: telhado, terraço ou parede > Oferecida exclusivamente para aplicações par	R-32 A (A+++ - D)	ARXM-R AZAS-MV1/MY1									
			AxLxP (mm)			734 x 870 x 373	990 x 940 x 320						

Os conjuntos apresentados nas páginas seguintes são combinações standard, que já incluem todos os componentes necessários.

Quaisquer componentes do conjunto podem ser trocados pelas opções alternativas listadas nas tabelas de acessórios. A fim de encomendar um conjunto alternativo, basta indicar as referências da unidade exterior e interior, e dos acessórios pretendidos.






Linha completa de unidades interiores disponíveis a R-32










(mais de 45 modelos diferentes)



Uma gama completa de produtos e soluções

Gama constituída por 3 tipos de unidades exteriores A-series, combinadas com uma ampla diversidade de unidades interiores para cobrir uma maior variedade de aplicações.

GAMA <i>Alpha-series</i>		GAMA <i>Advance-series</i>		GAMA <i>Active-series</i>
RZAG35-60A	RZAG71-140NV1/NY1	RZASG71-140MV1/MY1	RZA200 - 250D	ARXM71R/ AZAS100-140MV1/MY1
				

Especificações técnicas						
Dimensões Alt x Larg x Prof [mm]	734 x 870 x 373	870 x 1.100 x 460	RZAG71V1 770 x 900 x 320 RZASG100-140MV1/MY1 990 x 940 x 320	870 x 1.100x 460	ARXM71R 734 x 870 x 373 AZAS100-140MV1/MY1 990 x 940 x 320	
Eficiência sazonal - Arref./Aquec.	A⁺⁺ (A+++ - D)	A⁺⁺ (A+++ - D)	A⁺ (A+++ - D)	-	A (A+++ - D)	
Tubagem máx.	Até 50 m	Até 85 m	Até 50 m	Até 100 m	Até 30 m	
Limites de funcionamento	Arrefecimento	-20°C~52°C		-15°C~46°C	-20~46	-5°C~46°C
	Aquecimento	-20°C~24°C	-20°C~18°C	-15°C~15,5°C	-20~15	-15°C~15,5°C
Vantagens						
 Tecnologia Inverter	•	•	•	•	•	•
 Tecnologia de Substituição	•	•	•	•	•	-
 Silencioso noturno	•	•	•	•	•	•
 Comutação automática de arrefecimento - aquecimento	•	•	•	•	•	•
 Temperatura variável do fluido frigorigéneo	-	•	-	-	-	-
 Aplicação dupla/ tripla/ duplo par	-	•	•	•	•	-
 Compressor Swing	•	•	•	•	•	•
 Funcionamento garantido até -20 °C	•	•	-	•	-	-
 Arrefecimento de infraestruturas	•	•	-	•	-	-
Funcionalidades						
Estrutura compacta de ventilador único na totalidade da gama	•	•	•	•	•	•
Comprimento máximo da tubagem	50 m	85 m	50 m	100 m	30 m	
Placa frontal rotativa	-	•	•	•	•	•
Ecrã de 7 segmentos	-	•	•	•	•	•
Carga de fábrica aumentada	•	•	-	-	-	-
Verificação de fugas integrada	-	•	-	-	-	-
Passagem de fluido frigorigéneo no tabuleiro de condensados	-	•	-	-	-	-
Compressor swing R-32 especialmente desenvolvido	•	•	•	•	•	•
PCB arrefecido por fluido frigorigéneo	-	•	•	•	•	•
Intelligent Tablet controller - Aplicação de controlador online	•	•	•	•	•	•

Cassete 8 vias Round flow

Comando e painel incluídos no preço do conjunto.



	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FCAG35_FW_AV	2.820 €	-	-	3,50/4,00	A++/A+	7,30/3,30	RZAG35A	1.390 €	-	-	FCAG35B	915 €
	SB.FCAG50_FW_AV	3.540 €	-	-	5,00/5,80	A++/A+	6,80/4,30	RZAG50A	2.090 €	-	-	FCAG50B	935 €
	SB.FCAG60_FW_AV	3.810 €	-	-	6,00/7,00	A++/A+	6,60/4,25	RZAG60A	2.340 €	-	-	FCAG60B	955 €
	SB.FCAG71_FW_ANV	4.240 €	SB.FCAG71_FW_ANY	4.855 €	6,80/7,50	A++/A+	6,83/4,22	RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	FCAG71B	975 €
	SB.FCAG100_FW_ANV	5.500 €	SB.FCAG100_FW_ANY	5.585 €	9,50/10,8	A++/A+	7,14/4,53	RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	FCAG100B	1.185 €
	SB.FCAG125_FW_ANV	6.195 €	SB.FCAG125_FW_ANY	6.275 €	12,1/13,5	-	7,15/4,34	RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	FCAG125B	1.595 €
	SB.FCAG140_FW_ANV	6.890 €	SB.FCAG140_FW_ANY	6.980 €	13,4/15,5	-	6,80/4,34	RZAG140NV1	4.495 €	RZAG140NY1	4.585 €	FCAG140B	1.880 €
Advance	SB.FCAG35_FW_RXMR	2.230 €	-	-	3,4/4,2	A++/A++	6,35/4,90	RXM35R9	800 €	-	-	FCAG35B	915 €
	SB.FCAG50_FW_RXMR	2.995 €	-	-	5,0/6,0	A++/A++	6,54/4,30	RXM50R	1.545 €	-	-	FCAG50B	935 €
	SB.FCAG60_FW_RXMR	3.435 €	-	-	5,7/7,0	A+/A+	6,40/4,20	RXM60R	1.965 €	-	-	FCAG60B	955 €
	SB.FCAG71_FW_ASV	3.305 €	-	-	6,8/7,5	A++/A+	6,47/4,00	RZASG71MV1	1.815 €	-	-	FCAG71B	975 €
	SB.FCAG100_FW_ASV	4.260 €	SB.FCAG100_FW_ASY	4.330 €	9,5/10,8	A++/A+	6,76/4,10	RZASG100MV1	2.560 €	RZASG100MY1	2.630 €	FCAG100B	1.185 €
	SB.FCAG125_FW_ASV	4.795 €	SB.FCAG125_FW_ASY	4.880 €	12,1/13,5	-	-	RZASG125MV1	2.685 €	RZASG125MY1	2.770 €	FCAG125B	1.595 €
	SB.FCAG140_FW_ASV	5.365 €	SB.FCAG140_FW_ASY	5.455 €	13,4/15,5	-	-	RZASG140MV1	2.970 €	RZASG140MY1	3.060 €	FCAG140B	1.880 €
Active	SB.FCAG71_FWP_ARX	2.605 €	-	-	6,8/7,5	A+/A	5,87/4,00	ARXM71R	1.115 €	-	-	FCAG71B	975 €
	SB.FCAG100_FWP_AZV	3.365 €	SB.FCAG100_FWP_AZY	3.415 €	9,5/10,8	A+/A	5,67/3,85	AZAS100MV1	1.665 €	AZAS100MY1	1.715 €	FCAG100B	1.185 €
	SB.FCAG125_FWP_AZV	3.860 €	SB.FCAG125_FWP_AZY	3.910 €	12,1/13,5	-	5,40/3,80	AZAS125MV1	1.750 €	AZAS125MY1	1.800 €	FCAG125B	1.595 €
	SB.FCAG140_FWP_AZV	4.455 €	SB.FCAG140_FWP_AZY	4.530 €	13,4/15,5	-	6,00/4,31	AZAS140MV1	2.060 €	AZAS140MY1	2.135 €	FCAG140B	1.880 €

Nota: Os preços do conjunto incluem o painel standard BYCQ140E e comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como painéis, grelhas, comandos, entre outros, desta forma, se quiser escolher outros acessórios, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + acessórios alternativos.

Painéis	Descrição	Preço s/ IVA
BYCQ140E	Painel Básico - Preço incluído no conjunto	400 €
BYCQ140EW	Painel Básico Branco	555 €
BYCQ140EGF	Painel com auto-limpeza Básico ⁽¹⁾	910 €
BYCQ140EB	Painel Básico Preto	535 €
BYCQ140EGPB	Painel com auto-limpeza Preto ⁽¹⁾	1.075 €
BYCQ140EP	Painel Design Branco	575 €
BYCQ140EPB	Painel Design Preto	805 €
BAEF125AWB	Kit UV Stramer - disponível em Julho 2023	Sob Consulta

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €
BRC7FA532F	Comando por infravermelho painel básico e básico branco	215 €
BRC7FA532FB	Comando por infravermelho painel básico preto	215 €
BRC7FB532F	Comando por infravermelho painel design branco	220 €
BRC7FB532FB	Comando por infravermelho painel design preto	215 €
BRP069C82 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	Controlador Wi-Fi para App	145 €

Sensores	Descrição	Preço s/ IVA
BRYQ140B ⁽²⁾	Sensor de presença painel básico, branco básico e auto-limpeza básico	170 €
BRYQ140C ⁽²⁾	Sensor de presença painel design branco	175 €
BRYQ140BB ⁽²⁾	Sensor de presença painel preto e auto-limpeza preto	175 €
BRYQ140CB ⁽²⁾	Sensor de presença painel design preto	175 €
KRCS01-7B	Sensor de temperatura ambiente por cabo	120 €
K.RSS ⁽³⁾	Sensor de temperatura ambiente sem fios	140 €
EKEWTSC-2 ⁽³⁾	Sensor de temperatura ambiente sem fios	15 €

(1) Os Painéis de Auto Limpeza BYCQ140EGF/PB são compatíveis com o comando por cabo Madoka BRC1H.

(2) Os sensores de presença só são compatíveis com comando por cabo.

(3) Os acessórios K.RSS e EKEWTSC-2 têm que ser instalados em conjunto.

(4) Não é compatível com o painel de auto-limpeza.

(5) Também é necessária a peça KDDP55D160-2.

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
KDDP55C160-1 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	Kit de entrada de ar novo	450 €
KDDP55D160-2 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾	Kit de entrada de ar novo	355 €
KAF5511D160	Filtro de longa duração de substituição	115 €
KDBHQ56B140 ⁽⁴⁾	Kit de vedação para descarga de ar em 2 ou 3 direções	180 €
KRP4A53 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	130 €
KRP1BA58	Adaptador com 2 sinais de saída (compressor/Erro, Ventilador)	190 €
EKRP1C12 ⁽⁴⁾	Adaptador com quatro sinais de saída: compressor/Erro, Ventilador, Resistência aux., Humidificador.	110 €
BRP7A53	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela (apenas em combinação com comando BRC1H*/BRC1,2,3E*)	125 €
KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
RTD-NET	Interface Modbus	305 €
RTD-10	Interface Modbus - rotatividade e stand-by	395 €
EKLN140A ⁽⁷⁾	Caixa para isolamento sonoro	3.625 €
EKLN140-DP	Kit de tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	355 €
EKLN140-DPHT	Resistência para tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	305 €

(6) Também é necessária a peça KDDP55C160-1.

(7) Para unidade exterior gama Alpha 71-100-125-140.

(8) Não é compatível com o controlador Wi-Fi

(9) Apenas possível em ligação com comando com ou sem fios.

(10) É necessário um cabo de extensão (EWHAR1) se o Painel de Auto Limpeza e a aplicação Onecta estiverem ligados.

Cassete 4 vias totalmente plana 60 x 60


Comando e painel incluídos no preço do conjunto.



BRC1H52W
(incluído no conjunto)



BRP069C81
(controlador W-Fi para App opcional)



R-32

	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FFA35_WFW_AV	2.605 €	-	-	3,5/4,0	A++/A	6,40/3,80	RZAG35A	1.390 €	-	-	FFA35A9	780 €
	SB.FFA50_WFW_AV	3.350 €	-	-	5,0/5,8	A++/A+	6,30/4,01	RZAG50A	2.090 €	-	-	FFA50A9	825 €
	SB.FFA60_WFW_AV	3.635 €	-	-	6,0/7,0	A+/A+	5,80/4,50	RZAG60A	2.340 €	-	-	FFA60A9	860 €
Advance	SB.FFA25_WFW_RXMR	1.930 €	-	-	2,5/3,2	A++/A+	6,17/4,24	RXM25R9	750 €	-	-	FFA25A9	745 €
	SB.FFA35_WFW_RXMR	2.015 €	-	-	3,4/4,2	A++/A+	6,38/4,10	RXM35R9	800 €	-	-	FFA35A9	780 €
	SB.FFA50_WFW_RXMR	2.805 €	-	-	5,0/5,8	A+/A	5,98/3,90	RXM50R	1.545 €	-	-	FFA50A9	825 €
	SB.FFA60_WFW_RXMR	3.260 €	-	-	5,7/7,0	A+/A	5,76/4,04	RXM60R	1.965 €	-	-	FFA60A9	860 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o painel totalmente branco BYFQ60CW e o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como painéis, grelhas, comandos, entre outros, desta forma, se quiser escolher outros acessórios, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + acessórios alternativos.

Painéis	Descrição	Preço s/ IVA
BYFQ60CW	Painel Branco - incluído no preço do conjunto	320 €
BYFQ60CS	Painel Cinzento	340 €

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzento)	115 €
BRC7F530W ⁽¹⁾	Comando por infravermelho Branco	215 €
BRC7F530S ⁽²⁾	Comando por infravermelho Cinzento	230 €
BRP069C81 ⁽⁴⁾	Controlador Wi-Fi para App	125 €

Sensores	Descrição	Preço s/ IVA
BRYQ60AW ⁽³⁾	Sensor de presença e temperatura para painel branco	150 €
BRYQ60AS ⁽³⁾	Sensor de presença e temperatura para painel cinzento	160 €
KRCS01-4	Sensor de temperatura por cabo externo	110 €
K.RSS	Sensor externo de temperatura sem fios	140 €

(1) Só compatível com o painel Branco BYFQ60CW.

(2) Só compatível com o painel Cinzento BYFQ60CS.

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BDBHQ44C60	Kit de vedação para descarga de ar em 2 ou 3 direções	155 €
KDDQ44XA60	Kit de entrada de ar novo (tipo de instalação direta)	185 €
KAF441C60	Filtro de substituição de longa duração do tipo não tecido	115 €
KRP1B57	Adaptador com 2 sinais de saída (compressor/Erro, Ventilador)	160 €
EKRP1B2	Adaptador com quatro sinais de saída: compressor/Erro, Ventilador, Resistência aux., Humidificador.	185 €
KRP4A51	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	205 €
BRP7A53	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela (apenas em combinação com comando BRC1H*/BRC1,2,3E*)	125 €
KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
RTD-NET	Interface Modbus	305 €
RTD-10	Interface Modbus - rotatividade e stand-by	395 €

(3) Os sensores de presença só são compatíveis com comando por cabo.

(4) Apenas possível em ligação com comando com ou sem fios

FUA-A

Cassete à vista 4 vias

Comando incluído no preço do conjunto.



BRC1H52W
(incluído no conjunto)



BRP069C81
(controlador Wi-Fi para App opcional)



R-32

	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FUA71_FW_ANV	4.530 €	SB.FUA71_FW_ANY	5.145 €	6,80/7,50	A++/A+	7,02/4,20	RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	FUA71A	1.665 €
	SB.FUA100_FW_ANV	5.940 €	SB.FUA100_FW_ANY	6.025 €	9,50/10,8	A++/A+	6,42/4,50	RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	FUA100A	2.025 €
	SB.FUA125_FW_ANV	6.445 €	SB.FUA125_FW_ANY	6.525 €	12,1/13,5	-	6,39/4,26	RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	FUA125A	2.245 €
Advance	SB.FUA71_FW_ASV	3.595 €	-	-	6,8/7,5	A++/A+	6,16/3,90	RZASG71MV1	1.815 €	-	-	FUA71A	1.665 €
	SB.FUA100_FW_ASV	4.700 €	SB.FUA100_FW_ASY	4.770 €	9,5/10,8	A++/A+	5,83/4,01	RZASG100MV1	2.560 €	RZASG100MY1	2.630 €	FUA100A	2.025 €
	SB.FUA125_FW_ASV	5.045 €	SB.FUA125_FW_ASY	5.130 €	12,1/13,5	-	5,49/3,84	RZASG125MV1	2.685 €	RZASG125MY1	2.770 €	FUA125A	2.245 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W, nas gamas Alpha e Advance. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzento)	115 €
BRC7C58	Comando por infravermelho	355 €
BRP069C81 ⁽¹⁾	Controlador Wi-Fi para App	125 €

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
K.RSS	Sensor de temperatura ambiente sem fios	140 €
KRCS01-4	Sensor de temperatura ambiente por cabo	110 €
KAF5511D160	Filtro de longa duração de substituição	115 €
KRP4A53	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	130 €

(1) Apenas possível em ligação com comando com ou sem fios.

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRP7A53	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela (apenas em combinação com comando BRC1H*/BRC1,2,3E*)	125 €
EKROR05	Kit de cablagem para Ligar/desligar remoto ou DESLIGAR forçado	50 €
KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
RTD-NET	Interface Modbus	305 €
RTD-10	Interface Modbus - rotatividade e stand-by	395 €
KDBHP49B140	Kit de vedação para insuflação de ar de 2 ou 3 direções	200 €
EKLN140A ⁽²⁾	Caixa para isolamento sonoro	3.625 €
EKLN140-DP	Kit de tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	355 €
EKLN140-DPHT	Resistência para tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	305 €

(2) Para unidade exterior gama Alpha 71-100-125-140.

Horizontal à vista

Comando incluído no preço do conjunto.

BRC1H52W
(incluído no conjunto)BRP069C81
(controlador Wi-Fi
para App opcional)

	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FHA35_FW_AV	2.660 €	-	-	3,50/4,0	A++/A+	6,4/4,1	RZAG35A	1.390 €	-	-	FHA35A9	1.155 €
	SB.FHA50_FW_AV	3.370 €	-	-	5,0/5,8	A++/A+	6,8/4,3	RZAG50A	2.090 €	-	-	FHA50A9	1.165 €
	SB.FHA60_FW_AV	3.625 €	-	-	6,0/7,0	A++/A+	6,6/4,2	RZAG60A	2.340 €	-	-	FHA60A9	1.170 €
	SB.FHA71_FW_ANV	4.185 €	SB.FHA71_FW_ANY	4.800 €	6,80/7,50	A++/A+	7,11/4,32	RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	FHA71A9	1.320 €
	SB.FHA100_FW_ANV	5.450 €	SB.FHA100_FW_ANY	5.535 €	9,50/10,8	A++/A++	6,42/4,61	RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	FHA100A	1.535 €
	SB.FHA125_FW_ANV	5.940 €	SB.FHA125_FW_ANY	6.020 €	12,1/13,5	-	7,14/4,09	RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	FHA125A	1.740 €
	SB.FHA140_FW_ANV	6.650 €	SB.FHA140_FW_ANY	6.740 €	13,4/15,5	-	6,42/4,30	RZAG140NV1	4.495 €	RZAG140NY1	4.585 €	FHA140A	2.040 €
Advance	SB.FHA35_FW_RXMR	2.070 €	-	-	3,4/4,0	A++/A+	6,24/4,43	RXM35R9	800 €	-	-	FHA35A9	1.155 €
	SB.FHA50_FW_RXMR	2.825 €	-	-	5,0/6,0	A+/A	5,92/3,86	RXM50R	1.545 €	-	-	FHA50A9	1.165 €
	SB.FHA60_FW_RXMR	3.250 €	-	-	5,7/7,2	A+/A	6,08/3,87	RXM60R	1.965 €	-	-	FHA60A9	1.170 €
	SB.FHA71_FW_ASV	3.250 €	-	-	6,8/7,5	A+/A	5,95/3,90	RZASG71MV1	1.815 €	-	-	FHA71A9	1.320 €
	SB.FHA100_FW_ASV	4.210 €	SB.FHA100_FW_ASY	4.280 €	9,5/10,8	A+/A	5,83/3,91	RZASG100MV1	2.560 €	RZASG100MY1	2.630 €	FHA100A	1.535 €
	SB.FHA125_FW_ASV	4.540 €	SB.FHA125_FW_ASY	4.625 €	12,1/13,5	-	5,83/3,83	RZASG125MV1	2.685 €	RZASG125MY1	2.770 €	FHA125A	1.740 €
	SB.FHA140_FW_ASV	5.125 €	SB.FHA140_FW_ASY	5.215 €	13,4/15,5	-	5,88/3,81	RZASG140MV1	2.970 €	RZASG140MY1	3.060 €	FHA140A	2.040 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W, nas gamas Alpha e Advance. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €
BRC7GA53-9	Comando por infravermelho	400 €
BRP069C81 ⁽²⁾	Controlador Wi-Fi para App	125 €

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
KDDQ50A140	Kit de entrada de ar novo (tipo de instalação direta)	200 €
KAF501B56	Filtro de longa duração de substituição para FHA35/50	170 €
KAF501B80	Filtro de longa duração de substituição para FHA60/71	190 €
KAF501B160	Filtro de longa duração de substituição para FHA100/125/140	225 €
KRCS01-4	Sensor de temperatura por cabo externo	110 €
KRP1B54	Adaptador (inter-cravamento para ventilador de admissão de ar novo)	210 €
BRP7A52	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela (apenas em combinação com comando BRC1H*/BRC1,2,3E*)	120 €
K.RSS	Sensor de temperatura ambiente sem fios	140 €

(1) Para unidade exterior gama Alpha 71-100-125-140.

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
KRP4A52	Adaptador para monitorizacão/controlo externo centralizado através de contactos secos	255 €
EKRORO4	Kit de cablagem para Ligar/desligar remoto ou DESLIGAR forçado	50 €
KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
RTD-NET	Interface Modbus	305 €
RTD-10	Interface Modbus - rotatividade e stand-by	395 €
KDU50R63	Kit bomba de condensados (35-50-60)	990 €
KDU50R160	Kit bomba de condensados (71-100-125-140)	990 €
EKLN140A ⁽¹⁾	Caixa para isolamento sonoro	3.625 €
EKLN140-DP	Kit de tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	355 €
EKLN140-DPHT	Resistência para tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	305 €

(2) Apenas possível em ligação com comando com ou sem fios.

Mural Perfera

Comando por infravermelhos incluído no preço do conjunto



ARC466A66**
(comando por infravermelhos incluído)



BRP069B42
(controlador Wi-Fi para App incluído)



	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FTXM35R_AV	1.985 €	-	-	3,50/4,00	A++/A++	7,70/4,60	RZAG35A	1.390 €	-	-	FTXM35R	595 €
	SB.FTXM50R_AV	2.825 €	-	-	5,00/6,00	A++/A++	7,41/4,60	RZAG50A	2.090 €	-	-	FTXM50R	735 €
	SB.FTXM60R_AV	3.140 €	-	-	6,00/7,00	A++/A+	6,90/4,35	RZAG60A	2.340 €	-	-	FTXM60R	800 €

Nota: Incluído no preço do conjunto, comando por infravermelhos.

Acessórios	Descrição	Preço s/IVA
BRC073 ⁽¹⁾⁽²⁾	Comando por cabo	225 €
EKRS21	Cablagem para ligação a conector S21	30 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	35 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	45 €
KRP928A2S ⁽¹⁾	Adaptador de interface para DIII-net	280 €
KRP413A1S ⁽¹⁾	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso aberto normal	220 €
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾	Interface KNX para Split	245 €
RTD-RA ⁽¹⁾	Interface Modbus	250 €

(1) Necessário adaptador EKRS21.

(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).

FAA-B

Mural

Comando por cabo incluído no preço do conjunto.



BRC1H52W
(incluído no conjunto)



BRP069C81
(controlador Wi-Fi para App opcional)



	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FAA71_FW_ANV	4.855 €	SB.FAA71_FW_ANY	5.470 €	6,80/7,50	A++/A+	6,58/4,02	RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	FAA71B	1.990 €
	SB.FAA100_FW_ANV	6.140 €	SB.FAA100_FW_ANY	6.225 €	9,50/10,8	A++/A+	6,42/4,01	RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	FAA100B	2.225 €
Advance	SB.FAA71_FW_ASV	3.920 €	-	-	6,8/7,5	A++/A	6,41/3,90	RZASG71MV1	1.815 €	-	-	FAA71B	1.990 €
	SB.FAA100_FW_ASV	4.900 €	SB.FAA100_FW_ASY	4.970 €	9,5/10,8	A+/A+	6,42/4,01	RZASG100MV1	2.560 €	RZASG100MY1	2.630 €	FAA100B	2.225 €
Active	SB.FAA71_FW_ARX	3.220 €	-	-	6,8/7,5	A+/A	5,77/3,81	ARXM71R	1.115 €	-	-	FAA71B	1.990 €
	SB.FAA100_FW_AZAV	4.005 €	SB.FAA100_FW_AZAY	4.055 €	9,5/10,8	A/A	5,25/3,81	AZAS100MV1	1.665 €	AZAS100MY1	1.715 €	FAA100B	2.225 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W, nas gamas Alpha, Advance e Active. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Acessórios	Descrição	Preço s/IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €
BRC7EA631	Comando por Infravermelho para FAA71B	440 €
BRC7EA632	Comando por Infravermelho para FAA100B	440 €
BRP069C81	Controlador Wi-Fi para App	125 €
KRCS01-4	Sensor de temperatura ambiente por cabo	110 €
KRP4A51	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	205 €
BRP7A51	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela	120 €
K-KDU572KVE	Kit bomba de condensados	415 €
EKLN140A ⁽¹⁾	Caixa para isolamento sonoro	3.625 €
EKLN140-DP	Kit de tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	355 €
EKLN140-DPHT	Resistência para tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	305 €
KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €

(1) Para unidade exterior gama Alpha 71-100.

Condutas Média Pressão Estática

Comando incluído no preço do conjunto.



BRC1H52W
(incluído no conjunto)



BRP069C81
(controlador Wi-Fi
para App opcional)

DAIKIN



	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/ Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/ Aquec	SEER/ SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FBA35_FW_AV	2.630 €	-	-	3,50/4,00	A++/A+	6,12/4,10	RZAG35A	1.390 €	-	-	FBA35A9	1.125 €
	SB.FBA50_FW_AV	3.345 €	-	-	5,00/6,00	A+/A+	6,30/4,10	RZAG50A	2.090 €	-	-	FBA50A9	1.140 €
	SB.FBA60_FW_AV	3.620 €	-	-	6,00/7,00	A++/A+	6,00/4,10	RZAG60A	2.340 €	-	-	FBA60A9	1.165 €
	SB.FBA71_FW_ANV	4.080 €	SB.FBA71_FW_ANY	4.695 €	6,80/7,50	A++/A+	6,22/4,20	RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	FBA71A9	1.215 €
	SB.FBA100_FW_ANV	5.500 €	SB.FBA100_FW_ANY	5.585 €	9,50/10,8	A++/A+	6,47/4,36	RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	FBA100A	1.585 €
	SB.FBA125_FW_ANV	5.935 €	SB.FBA125_FW_ANY	6.015 €	12,1/13,5	-	6,19/4,12	RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	FBA125A	1.735 €
	SB.FBA140_FW_ANV	6.645 €	SB.FBA140_FW_ANY	6.735 €	13,4/15,5	-	6,42/4,11	RZAG140NV1	4.495 €	RZAG140NY1	4.585 €	FBA140A	2.035 €
Advance	SB.FBA35_FW_RXMR	2.040 €	-	-	3,4/4,0	A++/A+	6,23/4,07	RXM35R9	800 €	-	-	FBA35A9	1.125 €
	SB.FBA50_FW_RXMR	2.800 €	-	-	5,0/5,5	A++/A+	6,27/4,06	RXM50R	1.545 €	-	-	FBA50A9	1.140 €
	SB.FBA60_FW_RXMR	3.245 €	-	-	5,7/7,0	A+/A+	5,91/4,01	RXM60R	1.965 €	-	-	FBA60A9	1.165 €
	SB.FBA71_FW_ASV	3.145 €	-	-	6,8/7,5	A++/A+	6,19/4,01	RZASG71MV1	1.815 €	-	-	FBA71A9	1.215 €
	SB.FBA100_FW_ASV	4.260 €	SB.FBA100_FW_ASY	4.330 €	9,5/10,8	A+/A	5,83/3,85	RZASG100MV1	2.560 €	RZASG100MY1	2.630 €	FBA100A	1.585 €
	SB.FBA125_FW_ASV	4.535 €	SB.FBA125_FW_ASY	4.620 €	12,1/13,5	-	5,47/3,63	RZASG125MV1	2.685 €	RZASG125MY1	2.770 €	FBA125A	1.735 €
	SB.FBA140_FW_ASV	5.120 €	SB.FBA140_FW_ASY	5.210 €	13,4/15,5	-	5,81/3,85	RZASG140MV1	2.970 €	RZASG140MY1	3.060 €	FBA140A	2.035 €
Active	SB.FBA71A_FW_ARX	2.445 €	-	-	6,8/7,5	A/A	5,57/3,81	ARXM71R	1.115 €	-	-	FBA71A9	1.215 €
	SB.FBA100_FW_AZAV	3.365 €	SB.FBA100_FW_AZAY	3.415 €	9,5/10,8	A/A	5,25/3,81	AZAS100MV1	1.665 €	AZAS100MY1	1.715 €	FBA100A	1.585 €
	SB.FBA125_FW_AZAV	3.600 €	SB.FBA125_FW_AZAY	3.650 €	12,1/13,5	-	4,85/3,55	AZAS125MV1	1.750 €	AZAS125MY1	1.800 €	FBA125A	1.735 €
	SB.FBA140_FW_AZAV	4.210 €	SB.FBA140_FW_AZAY	4.285 €	13,4/15,5	-	5,50/3,85	AZAS140MV1	2.060 €	AZAS140MY1	2.135 €	FBA140A	2.035 €

Nota: Incluído no conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €
BRC4C65	Comando por infravermelho	265 €
BRP069C81 ⁽¹⁾	Controlador Wi-Fi para App	125 €

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
K.RSS	Sensor de temperatura ambiente sem fios	140 €
KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
RTD-NET	Interface Modbus	305 €
RTD-10	Interface Modbus - rotatividade e stand-by	395 €
KDAP25A56A	Pleno 2 saídas FBA35/50A9	185 €
KDAP25A71	Pleno 2 saídas FBA60/71A9	385 €
KDAP25A140	Pleno 4 saídas FBA100/125/140A	595 €

(1) Apenas em combinação com controlo com ou sem fios.

(2) Ao instalar um aquecedor elétrico, é necessário um PCB opcional para a resistência elétrica externa (EKRP1B2) para cada unidade interior. Estas opções exigem a placa de fixação KRP4A96. As resistências elétricas e os humidificadores são fornecidos localmente. Não os instale no interior do equipamento.

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
EKRP1B2 ⁽²⁾	Adaptador com quatro sinais de saída	185 €
KRP2A51	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado	355 €
KRP4A52	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	255 €
KRCS01-4	Sensor de temperatura ambiente por cabo	110 €
BRP7A51 ⁽³⁾	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela	120 €
EKLN140A ⁽⁴⁾	Caixa para isolamento sonoro	3.625 €
EKLN140-DP	Kit de tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	355 €
EKLN140-DPHT	Resistência para tabuleiro de condensados para caixa para isolamento sonoro	305 €

(3) Podem instalar-se, no máximo, 2 PCBs opcionais.

(4) Para unidade exterior gama Alpha 71-100-125-140.

Condutas Baixa Pressão Estática

Comando incluído no preço do conjunto



BRC1H52W
(incluído no conjunto)



BRP069C81
(controlador Wi-Fi para App opcional)



	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FDXM35_FW_AV	2.175 €	-	-	3,50/4,00	A+/A	5,90/3,90	RZAG35A	1.390 €	-	-	FDXM35F9	670 €
	SB.FDXM50_FW_AV	2.905 €	-	-	5,00/5,00	A+/A	5,90/3,90	RZAG50A	2.090 €	-	-	FDXM50F9	700 €
	SB.FDXM60_FW_AV	3.175 €	-	-	6,00/7,00	A+/A	5,70/3,90	RZAG60A	2.340 €	-	-	FDXM60F9	720 €
Advance	SB.FDXM25_FW_RXMR	1.395 €	-	-	2,4/3,2	A+/A+	5,68/4,24	RXM25R9	750 €	-	-	FDXM25F9	530 €
	SB.FDXM35_FW_RXMR	1.585 €	-	-	3,4/4,0	A/A	5,26/3,88	RXM35R9	800 €	-	-	FDXM35F9	670 €
	SB.FDXM50_FW_RXMR	2.360 €	-	-	5,0/5,8	A+/A	5,77/3,93	RXM50R	1.545 €	-	-	FDXM50F9	700 €
	SB.FDXM60_FW_RXMR	2.800 €	-	-	6,0/7,0	A/A	5,56/3,8	RXM60R	1.965 €	-	-	FDXM60F9	720 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA	Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €	KRP4A54	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	175 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €	KRP1B56	Adaptador com 2 sinais de saída (compressor/Erro, Ventilador)	205 €
BRC4C65	Comando por Infravermelho	265 €	KRP2A53	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado	465 €
BRP069C81	Controlador Wi-Fi para App	125 €	KRCS01-4	Sensor de temperatura ambiente por cabo	110 €
			BRP7A54	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela	130 €
			KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
			RTD-NET	Interface Modbus	305 €
			RTD-10	Interface Modbus - rotatividade e stand-by	395 €
			BAE20A62	Filtro de auto-limpeza para unidades de condutas FDXM25-35	510 €
			BAE20A102	Filtro de auto-limpeza para unidades de condutas FDXM-50-60	565 €

FNA

Unidade de Chão sem envolvente

Comando por cabo incluído no preço do conjunto.



BRC1H52W
(incluído no conjunto)



BRP069C81
(controlador Wi-Fi para App opcional)



	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FNA35_FW_AV	2.365 €	-	-	3,50/4,00	A+/A	5,90/3,90	RZAG35A	1.390 €	-	-	FNA35A9	860
	SB.FNA50_FW_AV	3.215 €	-	-	5,00/5,80	A+/A	5,90/3,90	RZAG50A	2.090 €	-	-	FNA50A9	1.010 €
	SB.FNA60_FW_AV	3.580 €	-	-	6,00/7,00	A+/A	5,70/3,90	RZAG60A	2.340 €	-	-	FNA60A9	1.125 €
Advance	SB.FNA25_FW_RXMR	1.580 €	-	-	2,6/3,2	A+/A+	5,68/4,24	RXM25R9	750 €	-	-	FNA25A9	715
	SB.FNA35_FW_RXMR	1.775 €	-	-	3,4/4,0	A+/A+	5,70/4,05	RXM35R9	800 €	-	-	FNA35A9	860
	SB.FNA50_FW_RXMR	2.670 €	-	-	5,0/5,8	A+/A+	5,77/4,09	RXM50R	1.545 €	-	-	FNA50A9	1.010 €
	SB.FNA60_FW_RXMR	3.205 €	-	-	6,0/7,0	A/A+	5,56/4,16	RXM60R	1.965 €	-	-	FNA60A9	1.125 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA	Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €	KRP1B56	Adaptador com 2 sinais de saída (compressor/Erro, Ventilador)	205 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €	KRP4A54	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	175 €
BRC4C65	Comando por infravermelho	265 €	KRCS01-4	Sensor de temperatura ambiente por cabo	110 €
BRP069C81 (1)	Controlador Wi-Fi para App	125 €	BRP7A51	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela	120 €
			KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
			RTD-NET	Interface Modbus	305 €
			RTD-10	Interface Modbus - rotatividade e stand-by	395 €

(1) Apenas possível em ligação com comando com ou sem fios.

Condutas Alta Pressão Estática

Comando por cabo incluído no preço do conjunto.



BRC1H52W
(incluído no conjunto)



BRP069C81
(controlador Wi-Fi para App opcional)



	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
<i>Alpha</i>	SB.FDA125_FW_ANV	5.875 €	SB.FDA125_FW_ANY	5.955 €	12,1/13,5	-	6,59/4,08	RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	FDA125A	1.675 €
<i>Advance</i>	SB.FDA125_FW_ASV	4.475 €	SB.FDA125_FW_ASY	4.560 €	12,1/13,5	-	5,20/3,90	RZASG125MV1	2.685 €	RZASG125MY1	2.770 €	FDA125A	1.675 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €
BRC4C65	Comando por infravermelho	265 €
BRP069C81 ⁽¹⁾	Controlador Wi-Fi para App	125 €

(1) Apenas possível em ligação com comando com ou sem fios.

(2) A placa de fixação KRP4A96 é necessária para estas opções. É possível montar no máximo 2 PCBs opcionais.

(3) Só para as exteriores RZAG125. Não se aplica à unidade exterior RZASG.

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
KRCS01-4	Sensor de temperatura ambiente por cabo	110 €
KRP1C64 ⁽²⁾	Adaptador inter-cravamento para ventilador de admissão de ar novo	215 €
EKRP1B2	Adaptador com quatro sinais de saída	185 €
KRP2A51 ⁽²⁾	Adaptador para monitorização e controlo centrais externos	355 €
BRP7A54 ⁽²⁾	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela	130 €
EKROR03	LIGAR/DESLIGAR remoto e kit DESLIGAR forçado	75 €
KDAJ25K140	Adaptador de insuflação de ar para conduta redonda	470 €
EKLN140A ⁽³⁾	Caixa para isolamento sonoro para unidade exterior	3.625 €
EKLN140-DP	Kit de tabuleiro de condensados	355 €
EKLN140-DPHT	Resistência para tabuleiro de condensados	305 €

Condutas Alta Pressão Estática

Comando por cabo incluído no preço do conjunto.



BRC1H52W
(incluído no conjunto)



BRP069C81
(controlador Wi-Fi para App opcional)



Unidade exterior com 1 ventilador

	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
<i>Advance</i>	-	-	SB.FDA200_FW_RZAD	8.650 €	19,0/22,4	-	6,25/3,59	-	-	RZA200D	5.940 €	FDA200A	2.595 €
	-	-	SB.FDA250_FW_RZAD	10.615 €	22,0/24,0	-	5,37/3,58	-	-	RZA250D	7.750 €	FDA250A	2.750 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzentos)	115 €
BRP069C81	Controlador Wi-Fi para App	145 €
BRC4C65	Comando por infravermelho	265 €



(1) Esta opção não pode ser combinada com KRP4A51 e KRP2A51.

(2) Os acessórios K.RSS e EKEWTSC-1 têm que ser adquiridos em conjunto para as interiores FDQ200/250.

Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BAFL502A250 ⁽¹⁾	Filtro de longa duração do tipo não tecido	265 €
BDD500B250	Câmara do filtro	295 €
KRCS01-8B	Sensor de temperatura ambiente por cabo	265 €
K.RSS ⁽²⁾	Sensor de temperatura ambiente sem fios	140 €
EKEWTSC-1 ⁽²⁾	Cablagem para ligar ao sensor sem fios externo K.RSS	15 €
KRP4A51	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos	205 €
KRP1C65	Adaptador com 2 sinais de saída	285 €
EKRP1C13	Adaptador com quatro sinais de saída: compressor/Erro, Ventilador, Resistência aux., Humidificador.	95 €
KRP2A51	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado	355 €
BRP7A54	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela	130 €
BDU510B250VM	Kit bomba de condensados	970 €

Unidade de chão Armário vertical

Comando por cabo incluído no preço do conjunto.




	Conjunto monofásico	Preço Conjunto s/IVA	Conjunto trifásico	Preço Conjunto s/IVA	Potência Nom.(kW) Arref/Aquec	Eficiência Sazonal		Referências das unidades					
						Arref/Aquec	SEER/SCOP	Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Alpha	SB.FVA71_FW_ANV	4.550 €	SB.FVA71_FW_ANY	5.165 €	6,80/7,50	A++/A+	6,34/4,05	RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	FVA71A	1.685 €
	SB.FVA100_FW_ANV	5.850 €	SB.FVA100_FW_ANY	5.935 €	9,50/10,8	A+/A+	6,00/4,20	RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	FVA100A	1.935 €
	SB.FVA125_FW_ANV	6.460 €	SB.FVA125_FW_ANY	6.540 €	12,1/13,5	-	6,41/4,15	RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	FVA125A	2.260 €
	SB.FVA140_FW_ANV	6.980 €	SB.FVA140_FW_ANY	7.070 €	13,4/15,5	-	6,12/3,94	RZAG140NV1	4.495 €	RZAG140NY1	4.585 €	FVA140A	2.370 €
Advance	SB.FVA71_FW_ASV	3.615 €	-	-	6,8/7,5	A+/A+	5,83/4,04	RZASG71MV1	1.815 €	-	-	FVA71A	1.685 €
	SB.FVA100_FW_ASV	4.610 €	SB.FVA100_FW_ASY	4.680 €	9,5/10,8	A+/A	5,72/3,83	RZASG100MV1	2.560 €	RZASG100MY1	2.630 €	FVA100A	1.935 €
	SB.FVA125_FW_ASV	5.060 €	SB.FVA125_FW_ASY	5.145 €	12,1/13,5	-	5,52/3,64	RZASG125MV1	2.685 €	RZASG125MY1	2.770 €	FVA125A	2.260 €
	SB.FVA140_FW_ASV	5.455 €	SB.FVA140_FW_ASY	5.545 €	13,4/15,5	-	5,63/3,83	RZASG140MV1	2.970 €	RZASG140MY1	3.060 €	FVA140A	2.370 €

Nota: Incluído no preço do conjunto o comando por cabo Design Branco MADOKA, BRC1H52W, nas gamas Alpha e Advance. Preço da unidade interior não inclui acessórios tais como comandos, entre outros. Se quiser escolher outro comando, basta somar o preço da unidade exterior + unidade interior + comandos e acessórios alternativos.

Comandos	Descrição	Preço s/ IVA	Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRC1H52W	Comando por cabo Madoka Branco (incluído no preço do conjunto)	115 €	KRP1B57	Adaptador com dois sinais de saída	160 €
BRC1H52K/S	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinzento)	115 €	KRP4A52	Adaptador para monitorização/controlo externo através de contactos secos	255 €
BRP069C81 ⁽¹⁾	Controlador Wi-Fi para App	125 €	BRP7A52	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela	120 €


(1) Apenas possível em ligação com comando com ou sem fios.

Conjuntos assimétricos para arrefecimento de infra estruturas/ salas técnicas

	Capacidades	Conjunto Monofásico	Conjunto Trifásico	Referências das unidades					
				Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior	Preço s/IVA
Unidade mural									
Perfera FTXM-R* 	35-50	2.125 €	-	RZAG35A	1.390 €	-	-	FTXM50R	735 €
	50-60	2.890 €	-	RZAG50A	2.090 €	-	-	FTXM60R	800 €
	60-71	3.355 €	-	RZAG60A	2.340 €	-	-	FTXM71R	1.015 €
FAA	71-100	5.090 €	-	RZAG71NV1	2.750 €	-	-	FAA100B	2.225 €


Nota 1: Os conjuntos RXM + FTXM-R incluem comando por infravermelho. Para comando por cabo, consultar info na página 13. **Nota 2:** Incluído no preço do conjunto RZAG71 + FAA100B o comando por cabo Design MADOKA, BRC1H52W/S/K = 115€ (s/IVA). * A unidade mural Perfera não é compatível com o comando Madoka, não assegurando as funções standby e rotatividade.

Horizontal à vista

	35-50	2.670 €	-	RZAG35A	1.390 €	-	-	FHA50A9	1.165 €
	50-60	3.375 €	-	RZAG50A	2.090 €	-	-	FHA60A9	1.170 €
	60-71	3.775 €	-	RZAG60A	2.340 €	-	-	FHA71A9	1.320 €
	71-100	4.400 €	5.015 €	RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	FHA100A	1.535 €
	100-140	5.955 €	6.040 €	RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	FHA140A	2.040 €
	125-140	6.240 €	6.320 €	RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	FHA140A	2.040 €

Nota 3: O preço dos conjuntos inclui o valor do comando Madoka BRC1H52W/S/K = 115€ (s/IVA).

Conduas Média Pressão Estática

	35-50	2.645 €	-	RZAG35A	1.390 €	-	-	FBA50A9	1.140 €
	50-60	3.370 €	-	RZAG50A	2.090 €	-	-	FBA60A9	1.165 €
	60-71	3.670 €	-	RZAG60A	2.340 €	-	-	FBA71A9	1.215 €
	71-100	4.450 €	5.065 €	RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	FBA100A	1.585 €
	100-140	5.950 €	6.035 €	RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	FBA140A	2.035 €
	125-140	6.235 €	6.315 €	RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	FBA140A	2.035 €

Nota 4: Para combinações assimétricas entre unidades com diferentes diâmetros de tubagens (combinações 35-50 e 60-71) é necessário adquirir o redutor ASYCP1R = 30€ (s/IVA).

Nota 5: Mais combinações são possíveis, de acordo com tabela de combinações na página 41. **Nota 6:** O preço dos conjuntos inclui o valor do comando Madoka BRC1H52W/S/K = 115€ (s/IVA).

Arrefecimento constante: necessidade extra de garantia de fiabilidade

O arrefecimento de zonas técnicas não utiliza um horário fixo das 09:00 às 17:00. Os centros de dados e as salas de servidores necessitam de climatização constante todo o ano. Os nossos sistemas foram criados para maximizar o tempo de funcionalidades a várias condições, desde temperaturas **tão baixas como -15°C até tão elevadas como 50°C:**

1. Unidade de reserva em standby: Em caso de falha de funcionamento, a unidade de reserva em standby assume o controlo com uma comutação automática. Nunca terá de se preocupar com a paragem de um sistema.

2. Rotatividade: função de rotatividade integrada no comando Madoka. Após determinado período de tempo (possível de configurar), a unidade em funcionamento entra no modo standby e a unidade atualmente em standby assume o controlo. Esta característica maximiza o tempo de vida útil de cada sistema e aumenta a eficiência.



Saiba mais sobre a Gama Sky Air aqui


UNIDADES EXTERIORES

Alpha-series

Advance-series

Advance-series

Monofásico	Preço s/IVA	Trifásico	Preço s/IVA	Monofásico	Preço s/IVA	Trifásico	Preço s/IVA	Trifásico	Preço s/IVA
RZAG71NV1	2.750 €	RZAG71NY1	3.365 €	RZASG71MV1	1.815 €	-	-	RZA200D	5.940 €
RZAG100NV1	3.800 €	RZAG100NY1	3.885 €	RZASG100MV1	2.560 €	RZASG100MY1	2.630 €		
RZAG125NV1	4.085 €	RZAG125NY1	4.165 €	RZASG125MV1	2.685 €	RZASG125MY1	2.770 €	RZA250D	7.750 €
RZAG140NV1	4.495 €	RZAG140NY1	4.585 €	RZASG140MV1	2.970 €	RZASG140MY1	3.060 €		

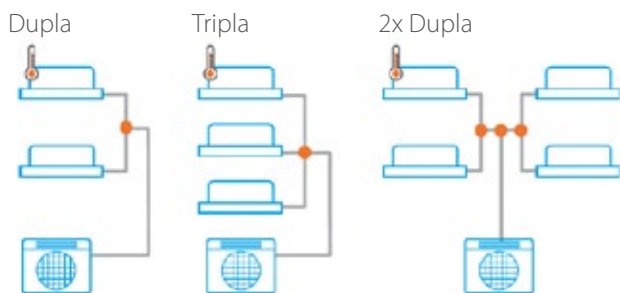

LEGENDA:

Controlo de temperatura único: as aplicações Duplas, Triplas e 2x Duplas devem ser utilizadas para climatizar espaços de grandes dimensões, só tendo um controlo remoto.

Tabela de derivadores na página 41.

UNIDADES INTERIORES

Cassete 8 vias - Roundflow (Painel básico BYCQ140E incluído no preço)		Preço s/IVA
	SB.FCAG35_P	1.315 €
	SB.FCAG50_P	1.335 €
	SB.FCAG60_P	1.355 €
	SB.FCAG71_P	1.375 €
	SB.FCAG100_P	1.585 €
	SB.FCAG125_P	1.995 €
	SB.FCAG140_P	2.280 €

Conduta Baixa Pressão Estática		Preço s/IVA
	FDXM35F9	670 €
	FDXM50F9	700 €
	FDXM60F9	720 €

Conduta Chão		Preço s/IVA
	FNA35A9	860 €
	FNA50A9	1.010 €
	FNA60A9	1.125 €

Horizontal à vista		Preço s/IVA
	FHA35A9	1.155 €
	FHA50A9	1.165 €
	FHA60A9	1.170 €
	FHA71A9	1.320 €
	FHA100A	1.535 €
	FHA125A	1.740 €
	FHA140A	2.040 €

Cassete - Totalmente Plana (Painel BYFQ60CW incluído no preço)		Preço s/IVA
	SB.FFA35_W	1.100 €
	SB.FFA50_W	1.145 €
	SB.FFA60_W	1.180 €

Conduta Média Pressão Estática		Preço s/IVA
	FBA35A9	1.125 €
	FBA50A9	1.140 €
	FBA60A9	1.165 €
	FBA71A9	1.215 €
	FBA100A	1.585 €
	FBA125A	1.735 €
	FBA140A	2.035 €

Conduta Alta Pressão Estática		Preço s/IVA
	FDA125A	1.675 €





















Horizontal à vista 4 vias		Preço s/IVA
	FUA71A	1.665 €
	FUA100A	2.025 €
	FUA125A	2.245 €

Unidade mural		Preço s/IVA
	FAA71B	1.990 €
	FAA100B	2.225 €

Notas: Os preços indicados não incluem comandos. Painéis das cassetes incluídos. Para acessórios, por favor consultar página 43. Nas aplicações Dupla, Tripla, 2xDupla, só é necessário 1 comando por conjunto de unidade exterior e unidades interiores.

Sistemas de Gestão e Controlo

Compatíveis com todas as unidades interiores da gama Sky Air*

		Referência	Ligação DIII-net - para ligação a controlo centralizado	Preço s/IVA	
Sistemas de controlo centralizados		DCC601A51 (1)	Intelligent Tablet Controller (hardware)	1.115 €	
		AL-CCD07-VESA-1	Intelligent Tablet Controller (tablet)	1.065 €	
		DCS601C51	Intelligent Touch Controller	2.170 €	
		DCS302C51	Controlo remoto centralizado	1.595 €	
		DCS301B51	Controlador ligar/ desligar unificado	725 €	
Sistema de gestão de edifício e interfaces de protocolo standard	Para controlo individual		RTD-NET	Interface Modbus para monitorização e controlo	305 €
			RTD-10	Interface Modbus para arrefecimento de infraestruturas	395 €
			RTD-20	Interface Modbus para lojas	500 €
			RTD-HO	Interface Modbus para hotéis	400 €
			KLIC-DI (2)	Interface KNX	270 €
			KLIC-DI_V2	Interface KNX	270 €
	Para controlo central		DCM601B51	intelligent Touch Manager	2.895 €
			DGE601A52	Intelligent Touch Manager: módulo expansor 1	1.380 €
			DGE601A53	Intelligent Touch Manager: módulo expansor 2 a 6	935 €
			EKMBDXB	Gateway Modbus	3.280 €
			DCM010A51	Interface PMS Daikin	2.785 €
			DMS502A51	Gateway BACnet	7.720 €
			DAM411B51	Placa Bacnet DIII-net opcional expansora para mais 2 portas F1/F2	1.720 €
			DAM412B51	Placa Bacnet opcional para contactos digitais de contagem de energia (PPD)	1.925 €
	DMS504B51	Gateway LonWorks	2.135 €		

(1) Para ser usado em conjunto com o tablet AL-CCD07-VESA-1.

(2) Modelo em descontinuação - passará a ser comercializada a versão KLIC-DI_V2.

* Para a gama FTXM-R, que pertence à gama residencial Split, é sempre necessário adquirir a cablagem EKRS21 = 30€



Aquecimento

Soluções completas de Aquecimento Daikin Altherma para casas mais sustentáveis. Permitem uma perfeita harmonização da instalação, interligação dos equipamentos, qualidade e eficiência, assegurado por um único fabricante.



Bombas de Calor
Daikin Altherma



Sistemas Solares
Drain-Back




Depósitos
ECH₂O



Convectores p/ bomba de calor



Piso
Radiante

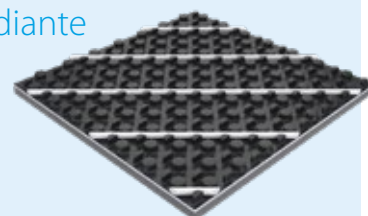

Daikin Altherma 3 H HT ECH₂O

- › **Sistema Hidrosplit** - Ligação hidráulica entre as unidades
- › Ideal para substituição de caldeiras
- › Fluido R-32 confinado à unidade exterior
- › Maior eficiência até **A+++ (SCOP até 6,0)**
- › Temperatura de impulsão até **70°C**
- › Controlador integrado MMI-2 com sensor **Daikin Eye**
- › Compatível com Controladores Madoka (opcionais)
- › Inclui cartão WLAN para controlo através da aplicação **Daikin Onecta**
- › Disponível em 2 versões:

Versão Standard para ligação a sistema solar Drain-Back;
Versão Bivalente - além do solar Drain-Back, possui serpentina adicional para ligação a outra fonte de calor ou solar pressurizado.

Conceito Hidrosplit

De olhos postos num futuro melhor



Eficiência do sistema:



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.



A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.

STAND BY ME



Daikin Altherma 3 H HT ECH₂O

		Unidade interior (Resistência adicional Obrigatória)*					
		Tipo	Reversível		Reversível Bivalente		
			Depósito AQS	300L	500L	300L	500L
Unidade exterior	Aliment.	Potência máx. (Aquec./Arref.)** (kW)	Modelos	ETSX16P30E7	ETSX16P50E7	ETSXB16P30E7	ETSXB16P50E7
	Monofásica	10,4 / 10,6	EPRA14DV37 6.640 €	13.490 €	14.510 €	13.985 €	15.085 €
		11,4 / 11,5	EPRA16DV37 7.740 €	14.590 €	15.610 €	15.085 €	16.185 €
		12,4 / 12,5	EPRA18DV37 9.090 €	15.940 €	16.960 €	16.435 €	17.535 €
	Trifásica	10,4 / 10,6	EPRA14DW17 6.990 €	13.840 €	14.860 €	14.335 €	15.435 €
		11,4 / 11,5	EPRA16DW17 8.175 €	15.025 €	16.045 €	15.520 €	16.620 €
		12,4 / 12,5	EPRA18DW17 9.585 €	16.435 €	17.455 €	16.930 €	18.030 €

* **Instalação Obrigatória** de uma das resistências da tabela abaixo.

** **Aquec. A7/W55; Arref. A35/W18.** Nota: Controlador integrado de fábrica. Estas unidades são fornecidas sem vaso de expansão e sem filtro magnético, devendo ser adquirido separadamente. Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Resistências elétricas para Daikin Altherma 3 H HT ECH₂O

É obrigatória a seleção e instalação de uma das resistências desta tabela.

	Descritivo	Refº conjunto	Preço s/ IVA
	Resistência inline 230V até 3 kW (EKECBUA3V) + Kit de ligação (EKECBUCO1A)	SB.EKECBU1A3V	830 €
	Resistência inline 230V até 6 kW (EKECBUA6V) + Kit de ligação (EKECBUCO1A)	SB.EKECBU1A6V	915 €
	Resistência inline 400V até 9 kW (EKECBUA9W) + Kit de ligação (EKECBUCO1A)	SB.EKECBU1A9W	985 €

Kits para ligações simplificadas

Aconselhamos a aplicação deste kit para simplificar as ligações do solar Drain-Back ou da serpentina bivalente, em conjunto com a resistência elétrica

	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA
	Kit para simplificar a ligação de retorno do solar Drain-Back (1)	EKECDBC01A	90 €
	Kit para simplificar as ligações à serpentina do bivalente (apenas para modelos ETSXB-E)	EKECBIVCO1A	190 €


(1) Apenas necessário nos modelos mais compactos de 300L.

Daikin Altherma 3 H HT W/F

- › **Sistema Hidrosplit** - Ligação hidráulica entre as unidades
- › Ideal para substituição de caldeiras
- › Fluido R-32 confinado à unidade exterior
- › Maior eficiência até **A+++ (SCOP até 6,0)**
- › Temperatura de impulsão até **70°C**
- › Controlador integrado MMI-2 com sensor **Daikin Eye**
- › Compatível com Controladores Madoka (opcionais)
- › Inclui cartão WLAN para controlo através da aplicação **Daikin Onecta**

Conceito Hidrosplit

De olhos postos num futuro melhor

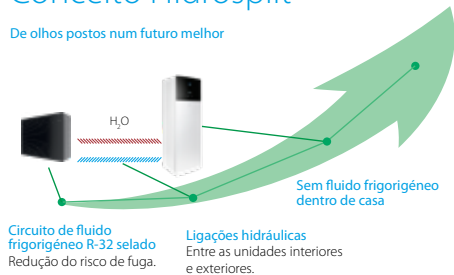

Com o R-32, o futuro é agora
Pioneira na utilização de R-32, a Daikin considera a redução do impacto ambiental uma prioridade absoluta.



Eficiência do sistema unidade mural:

55°C **A++**

35°C **A+++***

Eficiência do sistema unidade chão:

35°C **A+++***

A

Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.

STAND BY ME

Daikin Altherma 3 H HT W - Versão Mural



Unidade exterior	Alimentação elétrica	Potência máx. (kW) (Aquec./Arref.)*	Unidade interior							
			Modelos	Só Aquecimento		Reversível				
				Resistência elétrica	Monofásica 6kW	Trifásica 9kW	Monofásica 6kW	Trifásica 9kW		
Monofásica	10,4 / 10,6	10,4 / 10,6	ETBH16E6V7	4.335 €	ETBH16E9W7	4.585 €	ETBX16E6V7	4.975 €	ETBX16E9W7	5.225 €
			EPRA14DV37	6.640 €	10.975 €	11.225 €	11.615 €	11.865 €		
			EPRA16DV37	7.740 €	12.075 €	12.325 €	12.715 €	12.965 €		
	12,4 / 12,5	11,4 / 11,5	EPRA18DV37	9.090 €	13.425 €	13.675 €	14.065 €	14.315 €		
			EPRA14DW17	6.990 €	11.325 €	11.575 €	11.965 €	12.215 €		
			EPRA16DW17	8.175 €	12.510 €	12.760 €	13.150 €	13.400 €		
Trifásica	12,4 / 12,5	12,4 / 12,5	EPRA18DW17	9.585 €	13.920 €	14.170 €	14.560 €	14.810 €		

Daikin Altherma 3 H HT F - Versão de Chão



Unidade exterior	Aliment.	Potência máx. (kW) (Aquec./Arref.)*	Unidade interior									
			Modelos	Só Aquecimento		Reversível						
				Resistência elétrica	180L	230L	180L	230L				
Monofásica	10,4 / 10,6	10,4 / 10,6	ETVH16S18E6V7	7.155 €	ETVH16S23E9W7	7.570 €	ETVX16S18E6V7	7.585 €	ETVX16S23E6V7	8.010 €	ETVX16S23E9W7	8.745 €
			ETVH16S18E9W7	7.355 €	ETVH16S23E6V7	7.770 €	ETVX16S18E9W7	7.770 €	ETVX16S18E9W7	8.185 €	ETVX16S23E6V7	8.010 €
			ETVH16S23E9W7	7.570 €	ETVH16S23E6V7	7.770 €	ETVX16S18E6V7	7.585 €	ETVX16S18E9W7	8.185 €	ETVX16S23E6V7	8.010 €
	11,4 / 11,5	11,4 / 11,5	EPRA14DV37	6.640 €	13.795 €	13.995 €	14.210 €	14.410 €	14.225 €	14.825 €	14.650 €	15.385 €
			EPRA16DV37	7.740 €	14.895 €	15.095 €	15.310 €	15.510 €	15.325 €	15.925 €	15.750 €	16.485 €
			EPRA18DV37	9.090 €	16.245 €	16.445 €	16.660 €	16.860 €	16.675 €	17.275 €	17.100 €	17.835 €
Trifásica	12,4 / 12,5	12,4 / 12,5	EPRA14DW17	6.990 €	14.145 €	14.345 €	14.560 €	14.760 €	14.575 €	15.175 €	15.000 €	15.735 €
			EPRA16DW17	8.175 €	15.330 €	15.530 €	15.745 €	15.945 €	15.760 €	16.360 €	16.185 €	16.920 €
			EPRA18DW17	9.585 €	16.740 €	16.940 €	17.155 €	17.355 €	17.170 €	17.770 €	17.595 €	18.330 €

* Aquec. A7/W55; Arref. A35/W18; Potência de arrefecimento apenas aplicável a modelos reversíveis.

Nota: Controlador integrado de fábrica. Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Para mais informações consultar o Catálogo de Aquecimento ou Catálogo Geral em vigor

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Classes 11-14-16

- › **Sistema Refrigerante Split** - Ligação frigorífica entre unidades, através do fluido de nova geração Bluevolution, R-32
- › Maior eficiência até **A+++ (SCOP até 6,3)**
- › Temperatura de impulsão até **60 °C**
- › Controlador integrado MMI-2 com sensor **Daikin Eye**
- › Compatível com controlador Madoka (opcional)
- › Possibilidade de controlo pela aplicação **Daikin Onecta**, através de um cartão WLAN (opcional)
- › Design superior da unidade exterior
- › Disponível em 2 versões:
Versão Standard para ligação a sistema solar Drain-Back;
Versão Bivalente - além do solar Drain-Back, possui serpentina adicional para ligação a outra fonte de calor ou solar pressurizado.



Unidade Altherma 3 R - ERLA Ligação entre Unidade Exterior (UE) e Unidade Interior (UI)			
Diâm. de tubagem Liq./Gás Ø (mm)	Distância Máxima entre unidades (m)	Desnível máximo entre unidades (m)	Carga adicional de fluido refrigerante a partir de 10m (g/m)
9,5 (3/8") / 15,9 (5/8")	50	30	50

Eficiência do sistema unidade chão:



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me.



Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.



Daikin Altherma 3 R ECH₂O

		Unidade interior (Resistência adicional Obrigatória)*									
		Tipo	Reversível				Reversível Bivalente				
			Depósito AQS	300 L		500 L		300 L		500 L	
Unidade exterior	Monofásica	Aliment. Potência máx. (Aquec./Arref.)*(kW)	Modelos	EBSX11P30D	EBSX16P30D	EBSX11P50D	EBSX16P50D	EBSXB11P30D	EBSXB16P30D	EBSXB11P50D	EBSXB16P50D
				6.300 €	6.930 €	6.395 €	7.810 €	6.765 €	7.365 €	6.885 €	8.310 €
				12,4 / 17,4	ERLA11DV3	10.285 €	—	10.380 €	—	10.750 €	—
	13,4 / 18,0	ERLA14DV3	—	11.710 €	—	12.590 €	—	12.145 €	—	13.090 €	
	16,0 / 18,0	ERLA16DV37	—	12.490 €	—	13.370 €	—	12.925 €	—	13.870 €	
	12,4 / 17,4	ERLA11DW1	10.680 €	—	10.775 €	—	11.145 €	—	11.265 €	—	
Trifásica	13,4 / 18,0	ERLA14DW1	—	12.155 €	—	13.035 €	—	12.590 €	—	13.535 €	
	16,0 / 18,0	ERLA16DW17	—	13.035 €	—	13.915 €	—	13.470 €	—	14.415 €	

* **Instalação Obrigatória de uma das resistências da tabela abaixo.**

** **Aquec. A7/W35; Arref. A35/W18.** Nota: Controlador integrado de fábrica. Estas unidades são fornecidas sem vaso de expansão e sem filtro magnético, devendo ser adquirido separadamente. Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Resistências elétricas para Daikin Altherma 3 R ECH₂O

É obrigatória a seleção e instalação de uma das resistências desta tabela.

	Descritivo	Refº conjunto	Preço s/ IVA
	Resistência inline 230V até 3 kW (EKECBUA3V) + Kit de ligação (EKECBUCO2A)	SB.EKECBUA3V/2A	830 €
	Resistência inline 230V até 6 kW (EKECBUA6V) + Kit de ligação (EKECBUCO2A)	SB.EKECBUA6V/2A	915 €
	Resistência inline 400V até 9 kW (EKECBUA9W) + Kit de ligação (EKECBUCO2A)	SB.EKECBUA9W/2A	985 €

Kits para ligações simplificadas

Aconselhamos a aplicação deste kit para simplificar as ligações do solar Drain-Back ou da serpentina bivalente, em conjunto com a resistência elétrica

	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA
	Kit para simplificar a ligação de retorno do solar Drain-Back	EKECDBCO2A	90 €
	Kit para simplificar as ligações à serpentina do bivalente (apenas para modelos EBSXB-D)	EKECBIVCO2A	145 €

Daikin Altherma 3 R W/F

Classes 11-14-16

- > **Sistema Refrigerante Split** - Ligação frigorífica entre unidades, através do fluido de nova geração Bluevolution, R-32
- > Maior eficiência até **A+++ (SCOP até 6,3)**
- > Temperatura de impulsão até **60 °C**
- > Controlador integrado MMI-2 com sensor **Daikin Eye**
- > Compatível com controlador Madoka (opcional)
- > Possibilidade de controlo pela aplicação **Daikin Onecta**, através de um cartão WLAN (opcional)
- > Design superior da unidade exterior



Unidade Altherma 3 R - ERLA Ligação entre Unidade Exterior (UE) e Unidade Interior (UI)			
Diâm. de tubagem Liq./Gás Ø (mm)	Distância Máxima entre unidades (m)	Desnível máximo entre unidades (m)	Carga adicional de fluido refrigerante a partir de 10m (g/m)
9,5 (3/8") / 15,9 (5/8")	50	30	50

Eficiência do sistema unidade mural:

Eficiência do sistema unidade chão:

Sistema de 16kW 180L:
ERLA16DAV3+EBVX16S18D6V

Saiba mais sobre esta solução



*De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

Daikin Altherma 3 R W - Versão Mural

	Aliment.	Potência máx. (Aquec./Arref.)* (kW)	Tipo Resistência Elétrica	Unidade interior							
				Só Aquecimento				Reversível			
				Monofásica 6 kW		Trifásica 9 kW		Monofásica 6 kW		Trifásica 9 kW	
Unidade exterior	Monofásica	12,4 / 17,4	ERLA11DV3 3.985 €	EBBH11D6V 3.925 €	EBBH16D6V 4.005 €	EBBH11D9W 4.120 €	EBBH16D9W 4.200 €	EBBX11D6V 4.500 €	EBBX16D6V 4.590 €	EBBX11D9W 4.690 €	EBBX16D9W 4.785 €
		13,4 / 18,0	ERLA14DV3 4.780 €	—	8.785 €	—	8.980 €	—	9.370 €	—	9.565 €
		16,0 / 18,0	ERLA16DV37 5.560 €	—	9.565 €	—	9.760 €	—	10.150 €	—	10.345 €
	Trifásica	12,4 / 17,4	ERLA11DW1 4.380 €	8.305 €	—	8.500 €	—	8.880 €	—	9.070 €	—
		13,4 / 18,0	ERLA14DW1 5.225 €	—	9.230 €	—	9.425 €	—	9.815 €	—	10.010 €
		16,0 / 18,0	ERLA16DW17 6.105 €	—	10.110 €	—	10.305 €	—	10.695 €	—	10.890 €

Daikin Altherma 3 R F - Versão de Chão

	Aliment.	Potência máx. (Aquec./Arref.)* (kW)	Tipo Depósito AQS Resistência	Unidade interior																	
				Só Aquecimento				Reversível													
				180 L		230 L		180 L		230 L											
Unidade exterior	Monofásica	12,4 / 17,4	EBV	H11S18D6V	H16S18D6V	H11S18D9W	H16S18D9W	H11S23D6V	H16S23D6V	H11S23D9W	H16S23D9W	X11S18D6V	X16S18D6V	X11S18D9W	X16S18D9W	X11S23D6V	X16S23D6V	X11S23D9W	X16S23D9W		
				5.955 €	6.080 €	6.115 €	6.235 €	6.225 €	6.345 €	6.390 €	6.520 €	6.330 €	6.460 €	6.485 €	6.615 €	6.775 €	6.905 €	6.825 €	7.140 €		
				9.940 €	—	10.100 €	—	10.210 €	—	10.375 €	—	10.315 €	—	10.470 €	—	10.760 €	—	10.810 €	—		
				13,4 / 18,0	ERLA14DV3 4.780 €	—	10.860 €	—	11.015 €	—	11.125 €	—	11.300 €	—	11.240 €	—	11.395 €	—	11.685 €	—	11.920 €
				16,0 / 18,0	ERLA16DV37 5.560 €	—	11.640 €	—	11.795 €	—	11.905 €	—	12.080 €	—	12.020 €	—	12.175 €	—	12.465 €	—	12.700 €
				Trifásica	12,4 / 17,4	ERLA11DW1 4.380 €	10.335 €	—	10.495 €	—	10.605 €	—	10.770 €	—	10.710 €	—	10.865 €	—	11.155 €	—	11.205 €
	13,4 / 18,0	ERLA14DW1 5.225 €	—		11.305 €	—	11.460 €	—	11.570 €	—	11.745 €	—	11.685 €	—	11.840 €	—	12.130 €	—	12.365 €		
	16,0 / 18,0	ERLA16DW17 6.105 €	—		12.185 €	—	12.340 €	—	12.450 €	—	12.625 €	—	12.565 €	—	12.720 €	—	13.010 €	—	13.245 €		

* Aquec. A7/W35; Arref. A35/W18; Potência de arrefecimento apenas aplicável a modelos reversíveis.

Nota: Controlador integrado de fábrica. Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Para mais informações consultar o Catálogo de Aquecimento ou Catálogo Geral em vigor

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Classes 4-6-8


- › **Sistema Refrigerante Split** - Ligação frigorífica entre unidades, através do fluido de nova geração Bluevolution, R-32
- › Maior eficiência até **A+++ (SCOP até 6,7)**
- › Temperatura de impulsão até **65°C**
- › Controlador integrado MMI-2 com sensor **Daikin Eye**
- › Compatível com Controladores Madoka (opcionais)
- › Inclui cartão WLAN para controlo através da aplicação **Daikin Onecta**
- › Disponível em 2 versões:

Versão Standard para ligação a sistema solar Drain-Back;
Versão Bivalente - além do solar Drain-Back, possui serpentina adicional para ligação a outra fonte de calor ou solar pressurizado.



Modelo da unidade exterior	Unidade Altherma 3 R - ERGA				Carga adicional de fluido frigorígeno a partir de 10m (g/m)
	Ligação entre Unidade Exterior (UE) e Unidade Interior (UI)				
	Diâm. de tubagem Líq./Gás Ø (mm)	Distância Máxima entre unidades (m)	Desnível máximo entre unidades		
			UE Instalada acima da UI (m)	UE Instalada abaixo da UI (m)	
ERGA04EV	6,4 (1/4") / 15,9 (5/8")	30	20		20
ERGA06EVH			30		
ERGA08EVH7			30		

Eficiência do sistema:



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.



Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.

STAND BY ME



Daikin Altherma 3 R ECH₂O

		Unidade interior (Resistência adicional Obrigatória)*									
		Tipo	Reversível				Reversível Bivalente				
			Depósito AQS	300 L		500 L		300 L		500 L	
Unidade exterior	Alimentação	Potência máx. (Aquec./Arref.)** (kW)	Modelos	EHSX04P30E	EHSX08P30E	EHSX04P50E	EHSX08P50E	EHSXB04P30E	EHSXB08P30E	EHSXB04P50E	EHSXB08P50E
	Monofásica	6,5 / 6,0	ERGA04EV 2.265 €	4.865 €	5.270 €	4.960 €	6.115 €	5.225 €	5.660 €	5.320 €	6.535 €
		7,8 / 7,4	ERGA06EVH 2.365 €	7.130 €	—	7.225 €	—	7.490 €	—	7.585 €	—
		9,4 / 8,5	ERGA08EVH7 2.995 €	—	8.265 €	—	9.110 €	—	8.655 €	—	9.530 €

* **Instalação Obrigatória de uma das resistências da tabela abaixo.**

** **Aquec. A7/W35; Arref. A35/W18.** Nota: Controlador integrado de fábrica. Estas unidades são fornecidas sem vaso de expansão e sem filtro magnético, devendo ser adquirido separadamente. Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Resistências elétricas para Daikin Altherma 3 R ECH₂O

É obrigatória a seleção e instalação de uma das resistências desta tabela.

	Descritivo	Refª conjunto	Preço s/ IVA
	Resistência inline 230V até 3 kW (EKECBUA3V) + Kit de ligação (EKECBUCO3A)	SB.EKECBU3A3V	830 €
	Resistência inline 230V até 6 kW (EKECBUA6V) + Kit de ligação (EKECBUCO3A)	SB.EKECBU3A6V	915 €
	Resistência inline 400V até 9 kW (EKECBUA9W) + Kit de ligação (EKECBUCO3A)	SB.EKECBU3A9W	985 €

Kits para ligações simplificadas

Aconselhamos a aplicação deste kit para simplificar as ligações do solar Drain-Back ou da serpentina bivalente, em conjunto com a resistência elétrica

	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA
	Kit para simplificar a ligação de retorno do solar Drain-Back	EKECDBCO2A	90 €
	Kit para simplificar as ligações à serpentina do bivalente (apenas para modelos EHSXB-E)	EKECBIVCO2A	145 €

Daikin Altherma 3 RW / RF

Classes 4-6-8


- › **Sistema Refrigerante Split** - Ligação frigorífica entre unidades, através do fluido de nova geração Bluevolution, R-32
- › Maior eficiência até **A+++ (SCOP até 6,7)**
- › Temperatura de impulsão até **65°C**
- › Controlador integrado MMI-2 com sensor **Daikin Eye**
- › Compatível com Controladores Madoka (opcionais)
- › Inclui cartão WLAN para controlo através da aplicação **Daikin Onecta**




Modelo da unidade exterior	Unidade Altherma 3 R - ERGA				
	Ligação entre Unidade Exterior (UE) e Unidade Interior (UI)				
	Diâm. de tubagem Líq./Gás Ø (mm)	Distância Máxima entre unidades (m)	Desnível máximo entre unidades		Carga adicional de fluido frigorífero a partir de 10m (g/m)
		UE Instalada acima da UI (m)	UE Instalada abaixo da UI (m)		
ERGA04EV	6,4 (1/4") / 15,9 (5/8")	30	20	20	20
ERGA06EVH			30		
ERGA08EVH7			30		



Eficiência do sistema unidade mural:



Eficiência do sistema unidade chão:



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.

STAND BY ME



Daikin Altherma 3 RW - Versão Mural



EHB(H/X)-E

Unidade exterior	Aliment.	Potência máx. (Aquec./Arref.)* (kW)	Modelos	Unidade interior						
				Resistência Elétrica	Só Aquecimento			Reversível		
					Monofásica 6kW	Trifásica 9kW	Monofásica 6kW	Trifásica 9kW		
Monofásica	6,5 / 6,0	2.265 €	ERGA04EV	3.145 €	3.295 €	3.485 €	3.460 €	3.630 €	3.795 €	
			ERGA06EVH	5.410 €	5.660 €	5.850 €	5.725 €	5.995 €	6.160 €	
			ERGA08EVH7	2.995 €	6.290 €	6.480 €	6.625 €	6.790 €		

Daikin Altherma 3 RF - Versão de Chão



EHV(H/X)-E

Unidade exterior	Aliment.	Potência máx. (Aquec./Arref.)* (kW)	Modelos	Unidade interior									
				Depósito AQS Resistência Elétrica	Só Aquecimento				Reversível				
					180 L Monofásica 6kW	230 L Monofásica 6kW	Trifásica 9kW	180 L Monofásica 6kW	230 L Monofásica 6kW	Trifásica 9kW			
Monofásica	6,5 / 6,0	2.265 €	ERGA04EV	5.145 €	5.315 €	5.440 €	5.675 €	5.830 €	5.465 €	5.635 €	5.890 €	6.080 €	6.200 €
			ERGA06EVH	7.410 €	7.680 €	7.705 €	8.040 €	8.195 €	7.730 €	8.000 €	8.155 €	8.445 €	8.565 €
			ERGA08EVH7	2.995 €	8.310 €	8.670 €	8.825 €	8.630 €	9.075 €	9.195 €			

* Aquec. A7/W35; Arref. A35/W18; Potência de arrefecimento apenas aplicável a modelos reversíveis.

Nota: Controlador integrado de fábrica. Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Para mais informações consultar o Catálogo de Aquecimento ou Catálogo Geral em vigor

Daikin Altherma 3 M

Classes 9-11-14-16

- › Monobloco tudo-em-um, apenas unidade exterior
- › Equipada com fluido de nova geração Bluevolution, R-32
- › Maior eficiência até **A+++ (SCOP até 6,0)**
- › Temperatura de impulsão até 60°C
- › Controlador remoto **MMI-2** incluído com a unidade
- › Compatível com controlador Madoka (opcional)
- › **Design melhorado**
- › Possibilidade de controlo pela aplicação **Daikin Onecta**, através de um cartão WLAN (opcional)



Eficiência do sistema*:



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.



Tipo	Alimentação elétrica	Potência máxima* (kW)		Monobloco com resistência de 3kW integrada	
		Aquecimento	Arrefecimento	Referência	Preço s/ IVA
Só Aquecimento	Monofásico	10,4	–	EDLA09D3V3	7.155 €
		12,3	–	EDLA11D3V3	7.545 €
		13,7	–	EDLA14D3V3	8.310 €
		16,0	–	EDLA16D3V37	9.080 €
	Trifásico	10,4	–	EDLA09D3W1	7.660 €
		12,3	–	EDLA11D3W1	8.065 €
		13,7	–	EDLA14D3W1	8.895 €
		16,0	–	EDLA16D3W17	9.740 €
Reversível	Monofásico	10,4	16,3	EBLA09D3V3	7.495 €
		12,3	18,3	EBLA11D3V3	7.890 €
		13,7	18,8	EBLA14D3V3	8.675 €
		16,0	18,8	EBLA16D3V37	9.415 €
	Trifásico	10,4	16,3	EBLA09D3W1	7.980 €
		12,3	18,3	EBLA11D3W1	8.405 €
		13,7	18,8	EBLA14D3W1	9.215 €
		16,0	18,8	EBLA16D3W17	10.055 €

* Aquec. A7/W35; Arref. A35/W18.

Nota: Controlador fornecido de fábrica com a unidade. Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Daikin Altherma 3 M


Classes 4-6-8



- › Monobloco tudo-em-um, apenas unidade exterior
- › Equipada com fluido de nova geração Blueevolution, R-32
- › Maior eficiência até **A+++ (SCOP até 6,5)**
- › Temperatura de impulsão até **65°C**
- › Controlador remoto **MMI-2** incluído com a unidade
- › Compatível com controlador Madoka (opcional)
- › **Design melhorado**
- › Inclui cartão WLAN para controlo através da aplicação **Daikin Onecta**



Eficiência do sistema*:



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.



Tipo	Alimentação elétrica	Potência máxima* (kW)		Monobloco com resistência de 3kW integrada	
		Aquecimento	Arrefecimento	Referência	Preço s/ IVA
Só aquecimento	Monofásico	6,41	-	EDLA04E3V3	5.625 €
		7,74	-	EDLA06E3V3	6.230 €
		9,37	-	EDLA08E3V3	6.825 €
Reversível		6,41	5,98	EBLA04E3V3	6.010 €
		7,74	7,45	EBLA06E3V3	6.590 €
		9,37	8,57	EBLA08E3V3	7.125 €

*Aquec. A7/W35; Arref. A35/W18.


Nota: Controlador fornecido de fábrica com a unidade. Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Daikin Altherma R HT

- › Ideal para substituição de caldeiras e grandes volumes AQS
- › Sistema em cascata com dois compressores (R-410A + R-134a)
- › Temperatura de impulsão, sem resistência elétrica, até **80°C**
- › Controlador fornecido com a unidade




Eficiência do sistema*:



Sistema Daikin de 16 kW:
ERSQ016AV1 + EKHBRD016ADV17

Eficiência do sistema*:




Sistema Daikin 16kW (ERSQ016AV1 + EKHBRD016ADV17) com depósito EKHTS200AC

Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

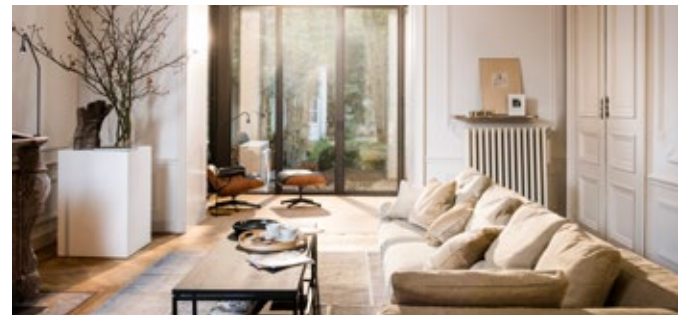

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me.



Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.



Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

Daikin Altherma R HT - Sem depósito integrado



Unidade exterior	Aliment.	Potência máx. (kW) (Aquec.)*	Unidade interior						
			Tipo	Só Aquecimento					
				Modelos	EKHBRD011ADV17	EKHBRD014ADV17	EKHBRD016ADV17	EKHBRD011ADY17	EKHBRD014ADY17
Monofásica	11,3	11,3	ERSQ011AV1	6.145 €	6.365 €	6.600 €	6.280 €	6.520 €	6.735 €
			3.915 €	10.060 €	—	—	—	—	—
			ERSQ014AV1	—	11.030 €	—	—	—	—
	16	16	ERSQ016AV1	—	—	12.055 €	—	—	—
			5.455 €	—	—	—	—	—	
			ERSQ011AY1	—	—	—	10.600 €	—	—
Trifásica	11,3	11,3	ERSQ011AY1	—	—	—	10.600 €	—	—
			4.320 €	—	—	—	—	—	
			ERSQ014AY1	—	—	—	—	11.650 €	—
14,5	14,5	14,5	ERSQ014AY1	—	—	—	—	11.650 €	—
			5.130 €	—	—	—	—	—	
			ERSQ016AY1	—	—	—	—	—	12.730 €
16	16	16	ERSQ016AY1	—	—	—	—	—	12.730 €
			5.995 €	—	—	—	—	—	

Daikin Altherma R HT - Com depósito EKHTS-AC integrado




Unidade exterior	Aliment.	Potência máx. (kW) (Aquec.)*	Unidade interior							Modelos	Volume (L)	Depósito AQS Inox Pressurizado EKHTS-AC
			Tipo	Só Aquecimento								
				Modelos	EKHBRD011ADV17	EKHBRD014ADV17	EKHBRD016ADV17	EKHBRD011ADY17	EKHBRD014ADY17			
Monofásica	11,3	11,3	ERSQ011AV1	12.465 €	—	—	—	—	—	—	EKHTS200AC	200
			3.915 €	12.625 €	—	—	—	—	—	—	EKHTS260AC	260
			2.565 €	—	—	—	—	—	—	—	EKHTS200AC	200
	14,5	14,5	ERSQ014AV1	—	13.435 €	—	—	—	—	—	EKHTS200AC	200
			4.665 €	—	13.595 €	—	—	—	—	—	EKHTS260AC	260
			2.565 €	—	—	—	—	—	—	—	EKHTS200AC	200
16	16	ERSQ016AV1	—	—	14.460 €	—	—	—	—	EKHTS200AC	200	
		5.455 €	—	—	14.620 €	—	—	—	—	EKHTS260AC	260	
		2.565 €	—	—	—	—	—	—	—	EKHTS200AC	200	
Trifásica	11,3	11,3	ERSQ011AY1	—	—	—	13.005 €	—	—	—	EKHTS200AC	200
			4.320 €	—	—	—	13.165 €	—	—	—	EKHTS260AC	260
			2.565 €	—	—	—	—	—	—	—	EKHTS200AC	200
	14,5	14,5	ERSQ014AY1	—	—	—	—	14.055 €	—	—	EKHTS200AC	200
			5.130 €	—	—	—	—	14.215 €	—	—	EKHTS260AC	260
			2.565 €	—	—	—	—	—	—	—	EKHTS200AC	200
16	16	ERSQ016AY1	—	—	—	—	—	15.135 €	—	EKHTS200AC	200	
		5.995 €	—	—	—	—	—	15.295 €	—	EKHTS260AC	260	
		2.565 €	—	—	—	—	—	—	—	EKHTS260AC	260	


* Aquec. A7/W65. Nota: Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59. Para mais informações consultar o Catálogo de Aquecimento ou Catálogo Geral em vigor

Daikin Altherma 3 GEO

- › Equipada com o fluido de nova geração Bluevolution, R-32
- › Maior eficiência até **A+++**
- › Temperatura de impulsão até **65°C**
- › Design sofisticado
- › Com comando integrado
- › Compatível com Controladores Madoka (opcionais)
- › **Adaptador LAN** fornecido com a unidade para controlo através da aplicação Daikin Onecta

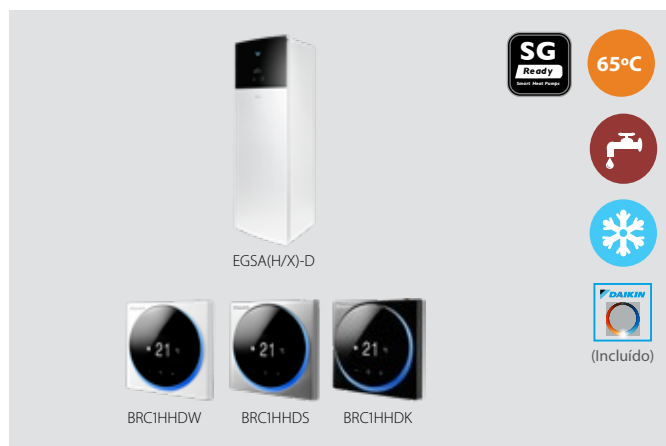

Eficiência do sistema:



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.

STAND BY ME



Tipo	Alimentação elétrica	Potência máxima Aquecimento (kW)*	Potência máxima Arrefecimento (kW)*	Referência	Preço s/IVA
Só Aquecimento	Monofásica ou Trifásica	9,3	-	EGSAH06D9W	11.875 €
		10,8	-	EGSAH10D9W	13.210 €
Reversível		9,3	11,5	EGSAX06D9W	12.265 €
		10,8	12,7	EGSAX10D9W	13.600 €


*Aquec. B5/W35; Arref. B15/W18, Potência de arrefecimento apenas aplicável a modelos reversíveis.

Nota: Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.




Daikin Altherma 3 WS

- › Bomba de calor para **integração em sistema coletivo**
- › Equipada com fluido de nova geração Bluevolution, R-32
- › Maior eficiência até **A+++**
- › **SCOP até 9,2** em condições reais de aplicação
- › Temperatura de impulsão até **65°C**
- › Pressão máxima até **16 bar** (circuito fechado de água) para simplificar a instalação em edifícios com diversos andares
- › Depósito de AQS integrado com 180 litros
- › Controlador integrado MMI-2 com sensor **Daikin Eye**
- › Compatível com Controladores Madoka (opcionais)
- › Adaptador LAN fornecido com a unidade para controlo através da aplicação **Daikin Onecta**

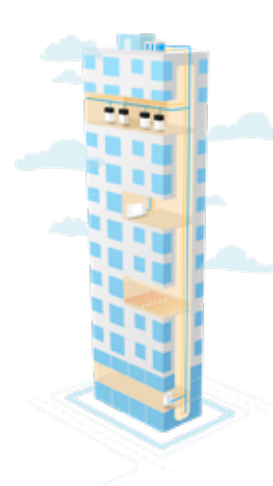

Eficiência do sistema:



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.

STAND BY ME



Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

Tipo	Alimentação elétrica	Potência máxima Aquecimento (kW)*	Potência nominal Arrefecimento (kW)*	Referência	Preço s/IVA
Só Aquecimento	Monofásica ou Trifásica	10,6	-	EWSAH06D9W	11.875 €
Reversível		10,6	6,1	EWSAX06D9W	12.265 €

*Aquec. W25/W35; Arref. W25/W18; Potência de arrefecimento apenas aplicável a modelos reversíveis.

Nota: Os acessórios aplicáveis a estas unidades podem ser consultados na "Tabela de acessórios para bombas de calor Daikin Altherma", página 58 e 59.

Sistema coletivo

Solução para edifícios em altura ou de apartamentos



Daikin Altherma 3 WS, sistema bomba de calor água-água fornece aquecimento, arrefecimento e produção de AQS em cada apartamento



A Daikin Altherma 3 WS pode ser ligada a qualquer tipo de emissores



Circuito hidráulico fechado distribui água a baixa temperatura a todo o edifício



Solução VRV a água para espaços comerciais




Bomba de calor ar-água coletiva mantém o circuito hidráulico fechado com temperaturas da água entre 10 °C e 30 °C

- < 80 kW
- 80 a 700 kW



Daikin Altherma 3


Daikin multi-scroll EWYT-B

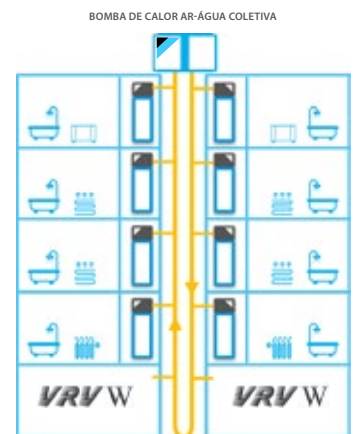



ACESSÓRIOS DAIKIN ALTHERMA - BOMBAS DE CALOR

Acessórios para bombas de calor Daikin Altherma

				Compatibilidade Daikin Altherma													
Acessório	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	HidroSplit (R-32)			Refrigerante Split (R-32)						Monobloco (R-32)		Split Cascata	Geotérmica	Aquec. Coletivo
				Alta temperatura			Altas Capacidades (11-14-16)			Baixas Capacidades (4-6-8)			(9-11-14-16)	(4-6-8)	(R-410A) (R-32)	(R-32)	(R-32)
				3 H HT ECH ₂ O Int. ECH ₂ O	3 H HTW Mural	3 H HTF Chão	3 R ECH ₂ O Int. ECH ₂ O	3 RW Mural	3 RF Chão	3 R ECH ₂ O Int. ECH ₂ O	3 RW Mural	3 RF Chão	3 M	R HT	3 GEO	3 WS	
 Controlador Madoka	Funciona como termostato ambiente. Permite forçar e alterar a temperatura de AQS. Ligar e desligar a climatização e a produção de AQS.	BRC1HHDW (Branco) BRC1HHDS (Prateado) BRC1HHDK (Preto)	190 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
 Cartão WLAN	Permite controlar a bomba de calor via SmartApp.	BRP069A78	85 €	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽¹⁾	-	-	-
 Módulo Gateway	Módulo Gateway DCOM para controlo via Modbus.	DCOM-LT_MB	430 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
 Termóstato ambiente por cabo	Termóstato ambiente, permite a programação do controlo da temperatura da habitação em dois níveis, conforto e reduzido, tanto para o aquecimento como para o arrefecimento. Comunicação com a bomba de calor por cabo.	EKRTW	170 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Termóstato ambiente sem fios	Termóstato ambiente, permite a programação do controlo da temperatura da habitação em dois níveis, conforto e reduzido, tanto para o aquecimento como para o arrefecimento. Comunicação com a bomba de calor via rádio.	EKRTRB	345 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sonda de Temperatura	Esta sonda é colocada no chão, entre a tubagem do piso radiante e a argamassa, de modo a controlar a temperatura do piso. Para utilização desta sonda é obrigatória a aquisição do termostato ambiente EKRTTB.	EKRTETS	35 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Placa Demand PCB	As funções desta placa variam com a bomba de calor. Nas bombas de calor Daikin Altherma R HT, esta placa é necessária para ligar ao termostato ambiente.	EKRP1AHT	190 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Placa digital I/O PCB	Placa de prioridade solar. Permite também fazer On/Off das bombas de calor Daikin Altherma e receção de um sinal de alarme. As funções desta placa variam com a bomba de calor.	EKRP1HBA	190 €	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Cabo de prioridade solar BSKK	Cabo para interligação do controlador solar à placa Digital PCB.	164110-RTX	30 €	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
 Sonda de temperatura opcionais	Sondas de temperatura opcionais para medição da temperatura exterior (EKRS1) , caso a unidade esteja instalada numa zona desfavorável, ou medição da temperatura interior (KRCS01-1) . Apenas uma delas pode ser instalada.	EKRSC1	120 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
		KRCS01-1	100 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Componentes Sistema em Cascata																	
 Módulo Gateway	Módulo Gateway DCOM para controlo via Modbus, controlo por voltagem ou controlo por resistência. Necessário para aplicações em cascata (um por cada bomba de calor) juntamente com um controlador centralizado EKCC-W.	DCOM-LT_IO	460 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
 Placa Gateway ModBUS	Placa Gateway ModBUS, para controlo remoto das unidades interiores de Alta Temperatura e aplicações em cascata.	RTD-W	420 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
 Controlo centralizado	Controlador Centralizado para gestão e comando sequencial e em cascata.	EKCC-W	1.445 €	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-
 Sonda AQS centralizado	Sonda sistemas centralizados de AQS. Para ligação a controlador centralizado EKCC-W.	EKCLWS	120 €	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-

(1) Acessórios incluídos de fábrica com a unidade.

ACESSÓRIOS DAIKIN ALTHERMA - BOMBAS DE CALOR

Acessórios para bombas de calor Daikin Altherma

				Compatibilidade Daikin Altherma												
Acessório	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	HydroSplit (R-32)			Refrigerante Split (R-32)					Monobloco (R-32)		Split Cascata (R-410A) ⁺ (R-134a)	Geotérmica (R-32)	Aquec. Coletivo (R-32)
				Alta temperatura			Altas Capacidades (11-14-16)			Baixas Capacidades (4-6-8)		(9-11-14-16)	(4-6-8)	RHT	3 GEO	3 WS
				3 HHT ECH ₂ O Int. ECH ₂ O	3 HHT W Mural	3 H HTF Chão	3 R ECH ₂ O Int. ECH ₂ O	3 RW Mural	3 RF Chão	3 R ECH ₂ O Int. ECH ₂ O	3 RW Mural	3 RF Chão	3 M			
	Kit para drenagem de condensados das unidades exteriores de 4, 6 e 8 kW.	EKDP008D	245 €	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	Kit para drenagem de condensados das unidades exteriores de 11, 14 e 16kW.	EKDK04	30 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	Válvula que previne a possibilidade de congelação do circuito hidráulico, efetuando a descarga do mesmo.	AFVALVE1	170 €	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	Necessário quando é adicionado glicol à instalação.	EKFLSW1	145 €	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	SAS1 - Separador de sujidade magnético para tubagem horizontal.	156021	240 €	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Válvula para controlo da pressão. Instalar no bypass aos emissores térmicos garantindo o caudal mínimo no sistema.	5020327	Sob consulta	✓	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
	Válvula de enchimento e descarga da inércia do depósito ECH ₂ O, através da ligação de ida ao solar Drain-Back na parte inferior do depósito.	165215	40 €	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	Válvula de enchimento da inércia do depósito ECH ₂ O, através da ligação de retorno do circuito solar Drain-Back na parte superior do depósito.	165216	40 €	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	Kit ZKL-H para ligação da linha de retorno (recirculação) de AQS - Saída horizontal.	141554	175 €	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	Separador hidráulico para divisão do circuito hidráulico em primário e secundário, de modo a adicionar um 2º circulador na instalação.	KDECOUP	440 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOVO	Válvula para balanceamento de caudais entre circuito primário e secundário, quando existe um separador hidráulico.	KBLNVALVE	130 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kit de extensão da sonda de AQS até 30m. Para depósitos de AQS pressurizados em aço inoxidável.	EKTESE1	70 €	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
NOVO	Kit de extensão da sonda de AQS até 30m. Para depósitos de AQS despressurizados ECH₂O.	EKTESE2	70 €	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Componentes Hidráulicos para bizona																
	Grupo hidráulico para zona principal (zona c/ mistura) - Inclui circulador, válvula de mistura, tubagem e isolamento.	EKMIKHMA	580 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	Módulo de controlo do grupo hidráulico para zona principal (EKMIKHMA) - Inclui sensor de temperatura e cabo de comunicação com a bomba de calor.	EKMIKPOA	290 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	Kit mistura (Grupo hidráulico+ Módulo de controlo) - Conjunto que inclui o grupo hidráulico para zona principal e respetivo módulo de controlo.	EKMIKPHA	860 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	Grupo hidráulico para zona adicional (zona s/ mistura) - Inclui circulador, tubagem e isolamento.	EKMIKHUA	425 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	Separador hidráulico para dividir circuito primário e secundário.	EKMIKBVA	140 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Distribuidor para separador hidráulico. Ligação fácil entre as 2 zonas de aquecimento ambiente e o separador hidráulico.	EKMIKDIA	220 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	Kit bizona composto por 2 circuladores e uma válvula misturadora, para controlo de duas zonas de climatização com temperaturas diferentes.	BZKA7V3	2.655 €	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
No caso de ligação da bomba de calor Altherma a um depósito de AQS não Daikin, é obrigatório selecionar um dos acessórios abaixo																
	Sonda temperatura de AQS	301235P	Sob consulta	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	Válvula de 3 vias a adquirir externamente.	5002145	Sob consulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	Inclui válvulas de 3 vias e sonda de AQS de inserção no depósito. Utilizar este kit quando o depósito AQS possui bainha para colocação da sonda.	EKHY3PART	295 €	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	Inclui válvulas de 3 vias e relé p/ arranque da bomba de calor no modo AQS por sinal externo. Utilizar este kit quando o depósito AQS não possui bainha para colocação da sonda.	EKHY3PART2	375 €	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-

(1) Acessórios incluídos de fábrica com a unidade.

i Os depósitos de AQS não Daikin devem obedecer às seguintes condições: Área de permuta da serpentina da bomba de calor deve estar entre os 1,05m² e 3,7m²; A sonda de AQS e a resistência elétrica devem localizar-se acima da serpentina da bomba de calor.

Para mais informações consultar o Catálogo de Aquecimento ou Catálogo Geral em vigor

Daikin Altherma HPC


Encome a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AOS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

Saiba mais sobre estas unidades




Versão Chão

Possibilidade de controlo da Qualidade do Ar Interior na Versão de Chão, verificar tabela de acessórios para aquisição dos componentes necessários.

Modelos	Dimensões (mm)	Potência total Arrefecimento (kW) ⁽¹⁾			Potência Aquecimento (kW) ⁽²⁾			Referência	Preço s/IVA
	Alt. x Larg. x Prof.	Vel. MÍN	Vel. MÉD	Vel. MÁX	Vel. MÍN	Vel. MÉD	Vel. MÁX		
	601 x 999 x 135	0,78	1,11	1,62	0,87	1,27	1,96	FWXV10ABTV3	695 €
	601 x 1199 x 135	1,10	1,65	2,64	1,12	1,83	2,86	FWXV15ABTV3	840 €
	601 x 1399 x 135	1,13	1,98	2,99	1,11	2,32	3,50	FWXV20ABTV3	915 €
	601 x 999 x 135	0,78	1,11	1,62	0,87	1,27	1,96	FWXV10ABTV3R*	725 €
	601 x 1199 x 135	1,10	1,65	2,64	1,12	1,83	2,86	FWXV15ABTV3R*	875 €
	601 x 1399 x 135	1,13	1,98	2,99	1,11	2,32	3,50	FWXV20ABTV3R*	950 €

*Versão com ligações hidráulicas à direita. (1) Tida=7°C, Tretorno=12°C, Tambiente= 27°C / 47% HR. (2) Tida=45°C, Tretorno=40°C, Tambiente=20°C.

Versão Encastrada (apenas 126mm de profundidade)

Modelos	Dimensões (mm)	Potência total Arrefecimento (kW) ⁽¹⁾			Potência Aquecimento (kW) ⁽²⁾			Referência	Preço s/IVA
	Alt. x Larg. x Prof.	Vel. MÍN	Vel. MÉD	Vel. MÁX	Vel. MÍN	Vel. MÉD	Vel. MÁX		
	576 x 725 x 126	0,75	1,36	2,12	0,82	1,53	2,21	FWXM10ATV3	495 €
	576 x 925 x 126	1,15	2,08	2,81	1,20	2,16	3,02	FWXM15ATV3	605 €
	576 x 1125 x 126	1,32	2,39	3,30	1,47	2,59	3,81	FWXM20ATV3	650 €
	576 x 725 x 126	0,75	1,36	2,12	0,82	1,53	2,21	FWXM10ATV3R*	520 €
	576 x 925 x 126	1,15	2,08	2,81	1,20	2,16	3,02	FWXM15ATV3R*	630 €
	576 x 1125 x 126	1,32	2,39	3,30	1,47	2,59	3,81	FWXM20ATV3R*	695 €

*Versão com ligações hidráulicas à direita. (1) Tida=7°C, Tretorno=12°C, Tambiente= 27°C / 47% HR. (2) Tida=45°C, Tretorno=40°C, Tambiente=20°C.

Opções de instalação da versão encastrada e acessórios a considerar

› Instalação vertical na parede



› Instalação horizontal no teto
› Com conduta
› Com painel frontal




› Instalação horizontal no teto
› Com conduta
› Com grelha de admissão



› Instalação horizontal no teto
› Com insuflação direta
› Com grelha de admissão



Versão Mural (apenas 128mm de profundidade)

Modelos com comando infravermelhos	Dimensões (mm)	Potência total Arrefecimento (kW) ⁽¹⁾			Potência Aquecimento (kW) ⁽²⁾			Referência	Preço s/IVA
	Alt. x Larg. x Prof.	Vel. MÍN	Vel. MÉD	Vel. MÁX	Vel. MÍN	Vel. MÉD	Vel. MÁX		
	335 x 902 x 128	0,49	0,88	1,24	0,55	1,00	1,50	FWXT10ABTV3C	860 €
	335 x 1102 x 128	0,62	1,08	1,61	0,79	1,36	2,01	FWXT15ABTV3C	945 €
	335 x 1302 x 128	0,70	1,21	1,94	1,08	1,55	2,13	FWXT20ABTV3C	1.010 €
	335 x 902 x 128	0,49	0,88	1,24	0,55	1,00	1,50	FWXT10ABTV3CL*	895 €
	335 x 1102 x 128	0,62	1,08	1,61	0,79	1,36	2,01	FWXT15ABTV3CL*	980 €
	335 x 1302 x 128	0,70	1,21	1,94	1,08	1,55	2,13	FWXT20ABTV3CL*	1.045 €

(1) Tida=7 °C, Tretorno=12 °C, Tambiente= 27°C / 47% HR. (2) Tida=45 °C, Tretorno=40 °C, Tambiente=20 °C. Modelos da tabela exclusivamente para utilização de comando infravermelhos.

Também disponíveis modelos para ligação a controlador por cabo (sem display e sem controlo infravermelhos), ref. FWXT-ABTV3(L), por favor consultar a Daikin.

*Versão com ligações hidráulicas à esquerda.

As unidades Daikin Altherma HPC não incluem válvula nem controlador (exceto versão mural com comando infravermelhos). Deverão ser selecionados estes acessórios com base na tabela abaixo.

Acessório	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	FWXV-ABTV3 Chão	Compatibilidade			FWXT-ABTV3C Mural
					FWXM-ATV3 Encastrado			
					10	15	20	
	Controlo eletrónico SMART TOUCH integrado com modulação do ventilador e termostato	EKRTCTRL1	195 €	✓		-		-
	Controlo eletrónico SMART TOUCH integrado com 4 velocidades do ventilador e termostato	EKRTCTRL2	145 €	✓		-		-
	Kit composto pelo controlador mural branco SMART LCD (EKWHCTRL1) e placa de ligação à unidade (EKWHCTRL0). Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.): 108 x 77 x 17 mm	SB.EKWHCTRL0_CTRL1	290 €	✓		✓		-
	Placa PCB para controlo das unidades Slaves (MAX até 30 unidades), em caso de múltiplas unidades comandados por mesmo termostato mural SB.EKWHCTRL0_CTRL1	EKWHCTRL0	145 €	✓		✓		-
	Placa PCB para ligação a termostato de terceiros, controlo ON/OFF	EKPCB0	90 €	✓		-		-
	Placa PCB para ligação a termostato de terceiros, controlo 4 velocidades	EKPCB4S	80 €	✓		✓		-
	Placa PCB para ligação a termostato de terceiros, controlo velocidade modulante	EKPCB10	80 €	✓		✓		-
	Pés estéticos	EKFA	90 €	✓		-		-
	Válvula de 2 vias motorizada (FWXV/M)	EK2VK0	145 €	✓		✓		-
	Válvula de 2 vias motorizada (FWXT)	EKT2VK0	145 €	-		-		✓
	Válvula de 3 vias motorizada (FWXV/M)	EK3VK1	180 €	✓		✓		-
	Válvula de 3 vias motorizada (FWXT)	EKT3VK1	190 €	-		-		✓
	Curva de 90° para simplificar a ligação da válvula motorizada de 2 vias (EK2VK0)	EKEUR90	30 €	✓		✓		-
	Peça de extensão para simplificar a ligação da válvula motorizada de 2 vias (EK2VK0) ou 3 vias (EK3VK1)	EKDIST	30 €	✓		✓		-
	Estrutura em metal para encastre da unidade Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.): 754 x (972/1172/1372) x 142 mm	EKM10CS	125 €	-	✓	-	-	-
		EKM15CS	135 €	-	-	✓	-	-
		EKM20CS	145 €	-	-	-	✓	-
	Painel frontal para instalação no teto	EKM10CH	265 €	-	✓	-	-	-
		EKM15CH	295 €	-	-	✓	-	-
		EKM20CH	320 €	-	-	-	✓	-
	Painel frontal para instalação mural	EKM10CV	265 €	-	✓	-	-	-
		EKM15CV	295 €	-	-	✓	-	-
		EKM20CV	320 €	-	-	-	✓	-
	Encaixe de entrada de ar	EKM10DH	65 €	-	✓	-	-	-
		EKM15DH	65 €	-	-	✓	-	-
		EKM20DH	75 €	-	-	-	✓	-
	Curva de saída 90 °C para insuflação vertical	EKM10D90	65 €	-	✓	-	-	-
		EKM15D90	70 €	-	-	✓	-	-
		EKM20D90	75 €	-	-	-	✓	-
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal	EKM10COH	65 €	✓				-
		EKM15COH	70 €	(ver tamanho necessário)				
		EKM20COH	90 €					
	Conduto de encaixe na unidade com comprimento telescópico de 30 a 59 cm	EKM10DT	120 €	-	✓	-	-	-
		EKM15DT	135 €	-	-	✓	-	-
		EKM20DT	165 €	-	-	-	✓	-
	Grelha de entrada de ar em alumínio com difusão de ar reto	EKM10IS	135 €	-	✓	-	-	-
		EKM15IS	165 €	-	-	✓	-	-
		EKM20IS	190 €	-	-	-	✓	-
	Grelha de saída de ar em alumínio com difusão de ar reto	EKM10SV	165 €	-	✓	-	-	-
		EKM15SV	200 €	-	-	✓	-	-
		EKM20SV	240 €	-	-	-	✓	-
	Grelha de entrada de ar em alumínio com difusão de ar curvo	EKM10IC	110 €	-	✓	-	-	-
		EKM15IC	125 €	-	-	✓	-	-
		EKM20IC	135 €	-	-	-	✓	-
	Grelha de saída de ar em alumínio com difusão de ar curvo	EKM10CA	100 €	-	✓	-	-	-
		EKM15CA	110 €	-	-	✓	-	-
		EKM20CA	125 €	-	-	-	✓	-














Controlo da Qualidade do Ar Interior

Acessórios obrigatórios para controlo da qualidade do ar interior

Acessório	Descritivo	Refª conjunto	Preço s/ IVA	FWXV-ABTV3	FWXM-ATV3	FWXT-ABTV3C
	Kit composto por controlador mural branco SMART LCD c/ sonda de qualidade do ar interior (EKWHCTRL1A), placa PCB (EKWHCTRL0) e registo motorizado para controlo da entrada de ar novo (EKFCD80)	SB.EKWC/EKFC80	460 €	✓	-	-








Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

Daikin Altherma UFH

Descrição	Artigo	Conteúdo por ref ^a	Referência	Preço s/IVA	Preço por ref ^a s/IVA
 <p>Sistema de placas: Placa em EPS com proteção adicional de poliestireno termoformado e laterais de sobreposição, conforme EN13163. Adequadas para tubos de 16 / 17 mm. Passo de 50 mm. Máxima segurança ao caminhar sobre as placas.</p>	<p>PPR48 Altura total com piton 48 mm (espessura base 26mm), Resistência térmica 0,90 m² k/W Isolamento térmico e acústico integrado. Dimensões: 1400 x 800 mm</p>	9un.=10,08m ²	PT.PPR48E26	23,81 €/ m ²	240 €
	<p>PPR32 Altura total com piton 32 mm (espessura base 10mm), Resistência térmica 0,45 m² k/W. Isolamento térmico e acústico integrado. Dimensões: 1400 x 800 mm</p>	16un.=17,92m ²	PT.PPR32E10	17,86 €/ m ²	320 €
 <p>Tubos Monopex: Tubo base PE-X com uma barreira estanque de oxigénio.</p>	<p>Monopex 14, PE-X Ø 14 x 2 DD Tubo para parede radiante, instalação vertical</p>	120m	EMOPX14120A	1,50 €/ ml	180 €
		240m	EMOPX14240A	1,46 €/ ml	350 €
		600m	EMOPX14600A	1,46 €/ ml	875 €
	<p>Monopex 16, PE-X Ø16 x 1,5 DD</p>	240m	EMOPX16240A	1,31 €/ ml	315 €
		600m	EMOPX16600A	1,34 €/ ml	805 €
	<p>Monopex 17, PE-X Ø 17 x 2 DD</p>	120m	EMOPX17120A	1,38 €/ ml	165 €
		240m	EMOPX17240A	1,35 €/ ml	325 €
		600m	EMOPX17600A	1,36 €/ ml	815 €
	 <p>Tubo de proteção: Tubo negro em plástico corrugado para isolamento adicional na zona do coletor e juntas de dilatação.</p>	Diâmetro Ø 16 / 21 mm	25m	EPROTEPIP1621A	1,00 €/ ml
Diâmetro Ø 19 / 25 mm		25m	EPROTEPIP1925A	1,20 €/ ml	30 €
 <p>Curva guia para tubo Monopex: Acessório recomendado para facilitar a dobra do tubo até ao coletor. Para tubo Monopex com Ø 14, 16 e 17mm.</p>		10un.	EPIPEBEND1418A	2,50 €/ un.	25 €
 <p>Faixa perimetral RDS com película de proteção para instalações de piso radiante. Espuma de PE com película soldada Altura 150mm , Espessura 8mm, Comprimento 25m</p>		25m	ESIDESTRIPRDSA	1,20 €/ ml	30 €
 <p>Junta de vedação RDS-AS para betonilha líquida Junta de vedação para combinação com faixa perimetral RDS (ESIDESTRIPRDSA), para betonilhas líquidas.</p>		25m	ESEALLINERDSA	1,20 €/ ml	30 €
 <p>Perfil da junta de dilatação DFP Para a colocação nas juntas móveis e juntas nas portas. Cartão ondulado com filme adesivo. Comprimento 100cm, Altura total 10cm, Altura do Conjunto 7cm, Espessura 6mm.</p>		25un.	EXPANSIOJOICA	6,00 €/ un.	150 €
 <p>Aditivo para betonilha Estrolith H2000 Betonilha de cimento com 45mm de altura para um aquecimento após 21 dias. Quantidade aprox. 0.150kg/m² (0,25L/25kg cimento).</p>		10kg	ESCREDEST2000A	5,50 €/ kg	55 €
 <p>Aditivo para betonilha Temporex Betonilha de cimento com 45mm de altura para um aquecimento após 10 dias. Quantidade aprox. 0.250kg/m²</p>		10kg	ESCREDEMPREXA	9,00 €/ kg	90 €
 <p>Aditivo para betonilha Estrothem S Betonilha de cimento com 30mm de altura para um aquecimento após 21 dias. Quantidade aprox. 1.3kg/m²</p>		10kg	ESCREDESTROSA	8,50 €/ kg	85 €
 <p>Acessório - Clipes para fixação de tubos Monopex 16 e 17</p>		50un.	EPIPECLIPMOPXA	0,30 €/ uni.	15 €
 <p>Acessório Parede radiante - Trilhos de fixação Comprimento: 1m, Espaçamento de tubagem: 50mm.</p>		100un.	ECLIPRAILA	5,85 €/ uni.	585 €
 <p>Acessório Parede radiante - Prego de plástico KN06 Para aplicação com Trilhos de fixação ECLIPRAILA. Comprimento 60mm, diâmetro eixo: 8mm</p>		100un.	ECLIPRILNAILA	0,60 €/ uni.	60 €

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

Daikin Altherma UFH

Descrição	Artigo	Alt. x Larg. (cm)	Referência	Preço s/IVA
 <p>Coletor de distribuição RMV para circuitos de piso radiante e radiadores Coletor em aço inox com reguladores de caudais (escala 10 a 200 l/h), válvulas de enchimento e drenagem na ida e retorno, totalmente montado. Suporte de parede e material de montagem incluídos.</p>	Coletor de 2 saídas RMV 2	44 x 21,5	ECOLLECTRMV2A	120 €
	Coletor de 3 saídas RMV 3	44 x 26,5	ECOLLECTRMV3A	140 €
	Coletor de 4 saídas RMV 4	44 x 31,5	ECOLLECTRMV4A	170 €
	Coletor de 5 saídas RMV 5	44 x 36,5	ECOLLECTRMV5A	195 €
	Coletor de 6 saídas RMV 6	44 x 41,5	ECOLLECTRMV6A	220 €
	Coletor de 7 saídas RMV 7	44 x 46,5	ECOLLECTRMV7A	250 €
	Coletor de 8 saídas RMV 8	44 x 51,5	ECOLLECTRMV8A	280 €
	Coletor de 9 saídas RMV 9	44 x 56,5	ECOLLECTRMV9A	310 €
	Coletor de 10 saídas RMV 10	44 x 61,5	ECOLLECTRMV10A	340 €
	Coletor de 11 saídas RMV 11	44 x 66,5	ECOLLECTRMV11A	370 €
	Coletor de 12 saídas RMV 12	44 x 71,5	ECOLLECTRMV12A	390 €
 <p>Coletor de distribuição RMX para circuitos de piso radiante e radiadores. Coletor em poliamida reforçada com fibra de vidro com reguladores de caudais (escala 1 a 3,5 l/min), válvulas de enchimento e drenagem na ida e retorno, totalmente montado. Suporte de parede e material de montagem com termómetros e purgadores de ar incluídos. > Adequado para alturas de montagem mais baixas > Economia de espaço devido à reduzida largura > Pode ser ampliado graças ao seu desenho modular > Permite incorporar entre 2 a 14 circuitos > Conexão Eurocone até um diâmetro de tubo de 20 mm > Grupo de conexão KFE e termómetros integrados</p>	Coletor de 2 saídas RMX 2	44 X 20	ECOLLECTRMX2A	160 €
	Coletor de 3 saídas RMX 3	44 x 25	ECOLLECTRMX3A	190 €
	Coletor de 4 saídas RMX 4	44 x 30	ECOLLECTRMX4A	215 €
	Coletor de 5 saídas RMX 5	44 x 35	ECOLLECTRMX5A	240 €
	Coletor de 6 saídas RMX 6	44 x 40	ECOLLECTRMX6A	280 €
	Coletor de 7 saídas RMX 7	44 x 45	ECOLLECTRMX7A	295 €
	Coletor de 8 saídas RMX 8	44 x 50	ECOLLECTRMX8A	305 €
	Coletor de 9 saídas RMX 9	44 x 55	ECOLLECTRMX9A	325 €
	Coletor de 10 saídas RMX 10	44 x 60	ECOLLECTRMX10A	360 €
	Coletor de 11 saídas RMX 11	44 x 65	ECOLLECTRMX11A	410 €
	Coletor de 12 saídas RMX 12	44 x 70	ECOLLECTRMX12A	420 €
	Kit para acréscimo de 1 circuito RMX EWS2 (para ida e retorno)	-	EXTENSIONZONEA	55 €
	Regulador de caudal para coletor RMX (escala 0,2 a 1,6 l/min). Incluir um por cada kit de acréscimo EXTENSIONZONEA	-	EFLOSENDMRRMXA	20 €
 <p>Kit de anilhas de aperto para conectar os tubos aos coletores de distribuição RMX / RMV, para avanço e retorno de cada circuito</p>	MV14 - Para tubos Monopex 14	-	ESERIMOPX14A	15 €
	MV16 - Para tubos Monopex 16	-	ESERIMOPX1615A	15 €
	MV17 - Para tubos Monopex 17	-	ESERIMOPX17A	15 €
 <p>Kit de conexão SKU 3/4" Eurocone, 2 unidades. Para unir tubos PE-X. Necessário em combinação com o kit de anilhas de aperto ESERIMOPX(14/1615A/17A).</p>		-	ECLUTCHNIPSKUA	20 €
 <p>Kit válvulas de corte ASH3 2 unidades - 1"(F) x 1"(M)</p>		-	ESHUTOFVALVEA	40 €
 <p>Kit válvulas de corte WMS2, para aplicação de contadores de entalpia Kit de válvulas de corte, necessário em caso de aplicação de contadores de entalpia de 110 ou 130 mm de comprimento.</p>		-	ECALORIMETERA	215 €
 <p>Caixa para montagem mural encastrada Com estrutura frontal e porta, altura ajustável entre 80 e 120 mm, estrutura e porta pintados a branco RAL9010. Disponível também caixa para instalação mural à vista, por favor consultar a Daikin. Nota: No caso de instalação de contadores de entalpia, por favor considerar uma caixa de tamanho superior com espaço para instalação dos mesmos.</p>	WEK RMX 05 - Até RMX 4 / RMV 3*	75 x 50	EIWRX4RV3A	165 €
	WEK RMX 10 - Até RMX 7 / RMV 6*	75 x 75	EIWRX7RV6A	180 €
	WEK RMX 15 - Até RMX 10 / RMV 9*	75 x 90	EIWRX10RV9A	200 €
	WEK RMX 20 - Até RMX 14 / RMV 12*	75 x 120	EIWRX14RV13A	235 €
	WEK RMX 25 - Até RMX14 / RMV 12, para instalação de contadores de entalpia	75 x 150	EIWRX14RV13CLA	310 €

*Para instalação da estação de controlo do piso radiante e/ou válvula de bypass diferencial no interior da caixa de encastrar, considerar um tamanho superior.

Controladores Multizona c/ fios

Sistema de controlo por cabo com ajuste de temperatura para cada espaço

Conforto

Com a ajuda de um sistema de controlo eletrónico divisão a divisão, os utilizadores podem regular as temperaturas individualmente para cada espaço.

Além do calor fornecido pelos emissores térmicos, o sistema de controlo tem em consideração todas as outras fontes de calor, como a luz do sol, o calor das luzes e das pessoas ou salamandra.

Com base numa contínua comparação entre a temperatura pretendida e a atual, o sistema de controlo de temperatura ambiente abre e fecha os circuitos de aquecimento individualmente através de atuadores de válvulas elétricas.

Características gerais

- › Melhorar a eficiência energética
- › Compatível com todas as unidades Daikin Altherma
- › Instalação e operação simples e intuitiva
- › Custo viável para o utilizador final

Componentes do sistema



Estação de controlo EKWUFHTA1V3

A Estação de controlo com fios da Daikin é uma unidade central de ligação para controlo e ajuste da temperatura dos circuitos de aquecimento e arrefecimento, divisão a divisão, até um máximo de 10 zonas/termóstatos e 18 circuitos/atuadores.



Termóstato digital com fios EKWCTRD1V3

Permite a definição da temperatura desejada, através de uma operação realizada confortavelmente por intermédio de um botão rotativo. As definições selecionadas estão claras e rapidamente perceptíveis no display devido aos símbolos neutros estruturados. Intervalo de regulação de temperatura: 5-30 °C. Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.): 86 x 86 x 31 mm.



Termóstato analógico com fios EKWCTRAN1V3

Permite a definição da temperatura desejada de modo analógico, oferecendo uma ótima relação preço-desempenho para espaços onde é necessário um bom controlo de temperatura. Intervalo de regulação de temperatura: 10-28 °C. Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.): 86 x 86 x 29 mm.



Atuador de válvula EKWCVATR1V3

O Atuador de válvula da Daikin é um atuador elétrico para abrir e fechar válvulas em distribuidores de circuitos de aquecimento ou arrefecimento.

Descrição	Referência	Preço s/IVA
Estação de controlo	EKWUFHTA1V3	95 €
Termóstato digital	EKWCTRD1V3	65 €
Termóstato analógico	EKWCTRAN1V3	45 €
Atuador de válvula	EKWCVATR1V3	25 €



Controladores Multizona s/ fios

Sistema de controlo sem fios com ajuste de temperatura para cada espaço e ligação à App Daikin Onecta

NOVO



Termóstato Digital com possibilidade de programação individual ou através da app Daikin Onecta



Sensor de temperatura e humidade, programação exclusiva pela app Daikin Onecta



Termóstato sem fios para válvula de radiador

Controlo sem fios com ligação à App Daikin Onecta



Estação de controlo EKRUFT61V3

A Estação de controlo da Daikin é uma unidade central de ligação para controlo e ajuste da temperatura dos circuitos de aquecimento e arrefecimento, divisão a divisão, até um máximo de 6 zonas/termóstatos e 9 circuitos/atuadores.

Descrição	Referência	Preço s/IVA
Estação de controlo	EKRUFHT61V3	355 €
Termóstato digital	EKRCTRD12BA	120 €
Sensor de temperatura e humidade	EKRSENDI1BA	75 €
Atuador de válvula	EKWCVATR1V3	25 €
Ponto de acesso central	EKRACPUR1PA	120 €
Caixa IO Básica, ligação à bomba de calor Daikin Altherma, versão só aquecimento	EKRSIBDI1V3	170 €
Caixa IO Multi, ligação à bomba de calor Daikin Altherma, versão reversível	EKRMIBEV1V3	285 €
Termóstato para válvula de radiador	EKRRVATR2BA	85 €

Daikin Altherma M AQS

Bomba de calor para produção de água quente sanitária (AQS)

- › Versão **Monobloco** de instalação no chão
- › Versões Performance (EKHHE) e Comfort (EKHLE)
- › **Elevada eficiência** COP (A14/W10-55) até **3,9** (EKHHE) e 2,6 (EKHLE)
- › Água quente até **62°C** por bomba de calor
- › Unidade compacta com 628mm de diâmetro
- › Amplo regime de funcionamento: Temperatura exterior -7°C a 43°C (EKHHE) e 4°C a 43°C (EKHLE)
- › Modelos 200 e 260L com serpentina adicional para ligação a sistema solar pressurizado (EKHHE-PCV37)


Tubagem	Descrição	EKHHE(200/260) CV37	EKHHE(200/260) PCV37	EKHLE(200/260) CV3
Aerúlica	Diâmetro entrada/rejeição de ar	160 mm		
	Pressão estática disponível	117 Pa		100 Pa
	Caudal de ar	450 m3/h		350 m3/h
Hidráulica	Diâmetro água rede entrada/saída	G 1"		
	Diâmetro ligação retorno AQS	G 3/4"		
	Diâmetro Solar ida/retorno	-	G 3/4"	-



EKH(H/L)E-(P)CV3(7)



Eficiência do sistema*:



* De acordo com regulamento 2017/1369/EU.

A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me.

STAND BY ME

Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.



Descrição	Volume do depósito (Litros)	Bomba de calor	Filtro de ar	Refª conjunto	Preço do conjunto s/ IVA
Bomba de calor monobloco, versão Performance , para produção de AQS. Possui serpentina adicional para ligação a sistema solar Pressurizado. A refª do conjunto já inclui o filtro EKFIL260	200	EKHHE200PCV37	EKFIL260	SB.EK200PCV/FIL260	2.885 €
	260	EKHHE260PCV37		SB.EK260PCV/FIL260	3.160 €
Bomba de calor monobloco, versão Performance , para produção de AQS. A refª do conjunto já inclui o filtro EKFIL260	200	EKHHE200CV37		SB.EK200CV/FIL260	2.665 €
	260	EKHHE260CV37		SB.EK260CV/FIL260	2.940 €
Bomba de calor monobloco, versão Comfort , para produção de AQS. A refª do conjunto já inclui o filtro EKFIL260	200	EKHLE200CV3		SB.EKHLE200CV3/26	2.395 €
	260	EKHLE260CV3		SB.EKHLE260CV3/26	2.610 €

Acessórios

Descrição	Referência	Preço s/IVA
Filtro de ar - As referências do conjunto da tabela acima já incluem este filtro	EKFIL260	90 €
Kit para colocação correta da sonda solar no depósito, para controlo da temperatura de acumulação	EKPHK02	125 €

Daikin Altherma R Flex Type HT AQS



Para aplicações residenciais e comerciais com elevadas necessidades de consumo

- › O Daikin Altherma R Flex Type HT AQS é um sistema com um desempenho altamente **eficiente para produção de grandes volumes de água quente sanitária**
- › Com uma temperatura de impulsão de até **80°C sem apoio de resistência elétrica**, permite armazenar mais quantidade de energia nos depósitos de AQS, resultando num maior volume equivalente para consumo
- › **Sistema modular Multi Split**, conjugação de uma unidade exterior com várias unidades interiores hidrobóxes



Eficiências do sistema, exemplos:

Unidade Exterior	EMRQ10ABY1	EMRQ12ABY1	EMRQ16ABY1
Unidade Interior	2 x EKHBRD014AD	2 x EKHBRD016AD	4 x EKHBRD011AD
Depósito	2 x EKHTS260AC	2 x EKHTS260AC	4 x EKHTS260AC
Perfil declarado	XL		
Classe energética	A		


Unidades	Alimentação	Potência nominal de Aquecimento A7/W80 (kW)	Referência	Preço s/ IVA
 EMRQ-AB	Unidades Exteriores			
	Trifásica	22,4	EMRQ8AB	9.670 €
		28,0	EMRQ10AB	10.740 €
		33,6	EMRQ12AB	12.030 €
		39,2	EMRQ14AB	13.960 €
44,8		EMRQ16AB	15.885 €	
 EKHBRD-AD(V/Y)17	Unidades Interiores			
	Monofásica	11,0	EKHBRD011ADV17	6.145 €
		14,0	EKHBRD014ADV17	6.365 €
		16,0	EKHBRD016ADV17	6.600 €
	Trifásica	11,0	EKHBRD011ADY17	6.280 €
		14,0	EKHBRD014ADY17	6.520 €
		16,0	EKHBRD016ADY17	6.735 €

Nota 1: Equipamento que obriga a 1º arranque acompanhado por técnico da Daikin Portugal, presencialmente ou remotamente, competindo à Daikin Portugal decidir, caso a caso, qual das vias utilizar (arranque incluído na venda da unidade).

Nota 2: Por cada bifurcação nas linhas de fluido frigoriférico será necessário adquirir uma forquilha.

Daikin Altherma 3 CW

- › Caldeira de condensação a gás de instalação mural
- › Versões de produção de AQS instantânea ou por acumulação, quando ligada a depósito
- › Unidade compacta
- › Todos os componentes acessíveis da parte frontal da unidade
- › Possibilidade de controlo pela aplicação **Daikin Onecta**, através de um adaptador LAN (opcional)

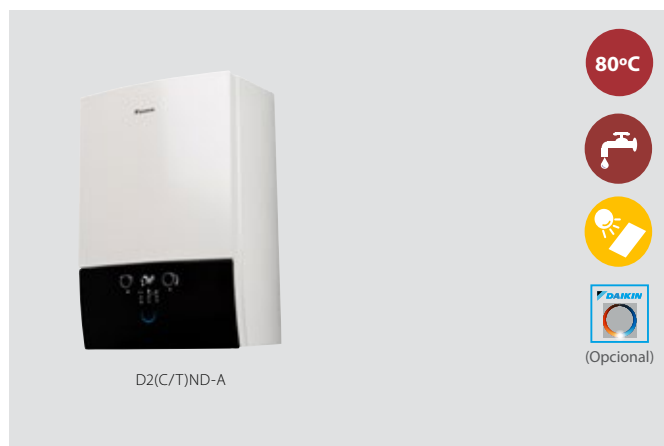

Eficiência do sistema*:

Modelo D2C



Saiba mais sobre esta solução



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Descritivo	Potência Nominal (kW)	Referência	Preço do Conjunto s/ IVA
Combi - CND			
Caldeira de condensação a gás mural. Dois serviços: Aquecimento Central Produção instantânea de AQS	24	D2CND024A1A	1.685 €
	28	D2CND028A1A	1.850 €
	35	D2CND035A1A	2.030 €
Só Aquecimento - TND			
Caldeira de condensação a gás mural. Só aquecimento. Opcionalmente, permite produção de AQS mediante ligação a um depósito de AQS. A caldeira é fornecida de fábrica com uma válvula de 3 vias instalada e com a sonda de AQS para colocação no depósito	12	D2TND012A4A	1.320 €
	18	D2TND018A4A	1.450 €
	24	D2TND024A4A	1.600 €
	28	D2TND028A4A	1.750 €
	35	D2TND035A4A	1.925 €

Acessórios caldeira de condensação mural Daikin Altherma 3 CW

Acessório	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	Acessório	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA
	Termóstato ambiente com protocolo OpenTherm (OT) - Para controlo da temperatura ambiente e parametrização dos horários de aquecimento	DOTROOMTHEAA	180 €		Kit de exaustão para atravessamento da parede 60/100	DRWTER60100AA	75 €
	Adaptador LAN - Placa de controlo da Caldeira com ligação à internet via Smartapp Daikin Onecta. Necessita do termóstato ambiente DOTROOMTHEAA	DRGATEWAYAA	170 €		Curva de ligação, 90°, PP 60/100 + MP(0mm) Curva coaxial para ligação directa no topo da caldeira, DN 60/100 com ponto para colocação da sonda do analisador de gases de combustão	DRMEEA60100BA	30 €
	Sonda solar - Esta sonda permite que a caldeira se adapte à temperatura da água pré-aquecida pelo sistema solar térmico para AQS	DRSLRTESENSAA	60 €		União de conversão 60/100 -> 80/125 + MP(0mm) Este acessório, de instalação no topo da caldeira, permite alterar a secção da chaminé coaxial de DN 60/100 para DN 80/125. Dispõe de um ponto para colocação da sonda do analisador de gases de combustão	DRDECO80125BA	30 €
					Kit válvulas C1 - Kit para caldeira de águas instantâneas composto por válvulas de ligação e corte de 90° para ligação fácil da água fria, água quente, circuito de avanço e retorno de Aquecimento Central e alimentação de gás	DRVALVEKIC1AA	95 €
					Kit válvulas T1 - Kit para caldeira de águas por acumulação composto por válvulas de enchimento, e ligação/corte para ligação fácil do circuito de avanço e retorno de Aquecimento Central, do depósito de AQS e alimentação de gás	DRVALVEKIT1AA	160 €

Nota: Para seleção de outros acessórios consulte o Catálogo de Aquecimento. Consulte também a ferramenta online <http://fluegas.daikin.eu/> para dimensionamento da chaminé e seleção dos troços necessários.

Daikin Altherma R Híbrida

- › Combina tecnologia de bomba de calor ar-água com a tecnologia de caldeira de condensação a gás
- › Temperatura de saída da água até **80°C** (Caldeira) e **55°C** (Bomba de calor)
- › Dimensões compactas
- › Produção de AQS de forma instantânea ou por acumulação, se ligado a um depósito
- › Possibilidade de controlo pela aplicação **Daikin Onecta**, através de um adaptador LAN (opcional)



Eficiência do sistema*:



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.

Saiba mais sobre esta solução



A validação da garantia obriga ao registo e arquivo da ficha específica de arranque do equipamento, devidamente preenchida, na plataforma Stand By Me. Alternativamente pode solicitar o serviço de arranque à Daikin, em Portugal Continental, com um custo de 140€ + IVA por equipamento, ficando a cargo da Daikin o registo no referido portal. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin.



Tipo	Alimentação Elétrica	Potência nominal (kW)	Combinação	Referência	Referência do conjunto	Preço do Conjunto s/ IVA
Só Aquecimento	Monofásica	5	Unidade Exterior	EVLQ05CV3	PT.HYB05H	8.845 €
			Hidrobox	EHYHBH05AV32		
		27/32	Caldeira	EHYKOMB33AA3		
			Kit de ligação	EKHVMNT1A		
			Controlador	EKRUCBL3		
		8	Unidade Exterior	EVLQ08CV3		
Hidrobox	EHYHBH08AV32					
Caldeira	EHYKOMB33AA3					
27/32	Kit de ligação	EKHVMNT1A				
	Controlador	EKRUCBL3				
Reversível	Monofásica	8	Unidade Exterior	EVLQ08CV3	PT.HYB08X	10.335 €
			Hidrobox	EHYHBX08AV3		
		27/32	Caldeira	EHYKOMB33AA3		
			Kit de ligação	EKHVMNT1A		
			Controlador	EKRUCBL3		

Acessórios para a Daikin Altherma R Híbrida

Acessório	Preços s/ IVA	Descritivo
EKRUCBL3	175 €	Controlador. Unidade para controlo da bomba de calor. Pode ser adquirido um segundo controlador para funcionar como unidade secundária ou como Termóstato ambiente
EKHY075787	25 €	Kit de conversão da caldeira para gás propano
BRP069A61	250 €	LAN adaptor - Placa opcional que permite controlar a bomba de calor via SmartApp Daikin Onecta. Permite também ligar um sistema fotovoltaico à bomba de calor, otimizando desta forma a utilização de energias renováveis
BRP069A62	170 €	LAN adaptor - Placa opcional que permite controlar a bomba de calor via SmartApp Daikin Onecta
EKRP1AHT	190 €	Placa Demand PCB - Permite limitar a potência/consumo da bomba de calor
EKRP1HBA	190 €	Placa Digital I/O PCB - Permite enviar sinais de funcionamento e alarme
EKHVMNT1A	380 €	Kit de montagem com válvulas
EKHY3PART	295 €	Kit opcional para ligação de um depósito de AQS
EKFL1A	40 €	Kit de enchimento do circuito de aquecimento
EKHYDP	190 €	Acessórios a ser utilizado na recolha de condensados na unidade interior reversível
EKDP008C	230 €	Kit para drenagem de condensados das unidades exteriores de 5 e 8 kW

Nota: Para seleção de outros acessórios consulte o Catálogo de Aquecimento. Consulte também a ferramenta online <http://fluegas.daikin.eu/> para dimensionamento da chaminé e seleção dos troços necessários.

Depósitos despressurizados ECH₂O

Saiba mais sobre esta solução



Depósitos de água quente sanitária em polipropileno para ligação a caldeiras (Gama Comfort) ou a bombas de calor (Gama Performance).

Permitem produção instantânea de AQS, livre do risco de *Legionella*, permitindo ainda ligação a sistemas solar térmico Drain-Back (modelos B) e solar pressurizado (modelos PB).

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

Gama Performance - Para ligação a Bombas de Calor

Unidade	Descritivo	Volume (L)	Referência	Preço s/ IVA
<p>Depósito de AQS despressurizado em polipropileno rígido, para ligação a bombas de calor.</p> <p>Produção instantânea de AQS através de uma serpentina mergulhada no depósito, livre de Legionella.</p> <p>Construção inovadora em polipropileno sem corrosão e por isso sem necessidade de anódos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à bomba de calor ✓ Preparado para receber sistema solar térmico Drain-Back 	300	EKHWP300B	1.865 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à bomba de calor ✓ Serpentina p/ receber sistema solar térmico pressurizado ✗ Sem possibilidade de ligação ao sistema solar térmico Drain-Back 		EKHWP300PB	1.955 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à bomba de calor ✓ Serpentina adicional p/ aproveitamento de fonte de calor extra ✓ Preparado para receber sistema solar térmico Drain-Back 	500	EKHWP500B	2.325 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à bomba de calor ✓ Serpentina adicional p/ aproveitamento de fonte de calor extra ✓ Serpentina p/ receber sistema solar térmico pressurizado ✗ Sem possibilidade de ligação ao sistema solar térmico Drain-Back 		EKHWP500PB	2.445 €

Nota: Verificar compatibilidade com as fontes térmicas da página seguinte.



SIMBOXX 2.0
Ferramenta p/ simulação do desempenho de depósitos ECH₂O



Gama Comfort - Para ligação a Caldeiras

Unidade	Descritivo	Volume (L)	Referência	Preço s/ IVA
<p>Depósito de AQS despressurizado em polipropileno rígido, para ligação a caldeiras.</p> <p>Produção instantânea de AQS através de uma serpentina mergulhada no depósito, livre de Legionella.</p> <p>Construção inovadora em polipropileno sem corrosão e por isso sem necessidade de anódos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ✓ Preparado para receber sistema solar térmico Drain-Back 	300	EKHWC300B	1.710 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ✓ Serpentina p/ receber sistema solar térmico pressurizado ✗ Sem possibilidade de ligação ao sistema solar térmico Drain-Back 		EKHWC300PB	1.950 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ou bomba de calor Daikin Altherma R HT ✗ Sem possibilidade de ligação ao sistema solar térmico 	500	EKHWDH500B	2.090 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ou bomba de calor Daikin Altherma R HT ✓ Serpentina adicional p/ aproveitamento de fonte térmica extra ✗ Sem possibilidade de ligação ao sistema solar térmico 		EKHWD500B	2.475 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Sem serpentina de ligação à caldeira ✓ Serpentina adicional p/ dissipação de excedente solar ou aproveitamento de fonte extra ✓ Preparado para receber sistema solar térmico Drain-Back 	500	EKHWC500B	1.800 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ✓ Serpentina adicional p/ dissipação de excedente solar ou aproveitamento de fonte extra ✓ Preparado para receber sistema solar térmico Drain-Back 		EKHWC500B	2.155 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ✓ Serpentina adicional p/ dissipação de excedente solar ou aproveitamento de fonte extra ✓ Serpentina p/ receber sistema solar térmico pressurizado ✗ Sem possibilidade de ligação ao sistema solar térmico Drain-Back 	500	EKHWC500PB	2.405 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ✓ Serpentina adicional p/ dissipação de excedente solar ou aproveitamento de fonte extra ✓ 2ª serpentina adicional p/ aproveitamento de outra fonte térmica extra ✓ Preparado para receber sistema solar térmico Drain-Back 		EKHWC500PB	2.545 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ✓ Serpentina adicional p/ dissipação de excedente solar ou aproveitamento de fonte extra ✓ 2ª serpentina adicional p/ aproveitamento de outra fonte térmica extra ✓ Serpentina p/ receber sistema solar térmico pressurizado ✗ Sem possibilidade de ligação ao sistema solar térmico Drain-Back 	500	EKHWC500PB	2.765 €
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serpentina de ligação à caldeira ✓ Serpentina adicional p/ dissipação de excedente solar ou aproveitamento de fonte extra ✓ 2ª serpentina adicional p/ aproveitamento de outra fonte térmica extra ✓ Serpentina p/ receber sistema solar térmico pressurizado ✗ Sem possibilidade de ligação ao sistema solar térmico Drain-Back 		EKHWC500PB	2.765 €

Nota: Verificar compatibilidade com as fontes térmicas da página seguinte.

Depósitos despressurizados ECH₂O

Compatibilidade entre depósitos ECH₂O e soluções Daikin Altherma

Referências	Combinação com Caldeiras	Combinação com Bomba de Calor Daikin Altherma			Combinação com Solar Térmico			Bivalência (Combinação com geradores térmicos adicionais ou com piscina)
		Daikin Altherma 3 RW Daikin Altherma 3 H HT W Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma R HT	Daikin Altherma R Híbrida	Drain-Back	Pressurizado	Dissipação do excedente solar	
GAMA PERFORMANCE EKHWP	EKHWP300B	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	EKHWP300PB	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	EKHWP500B	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
	EKHWP500PB	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
GAMA COMFORT EKHW(C/D)	EKHWC300B	✓	-	-	✓	-	-	-
	EKHWC300PB	✓	-	-	-	✓	-	-
	EKHWDH500B	✓	-	✓	-	-	-	-
	EKHWDB500B	✓	-	✓	-	-	-	✓
	EKHWC500B	-	-	-	✓	-	✓	-
	EKHWC500B	✓	-	-	✓	-	✓	-
	EKHWC500PB	✓	-	-	-	✓	✓	-
	EKHWC500B	✓	-	-	✓	-	✓	✓
	EKHWC500PB	✓	-	-	-	✓	✓	✓

Nota: Estes depósitos necessitam de um kit para ligação às bombas de calor. Para selecionar o kit indicado a cada depósito, por favor consultar a tabela abaixo.

Kits de ligação entre bombas de calor Daikin Altherma e depósitos ECH₂O

Acessório	Componentes	Referência	Preço s/ IVA	Compatibilidade com Daikin	
				Daikin Altherma 3 RW Daikin Altherma 3 H HT W Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma R HT Daikin Altherma R Híbrida
	Sonda de AQS, válvula de 3 vias com cabo de ligação, válvulas de seccionamento, tê, uniões e outros acessórios	EKEPRHLT3HX	300 €	✓	-
		EKEPHT3H	320 €	-	✓

Depósitos despressurizados ECH₂O

Acessórios para depósitos ECH₂O e bombas de calor do tipo Integrada ECH₂O

Acessório	Descritivo	Referência	Preço s/IVA
	Kit ZKL para ligação da linha de retorno (recirculação) de AQS - Saída vertical. Indicado para os depósitos ECH ₂ O - EKHWP, EKHWC(H/B) e EKHWD(H/B)	165113	175 €
	Kit ZKL-H para ligação da linha de retorno (recirculação) de AQS - Saída horizontal. Indicado para as unidades interiores Split da versão Integrada ECH ₂ O	141554	175 €
	Válvula misturadora termostática VTA32. Com regulação de 35 a 60°C	156015	125 €
"	Kit de ligações de 1" para a misturadora VTA32	156016	45 €
	Válvula de enchimento e descarga da inércia do depósito ECH ₂ O, através da ligação ao solar Drain-back na parte inferior do depósito	165215	40 €
	Válvula de enchimento da inércia do depósito ECH ₂ O, através da ligação ao solar Drain-back na parte superior do depósito	165216	40 €
	Válvulas antitermosifão SKB para prevenir circulação de água na linha de AQS, quando não há consumo	165070	20 €

Resistências elétricas para depósitos ECH₂O - Escolher apenas uma das opções


Acessório	Tipo	Descrição	Referência	Preço s/ IVA	Compatibilidade	
					Daikin Altherma 3 H HT W Daikin Altherma 3 R W Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma R HT Daikin Altherma R Híbrida
	Controlada pela bomba de calor	Resistência elétrica de 3kW , monofásica	EKBH3SD	460 €	✓	-
	Autónoma, com termostato incorporado	Resistência elétrica de 2kW , 230V Com termostato incorporado, térmico de segurança com disparo a 95°C	EKBU2C	560 €	✓	✓
		Resistência elétrica de 2-6kW , 230/400V Com termostato incorporado, térmico de segurança com disparo a 95°C	EKBU6C	765 €	✓	✓

Acessórios Drain-Back para ligação a vários depósitos ECH₂O

Ligação de vários depósitos ECH₂O ao mesmo sistema solar Drain-Back



Acessórios para interligação até 3 depósitos	Tipo	Referência	Preço s/ IVA	Quantidade de kits	
				2 depósitos	3 depósitos
	CON SX	160120	265 €	1	1
	CON SXE	160121	250 €	-	1

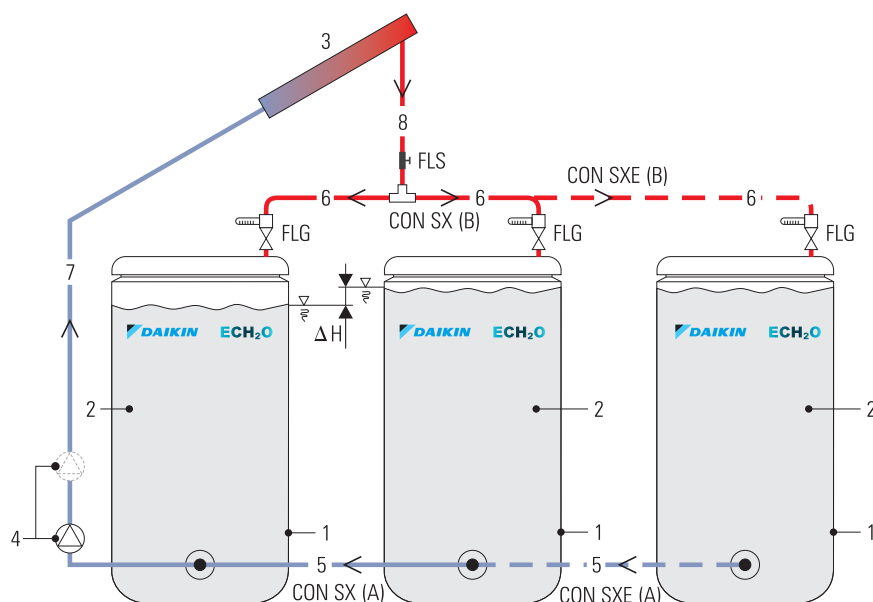



- > 1 - Depósitos ECH₂O
- > 2 - Zona despressurizada
- > 3 - Coletores solares
- > 4 - Circulador solar Drain-Back (standard) e circulador opcional (aumento de pressão)
- > 5 - Tubagem de interligação do retorno dos depósitos, kit CON SX (A) + CON SXE (A)
- > 6 - Tubagem de interligação de ida dos depósitos, kit CON SX (B) + CON SXE (B)
- > 7 - Tubo de retorno do solar
- > 8 - Tubo de ida do solar
- > FLS - Sensor de fluxo
- > FLG - Caudalímetro FlowGuard (164102-RTX)

Depósitos pressurizados Baixa Temperatura



75°C



Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.



Depósito	Descritivo	Eficiência	Volume (L)	Referência	Preço s/ IVA
	Depósito de AQS pressurizado em aço inoxidável de baixa temperatura. Fornecido com uma resistência elétrica de apoio de 3kW já instalada de fábrica. Inclui uma válvula de 3 vias e sonda para controlo da temperatura da AQS		150	EKHWS150D3V3	1.555 €
			180	EKHWS180D3V3	1.820 €
			200	EKHWS200D3V3	1.975 €
			250	EKHWS250D3V3	2.090 €
			300	EKHWS300D3V3	2.200 €

Depósitos pressurizados de AQS - Alta Temperatura

Depósito	Descritivo	Eficiência	Volume (L)	Referência	Preço s/ IVA
	Depósito de AQS pressurizado em aço inoxidável de alta temperatura. Fornecido com uma válvula de 3 vias e sonda para controlo da temperatura de AQS		200	EKHTS200AC	2.405 €
			260	EKHTS260AC	2.565 €
	Acessório				
Kit com ligações e suporte de chão para instalar o depósito ao lado da hidrobbox				EKFMAHTB	310 €

Depósitos pressurizados para AQS

Compatibilidade com bombas de calor Daikin

Depósitos	Referência	Eficiência energética	Volume (L)	Split Mural		Monobloco	Daikin Altherma R HT
				Daikin Altherma 3 H HT W	Daikin Altherma 3 R W	Daikin Altherma 3 M	
Depósitos fornecidos com resistência elétrica de apoio de 3 kW, válvula de 3 vias e sonda de temperatura AQS							
	EKHWS150D3V3	B	150		✓		-
	EKHWS180D3V3		180		✓		-
	EKHWS200D3V3		200		✓		-
	EKHWS250D3V3		250		✓		-
	EKHWS300D3V3		300		✓		-
Depósitos fornecidos com válvula de 3 vias e sonda de temperatura AQS							
	EKHTS200AC	B	200		-		✓
	EKHTS260AC		260		-		✓

Daikin Altherma ST

Sistemas Solares Térmicos para produção de AQS - Sistema CESI

Composição dos conjuntos:

- › Depósito de Inércia Solar ECH₂O de 300 litros ou 500 litros
- › Dois coletores solares térmicos planos seletivos de 2,1m² para o modelo 300 e 2,6m² para o modelo 500
- › Estação solar **Drain-Back** (circulador, caudalímetro FlowGuard, controlador solar, válvula de enchimento e sensor eletrónico de caudal FLS 20)
- › **Tubo de ida (Ø15) e de retorno (Ø18) para circuito solar, com 15 metros e pré-cablagem para a sonda solar**
- › Kit de ligação dos coletores à tubagem
- › Kit de união entre coletores
- › **Fixações para cobertura inclinada, com telha vermelha**



Conjunto Solar Térmico - Sistema CESI

Modelos	Referência	Preço s/ IVA	Descritivo	Volume (L)	Coletores Solares	Sistemas de Apoio Compatíveis					
						Daikin Altherma 3 H HTW	Daikin Altherma 3 RW	Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma R HT	Daikin Altherma R Híbrida	Caldeira mural Daikin Altherma 3 CW
CESI 300 Plus (1) (2)	SB.EKSP343RSAB	5.595 €	Conjunto solar térmico Drain-Back, para produção de AQS, com serpentina para possível ligação a bomba de calor Daikin Altherma	300	2x 2,1m ²				✓		
CESI 500 Max (1) (2)	SB.EKSP544RSAB	6.385 €	Conjunto solar térmico Drain-Back, para produção de AQS, com serpentina para possível ligação a bomba de calor Daikin Altherma	500	2x 2,6m ²				✓		

Nota: Na associação dos packs CESI 300 PLUS e CESI 500 MAX às bombas de calor Daikin Altherma deve considerar-se a placa de prioridade solar e respectivo cabo de ligação (referências EKRP1HBA e 164110-RTX)

(1) A estes packs podem ser associados mais coletores. Verifique compatibilidade na tabela abaixo.

(2) Para ligação das bombas de calor aos packs solares CESI 300PLUS e CESI 500MAX, seleccionar o kit de ligação correspondente da tabela página 71, depósitos EKHWP.

Nota: a altura máxima entre a base do depósito e o topo dos coletores é de 12 metros. A tubagem deverá ser instalada obrigatoriamente com inclinação. Para mais especificações, consultar manual técnico.

Painéis solares térmicos e componentes para instalações Drain-Back ou Pressurizadas



Material	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	Quantidade por número de coletores				
				1	2	3	4	5
	Coletor vertical 2,1m² - peso 35kg, volume de água de 1,3 L. Máx. 6 bar. Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.): 2000 x 1006 x 85mm	EKSV21P	715 €	1	2	3	4	5
	Coletor vertical 2,6m² - peso 42kg, volume de água de 1,7 L. Máx. 6 bar. Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.): 2000 x 1300 x 85mm	EKSV26P	865 €	1	2	3	4	5
	Coletor horizontal 2,6m² - peso 42kg, volume de água de 2,1 L. Máx. 6 bar. Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.): 1300 x 2000 x 85mm	EKSH26P	900 €	1	2	3	4	5
	Calha de perfil para coletores EKSV21P - Estes perfis são responsáveis pela fixação dos coletores às fixações da cobertura. A embalagem é composta por dois perfis, dois ganchos para encaixe dos coletores solares	162066	65 €	1	2	3	4	5
	Calha de perfil para coletores EKSV26P - Estes perfis são responsáveis pela fixação dos coletores às fixações da cobertura. A embalagem é composta por dois perfis, dois ganchos para encaixe dos coletores solares	162067	80 €	1	2	3	4	5
	Calha de perfil para coletores EKSH26P - Estes perfis são responsáveis pela fixação dos coletores às fixações da cobertura. A embalagem é composta por dois perfis, dois ganchos para encaixe dos coletores solares	162068	105 €	1	2	3	4	5
	Ligação de coletores - Kit para acoplar dois painéis solares: 2x conectores de perfis; 2x compensadores em inox reticulado para a união entre coletores; 2x peças de aperto duplo para a fixação do coletor	162016-RTX	85 €	-	1	2	3	4
	Para cobertura plana: Acessório adicional para proteção da furação da cobertura , por onde passa a tubagem, quando a ligação aos coletores é cruzada. Recomendado para instalações com mais de 3 painéis solares em série	164709	140 €			1		

Consultar o manual de instalação dos equipamentos antes de os instalar.

Daikin Altherma ST

Componentes para fixação em coberturas inclinadas (Drain-Back e Pressurizado)



Material	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	Quantidade por número de coletores				
				1	2	3	4	5
	Fixação para telha lisa: 2 ganchos de fixação	162085	85 €	2	4	6	8	10
	Fixações de parafuso do tipo espigão, para uso preferencial com bucha química para coberturas onduladas. Embalagem composta por 4 suportes de pinos roscados de haste comprida e acessórios de aperto para um coletor	164703-RTX	100 €	1	2	3	4	5
	Fixações com regulagem em altura, para telha lisa (exemplo: ardósia, xisto, etc.) Um conjunto de 4 unidades por coletor	164723	105 €	1	2	3	4	5
	Fixações para cobertura chapa metálica (exemplo: painel sandwich) Um conjunto de 4 unidades por coletor	164704-RTX	125 €	1	2	3	4	5

Acessórios para integração em coberturas inclinadas (Drain-Back e Pressurizado)



Material	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	Quantidade por número de coletores				
				1	2	3	4	5
	Estrutura para integração dos coletores EKS21P no telhado. Kit completo para instalação de 2 coletores (15° de inclinação mínima do telhado)	162017	705 €	–			1+*	
	Conjunto para acrescentar um coletor EKS21P às estruturas 162017. Kit para instalação adicional de 1 coletor (15° de inclinação mínima do telhado)	162018	310 €	–	–	1	2	3
	Estrutura para integração dos coletores EKS26P no telhado. Kit completo para instalação de 2 coletores (15° de inclinação mínima do telhado)	162019	730 €	–			1+*	
	Conjunto para acrescentar um coletor EKS26P às estruturas 162020. Kit para instalação adicional de 1 coletor (15° de inclinação mínima do telhado)	162020	325 €	–	–	1	2	3
	Kit suplementar de proteção aos coletores para instalação integrada em telhados de ardósia (uma embalagem por cada kit de integração)	164616-RTX	250 €	1	2	3	4	5

Componentes para coberturas planas (Drain-Back e Pressurizado)



Material	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	Quantidade por número de coletores				
				1	2	3	4	5
	Estrutura de suporte para dois coletores verticais EKS26P em cobertura plana. Permite regular a inclinação dos coletores entre 30° e 60°	162058	620 €	–			1+*	
	Conjunto para acrescentar um coletor vertical EKS26P às estruturas 162058	162059	270 €	–	–	1	2	3
	Estrutura de suporte para um coletor horizontal EKS26P em cobertura plana. Permite regular a inclinação dos coletores entre 30° e 60°	162060	405 €				1+*	
	Conjunto para acrescentar um coletor horizontal EKS26P às estruturas 162060	162061	280 €	–	1	2	3	4

* Consoante o nº de coletores adicionar um ou mais conjuntos de acrescento.

Daikin Altherma ST



Sistemas Solares Drain-Back

Material	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	Quantidade por número de coletores				
				1	2	3	4	5
	Estação Solar: Grupo constituído por um circulador de velocidade variável, um controlador diferencial solar, duas sondas de temperatura para o depósito e o sensor eletrónico de caudal FLS 20 (20 l/min)	EKSRPS4A	965 €	-		1		
	Kit Bomba circuladora adicional e acessórios para instalação Solar Drain-Back (EKSRP-S4A). Para permitir alturas no sistema Drain-Back, entre o depósito e os coletores, com mais de 12 metros, a um máximo de 18 metros de desnível	164243	395 €	-		1		
	Tubagem ida e retorno , 15 metros de tubagem isolada e cabo para sensor, para sistema Drain-Back	164732	245 €					
	Tubagem ida e retorno , 20 metros de tubagem isolada e cabo para sensor, para sistema Drain-Back	164733	290 €					
	Tubagem para acrescento ida e retorno , 2,5 metros de tubagem isolada e cabo para sensor, para sistema Drain-Back	164261-RTX	150 €					
	Tubagem para acrescento ida e retorno , 5 metros de tubagem isolada e cabo para sensor, para sistema Drain-Back	164262-RTX	170 €					
	Tubagem para acrescento ida e retorno , 10 metros de tubagem isolada e cabo para sensor, para sistema Drain-Back	164263	230 €					
	Acrescento de tubagem de caudal de ida , 8 metros de tubagem com isolamento resistente a raios UV e cabo para sensor, para sistema Drain-Back	164264	215 €					
	Suportes de proteção para tubagem em sistema Drain-Back - Canais (5 em número, cada um com um comprimento de 1,3 m) para suporte de linhas de ligação do coletor em Drain-Back	164245	35 €					
	Ligação hidráulica entre duas séries de coletores , uma sobre a outra: 2x grampos de aperto simples; 2x tampões; 2x terminais equipotenciais (terra); 2x cotovelos de compensação em inox reticulado; 1 m de tubo de ligação Al-PEX termicamente isolado	162035-RTX	160 €					
	Caudalímetro FlowGuard (FLG) regulador e indicador do caudal solar de 2-16 l/min. Componente recomendado por cada depósito para uma correta instalação	164102-RTX	110 €					
	Para cobertura inclinada em telha: Ligações hidráulicas entre coletor e tubagem: para atravessamento da tubagem pelo telhado. Composição da embalagem: 2x Peça cor de tijolo para atravessamento do telhado; 3x blocos de aperto simples; 1x terminal equipotencial (terra); braçadeiras; isolamento térmico resistente aos raios UV (2 m); 2x tampões; conjunto de abraçadeiras para tubagem e sensor de temperatura solar	Para telha vermelha	EKSRCRP	390 €		1		
		Para telha antracite	EKSRCAP	430 €		1		
	Ligações hidráulicas entre tubagem e coletores, integrados no telhado. Pronto para ligar incluindo material de instalação, acessórios de conexão e sensor de temperatura solar	162037-RTX	230 €			1		
	Para cobertura plana: Ligações hidráulicas entre coletor e tubagem. Composta por peça de proteção à intempérie da passagem da tubagem pela placa da cobertura, material de instalação para o coletor, 8,5 m de manga de isolamento do tipo Armaflex HT resistente aos raios UV, acessórios de ligação com ferramenta e sensor de temperatura solar	162038-RTX	375 €			1		
	Kit Base de ligação dos coletores solares com sonda de temperatura incluída (igual ao kit 162037-RTX, mas sem conjunto de abraçadeiras para tubagem)	164231	210 €			1		

Avaliar caso a caso



Sistemas Solares Pressurizados

Material	Descritivo	Referência	Preço s/ IVA	Quantidade por número de coletores				
				1	2	3	4	5
	Grupo Hidráulico: Este grupo é composto por circulador, válvula de segurança 1/2" (6 bar), manómetro, 2 retenções, 2 termómetros, 2 válvulas de seccionamento, separador de microbolhas, caudalímetro, válvula de enchimento e descarga ou limpeza	EKSRDS2A	590 €			1		
	Controlador diferencial solar: Unidade de regulação com sonda de temperatura do depósito, sonda de temperatura de retorno, conector de ligação da sonda de temperatura do coletor, cabo de ligação do circulador e cabo de extensão (PS), cabo de ligação à hidrobomba para prioridade solar, cabo de ligação 230V	EKSDSR1A	230 €			1		
	Vaso de expansão solar de 12l, inclui suporte e tubagem flexível para ligação	162070	200 €	1				
	Vaso de expansão solar de 25l, inclui suporte e tubagem flexível para ligação	162050	230 €	-	1		-	
	Vaso de expansão solar de 35l, inclui pés de suporte e tubagem flexível para ligação	162051-RTX	280 €				1	
	Líquido solar térmico: Embalagem de 20 litros, de Anticongelante polipropileno glicol diluído, para temperatura exterior até -25°C	162052-RTX	125 €	~25% do volume da instalação				
	Ligações hidráulicas: 3x grampos de aperto simples; 1x terminal equipotencial (terra); braçadeiras; isolamento térmico resistente aos raios UV (2 m); 2x bicones auto-roscentes para a ligação a ØCu22 mm; 2x tampões; conjunto de abraçadeiras para tubagem; sonda de temperatura para coletor	EKSRCP	285 €			1		
	Ligação Hidráulica entre duas séries de coletores, uma sobre a outra: 2x grampos de aperto simples; 2x tampões; 2x terminais equipotenciais (terra); 2x cotovelos de compensação em inox reticulado; Tubo de ligação Cu Ø 22 mm (1 m); isolamento HT-Armaflex Ø 22 x 13 resistente aos raios ultravioleta (1 m)	162045	230 €		1		-	
	15m tubo isolado, DN16: Tubagens de aço inoxidável flexível, com isolamento térmico e cabo para sensor	162073	710 €		1		-	
	Ligações DN16 para ligar a tubagem 162073 ao grupo hidráulico e aos coletores solares	162075	105 €		1		-	
	15m tubo isolado, DN20: Tubagens de aço inoxidável flexível, com isolamento térmico e cabo para sensor	162074	900 €				1	
	Ligações DN20 para ligar a tubagem 162074 ao grupo hidráulico e aos coletores solares	162076	150 €				1	
	Conector para interligar 2 tubagens , para a extensão da tubagem solar (DN16)	162071	65 €	Avaliar caso a caso				
	Conector para interligar 2 tubagens , para a extensão da tubagem solar (DN20)	162072	45 €					
	Válvula de comutação 3 vias Válvula de 3 vias 1" macho, com transmissão 230 V, tempo de comutação de 6 seg.	156034	130 €	Avaliar caso a caso				

Daikin Altherma ST DB (Drain-Back)

Para associar aos depósitos da gama ECH₂O (Versão *B) e Bombas de Calor integradas ECH₂O

Para instalações com mais do que um depósito ECH₂O no mesmo circuito solar Drain-back (máx: 3), adicionar um caudalímetro 164102-RTX por cada depósito extra.

Encome a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

INSTALAÇÃO EM COBERTURA INCLINADA

Coletor vertical de 2,1m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV21P/2DBFI	SB.EKSV21P/3DBFI	SB.EKSV21P/4DBFI	SB.EKSV21P/5DBFI
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,1m ²	EKSV21P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162066	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Fixações para fixar os coletores à cobertura	162085	4	6	8	10
Estação solar	EKSRPS4A	1	1	1	1
Caudalímetro FlowGuard FLG	164102-RTX	1	1	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.450 €	4.485 €	5.520 €	6.555 €

Coletor vertical de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV26P/2DBFI	SB.EKSV26P/3DBFI	SB.EKSV26P/4DBFI	SB.EKSV26P/5DBFI
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,6m ²	EKSV26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162067	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Fixações para fixar os coletores à cobertura	162085	4	6	8	10
Estação solar	EKSRPS4A	1	1	1	1
Caudalímetro FlowGuard FLG	164102-RTX	1	1	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.780 €	4.980 €	6.180 €	7.380 €

Coletor horizontal de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSH26P/2DBFI	SB.EKSH26P/3DBFI	SB.EKSH26P/4DBFI	SB.EKSH26P/5DBFI
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor horizontal de 2,6m ²	EKSH26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162068	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Fixações para fixar os coletores à cobertura	162085	4	6	8	10
Estação solar	EKSRPS4A	1	1	1	1
Caudalímetro FlowGuard FLG	164102-RTX	1	1	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.900 €	5.160 €	6.420 €	7.680 €

INSTALAÇÃO EM COBERTURA PLANA

Coletor vertical de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV26P/2DBFP	SB.EKSV26P/3DBFP	SB.EKSV26P/4DBFP	SB.EKSV26P/5DBFP
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,6m ²	EKSV26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162067	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	162038-RTX	1	1	1	1
Estrutura p/ instalação de 2 coletores verticais cobertura plana	162058	1	1	1	1
Estrutura p/ adição de 1 coletor cobertura plana	162059	-	1	2	3
Estação solar	EKSRPS4A	1	1	1	1
Caudalímetro FlowGuard FLG	164102-RTX	1	1	1	1
Preço do conjunto s/IVA		4.045 €	5.345 €	6.645 €	7.945 €

Coletor horizontal de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSH26P/2DBFP	SB.EKSH26P/3DBFP	SB.EKSH26P/4DBFP	SB.EKSH26P/5DBFP
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor horizontal de 2,6m ²	EKSH26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162068	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	162038-RTX	1	1	1	1
Estrutura p/ instalação de 1 coletor horizontal cobertura plana	162060	1	1	1	1
Estrutura p/ adição de 1 coletor horizontal cobertura plana	162061	1	2	3	4
Estação solar	EKSRPS4A	1	1	1	1
Caudalímetro FlowGuard FLG	164102-RTX	1	1	1	1
Preço do conjunto s/IVA		4.230 €	5.600 €	6.970 €	8.340 €

SEM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS COLETORES

Coletor vertical de 2,1m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV21P/2DB	SB.EKSV21P/3DB	SB.EKSV21P/4DB	SB.EKSV21P/5DB
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,1m ²	EKSV21P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162066	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	162037-RTX	1	1	1	1
Estação solar	EKSRPS4A	1	1	1	1
Caudalímetro FlowGuard FLG	164102-RTX	1	1	1	1
Preço do conjunto s/IVA		2.950 €	3.815 €	4.680 €	5.545 €

Coletor vertical de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV26P/2DB	SB.EKSV26P/3DB	SB.EKSV26P/4DB	SB.EKSV26P/5DB
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,6m ²	EKSV26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162067	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	162037-RTX	1	1	1	1
Estação solar	EKSRPS4A	1	1	1	1
Caudalímetro FlowGuard FLG	164102-RTX	1	1	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.280 €	4.310 €	5.340 €	6.370 €

Coletor horizontal de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSH26P/2DB	SB.EKSH26P/3DB	SB.EKSH26P/4DB	SB.EKSH26P/5DB
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor horizontal de 2,6m ²	EKSH26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162068	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	162037-RTX	1	1	1	1
Estação solar	EKSRPS4A	1	1	1	1
Caudalímetro FlowGuard FLG	164102-RTX	1	1	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.400 €	4.490 €	5.580 €	6.670 €

Prever meios de dissipação do calor mediante número de coletores instalados.

Daikin Altherma ST PB (Pressurizado)

Para associar aos depósitos da gama ECH₂O (Versão *PB) e Bombas de Calor integrada ECH₂O

Encomende a solução completa Daikin (Bombas de calor + dep. AQS + Altherma HPC e/ou UFH + opcional sistema solar térmico) e usufrua de condições especiais. Para mais informações consulte a Daikin.

INSTALAÇÃO EM COBERTURA INCLINADA

Coletor vertical de 2,1m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV21P/2PFI	SB.EKSV21P/3PFI	SB.EKSV21P/4PFI	SB.EKSV21P/5PFI
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,1m ²	EKSV21P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162066	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Fixações para fixar os coletores à cobertura	162085	4	6	8	10
Grupo hidráulico	EKSRDS2A	1	1	1	1
Controlador solar	EKSDSR1A	1	1	1	1
Líquido solar térmico	162052-RTX	1	1	1	1
Vaso de expansão de 25 litros	162050	1	1	1	1
Vaso de expansão de 35 litros	162051-RTX	-	-	-	-
Preço do conjunto s/IVA		3.445 €	4.480 €	5.565 €	6.600 €

Coletor vertical de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV26P/2PFI	SB.EKSV26P/3PFI	SB.EKSV26P/4PFI	SB.EKSV26P/5PFI
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,6m ²	EKSV26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162067	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Fixações para fixar os coletores à cobertura	162085	4	6	8	10
Grupo hidráulico	EKSRDS2A	1	1	1	1
Controlador solar	EKSDSR1A	1	1	1	1
Líquido solar térmico	162052-RTX	1	1	1	1
Vaso de expansão de 25 litros	162050	1	1	1	1
Vaso de expansão de 35 litros	162051-RTX	-	-	-	-
Preço do conjunto s/IVA		3.775 €	4.975 €	6.225 €	7.425 €

Coletor horizontal de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSH26P/2PFI	SB.EKSH26P/3PFI	SB.EKSH26P/4PFI	SB.EKSH26P/5PFI
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor horizontal de 2,6m ²	EKSH26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162068	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Fixações para fixar os coletores à cobertura	162085	4	6	8	10
Grupo hidráulico	EKSRDS2A	1	1	1	1
Controlador solar	EKSDSR1A	1	1	1	1
Líquido solar térmico	162052-RTX	1	1	1	1
Vaso de expansão de 25 litros	162050	1	1	-	-
Vaso de expansão de 35 litros	162051-RTX	-	-	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.895 €	5.155 €	6.465 €	7.725 €

INSTALAÇÃO EM COBERTURA PLANA

Coletor vertical de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV26P/2PFP	SB.EKSV26P/3PFP	SB.EKSV26P/4PFP	SB.EKSV26P/5PFP
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,6m ²	EKSV26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162067	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Estrutura p/ instalação de 2 coletores verticais cobertura plana	162058	1	1	1	1
Estrutura p/ adição de 1 coletor cobertura plana	162059	-	1	2	3
Grupo hidráulico	EKSRDS2A	1	1	1	1
Controlador solar	EKSDSR1A	1	1	1	1
Líquido solar térmico	162052-RTX	1	1	1	1
Vaso de expansão de 25 litros	162050	1	1	-	-
Vaso de expansão de 35 litros	162051-RTX	-	-	1	1
Preço do conjunto s/IVA		4.055 €	5.355 €	6.705 €	8.005 €

Coletor horizontal de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSH26P/2PFP	SB.EKSH26P/3PFP	SB.EKSH26P/4PFP	SB.EKSH26P/5PFP
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor horizontal de 2,6m ²	EKSH26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162068	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Estrutura p/ instalação de 1 coletor horizontal cobertura plana	162060	1	1	1	1
Estrutura p/ adição de 1 coletor horizontal cobertura plana	162061	1	2	3	4
Grupo hidráulico	EKSRDS2A	1	1	1	1
Controlador solar	EKSDSR1A	1	1	1	1
Líquido solar térmico	162052-RTX	1	1	1	1
Vaso de expansão de 25 litros	162050	1	1	-	-
Vaso de expansão de 35 litros	162051-RTX	-	-	1	1
Preço do conjunto s/IVA		4.240 €	5.610 €	7.030 €	8.400 €

SEM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS COLETORES

Coletor vertical de 2,1m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV21P/2P	SB.EKSV21P/3P	SB.EKSV21P/4P	SB.EKSV21P/5P
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,1m ²	EKSV21P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162066	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Grupo hidráulico	EKSRDS2A	1	1	1	1
Controlador solar	EKSDSR1A	1	1	1	1
Líquido solar térmico	162052-RTX	1	1	1	1
Vaso de expansão de 25 litros	162050	1	1	-	-
Vaso de expansão de 35 litros	162051-RTX	-	-	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.105 €	3.970 €	4.885 €	5.750 €

Coletor vertical de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSV26P/2P	SB.EKSV26P/3P	SB.EKSV26P/4P	SB.EKSV26P/5P
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor vertical de 2,6m ²	EKSV26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162067	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Grupo hidráulico	EKSRDS2A	1	1	1	1
Controlador solar	EKSDSR1A	1	1	1	1
Líquido solar térmico	162052-RTX	1	1	1	1
Vaso de expansão de 25 litros	162050	1	1	-	-
Vaso de expansão de 35 litros	162051-RTX	-	-	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.435 €	4.465 €	5.545 €	6.575 €

Coletor horizontal de 2,6m ²	Referência do conjunto	SB.EKSH26P/2P	SB.EKSH26P/3P	SB.EKSH26P/4P	SB.EKSH26P/5P
Descrição	Referência do componente	2 Coletores	3 Coletores	4 Coletores	5 Coletores
Coletor horizontal de 2,6m ²	EKSH26P	2	3	4	5
Perfil para fixação do coletor	162068	2	3	4	5
União entre dois coletores	162016-RTX	1	2	3	4
Ligações hidráulicas do coletor à tubagem	EKSRCP	1	1	1	1
Grupo hidráulico	EKSRDS2A	1	1	1	1
Controlador solar	EKSDSR1A	1	1	1	1
Líquido solar térmico	162052-RTX	1	1	1	1
Vaso de expansão de 25 litros	162050	1	1	-	-
Vaso de expansão de 35 litros	162051-RTX	-	-	1	1
Preço do conjunto s/IVA		3.555 €	4.645 €	5.785 €	6.875 €

Ventilação

A qualidade do ar interior é cada vez mais um tema importante para o nosso bem estar. A Daikin oferece a gama mais ampla de ventilação do mercado.

Uma variedade de soluções de ventilação, desde unidades de recuperação de calor para aplicações residenciais, unidades de tratamento de ar para aplicações comerciais e industriais, equipamentos para purificação do ar.

Desta forma a Daikin torna possível proporcionar ambientes saudáveis e confortáveis em qualquer espaço interior, seja residencial, comercial ou industrial.

Daikin Air Sense Pro +

Sensor Daikin para medir e analisar o ambiente interior

O dispositivo da Daikin mede e analisa o ambiente interior de forma a melhorar o seu bem-estar.

A monitorização dos valores de QAI pode ajudar-nos a compreender de que forma o ambiente que nos rodeia afeta o nosso conforto e adotar medidas para melhorar a qualidade do mesmo, seja em nossa casa, no escritório, num restaurante, escolas ou lojas.

É composto por 12 sensores e 15 medições de parâmetros. Estabelece ligação através da rede Wi-Fi ou da tecnologia NB-IoT.



85 x 85 x 60 mm

Referência	Preço s/ IVA
AirSense Pro +	850 €

Características do sensor

LUZ AMBIENTE

- › Intervalo: 0 a 120.000 lux
- › Precisão: ±10%
- › Resolução: 0,1 lux

TEMPERATURA

- › Intervalo: -40 °C a 85 °C
- › Precisão: ±1 °C (entre 0 °C e 65 °C)
- › Resolução: 0,1 °C

HUMIDADE

- › Intervalo: 0 a 100% HR
- › Precisão: 3% HR
- › Resolução: 0,1% HR

HPA DE PRESSÃO DO AR

- › Intervalo: 300 a 1.100 mbar (hPa)
- › Precisão: ± 1 mbar (hPa)
- › Resolução: 0,18 mbar (hPa)

PRESSÃO SONORA

- › Intervalo: 35 a 120 dBspl
- › Frequência: de 50 Hz a 20 KHz
- › Precisão: ±1 dBspl
- › Resolução: 0,1 dBspl

PÓ FINO

- › Medida de concentração PM10/PM2.5:
- › 0 a 1.000 µg/m³
- › Precisão: (de 0 a 100 µg/m³): ±15 µg/m³
- › Precisão: (de 100 a 1.000 µg/m³): ±15%
- › Resolução: 1 µg/m³

SMOQUE ELÉTRICO

- › Intervalo de baixa frequência: 0-400.000 nT - Intervalo: 5 Hz - 120 Hz
- › Precisão: ±5% - Resolução: 25 nT
- › Intervalo de alta frequência: 0 - 10 V/m - Intervalo: 50 MHz - 300 GHz
- › Precisão: ±10% - Resolução: 0,1 V/m
- › Medições efetuadas em 3 eixos

QUALIDADE DO AR

- › Intervalo: 0 a 500
- › Precisão: ±10%
- › Resolução: 0,1

CO₂

- › Intervalo: 0 a 5.000 ppm
- › Precisão: ±30 ppm (entre 0 e 1000 ppm)
- › ±3% (mais de 1.000 ppm)
- › Resolução: 1 ppm

COV

- › Intervalo: 0 a 1.187 ppb
- › Resolução: 1 ppb
- › Precisão: ±10%

CO₂e

- › Intervalo: 400 a 8.192 ppm
- › Precisão: ±10%
- › Resolução: 1 ppm

REDES Wi-Fi E INTENSIDADE DO SINAL (banda de 2,4 GHz)

- › Deteta o n.º do ponto de acesso na banda de 2,4 GHz e o nível global do sinal (de 0 a -100 dBm)



Instalação totalmente autónoma

O sensor de QAI Daikin não necessita estar associado a outro produto, permitindo uma **instalação extremamente fácil e totalmente autónoma** que demora cerca de um minuto. O dispositivo pode ser alimentado através de uma **fonte de alimentação microUSB (incluída)**.



Plataforma de monitorização Caelum

O dispositivo estabelece ligação à plataforma de monitorização da Daikin Caelum em daikiniaq.com. Tal **permite monitorizar facilmente os níveis de qualidade do ar interior e criar relatórios regulares com base nos dados analisados pelo sensor**. Pode até utilizar a plataforma para apresentar os níveis de qualidade do ar interior a quem o visitar.



Aplicação de configuração

A **aplicação está disponível com a denominação Daikin AirSense, na App Store**. Após instalar a aplicação no seu dispositivo móvel e iniciar sessão, digitalize o código QR no sensor QAI e **a app irá orientá-lo ao longo do processo de configuração** e posterior utilização.



Conetividade

O sensor QAI assegura a **integração perfeita com as plataformas de controlo e monitorização inteligente "Daikin on Site" e "Daikin Cloud Service"**. Proporcionam desta forma um controlo perfeito de todo o sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado instalado no edifício.



Certificação de edifício ecológico

A instalação do sensor QAI Daikin pode ajudar a obter melhores classificações de sustentabilidade e projetos de edifícios ecológicos certificados com a **certificação LEED e WELL** graças à **qualidade ambiental interior**.



Ecrã


A projeção em vídeo wall é uma ferramenta fantástica para ter uma visão geral das medições realizadas pelo dispositivo. Este ecrã pode ser partilhado com os ocupantes dos edifícios para mostrar a qualidade do ar interior em cada momento.



Capacidade de comunicação

IoTNB: Esta tecnologia pode alcançar vários dispositivos em áreas com fraca receção ou de difícil acesso. Instalação totalmente autónoma. Esta é uma solução perfeita para realizar operações de manutenção em locais onde não é permitido aceder à rede Wi-Fi local ou onde não exista uma.

Wi-Fi: Instalação fácil e totalmente autónoma.

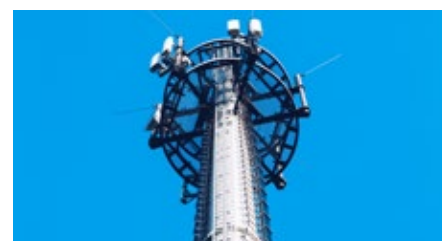



Unidades de ventilação residencial DUCO

DucoBox Energy Comfort

A primeira escolha para projetos de edifícios de habitação e moradias

NOVO

A DucoBox Energy Comfort é uma unidade de ventilação mecânica com recuperação de calor (MVHR)*. A esta inteligente e silenciosa unidade de ventilação, foi incrementado um novo modelo, ficando disponíveis 2 capacidades: 325 m³/h ou 400m³/h.

É a solução ideal para apartamentos e moradias devido ao seu tamanho compacto. As ligações esquerda / direita são 100% programáveis através de software graças ao princípio patenteado de bypass duplo. Os filtros dinâmicos de ar, juntamente com o controle de capacidade inteligente baseado nas leituras dos sensores de CO₂ e de humidade, asseguram uma eficiência excepcional.

*(MVHR) - Mechanical Ventilation with Heat Recovery



325m³/h e 400m³/h

DucoBox Energy Comfort Plus

A nova unidade em destaque!

NOVO

A DucoBox Energy Comfort Plus é uma unidade de ventilação mecânica com recuperação de calor (MVHR)*. Com a extensão da nova série, é garantida a compactidade, com um aumento significativo de capacidades de ventilação. Disponível em 3 capacidades diferentes: 350m³/h, 400m³/h e 550m³/h.

As ligações esquerda / direita são 100% programáveis através de software graças ao princípio patenteado de bypass duplo. Os filtros dinâmicos de ar, juntamente com o controle de capacidade inteligente baseado nas leituras dos sensores de CO₂ e de humidade, asseguram uma eficiência excepcional.

Opcionalmente pode ser aplicado o controlo de 2 zonas com um sistema de condutas. Foi assegurada a qualidade dos materiais utilizados e um baixo nível de ruído em funcionamento, garantindo contudo, 200Pa em funcionamento.

*(MVHR) - Mechanical Ventilation with Heat Recovery



350m³/h, 400m³/h e 550m³/h



Compacta e leve

Esta unidade compacta e leve até **31 kg** pode ser facilmente instalada por 1 pessoa. Com suas dimensões compactas, a DucoBox Energy Comfort é ideal para ser instalada num pequeno espaço técnico.



Opção de permuta de ar intercambiável

Esta unidade é muito fácil de usar porque **as intervenções físicas não são necessárias**. A unidade é **100%** intercambiável entre a esquerda / direita **por software** graças a um princípio patenteado de bypass duplo.



Controlo de 2 zonas (opcional)

A eficiência energética ideal é conseguida controlando zonas diurnas e zonas noturnas independentemente através de uma válvula integrada, com base na informação de CO₂, humidade e tempo de funcionamento.



Auto calibração

Baseando-se nos princípios de calibração a uma pressão constante, este método **atinge uma economia de 50% no tempo de calibração**. Com esta unidade DUCO poupa tempo!



Função de cópia inteligente

Com a **função de cópia** disponível do software, o instalador pode copiar as configurações de uma DucoBox Energy Comfort para a unidade seguinte. Esta função é particularmente útil em várias habitações com o mesmo perfil de solução de ventilação.

DucoBox Energy Premium

A unidade mais versátil como solução!

A unidade DucoBox Energy Premium leva os sistemas de Ventilação Mecânica Controlada (VMC), para o próximo nível de eficiência. Esta nova unidade de Ventilação mecânica com Recuperação de Calor Centralizada (MVHR)* é a solução ideal para habitações, sustentadas no conceito "Passive house".

A unidade vem com calibração automática e uma função integrada para 2 zonas de controlo (opcional), baseando-se o seu funcionamento em programações horárias ou informação dos níveis de CO₂ e/ ou humidade. A DucoBox Energy Premium garante operações ultra silenciosas, inteligentes e com consciência energética!

*(MVHR) - Mechanical Ventilation with Heat Recovery



Menor nível de ruído

Controlo integrado de 2 zonas (opcional), posicionamento eficiente do ventilador e um material absorvente de alta qualidade, significa que os requisitos de 30dB em espaços ocupados podem ser atingidos sem qualquer problema.





Controlo de 2 zonas (opcional)

A eficiência energética ideal é conseguida controlando zonas diurnas e zonas noturnas independentemente através de uma válvula integrada, com base na informação de CO₂, humidade e tempo de funcionamento.



Configuração automática

A unidade Duco poupa tempo! Contando com o princípios de calibração em constante pressão, este método atinge 50% de economia em tempo de configuração.

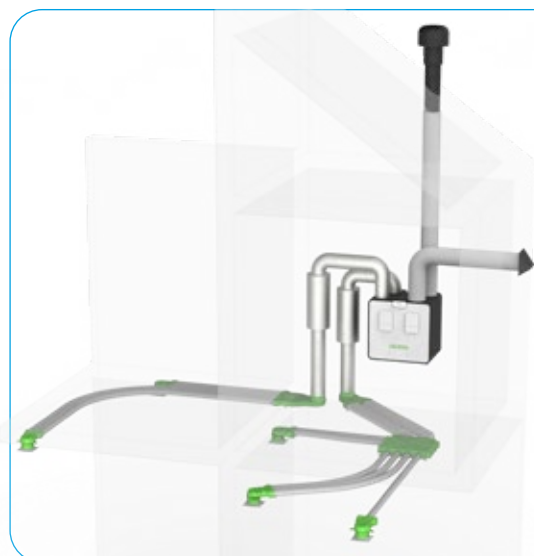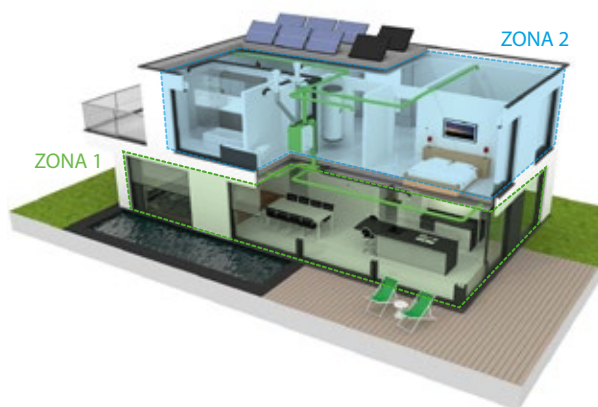

DucoFlex

Sistema completo de acessórios para as soluções de ventilação



Sistema Click & Go

Conduções flexíveis com sistema de fixação "clique"




Garantia de zero ruído















Atende aos requisitos mais rigorosos

Fácil configuração

Número limitado de conexões e acessórios

Ducobox e acessórios

Modelo	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
Ducobox Comfort 	00004649	DucoBox Energy Comfort D325 325m³/h	2.265 €
	00004707	DucoBox Energy Comfort D400 400m³/h	2.380 €
DucoBox Energy Comfort Plus 	00004704	DucoBox Energy Comfort Plus D350 350m³/h	2.845 €
	00004705	DucoBox Energy Comfort Plus D450 450m³/h	3.190 €
	00004706	DucoBox Energy Comfort Plus D550 550m³/h	3.870 €
Ducobox Premium 	00004358	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Esquerda	2.850 €
	00004359	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Direita	
	00004360	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Esquerda	2.990 €
	00004361	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Direita	
	00004362	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Esquerda	3.285 €
	00004363	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Direita	
	00004364	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Esquerda	3.430 €
	00004365	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Direita	
	00004366	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Esquerda	3.215 €
	00004367	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Direita	
	00004368	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Esquerda	3.355 €
	00004369	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Direita	
	00004370	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Esquerda	3.650 €
	00004371	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Direita	
	00004372	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Esquerda	3.790 €
00004373	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Direita		

Comandos e sensores	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004174	Contacto de interruptor RF/230V (Energy Premium / Comfort Comfort Plus)	195 €
	00004545	Sensor de humidade	290 €
	00004723	Sensor de humidade (Energy Comfort & Energy Comfort Plus)	146,50 €
	00004374	Sensor de humidade (Energy Comfort & Energy Comfort Plus)	290 €
	00004175	Controlo remoto RF/BAT preto	115 €
	00004600	Controlo remoto RF/BAT branco	115 €
	00004601	Controlo remoto RF/cabo preto	230 €
	00004602	Controlo remoto RF/cabo branco	230 €
	00004603	Sensor de CO ₂ RF/cabo preto	470 €
	00004604	Sensor de CO ₂ RF/cabo branco	445 €
	00004605	Sensor de humidade RF/cabo preto	290 €
	00004606	Sensor de humidade RF/cabo branco	290 €
	00004636	Sensor de CO ₂ sem comando RF/cabo preto	355 €
	00004637	Sensor de CO ₂ sem comando RF/cabo branco	355 €

Accessórios série Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004546	Base de montagem no chão (Energy Comfort)	175 €
	00004740	Base de montagem no chão (Energy Premium Comfort D400/Plus)	230 €
	00004422	Base de montagem na parede (Energy Premium)	290 €
	00004251	Communication Print (Energy Comfort + Premium)	290 €
	00004547	Conjunto de filtros 2 x coarse 65% (Energy Comfort)	95 €
	00004416	Conjunto de filtros 1x coarse 65% & 1 x ePM1 70% (Energy Premium)	70 €
	00004417	Conjunto de filtros 2 x Coarse 65 % (Energy Premium)	65 €
	00004661	Conjunto de filtros 2 x filtragem 65 % / ePM1 55% (Energy Comfort D325)	85 €
	00004741	Conjunto de filtros 2 x filtragem 65 % (Energy Comfort D400 & Plus D350/ D450/D550)	70 €
	00004742	Conjunto de filtros 2 x filtragem 65 % / ePM1 70% (Energy Comfort D400 & Plus D350/D450/D550)	85 €
	00004376	Sifão plano (Energy Comfort + Premium)	95 €
	00004418	Cabo coaxial 8mt (Energy Premium/ Comfort/ Comfort Plus)	36,50 €
	00004807	Resistência elétrica (DucoBox Energy Comfort) (Plus)	259,50 €
	00004825	Resistência elétrica DucoBox Energy Comfort (Plus) UK - 1425W	259,50 €
	00004761	Válvula multizona DucoBox Energy Comfort (Plus) (Sensorless) Ø125	157,50 €
	00004760	Válvula multizona DucoBox Energy Comfort (Plus) (Sensorless) Ø160	157,50 €
	00004810	Placa de comunicação Wi Fi	Sob consulta
	00004763	Fonte de alimentação 230VAC-24VDC/20W	47,50 €
	00004762	Adaptador elétrico com cabo 230VAC-24VDC/20W	47,50 €


Difusores de ar e grelhas Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004179	DucoVent Design quadrado standard AK (exaustão) - RAL 9010	115 €
	00004226	DucoVent Design quadrado XL AK (insuflação e exaustão) - RAL 9010	115 €
	00004211	DucoVent Design quadrado redondo standard AK (exaustão) - RAL 9010	115 €
	00004227	DucoVent Design quadrado redondo XL AK (insuflação e exaustão) - RAL 9010	115 €
	00004210	DucoVent Design redondo AK (insuflação e exaustão) - RAL 9010	115 €
	00004178	DucoVent Basic (insuflação e exaustão)	25 €
	10300800	Grelha de porta RAL 9001	70 €
	10300700	Grelha de porta RAL 9010	70 €
Conectores Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004554	DucoFlex Acoplamento D63	10 €
	00004677	DucoFlex Acoplamento D75	15 €
	00004678	DucoFlex Acoplamento D90	20 €
	00004568	DucoFlex acoplamento oval	5 €
Curvas Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004679	DucoFlex Curva 90° D75	35 €
	00004680	DucoFlex Curva 90° D90	40 €
	00004609	DucoFlex horizontal elbow 90°/45° rígido oval duct	15 €
	00004699	DucoFlex Curva rígida vertical 90°, conduta oval	20 €
	00004553	DucoFlex O-ring D63 (10 unidades)	25 €
	00004675	DucoFlex O-ring D75 (10 unidades)	25 €
	00004676	DucoFlex O-ring D90 (10 unidades)	35 €
Tubo semi flexível Ducoflex (redondo e oval)	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004552	DucoFlex Conduta redonda semi-rígida D63 (50 m)	235 €
	00004674	DucoFlex Conduta redonda semi-rígida D75 (50 m)	260 €
	00004692	DucoFlex Conduta redonda semi-rígida D90 (50 m)	310 €
	00004567	DucoFlex Conduta oval W163 x H68 x L1150	25 €
Curvas Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004627	DucoFlex Terminal de parede branco D160	170 €
	00004584	DucoFlex Terminal de parede preto D160	170 €
	00004628	DucoFlex Terminal de parede branco D180	205 €
	00004585	DucoFlex Terminal de parede preto D180	205 €
Entrada / saída ar pelo telhado Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004582	DucoFlex Terminal de telhado D160 - Ardósia	135 €
	00004580	DucoFlex Terminal de telhado D160 - Terracota	140 €
	00004578	DucoFlex Terminal universal para telhado D160/180 (1.0 m)	230 €
	00004581	DucoFlex Terminal para telhado plano D204	65 €
	00004579	DucoFlex Terminal universal de telhado D205	245 €

Plenos Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004563	DucoFlex Caixa distribuição (chão) 12x63 D180	225 €
	00004564	DucoFlex Caixa distribuição (teto) 12x63 D180	225 €
	00004565	DucoFlex Caixa distribuição (chão) 12x63 + 2 x condutas de ar oval	225 €
	00004701	DucoFlex Caixa distribuição (chão e teto) 3 x condutas ar oval (F) + 1 x conduta ar oval (M)	80 €
	00004687	DucoFlex Caixa distribuição (chão e teto) 4 x condutas ar oval (F) D160	80 €
Distribuidores Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004681	DucoFlex Conector 90° longo para divisão de ventilação, oval D125	30 €
	00004682	DucoFlex Conector curto 90° para divisão de ventilação, oval D125	25 €
	00004566	DucoFlex Conector vertical redondo D160 > 2 x oval	60 €
Adaptadores Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004684	DucoFlex Adaptador 3x63 oval	35 €
	00004685	DucoFlex Adaptador 2x75 oval	40 €
	00004686	DucoFlex Adaptador 2x90 oval	40 €
	00004638	DucoFlex conector horizontal oval - D125	25 €
	00004700	DucoFlex Conector horizontal D160 2 x oval	35 €
Atenuadores Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004586	DucoFlex Silenciador flexível D125 L1000 mm	25 €
	00004630	DucoFlex Silenciador flexível D125 (M/F) L1000 mm	65 €
	00004631	DucoFlex Silenciador flexível D160 (M/M) L1000 mm	75 €
	00004632	DucoFlex Silenciador flexível D180 (M/M) L1000 mm	80 €
	00004587	DucoFlex Silenciador semi-rígido D160 (M/M) L1000 mm	115 €
	00004588	DucoFlex Silenciador semi-rígido D180 (M/M) L1000 mm	125 €
Ferramentas Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004599	DucoFlex Corta tubo D63	90 €
	00004688	DucoFlex Corta tubo D75	80 €
	00004689	DucoFlex Corta tubo D90	105 €
Ligações Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004724	Peça de ligação com junta e borracha D160/D160 (M/M)	8 €
	00004725	Peça de ligação com junta e borracha D180/D160 (M/M)	11 €
	00004726	Peça de ligação com junta e borracha D180/D180 (M/M)	9,50 €
	00004727	Peça de ligação com junta e borracha D200/D180 (M/M)	19 €
Condutas isoladas Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004569	DucoFlex Conduta circular isolada com acoplamento integrado D160 L1000 mm	45 €
	00004570	DucoFlex Conduta circular isolada com acoplamento integrado D180 L1000 mm	65 €
	00004571	DucoFlex Conduta circular isolada com acoplamento integrado D160 L1000 mm	30 €
	00004572	DucoFlex Curva isolada 90° com acoplamento integrado D180	35 €
	00004573	DucoFlex Curva isolada 90° com acoplamento integrado D180	25 €
	00004574	DucoFlex Curva isolada 45° com acoplamento integrado D160	35 €
	00004575	DucoFlex Curva isolada 45° com acoplamento integrado D180	15 €
	00004576	DucoFlex Acoplamento D160	20 €
Outros acessórios Ducoflex	Referência	Descrição	Preço s/ IVA
	00004555	DucoFlex clamp coupling D63	Sob consulta
	00004829	DucoFlex clamp coupling D75/D90	Sob consulta

Ventilação com recuperação de energia

O permutador de calor de entalpia de elevada eficiência mais fino do mercado (série J)

- > Ventilação que permite poupar energia através da recuperação entálpica do (calor/frio) interior e da humidade
- > Possibilidade de “free cooling” quando a temperatura exterior é inferior à temperatura interior (por exemplo durante a noite)
- > Evita os desperdícios de energia devido a ventilação excessiva e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade do ar interior graças ao sensor de CO2 opcional
- > A possibilidade de alterar a pressão estática disponível através de programação permite a otimização do caudal de ar de insuflação (série J)
- > Pode ser utilizada como unidade autónoma ou integrada no sistema Sky Air ou VRV
- > Ampla gama de unidades: caudal de ar de 150 a 2000 m³/h
- > Tempo de instalação reduzido graças a um fácil ajuste do caudal de ar nominal
- > Sem necessidade de tubagem de drenagem

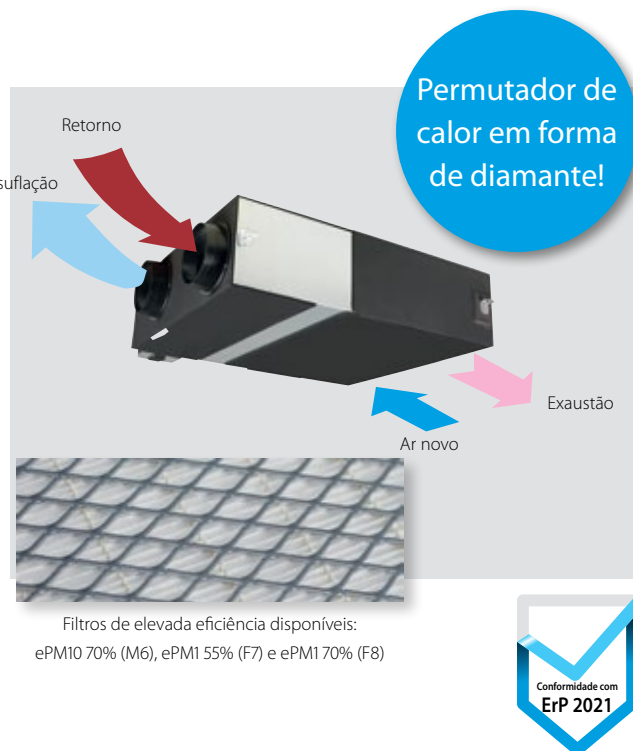

Filtros de elevada eficiência disponíveis: ePM10 70% (M6), ePM1 55% (F7) e ePM1 70% (F8)

Mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.



VAM-FC9



VAM-J8


Ventilação		VAM/VAM	150FC9	250FC9	350J8	500J8	650J8	800J8	1000J8	1500J8	2000J8	
Preço s/IVA			1.375 €	1.585 €	1.930 €	2.125 €	2.995 €	3.285 €	4.005 €	5.705 €	7.260 €	
Potência absorvida - 50 Hz	Modo de permuta de calor	Nom. Ultra-alto/Alto/Baixo	kW 0.132/0.111/0.058	0.161/0.079/0.064	0.097/0.070/0.039	0.164/0.113/0.054	0.247/0.173/0.081	0.303/0.212/0.103	0.416/0.307/0.137	0.548/0.384/0.191	0.833/0.614/0.273	
	Modo de Bypass	Nom. Ultra-alto/Alto/Baixo	kW 0.132/0.111/0.058	0.161/0.079/0.064	0.085/0.061/0.031	0.148/0.100/0.045	0.195/0.131/0.059	0.289/0.194/0.086	0.417/0.300/0.119	0.525/0.350/0.156	0.835/0.600/0.239	
Eficiência da permuta de temperatura - 50 Hz	Ultra-alto/Alto/Baixo		% 77.0(1)/72.0(2)/78.3(1)/72.3(2)/82.8(1)/73.2(2)	74.9(1)/69.5(2)/76.0(1)/70.0(2)/80.1(1)/72.0(2)	85.1/86.7/90.1	80.0/82.5/87.6	84.3/86.4/90.5	82.5/84.2/87.7	79.6/81.8/86.1	83.2/84.8/88.1	79.6/81.8/86.1	
	Eficiência da permuta entálpica - 50 Hz	Arefecimento	Ultra-alto/Alto/Baixo	% 60.3(1)/61.9(1)/67.3(1)	60.3(1)/61.2(1)/64.5(1)	65.2/67.9/74.6	59.2/61.8/69.5	59.2/63.8/73.1	67.7/70.7/76.8	62.6/66.4/74.0	68.9/71.8/77.5	62.6/66.4/74.0
Aquecimento		Ultra-alto/Alto/Baixo	% 66.6(1)/67.9(1)/72.4(1)	66.6(1)/67.4(1)/70.7(1)	75.5/77.6/82.0	69.0/72.2/78.7	73.1/76.3/82.7	72.8/75.3/80.2	68.6/71.7/77.9	73.8/76.1/80.8	68.6/71.7/77.9	
Modo de funcionamento		Modo de permuta de calor, modo bypass, modo de renovação de ar										
Sistema de permuta de calor		Permuta total do ar de insuflação com o ar de extração e de calor total (calor sensível + latente)										
Elemento de permuta de calor		Papel não inflamável especialmente processado										
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	285x776x525		301x1,113x886		368x1,354x920		368x1,354x1,172		731x1,354x1,172	
Peso	Unidade		24.0		46.5		61.5		79.0		157	
Estrutura	Material	Placa em aço galvanizado										
Ventilador	Caudal de ar - 50 Hz	Modo de permuta de calor	Ultra-alto/Alto/Baixo	m ³ /h 150 /140 /105	250 /230 /155	350 (1)/300 (1)/200 (1)	500 (1)/425 (1)/275 (1)	650 (1)/550 (1)/350 (1)	800 (1)/680 (1)/440 (1)	1,000 (1)/850 (1)/550 (1)	1,500 (1)/1,275 (1)/825 (1)	2,000 (1)/1,700 (1)/1,100 (1)
		Modo de bypass	Ultra-alto/Alto/Baixo	m ³ /h 150 /140 /105	250 /230 /155	350 (1)/300 (1)/200 (1)	500 (1)/425 (1)/275 (1)	650 (1)/550 (1)/350 (1)	800 (1)/680 (1)/440 (1)	1,000 (1)/850 (1)/550 (1)	1,500 (1)/1,275 (1)/825 (1)	2,000 (1)/1,700 (1)/1,100 (1)
	Pressão estática disponível - 50 Hz	Ultra-alto/Alto/Baixo	Pa 90 /87/40	70 /63/25	90 (1)/70.0 /50.0 (1)							
Filtro de ar	Tipo	Tela Fibrosa Multidirecional										
Nível de pressão sonora - 50Hz	Modo de permuta de calor	Ultra-alto/Alto/Baixo	dBa 27.0/26.0/20.5	28.0/26.0/21.0	34.5 (1)/32.0 (1)/29.0 (1)	37.5 (1)/35.0 (1)/30.5 (1)	39.0 (1)/36.0 (1)/31.0 (1)	39.0 (1)/36.0 (1)/30.5 (1)	42.0 (1)/38.5 (1)/32.5 (1)	42.0 (1)/39.0 (1)/33.5 (1)	45.0 (1)/41.5 (1)/36.0 (1)	
		Ultra-alto/Alto/Baixo	dBa 27.0/26.5/20.5	28.0/27.0/21.0	34.5 (1)/32.0 (1)/28.0 (1)	38.0 (1)/35.0 (1)/29.5 (1)	38.0 (1)/34.5 (1)/30.5 (1)	40.0 (1)/36.5 (1)/30.5 (1)	42.5 (1)/40.0 (1)/32.5 (1)	42.0 (1)/39.0 (1)/32.5 (1)	45.0 (1)/41.0 (1)/35.0 (1)	
Limites de funcionamento		Em redor da unidade	°CBs -									
Diâmetro da conduta de ligação			mm 100	150	200			250		2x250		
Alimentação elétrica		Fase/Frequência/Tensão	Hz/V 1~ / 50/60 ; 220-240/220									
Corrente		Disjuntor máximo admissível (MFA)	A 15.0				16.0					
Consumo específico de energia (SEC)	Classe SEC	Clima frio	kWh/(m ³ .a) -56.0 (5) -60.5 (5) -									
		Clima moderado	kWh/(m ³ .a) -22.1 (5) -27.0 (5) -									
		Clima quente	kWh/(m ³ .a) -0.100 (5) -5.30 (5) -									
Caudal máximo a 100 Pa P.E.D		Caudal	m ³ /h 130 207 -									
Nível de potência sonora (Lwa)		Potência elétrica absorvida	W 129 160 -									
Consumo anual de eletricidade			dB 40 43 51 54 58 61 62 65									
Aquecimento anual poupado	Clima moderado	Clima frio	kWh/a 18.9 (5) 13.6 (5) -									
		Clima moderado	kWh/a 41.0 (5) 40.6 (5) -									
		Clima quente	kWh/a 80.2 (5) 79.4 (5) -									
		Clima quente	kWh/a 18.5 (5) 18.4 (5) -									

(1) Medido em conformidade com a JIS B 8628 | (2) Medido ao caudal de referência, em conformidade com a EN13141-7 | (5) Ao caudal de referência, em conformidade com a regulamentação da comissão (UE) N.o 1254/2014.

Módulo DX para combinação com VAM no tratamento do ar


Garanta um adequado conforto interior com o pré aquecimento ou pré arrefecimento do ar novo. Desta forma reduz a carga do sistema de ar condicionado com uma poupança adicional de energia elétrica

- › Cria um ambiente interior de elevada qualidade através do pré-arrefecimento ou pré-aquecimento do ar exterior
- › Flexibilidade de instalação máxima graças à serpentina DX em separado
- › Ampla gama de unidades que abrangem caudais de ar novo de 500 a 2000 m³/h
- › Elevada pressão estática (ESP) até 150 Pa
- › Pode integrar-se em sistemas VRV R-32/R-410A

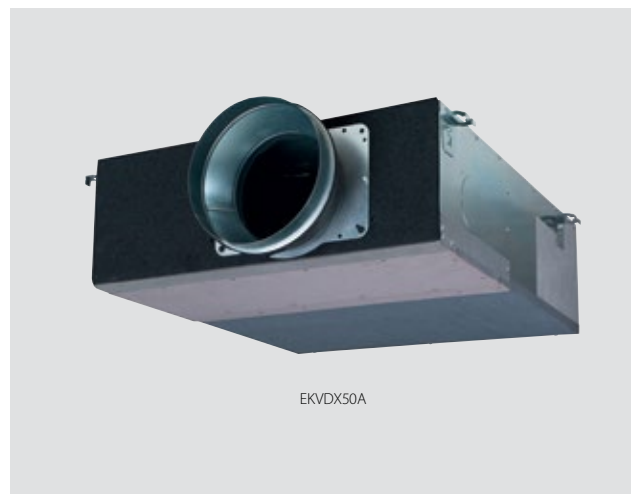

EKVDX50A

Compatível com sistemas de VRV R-410A e VRV R-32!
Contacte a nossa equipa comercial para o ajudar na seleção.

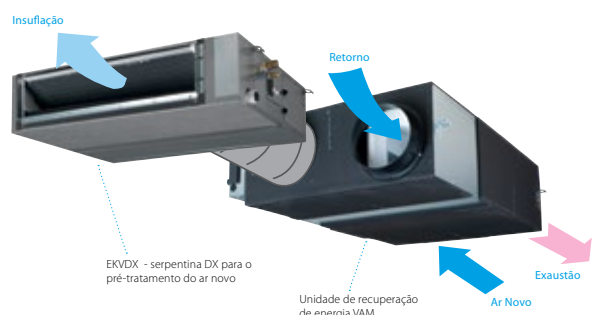

- › O sensor **BRYMA** para CO₂ está disponível como opcional, oferecendo a vantagem de uma solução de monitorização QAI + ventilação.
- › A concentração de CO₂ é visualizada no display do menu detalhado do comando Madoka (BRC1H52*).
- › Aplicável para VAM-J8, VAM-J, VAM-FC9 como solução autónoma ou combinada de VAM-J8+ módulo DX EKVDX-A.



EKVDX-A

Mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.

Ventilação				EKVDX32A	EKVDX50A	EKVDX80A	EKVDX100A
Preço s/IVA				1.395 €	1.485 €	1.735 €	2.410 €
Potência absorvida - 50 Hz	Arrefecimento	Nom.	kW	0,035	0,035	0,035	0,035
		Aquecimento	Nom.	kW	0,035	0,035	0,035
Estrutura				Placa em aço galvanizado			
Material isolante				Opcell e material anti-condensação			
Dimensões	Unidade	Altura	mm	250			
		Largura	mm	550	700	1000	1400
		Profundidade	mm	809			
Peso	Unidade		kg	19	23,4	30,1	37,7
Limites de funcionamento	Em redor da unidade		°CBs	0-40			
	Temp. ar à entrada da serpentina	Arrefecimento Máx.	°CBs	35	35	35	35
		Aquecimento Mín.	°CBs	11	11	11	11
Ligações das tubagens	Líquido	DE	mm	6,35			
		DE	mm	12,7			
	Condensados			VP20 (DE Ø26, DI Ø20)			
Fluido frigoriféneo	Tipo			R410A/R32			
	GWP			2087.5/675			
Sistema de permuta de calor	Alimentação elétrica			Expansão direta			
	Fase			monofásica			
	Frequência	Hz		50/60			
	Tensão	V		220-240/220			

				EKVDX32A + VAM500J8	EKVDX50A + VAM650J8	EKVDX50A + VAM800J8	EKVDX80A + VAM1000J8	EKVDX100A + VAM1500J8	EKVDX100A + VAM2000J8
Potência de arrefecimento	Total (VAM+módulo DX) Módulo DX	À velocidade mais elevada do ventilador	kW	5.1	7.1	8.6	9.3	15.4	18.4
		À velocidade mais elevada do ventilador	kW	3.4	4.8	5.5	5.7	9.5	11.2
		A uma velocidade elevada do ventilador	kW	2.7	4.1	4.4	4.5	8.8	9.2
Potência de aquecimento	Total (VAM+módulo DX) Módulo DX	À velocidade mais elevada do ventilador	kW	6.7	8.5	11	11.9	18.7	22.9
		À velocidade mais elevada do ventilador	kW	4.2	5.1	6.9	7	10.8	13
		A uma velocidade elevada do ventilador	kW	3.6	4.6	5.8	6.3	9.6	11.7
Ventilador	Caudal de Ar - 50Hz	Modo de permuta de calor Ultra-alto	m ³ /h	500	650	800	1000	1500	2000
		Alto	m ³ /h	425	550	680	850	1275	1700
		Modo de bypass Ultra-alto	m ³ /h	500	650	800	1000	1500	2000
	Pressão estática disponível - 50Hz	Alto	m ³ /h	425	550	680	850	1275	1700
		Máxima	Pa	81.9	73.0	133.7	106.0	153.6	92.1
		Ultra-alto	Pa	51.9	43.0	23.7	26.0	43.6	12.1
Nível de pressão sonora - 50 Hz	Arrefecimento	Ultra-alto	dBA	32	34	35.5	40.5	38.5	43.5
		Alto	dBA	30.5	32	34	38	37	40
	Aquecimento	Ultra-alto	dBA	32.5	34.5	36	40.5	39	44
		Alto	dBA	31.5	32	34	38.5	37	40.5
Corrente	Disjuntor máximo admissível (MFA)		A	6	6	6	6	16	16

A unidade de ventilação com recuperação de calor e a unidade EKVDX TEM de partilhar os mesmos dispositivos de segurança elétricos e alimentação elétrica.

Ventilação com recuperação de energia, humidificação e tratamento do ar

Pré-aquecimento ou pré-arrefecimento de ar novo para uma maior eficiência do sistema de ar condicionado

- › Ventilação que permite poupar energia através da recuperação entálpica do (calor/frio) interior e da humidade
- › Cria um ambiente interior de alta qualidade devido ao pré arrefecimento ou pré aquecimento do ar exterior
- › A humidificação do ar novo resulta num nível de humidade interior confortável, mesmo durante o aquecimento
- › Possibilidade de “free cooling” quando a temperatura exterior é inferior à temperatura interior (por exemplo durante a noite)
- › Baixo consumo energético graças ao motor DC nos ventiladores
- › Evita os desperdícios de energia devido a ventilação excessiva e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade do ar interior graças ao sensor de CO₂ opcional
- › Tempo de instalação reduzido graças a um fácil ajuste do caudal de ar nominal, sendo necessários menos registos em comparação com instalações tradicionais
- › Elemento de permuta de calor desenvolvido especialmente com material de elevada eficiência (HEP)
- › Possibilidade de funcionamento em modo depressão ou sobrepressão



VKM50-100GBM

Compatível com sistemas de VRV R-410A.
Contacte a nossa equipa comercial para o ajudar na seleção.

Mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.




Ventilação		VKM-GBM		50GBM	80GBM	100GBM	
Preço s/IVA				5.115 €	6.065 €	5.915 €	
Potência absorvida - 50 Hz	Modo de permuta de calor	Nom.	Ultra-alto/Alto/Baixo	kW	0.270/0.230/0.170	0.330/0.280/0.192	0.410/0.365/0.230
	Modo de bypass	Nom.	Ultra-alto/Alto/Baixo	kW	0.270/0.230/0.170	0.330/0.280/0.192	0.410/0.365/0.230
Potência para tratamento ar novo	Arrefecimento			kW	4.71 / 1.91 / 3.5	7.46 / 2.96 / 5.6	9.12 / 3.52 / 7.0
	Aquecimento			kW	5.58 / 2.38 / 3.5	8.79 / 3.79 / 5.6	10.69 / 4.39 / 7.0
Eficiência da permuta de temperatura - 50 Hz	Ultra-alto/Alto/Baixo			%	76/76/77.5	78/78/79	74/74/76.5
Eficiência da permuta entálpica - 50 Hz	Arrefecimento	Ultra-alto/Alto/Baixo		%	64/64/67	66/66/68	62/62/66
	Aquecimento	Ultra-alto/Alto/Baixo		%	67/67/69	71/71/73	65/65/69
Modo de funcionamento				Modo de permuta de calor/modo bypass/modo de renovação de ar			
Sistema de permuta de calor				Permuta total do ar de insuflação com o ar de extração e de calor total (calor sensível + latente)			
Elemento de permuta de calor				Papel não inflamável especialmente processado			
Humidificador				Tipo de evaporação natural			
Dimensões	Unidade	Alt x Larg x Prof	mm	387x1,764x832	387x1,764x1,214		
	Peso		kg	100	119	123	
Estrutura				Placa em aço galvanizado			
Ventilador - Caudal de ar - 50 Hz	Modo de permuta de calor	Ultra-alto/Alto/Baixo	m ³ /h	500/500/440	750/750/640	950/950/820	
	Modo de bypass	Ultra-alto/Alto/Baixo	m ³ /h	500/500/440	750/750/640	950/950/820	
Pressão estática disponível do ventilador - 50 Hz	Ultra-alto/Alto/Baixo		Pa	200/150/120	205/155/105	110/70/60	
Filtro de ar				Tela Fibrosa Multidirecional			
Nível de pressão sonora - 50 Hz	Modo de permuta de calor	Ultra-alto/Alto/Baixo	dB(A)	38/36/34	40/37.5/35.5	40/38/35.5	
	Modo de bypass	Ultra-alto/Alto/Baixo	dB(A)	39/36/34.5	41/38/36	41/39/35.5	
Limites de funcionamento	Em redor da unidade		°CBs	0 °C~40 °CBs, 80% RH ou menos			
	Insuflação		°CBs	-15 °C~40 °CBs, 80% RH ou menos			
	Retorno		°CBs	0 °C~40 °CBs, 80% RH ou menos			
	Temp. ar à entrada da serpentina	Arrefecimento/Máx./Aquecimento/Mín.		°CBs	-15/43		
Fluido frigorigéneo				Válvula de expansão eletrónica			
Tipo				R-410A			
GWP				2,087.5			
Diâmetro da conduta de ligação				mm	200	250	
Ligação das tubagens	Líquido	DE	mm	6.35			
	Gás	DE	mm	12.7			
	Tomada de água		mm	6.4			
	Condensados			Rosca externa PT3/4			
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V	1~/50/220-240			
Corrente	Disjuntor máximo admissível (MFA)		A	15			

Cortina de ar Biddle para VRV e Conveni-pack

Tipo	Nome do produto	Características
Cortina de ar Biddle standard suspensa	CYV S/M/L-DK-F	<ul style="list-style-type: none"> > CVQ - Cortina de ar Biddle para ligação ERQ > Passível de ligação a bomba de calor ERQ > Modelo de cassete (C): montado num teto falso, deixando apenas o painel decorativo visível
Cortina de ar Biddle standard cassete	CYV S/M/L-DK-C	<ul style="list-style-type: none"> > Modelo de suspensão livre (F): instalação mural fácil > Modelo embutido (R): discretamente instalado no teto > Período de retorno inferior a 1,5 anos, em comparação com instalação de uma cortina de ar elétrica
Cortina de ar Biddle standard embutida	CYV S/M/L-DK-R	<ul style="list-style-type: none"> > Fácil e rápido de instalar a custos reduzidos uma vez que não são necessários sistemas de água, caldeiras e ligações de gás adicionais



Nova gama R-32 brevemente em 2023

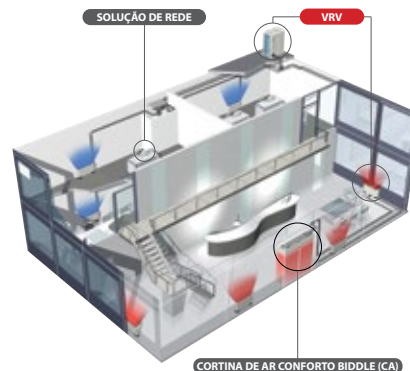

Nomenclatura de cortinas de ar Biddle

N	N = Sem controlador / C = Controlador Standard
S	Cor B = branco (RAL 9016) / S = Cinzento (RAL 9006)
F	Tipo de instalação F = Suspensa / C = Cassete / R = Embutida
80	Capacidade (kW)
DK	Expansão direta Daikin
150	Largura da porta (cm)
S	Gama S = Pequena / M = Média / L = Grande
V	V = Passível de ligação a VRV / Q = Passível de ligação a ERQ
CY	Cortina de ar Biddle

Mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.




CYV

	Pequena				Média						
	CYVS100DK80 *BC/*SC	CYVS150DK80 *BC/*SC	CYVS200DK100 *BC/*SC	CYVS250DK140 *BC/*SC	CYVM100DK80 *BC/*SC	CYVM150DK80 *BC/*SC	CYVM200DK100 *BC/*SC	CYVM250DK140 *BC/*SC			
Preço s/IVA	Sob consulta										
Potência de aquecimento	Velocidade 3	kW		7,40	9,0	11,6	16,2	9,2	11,0	13,4	19,9
Consumo	Ventilação	Nom.	kW	0,23	0,35	0,46	0,58	0,37	0,56	0,75	0,94
	Aquecimento	Nom.	kW	0,23	0,35	0,46	0,58	0,37	0,56	0,75	0,94
Delta T	Velocidade 3	K		19	15		16	17	14	13	15
Estrutura	Cor	BN: RAL9010 / SN: RAL9006									
Dimensões	Unidade	Altura F/C/R	mm	270/270/270							
		Largura F/C/R	mm	1.000/1.000/1.048	1.500/1.500/1.548	2.000/2.000/2.048	2.500/2.500/2.548	1.000/1.000/1.048	1.500/1.500/1.548	2.000/2.000/2.048	2.500/2.500/2.548
		Profundidade F/C/R	mm	590/821/561							
Espaço necessário no teto >		mm		420							
Altura da porta	Máx.	m		2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3)	2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3)	2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3)	2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3)	2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)	2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)	2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)	2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Largura da porta	Máx.	m		1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Peso	Unidade	kg		56	66	83	107	57	73	94	108
Ventilador - Caudal de ar	Aquecimento	Velocidade 3	m ³ /h	1.164	1.746	2.328	2.910	1.605	2.408	3.210	4.013
Nível de pressão sonora	Aquecimento	Velocidade 3	dBa	47	49	50	51	50	51	53	54
Fluido frigoriférico	Tipo/GWP	R-410A / 2.087,5									
Ligações das tubagens	Líquido/DE/Gás/DE	mm		9,52/16,0		9,52/19,0		9,52/16,0		9,52/19,0	
Acessórios necessários (devem ser encomendados separadamente)	Controlo por cabo Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)										
Alimentação elétrica	Tensão	V		230							

	Grande							
	CYVL100DK125*BC/*SC	CYVL150DK200*BC/*SC	CYVL200DK250*BC/*SC	CYVL250DK250*BC/*SC				
Preço s/IVA	Sob consulta							
Potência de aquecimento	Velocidade 3	kW		15,6	23,3	29,4	31,1	
Consumo	Ventilação	Nom.	kW	0,75	1,13	1,50	1,88	
	Aquecimento	Nom.	kW	0,75	1,13	1,50	1,88	
Delta T	Velocidade 3	K		15		14	12	
Estrutura	Cor	BN: RAL9010 / SN: RAL9006						
Dimensões	Unidade	Altura F/C/R	mm	370/370/370				
		Largura F/C/R	mm	1.000/1.000/1.048	1.500/1.500/1.548	2.000/2.000/2.048		2.500/2.500/2.548
		Profundidade F/C/R	mm	774/1.105/745				
Espaço necessário no teto >		mm		520				
Altura da porta	Máx.	m		3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)	3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)	3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)	3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)	
Largura da porta	Máx.	m		1,0	1,5	2,0	2,5	
Peso	Unidade	kg		76	100	126	157	
Ventilador - Caudal de ar	Aquecimento	Velocidade 3	m ³ /h	3.100	4.650	6.200	7.750	
Nível de pressão sonora	Aquecimento	Velocidade 3	dBa	53	54	56	57	
Fluido frigoriférico	Tipo/GWP	R-410A / 2.087,5						
Ligações das tubagens	Líquido/DE/Gás/DE	mm		9,52/16,0	9,52/19,0	9,52/22,0		
Acessórios necessários (devem ser encomendados separadamente)	Controlo por cabo Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)							
Alimentação elétrica	Tensão	V		230				

(1) Condições favoráveis: centro comercial coberto ou entrada com porta giratória. (2) Condições normais: pouco vento direto, sem portas opostas abertas, edifício apenas com rés-do-chão. (3) Condições desfavoráveis: localização numa esquina ou numa praça, vários pisos e/ou escada aberta.

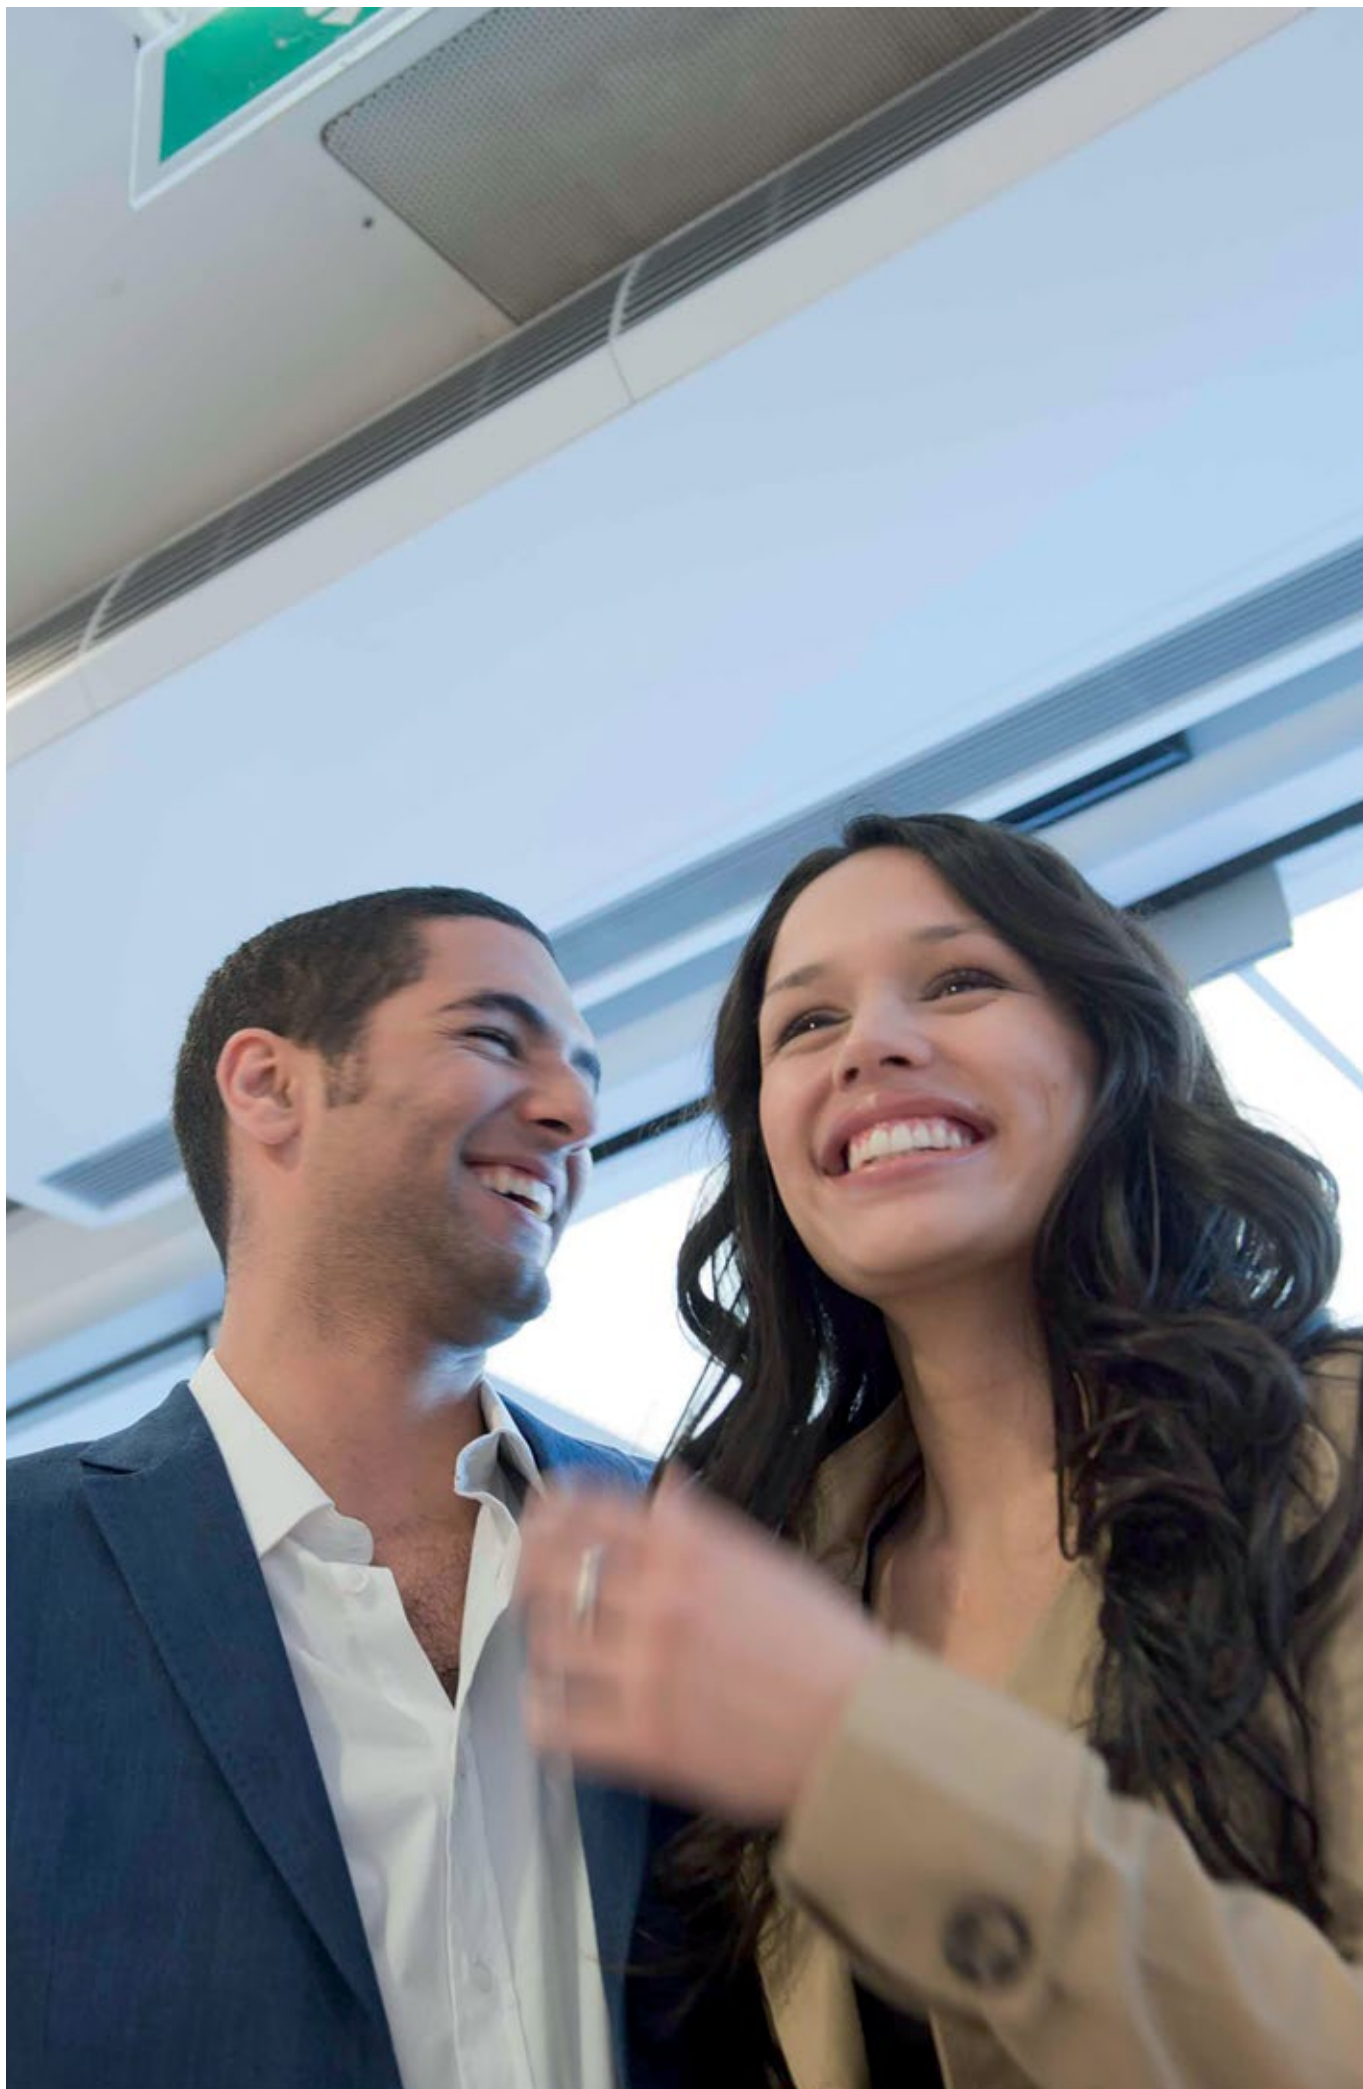

		Preço s/IVA	Ventilação com recuperação de calor - Modular L (Smart)						
			ALB02LBS/RBS	ALB03LBS/RBS	ALB04,05 LBS/RBS	ALB06,07 LBS/RBS	VAM 50FC9	VAM 250FC9	
Sistemas de controlo individuais	BRC301B61 Comando por cabo para ligação à VAM	185 €	•	•	•	•	•	•	
	Madoka BRC1H52W (Branco) / BRC1H52S (Prateado) /BRC1H52K (Preto) Comando por cabo intuitivo com design premium	115 €	•	•	•	•	•	•	
	BRC1E53A/B/C Comando por cabo com interface de texto	95 €	•	•	•	•	•	•	
	BRC1D52 Comando por cabo standard com temporizador semanal	95 €	•	•	•	•	•	•	
Sistema de controlo centralizado	DCC601A51 Controlador centralizado com opção de ligação a Cloud	1.115 €	•	•	•	•	•	•	
	AL-CCD07-VESA-1 Intelligent Tablet Controller (tablet)	1.065 €	•	•	•	•	•	•	
	DCS601C51 Intelligent Touch Controller	2.170 €	•	•	•	•	•	•	
	DCS302C51 Controlador remoto centralizado	1.595 €	•	•	•	•	•	•	
	DCS301B51 Controlador ligar/ desligar unificado	725 €	•	•	•	•	•	•	
	Sistema de gestão de edifício e interface de protocolo standard	DCM601B51 Intelligent Touch Manager	2.895 €	•	•	•	•	•	•
DGE601A52 Intelligent Touch Manager: modulo expansor 1		1.380 €	•	•	•	•	•	•	
DGE601A53 Intelligent Touch Manager: modulo expansor 2 a 6		935 €	•	•	•	•	•	•	
EKMBDXB Gateway Modbus		3.280 €	•	•	•	•	•	•	
DMS502A51 Gateway BACnet		7.720 €	•	•	•	•	•	•	
DMS504B51 Gateway LonWorks		2.135 €	•	•	•	•	•	•	
Filtros		Coarse 55% (G4)	-	ALF02G4A 35 €	ALF03G4A 40 €	ALF05G4A 45 €	ALF07G4A 50 €		
		ePM ₁₀ 75% (M5)	-	ALF02M5A 90 €	ALF03M5A 120 €	ALF05M5A 160 €	ALF07M5A 190 €		
	ePM ₁₀ 70% (M6)	-							
	ePM ₁ 50% (F7)	-	ALF02F7A 95 €	ALF03F7A 130 €	ALF05F7A 160 €	ALF07F7A 200 €			
	ePM ₁ 60% (F7)	-							
	ePM ₁ 70% (F8)	-							
	ePM ₁ 80% (F9)	-	ALF02F9A 100 €	ALF03F9A 135 €	ALF05F9A 170 €	ALF07F9A 205 €			
	Filtro absoluto	-							
	Filtro de ar de substituição	-							
Acessórios mecânicos	Calha	-	ALA02RLA 205 €	ALA03RLA 215 €	ALA05RLA 240 €	ALA07RLA 260 €			
	Transição de conduta retangular para redonda	-	ALA02RCA 135 €	ALA03RCA 170 €	ALA05RCA 210 €	ALA07RCA 270 €			
	Repartição em separado	-							
Sensor de CO₂		-	BRYMA200 620 €	BRYMA200 620 €	BRYMA200 620 €	BRYMA200 620 €			
Resistência elétrica para o pré-tratamento do ar novo		-	ALD02HEFB 1.515 €	ALD03HEFB 1.590 €	ALD05HEFB 2.140 €	ALD07HEFB 2.850 €	GSIEKA10009 600 €	GSIEKA15018 650 €	
Módulo DX para o pré-tratamento do ar novo		-							
Silenciador (900 mm de profundidade)		-	ALS0290A 320 €	ALS0390A 465 €	ALS0590A 635 €	ALS0790A 905 €			
Acessórios elétricos	Adaptador para monitorização/ controlo externo (controla 1 sistema completo)	-					KRP2A51 ⁽²⁾ 355 €	KRP2A51 355 €	
	Adaptador para humidificador	-							
	Adaptador para resistência existente no mercado	-					BRP4A50A 215 €	BRP4A50A 215 €	
	Sensor de temperatura por cabo externo	-							
	Placa de fixação para PCB de adaptação	-					EKMP25VAM 95 €	EKMP25VAM 95 €	
	Caixa de instalação para adaptador PCB	-					KRP1BB101 75 €	KRP1BB101 75 €	

Notas

- (1) Não ligue o sistema a dispositivos DIII-net, interface LONWorks, interface BACnet, ...; (Intelligent Touch Manager, EKMBDXA são permitidos).
- (2) É necessária a caixa de instalação KRP1BB101.
- (3) É necessária a placa de fixação para PCB de adaptação, o modelo aplicável encontra-se na tabela acima.
- (4) Não é possível combinar uma resistência e um humidificador existentes no mercado.

Tratamento de Ar



Ventilação Descentralizada

Modular L



Até
3.400 m³/h

Modular T



Até
4.200 m³/h

Ventilação Centralizada

Modular R



Até
25.000 m³/h

Modular P



Até
25.000 m³/h

Profissional



Até
144.000 m³/h

UTA Modular T




Ligação direta e Comunicação com unidades VRV / SkyAir

- › 5 tamanhos pré-definidos
- › Solução de controlo "Plug & Play"
- › Unidade compacta de 550 mm de largura (para unidade até 1100 m³/h)
- › Ampla cobertura do caudal de ar de 200 a 4200 m³/h
- › Excelente qualidade do ar interior (QAI) Até 3 fases de filtragem: mais de 90% PM1 no ar exterior eliminadas, alcançando a melhor qualidade do ar interior
- › Baixas emissões de ruído graças á construção do painel superior (50 mm, lâ mineral)
- › Expansão direta (DX) e serpentina de água disponíveis como opção
- › Registo de mistura de recirculação (opção)



Gama de Caudal de ar

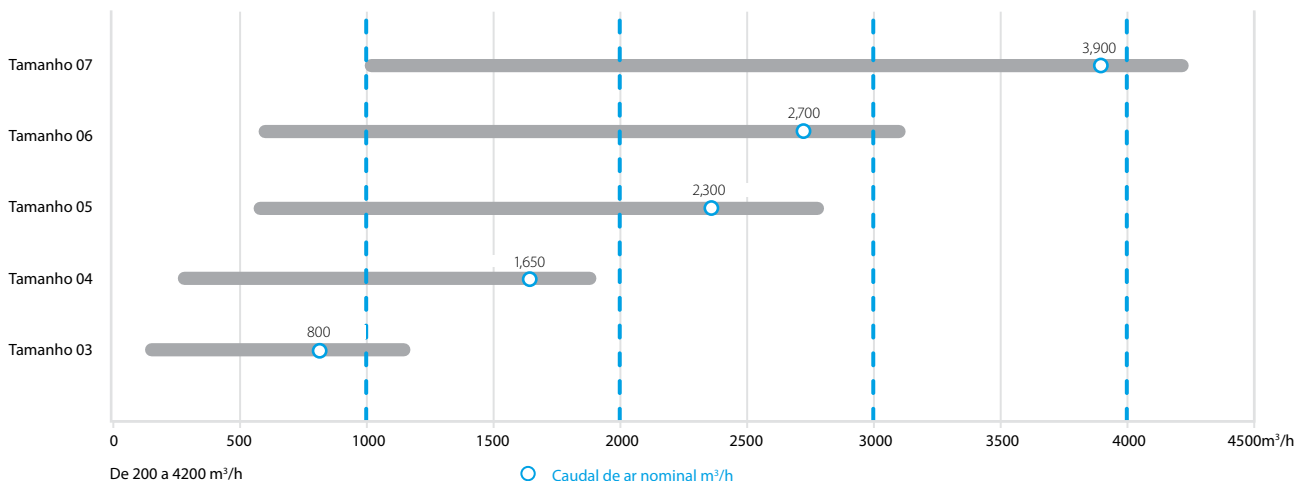

Modular T		ATB03*A*	ATB04*A*	ATB05*A*	ATB06*A*	ATB07*A*
Tamanho ¹		03	04	05	06	07
Caudal de ar	m³/h	800	1.650	2.300	2.700	3.900
Eficiência térmica do permutador de calor ²	%	89,3	88,3	85,1	85,5	90,8
Pressão estática disponível	Pa	100				
Corrente	A	1,70	3,39	4,61	5,17	7,87
Consumo	kW	0,39	0,78	1,06	1,19	1,81
SFPv ⁵	kW/m³/s	1,47	1,5	1,49	1,41	1,5
Alimentação elétrica	Fase	ph				
	Frequência	50/60				
	Tensão	220/240 V CA				
Dimensões da unidade principal	Largura	550	790	790	790	890
	Altura ³	1.600		1.900	1.850	2.050
	Comprimento	1.580	1.650	2.170 ⁴	2.620 ⁵	2.950 ⁵
Flange de conduta circular	Diâmetro	255	315	355	400	500
Nível de potência sonora da unidade	dB(A)	57	52	55		58
Nível de pressão sonora da unidade ⁶	dB(A)	50	45	48		51
Peso da unidade	Kg	200	250	400	500	620

(1) Todos os tamanhos disponíveis nas versões Smart ou pro e com manuseamento à direita ou esquerda. (2) Condições exteriores: -5°C, 90% Condições interiores: 25°C, 50% (3) Incluindo pés e ligações de conduta. (4) Tamanho 05 fornecido em duas secções. (5) Tamanhos 06 e 07 fornecidos em três secções. (6) Valor de referência de fonte simples a 1 metro, fator de direcionalidade Q=4 (um quarto de esfera) e campo não reverberante. Permissões sobre os valores declarados: +/- 3dB.

Tamanho	Modular T Pro			Modular T Smart		
	DIREITA	ESQUERDA	Preço s/ IVA	DIREITA	ESQUERDA	Preço s/ IVA
Tamanho 3	ATB03RA	ATB03LA	11.405 €	ATB03RAS	ATB03LAS	9.935 €
Tamanho 4	ATB04RA	ATB04LA	12.345 €	ATB04RAS	ATB04LAS	10.910 €
Tamanho 5	SB.ATB05RA	SB.ATB05LA	15.485 €	SB.ATB05RAS	SB.ATB05LAS	14.295 €
Tamanho 6	SB.ATB06RA	SB.ATB06LA	18.135 €	SB.ATB06RAS	SB.ATB06LAS	16.885 €
Tamanho 7	SB.ATB07RA	SB.ATB07LA	21.365 €	SB.ATB07RAS	SB.ATB07LAS	20.185 €


Certificados e conformidades disponíveis



Alarme de filtro colmatado conforme com Regulamento UE 1253



Recuperador de calor com certificação Eurovent

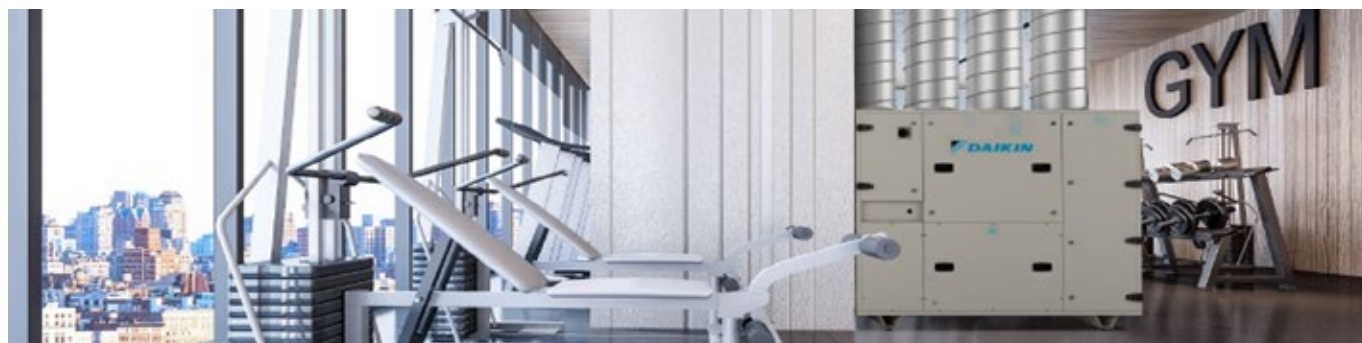

UTA Modular T

Opcionais para Modular T Pro & Smart

Tamanhos / Preços s/IVA		Compatível		03	04	05	06	07
		T Pro	T Smart					
Filtro compacto	G4	✓	✓	ATF03G4A 60 €	ATF04G4A 65 €	ATF05G4A 75 €	ATF06G4A 85 €	ATF07G4A 100 €
	M5	✓	✓	ATF03M5A 145 €	ATF04M5A 150 €	ATF05M5A 165 €	ATF06M5A 180 €	ATF07M5A 205 €
	F7	✓	✓	ATF03F7A 145 €	ATF04F7A 150 €	ATF05F7A 165 €	ATF06F7A 180 €	ATF07F7A 210 €
	F9	✓	✓	ATF03F9A 145 €	ATF04F9A 155 €	ATF05F9A 170 €	ATF06F9A 185 €	ATF07F9A 210 €
Atenuador	Atenuador de ruído	✓	✓	ATS0360A 380 €	ATS0460A 430 €	ATS0560A 500 €	ATS0660A 510 €	ATS0760A 670 €
Bateria	Resistências	—	✓	ATD03HEFBU 1.515 €	ATD04HEFBU 1.880 €	ATD05HEFBU 1.990 €	ATD06HEFBU 2.140 €	ATD07HEFBU 2.440 €
	Bateria DX	✓	—	ATD03UDSAR 1.215 €	ATD04UDSAR 1.490 €	ATD05UDSAR 1.915 €	ATD06UDSAR 2.045 €	ATD07UDSAR 2.705 €
	Bateria a água	✓	—	ATD03UWSAR 1.370 €	ATD04UWSAR 1.585 €	ATD05UWSAR 2.005 €	ATD06UWSAR 2.250 €	ATD07UWSAR 2.790 €
	Reaquecimento a água	✓	—	ATD03HWSAR 945 €	ATD04HWSAR 1.025 €	ATD05HWSAR 1.170 €	ATD06HWSAR 1.345 €	ATD07HWSAR 1.600 €
	Reaquecimento resistências	✓	—	ATD03HESAU 815 €	ATD04HESAU 1.225 €	ATD05HESAU 1.255 €	ATD06HESAU 1.320 €	ATD07HESAU 1.360 €
Sistema DX	Válvula de expansão	✓	—	EKEXV63	EKEXV80	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200
	Caixa de controlo DX	✓	—	EKEQFCBA 4.505 €	EKEQFCBA 4.515 €	EKEQFCBA 4.845 €	EKEQFCBA 5.175 €	EKEQFCBA 7.220 €
	Unidade exterior ERQ	✓	—	ERQ100AV1	ERQ100AV1	ERQ125AV1	ERQ140AV1	ERQ200AV1
Válvulas	2 vias aquecimento	✓	—	ATV03HW2A 115 €	ATV04HW2A 120 €	ATV05HW2A 125 €	ATV06HW2A 140 €	ATV07HW2A 155 €
	3 vias aquecimento	✓	—	ATV03HW3A 185 €	ATV04HW3A 190 €	ATV05HW3A 200 €	ATV06HW3A 250 €	ATV07HW3A 270 €
	2 vias arrefecimento	✓	—	ATV03CW2A 115 €	ATV04CW2A 120 €	ATV05CW2A 125 €	ATV06CW2A 140 €	ATV07CW2A 155 €
	3 vias arrefecimento	✓	—	ATV03CW3A 185 €	ATV04CW3A 190 €	ATV05CW3A 200 €	ATV06CW3A 250 €	ATV07CW3A 270 €
Atuadores	Atuador modulante para válvula (somar ao valor da válvula)	✓	—	ATE00AMVA				375 €
Registos	Mistura	✓	✓	ATA03MDA 160 €	ATA04MDA 160 €	ATA05MDA 195 €	ATA06MDA 235 €	ATA07MDA 245 €
	Ar novo + Rejeição	✓	✓	ATA03EDA 120 €	ATA04EDA 150 €	ATA05EDA 200 €	ATA06EDA 250 €	ATA07EDA 320 €
Atuadores	Atuador modulante para registo (somar um por cada registo)	✓	✓	ATE00AMDA				380 €
Sondas	Temperatura	✓	✓	ALP00TEA				95 €
	Humidade relativa	✓	✓	ALP00HUA				430 €
	CO ₂	✓	—	ALP00COA				745 €
		—	✓	BRYMA200				620 €
Controlo	Módulo Bacnet POL 908	—	—	ALC00908A				400 €
	Módulo Modbus POL 902	—	—	ALC00902A				255 €
	Comando POL 895 (para config.)	—	—	ALC00895A				440 €
	Comando por cabo	—	—	BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K				115 €

Ligação direta e Comunicação com unidades VRV / SkyAir

- > Ligação direta à rede DIII-net (VRV / SkyAir) ITM, iTab, Daikin Cloud
- > Melhor Qualidade do Ar Interior
- > Altura reduzida (a partir de 280 mm)
- > Recuperador de calor de alta eficiência (até 92%)
- > Caudal de ar de 150 a 3.450 m³/h, pressão estática disponível até 600 Pa
- > Baixo nível sonoro
- > 6 tamanhos standard disponíveis em stock
- > **BIM disponível**



A MODULAR L SMART CUMPRE A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS

Aplicações em edifícios comerciais



Escritórios



Lojas



Escolas


Certificados e conformidades disponíveis



Alarme de filtro colmatado conforme com Regulamento UE 1253




Recuperador de calor com certificação Eurovent

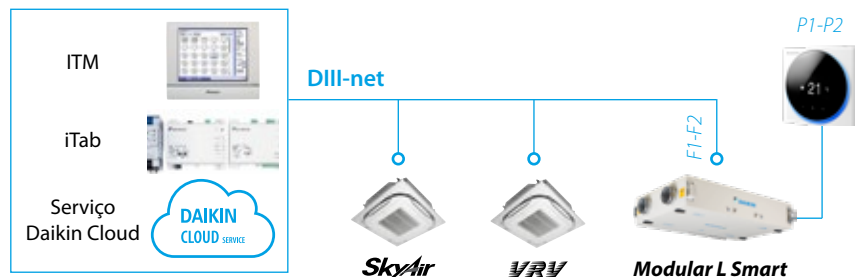

Comunicação direta das unidades Modular L Smart com instalação DX:


- > Ligação F1-F2: integração direta nos comandos centralizados Daikin (ITM, iTab, Serviço Daikin Cloud)
- > Ligação P1-P2: integração direta com os comandos Daikin (BRC1H, etc.)

SELEÇÃO DE UMA UNIDADE

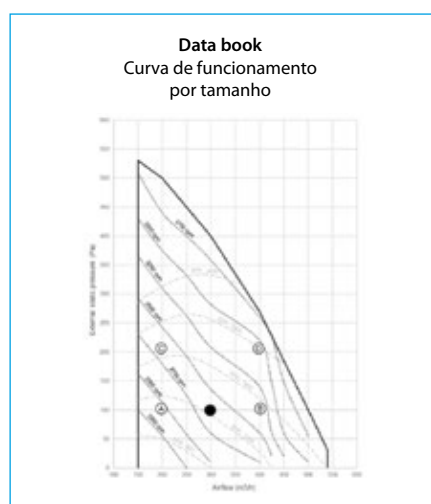

D-AHU - Modular L Pro/ L Smart

- › Para aplicações de pequena e média dimensão como escritórios, escolas, lojas, restaurantes
- › Gama constituída por 6 tamanhos predefinidos
- › Controlo Plug & Play
- › Instalação rápida e fácil
- › Baixo consumo energético
- › Filtros do módulo base F7 - ePM1 50% (ins) e M5 - ePM1 50% (ret)
- › Baixo nível de ruído
- › Ligação ao ITM com opcional ALC00908A na Modular L Pro
- › Ligação direta ao ITM na Modular L Smart via F1, F2

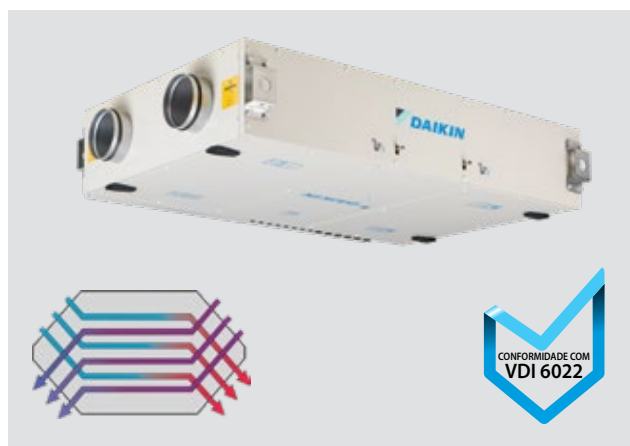


Modular L			ALB02*B	ALB03*B	ALB04*B	ALB05*B	ALB06*B	ALB07*B
Caudal de ar	m³/h		300	600	1.200	1.600	2.500	3.000
Eficiência de temperatura no inverno ¹	%		90		91	90	91	90
Pressão estática disponível	Nom.	Pa	100					
Corrente	Nom.	A	0,61	1,39	2,26	2,87	5,17	6,26
Consumo	Nom.	kW	0,14	0,32	0,52	0,66	1,19	1,44
SFPv ² .		kW/m³/s	1,27	1,55	1,32	1,38	1,49	1,54
Alimentação elétrica	Fase	ph	1					
	Frequência	Hz	50/60					
	Tensão	V	220/240 Vac					
Dimensões da unidade principal	Largura	mm	920	1.100	1.600	2.000		
	Altura	mm	280	350	415	500		
	Comprimento	mm	1.660	1.800	2.000			
Flange de conduta circular	Largura	mm	250	400	500	700		
	Altura	mm	150	200	300	400		
Peso da unidade	kg		125	180	270	280	355	360

(1) Condições de projeto de inverno: Ar novo: -10°C/90%; Interior: 22°C/50%. (2) SFPv é um parâmetro que quantifica a eficiência do ventilador (quanto mais baixo melhor). (3) Corrente elétrica baseada em 230 V. (4) Todos os dados na tabela respeitam à Modular L Pro e podem ser diferentes para a Modular L Smart. Para mais detalhes ver Databook ou seleção da unidade no software Astra.

Tamanho	Modular L Pro					
	Módulo Base			Módulo com bateria de água para aquecimento no interior		
	DIREITA	ESQUERDA	Preço s/ IVA	DIREITA	ESQUERDA	Preço s/ IVA
Tamanho 2	ALB02RB	ALB02LB	7.410 €	ALB02RBMW	ALB02LBMW	7.890 €
Tamanho 3	ALB03RB	ALB03LB	8.740 €	ALB03RBMW	ALB03LBMW	9.230 €
Tamanho 4	ALB04RB	ALB04LB	11.440 €	ALB04RBMW	ALB04LBMW	12.055 €
Tamanho 5	ALB05RB	ALB05LB	12.815 €	ALB05RBMW	ALB05LBMW	13.610 €
Tamanho 6	ALB06RB	ALB06LB	16.405 €	ALB06RBMW	ALB06LBMW	17.245 €
Tamanho 7	ALB07RB	ALB07LB	17.455 €	ALB07RBMW	ALB07LBMW	18.325 €

Modular L Smart		
Módulo Base		
DIREITA	ESQUERDA	Preço s/ IVA
ALB02RBS	ALB02LBS	6.545 €
ALB03RBS	ALB03LBS	7.885 €
ALB04RBS	ALB04LBS	10.595 €
ALB05RBS	ALB05LBS	11.955 €
ALB06RBS	ALB06LBS	15.545 €
ALB07RBS	ALB07LBS	16.625 €

Gama de caudal de ar

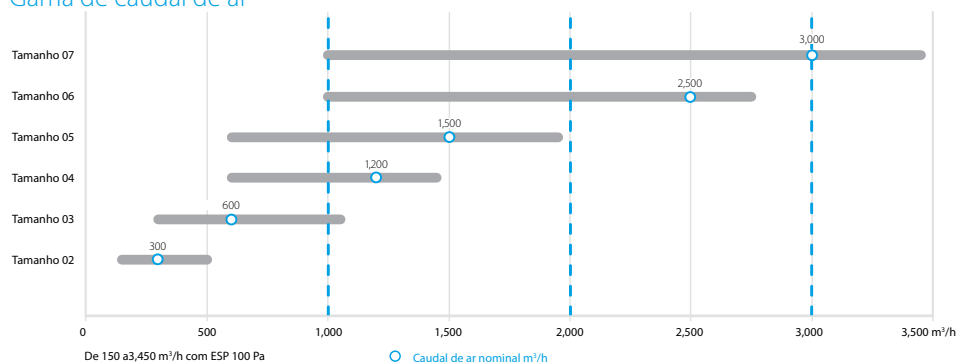

O módulo base do tamanho 2 ao 7 são fornecidas com:

- Controlador (Microtech) Siemens na Modular L Pro. Na unidade L Smart placa D3net
- Permutador de alumínio de contrafluxo de alta eficiência
- Filtro F7 (ePM1 50%) na insuflação e filtro M5 (ePM10 55) no retorno
- Painel com isolamento em manta de lã mineral de 50 mm
- Certificação VDI 6022

As unidades base podem ser com configuração à Esquerda ou Direita, ver tabela.

O módulo com bateria de aquecimento inclui bateria apenas para aquecimento no interior do módulo sem aumentar as dimensões.

D-AHU - Modular L Pro/ L Smart

Características únicas



Painel exterior
Chapa de aço pintada



Painel interior
Aluzinc AZ185



Isolamento
Painel com 50 mm de isolamento em manta de lã mineral



Permutador de alumínio
Eficiência premium com contrafluxo



Estágio de filtragem
Filtros compactos de baixa perda de carga F9 - até ePM1 80%



Ventiladores
Plug fan centrífugo com motor EC



Bypass
Para operação de freecooling e de anti congelamento

Tamanhos / Preços s/IVA	Compatível		02	03	04	05	06	07
	L Pro	L Smart						
Filtro compacto	G4 - ISO Coarse 55%	✓	✓	ALF02G4A 45 €	ALF03G4A 50 €	ALF05G4A 55 €	ALF07G4A 60 €	
	M5 - ePM10 55%	✓	✓	ALF02M5A 95 €	ALF03M5A 130 €	ALF05M5A 175 €	ALF07M5A 205 €	
	F7 - ePM1 50%	✓	✓	ALF02F7A 100 €	ALF03F7A 145 €	ALF05F7A 175 €	ALF07F7A 210 €	
	F9 - ePM1 80%	✓	✓	ALF02F9A 105 €	ALF03F9A 150 €	ALF05F9A 185 €	ALF07F9A 215 €	
Atenuador	900 mm	✓	✓	ALS0290A 345 €	ALS0390A 490 €	ALS0590A 675 €	ALS0790A 955 €	
Sondas	CO2	✓	—			ALP00COA 745 €		
		—	✓			BRYMA200 620 €		
	Humidade (%RH)	✓	—			ALP00HUA 430 €		
	Temperatura	✓	—			ALP00TEA 95 €		
Módulo de bateria	Pré aquecimento eléctrico	✓	—	ALD02HEFA 1.985 €	ALD03HEFA 2.060 €	ALD05HEFA 2.750 €	ALD07HEFA 3.585 €	
		—	✓	ALD02HEFB 1.595 €	ALD03HEFB 1.675 €	ALD05HEFB 2.255 €	ALD07HEFB 3.000 €	
	Pós aquecimento eléctrico	✓	—	ALD02HESA 2.005 €	ALD03HESA 2.115 €	ALD05HESA 3.260 €	ALD07HESA 3.585 €	
	Arrefecimento a água	✓	—	ALD02CWSA 1.315 €	ALD03CWSA 1.520 €	ALD05CWSA 1.840 €	ALD07CWSA 2.510 €	
	Aquecimento a água	✓	—	ALD02HWUA 600 €	ALD03HWUA 625 €	ALD05HWUA 895 €	ALD07HWUA 1.230 €	
Accesórios Mecânicos	Calha	✓	✓	ALA02RLA 215 €	ALA03RLA 230 €	ALA05RLA 255 €	ALA07RLA 280 €	
	Transformação para saída circular	✓	✓	ALA02RCA 150 €	ALA03RCA 185 €	ALA05RCA 220 €	ALA07RCA 290 €	
Valvulas sem atuador	Válvula de 2 vias Aquec. sem atuador	✓	—	ALV02HW2A 90 €	ALV03HW2A 95 €	ALV05HW2A 125 €	ALV07HW2A 145 €	
	Válvula de 3 vias Aquec. sem atuador	✓	—	ALV02HW3A 105 €	ALV03HW3A 125 €	ALV05HW3A 145 €	ALV07HW3A 150 €	
	Válvula de 2 vias Arrefec. sem atuador	✓	—	ALV02CW2A 90 €	ALV03CW2A 95 €	ALV05CW2A 125 €	ALV07CW2A 145 €	
	Válvula de 3 vias Arrefec. sem atuador	✓	—	ALV02CW3A 105 €	ALV03CW3A 125 €	ALV05CW3A 145 €	ALV07CW3A 150 €	
Atuadores	Atuador modulante (somar ao valor da válvula)	✓	—			ALE00AMVA 370 €		
Controlo	Módulo Bacnet POL 908	✓	—			ALC00908A 400 €		
	Módulo Modbus POL 902	✓	—			ALC00902A 255 €		
	Comando POL 895 (para config.)	✓	—			ALC00895A 440 €		
	Comando por cabo	—	✓			BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K 115 €		



Filtro Compacto



Atenuador



Sonda



Módulo de bateria (Elétrica)



Módulo de bateria (Água)



Comando POL 822 (Incluído na Modular L Pro)



Controlador POL895

Madoka



BRC1H52W BRC1H52S BRC1H52K

UTA Modular R

Módulo Base

- > 10 tamanhos predefinidos
- > Controlo Plug & Play testado de fábrica
- > Ventiladores com motor EC (IE4)
- > Roda térmica de elevada eficiência
- > Certificação EUROVENT
- > Filtros do módulo base G4 (ISO coarse 60%) +F7 (ePM1 50%) / F7 (ePM1 50%)
- > Todos os tamanhos Classe **A+**, de acordo com a ERP2018

> BIM disponível

Módulos opcionais

- > Baterias a água (2 ou 4 Tubos)
- > Bateria de expansão direta
- > Kits de expansão montados
- > Caixa de mistura de 3 vias
- > Atenuadores de ruído
- > Ligação direta ao ITM ou GTC



Consulte-nos para outras condições ou requisitos diferentes dos apresentados.
As unidades de tratamento de ar D-AHU estão certificadas pela Eurovent com o nº 11.05.003

D-AHU Modular R			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Caudal de ar	m³/h		1.200	1.700	2.700	4.100	5.500	6.100	7.000	9.100	11.500	15.000
Eficiência de temp. no inverno	%		76,9	76,7	77	77,2	78,5	77	78,4	78,7	77,9	78,2
Pressão estática disponível	Nom. Pa		200									
Corrente	Nom. A		2,6	3,65	2,24	3,27	4,23	5,14	5,79	6,92	9,39	12,56
Consumo	Nom. kW		0,6	0,84	1,36	1,98	2,56	3,11	3,51	4,19	5,69	7,61
SFPv	kW/m³/s		1,553	1,507	1,451	1,521	1,387	1,549	1,525	1,432	1,487	1,551
Alimentação elétrica	Fase	f	3									
	Frequência	Hz	50									
	Tensão	V	230	400								
Dimensões da unidade	Largura	mm	720	820	990	1.200	1.400	1.600	1.940		2.300	
	Altura	mm	1.320		1.540	1.740		1.920		2.180	2.460	2.570
	Comprimento	mm	1.700		1.800	1.920	2.080	2.280	2.400	2.450	2.280	2.400
Peso da unidade	kg	325	350	475	575	750	790	950	1.330	1.410	1.750	

Módulo Base	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Módulo Base		15.500 €	16.645 €	19.265 €	21.090 €	23.470 €	25.900 €	28.895 €	30.630 €	37.000 €

Telhado	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Telhado plano		295 €	325 €	395 €	490 €	645 €	675 €	750 €	920 €	955 €

Baterias	Tamanho		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tipo	Nº fiadas										
Velocidade do ar	[m/s]		1,8	2,0	2,0	1,9	2,1	2,1	2,0	1,8	1,9	2,0
Água - 2 Tubos *	4		2.210 €	2.825 €	2.860 €	3.080 €	3.365 €	3.725 €	3.980 €	4.780 €	5.340 €	6.030 €
Água - 4 Tubos *	4 + 2		3.065 €	3.700 €	3.740 €	4.360 €	4.790 €	5.250 €	6.875 €	6.875 €	7.650 €	8.765 €
DX	3		3.955 €	4.545 €	4.620 €	4.790 €	6.795 €	7.240 €	7.415 €	7.940 €	8.570 €	9.345 €
kit DX máximo			1x EKEXV63	1x EKEXV100	1x EKEXV140	1x EKEXV250	2x EKEXV140	2x EKEXV200	2x EKEXV200	2x EKEXV250	2x EKEXV400	2x EKEXV400

DX	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Unidade Exterior		1x ERQ100AV1 3.340 €	1x ERQ100AV1 3.340 €	1x ERQ140AV1 3.975 €	1x ERQ250AW1 6.980 €	2x ERQ140AV1 7.950 €	2x ERQ200AW1 12.000 €	2x ERQ200AW1 12.000 €	2x ERQ250AW1 13.960 €	sob consulta

Caixa de Mistura	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Caixa mistura 3 vias + sonda CO2		2.635 €	2.680 €	2.800 €	3.115 €	3.230 €	3.415 €	3.765 €	4.090 €	4.700 €

Atenuador de ruído	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Insuflação e retorno		3.065 €	3.400 €	3.665 €	4.420 €	5.095 €	5.385 €	5.960 €	6.710 €	7.740 €

Filtragem	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Filtro Biocida F7 (substituir F7 na insuflação)		200 €	200 €	325 €	385 €	520 €	520 €	580 €	1.100 €	1.100 €
Módulo de filtragem adicional F9 (remoção frontal)		2.110 €	2.575 €	2.635 €	2.870 €	3.020 €	3.310 €	3.840 €	4.520 €	5.290 €	5.630 €

Roda térmica	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Adsorção (para substituir roda sensível)		1.425 €	1.610 €	2.040 €	2.690 €	3.065 €	3.290 €	3.940 €	4.475 €	5.340 €

Interface/Comunicação	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Módulo Bacnet/ Modbus (ITM/ GTC)								395 €			
Comando remoto simplificado POL822								165 €				

* Válvulas de três vias para bateria(s) a água com atuador modulante incluídas.

UTA Modular P

Módulo Base

- > 10 tamanhos predefinidos
- > Controlo Plug & Play testado de fábrica
- > Ventiladores com motor EC (IE4)
- > Permutador de placas de elevada eficiência
- > Certificação EUROVENT
- > Filtros do módulo base G4 (ISO coarse 60%) +F7 (ePM1 50%) / F7 (ePM1 50%)
- > Todos os tamanhos Classe A+, de acordo com a ERP2018

> BIM disponível

Módulos opcionais

- > Baterias a água (2 ou 4 Tubos)
- > Bateria de expansão direta
- > Kits de expansão montados
- > Caixa de mistura de 3 vias
- > Atenuadores de ruído
- > Ligação direta ao ITM ou GTC



Ligação direta ao ITM

D-AHU Modular P			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Caudal de ar	m³/h		1.100	1.600	2.400	3.100	3.700	4.750	5.500	8.000	10.400	12.500	
Efficiência térmica do permutador de calor	%		88,1	87	87,2		87,1		92,1	91,8		92,9	
Pressão estática disponível	Nom. Pa		200										
Corrente	Nom. A		1,78	2,48	2,08	2,73	3,45	4,58	5,25	7,53	9,55	11,55	
Consumo	Nom. kW		0,41	0,57	0,83	1,09	1,38	1,83	2,10	3,01	3,82	4,62	
SFPv	kW/m³/s		1,183	1,092	1,090	1,113	1,188	1,210	1,207	1,216	1,148	1,166	
Alimentação elétrica	Fase	f	3										
	Frequência	Hz	50										
	Tensão	V	230					400					
Dimensões da unidade	Largura	mm	720	820	990	1.200	1.400	1.600	1.940	2.300			
	Altura	mm	1.320		1.540	1.740		1.920	2.180	2.460	2.570		
	Comprimento	mm	2.030	2.200	2.610	2.660	2.800	3.210	3.340	4.060	4.190		
Peso da unidade	kg	343	358	512	604	785	852	964	1.449	1.700	2.071		

Módulo Base	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Módulo Base		15.570 €	17.115 €	21.040 €	22.875 €	25.270 €	28.445 €	31.225 €	40.095 €	50.040 €	55.180 €

Telhado	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Telhado plano		295 €	325 €	395 €	490 €	645 €	675 €	750 €	920 €	955 €	1.065 €

Baterias	Tamanho		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tipo	Nº fiadas										
Velocidade do ar	[m/s]		1,6	1,9	1,8	1,5	1,4	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
Água - 2 Tubos**	4		2.155 €	2.265 €	2.585 €	3.005 €	3.280 €	3.625 €	3.845 €	4.655 €	5.200 €	5.870 €
Água - 4 Tubos**	4 + 2		2.985 €	3.120 €	3.640 €	4.255 €	4.660 €	5.115 €	5.505 €	6.740 €	7.475 €	8.585 €
DX	3		3.855 €	4.110 €	4.270 €	4.790 €	5.180 €	5.560 €	7.305 €	8.315 €	8.890 €	9.745 €
Kit DX máximo			1x EKEXV63	1x EKEXV100	1x EKEXV140	1x EKEXV250	2x EKEXV140	2x EKEXV200	2x EKEXV200	2x EKEXV250	2x EKEXV400	2x EKEXV400

Pode consultar o preço das unidades exteriores na página anterior.

Caixa de Mistura	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Caixa mistura 3 vias + sonda CO2		2.530 €	2.575 €	2.690 €	2.995 €	3.105 €	3.415 €	3.765 €	4.090 €	4.700 €	4.950 €

Atenuador de ruído	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insuflação e retorno		3.065 €	3.400 €	3.665 €	4.420 €	5.095 €	5.385 €	5.960 €	6.710 €	7.740 €	8.825 €

Interface/ Comunicação	Tamanho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Módulo Bacnet/ Modbus (ITM/ GTC)							395 €				
Comando remoto simplificado POL822							165 €				

* Nível de pressão sonora radiada da unidade a 1 metro, de acordo com a ISO 3744 (insuflação com conduta) ** Válvulas de três vias para bateria(s) a água com atuador modulante incluídas.

Certificação Eurovent

A Daikin Applied Europe S.p.A. participa no programa de Certificação Eurovent para Unidades de Tratamento de Ar. Verifique a validade atual do certificado: www.eurovent-certification.com ou www.certiflash.com




Classificação Eurovent de acordo com EN1886

D1	Classe de resistência da estrutura
L1	Classe de fugas de ar na estrutura a -400 Pa
L1	Classe de fugas de ar da estrutura
F9	Classe de fugas do bypass do filtro
T2	Transmissão térmica
TB2	Fator de ponte térmica

Características da certificação Eurovent, aplicável às unidades Modular R e Modular P

Para mais informações consultar o Catálogo Geral em vigor ou my.daikin.pt

Filtro Biocida



Opcional disponível para unidades Modular R e Modular P

Visão geral dos produtos RoofTop

4 versões à escolha

Funcionalidades integradas standard em todas as unidades Made-To-Stock e Made-To-Order

- › Fluido frigorígeno R-32
- › Compressor Inverter
- › Gama de capacidades aumentada até 190 kW!
- › Painéis de revestimento duplo de 25 mm
- › Ecrã tátil a cores
- › Conectividade integrada
- › Software de seleção
- › Filtro grosso 75% ISO (G4) (std apenas para MTS)
- › Alarme de filtro colmatado
- › Fornecimento de ar flexível
- › Alhetas de alumínio hidrófilo no lado da unidade interior e exterior
- › Proteção de rede da serpentina no permutador de calor exterior
- › Tabuleiro de condensados montado de fábrica com resistência
- › Contacto sem tensão de operação única
- › Segurança da ligação de alimentação elétrica


UATYA-BBAY1

Grande flexibilidade de instalação e fácil manutenção

- › Conceito "plug and play" fácil de instalar e configuração de instalação única; não é necessária tubagem adicional, uma vez que a unidade é compacta
- › Compressor scroll de elevada eficiência e fiável
- › Fluido frigorígeno pré-carregado de fábrica garante um funcionamento eficiente



EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO EM AQUECIMENTO

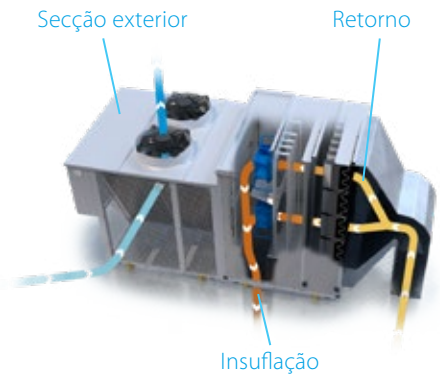


UATYA-BBAY1		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	190
Potência de arrefecimento	Nom. kW	25,8	33,4	38,7	45,7	58,8	65,3	74,8	89,8	95,8	108,9	115	133,4	144,7	154,6	171,9	187
Potência de aquecimento	Nom. kW	25,3	31,1	36,3	46,2	55,1	64,9	68,5	84,2	92,8	101,5	108	123,1	136,4	147,1	157,1	176,9
EER		2,83	3,09	3,06	2,96	3,12	2,92	3,09	3,06	2,97	2,99	2,91	3,14	3,02	3,05	3,07	2,97
COP		3,22	3,31	3,26	3,24	3,25	3,21	3,37	3,22	3,2	3,35	3,25	3,44	3,33	3,26	3,33	3,27
Preço s/ IVA		23.575 €	24.745 €	27.220 €	31.300 €	37.565 €	41.320 €	45.450 €	50.000 €	55.000 €	60.495 €	63.520 €	69.870 €	73.370 €	77.035 €	80.895 €	84.935 €


UATYA-BFC2Y1

Versão de 2 registos, com ar novo integrado

- › Free-cooling com até 100% de ar novo possível
- › Qualidade do ar melhorada
- › Poupança de energia utilizando ar novo do exterior para arrefecer o edifício
- › Inclui todas as funcionalidades do modelo de base

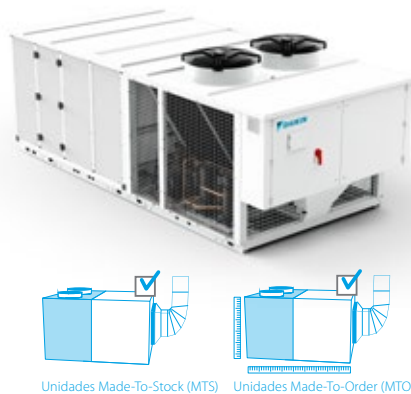

EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO EM AQUECIMENTO

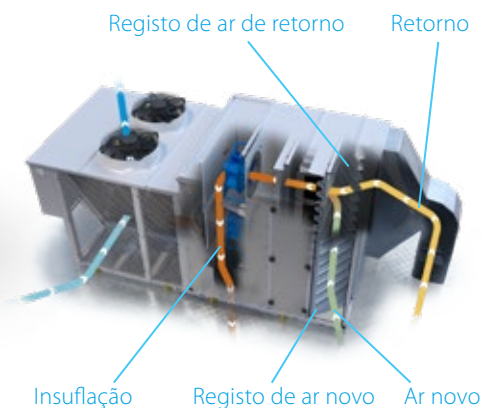


UATYA-BFC2Y1		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	190
Potência de arrefecimento	Nom. kW	25,8	33,4	38,7	45,7	58,8	65,3	74,8	89,8	95,8	108,9	115	133,4	144,7	154,6	171,9	187
Potência de aquecimento	Nom. kW	25,3	31,1	36,3	46,2	55,1	64,9	68,5	84,2	92,8	101,5	108	123,1	136,4	147,1	157,1	176,9
EER	Com 30% de ar novo	2,97	3,26	3,21	3,1	3,28	3,06	3,26	3,24	3,13	3,13	3,03	3,29	3,16	3,19	3,21	3,1
COP	Com 30% de ar novo	3,41	3,56	3,48	3,51	3,47	3,44	3,62	3,47	3,46	3,6	3,48	3,69	3,57	3,5	3,58	3,55
Preço s/ IVA		25.460 €	26.725 €	29.400 €	33.810 €	40.570 €	44.635 €	49.090 €	54.005 €	59.395 €	65.340 €	68.600 €	75.465 €	79.245 €	83.200 €	87.360 €	91.730 €

ROOFTOPS

UATYA-BFC3Y1

Versão de 3 registos, com ar novo e extração integrados

- › Registo de extração integrado
 - › Elimina a sobrepressão excessiva no edifício
 - › Incluindo um ventilador de extração de elevada eficiência para uma circulação de ar ideal em edifícios de maiores dimensões
- › Recuperação de calor termodinâmica
 - › Poupa energia ao recuperar o calor de extração através do permutador de calor exterior
 - › Disponível em todos os modelos
- › Inclui todas as funcionalidades do modelo FC2

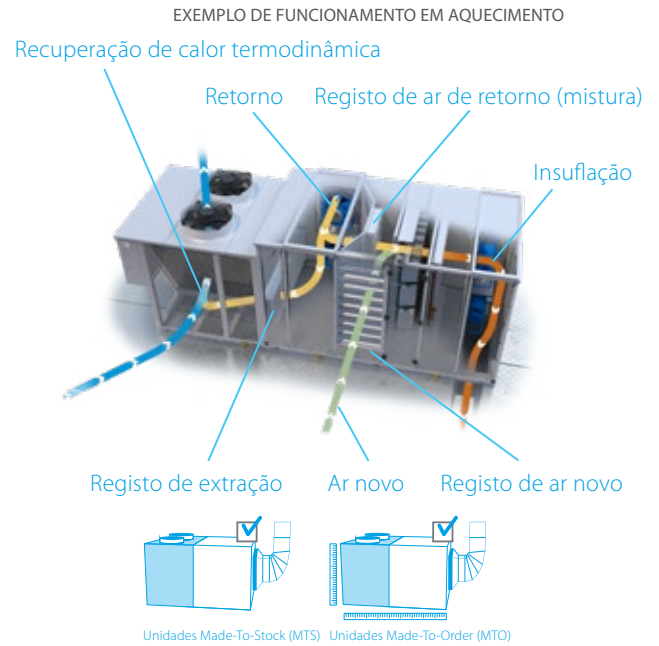

UATYA-BFC3Y1		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	190	
Potência de arrefecimento	Nom.	kW	25,8	33,4	38,7	45,7	58,8	65,3	74,8	89,8	95,8	108,9	115	133,4	144,7	154,6	171,9	187
	Com 30% de ar novo	kW	27,8	36,1	42,5	49,6	63,7	70,5	81,3	96,8	104,3	118	124,5	145,6	156,8	168,3	186,5	204,4
Potência de aquecimento	Nom.	kW	25,3	31,1	36,3	46,2	55,1	64,9	68,5	84,2	92,8	101,5	108	123,1	136,4	147,1	157,1	176,9
	Com 30% de ar novo	kW	26	32,4	38,3	47,7	57,1	68,6	71,6	87,2	97,9	107	112,3	132	147,5	160	173,5	191,6
EER	Com 30% de ar novo		2,96	3,2	3,27	3,12	3,23	3	3,21	3,22	3,14	3,11	3,01	3,26	3,14	3,18	3,21	3,14
COP	Com 30% de ar novo		3,38	3,48	3,51	3,46	3,4	3,39	3,56	3,45	3,42	3,57	3,4	3,62	3,57	3,49	3,63	3,5
Preço s/IVA			29.525 €	31.005 €	36.145 €	39.220 €	47.065 €	51.770 €	56.945 €	62.640 €	68.900 €	75.800 €	79.595 €	87.550 €	91.915 €	96.515 €	101.350 €	106.415 €

UATYA-BRS4*


Versão de 4 registos com ar novo, extração e recuperação de calor de placas integrados

- › Permutador de calor de placas contracorrente de eficiência premium
 - › Recupera até 58% de calor de extração do ar de retorno
 - › Disponível em recuperação de calor do ar de retorno de 50% e 100%
- › Registo bypass para ativar o permutador de calor de placas ou "free-cooling"
- › Recuperação de calor termodinâmica adicional disponível até aos modelos de 50 kW
- › Inclui todas as funcionalidades do modelo FC3
- › Apenas disponível como modelo Made-To-Order

* Nome de modelo indicativo. Nome do modelo correto a recuperar do software de seleção.



Apenas sob encomenda



Apenas unidades Made-To-Order (MTO)

Acessórios fornecidos localmente para unidades **Made-To-Stock**


	Materiais	Preço s/IVA	Série BASE (UATYA-BBAY1)					Série FC2 (UATYA-BFC2Y1)					Série FC3 (UATYA-BFC3Y1)								
			25-30	40-50	60-70	80-120	140-190	25-30	40-50	60-70	80-90	100-120	140-190	25-30	40-50	60-70	80-100	110-120	140-180	190	
Filtro ISO grosso 75% (G4)	UATYAC75A	45 €	2x UATYAC75A + 2x UATYAC75B (Standard para MTS)	3x UATYAC75A + 3x UATYAC75B (Standard para MTS)	6x UATYAC75B (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	2x UATYAC75A + 2x UATYAC75B (Standard para MTS)	3x UATYAC75A + 3x UATYAC75B (Standard para MTS)	6x UATYAC75B (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	2x UATYAC75A + 2x UATYAC75B (Standard para MTS)	3x UATYAC75A + 3x UATYAC75B (Standard para MTS)	6x UATYAC75B (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)	12x UATYAC75C (Standard para MTS)
	UATYAC75B	90 €																			
	UATYAC75C	85 €																			
Filtro ISO ePM10 50% (M5/F5)	UATYAEPM1050A	65 €	2x UATYAEPM1050A + 2x UATYAEPM1050B	3x UATYAEPM1050A + 3x UATYAEPM1050B	3x UATYAEPM1050B	12x UATYAEPM1050C	12x UATYAEPM1050C	2x UATYAEPM1050A + 2x UATYAEPM1050B	3x UATYAEPM1050A + 3x UATYAEPM1050B	3x UATYAEPM1050B	12x UATYAEPM1050C	12x UATYAEPM1050C	12x UATYAEPM1050C	2x UATYAEPM1050A + 2x UATYAEPM1050B	3x UATYAEPM1050A + 3x UATYAEPM1050B	3x UATYAEPM1050B	12x UATYAEPM1050C	12x UATYAEPM1050C	12x UATYAEPM1050C	12x UATYAEPM1050C	12x UATYAEPM1050C
	UATYAEPM1050B	100 €																			
	UATYAEPM1050C	100 €																			
Filtro ISO ePM10 70% (M6)	UATYAEPM1070A	215 €	2x UATYAEPM1070A + 2x UATYAEPM1070B	3x UATYAEPM1070A + 3x UATYAEPM1070B	6x UATYAEPM1070B	12x UATYAEPM1070C	12x UATYAEPM1070C	2x UATYAEPM1070A + 2x UATYAEPM1070B	3x UATYAEPM1070A + 3x UATYAEPM1070B	6x UATYAEPM1070B	12x UATYAEPM1070C	12x UATYAEPM1070C	12x UATYAEPM1070C	2x UATYAEPM1070A + 2x UATYAEPM1070B	3x UATYAEPM1070A + 3x UATYAEPM1070B	6x UATYAEPM1070B	12x UATYAEPM1070C	12x UATYAEPM1070C	12x UATYAEPM1070C	12x UATYAEPM1070C	12x UATYAEPM1070C
	UATYAEPM1070B	365 €																			
	UATYAEPM1070C	325 €																			
Filtro de saco rígido ISO ePM1 50% (F7)	UATYAEPM150A	215 €	2x UATYAEPM150A + 2x UATYAEPM150B	3x UATYAEPM150A + 3x UATYAEPM150B	6x UATYAEPM150B	12x UATYAEPM150C	12x UATYAEPM150C	2x UATYAEPM150A + 2x UATYAEPM150B	3x UATYAEPM150A + 3x UATYAEPM150B	6x UATYAEPM150B	12x UATYAEPM150C	12x UATYAEPM150C	12x UATYAEPM150C	2x UATYAEPM150A + 2x UATYAEPM150B	3x UATYAEPM150A + 3x UATYAEPM150B	6x UATYAEPM150B	12x UATYAEPM150C	12x UATYAEPM150C	12x UATYAEPM150C	12x UATYAEPM150C	12x UATYAEPM150C
	UATYAEPM150B	365 €																			
	UATYAEPM150C	325 €																			
Filtro de saco rígido ISO ePM1 85% (F9)	UATYAEPM185A	215 €	2x UATYAEPM185A + 2x UATYAEPM185B	3x UATYAEPM185A + 3x UATYAEPM185B	6x UATYAEPM185B	12x UATYAEPM185C	12x UATYAEPM185C	2x UATYAEPM185A + 2x UATYAEPM185B	3x UATYAEPM185A + 3x UATYAEPM185B	6x UATYAEPM185B	12x UATYAEPM185C	12x UATYAEPM185C	12x UATYAEPM185C	2x UATYAEPM185A + 2x UATYAEPM185B	3x UATYAEPM185A + 3x UATYAEPM185B	6x UATYAEPM185B	12x UATYAEPM185C	12x UATYAEPM185C	12x UATYAEPM185C	12x UATYAEPM185C	12x UATYAEPM185C
	UATYAEPM185B	365 €																			
	UATYAEPM185C	325 €																			
UATYAC02P - Sonda CO ₂ de qualidade do ar da conduta	UATYAC02P	2.370 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UATYACAP - Transdutor de caudal de ar de controlo da pressão do ar constante	UATYACAP	715 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UATYAWRC - Controlo remoto por cabo com ecrã tátil	UATYAWRC	980 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UATYARRP - Sonda de retorno da temperatura ambiente (incl. estrutura)	UATYARRP	255 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UATYASA - Alarme de fumo e incêndio	UATYASA	1.020 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outro	Cobertura de proteção contra a chuva com grelha anti-intrusão	-	-	não possível	não possível	não possível	não possível	não possível	UATYARPH3	UATYARPH4	UATYARPH5	UATYARPH6	UATYARPH6	UATYARPH6	UATYARPH6	UATYARPH6	UATYARPH6	UATYARPH6	UATYARPH6	UATYARPH6	UATYARPH6
	1.395 €	1.655 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €
	UATYAAVM1	UATYAAVM2	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1	UATYAAVM1
155 €	155 €	1x UATYAAVM1 + 1x UATYAAVM2	1x UATYAAVM1 + 1x UATYAAVM2	1x UATYAAVM1 + 2x UATYAAVM2	5x UATYAAVM1	5x UATYAAVM1	2x UATYAAVM1	1x UATYAAVM1 + 1x UATYAAVM2	4x UATYAAVM1	5x UATYAAVM1	5x UATYAAVM1	5x UATYAAVM1	1x UATYAAVM1 + 1x UATYAAVM2	2x UATYAAVM1 + 1x UATYAAVM2	4x UATYAAVM1	5x UATYAAVM1	4x UATYAAVM1 + 1x UATYAAVM2	3x UATYAAVM1 + 2x UATYAAVM2	3x UATYAAVM1 + 2x UATYAAVM2	3x UATYAAVM1 + 2x UATYAAVM2	3x UATYAAVM1 + 2x UATYAAVM2

Ampla escolha de **opções** montadas na fábrica em unidades **Made-To-Order**

Tratamento de ar interior

- 
 - Filtros e filtros de saco rígido
 - Filtragem de várias fases possível
 - De ISO grosso 75% (G4) até ISO ePM1 85% (F9)
- 
 - Fontes de calor auxiliares para aquecimento adicional ou complementar
 - Queimador de gás
 - Bateria de resistência elétrica
 - Serpentina de água quente
- 
 - Pré-resistência da serpentina de água de recuperação de calor, para recuperar o calor de extração de aplicações onde o calor é rejeitado
- 
 - Humidificador de vapor e pós-aquecimento
- Ventiladores Plug Fan EC radiais de insuflação e retorno de tamanho superior e de tamanho superior extra para um ESP superior
 - Registos de retorno por mola em caso de falha de energia e/ou alarme de incêndio

Tratamento de ar exterior

- 
 - Tratamento anticorrosão no permutador de calor
 - Ventilador axial EC ou standard
 - Softstarter no compressor para unidades ≥ 140 kW
 - Compartimento à prova de som no compressor

Opções de controlo

- Gateway BMS através de Ethernet:
 - SNMP e Modbus TCP/IP (a ligação standard BACnet TCP/IP já não pode ser utilizada)
- Gateway BMS através da porta de 3 cabos:
 - BACnet MS/TP ou Lonworks (a ligação standard Modbus RS485 já não pode ser utilizada)

Acessórios fornecidos localmente para unidades **Made-To-Order**

		MTO - série BASE	MTO - série FC2	MTO - série FC3	MTO - série RS4
Controlo	UATYAC02P - Sonda CO ₂ de qualidade do ar da conduta	•	•	•	•
	UATYACAP - Transdutor de caudal de ar de controlo da pressão do ar constante	•	•	•	•
	UATYAWRC - Controlo remoto por cabo com ecrã tátil	•	•	•	•
	UATYARRP - Sonda de retorno da temperatura ambiente (incl. estrutura)	•	•	•	•
Outro	UATYASA - Detetor de fumo e incêndio	•	•	•	•
	Suportes antivibrações em borracha	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
	Cobertura de proteção contra a chuva com grelha anti-intrusão	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)

(1) Código de referência a selecionar no software de seleção.

A inovação continua com Chillers e Bombas de calor a R-32



A Daikin é a primeira empresa a apresentar uma gama tão extensa de unidades para arrefecimento e bombas de calor ar/água desde 4 a 1000 kW com compressores Scroll R-32

Três séries nas versões só frio e Bomba de calor ar/água a R-32

- › Compressores R32 otimizados para funcionamento em modo bomba de calor
- › Eficiências sazonais SEER e SCOP mais elevadas do segmento
- › Conectividade com monitorização remota Daikin On Site
- › Novos opcionais (Ex: kit bomba inverter + depósito de inércia)
- › Produção de água quente até 60°C
- › Temperatura ambiente até -15°C
- › 2 níveis de eficiência energética
- › 3 níveis de configuração do ruído

DAIKIN
ON SITE

NOVIDADE



EWA(Y)A-D
INVERTER



INVERTER



EWA(Y)T-B

Mini Chillers/ Bomba de Calor

- › Excelente eficiência sazonal
- › Baixo nível de ruído
- › Instalação "Plug & Play"
- › Compressor Daikin do tipo swing/scroll
- › **Kit hidráulico integrado**
- › Interruptor de corte incluído
- › Vasta gama de funcionamento
- › Comando remoto por cabo, incluído de série
- › Série bomba EWYA-DV3P com produção de água quente até 65°C

Ver Catálogo Geral 2023.



EWAA004-008



Só Frio	Arref. kW	Aquec. kW	Preço s/IVA	Alimentação Elétrica
EWAA004DV3P	4,52	–	4.260 €	Monofásico
EWAA006DV3P	5,09	–	4.515 €	Monofásico
EWAA008DV3P	5,44	–	4.885 €	Monofásico




Bomba de Calor	Arref. kW	Aquec. kW	Preço s/IVA	Alimentação Elétrica
EWYA004DV3P	4,52	4,60	4.675 €	Monofásico
EWYA006DV3P	5,09	5,90	5.115 €	Monofásico
EWYA008DV3P	5,44	7,80	5.605 €	Monofásico

(1) OP10 - Resistência eléctrica no evaporador.

Opcionais

Referência	Descrição	Preço s/IVA
BRC1HHD(K/S/W)	Comando por cabo	190 €
EKR1AHT	PCB para on/off remoto	190 €
EKR1HBA	PCB com I/O Placa opcional, para sinal de funcionamento ou alarme. Informação de funcionamento do compressor e contacto para aquecimento adicional de caldeira.	190 €

LIMITES DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA EXTERIOR)



I.C.P. Recomendado [A]						F + N + T	230V (1~)
004	006	008	009	010	011		

I.C.P. Recomendado [A]			3F + N + T	400V (3~)
009	011	013		

EWAA-DV3P/DW1P EWYA-DV3P/DW1P

Compressor inverter

- Fluido refrigerante R-32 com impacto ambiental reduzido e carga até 30% menor
- Limites de operação do lado do ar em arrefecimento +10 °C a +43 °C
- Limites de operação do lado da água em arrefecimento +5 °C a +22 °C
- Limites de operação do lado do ar em aquecimento -25 °C a +25 °C
- Limites de operação do lado da água em aquecimento +9 °C a +60 °C
- Design compacto com kit hidráulico incluído: o volume de água necessário é minimizado. Circulador com controlo por inverter, vaso de expansão e sensor de fluxo principal incluído
- Fácil instalação e manutenção
- Controlador MMI-2 incluído para instalação no interior do espaço



Mini Chiller Inverter

Arrefecimento	EWAA	011DV3P	014DV3P	016DV3P	011DW1P	014DW1P	016DW1P
Preço s/ IVA		6.245 €	6.690 €	7.180 €	6.370 €	6.820 €	7.315 €
		Monofásico			Trifásico		
Cap. Arrefecimento Nom.	kW	11,6 ⁽¹⁾ / 11,5 ⁽²⁾	12,8 ⁽¹⁾ / 12,7 ⁽²⁾	14,0 ⁽¹⁾ / 15,3 ⁽²⁾	11,6 ⁽¹⁾ / 11,5 ⁽²⁾	12,8 ⁽¹⁾ / 12,7 ⁽²⁾	14,0 ⁽¹⁾ / 15,3 ⁽²⁾
Potência absorvida Arrefecimento Nom.	kW	3,56 ⁽¹⁾ / 2,17 ⁽²⁾	4,06 ⁽¹⁾ / 2,51 ⁽²⁾	4,58 ⁽¹⁾ / 3,24 ⁽²⁾	3,56 ⁽¹⁾ / 2,17 ⁽²⁾	4,06 ⁽¹⁾ / 2,51 ⁽²⁾	4,58 ⁽¹⁾ / 3,24 ⁽²⁾
SEER ⁽³⁾		5,79	5,71	5,59	5,79	5,71	5,59
Arrefecimento ambiente ηs,c	%	229	226	221	229	226	221
EER		3,26 ⁽¹⁾ / 5,31 ⁽²⁾	3,16 ⁽¹⁾ / 5,04 ⁽²⁾	3,06 ⁽¹⁾ / 4,74 ⁽²⁾	3,26 ⁽¹⁾ / 5,31 ⁽²⁾	3,16 ⁽¹⁾ / 5,04 ⁽²⁾	3,06 ⁽¹⁾ / 4,74 ⁽²⁾
Fluido refrigerante Circuitos	Quantidade	1					
Compressor	Quantidade	1					
Dimensões	Unidade Prof. x Larg. x Altura	mm 460 x 1.380 x 870					
Peso	Unidade / Peso em funcionamento	kg 147					
Potência sonora / Pressão sonora	Arrefecimento Nom.	dBA 67,0 / 47,7	69,0 / 50,8	69,0 / 51,0	67,0 / 47,7	69,0 / 50,8	69,0 / 51,0
Alimentação elétrica	Fase/ Freqüência/ Tensão	Hz / V 1~ / 50 / 230			3~ / 50 / 400		

(1) Arrefecimento: EW 12°C; LW 7°C; Temperatura ambiente: 35°CDB (2) Arrefecimento: EW 23°C; LW 18°C; Temperatura ambiente: 35°CDB (3) De acordo com EN14825

Bomba de Calor Inverter

Arrefecimento & Aquecimento	EWYA	009DV3P	011DV3P	014DV3P	016DV3P	009DW1P	011DW1P	014DW1P	016DW1P
Preço s/ IVA		6.475 €	6.940 €	7.435 €	7.965 €	6.600 €	7.085 €	7.590 €	8.125 €
		Monofásico				Trifásico			
Cap. Arrefecimento Nom.	kW	9,35 ⁽¹⁾ /9,10 ⁽²⁾	11,6 ⁽¹⁾ /1,5 ⁽²⁾	12,8 ⁽¹⁾ /12,7 ⁽²⁾	14,0 ⁽¹⁾ /15,3 ⁽²⁾	9,35 ⁽¹⁾ /9,10 ⁽²⁾	11,6 ⁽¹⁾ /11,5 ⁽²⁾	12,8 ⁽¹⁾ /12,7 ⁽²⁾	14,0 ⁽¹⁾ /15,3 ⁽²⁾
Cap. Aquecimento Nom.	kW	9,37 ⁽³⁾ /9,00 ⁽⁴⁾	10,6 ⁽³⁾ /9,82 ⁽⁴⁾	12,0 ⁽³⁾ /12,5 ⁽⁴⁾	16,0 ⁽³⁾ /16,0 ⁽⁴⁾	9,37 ⁽³⁾ /9,00 ⁽⁴⁾	10,6 ⁽³⁾ /9,82 ⁽⁴⁾	12,0 ⁽³⁾ /12,5 ⁽⁴⁾	16,0 ⁽³⁾ /16,0 ⁽⁴⁾
Potência Absorvida Arrefecimento Nom.	kW	2,79 ⁽¹⁾ /1,71 ⁽²⁾	3,56 ⁽¹⁾ /2,17 ⁽²⁾	4,06 ⁽¹⁾ /2,51 ⁽²⁾	4,58 ⁽¹⁾ /3,24 ⁽²⁾	2,79 ⁽¹⁾ /1,71 ⁽²⁾	3,56 ⁽¹⁾ /2,17 ⁽²⁾	4,06 ⁽¹⁾ /2,51 ⁽²⁾	4,58 ⁽¹⁾ /3,24 ⁽²⁾
Potência Absorvida Aquecimento Nom.	kW	1,91 ⁽³⁾ /2,43 ⁽⁴⁾	2,18 ⁽³⁾ /2,68 ⁽⁴⁾	2,46 ⁽³⁾ /3,42 ⁽⁴⁾	3,53 ⁽³⁾ /4,56 ⁽⁴⁾	1,91 ⁽³⁾ /2,43 ⁽⁴⁾	2,18 ⁽³⁾ /2,68 ⁽⁴⁾	2,46 ⁽³⁾ /3,42 ⁽⁴⁾	3,53 ⁽³⁾ /4,56 ⁽⁴⁾
SEER ⁽⁵⁾		5,62	5,79	5,71	5,59	5,62	5,79	5,71	5,59
Arrefecimento ambiente ηs,c	%	222	229	226	221	222	229	226	221
EER		3,35 ⁽¹⁾ /5,34 ⁽²⁾	3,26 ⁽¹⁾ /5,31 ⁽²⁾	3,16 ⁽¹⁾ /5,04 ⁽²⁾	3,06 ⁽¹⁾ /4,74 ⁽²⁾	3,35 ⁽¹⁾ /5,34 ⁽²⁾	3,26 ⁽¹⁾ /5,31 ⁽²⁾	3,16 ⁽¹⁾ /5,04 ⁽²⁾	3,06 ⁽¹⁾ /4,74 ⁽²⁾
Aquecimento ambiente Saída de água a 35 °C com clima moderado	Geral SCOP	4,82	4,73	4,7	4,69	4,82	4,73	4,7	4,69
	Geral ηs (Eficiência sazonal) %	190	186	185	185	190	186	185	185
	Geral Classe de eficiência sazonal	A+++				A+++			
COP		4,91 ⁽³⁾ /3,71 ⁽⁴⁾	4,83 ⁽³⁾ /3,66 ⁽⁴⁾	4,87 ⁽³⁾ /3,64 ⁽⁴⁾	4,53 ⁽³⁾ /3,51 ⁽⁴⁾	4,91 ⁽³⁾ /3,71 ⁽⁴⁾	4,83 ⁽³⁾ /3,66 ⁽⁴⁾	4,87 ⁽³⁾ /3,64 ⁽⁴⁾	4,53 ⁽³⁾ /3,51 ⁽⁴⁾
Fluido refrigerante Circuitos	Quantidade	1				1			
Compressor	Quantidade	1				1			
Dimensões	Unidade Prof. x Larg. x Altura	mm 460 x 1.380 x 870				460 x 1.380 x 870			
Peso	Unidade / Peso em funcionamento	kg 147				147			
Potência sonora / Pressão sonora	Arrefecimento Nom.	dBA 65,5/44,0	67,0/47,7	69,0/50,8	69,0/51,0	65,5/44,0	67,0/47,7	69,0/50,8	69,0/51,0
Alimentação elétrica	Fase/ Freqüência/ Tensão	Hz / V 1~/50/230				3~/50/400			


(1) Arrefecimento: EW 12°C; LW 7°C; Temperatura Ambiente: 35°CDB; (2) Arrefecimento: EW 23°C; LW 18°C; Temperatura Ambiente: 35°CDB; (3) Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C); (4) Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C); (5) De acordo com EN14825

Acessórios para Mini-Chiller/ Bomba de Calor

Referência	Descrição	Preço S/IVA	EWAA(011/014/016) D(V3P/W1P) (-H-)	EWYA(009/011/014/016) D(V3P/W1P) (-H-)
EKRPIHBA ⁽¹⁾	Placa contactos I/O (para term ext)	190 €	✓	✓
EKRPIAHT	Placa contactos ON/OFF	190 €	✓	✓
BRC1HHD(K/S/W)	Termostato adicional	190 €	✓	✓
EKFLSW1 ⁽²⁾	Fluxostato	150 €	✓	✓
AFVALVE1	Válvula proteção anti-gelo	170 €	✓	✓

(1) Contactos adicionais para permitir o controlo bivalente em combinação com um termostato externo. (2) EKFLSW1 - É obrigatório para o mini-chiller no caso de utilização de Glicol.

LIMITES DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA EXTERIOR)



EWAT-CZ - Apenas arrefecimento

EWYT-CZ - Bomba de calor

- › Gama de capacidade de **16 a 90 kW**
- › **Intervalo de funcionamento alargado** nas versões de aquecimento e arrefecimento
- › Tecnologia **totalmente inverter**
- › Compressores scroll **inverter DC**
- › Ventiladores axiais inverter DC de **elevada eficiência**
- › **Kit de bomba inverter** de elevação alta e baixa
- › **Serpentina de condensação** Cu-Al otimizada
- › **Dois circuitos (DUAL)** a partir do tamanho 040



	Só Frio	Arrefecimento kW		Eficiência em arref.		Preço s/IVA	Opcional OPT-191 ⁽¹⁾	Alimentação Elétrica
		Nominal	Max	SEER	η _{s,c}			
1 Circuito	EWAT016CZP-A1	16,1	18,7	5,30	209	11.930 €	790 €	TRIFÁSICO
	EWAT021CZP-A1	21,1	25,4	5,41	213	13.955 €		
	EWAT025CZP-A1	25,9	29,6	5,41	213	15.255 €		
	EWAT032CZP-A1	32,7	39,1	5,70	225	18.285 €		
2 Circuitos	EWAT040CZP-A1	39,9	45,7	5,36	211	21.490 €		
	EWAT040CZP-A2	41,7	50,1	5,76	228	22.890 €		
	EWAT050CZP-A2	51,1	58,7	5,48	216	25.815 €		
	EWAT064CZP-A2	64,4	73,4	5,34	211	29.770 €		
	EWAT090CZP-A2	88,8	98,9	5,18	204	39.195 €		



	Bomba de Calor	Arrefecimento kW		Aquecimento kW		Eficiência em aquec.		Preço s/IVA	Opcional OPT-191 ⁽¹⁾	Alimentação Elétrica
		Nominal	Max	Nominal	Max	SCOP	Eficiência Sazonal			
1 Circuito	EWYT016CZP-A1	16,1	18,7	15,6	18	4,03	A++	13.205 €	790 €	TRIFÁSICO
	EWYT021CZP-A1	21,1	25,4	19,9	24	4,06		15.670 €		
	EWYT025CZP-A1	25,9	29,6	24,6	28,3	4,19		17.590 €		
	EWYT032CZP-A1	32,7	39,1	32,1	36,1	4,18		20.660 €		
2 Circuitos	EWYT040CZP-A1	39,9	45,7	39	44,2	4,18		24.740 €		
	EWYT040CZP-A2	41,7	50,1	40	48,4	4,19		26.770 €		
	EWYT050CZP-A2	51,1	58,7	49,5	58,9	4,09		29.490 €		
	EWYT064CZP-A2	64,4	73,4	61,4	68,7	4,01		34.180 €		
	EWYT090CZP-A2	88,8	98,9	85,3	94,1	4,04	45.180 €			

(1) OPT-191 – Resistência elétrica de proteção anti-congelação (EWA(Y)T-CZPBA)

Ampla gama de funcionamento



Produção de água quente **até 60°C** para aquecimento ambiente ou água quente doméstica

Temperatura ambiente **até -20°C** nos modos de arrefecimento e aquecimento para as aplicações mais críticas

Produção de água refrigerada **até -20°C** para aplicação de salmoura


Funcionamento com uma temperatura ambiente **até 52°C** adequado para as condições mais extremas

Para obter os melhores desempenhos

As **eficiências de Carga total e Carga parcial** para as aplicações de Conforto e Processo nos modos de Arrefecimento e Aquecimento

- › EER até 3,22
- › SEER até 5,76
- › SEPR até 8,48
- › COP até 3,46
- › SCOP AW35 até 4,19 **A++**
- › SCOP AW55 até 3,02 **A+**

LIMITES DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA EXTERIOR)

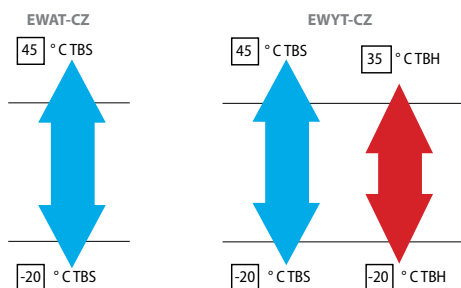

Opcionais	Referências	Preço s/ IVA
Sonda de temperatura para configuração master/slave	EKRSC TMS	90 €
Extensão I/O para caudal primário variável, AQS, limite de potência, reset de set-point, low noise	EKRSC IO	260 €
Ligação a GTC externa (Modbus RTU/TCP, Bacnet MSTP/IP)	EKRSC BMS	350 €
Comando HMI remoto - POL895	5018926	Sob consulta
Acessório de ligação à Daikin APP (acesso local Wi-Fi)	EKDMAP	Sob consulta


I.C.P. Recomendado [A]								3F + N + T 400V (3~)
16	21/25	32	40	50	64	90		
25 [A]	32 [A]	40 [A]	50 [A]	63 [A]	75 [A]	100 [A]		

Bomba de Calor – Versão Split NOVO

- › Gama de capacidade de **21 a 64 kW**
- › **Intervalo de funcionamento alargado**
- › Sistema de deteção de fugas e ventilador integrados (unidade interior)
- › Possibilidade de instalação sem adição de glicol (para o caso de temperaturas exteriores baixas)
- › Tecnologia **totalmente inverter**
- › Compressores scroll **inverter DC**
- › Ventiladores axiais inverter DC de **elevada eficiência**
- › **Kit de bomba inverter**
- › **Dois circuitos (DUAL)** no tamanho 064
- › Elevada conectividade



Bomba de Calor Split		Arrefecimento kW		Aquecimento kW		Eficiência em arref.		Preço s/IVA	Alimentação Elétrica
		Nominal	Max	Nominal	Max	SEER	SCOP		
1 Circuito	EWYT021CZI-A1+	21,1	25,3	19,9	24,1	5,41	4,19	18.020 €	TRIFÁSICO
	EWYT021CZO-A1								
	EWYT032CZI-A1+	32,7	38,9	32,1	37,8	5,7	4,18		
	EWYT032CZO-A1								
EWYT040CZI-A1+	39,9	45,6	39	45,1	5,36	4,18			
EWYT040CZO-A1									
2 Circuitos	EWYT064CZI-A2+	64,4	73,3	61,8	71,5	5,34	4,01	39.305 €	
	EWYT064CZO-A2								




Unidade Interior

Unidade Exterior

Comprimento máximo de tubagem e desnível entre UI e UE	Comprimento
Comprimento máximo de tubagem e desnível entre UI e UE	30 m
Desnível máximo entre UI e UE	< 10 m

Dimensões da tubagem de ligação UI- UE		
Unidade Interior	G = linha de Gás	L = Linha de Líquido
EWYT021CZI-A1	Ø 28,6 mm	Ø 9,52 mm
EWYT032CZI-A1		Ø 12,7 mm
EWYT040CZI-A1		Ø 12,7 mm
EWYT064CZI-A2	2 x Ø 28,6 mm	2 x Ø 12,7 mm

LIMITES DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA EXTERIOR)

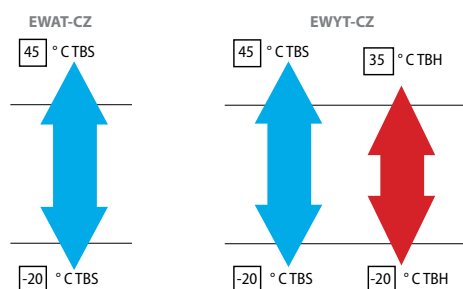

Opcionais	Referências	Preço s/ IVA
Comando HMI remoto - POL895	5018926	Sob consulta
Acessório de ligação à Daikin APP 8acesso local Wi-Fi)	EKDMAP	Sob consulta

I.C.P. Recomendado [A]							
16	21/25	32	40	50	64	90	3F + N + T 400V (3~)
25 [A]	32 [A]	40 [A]	50 [A]	63 [A]	75 [A]	100 [A]	

Chiller scroll de condensação a ar, eficiência elevada

- › Primeiro chiller de condensação a ar R-32 com compressores scroll do mercado
- › A seleção de um equipamento a R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
- › 1 ou 2 circuitos de refrigeração totalmente independentes para uma fiabilidade superior
- › Controlador MicroTech 4 com lógica de controlo superior e interface simples
- › Custo de funcionamento reduzido e tempo de vida útil alargado graças ao design cuidado que visa otimizar a eficiência energética dos chillers e melhorar a rentabilidade, a eficiência e a gestão económica da instalação
- › Modulação da velocidade do ventilador para assegurar um controlo preciso do caudal de ar e uma temperatura de condensação otimizada
- › Possibilidade de configurar bandas de tempo detalhadas para reduzir a velocidade de rotação do ventilador e as emissões sonoras
- › Graças à gestão da pressão de condensação dinâmica, o controlador do chiller ajusta o set-point da pressão de condensação para minimizar a potência absorvida geral do chiller



		Versão de Eficiência Standard (silver)				Versão de Alta Eficiência (gold)				
		EWAT-B 085-SS	EWAT-B 115-SS	EWAT-B 135-SS	EWAT-B 175-SS	EWAT-XS 085-XS	EWAT-XS 115-XS	EWAT-XS 145-XS	EWAT-XS 185-XS	
Apenas arrefecimento										
Preço s/ IVA		22.235 €	26.335 €	29.415 €	34.920 €	26.810 €	30.675 €	35.230 €	39.565 €	
Arrefecimento ambiente	Condição A35°C Pdc	kW	80,92	108,97	131,42	174,93	87,9	113,89	143,48	182,67
	ηs,c	%	161	173	161	176,2	167	183	175	175,8
	ηs,c + VFDFAN	%								
SEER			4,1	4,4	4,1	4,48	4,25	4,65	4,45	4,47
SEER + VFDFAN										
Potência de arrefecimento Nom.		kW	81	109	131	175	88	114	143	183
Consumo Arrefecimento Nom.		kW	31,8	38,5	49,8	67,8	28,8	36,6	44,4	63,6
EER			2,55	2,83	2,64	2,58	3,05	3,12	3,23	2,87
Dimensões	Unidade	Altura	1.801			1.801	1.801		1.822	
		Largura					1.204			
	Profundidade	mm	2.120	2.660		3.180	2.660	3.180	3.780	
Peso	Unidade	kg	681	767	811	984	737	830	949	1.066
	Peso de funcionamento	kg	686	773	820	996	742	836	958	1.078

Opcionais recomendados (Preço s/ IVA)									
Controlo de sobre/sub tensão	15	Incluído							
Fluxostato	58	350 €							
Apoios	75	445 €							
Filtro de água	115	310 €							
Isolamento evaporador	29	335 €							
Tratamento E-coating ao condensador	139	905 €	1.355 €	1.805 €	1.355 €	1.805 €	2.255 €		
Opcionais (Preço s/ IVA)									
Carta Modbus	180	600 €							
Bomba simples baixa pressão	78	2.655 €	2.765 €	2.940 €	2.765 €	2.940 €	3.055 €		
Bomba simples alta pressão	79	3.235 €	3.355 €			3.565 €			
Bomba dupla baixa pressão	80	4.365 €		4.500 €	4.365 €	4.500 €	4.675 €		
Bomba dupla alta pressão	81	5.125 €	5.230 €			5.365 €			
Bomba simples baixa pressão + depósito	134	4.155 €	4.655 €	4.830 €	4.655 €	4.830 €	4.945 €		
Bomba simples alta pressão + depósito	135	4.750 €	5.245 €			5.455 €			
Bomba dupla baixa pressão + depósito	136	6.470 €	6.550 €	6.650 €	6.550 €	6.650 €	6.775 €		
Bomba dupla alta pressão + depósito	137	7.070 €	7.175 €			7.380 €			

Bomba de calor multi-scroll de condensação a ar, eficiência elevada e ruído standard

- › Circuito frigorífico simples (2/4 compressores scroll) com evaporador único
- › A seleção de um equipamento a R-32 origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética, permitindo reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
- › Design compacto adequado para substituições
- › Condensador em tubo de cobre com alhetas em alumínio protegidas com epoxy no condensador.
- › Opção de recuperação de calor parcial disponível
- › Permutador de calor de placas em aço inoxidável
- › Ligação até 4 Unidades em paralelo Std
- › Opção de ligação a GTC sob consulta

Nota: Versão low noise sob consulta. Outros opcionais de acordo com Catálogo Geral sob consulta.



			Versão de Eficiência Standard (silver)				Versão de Alta Eficiência (gold)			
Modelo	EWYT-B		085-SS	105-SS	135-SS	175-SS	085-XS	115-XS	135-XS	175-XS
Preço s/ IVA			24.685 €	28.570 €	32.320 €	38.690 €	28.540 €	33.810 €	37.575 €	46.350 €
Potência de arrefecimento	Nom.	kW	75	98	120	153	80	104	126	166
EER			2,69	2,68	2,7	2,65	3,03	2,95	2,99	2,93
SEER			3,9	3,98	3,9	4,01	4,24	4,38	4,24	4,45
Potência de aquecimento		kW	82,24	106,24	132,23	169,8	85,86	111,02	133,18	176,29
COP			2,921	2,911	2,922	2,881	3,295	3,345	3,405	3,411
SCOP			3,34	3,41	3,36	3,40	3,70	3,72	3,70	3,67
Dimensões	Altura	mm	1.800							
	Largura	mm	1.195							
	Comprimento	mm	2.225	2.825	3.425		2.825	3.425		4.025
Peso	Unidade	kg	955	1.065	1.165	1.320	1.080	1.140	1.220	1.400
	Peso de funcionamento	kg	962	1.072	1.172	1.327	1.091	1.151	1.231	1.416

Opcionais recomendados (Preço s/ IVA)										
Controlo de sobre/sub tensão	15	Incluído								
Fluxostato	58	350 €								
Apoios	75	445 €								
Filtro de água	115	310 €								
Tratamento Epoxy no condensador		Incluído								
Opcionais (Preço s/ IVA)										
Carta Modbus	180	600 €								
Bomba simples baixa pressão	78	2.995 €			3.495 €		2.995 €			3.495 €
Bomba simples alta pressão	79	3.495 €			3.520 €		3.495 €			
Bomba dupla baixa pressão	80	4.410 €	5.255 €	5.320 €	4.410 €		4.585 €	5.255 €		
Bomba dupla alta pressão	81	5.255 €	6.000 €	6.765 €	5.255 €		6.000 €	6.720 €		
Bomba simples baixa pressão + depósito	134	4.845 €			5.350 €		4.845 €			
Bomba simples alta pressão + depósito	135	5.350 €		6.590 €		5.350 €		6.590 €		
Bomba dupla baixa pressão + depósito	136	6.515 €	6.640 €	7.235 €	6.515 €		6.640 €	7.235 €		
Bomba dupla alta pressão + depósito	137	7.235 €	8.145 €	9.085 €	7.235 €		8.145 €	9.085 €		

Nota: Restantes características de acordo com o Catálogo Geral 2021.

EWQ-KCW1N

Uma das mais compactas unidades do mercado:
600 mm x 600 mm x 600 mm

- › Baixo consumo energético
- › Nível de ruído reduzido durante o funcionamento
- › Volume de fluido frigorífero reduzido
- › Permutador de calor de placas em aço inoxidável
- › Extensão possível até 183 kW
- › Instalação e manutenção simplificada
- › Seleção por controlo remoto das funções de arrefecimento ou aquecimento
- › Bomba de calor água/água, inversão de ciclo no circuito hidráulico
- › Integração standard: filtro de água, fluxostato, purga do ar, tomadas de pressão



EWWQ-KCW1N

Unidades para funcionamento em modo só arrefecimento ou modo só aquecimento

Modelo		EWWQ014KCW1N	EWWQ025KCW1N	EWWQ033KCW1N	EWWQ049KCW1N	EWWQ064KCW1N
Preço s/IVA		6.135 €	8.130 €	9.520 €	12.825 €	15.195 €
Capacidade Arrefecimento ⁽¹⁾	kW	13,25	23,89	30,47	47,15	61,00
Capacidade Aquecimento ⁽²⁾	kW	14,98	27,3	34,74	54,13	69,51
EER ⁽¹⁾		4,21	4,18	4,16	4,13	4,18
SEER ⁽¹⁾		4,02	4,23	3,63	4,48	3,88
SCOP clima moderado ⁽²⁾		3,64	3,63	3,71	3,58	3,87

Modelo	Duas unidades empilhadas			Três unidades empilhadas			
	EWWQ098KCW1N	EWWQ113KCW1N	EWWQ128KCW1N	EWWQ147KCW1N	EWWQ162KCW1N	EWWQ177KCW1N	EWWQ192KCW1N
	2x 049	1x 049 + 1x 064	2x 064	3x 049	2x049 + 1x 064	1x 049 + 2x 064	3x 064
Preço s/IVA	25.650 €	28.020 €	30.390 €	38.475 €	40.845 €	43.215 €	45.585 €
Capacidade Arrefecimento ⁽¹⁾	kW	94,30	108,2	122,0	141,5	155,3	169,2
Capacidade Aquecimento ⁽²⁾	kW	108,26	123,64	139,02	162,39	177,77	193,15

Acessórios	EWWQ014KCW1N	EWWQ025KCW1N	EWWQ033KCW1N	EWWQ049KCW1N	EWWQ064KCW1N
EKRSCWI Sonda de temperatura de entrada de água necessária para caudal variável e para controlo de válvula de 3 vias.			95 €		
EKRSCVMS Sensor de temperatura para configuração Master/Slave			90 €		
EKRSCBMS Comunicação com BMS (Modbus TCP, Bacnet MSTP/IP)			350 €		
EKRSCPCS Display Local/remoto HMI externo			475 €		
EKRSCCLK Kit para instalação empilhada (Encomendar pelo menos um kit no caso de unidades empilhadas)			185 €		

(1) Arrefecimento 12°C/7°C - 30°C/35. (2) Aquecimento 10°C/7°C - 40°C/45°C.

A opção BRINE é standard nesta gama graças ao transdutor de baixa pressão que substitui o interruptor de baixa pressão e torna a unidade adequada para múltiplas aplicações como por exemplo glicol até -10°C.

Ventilo-convectores

Resumo da gama

		Motor BLDC <small>INVERTER</small>		Motor AC	
Chão/Teto	Carroçados	FWZ-AT/AF		FWV-DAT/DAF	
		FWR-AT/AF	 	FWL-DAT/DAF	 
Conduatas	Baixa Pressão	FWS-AT/AF	 	FWM-DAT/DAF	 
		FWE-DT/DF			APENAS 20 CM DE ALTURA! Até 30 Pa
	Média Pressão	FWP-CT/CF		FWB-CT/CF	 
	Alta Pressão	FWN-AT/AF		FWD-AT/AF	
Mural				FWT-GT	
Cassetes		FWC-BT/BF		FWF_BT/BF	
	Protocolo Aberto	FWI-A		FWH-A	
Comandos		FWEC1A FWEC2A FWEC3A		FWEC10 (BLDC) FWEC2T (2 TUBOS) FWEC4T (4 TUBOS)	
				FWTOUCH (W/B/G)	

Ventilo-convectores

Unidades de chão/teto com motor BLDC inverter



FWZ-AT/AF



FWR-AT/AF



FWR-AT/AF



FWS-AT/AF



FWS-AT/AF

FWZ-AT/AF*

Unidade de chão com motor inverter

2 tubos				Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾			Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾		
s/ válvulas	Preço s/ IVA	c/ válvula 3 vias**	Preço s/ IVA	Velocidade					
				baixa	média	alta	baixa	média	alta
FWZ02ATN	565 €	FWZ02ATV	805 €	0,61	1,96	2,64	0,69	2,67	3,47
FWZ03ATN	600 €	FWZ03ATV	835 €	0,88	3,27	4,96	0,95	4,32	6,4
FWZ06ATN	695 €	FWZ06ATV	935 €	1,19	4,8	6,32	1,29	6,1	7,52
FWZ08ATN	870 €	FWZ08ATV	1.120 €	1,19	7,75	10,08	1,92	8,93	11,18

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19º temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa

FWR-AT/AF*

Unidade do tipo chão/teto com motor inverter

2 tubos				Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾			Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾		
s/ válvulas	Preço s/ IVA	c/ válvula 3 vias**	Preço s/ IVA	Velocidade					
				baixa	média	alta	baixa	média	alta
FWR02ATN	595 €	FWR02ATV	820 €	0,61	1,96	2,64	0,69	2,67	3,47
FWR03ATN	645 €	FWR03ATV	875 €	0,88	3,27	4,96	0,95	4,32	6,4
FWR06ATN	740 €	FWR06ATV	980 €	1,19	4,8	6,32	1,29	6,1	7,52
FWR08ATN	945 €	FWR08ATV	1.195 €	1,19	7,75	10,08	1,92	8,93	11,18

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19º temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa

FWS-AT/AF*

Unidade de baixa pressão estática para instalação oculta com motor inverter

2 tubos				Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾				Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾			
s/ válvulas	Preço s/ IVA	c/ válvula 3 vias**	Preço s/ IVA	0 Pa		30 Pa		0 Pa		30 Pa	
				med	max	med	max	med	max	med	max
				0 Pa		30 Pa		0 Pa		30 Pa	
FWS02ATN	510 €	FWS02ATV	740 €	1,96	2,64	1,55	2,15	2,67	3,47	2,1	2,92
FWS03ATN	545 €	FWS03ATV	780 €	3,27	4,96	3,02	4,2	4,32	6,4	3,98	5,57
FWS06ATN	625 €	FWS06ATV	865 €	4,8	6,32	3,62	5,03	6,1	7,52	4,65	6,36
FWS08ATN	780 €	FWS08ATV	1.030 €	7,75	10,08	5,47	8,82	8,93	11,18	6,53	10,01

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19º temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa / 30 Pa

* Disponível também a 4 tubos. Preços sob consulta. ** Tabuleiro não incluído, ver nos acessórios.

Comandos	Descrição	Preço s/IVA
FWEC3A	Comando por cabo (advanced plus)	235 €
FWECSAP + FWEC3A	Comando por cabo split (inclui placa de controlo)	310 €
FWECSAP + FWTOUCHWB/G	Comando por cabo split tátil a cores (inclui placa de controlo)	475 €
FWEC10	Comando por cabo analógico simplificado - Motor BLDC	110 €

(3) Inclui válvula de 3 vias + atuador ON/OFF + tubos isolados + 2 válvulas de corte.

(4) Inclui válvula de 3 vias + atuador ON/OFF.

Válvulas proporcionais e outros acessórios disponíveis sob consulta.

Acessórios	Descrição	Liga com	Preço s/IVA
FWECKA	Kit para montagem no móvel para FWEC*A	FWZ / FWR vertical	25 €
FWFCKA	Kit para montagem na parede para FWEC*A	FWZ / FWR / FWS	20 €
FWTSKA	Sonda de temperatura ar/água para FWEC*A	FWZ / FWR / FWS	20 €
EDPVB6	Tabuleiro de condensados auxiliar - para VC vertical	FWZ / FWR / FWS	15 €
EDPHB6	Tabuleiro de condensados auxiliar - para VC horizontal	FWZ / FWR / FWS	15 €
E2MV03A6 / E2MV10A6	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWZ / FWR / FWS 02-03-06 / 08	255 €
E2MVD03A6 / E2MVD06A6 / E2MVD10A6	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V - simplificado ⁽⁴⁾	FWZ / FWR / FWS 02-03 / 06 / 08	145 €
E2MV2B07A6 / E2MV2B10A6	Kit válvula 2 vias ON/OFF 230 V	FWZ / FWR / FWS 02-03-06 / 08	105 €

Ventilo-convectores

Unidades de média e alta pressão com motor BLDC inverter



FWP-C

FWP-CTN / FWP-CTV

Para instalação oculta de Média Pressão Estática (c/ motor inverter)

s/ válvulas	2 tubos		Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾				Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾				
	Preço s/ IVA	c/ válvula 3 vias*	Preço s/ IVA	30 Pa		50 Pa		30 Pa		50 Pa	
				média	alta	média	alta	média	alta	média	alta
FWP04CTN	730 €	FWP04CTV	950 €	2,09	3,64	1,77	2,66	2,12	3,48	1,81	2,74
FWP05CTN	755 €	FWP05CTV	980 €	2,38	4,01	1,95	3,16	2,39	4,15	1,98	3,09
FWP06CTN	870 €	FWP06CTV	1.100 €	3	4,46	2,74	3,95	3,08	4,4	2,8	4,06
FWP08CTN	880 €	FWP08CTV	1.120 €	3,57	4,76	3,29	4,19	4,05	5,37	3,71	4,75
FWP10CTN	950 €	FWP10CTV	1195 €	4,95	6,23	4,37	5,5	5,38	6,6	4,76	5,91
FWP11CTN	1.030 €	FWP11CTV	1.280 €	5,59	8,13	4,94	6,51	5,73	8,25	5,03	6,9
FWP15CTN	1.235 €	FWP15CTV	1.490 €	6,92	9,42	6,81	8,02	7,39	9,43	7,22	9,03
FWP17CTN	1.330 €	FWP17CTV	1.580 €	8,32	10,67	7,64	9,74	8,51	10,95	7,8	10,01

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19º temp bolbo húmido. (2) Aquecimento: água 45-40°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 30 Pa / 50 Pa.
*Tabuleiro não incluído, ver nos acessórios.



FWN-A

FWN-AT*

Unidade de Alta Pressão para montagem horizontal ou vertical (até 150 Pa), com motor inverter

s/ válvulas	2 tubos		Cap. Arrefecimento ⁽¹⁾				Cap. Aquecimento ⁽²⁾			
	Preço s/ IVA		50Pa		80 Pa		50Pa		80 Pa	
			média	alta	média	alta	média	alta	média	alta
FWN04AT	835 €		2,35	4,79	2,19	4,21	3,10	6,07	2,91	5,36
FWN05AT	900 €		2,59	5,56	2,40	4,84	3,39	6,88	3,16	6,04
FWN06AT	1.490 €		4,17	7,93	2,14	7,05	5,46	10,07	3,03	9,00
FWN07AT	1.580 €		3,97	7,46	2,08	6,65	5,42	9,97	3,01	8,91
FWN08AT	1.645 €		5,28	9,21	3,04	8,44	6,75	11,32	4,20	10,43
FWN10AT	1.720 €		5,74	10,56	3,42	9,60	7,54	13,08	4,53	11,98

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19º temp bolbo húmido. (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C.
Pressão estática de seleção: 50 Pa / 80 Pa.

Comandos	Descrição	Preço s/IVA	Acessórios	Descrição	Liga com	Preço s/IVA
FWEC3A	Comando por cabo (advanced plus)	235 €	FWFCKA	Kit para montagem na parede para FWEC*A	FWP / FWN	25 €
FWEC3A + FWEC3A	Comando por cabo split (inclui placa de controlo)	310 €	FWTSKA	Sonda de temperatura ar/água para FWEC*A	FWP / FWN	20 €
FWEC3A + FWTOUCHWB/G	Comando por cabo split tátil a cores (inclui placa de controlo)	475 €	EDPD7 / EDPD9	Tabuleiro de condensados auxiliar	FWP 04-08 / 10-17	40 €
FWEC10	Comando por cabo analógico simplificado - Motor BLDC	110 €	E4V2N05OV3WA / E4V2N08OV3WA / E2MV10A6	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWP	255 €
			EDDPV10A6	Tabuleiro de condensados auxiliar - para VC vertical	FWN	30 €
			EDDPH10A6	Tabuleiro de condensados auxiliar - para VC horizontal	FWN	30 €
			ED2MV04A6 / ED2MV10A6	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWN	250 €

(3) Inclui válvula de 3 vias + atuador ON/OFF + tubos isolados + 2 válvulas de corte. Válvulas proporcionais e outros acessórios disponíveis sob consulta.

Ventilo-convectores

Unidades de chão/teto com motor ON/OFF - 3 ou 4 velocidades



FWV01, 02DAT/DAF

FWV-DT/DF*

Unidade de chão com envolvente (motor 3 velocidades)

2 tubos				Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾			Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾		
s/ válvula	Preço s/ IVA	c/ válvula 3 vias**	Preço s/ IVA	Velocidade					
				baixa	média	alta	baixa	média	alta
FWV01DTN	350 €	FWV01DTV	595 €	1,04	1,24	1,54	1,43	1,73	2,14
FWV15DTN	370 €	FWV15DTV	605 €	1,26	1,52	1,74	1,71	2,04	2,2
FWV02DTN	390 €	FWV02DTV	625 €	1,45	1,81	2,09	1,79	2,18	2,57
FWV25DTN	415 €	FWV25DTV	660 €	1,6	2,03	2,42	2,07	2,68	3,2
FWV03DTN	425 €	FWV03DTV	670 €	1,76	2,38	2,93	2,28	3,08	3,81
FWV35DTN	470 €	FWV35DTV	715 €	1,98	2,63	3,51	2,81	3,69	4,78
FWV04DTN	490 €	FWV04DTV	740 €	2,51	3,27	4,33	3,29	4,30	5,63
FWV06DTN	530 €	FWV06DTV	780 €	3,17	3,87	4,77	4,24	5,21	6,36
FWV08DTN	700 €	FWV08DTV	970 €	3,97	5,27	6,71	4,77	6,23	7,83
FWV10DTN	795 €	FWV10DTV	1.055 €	4,11	6,24	8,02	5,24	7,80	10,03

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19° temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa



FWL03DAT/DAF



FWL03DAT/DAF

FWL-DT/DF*

Unidade do tipo chão/teto com envolvente (motor 3 velocidades)

2 tubos				Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾			Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾		
s/ válvula	Preço s/ IVA	c/ válvula 3 vias**	Preço s/ IVA	Velocidade					
				baixa	média	alta	baixa	média	alta
FWL01DTN	370 €	FWL01DTV	605 €	1,04	1,24	1,54	1,43	1,73	2,14
FWL15DTN	390 €	FWL15DTV	625 €	1,26	1,52	1,74	1,71	2,04	2,2
FWL02DTN	410 €	FWL02DTV	645 €	1,45	1,81	2,09	1,79	2,18	2,57
FWL25DTN	425 €	FWL25DTV	665 €	1,6	2,03	2,42	2,07	2,68	3,2
FWL03DTN	460 €	FWL03DTV	685 €	1,76	2,38	2,93	2,28	3,08	3,81
FWL35DTN	490 €	FWL35DTV	735 €	1,98	2,63	3,51	2,81	3,69	4,78
FWL04DTN	515 €	FWL04DTV	755 €	2,51	3,27	4,33	3,29	4,30	5,63
FWL06DTN	555 €	FWL06DTV	805 €	3,17	3,87	4,77	4,24	5,21	6,36
FWL08DTN	745 €	FWL08DTV	1.010 €	3,97	5,27	6,71	4,77	6,23	7,83
FWL10DTN	845 €	FWL10DTV	1.105 €	4,11	6,24	8,02	5,24	7,80	10,03

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19° temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa



FWM01, 02DAT/DAF



FWM01, 02DAT/DAF

FWM-DT/DF*

Unidade de Baixa Pressão Estática para instalação oculta (motor 3 velocidades)

2 tubos				Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾				Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾			
s/ válvula	Preço s/ IVA	c/ válvula 3 vias**	Preço s/ IVA	Velocidade							
				média		alta		média		alta	
				0 Pa		30 Pa		0 Pa		30 Pa	
FWM01DTN	285 €	FWM01DTV	520 €	1,24	1,54	-	1,04	1,73	2,14	-	1,51
FWM15DTN	305 €	FWM15DTV	535 €	1,52	1,74	0,9	1,29	2,04	2,2	1,31	1,71
FWM02DTN	320 €	FWM02DTV	550 €	1,81	2,09	0,9	1,37	2,18	2,57	1,15	1,83
FWM25DTN	340 €	FWM25DTV	575 €	2,03	2,42	1,24	1,87	2,68	3,2	1,69	2,55
FWM03DTN	350 €	FWM03DTV	585 €	2,38	2,93	1,28	2,03	3,08	3,81	1,57	2,7
FWM35DTN	375 €	FWM35DTV	610 €	2,63	3,51	1,9	2,86	3,69	4,78	2,83	4,08
FWM04DTN	400 €	FWM04DTV	630 €	3,27	4,33	2,4	3,52	4,30	5,63	3,06	4,33
FWM06DTN	425 €	FWM06DTV	670 €	3,87	4,77	2,97	3,91	5,21	6,36	3,9	5,05
FWM08DTN	560 €	FWM08DTV	820 €	5,27	6,71	4,51	5,86	6,23	7,83	5,55	7,05
FWM10DTN	640 €	FWM10DTV	895 €	6,24	8,02	5,38	7,19	7,80	10,03	6,98	9,27

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19° temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa / 30 Pa

Nota: Comando e outros acessórios não incluídos. * Disponível também a 4 tubos. Preços sob consulta. ** Tabuleiro não incluído, ver nos acessórios.

Ventilo-convectores

Unidades de média e alta pressão com motor ON/OFF

FWE-DT - Instalação horizontal ou vertical

Para instalação oculta de Baixa Pressão Estática (c/ motor de 5 velocidades)



FWE-DT/DF

APENAS
20 CM DE
ALTURA!

2 tubos		Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾						Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾					
s/ válvula **	Preço s/ IVA	Velocidade			Velocidade			Velocidade			Velocidade		
		baixa	média	alta	baixa	média	alta	baixa	média	alta	baixa	média	alta
FWE03DATN5V3-L	305 €	1,23	1,77	1,95	-	1,29	1,48	1,33	1,83	1,99	-	1,39	1,56
FWE04DATN5V3-L	310 €	1,22	1,88	2,07	0,54	1,26	1,47	1,59	2,19	2,37	0,97	1,64	1,83
FWE05DATN5V3-L	330 €	1,33	2,41	2,59	0,81	2,04	2,17	1,67	2,70	2,87	1,17	2,35	2,48
FWE06DATN5V3-L	380 €	1,25	2,41	3,14	0,62	1,77	2,56	2,05	3,24	3,98	1,42	2,59	3,40
FWE07DATN5V3-L	415 €	2,07	2,80	3,44	1,27	2,10	2,90	2,72	3,58	4,34	1,80	2,77	3,72
FWE08DATN5V3-L	420 €	2,39	3,21	3,94	1,48	2,41	3,33	3,18	3,93	4,61	2,36	3,22	4,06
FWE10DATN5V3-L	425 €	2,58	4,21	5,24	1,51	3,56	4,56	3,35	4,93	5,95	2,33	4,31	5,31
FWE11DATN5V3-L	440 €	2,82	4,43	5,62	1,83	3,76	4,97	3,58	5,14	6,32	2,64	4,51	5,70

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19° temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 45-40°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa / 30 Pa.

** Kit de válvulas como opcional na tabela de acessórios.

FWE-CT*

Para instalação oculta de Baixa Pressão Estática (c/ motor de 4 velocidades)



FWE-CT/CF

2 tubos		Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾						Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾					
s/ válvula **	Preço s/ IVA	Velocidade			Velocidade			Velocidade			Velocidade		
		média	alta	super alta	média	alta	super alta	média	super alta	média	alta	super alta	
FWE02CT	295 €	1,60	1,81	2,17	1,18	1,39	1,84	2,04	2,31	2,79	1,65	1,99	2,58
FWE03CT	335 €	2,45	2,78	3,22	1,98	2,38	2,85	3,22	3,67	4,28	2,91	3,46	4,12
FWE04CT	360 €	2,96	3,49	4,34	1,86	2,78	3,83	3,74	4,44	5,61	2,61	3,84	5,33
FWE06CT	470 €	4,56	5,32	6,06	3,78	4,78	5,52	5,63	6,65	7,66	4,67	6,38	7,48
FWE07CT	505 €	4,94	5,68	6,83	3,96	4,93	6,08	6,59	7,62	9,26	5,27	7,38	9,21
FWE08CT	590 €	60,7	6,92	7,84	5,03	6,25	7,14	7,98	9,18	10,5	6,57	9,23	10,65
FWE10CT	700 €	7,51	8,64	9,96	6,05	7,72	9,165	9,57	11,1	13	8,39	10,66	12,85

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19° temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa / 30 Pa

** Kit de válvulas como opcional na tabela de acessórios.

FWB-CT*

Para instalação oculta de Média Pressão Estática (c/ motor 7 velocidades)



FWB04CT

2 tubos		Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾						Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾					
s/ válvula	Preço s/ IVA	c/ válvula 3 vias*	Preço s/ IVA	Velocidade		Velocidade		Velocidade		Velocidade		Velocidade	
				média	alta	média -3	alta -6	média	alta	média -3	alta -6		
FWB04CTN	510 €	FWB04CTV	740 €	2,32	2,92	1,84	2,43	2,22	2,74	1,81	2,33	1,81	2,33
FWB05CTN	555 €	FWB05CTV	780 €	2,45	3,32	2,03	2,97	2,33	3,09	1,98	2,80	1,98	2,80
FWB06CTN	665 €	FWB06CTV	895 €	3,32	3,90	2,84	3,43	3,26	3,83	2,80	3,38	2,80	3,38
FWB08CTN	680 €	FWB08CTV	910 €	3,75	4,82	3,39	4,46	4,07	5,22	3,70	4,84	3,70	4,84
FWB10CTN	760 €	FWB10CTV	1.065 €	5,06	5,83	4,53	5,29	5,24	5,96	4,76	5,46	4,76	5,46
FWB11CTN	875 €	FWB11CTV	1.155 €	5,64	6,49	5,07	5,89	5,57	6,38	5,03	5,82	5,03	5,82
FWB15CTN	1.025 €	FWB15CTV	1.310 €	7,62	8,59	7,11	8,01	7,70	8,63	7,23	8,10	7,23	8,10
FWB17CTN	1.160 €	FWB17CTV	1.475 €	8,50	9,60	7,92	8,95	8,34	9,42	7,80	8,81	7,80	8,81

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19° temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 30 Pa / 50 Pa.

* Kit de válvulas como opcional na tabela de acessórios.

FWD-AT/AF*

Para instalação oculta de Alta Pressão para montagem horizontal ou vertical (até 150~250 Pa)



FWD-AT/AF





2 tubos		Capacidade Arrefecimento ⁽¹⁾						Capacidade Aquecimento ⁽²⁾					
s/ válvulas	Preço s/ IVA	Vel. Méd. kW	Caudal m3/h	Δp disponível Pa	Vel. Máx. kW	Caudal m3/h	Δp disponível Pa	Vel. Máx. kW	Caudal m3/h	Δp disponível Pa			
											FWD04AT	620 €	3,14
FWD06AT	820 €	5,25	1000	96	6,2	1250	88	7,96	1250	88			
FWD08AT	955 €	7,07	1400	73	7,8	1600	100	9,69	1600	100			
FWD10AT	1.055 €	7,92	1400	71	8,82	1600	95	11,08	1600	95			
FWD12AT	1.320 €	10,65	1900	77	11,9	2200	130	14,83	2200	130			
FWD16AT	1.685 €	14,32	2500	129	16,4	3000	185	20,27	3000	185			
FWD18AT	1.860 €	15,94	2500	117	18,3	3000	175	22,34	3000	175			

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19° temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C

Notas: Acessório EPIB6 é obrigatório para os modelos FWD 16 e 18. Ver acessórios na página seguinte.

Comandos e acessórios

Comandos		Descrição	Preço s/IVA
	FWEC1A	Comando por cabo (standard)	145 €
	FWEC2A	Comando por cabo (advanced)	170 €
	FWEC3A	Comando por cabo (advanced plus)	235 €
	FWECSAP + FWECSAC	Comando por cabo split (inclui placa de controlo)	310 €
	FWECSAP + FWTOUCHW/B/G	Comando por cabo split tátil a cores (inclui placa de controlo)	475 €
	FWEC2T	Comando por cabo analógico simplificado - Motor AC 2T	90 €
	FWEC4T	Comando por cabo analógico simplificado - Motor AC 4T	95 €
	FWEC10	Comando por cabo analógico simplificado - Motor BLDC	110 €

Acessórios		Descrição	Liga com	Preço s/IVA
Todos	FWECKA	Kit para montagem no móvel para FWEC*A + sonda de temperatura	FWV / FWL vertical	25 €
	FWFCKA	Kit para montagem na parede para FWEC*A	FWV / FWL / FWM / FWE / FWB / FWD	20 €
	FWTSKA	Sonda de temperatura ar/água para FWEC*A	FWV / FWL / FWM / FWE / FWB / FWD	20 €
FWV / FWL / FWM	EDPVB6	Tabuleiro de condensados auxiliar – para VC vertical	FWV / FWL / FWM	15 €
	EDPHB6	Tabuleiro de condensados auxiliar – para VC horizontal	FWV / FWL / FWM	15 €
	E2MV03A6 / E2MV06A6 / E2MV10A6	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWV / FWL / FWM 01 a 35 / 04-06 / 08-10	240 €
	E2MVD03A6 / E2MVD06A6 / E2MVD10A6	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V - simplificado ⁽⁴⁾	FWV / FWL / FWM 01 a 35 / 04-06 / 08-10	145 €
	E2MV2B07A6 / E2MV2B10A6	Kit válvula 2 vias ON/OFF 230 V	FWV / FWL / FWM 06/08/2010 01:00:00	105 €
FWE-D	E3V2VN02V3WA	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWE-D	145 €
	E2V2VN01V3WA	Kit válvula 2 vias ON/OFF 230 V	FWE-D	115 €
	ESFD01D6	Tabuleiro de condensados auxiliar – para VC horizontal	FWE-D	25 €
	ESFH01D5	Kit para instalação vertical	FWE-D	45 €
FWE-C	EK2MV3B10C5	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWE-C	110 €
	EK2MV2B10C5	Kit válvula 2 vias ON/OFF 230 V	FWE-C	95 €
FWB	EDPD7 / EDPD9	Tabuleiro de condensados auxiliar – para VC horizontal	FWB 04-08 / 10-17	40 €
	E4V2N05OV3WA / E4V2N08OV3WA / E2MV10A6	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWB 04-05 / 06-08 / 10 a 17	255 €
FWD	EPIB6	Interface de alimentação – obrigatório no FWD 16-18	FWD 16-18 (obrigatório)	170 €
	EDDPV10A6 / EDDPV18A6	Tabuleiro de condensados auxiliar – para VC vertical	FWD	30 €
	EDDPH10A6 / EDDPH18A6	Tabuleiro de condensados auxiliar – para VC horizontal	FWD	30 €
	ED2MV04A6 / ED2MV10A6 / ED2MV12A6 / ED2MV18A6	Válvula 3 vias ON/OFF 230 V com atuador	FWD 04 / 06-10 / 12 / 16-18	250 €

* EPIB6 obrigatório nos modelos FWD 16 e 18. (3) Inclui válvula de 3 vias + atuador ON/OFF + tubos isolados + 2 válvulas de corte.

(4) Inclui válvula de 3 vias + atuador ON/OFF. Válvulas proporcionais e outros acessórios disponíveis sob consulta.

Ventilo-convectores

Tipo Cassete e Mural

Tipo Cassete



FWC-BT

FWC-BT/ BF*

Cassete com painel round flow 900x 900

2 Tubos						Preço s/ IVA do conjunto	Capacidade Arrefec. kW Alta /Baixa	Capacidade Aquec. kW Alta /Baixa
K7	Preço S/ IVA	Painel	Preço S/ IVA	Placa	Preço S/ IVA			
FWC06BT	1.085 €	BYCQ140C	195 €	EKRP1C11	100 €	1.380 €	5,8/4,1	8,0/5,5
FWC07BT	1.160 €	BYCQ140C		EKRP1C11		1.455 €	6,8/4,7	8,9/5,9
FWC08BT	1.230 €	BYCQ140C		EKRP1C11		1.525 €	7,7/4,9	10,6/6,9
FWC09BT	1.285 €	BYCQ140C		EKRP1C11		1.580 €	8,7/5,7	12,1/7,8



FWF-BT

FWF-BT/ BF*

Cassete com painel 600x 600

2 Tubos						Preço s/ IVA do conjunto	Capacidade Arrefec. kW Alta /Baixa	Capacidade Aquec. kW Alta /Baixa
K7	Preço S/ IVA	Painel	Preço S/ IVA	Placa	Preço S/ IVA			
FWF02BT	795 €	BYFQ60B3	330 €	EKRP1C11	100 €	1.225 €	2,0/1,5	2,9/2,3
FWF03BT	845 €	BYFQ60B3		EKRP1C11		1.275 €	3,2/2,5	4,0/2,8
FWF04BT	885 €	BYFQ60B3		EKRP1C11		1.315 €	4,2/2,5	5,2/2,8
FWF05BT	940 €	BYFQ60B3		EKRP1C11		1.370 €	5,2/2,9	6,7/3,6

Mural



FWT05, 06

FWT-GT

2 tubos		Capacidade Arrefecimento kW ⁽¹⁾			Capacidade Aquecimento kW ⁽²⁾		
s/ válvula	Preço s/ IVA	Velocidade					
		baixa	média	alta	baixa	média	alta
FWT02GT	390 €	1,94	2,20	2,40	2,06	2,41	2,71
FWT03GT	405 €	2,02	2,23	2,67	2,25	2,62	2,96
FWT04GT	470 €	2,52	2,79	3,27	2,75	3,29	3,71
FWT05GT	560 €	3,76	4,02	4,49	4,03	4,51	5,07
FWT06GT	600 €	4,04	4,32	5,21	4,83	5,21	6,23

Notas das capacidades:

(1) Arrefecimento: água 7-12°C | ar: 27°C com 19° temp bolbo húmido (2) Aquecimento: água 50-45°C | ar: 20°C Pressão estática de seleção: 0 Pa

		Descrição	Liga com	Preço s/IVA
FWC / FWF	BRC315D	Comando por cabo	FWC-B / FWF-B	125 €
	BRC7F532F	Comando por infravermelhos	FWC-B	155 €
	BRC7E530	Comando por infravermelhos	FWF-B	235 €
	EKFCMBCB	Gateway Modbus	FWC-B / FWF-B	110 €
	EKMV3C09B	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWC-B / FWF-B	165 €
	EKMV2C09B	Kit válvula 2 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWC-B / FWF-B	115 €
FWT	MERCA	Comando por cabo	FWT	150 €
	WRC-HPC	Comando por infravermelhos		40 €
	R04084153577	Gateway de acesso Modbus		205 €

(3) Inclui válvula de 3 vias + atuador ON/OFF + tubos isolados + 2 válvulas de corte.

Ventilo-convectores

Cassetes de protocolo aberto



NOVO

FWH-AT



Cassete 2 tubos	Preço s/ IVA	Painel	Preço s/ IVA	Conjunto	Cap. Arref. kW	Cap. Aquec. kW
				Preço s/ IVA	Média / Alta	Média / Alta
FWH02AT	840 €	FPAN02A	195 €	1.035 €	1,97 / 2,53	2,33 / 3,1
FWH03AT	910 €	FPAN02A	195 €	1.105 €	3,55 / 4,31	3,44 / 4,3
FWH04AT	955 €	FPAN02A	195 €	1.150 €	4,61 / 5,0	4,92 / 5,35
FWH06AT	1.295 €	FPAN06A	275 €	1.570 €	5,36 / 7,01	6,06 / 8,17
FWH07AT	1.420 €	FPAN06A	275 €	1.695 €	6,11 / 8,24	6,53 / 9,18
FWH08AT	1.480 €	FPAN06A	275 €	1.755 €	8,61 / 9,73	9,53 / 11,1

FWI-AT

INVERTER



Cassete 2 tubos	Preço s/ IVA	Painel	Preço s/ IVA	Conjunto	Cap. Arref. kW	Cap. Aquec. kW
				Preço s/ IVA	Média / Alta	Média / Alta
FWI02AT	980 €	FPAN02A	195 €	1.175 €	2,24 / 2,63	2,7 / 3,25
FWI03AT	1.080 €	FPAN02A	195 €	1.275 €	3,4 / 4,39	3,48 / 4,58
FWI04AT	1.150 €	FPAN02A	195 €	1.345 €	3,95 / 5,23	4,09 / 5,55
FWI06AT	1.460 €	FPAN06A	275 €	1.735 €	5,36 / 6,39	6,0 / 7,3
FWI07AT	1.575 €	FPAN06A	275 €	1.850 €	7,26 / 9,04	7,99 / 10,2
FWI08AT	1.630 €	FPAN06A	275 €	1.905 €	8,37 / 10,5	9,35 / 12,2

Destaques

- > 2 kW a 10 kW
- > 600 x 600 e 900 x 900
- > Possibilidade de utilização de controlador externo



Novo painel para as cassetes de protocolo aberto - Efeito Coanda



BREVEMENTE

	Referência	Descrição	Liga com	Preço s/IVA
FWH / FWI	FWEC2T	Comando por cabo analógico simplificado – motor AC 2 tubos	FWH-AT	90 €
	FWEC4T	Comando por cabo analógico simplificado – motor AC 4 tubos	FWH-AF	95 €
	FWEC10	Comando por cabo analógico simplificado – motor BLDC	FWI	110 €
	FWEC1A	Comando por cabo (standard)	FWH	145 €
	FWEC2A	Comando por cabo (advanced)	FWH	170 €
	FWEC3A	Comando por cabo (advanced plus)	FWH / FWI	235 €
	FWECSAP + FWECSAC	Comando por cabo split (inclui placa de controlo)	FWH / FWI	310 €
	FWECSAP + FWTOUCHW/B/G	Comando por cabo split tátil a cores (inclui placa de controlo)	FWH / FWI	475 €
	E2C3V02A / E2C3V06A	Kit válvula 3 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWH - FWI 02-04 / 06-08	125 € / 165 €
	E2C2V02A / E2C2V06A	Kit válvula 2 vias ON/OFF 230 V ⁽³⁾	FWH - FWI 02-04 / 06-08	105 € / 130 €

(3) Inclui válvula de 3 vias + atuador ON/OFF + tubos isolados + 2 válvulas de corte.

Daikin R-Cycle

Unidade portátil de reciclagem de fluido frigorigéneo



Elevada pureza do fluido frigorigéneo recuperado (aplicável a R-410A, R-32, R-134a)
Para recuperação da maioria das aplicações AVAC-R

- › Unidade portátil de recuperação de fluido frigorigéneo
- › Método de separação eletrostática:
 - Não só remove o óleo e a contaminação como um grande aparelho de destilação, como também a humidade e o ácido através de um filtro secador de elevada eficiência
- › Aplicável para fluidos frigorigéneos mistos, como o R-410A:
 - Possibilidade de manter os fluidos frigorigéneos mistos com alterações mínimas na sua composição, uma vez que absorve diretamente o fluido frigorigéneo no estado líquido e o verte para um cilindro



A primeira tecnologia de separação eletrostática do mundo

Especificação

Descrição	Equipamento de reciclagem de fluido frigorigéneo RRDQ220V1			
Preço S/IVA	4.601 €			
N.º de código	RRDQ220V1			
Fluido frigorigéneo reciclado	R-410A, R-32, R-134a			
Método de reciclagem	Método de reciclagem líquida (possibilidade de reciclagem por vapor)			
Método de recuperação	Método de recuperação por separação eletrostática			
Alimentação elétrica	V / Hz	220–240 V 1 fase / 50 / 60 Hz / 8 A mínimo		
Compressor		750 W (1 CV) sem óleo		
Dimensões (CxLxA)	mm	562 x 538 x 976		
Peso	kg	60		
Funcionamento com corrente elétrica	A / Hz	8,0 / 6,0 / 50 / 60		
Temperatura de funcionamento	°C	5-35		
Graus de proteção		IP10		
Valor de ruído	dB (A)	Máx. 75,8 em condições normais de funcionamento (de acordo com 2006/42/EC cl. 1.7.4.2)		
Cilindro aplicável		Cilindro de reciclagem de fluido frigorigéneo (pressão de funcionamento mínima de 400 psi)		
Taxa de reciclagem		R-410A	R-32	R-134a
Líquido	g/min	220	100	100
Vapor	g/min		90	

Combinações possíveis

2 MXM 40 A	2 MXM 50 A		2 MXM 68 A		3 MXM 40 A9		3 MXM 52 A9			
15+15	15+15	20+50	15+15	25+25	15+15	15+15+15	15+15	25+25	15+15+35	15+35+35
15+20	15+20	25+25	15+20	25+35	15+20	15+15+20	15+20	25+35	15+15+42	20+20+20
15+25	15+25	25+35	15+25	25+42	15+25	15+15+25	15+25	25+42	15+15+50	20+20+25
15+35	15+35	25+42	15+35	25+50	15+35	15+15+35	15+35	25+50	15+20+20	20+20+35
20+20	15+42	25+50	15+42	25+60	20+20	15+20+20	15+42	35+35	15+20+25	20+20+42
20+25	15+50	35+35	15+50	35+35	20+25	15+20+25	15+50	35+42	15+20+35	20+20+50
20+35	20+20	35+42	15+60	35+42	20+35	15+20+35	20+20	35+50	15+20+42	20+25+25
25+25	20+25	35+50	20+20	35+50	25+25	15+25+25	20+25	42+42	15+20+50	20+25+35
25+35	20+35	42+42	20+25	35+60	25+35	20+20+20	20+35	15+15+15	15+25+25	20+25+42
	20+42		20+35	42+42*	35+35	20+20+25	20+42	15+15+20	15+25+35	20+35+35
			20+42	42+50*		20+25+25	20+50	15+15+25	15+25+42	25+25+25
			20+50	42+60*					15+25+50	25+25+35
			20+60							

3 MXM 68 A9				4 MXM 68 A9				4 MXM 80 A9						
15+15	35+42	15+20+50	20+25+25	15+15	42+60	15+42+42	25+35+50	15+20+20+35	15+15	15+15+71	20+35+60	15+15+15+20	15+20+25+71	20+20+25+60
15+20	35+50	15+20+60	20+25+35	15+20	50+50	15+42+50	25+42+42	15+20+20+42	15+20	15+20+20	20+35+71	15+15+15+25	15+20+35+35	20+20+25+71
15+25	35+60	15+25+25	20+25+42	15+25	50+60	20+20+20	35+35+35	15+20+20+50	15+25	15+20+25	20+42+42	15+15+15+35	15+20+35+42	20+20+35+35
15+35	42+42	15+25+35	20+25+50	15+35	15+15+15	20+20+25	15+15+15+15	15+20+25+25	15+35	15+20+35	20+42+50	15+15+15+42	15+20+35+50	20+20+35+42
15+42	42+50	15+25+42	20+25+60	15+42	15+15+20	20+20+35	15+15+15+20	15+20+25+35	15+42	15+20+42	20+42+60	15+15+15+50	15+20+35+60	20+20+35+50
15+50	42+60	15+25+50	20+35+35	15+50	15+15+25	20+20+42	15+15+15+25	15+20+25+42	15+50	15+20+50	20+42+71	15+15+15+60	15+20+35+71	20+20+35+60
15+60	50+50	15+25+60	20+35+42	15+60	15+15+35	20+20+50	15+15+15+35	15+20+25+50	15+60	15+20+60	20+50+50	15+15+15+71	15+20+42+42	20+20+42+42
20+20	50+60	15+35+35	20+35+50	20+20	15+15+42	20+20+60	15+15+15+42	15+20+35+35	15+71	15+20+71	20+50+60	15+15+20+20	15+20+42+50	20+20+42+50
20+25	15+15+15	15+35+42	20+42+42	20+25	15+15+50	20+25+25	15+15+15+50	15+25+25+25	20+20	15+25+25	20+50+71	15+15+20+25	15+20+42+60	20+20+42+60
20+35	15+15+20	15+35+50	25+25+25	20+35	15+15+60	20+25+35	15+15+15+60	15+25+25+35	20+25	15+25+35	20+60+60	15+15+20+35	15+20+50+50	20+20+50+50
20+42	15+15+25	15+35+60	25+25+35	20+42	15+20+20	20+25+42	15+15+20+20	15+25+25+42	20+35	15+25+42	25+25+25	15+15+20+42	15+20+50+60	20+25+25+25
20+50	15+15+35	15+42+42	25+25+42	20+50	15+20+25	20+25+50	15+15+20+25	15+25+35+35	20+42	15+25+50	25+25+35	15+15+20+50	15+25+25+25	20+25+25+35
20+60	15+15+42	15+42+50	25+25+50	20+60	15+20+35	20+25+60	15+15+20+35	20+20+20+20	20+50	15+25+60	25+25+42	15+15+20+60	15+25+25+35	20+25+25+42
25+25	15+15+50	20+20+20	25+25+60	25+25	15+20+42	20+35+35	15+15+20+42	20+20+20+25	20+60	15+25+71	25+25+50	15+15+20+71	15+25+25+42	20+25+25+50
25+35	15+15+60	20+20+25	25+35+35	25+35	15+20+50	20+35+42	15+15+20+50	20+20+20+35	20+71	15+35+35	25+25+60	15+15+25+25	15+25+25+50	20+25+25+60
25+42	15+20+20	20+20+35	25+35+42	25+42	15+20+60	20+35+50	15+15+20+60	20+20+20+42	25+25	15+35+42	25+25+71	15+15+25+35	15+25+25+60	20+25+25+71
25+50	15+20+25	20+20+42	25+35+50	25+50	15+25+25	20+42+42	15+15+25+25	20+20+20+50	25+35	15+35+50	25+35+35	15+15+25+42	15+25+25+71	20+25+35+35
25+60	15+20+35	20+20+50	25+42+42	25+60	15+25+35	25+25+25	15+15+25+35	20+20+25+25	25+42	15+35+60	25+35+42	15+15+25+50	15+25+35+35	20+25+35+42
35+35	15+20+42	20+20+60	35+35+35	35+35	15+25+42	25+25+35	15+15+25+42	20+20+25+35	25+50	15+35+71	25+35+50	15+15+25+60	15+25+35+42	20+25+35+50
				35+42	15+25+50	25+25+42	15+15+25+50	20+20+25+42	25+60	15+42+42	25+35+60	15+15+25+71	15+25+35+50	20+25+35+60
				35+50	15+25+60	25+25+50	15+15+35+35	20+20+35+35	25+71	15+42+50	25+35+71	15+15+35+35	15+25+35+60	20+25+42+42
				35+60	15+35+35	25+25+60	15+15+35+42	20+25+25+25	35+35	15+42+60	25+42+42	15+15+35+42	15+25+42+42	20+25+42+50
				42+42	15+35+42	25+35+35	15+20+20+20	20+25+25+35	35+42	15+42+71	25+42+50	15+15+35+50	15+25+42+50	20+25+50+50
				42+50	15+35+50	25+35+42	15+20+20+25	25+25+25+25	35+50	15+50+50	25+42+60	15+15+35+60	15+25+42+60	20+35+35+35
					15+35+60			25+25+25+35	35+60	15+50+60	25+42+71	15+15+35+71	15+25+50+50	20+35+35+42
									35+71	15+50+71	25+50+50	15+15+42+42	15+35+35+35	20+35+35+50
									42+42	15+60+60	25+50+60	15+15+42+50	15+35+35+42	20+35+42+42
									42+50	20+20+20	25+60+60	15+15+42+60	15+35+35+50	25+25+25+25
									42+60	20+20+25	35+35+35	15+15+42+71	15+35+35+60	25+25+25+35
									42+71	20+20+35	35+35+42	15+15+50+50	15+35+42+42	25+25+25+42
									50+50	20+20+42	35+35+50	15+15+50+60	15+35+42+50	25+25+25+50
									50+60	20+20+50	35+35+60	15+20+20+20	15+42+42+42	25+25+25+60
									50+71	20+20+60	35+35+71	15+20+20+25	20+20+20+20	25+25+35+35
									60+60	20+20+71	35+42+42	15+20+20+35	20+20+20+25	25+25+35+42
									60+71	20+25+25	35+42+50	15+20+20+42	20+20+20+35	25+25+35+50
									71+71	20+25+35	35+42+60	15+20+20+50	20+20+20+42	25+25+35+60
									15+15+15	20+25+42	35+50+50	15+20+20+60	20+20+20+50	25+25+42+42
									15+15+20	20+25+50	35+50+60	15+20+20+71	20+20+20+60	25+25+42+50
									15+15+25	20+25+60	42+42+42	15+20+25+25	20+20+20+71	25+35+35+35
									15+15+35	20+25+71	42+42+50	15+20+25+35	20+20+25+25	25+35+35+42
									15+15+42	20+35+35	42+42+60	15+20+25+42	20+20+25+35	25+35+35+50
									15+15+50	20+35+42	42+50+50	15+20+25+50	20+20+25+42	25+35+42+42
									15+15+60	20+35+50	15+15+15+15	15+20+25+60	20+20+25+50	35+35+35+35

Quantidade mínima de unidades interiores a instalar: 2 (Duas).

Combinações possíveis

5 MXM 90 A9										
15+15	15+15+60	20+35+35	35+42+71	15+15+50+50	15+25+42+50	20+25+25+42	25+35+42+50	15+15+20+20+71	15+20+20+25+50	20+20+20+20+60
15+20	15+15+71	20+35+42	35+50+50	15+15+50+60	15+25+42+60	20+25+25+50	25+42+42+42	15+15+20+25+25	15+20+20+25+60	20+20+20+20+71
15+25	15+20+20	20+35+50	35+50+60	15+15+50+71	15+25+42+71	20+25+25+60	35+35+35+35	15+15+20+25+35	15+20+20+25+71	20+20+20+25+25
15+35	15+20+25	20+35+60	35+50+71	15+15+60+60	15+25+50+50	20+25+25+71	35+35+35+42	15+15+20+25+42	15+20+20+35+35	20+20+20+25+35
15+42	15+20+35	20+35+71	35+60+60	15+20+20+20	15+25+50+60	20+25+35+35	35+35+35+50	15+15+20+25+50	15+20+20+35+42	20+20+20+25+42
15+50	15+20+42	20+42+42	42+42+42	15+20+20+25	15+35+35+35	20+25+35+42	35+35+42+42	15+15+20+25+60	15+20+20+35+50	20+20+20+25+50
15+60	15+20+50	20+42+50	42+42+50	15+20+20+35	15+35+35+42	20+25+35+50	15+15+15+15+15	15+15+20+25+71	15+20+20+35+60	20+20+20+25+60
15+71	15+20+60	20+42+60	42+42+60	15+20+20+42	15+35+35+50	20+25+35+60	15+15+15+15+20	15+15+20+35+35	15+20+20+42+42	20+20+20+25+71
20+20	15+20+71	20+42+71	42+42+71	15+20+20+50	15+35+35+60	20+25+35+71	15+15+15+15+25	15+15+20+35+42	15+20+20+42+50	20+20+20+35+35
20+25	15+25+25	20+50+50	42+50+50	15+20+20+60	15+35+35+71	20+25+42+42	15+15+15+15+35	15+15+20+35+50	15+20+20+50+50	20+20+20+35+42
20+35	15+25+35	20+50+60	42+50+60	15+20+20+71	15+35+42+42	20+25+42+50	15+15+15+15+42	15+15+20+35+60	15+20+25+25+25	20+20+20+35+50
20+42	15+25+42	20+50+71	50+50+50	15+20+25+25	15+35+42+50	20+25+42+60	15+15+15+15+50	15+15+20+35+71	15+20+25+25+35	20+20+20+35+60
20+50	15+25+50	20+60+60	15+15+15+15	15+20+25+35	15+35+42+60	20+25+50+50	15+15+15+15+60	15+15+20+42+42	15+20+25+25+42	20+20+20+42+42
20+60	15+25+60	20+60+71	15+15+15+20	15+20+25+42	15+35+50+50	20+25+50+60	15+15+15+15+71	15+15+20+42+50	15+20+25+25+50	20+20+20+42+50
20+71	15+25+71	25+25+25	15+15+15+25	15+20+25+50	15+42+42+42	20+35+35+35	15+15+15+20+20	15+15+20+42+60	15+20+25+25+60	20+20+25+25+25
25+25	15+35+35	25+25+35	15+15+15+35	15+20+25+60	15+42+42+50	20+35+35+42	15+15+15+20+25	15+15+20+50+50	15+20+25+25+71	20+20+25+25+35
25+35	15+35+42	25+25+42	15+15+15+42	15+20+25+71	20+20+20+20	20+35+35+50	15+15+15+20+35	15+15+25+25+25	15+20+25+35+35	20+20+25+25+42
25+42	15+35+50	25+25+50	15+15+15+50	15+20+35+35	20+20+20+25	20+35+35+60	15+15+15+20+42	15+15+25+25+35	15+20+25+35+42	20+20+25+25+50
25+50	15+35+60	25+25+60	15+15+15+60	15+20+35+42	20+20+20+35	20+35+42+42	15+15+15+20+50	15+15+25+25+42	15+20+25+35+50	20+20+25+25+60
25+60	15+35+71	25+25+71	15+15+15+71	15+20+35+50	20+20+20+42	20+35+42+50	15+15+15+20+60	15+15+25+25+50	15+20+25+35+60	20+20+25+35+35
25+71	15+42+42	25+35+35	15+15+20+20	15+20+35+60	20+20+20+50	20+35+50+50	15+15+15+20+71	15+15+25+25+60	15+20+25+42+42	20+20+25+35+42
35+35	15+42+50	25+35+42	15+15+20+25	15+20+35+71	20+20+20+60	20+42+42+42	15+15+15+25+25	15+15+25+25+71	15+20+25+42+50	20+20+25+35+50
35+42	15+42+60	25+35+50	15+15+20+35	15+20+42+42	20+20+20+71	20+42+42+50	15+15+15+25+35	15+15+25+35+35	15+20+35+35+35	20+20+25+42+42
35+50	15+42+71	25+35+60	15+15+20+42	15+20+42+50	20+20+25+25	25+25+25+25	15+15+15+25+42	15+15+25+35+42	15+20+35+35+42	20+20+35+35+35
35+60	15+50+50	25+35+71	15+15+20+50	15+20+42+60	20+20+25+35	25+25+25+35	15+15+15+25+50	15+15+25+35+50	15+20+35+35+50	20+20+35+35+42
35+71	15+50+60	25+42+42	15+15+20+60	15+20+42+71	20+20+25+42	25+25+25+42	15+15+15+25+60	15+15+25+35+60	15+20+35+42+42	20+25+25+25+25
42+42	15+50+71	25+42+50	15+15+20+71	15+20+50+50	20+20+25+50	25+25+25+50	15+15+15+25+71	15+15+25+42+42	15+25+25+25+25	20+25+25+25+35
42+50	15+60+60	25+42+60	15+15+25+25	15+20+50+60	20+20+25+60	25+25+25+60	15+15+15+35+35	15+15+25+42+50	15+25+25+25+35	20+25+25+25+42
42+60	15+60+71	25+42+71	15+15+25+35	15+20+50+71	20+20+25+71	25+25+25+71	15+15+15+35+42	15+15+25+50+50	15+25+25+25+42	20+25+25+25+50
42+71	20+20+20	25+50+50	15+15+25+42	15+20+60+60	20+20+35+35	25+25+35+35	15+15+15+35+50	15+15+35+35+35	15+25+25+25+50	20+25+25+25+60
50+50	20+20+25	25+50+60	15+15+25+50	15+25+25+25	20+20+35+42	25+25+35+42	15+15+15+35+60	15+15+35+35+42	15+25+25+25+60	20+25+25+35+35
50+60	20+20+35	25+50+71	15+15+25+60	15+25+25+35	20+20+35+50	25+25+35+50	15+15+15+35+71	15+15+35+35+50	15+25+25+35+35	20+25+25+35+42
50+71	20+20+42	25+60+60	15+15+25+71	15+25+25+42	20+20+35+60	25+25+35+60	15+15+15+42+42	15+15+35+42+42	15+25+25+35+42	20+25+25+35+50
60+60	20+20+50	25+60+71	15+15+35+35	15+25+25+50	20+20+35+71	25+25+35+71	15+15+15+42+50	15+20+20+20+20	15+25+25+35+50	20+25+25+42+42
60+71	20+20+60	35+35+35	15+15+35+42	15+25+25+60	20+20+42+42	25+25+42+42	15+15+15+42+60	15+20+20+20+25	15+25+25+42+42	20+25+35+35+35
71+71	20+20+71	35+35+42	15+15+35+50	15+25+25+71	20+20+42+50	25+25+42+50	15+15+15+50+50	15+20+20+20+35	15+25+35+35+35	25+25+25+25+25
15+15+15	20+25+25	35+35+50	15+15+35+60	15+25+35+35	20+20+42+60	25+25+42+60	15+15+15+50+60	15+20+20+20+42	15+25+35+35+42	25+25+25+25+35
15+15+20	20+25+35	35+35+60	15+15+35+71	15+25+35+42	20+20+42+71	25+25+50+50	15+15+20+20+20	15+20+20+20+50	15+35+35+35+35	25+25+25+25+42
15+15+25	20+25+42	35+35+71	15+15+42+42	15+25+35+50	20+20+50+50	25+35+35+35	15+15+20+20+25	15+20+20+20+60	20+20+20+20+20	25+25+25+25+50
15+15+35	20+25+50	35+42+42	15+15+42+50	15+25+35+60	20+20+50+60	25+35+35+42	15+15+20+20+35	15+20+20+20+71	20+20+20+20+25	25+25+25+35+35
15+15+42	20+25+60	35+42+50	15+15+42+60	15+25+35+71	20+25+25+25	25+35+35+50	15+15+20+20+42	15+20+20+25+25	20+20+20+20+35	25+25+25+35+42
15+15+50	20+25+71	35+42+60	15+15+42+71	15+25+42+42	20+25+25+35	25+35+35+60	15+15+20+20+50	15+20+20+25+35	20+20+20+20+42	25+25+35+35+35
						25+35+42+42	15+15+20+20+60	15+20+20+25+42	20+20+20+20+50	

Vantagens

Ícones nós preocupamo-nos



Sensor inteligente de 2 áreas

O caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. Se forem detectadas duas pessoas na divisão, o caudal de ar é projetado para longe dos ocupantes. Caso não sejam detectadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética.



Sensor inteligente de 3 áreas

O caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. A deteção é feita em 3 direções: esquerda, frontal e direita. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética.



Sensor de movimento

O sensor detecta se alguém se encontra na divisão. Quando a divisão está vazia, a unidade comuta para o modo económico, após 20 minutos, e retoma o funcionamento normal quando alguém volta a entrar na divisão.



Modo Econo

Esta função diminui o consumo de energia para que possam ser utilizados outros aparelhos que necessitem de um maior consumo energético. Esta função permite também poupar energia.



Modo ausência

Durante a ausência, a temperatura interior pode ser mantida a um determinado nível.



Modo de funcionamento noturno

Poupa energia, evitando sobre-arrefecimentos ou sobre-aquecimentos durante a noite.



Ventilação

A unidade de ar condicionado pode ser usada como ventilador, insuflando o ar sem arrefecer ou aquecer.



Poupança de energia durante o modo standby

O consumo de corrente é reduzido cerca de 80% ao funcionar em modo de standby. Caso não sejam detectadas pessoas durante mais de 20 minutos, o sistema comuta automaticamente para o modo de poupança de corrente.

Conforto



Modo conforto

A nova aba altera o ângulo de descarga horizontalmente para arrefecimento e para baixo verticalmente para aquecimento. Deste modo, evita-se que o ar frio ou quente sopre diretamente para as pessoas.



Funcionamento silencioso da unidade interior

Reduz o som de funcionamento da unidade interior 3dBA. Esta função é útil ao estudar ou dormir.



Efeito Pavimento Radiante



Silenciosa

As unidades interiores Daikin são silenciosas. E as unidades exteriores não perturbam a vizinhança.



Boost de Calor



Calor +

Controlo de humidade



Humidificação Ururu

A humidade é absorvida do ar exterior e distribuída uniformemente ao longo das áreas interiores.



Desumidificação

Permite que os níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a temperatura da divisão.



Desumidificação Sarara

Permite Reduz a humidade interior sem afetar a temperatura da divisão, misturando ar seco e fresco com ar quente.

Tratamento de ar



Flash streamer

O Flash Streamer gera electrões de alta velocidade que decompõem eficazmente odores e formaldeído.



Filtro de purificação do ar de titânio fotocatalítico

Remove as partículas suspensas no ar e decompõe os odores de forma a garantir um fornecimento ininterrupto de ar limpo.



Filtro prateado de purificação de ar

Remove as partículas suspensas no ar e decompõe os odores de forma a garantir um fornecimento ininterrupto de ar limpo.



Filtro de ar

Remove as partículas de poeira suspensas no ar para assegurar um fornecimento ininterrupto de ar limpo.

Caudal de ar



Oscilação automática vertical

Possibilidade de seleccionar o movimento vertical automático das alhetas para obter um fluxo de ar e uma distribuição de temperatura uniformes.



Caudal de ar 3-D

Esta função combina a oscilação automática Vertical e Horizontal para circular um fluxo de ar quente/fresco diretamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões.

Controlo remoto e temporizador



Temporizador semanal

O temporizador pode ser regulado para iniciar o aquecimento ou arrefecimento a qualquer altura, diariamente ou semanalmente.



Temporizador de 24 horas

O temporizador pode ser regulado para iniciar o arrefecimento/ aquecimento a qualquer momento durante um período de 24 horas.



Temporizador

Permite predefinir o sistema de ar condicionado para arranque/ paragem numa altura especificada.



Controlador online via app

Controlador online (opcional): controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone, computador portátil, pc, tablet ou ecrã tátil.



Comando por infravermelhos

Comando por infravermelhos com LCD para arranque, paragem e regulação do ar condicionado à distância.



Controlo centralizado

Controlo centralizado para arranque, paragem e regulação de várias unidades de ar condicionado a partir de um ponto central.



Comando por cabo

Comando por cabo para arranque, paragem e regulação do ar condicionado à distância.

Outras funções



VRV para aplicação residencial

Podem ser ligadas até 9 unidades interiores (mesmo que sejam de diferentes capacidades e até à classe 71) a uma única unidade exterior. Todas as unidades interiores podem ser operadas individualmente dentro do mesmo modo.



Compressor swing



Compressor parafuso



Kit bomba de condensados

Permite a drenagem de condensados na unidade interior.



Compressor scroll



Compressor centrífugo



Aplicação Multi-Split

Podem ser ligadas até 5 unidades interiores (mesmo que sejam de diferentes capacidades) a uma única unidade exterior. Todas as unidades interiores podem ser operadas individualmente dentro do mesmo modo.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

A Be Sunengy, Lda, reserva-se ao direito de modificar em qualquer momento, sem aviso prévio, o mencionado no presente documento. Todos os preços indicados na tabela, salvo erro ou omissão, anulam os publicados anteriormente.

Em todas as relações comerciais entre a Be Sunengy, Lda. e os seus clientes são aplicadas as seguintes Condições Gerais de Venda que se consideram aceites pelo cliente a partir do momento em que este faz um pedido à Be Sunengy, Lda.

1. Catálogos

1.1 As indicações constantes nos catálogos fornecidos pela Be Sunengy, Lda, são dadas a título meramente informativo.

1.2 Todas as especificações constantes nos catálogos podem ser modificadas sem aviso prévio, sendo essas alterações da inteira responsabilidade das marcas em questão.

2. Preços

2.1 Os preços de venda indicados nas nossas tabelas de preços estão sujeitos às taxas de IVA em vigor à data de aquisição.

2.2 A Be Sunengy, Lda reserva-se ao direito de alterar as condições gerais de venda e os preços dos produtos sem aviso prévio aos seus clientes.

Se o cliente não aceitar o novo preço poderá anular o pedido, enviando-nos a anulação do mesmo por escrito dentro de um prazo máximo de 5 dias úteis após a indicação do aumento. Passado este período considera-se que o cliente aceita plenamente o novo preço.

3. encomenda

3.1 Antes de efetuar uma encomenda sugerimos que estude as características técnicas dos materiais ao pormenor. Só desta forma poderá ter a garantia da performance real desse material.

3.2 As encomendas podem ser efetuadas por e-mail, telefone ou carta, em qualquer um dos casos serão processadas por ordem de chegada.

3.3 As encomendas serão consideradas válidas após confirmação por escrito.

3.4 Qualquer condição indicada pelo cliente na encomenda que não esteja incluída nas condições gerais de venda é considerada nula, salvo a nossa aprovação que deverá constar na aceitação da encomenda.

3.5 A Be Sunengy, Lda reserva-se ao direito de anular as encomendas pendentes de entrega quando o cliente não tenha cumprido, total ou parcialmente, anteriores contratos ou pagamentos.

4. Garantia

4.1 Os materiais comercializados pela Be Sunengy, Lda estão garantidos contra defeitos de fabrico pelo prazo de dois anos, exceto aqueles em que seja concedido prazo superior pela marca em questão, desde que sejam instalados de acordo com as normas em vigor e com as instruções do manual de instalação e utilização. Os coletores solares têm uma garantia de 5 e 10 anos conforme o modelo (assinalado na tabela de preços, catálogo ou manuais)

Os depósitos solares têm uma garantia de 2 e 5 anos conforme o modelo (assinalado na tabela de preços, catálogo ou manuais), desde

que tenha havido o serviço de manutenção anual evidenciado devidamente assinado. A garantia dos coletores não abrange a quebra de vidros.

4.2 A garantia assegura unicamente a reposição do material sem qualquer responsabilidade acrescida.

4.3 A garantia não cobre situações onde os materiais apresentem danos por mau manuseamento, desgaste mecânico, utilização danosa dos produtos ou deterioração ocasionada por fatores atmosféricos.

As alterações de cor ou imperfeições na superfície do absoror que não influem de forma negativa, o funcionamento do coletor também não estarão incluídos na garantia.

4.4 Para aplicação da garantia será necessário, em qualquer caso, o preenchimento do formulário de ocorrência, o mesmo será comunicado ao Fabricante que deliberará a sua aceitação ou não. Para efeitos de garantia conta a data de emissão da fatura

As despesas para mão-de-obra, desmontagem e montagem de produtos em garantia serão a cargo do consumidor sem prejuízo dos direitos que lhe assistem perante a Be Sunengy, Lda.

5. Reclamações

5.1 Para além da garantia que cobre os nossos materiais, serão aceites as reclamações justificadas por erro na quantidade dos mesmos, qualquer ocorrência em relação ao fornecimento, embalagem, transporte, que nos forem comunicadas dentro de 2 dias úteis a partir da receção da mercadoria, caso contrário consideramos o material em conformidade e não aceitaremos qualquer reclamação posterior.

5.2 Os danos detetados na receção da mercadoria têm obrigatoriamente de ser assinalados na guia do transportador, caso contrário não será aceite a reclamação.

5.3 Em todas as reclamações relativas a faturação deverá ser colocada por escrito (documento de ocorrência) dentro do período de 15 dias úteis a contar da data de emissão das faturas.

6. Devoluções

Devido ao abuso por parte de alguns clientes na devolução de material em perfeito estado, ou porque não tiveram o cuidado de se munirem de informação prévia do produto, ou porque repetidamente devolvem material sem razão aparente, e dada a condição de fragilidade natural dos nossos materiais, decidimos exigir as seguintes condições para devolução:

6.1 Não se aceitam devoluções, exceto se expressamente autorizadas.

6.2 Não se aceitam devoluções de materiais quando fabricados com medidas e características especiais, ou seja, produtos fora dos nossos catálogos.

6.3 Junto à devolução deverá constar uma cópia do documento original, referente ao material em questão.

6.4 Os custos de transporte até às nossas instalações serão por conta do cliente, as devoluções que a Be Sunengy, Lda receba por correio ou transportadora só serão aceites se todas as despesas e portes já estiverem pagos.

6.5 No caso de deterioração da embalagem durante o transporte, ou mau manuseamento, os seus custos serão descontados na nota de crédito.

6.6 Em caso de deterioração, falta de componentes, manuseamento abusivo, ou mesmo desmontagem do material, não será admitida a dita devolução. Não será admitida nenhuma devolução de material se não forem cumpridas as condições acima descritas. Nas devoluções autorizadas poderão ser deduzidos custos com receção, inspeção, ensaio e desvalorização a acordar, caso a caso, com o cliente.

7. Condições de Crédito e Pagamento

7.1 A Be Sunengy, Lda. tem a sua faturação assegurada por uma empresa seguradora de crédito, como tal, em caso de incumprimento do prazo de pagamento estabelecido, poderá a Be Sunengy Lda. transferir para esta sociedade a responsabilidade de cobrança.

7.2 Todos os clientes ficam sujeitos a um limite de crédito a estabelecer pelo nosso Departamento Financeiro, em função de diversos fatores, tais como o historial da empresa, informações bancárias, comerciais, etc.

7.3 Enquanto não estiverem acordadas as condições comerciais, todo o material será enviado à cobrança.

7.4 Se o cliente optar por antecipar o pagamento para o ato de entrega da mercadoria, poderá beneficiar de um desconto financeiro previamente acordado, exceto nos casos em que tenha sido combinado o preço líquido dos materiais.

7.5 As condições de pagamento são as que figuram nas condições comerciais acordadas com o cliente, e também mencionadas na fatura.

7.6 Qualquer condição excepcional acordada terá que ser expressamente mencionada na encomenda enviada pelo cliente e aprovada pela Be Sunengy, Lda.

7.7 No caso de existir circunstâncias que nos levem a duvidar do bom pagamento, a Be Sunengy, Lda. poderá exigir pagamento adiantado.

7.8 Serão suspensos os fornecimentos a crédito aos clientes que se hajam constituído em mora em prazos superiores a 60 dias e/ou cujas forma de pagamento anteriores não tenham tido boa cobrança.

8. Prazos de entrega, entregas e transporte

8.1 As encomendas efetuadas em dias úteis até às 12 horas serão entregues num prazo máximo de 48 horas.

8.2 A Be Sunengy, Lda. assume a responsabilidade dos custos de distribuição sempre que a encomenda ultrapasse o montante de 500€. Caso contrário serão pagos pelo destinatário (preços sob consulta) Para a região das Ilhas, o transporte será pago pelo destinatário (preços sob consulta).

8.3 Encomendas urgentes de pequeno volume enviadas por correio/transportadora terão um custo adicional a partir de 5€.

8.4 Recomenda-se a todos os clientes que verifiquem o estado da mercadoria no momento da descarga, para no caso de

existirem anomalias serem imediatamente mencionadas nas guias da transportadora. Nestes casos a Be Sunengy, Lda. poderá, num prazo máximo de 5 dias úteis, proceder à resolução da respetiva reclamação.

8.5 As encomendas poderão ser realizadas em entregas parciais sendo neste caso o cliente informado antes da entrega.

8.6 Os prazos de entrega que constarão na nossa aceitação do pedido serão meramente indicativos. Os atrasos originados por causas de força maior, ou que não sejam diretamente imputáveis, não serão justificação para a anulação do pedido involuntariamente demorado.

8.7 O incumprimento do prazo de entrega não dará, em caso algum, direito a indemnização.

8.8 Salvo a existência de acordo específico com o cliente, o envio dos produtos será efetuado pelo meio e tarifa mais económicos.

9. Jurisdição

9.1 A Be Sunengy, Lda., tal como os seus clientes submetem-se incondicionalmente à jurisdição dos tribunais de Faro, renunciando a qualquer outro em caso de litígio.

Reserva de Propriedade

Os produtos entregues passam a ser propriedade do comprador, no momento em que tenham sido cumpridas todas as condições e compromissos que a Be Sunengy, Lda. possa exigir, em função do contrato de compra e venda celebrado e/ou em função dos serviços ou das atividades realizadas ou por realizar pela Be Sunengy, Lda.

Por consequência, o comprador não adquire a propriedade sobre os produtos até que não tenha sido realizado o pagamento integral de todas as importâncias e/ou despesas derivadas da sua relação comercial com a Be Sunengy, Lda., incluindo as reclamações acessórias, direitos a indemnizações e pagamento de cheques, letras de câmbio ou livranças.

O comprador deverá cooperar com a Be Sunengy, Lda. em todas as medidas que esta deseje adotar para proteger os produtos entregues e/ou em relação ao seu direito de propriedade sobre os mesmos.

A Be Sunengy, Lda. poderá exigir a devolução da mercadoria com reserva de propriedade, sem necessidade de determinar prazo específico ou rescindir contratualmente, caso o comprador se atrase no cumprimento das suas obrigações.

be sunengy

SOLAR & HEATING SYSTEMS

Sede: Centro Empresarial e Industrial de Loulé, Lote 7B 8100-302 Loulé Tel. 289 422 119
Delegação da Maia: Rua Manuel Assunção Falção, n.º 471 4475-041 Maia Tel. 229 862 011

www.be-sunengy.pt