

SaveIN Série

GAMA RESIDENCIAL



Consumo de eletricidade

No modo AI ECO, a aplicação TCL HOME apresenta dados sobre o consumo de eletricidade em tempo real.



Modo Gen de 6 velocidades

Ative o Modo GEN para personalizar o seu consumo de energia com seis níveis inteligentes de amperagem.



Aquecimento para baixas temperaturas (-20 °C)

Proporciona aquecimento contínuo mesmo a -20 °C



Funcionamento a alta temperatura (53 °C)

Funciona de forma estável mesmo sob calor extremo, até 53 °C



Compatibilidade com BMS

Suporta sistemas de gestão de edifícios para controlo centralizado



56 °C com autolimpeza

Condensação, congelamento, descongelamento, secagem e esterilização: estes são os 4 passos para remover o pó e as bactérias através de ciclos de vapor a alta temperatura



3 EASY

Instalação fácil. Manutenção fácil e atualizações OTA fáceis




Filtros saudáveis

O sistema de filtragem 6 em 1 inclui um filtro de iões de prata, um filtro de catequinas, um filtro fotocatalítico, um filtro antiestático e um filtro de vitamina C, garantindo um ar mais limpo e saudável para o seu conforto

SaveIN Série

ESPECIFICAÇÕES

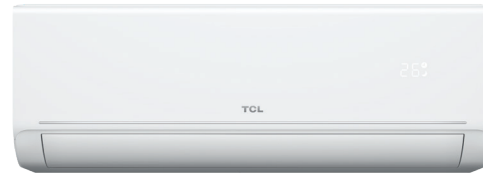

MODELO		S09F553	S12F553
ARREFECIMENTO			
Capacidade nominal (mín.-máx.)	W	2620(940-3300)	3400(1000-3770)
Consumo de energia	W	811 (240-1380)	1130(290-1500)
EER declarado		3.23	3.00
SEER declarado		6.4	6.1
Classe energética		A++	A++
AQUECIMENTO			
Capacidade nominal (mín.-máx.)	W	2700(1000-3810)	3420(1000-3810)
Consumo de energia	W	726(290-1720)	1005(290-1720)
COP		3.71	3.40
SCOP		4	4
Classe energética		A+	A+
DADOS UNIDADE INTERIOR			
Pressão sonora	dB (A)	42/38/32/26/22	42/38/32/26/22
Potência sonora	dB (A)	53/49/43/35/32	53/49/43/35/32
Caudal de ar (arrefec./aqueci.)	m³/h	550/570	550/570
Remoção de humidade	L/h	1	1.2
Dimensões do produto (L x A x P)	mm	778x272x192	778x272x192
Dimensões da embalagem (L x A x P)	mm	840x335x255	840x335x255
Peso do produto	kg	7.3	7.3
Peso da embalagem	kg	9.5	9.5
DADOS UNIDADE EXTERIOR			
Caudal de ar	m³/h	1700	1700
Pressão sonora no exterior	dB (A)	54	54
Potência sonora no exterior	dB (A)	62	62
Dimensões do produto (L x A x P)	mm	712x459x276	712x459x276
Dimensões da embalagem (L x A x P)	mm	765x481x310	765x481x310
Peso do produto	kg	20	20
Peso da embalagem	kg	22	22
DADOS ELÉTRICOS			
Alimentação		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Lado da Alimentação		Exterior	Exterior
corrente de funcionamento de refrigeração	A	5.4 (1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)
Corrente de funcionamento do aquecimento (mín.-máx.)	A	4.8(1.5-9.0)	4.4(1-10.0)
Cablagem de ligação (número de fios x dimensão)		4X0.75mm²	4X0.75mm²
Cablagem de alimentação (número de fios x dimensão)		3X1.5mm²	3X1.5mm²
DADOS RELATIVOS À REFRIGERAÇÃO			
Diâmetro do tubo de ligação de gás	POLEGADAS	3/8"	3/8"
Diâmetro do tubo de ligação para líquidos	POLEGADAS	1/4"	1/4"
Tipo de refrigerante/carga GWP/equivalente em CO ₂		R32/0.52/675/0.351	R32/0.52/675/0.351
Custo adicional	G/M	15	15
Intervalo de temperatura de funcionamento no exterior	°C	Arrefecimento: -15 a 53 °C Aquecimento: -20 a 30 °C	Arrefecimento: -15 a 53 °C Aquecimento: -20 a 30 °C