

FLOWING EXPERTISE

MARÇO 2025



CATÁLOGO GERAL

1	COMPONENTES PARA CENTRAIS TÉRMICAS
2	DISPOSITIVOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SEPARAÇÃO DE SUJIDADE E PURGA DE AR
3	VÁLVULAS E ACESSÓRIOS PARA RADIADORES
4	VÁLVULAS DE ZONA E MOTORIZADAS, VÁLVULAS MISTURADORAS, COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO, CAIXAS E ACESSÓRIOS
5	COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COM GRUPO DE REGULAÇÃO
6	COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7	DISPOSITIVOS ANTIPOLUIÇÃO
8	DISPOSITIVOS PARA BALANCEAMENTO DOS CIRCUITOS
9	LIGADORES E UNIÕES
10	ACESSÓRIOS PARA GÁS
11	VASOS DE EXPANSÃO, TERMÓSTATOS E CRONOTERMÓSTATOS
12	SISTEMAS DE CONTABILIZAÇÃO DE ENERGIA
13	COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES COM ENERGIAS RENOVÁVEIS
14	DIMENSÕES DE PRODUTOS disponíveis em www.caleffi.com

ÍNDICE PROGRESSIVO POR SÉRIE

Série	Pág.	Série	Pág.	Série	Pág.	Série	Pág.	Série	Pág.	Série	Pág.	Série	Pág.
100	231	262	298	392	122	5334	154	585	123	669	122	890	244
103 .	225	2620	294	4001	74-76-78	534	192	586	123	671	132	891	244
108	34	263	299	4003	74-76-78	5350	155	588	234-291	675	133-136	893	244
110	302-303	264	296	4004	74-76-78	5350..H	156	5881	234	676	102	894	244
112	303	265	44-297	4005	89	5351	155	592	114	677	102	900	236
116	178	278	288	401	72	5360	158-159	598	115	678	102	903	236
116010 .	178	278 .	289	402	72	5362	158-159	5991	122-190	679	93-94-124-125	904	236
120	222	279	288	411	88	5365	158	5993	122-190	679 .	94-189	9050	236
121	221	280	308	412	88	5366	158	5994	122	680	124-125-136	9057	237
125	223	281	309	421	73	5370	193	5995	122	681	79-93-94	9058	237
126	220	2850	310	422	73	5377	194	5996	117-122-140	687 .	17	9060	237
127	220	302	13	425	73	538	231	6000	168-170-172-173-174-175	688 .	17-122	9067	237
130	212	3040	193	426	73	539..H	157-165	6001	172	689 .	17	9068	237
130 .	212-231	3041	207	431	72-88	542	306	6002 .	177	690 .	16	910	238
130 ≥ DN 65 .	212	3045	207	432	72-88	543	306	6003	168	691 .	16	913	238
132	38-213	3046	207	437	79-93-94	544	307	6005	176	692 .	16	914	238
132 ≥ DN 65 .	213	3047	207	438	93-94	5453	57	603	293	693 .	16	930	235-237
140	230-231	3048	207	439	93	5459	54-55	610 .	108	694 .	16	936	91-123
140 ≥ DN 65 .	230	305	42	441	83	546	60	7000	274-280	7002	279	940	235
142	230	309	11-293	446	124	5461	59	6150 .	251	70026	281	941	235
145	216	311	11	447	93	5463	58	6151 .	251	70028	281	942	91-235
14501. .	218	312	11	4490	83	5464	59	6152 .	251	70029	281	943	235
145 .	219	313	11	4496	90	5466	58	618 .	252	7003	274	944	235
146 .	219	314	11	4499	87	548	18	620 .	252	7008	278	945	235
149 .	217	315	16	4501	90	5485	40-41	6205 .	252	738 .	252	946	235
150 .	148	319 .	192	453	90	5495	19	621 .	15	750 .	270-275	947	235
161 .	144	3230	195-206	455	90	550	21-22-23	622 .	15	75025	269-292	948	235
165	24-27	327	13	456	89	551	62-63-65	623 .	15	7504	266	CAL19. .	272
166	25-28	332	195-206	475	86	5516	35-61	624 .	15	7504G	264	CAL1913 .	272
167	26	333	195-206	501	65	5520	10	625 .	15	7507	267	CAL1918 .	271
171	142-143	334	195-206	5020	41-65-140	552080 .	10	626	16	7507G	264	KIT54534.	57
182	133-146-147-148-149	336	13	5021	65-66	5521	10	636 .	109-110	7508	268	KIT5459	55
200	79-85	337	68	5022	66	553	14	6370 .	28-108	7509	268	KIT545900	54
201	85	338	72	5024	66	554	14	638	39-106-107	755 .	270	PT100	82
202	86	3380	79	5025	66	5557 .	250	6400	39	7550 .	175-270	PT100 DYN	82
203	86	339	72	5026	66	556	250	641	103	7558 .	268-270	PT1002..RNC	192
205	75-77	340	88	5027	66	5560 .	251	642	103	789	260	PT116	178
209	75-77-79-85-86	341	88	503 .	17	557 .	17-157	643	103	789 .	264	PT338	82
215	70-71-75-77	342	72	504	67	558	251	6440	39-101-105	791	275	PT360	126
220	83	342	88	505	68	5580	251-290	6442	101-104	7941	275	PT500	196
221	83	343	72	5054	68	559	20-22	6443	105-294	7942 .	275	PT580	46
222	83	343	88	5055	68	560	68	6443.. 3BY	101	7943	275	PT933	123
223	83	347	124-125	507	67	561	66	6444	101	7949	264	R59681	67
224	83	347...S1	140	5080	68	5620	67	6445	39	838 .	247	R59720	67
225	84	348	90	5081	68	5621	67	6446	104	8540 .	246	SATK10	259
226	84	349	112-114	510	13	5622	67	6447	105	8541 .	246	SATK20	254-255-256-257
227	83	350	112	518	38-230	568	250	6450	100	8563 .	248	SATK22	254-255-256-257
230 .	80-81	351	112	519	27-38-230	570	202	6452	100	8565 .	248	SATK30	258
231	80	354	112-114-190	520	162	570 ≥ DN 150 .	202	6453	100	860	240	SATK32	259
232	80	356	113	5202	149	5709 .	48-49	6459	100	861	240	SATK40	260
233	80	357	113	521	162	572	200	650	115	862	241	SATK50	261-262
234	80	359	182-184-185-186-187-188-189	5213	164	573	200	6561	102-120	863 ≥ Ø 75 .	241	SATK60	263
237	80	360	123-126-190	5217	164	573001	14	6562	102-120	864	241		
240	290	361	126	5218	163	574	200-201	6563	102-120	865	241		
250	286	362	126	5219	163	574000	14	6564	102-120	866	242		
251	286-287	363	126	522	162	574001	14	6565 .	218	867	242		
2521	294-295	3640	113	5230 .	166	575	201	657	122	868	242		
2523 .	295	3641	113-190	5231	166	575 ≥ DN 150 .	202	658	117-127-140	869	242		
2527	295	3642	113-122-190	524 .	167	5750 .	47	659	127-150	870	242		
253	286	3642..S1	140	525	193	5751	201	661	150	871	242-303		
2540	291	381	91	5261	192	576 .	160	662	116-117-136	875	240		
2543	291	382	91-121	527 EST	10	577 .	36-56-203	6620	117	876	240		
2544	291	383	79-91-121	529	307	5771	193	6621	117	877	243		
2545	291	384	91-121	530	12	578 .	160	663	118-119	878	243		
2546	291	385	121	531	12	579 .	13-203	6630	119	879	243		
2547	291	386	121-136	5320	11	5790	53	6631	119	886	243		
2548	291	3871	91	5321	11	580 .	47-205	664	43-134-137	887	243		
255 .	289-290	3872	92	533...H	154	580011	14-42-46	665	135	888 .	241		
258	292	391	119-136	5330	154	580020	46	666...S1	139				
259	290	391...S1	139	5331	154	583	123	667...S1	139				
				5332	154	584	123	668...S1	138-139				

THE CALEFFI GREEN



O NOSSO COMPROMISSO SUSTENTÁVEL

The Caleffi Green é o caminho para um futuro capaz de satisfazer as necessidades das pessoas de hoje e de amanhã em termos de climatização, conforto sustentável, poupança energética, proteção da água e da saúde das pessoas.

**RECUPERAÇÃO
RESÍDUOS**

85%
MATÉRIAS-PRIMAS
DE PROVENIÊNCIA
ITALIANA

98,7%
MATÉRIAS-PRIMAS
DE PROVENIÊNCIA
EUROPEIA



100%
ELIMINAÇÃO
ESPUMAS DE PÓLIURETANO
NAS EMBALAGENS DE PRODUTO



11%
UTILIZAÇÃO DE LATÃO
LOW LEAD

-60%
POLIETILENO
PARA EMBALAR
OS NOSSOS
PRODUTOS

98,5%
RECUPERAÇÃO
RESÍDUOS PLÁSTICOS
DO PROCESSO PRODUTIVO



100%
RECUPERAÇÃO
DESPERDÍCIOS
DE LATÃO

FAÇA SCAN
DO QR-CODE
E VEJA
O VÍDEO



**ECONOMIZE
RECURSOS,
PROTEJA
O PLANETA**

As nossas soluções contribuem para a

REVOLUÇÃO VERDE

para proporcionar à vida o clima certo.


AS NOSSAS SOLUÇÕES

**PROMOVEMOS
A TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA**



COMPONENTES PARA BOMBAS DE CALOR

**GESTÃO
MAIS EFICIENTE
DA ÁGUA TÉCNICA**



DISPOSITIVOS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA

**SMART
DESIGN**



DISPOSITIVOS PARA BALANCEAMENTO DOS CIRCUITOS

**PROTEGEMOS
A ÁGUA
E A SAÚDE
DAS PESSOAS**



DISPOSITIVOS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS


**CONFORTO
SUSTENTÁVEL**



SOLUÇÕES PARA SISTEMAS DE CONTABILIZAÇÃO

100% BIM


PARTILHAMOS A NOSSA EXPERIÊNCIA

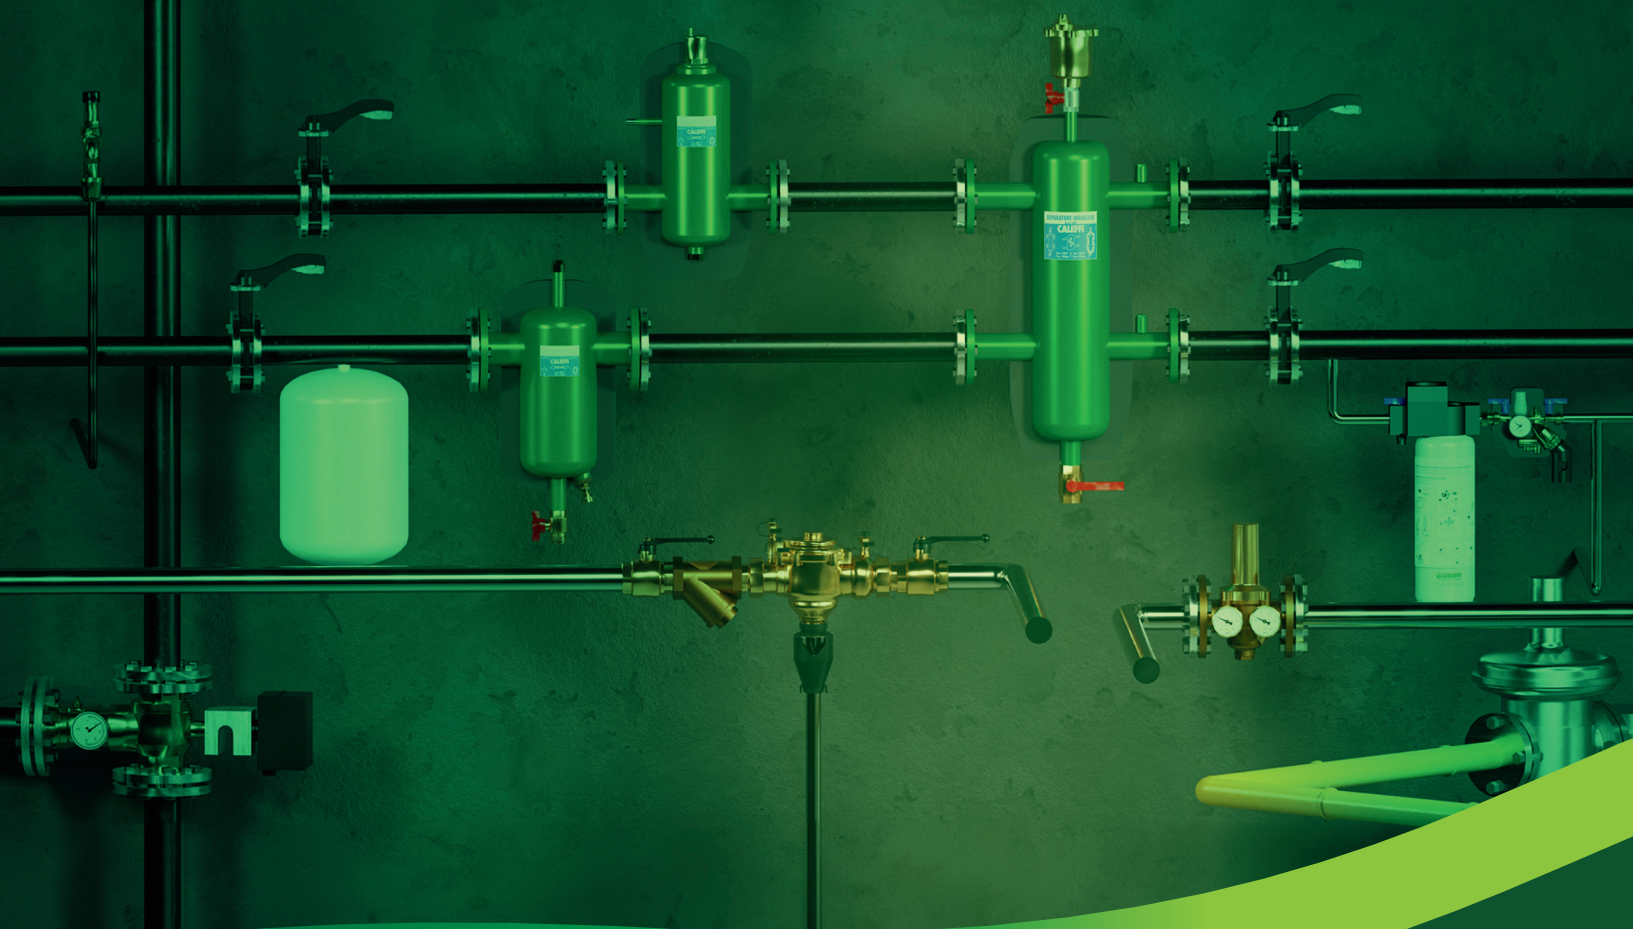

Descubra **bim.caleffi.com**, o portal dedicado aos projetistas MEP. Faça download de modelos virtuais dos nossos produtos com dados e parâmetros continuamente atualizados. Acesse as famílias (RFA), projetos (RVT) e modelos dedicados ao setor MEP, para além de modelos em formato IFC e BOL. Junte-se a mais de 6000 profissionais que já escolheram as nossas soluções para uma fase de projeto inteligente.

UNIDADES DE PRODUÇÃO


MADE IN
ITALY

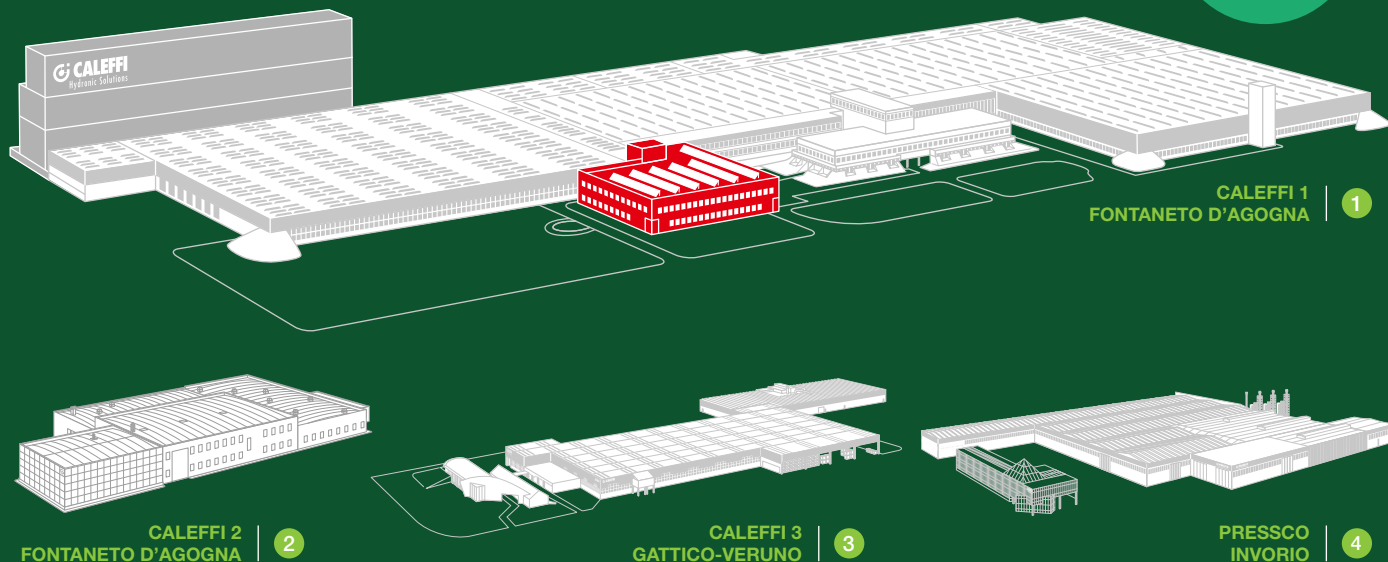

A Caleffi Hydronic Solutions redesenha o conforto há mais de 60 anos através do desenvolvimento e produção de soluções hidrotermossanitárias. Emprega mais de **1.000 colaboradores** na sede, nas unidades de produção situadas exclusivamente em Itália, e nas filiais implementadas no mundo inteiro. Distribui os seus produtos em mais de **90 países** e investe continuamente no futuro.

- 1 Caleffi S.p.A.
Sede central - Unidade de Produção 1
Fontaneto d'Agogna - ITÁLIA
- 2 Caleffi S.p.A.
Unidade de Produção 2
Fontaneto d'Agogna - ITÁLIA
- 3 Caleffi S.p.A.
Unidade de Produção 3
Gattico-Veruno - ITÁLIA
- 4 PRESSCO S.p.A.
Estampagem e transformação do latão
Invorio - ITÁLIA


ONDE ESTAMOS

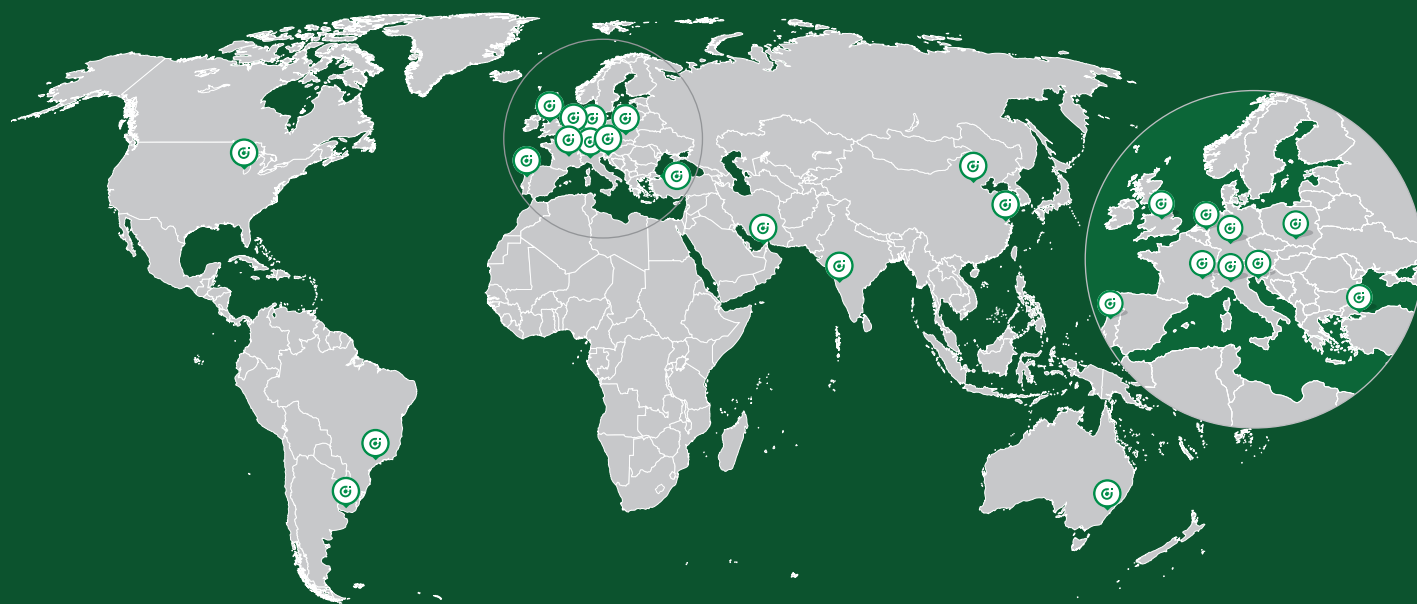

www.caleffi.com

CERTIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES



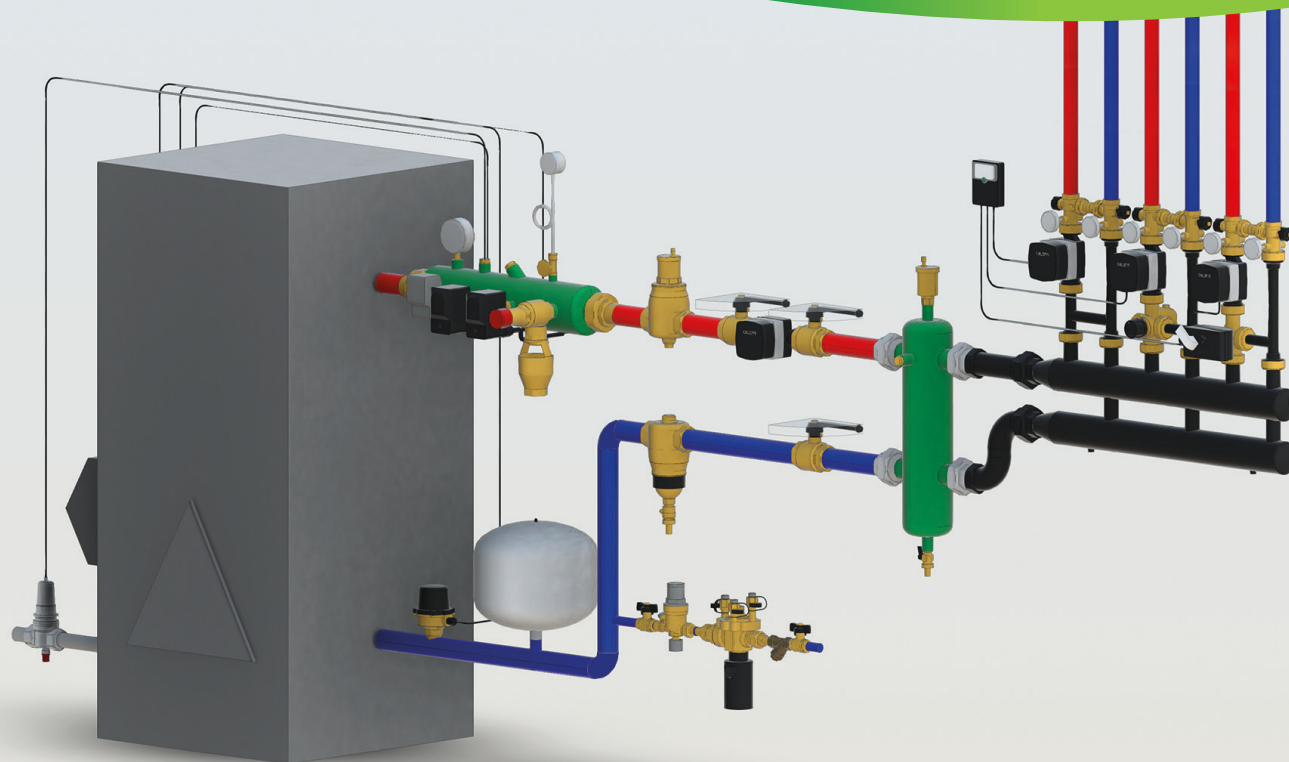

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Válvulas de segurança
Válvula de esfera BALLSTOP
Filtro para instalações de aquecimento
Grupos de enchimento
Termóstatos
Pressóstatos
Fluxóstatos
Manómetros e termómetros
Separadores hidráulicos
Separador hidráulico multifunções SEP4
Separadores-coletores hidráulicos
Coletores compactos
Coletores para central térmica
Grupos de distribuição direta
Grupos de regulação termostática
Grupos de regulação motorizados

VÁLVULAS DE SEGURANÇA POR PRESSÃO E ACESSÓRIOS



527 EST

cat. 01253

Válvula de segurança.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 10 %.
Pressão de fecho: 20 %.
PN 10.
Campo de temperatura: 5-110 °C.
Regulações standard:
2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.



Código

	€		
5274 ..EST 1/2" x 3/4"	27,30	1	25
5275 ..EST 3/4" x 1"	55,10	1	25
5276 ..EST 1" x 1 1/4"	88,00	1	10
5277 ..EST 1 1/4" x 1 1/2"	127,00	1	10



527 EST Regulações especiais

cat. 01253

Válvula de segurança.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 10 %.
Pressão de fecho: 20 %.
PN 10.
Campo de temperatura: 5-110 °C.
Regulações especiais a pedido:
1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar.



Código

	€		
5274 ..EST 1/2" x 3/4"	30,60	1	25
5275 ..EST 3/4" x 1"	65,30	1	25
5276 ..EST 1" x 1 1/4"	101,00	1	10
5277 ..EST 1 1/4" x 1 1/2"	146,00	1	10

Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Pressão de reg.	Potência máxima (Kcal/h)			
1	70.100	105.800	217.100	299.200
1,5	87.800	132.400	271.800	374.500
2	105.500	159.100	326.600	450.100
2,25	113.100	170.600	350.200	482.500
2,5	123.100	185.700	381.100	525.100
2,7	130.800	197.300	404.900	557.900
3	141.100	212.800	436.800	601.800
3,5	159.000	239.700	492.100	678.000
4	176.900	266.800	547.500	754.400
4,5	193.200	291.400	598.100	824.000
5	212.900	321.000	658.900	907.800
5,4	228.400	344.400	706.800	973.800
6	241.600	364.300	747.600	1.030.000
7	279.200	420.900	863.900	1.190.200
8	314.100	473.500	971.900	1.339.000



5521

cat. 01253

Funil de descarga,
com curva orientável.

Código

	€		
552140 1/2" M x 3/4" F	35,60	1	-
552150 3/4" M x 3/4" F	35,60	1	-
552160 1" M x 1 1/4" F	89,00	1	-
552170 1 1/4" M x 1 1/4" F	89,00	1	-



5520

cat. 01253

Funil de descarga.

Código

	€		
552050 3/4" F x 3/4" F	19,50	1	25
552070 1 1/4" F x 1 1/4" F	45,10	1	-



5520

cat. 01253

Coletor de descarga.

Código

	€		
552080 1 1/2" F	76,20	1	-

.. Codificação complementar válvulas de segurança

bar	..	bar	..	bar	..
1	10	3	30	6	60
1,5	15	3,5	35	7	70
2	20	4	40	8	80
2,25	22	4,5	45	10	10
2,5	25	5	50		
2,7	27	5,4	54		

VÁLVULAS DE SEGURANÇA POR PRESSÃO



311

cat. 01253

Válvula de segurança.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %, PN 10.
Campo de temperatura: 5-110 °C.
Regulações: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6
7 - 8 bar.
2 e 9 bar apenas em 3/4".



Código

	€		
3114 .. 1/2"	13,70	1	50
3115 .. 3/4"	16,30	1	50



312

cat. 01253

Válvula de segurança.
Ligações macho - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %, PN 10.
Campo de temperatura: 5-110 °C.
Regulações: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6
7 - 8 bar.



Código

	€		
3124 .. 1/2"	13,60	1	50



313

cat. 01253

Válvula de segurança com manómetro.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %.
PN 10.
Campo de temperatura: 5-110 °C.
Temperatura máx. manómetro: 90 °C.
Regulações: 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.



Código

	€		
3134 .. 1/2"	24,40	1	50
3135 .. 3/4"	28,10	1	50



314

cat. 01253

Válvula de segurança com manómetro.
Ligações macho - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %.
PN 10.
Campo de temperatura: 5-110 °C.
Temperatura máx. manómetro: 90 °C.
Regulações: 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.



Código

	€		
3144 .. 1/2"	23,50	1	50



309

cat. 01130

Válvula de segurança de temperatura e pressão.

Para proteção da acumulação de água quente sanitária nas instalações hidrossanitárias.

Temperatura de regulação: 90 °C.

Potência de descarga:

1/2" - 3/4" x Ø 15: 10 kW.

3/4" x Ø 22: 25 kW.

Regulações: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar.

Certificada segundo a norma EN 1490 nas regulações: 4 - 7 - 10 bar.



Código

	€		
309430 1/2" M x Ø 15 3 bar	37,20	1	20
309440 CST 1/2" M x Ø 15 4 bar	37,20	1	20
309460 1/2" M x Ø 15 6 bar	37,20	1	20
309470 CST 1/2" M x Ø 15 7 bar	37,20	1	20
309400 CST 1/2" M x Ø 15 10 bar	37,20	1	20
309542 CST 3/4" M x Ø 15 4 bar	41,80	1	20
309530 3/4" M x Ø 22 3 bar	41,80	1	20
309560 3/4" M x Ø 22 6 bar	41,80	1	20
309570 CST 3/4" M x Ø 22 7 bar	41,80	1	20
309500 CST 3/4" M x Ø 22 10 bar	41,80	1	20



5320

cat. 01048

Válvula de segurança.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %.
Capacidade: 50 kW.
Porcentagem máx. de glicol: 50 %.
Campo de temperatura: 5-120 °C.
Homologação TÜV (Alemanha).



Código

	€		
532042 1/2" x 3/4" 2,5 bar	12,50	1	50
532043 1/2" x 3/4" 3 bar	12,50	1	50



5321

cat. 01048

Válvula de segurança com manómetro.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %.
Capacidade: 50 kW.
Porcentagem máx. de glicol: 50 %.
Campo de temperatura: 5-120 °C.
Temperatura máx. manómetro: 90 °C.
Homologação TÜV (Alemanha).



Código

	€		
532142 1/2" x 3/4" 2,5 bar	27,50	1	50
532143 1/2" x 3/4" 3 bar	27,50	1	50

VÁLVULAS DE SEGURANÇA POR PRESSÃO



530

cat. 01048

Válvula de segurança.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Campo de temperatura: 5-120 °C.
Regulações: 2,5 - 3 bar.
Homologação TÜV (Alemanha).



Código

€



530525	3/4" x 1"	2,5 bar	23,90	1	25
530530	3/4" x 1"	3 bar	23,90	1	25



531

cat. 01048

Válvula de segurança para instalações hidrossanitárias.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %.
Fluido de utilização: água.
Campo de temperatura: 5-95 °C.
Regulações: 4 - 6 - 8 - 10 bar.
Homologação TÜV (Alemanha).




Código

€



5314 ..	1/2" x 3/4"	15,50	1	50
5315 ..	3/4" x 1"	19,80	1	25



530

cat. 01048

Válvula de segurança.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Campo de temperatura: 5-120 °C.
Regulações: 2,5 - 3 bar.
Homologação TÜV (Alemanha).



Código

€



530625	1" x 1 1/4"	2,5 bar	57,60	1	25
530725	1 1/4" x 1 1/2"	2,5 bar	127,00	1	10
530630	1" x 1 1/4"	3 bar	57,60	1	25
530730	1 1/4" x 1 1/2"	3 bar	127,00	1	10



531

cat. 01048

Válvula de segurança para instalações hidrossanitárias.
Ligações fêmea - fêmea.
Máxima pressão de abertura: 20 %.
Pressão de fecho: 20 %.
Fluido de utilização: água.
Campo de temperatura: 5-95 °C.
Regulações: 4 - 6 - 8 - 10 bar.
Homologação TÜV (Alemanha).



Código

€



5316 ..	1" x 1 1/4"	54,10	1	25
5317 ..	1 1/4" x 1 1/2"	139,00	1	10

ACESSÓRIOS DIVERSOS



327 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada, para instalações de aquecimento. Baixas perdas de carga. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: 5–110 °C.

Código			€		
327400	1/2"	manípulo em borboleta	20,80	10	–
327500	3/4"	manípulo em borboleta	25,90	10	–
327600	1"	manípulo em alavanca	45,30	4	–
327700	1 1/4"	manípulo em alavanca	65,60	4	–
327800	1 1/2"	manípulo em alavanca	124,00	2	–
327900	2"	manípulo em alavanca	176,00	1	–

336

Coletor porta-instrumentos para instalações de aquecimento. Com válvula de interceção automática para vasos de expansão e ligações macho para válvula de segurança série 531. Temperatura máx.: 110 °C. Potência máx. aconselhada: 50 kW.



Código		€		
336600	3/4"	97,00	2	10



336

Coletor porta-instrumentos montado para instalações de aquecimento. Com purgador de ar, válvula de segurança, manómetro e válvula de interceção automática para vasos de expansão. Temperatura máx.: 110 °C. Potência máx. aconselhada: 50 kW.

Código		€		
336630	3/4" 3 bar com válv. de interceção cód. 558500	130,00	1	5
336631	3/4" 3 bar com válv. de interceção esfera cód. 558050	148,00	1	5



510

cat. 01045

Válvula antitermosifão com pressão de abertura controlável. Ligação direita ou em esquadria, deslocando o tampão. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5–110 °C.

Código		€		
510500	3/4"	46,20	1	20
510600	1"	47,60	1	20
510700	1 1/4"	56,80	1	20



302

Separador de ar com acessórios para instalações de aquecimento. Com purgador de ar, válvula de segurança e manómetro. Temperatura máx.: 110 °C. Potência máx. aconselhada: 50 kW.



Código		€		
302630	1" 3 bar sem isolamento	65,90	1	10
302631	1" 3 bar com isolamento	66,80	1	10

FILTRO PARA INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO

579

Filtro em Y para instalações de aquecimento. Corpo em ferro fundido dúctil, revestimento em resina epóxi azul. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: -10–100 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %. Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflange EN 1092-1. Malha em aço inoxidável AISI 304. Com torneira de descarga.



Código		Secção da malha Ø (mm)	Kv (m³/h)	€		
579051	DN 50	1	28	229,00	1	–
579061	DN 65	1	37,2	307,00	1	–
579081	DN 80	1	62,2	358,00	1	–
579101	DN 100	1,6	149	454,00	1	–
579121	DN 125	1,6 *	320	693,00	1	–
579151	DN 150	1,6 *	367	966,00	1	–
579201	DN 200	1,6 *	652	1 770,00	1	–
579251	DN 250	2 *	844	3 220,00	1	–

* Rede de reforço em forma de losango

GRUPOS DE ENCHIMENTO



553

cat. 01061

Grupo de enchimento automático, anticalcário, inspecionável, com indicador da pressão de regulação, corte, filtro e retenção. Campo de regulação: 0,2–4 bar. Pressão máx. na entrada: 16 bar. Temperatura máx.: 65 °C.

Código


		€		
553540	1/2" com ligação manómetro 1/4" F	64,90	1	10
553640	1/2" com manómetro	73,50	1	10

554

cat. 01125

Grupo de enchimento automático de grande caudal, dupla interceção, válvula de retenção. Cartucho monobloco com filtro extraível.

Campo de regulação: 1–6 bar. Pressão máx. na entrada: 16 bar. Temperatura máx.: 60 °C.



Código

		€		
554040	1/2" com ligação manómetro 1/4" F	136,00	1	–
554140	1/2" com manómetro	145,00	1	–
554150	3/4" com manómetro	150,00	1	–

573001

cat. 01061

Grupo de enchimento automático com desconector tipo CAa e válvulas de interceção.

Campo de regulação do grupo de enchimento: 0,2–4 bar. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 65 °C. Desconector conforme a norma EN 14367.



Código

		€		
573001	1/2"	242,00	1	5

574000

cat. 01061

Grupo de enchimento automático com desconector tipo BA, filtro em Y e válvulas de interceção. Campo de regulação do grupo de enchimento: 0,2–4 bar. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 65 °C. Desconector conforme a norma EN 12729.



Código

		€		
574000	1/2"	298,00	1	5

574001

cat. 01125

Grupo de enchimento com desconector de tipo BA, filtro em Y e válvulas de interceção. Campo de regulação da redutora de pressão: 1–6 bar. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 60 °C.



Desconector conforme a norma EN 12729.

Código

		€		
574001	3/4"	540,00	1	–

580011

cat. 01361


Grupo compacto de enchimento automático em conformidade com a norma EN 1717. Com desconector tipo BA, válvulas de interceção, filtro, tomadas de pressão para verificação do desconector e redutora de pressão.

Para instalação horizontal ou vertical. Corpo em latão.

Com isolamento.

Campo de regulação do grupo de enchimento: 0,8–4 bar. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 65 °C.

Desconector conforme a norma EN 12729. Redutora de pressão conforme a norma EN 1567.



Código

		€		
580011	1/2"	260,00	1	5

TERMÓSTATOS

621
Termóstato de contacto, regulável.
Campo de trabalho: 20–90 °C.
Grau de proteção: IP 20.

CE
E03

Código

Código	€	1	10
621000	32,50	1	10

622
Termóstato de imersão, regulável.
Campo de regulação: 0–90 °C.
Com bainha, ligação 1/2".
Homologado INAIL (Itália).
Grau de proteção: IP 40.

CE
INAIL
E03
DIN
Cepreft

Código

Código	€	1	10
622002	54,00	1	10

622
Bainha em aço inoxidável para aplicação sanitária.
Para termóstato código 622002.
Pressão máx.: 15 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.

Código

Código	€	1	10
622010 1/2" M	32,70	1	–

623
Duplo termóstato de imersão:
- de segurança com rearme manual
regulação: 100 °C (+0 °C -6 °C),
regulação: 110 °C (+0 °C -6 °C).
- de regulação
campo de trabalho: 0–90 °C,
campo de trabalho: 0–100 °C.
Com bainha, ligação 1/2".
Homologado INAIL (Itália).
Grau de proteção: IP 40.

CE
INAIL
E03
DIN
Cepreft

Código

Código	Regulação de segurança	Campo de regulação	€	1	10
623000	100 °C	0–90 °C	100,00	1	5
623100	110 °C	0–100 °C	100,00	1	5

624
Termóstato de imersão,
de segurança com rearme manual:
- regulação 100 °C (+0 °C -6 °C),
- regulação 110 °C (+0 °C -6 °C).
Com bainha, ligação 1/2".
Homologado INAIL (Itália).
Grau de proteção: IP 40.

CE
INAIL
E03
DIN
Cepreft

Código

Código	Regulação	€	1	10
624000	100 °C	49,40	1	10
624100	110 °C	49,40	1	10

Bainhas de substituição para séries 622, 623 e 624.

Código

Código	Utilização	€	1	10
622401	série 622 e 624	11,70	1	–
623002	série 623	13,10	1	–

PRESSÓSTATOS

625
Pressóstato de segurança,
com rearme manual.
250 V - 16 (10) A.
Pressão máx.: 5 bar.
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Campo de temperatura fluido: 20–110 °C.
Ligação 1/4" fêmea.
Grau de proteção: IP 44.

CE

Código

Código	Campo de regulação	€	1	50
625000	2–4,5 bar	61,20	1	50

625
Pressóstato de mínima, com rearme manual.
250 V - 16 (10) A.
Pressão máx.: 5 bar.
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Campo de temperatura fluido: 20–110 °C.
Ligação 1/4" fêmea.
Grau de proteção: IP 44.

CE

Código

Código	Campo de regulação	€	1	10
625100	0,5–1,7 bar	51,10	1	10


625
Pressóstato para autoclave
e aplicações hidrossanitárias.
Até a 500 V trifásico - 16 (10) A.
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Campo de temperatura fluido: 0–55 °C.
Ligação 1/4" fêmea.
Grau de proteção: IP 44.

CE

Código

Código	Campo de regulação	Pressão máx.	€	1	10
625005	1– 5 bar	5 bar	29,90	1	10
625010	3–12 bar	12 bar	49,20	1	10

FLUXÓSTATOS



315

cat. 01184

Fluxóstato com contactos de comando magnético. 230 V - 0,02 A (utilizar uma relé adequada em caso de consumo superior). Pressão máx.: 6 bar. Campo de temperatura: -15–100 °C.

Os contactos fecham com **fluxo superior** a:

156 l/h (1/2")
456 l/h (3/4")

Os contactos abrem com **fluxo inferior** a:

108 l/h (1/2")
348 l/h (3/4")



Código		€		
315400	1/2"	38,20	1	50
315500	3/4"	41,60	1	25



626

cat. 01052

Fluxóstato para tubagem de 1" a 8". 250 V (AC) - 15 (5) A. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -30–120 °C. Grau de proteção: IP 54.



Código		€		
626600	1"	114,00	1	5
626009	série de lâminas de substituição	6,40	1	–

ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS



690

Torneira de três vias. Pressão máx.: 15 bar. Campo de temperatura: 5–90 °C.

Código		€		
690200	1/4"	19,10	5	–
690300	3/8"	22,70	5	–
690400	1/2"	29,70	5	–



693

Termómetro com bolbo, de álcool.

Código	°C	€		
693000	0–120	14,30	1	–



691

Anel amortecedor em cobre. Cromado.

Código		€		
691200	1/4"	10,70	5	–
691300	3/8"	14,50	5	–
691400	1/2"	20,40	5	–



694

Bainha de controlo. Ligação 1/2". Homologado INAIL (Itália).

Código	L sonda	€		
694045	45 mm	8,40	1	–
694100	100 mm	16,10	1	–



692

Termómetro com guarda. Ligação 1/2".

Código	L sonda	°C	€		
692000	45 mm	0–120	29,10	1	–

MANÓMETROS E TERMÓMETROS



557

Manômetro.
Classe de precisão: UNI 2,5.
Campo de temperatura: -20-90 °C.
Conforme norma INAIL (Itália).

Código	bar	Ligação	Posição	Ø	€		
557104	0-4	1/4"	post. central	50	9,00	1	-
557204	0-4	1/4"	post. descentr.	50	9,60	1	-
557304	0-4	1/4"	radial	50	9,00	1	-
557106	0-6	1/4"	post. central	50	9,00	1	-
557306	0-6	1/4"	radial	50	9,00	1	-
557310	0-10	1/4"	radial	50	9,00	1	-
557410	0-10	1/4"	post. central	63	12,90	1	-
557425	0-25	1/4"	post. central	63	18,80	1	-
557704	0-4	3/8"	radial	80	25,60	1	-
557706	0-6	3/8"	radial	80	25,60	1	-
557710	0-10	3/8"	radial	80	25,60	1	-



688

Termômetro.
Ligação posterior 1/2".
Com bainha.
Classe de precisão: UNI 2.
Conforme norma INAIL (Itália).

Código	L sonda	°C	Ø	€		
688001	45 mm	0-120	60	12,90	1	25
688000	45 mm	0-120	80	16,50	1	10
688010	100 mm	0-120	80	20,90	1	5
688011	s/ bainha	0-120	80	15,60	1	5



688

Termômetro.
Ligação radial 1/2".
Com bainha.
Ø 80 mm.
Classe de precisão: UNI 2.
Conforme norma INAIL (Itália).

Código	L sonda	°C	€		
688100	45 mm	0-120	37,80	1	10



503

Termomanômetro.
Ligação posterior 1/2".
Com bainha de intercepção.
Ø 80 mm.
Classe de precisão:
- termômetro UNI 2;
- manômetro UNI 2,5.

Código	bar	°C	€		
503040	0-4	0-120	28,20	1	10
503060	0-6	0-120	28,20	1	10



687

Termômetro para arrefecimento.
Ligação posterior 1/2".
Com bainha.
Ø 80 mm.
Classe de precisão: UNI 2.
Conforme norma INAIL (Itália).

Código	L sonda	°C	€		
687000	45 mm	-30-50	19,90	1	-
687010	100 mm	-30-50	22,10	1	-



503

Termomanômetro.
Ligação radial 1/2".
Com bainha de intercepção.
Ø 80 mm.
Classe de precisão:
- termômetro UNI 2;
- manômetro UNI 2,5.

Código	bar	°C	€		
503140	0-4	0-120	39,80	1	20
503160	0-6	0-120	39,80	1	20



687

Termômetro para arrefecimento.
Ligação radial 1/2".
Com bainha.
Ø 80 mm.
Classe de precisão: UNI 2.
Conforme norma INAIL (Itália).

Código	L sonda	°C	€		
687110	100 mm	-30-50	61,70	1	10



Manômetro de glicerina.
Ligação posterior central de 1/4".
Ø 60 mm.

Código	bar	€		
F59311	0-10	23,40	1	-
F59315	0-25	23,40	1	-



689

Hidrômetro.
Ligação radial 3/8". Ø 80 mm.
Classe de precisão: UNI 2,5.
Campo de temperatura: -20-90 °C.
Conforme norma INAIL (Itália).

Código	m c.a.	€		
689010	0-10	26,90	1	20
689016	0-16	26,90	1	20
689025	0-25	26,90	1	30

Para pressões superiores ver manômetros série 557.

SEPARADORES HIDRÁULICOS



548

cat. 01404

Separador hidráulico.
Corpo em aço pintado com resina epóxi.
Com isolamento.
Ligações roscadas fêmea com casquilho.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
Fornecido com:
- purgador de ar com válvula de interceção automática,
- torneira de descarga.

Código		Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
548006	1"	2,5	405,00	1	–
548007	1 1/4"	4	475,00	1	–
548008	1 1/2"	6	583,00	1	–
548009	2"	8,5	724,00	1	–

Escolha do separador hidráulico série 548

O separador hidráulico é dimensionado com base no valor de **caudal máximo aconselhado na entrada**. O valor escolhido deve ser o maior entre o valor total do circuito primário e o do secundário.



548

cat. 01404

Separador hidráulico.
Corpo em aço pintado com resina epóxi.
Com isolamento.
Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura:
0–105 °C (DN 50–DN 100),
0–100 °C (DN 125–DN 150).
Ligação sondas de temperatura: 1/2" F.
Fornecido com:
- purgador de ar automático,
- válvula de interceção,
- válvula de descarga.

Código		Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
548052	DN 50	9	1 390,00	1	–
548062	DN 65	18	1 510,00	1	–
548082	DN 80	28	2 060,00	1	–
548102	DN 100	56	2 250,00	1	–
548122	DN 125	75	4 740,00	1	–
548152	DN 150	110	5 090,00	1	–




548

cat. 01404

Separador hidráulico.
Corpo em aço pintado com resina epóxi.
Ligações flangeadas PN 10 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–110 °C.
Ligação sondas de temperatura: 1/2" F.
Fornecido com:
- purgador de ar automático,
- válvula de interceção,
- válvula de descarga.

Código		Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
548200	DN 200	180	12 530,00	1	–
548250	DN 250	300	14 700,00	1	–
548300	DN 300	420	17 630,00	1	–

Esquema de aplicação do separador hidráulico série 548

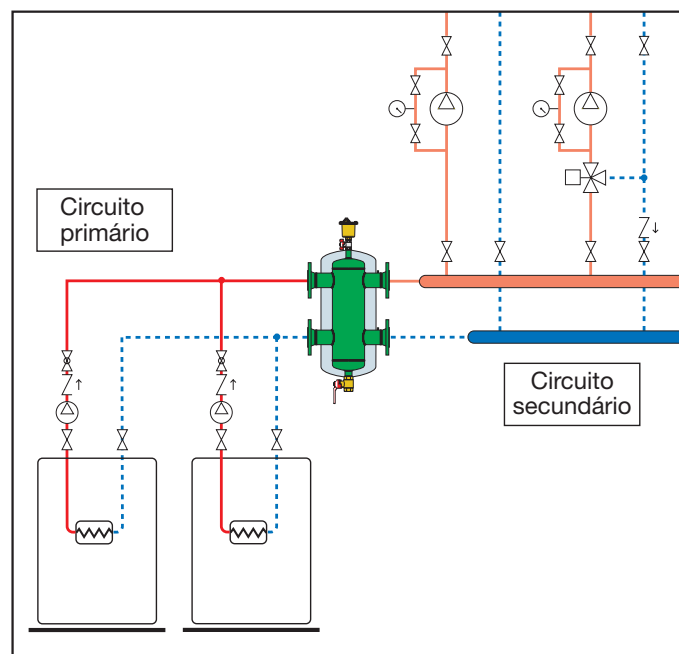

SEPARADOR HIDRÁULICO MULTIFUNÇÕES



5495 SEP 4

cat. 01404

Separador hidráulico multifunções.
Corpo em aço envernizado
com resina epóxi.

Com isolamento.

Ligações roscadas fêmea com casquilho.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.

Composto por:

- separador hidráulico,
- separador de ar,
- separador de sujidade,
- anel magnético,
- torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.

PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

Funcionamento

O separador hidráulico multifunções combina diversos componentes funcionais, cada um dos quais satisfaz determinadas exigências típicas dos circuitos das instalações de climatização.

É fornecido com isolamento pré-formado a quente para garantir um isolamento térmico perfeito, quer na utilização com água quente quer refrigerada.

O dispositivo está projetado para desempenhar as seguintes funções:

- Separação hidráulica

Para tornar independentes os circuitos hidráulicos ligados entre si.

- Separação de ar

Recorre à ação combinada de vários princípios físicos: o aumento de secção diminui a velocidade do fluxo, e a rede em tecnopolímero cria movimentos vorticosos favorecendo a libertação das microbolhas. As bolhas fundem-se, aumentam de volume, e sobem em direção à parte mais alta, da qual são evacuadas pelo purgador de ar automático com boia.

- Separação de sujidade


O separador de sujidade permite a separação e a recolha das impurezas presentes nos circuitos, graças à colisão destas contra a superfície do elemento interno.

- Remoção de partículas ferrosas


O sistema magnético patenteado atrai também impurezas ferromagnéticas contidas na água, que são retidas na zona de recolha, evitando assim o seu regresso à circulação.

Código		Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
549506	1"	2,5	619,00	1	–
549507	1 1/4"	4	693,00	1	–
549508	1 1/2"	6	1 030,00	1	–
549509	2"	8,5	1 220,00	1	–


Separação hidráulica

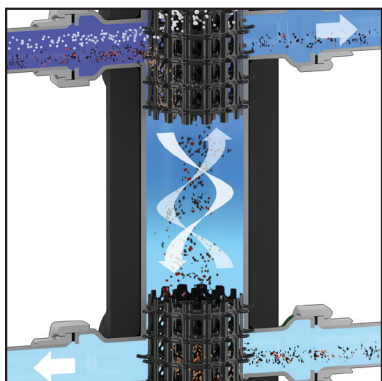


Separação de sujidade

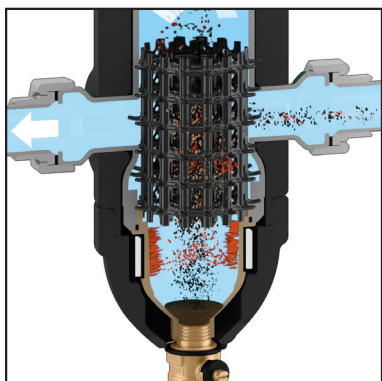

Separação de ar

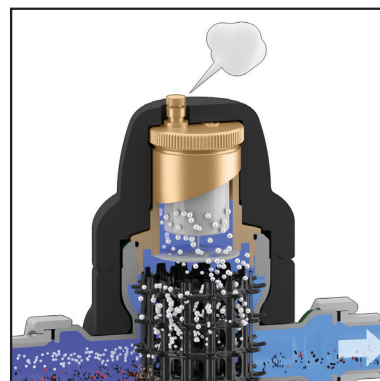

Remoção de partículas ferrosas

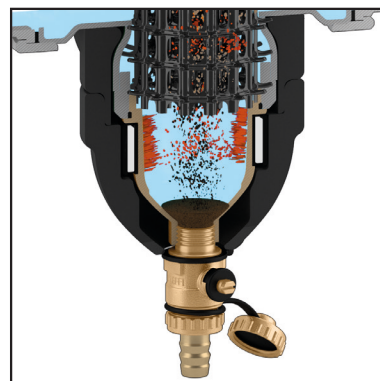

SEPARADORES-COLETORES HIDRÁULICOS



559  

cat. 01084

SEPCOLL 2.

Separador-coletor hidráulico para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço, PN 6.

Com isolamento.

Ligações principais de 1" F.
Ligações derivações: duas para cima de 1 1/2" com porca louca.
Campo de temperatura: 0-110 °C.
Com suportes de fixação.

Código	Entre-eixo	€		
559220	125 mm	456,00	1	-



559  

cat. 01084

SEPCOLL 2+1.

Separador-coletor hidráulico para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço, PN 6.

Com isolamento.

Ligações principais de 1" F.
Ligações derivações: duas para cima de 1 1/2" com porca louca e uma lateral de 1" F.
Campo de temperatura: 0-110 °C.
Com suportes de fixação.

Código	Entre-eixo	€		
559221	125 mm	468,00	1	-



559  

cat. 01084

SEPCOLL 2+2.

Separador-coletor hidráulico para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço, PN 6.

Com isolamento.

Ligações principais de 1 1/4" F.
Ligações derivações de 1 1/2" com porca louca: duas para cima e duas para baixo.
Campo de temperatura: 0-110 °C.
Com suportes de fixação.

Código	Entre-eixo	€		
559222	125 mm	628,00	1	-



559  

cat. 01084

SEPCOLL 3+1.

Separador-coletor hidráulico para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço, PN 6.

Com isolamento.

Ligações principais de 1 1/4" F.
Ligações derivações de 1 1/2" com porca louca: três para cima e uma para baixo (podem ser invertidas).
Campo de temperatura: 0-110 °C.
Com suportes de fixação.

Código	Entre-eixo	€		
559231	125 mm	670,00	1	-

Ligações hidráulicas



559220



559221



559222



559231

ACESSÓRIOS SÉRIE 559



559


Par de tampões com guarnição para derivações não utilizadas. Para séries 559 e 550.

Código	€		
559001 1 1/2" M	25,20	1	-



559

Bainha com ímanes. Para SEPCOLL série 559.



Código	€		
559003 1/2" M	55,90	1	-

COLETORES COMPACTOS – DN 25

550 2

cat. 01355

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550220	125 mm	4	330,00	1	–

550 2+1

cat. 01355

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550221	125 mm	4	395,00	1	–

550 3

cat. 01355

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550230	125 mm	4	415,00	1	–

550 4

cat. 01355

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550240	125 mm	4	546,00	1	–

NOVO

550 5

cat. 01355

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" M com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550250	125 mm	4	Sob Consulta	1	–

550

cat. 01355

Separador hidráulico para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Para coletor série 550 DN 25.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550205	125 mm	4	252,00	1	–

COLETORES COMPACTOS – DN 32

550 2

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.

cat. 01355



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550320	125 mm	9	952,00	1	–

550 5

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 2" M com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.

cat. 01355



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550350	125 mm	9	Sob Consulta	1	–

550 3

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.

cat. 01355



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550330	125 mm	9	1 070,00	1	–

550

Separador hidráulico para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Para coletor série 550 DN 32.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 2" M.
Ligações derivações: 2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.

cat. 01355



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550305	125 mm	9	559,00	1	–

559


Par de tampões com guarnição para derivações não utilizadas.
Para séries 559 e 550.



Código	Entre-eixo	€		
559001	1 1/2" M	25,20	1	–

559

Par de adaptadores com guarnição.
Para séries 559 e 550.



Código	Entre-eixo	€		
559002	1 1/2" M x 1" M	44,00	1	–

550 4

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.
Corpo em aço. **Com isolamento**.
Ligações principais de 2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Com suportes de fixação em aço.

cat. 01355



Código	Entre-eixo	Caudal máx. aconselhado m³/h	€		
550340	125 mm	9	1.410,00	1	–

COLETORES PARA CENTRAL TÉRMICA

550 2



cat. 01261

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**. Corpo em aço.
Ligações principais de 1 1/4" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.




Código	Entre-eixo	€		
550020	125 mm	386,00	1	–

550 3+1



cat. 01261

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**. Corpo em aço.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.

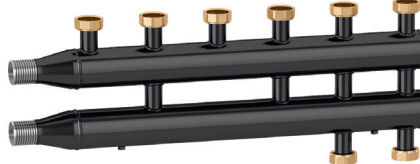

Código	Entre-eixo	€		
550031	125 mm	576,00	1	–

550 2+1



cat. 01261

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**. Corpo em aço.
Ligações principais de 1 1/4" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.




Código	Entre-eixo	€		
550021	125 mm	429,00	1	–

550 4



cat. 01261

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**. Corpo em aço.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.

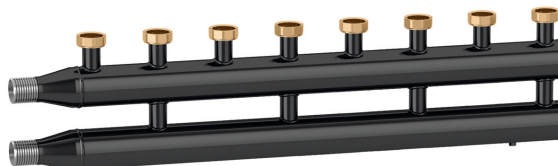


Código	Entre-eixo	€		
550040	125 mm	612,00	1	–

550 3



cat. 01261

Coletor para instalações de **aquecimento e arrefecimento**. Corpo em aço.
Ligações principais de 1 1/2" M.
Ligações derivações: 1 1/2" F com porca louca.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.

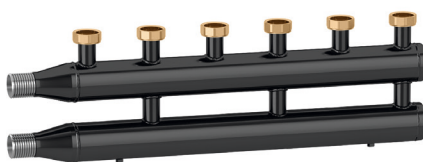

Código	Entre-eixo	€		
550030	125 mm	521,00	1	–



Isolamento para coletores para central térmica série 550. Para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.

Código	Utilização	€		
CBN550020	550020	106,00	1	–
CBN550021	550021	106,00	1	–
CBN550030	550030	129,00	1	–
CBN550031	550031	129,00	1	–
CBN550040	550040	149,00	1	–



Kit para ligação da tubagem do coletor série 550 ao separador hidráulico série 548.

Código		€		
550001	1 1/4" M x 1 1/4" F	278,00	1	–
550002	1 1/2" M x 1 1/4" F	280,00	1	–
550003	1 1/2" M x 1 1/2" F	410,00	1	–
550004	2" M x 1 1/2" F	412,00	1	–

GRUPOS DE DISTRIBUIÇÃO DIRETA

DN 25



165 🔥 ❄️

cat. 01398

Grupo de distribuição direta para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.

Ligação lado instalação: 1" F.


Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
165600A2L	UPM3K Auto 25-70	1,6 m³/h	877,00	1	—

DN 32



165 🔥

cat. 01398

Grupo de distribuição direta para instalações de **aquecimento**.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.


Ligação lado instalação: 1 1/4" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
165601UPM	UPML 25-105	3,4 m³/h	1 060,00	1	—

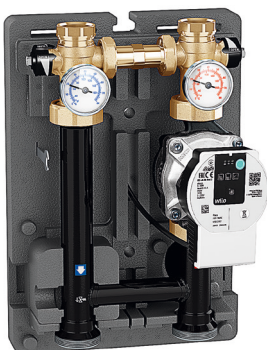

165 🔥 ❄️

cat. 01398

Grupo de distribuição direta para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.


Ligação lado instalação: 1" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
165640HE3	PARA 25/7	1,6 m³/h	865,00	1	—

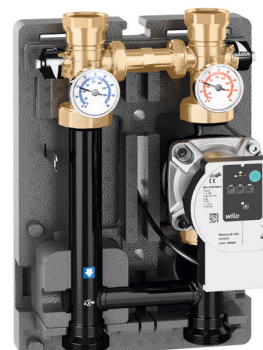

165 🔥 ❄️

cat. 01398

Grupo de distribuição direta para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.


Ligação lado instalação: 1 1/4" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
165641HE4	PARA 25/9	2,7 m³/h	1 050,00	1	—



165 🔥 ❄️

cat. 01398

Grupo de distribuição direta para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.

Ligação lado instalação: 1" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
165640HE5	EVOSTA2 70/130	1,6 m³/h	Sob Consulta	1	—

GRUPOS DE REGULAÇÃO TERMOSTÁTICA

DN 25



166 🔥

cat. 01399

Grupo de regulação termostática para instalações de **aquecimento**.
Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido:
5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.

Ligação lado instalação: 1" F.


Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Temperatura regulação	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
166600A2L	UPM3K Auto 25-70	25-50 °C	1,4 m³/h	1 100,00	1	—
166605A2L	UPM3K Auto 25-70	40-70 °C	1,4 m³/h	1 100,00	1	—

DN 32



166 🔥

cat. 01399

Grupo de regulação termostática para instalações de **aquecimento**.
Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido:
5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.


Ligação lado instalação: 1 1/4" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Temperatura regulação	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
166601UPM	UPML 25-105	25-50 °C	2,4 m³/h	1 240,00	1	—

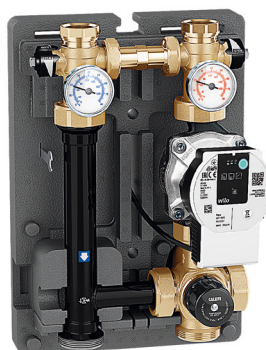

166 🔥

cat. 01399

Grupo de regulação termostática para instalações de **aquecimento**.
Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido:
5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.


Ligação lado instalação: 1" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Temperatura regulação	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
166600HE3	PARA 25/7	25-50 °C	1,4 m³/h	1 090,00	1	—



166 🔥

cat. 01399

Grupo de regulação termostática para instalações de **aquecimento**.
Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido:
5-100 °C.

Alimentação: 230 V AC.

Ligação lado instalação: 1" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.



Código	Circulador	Temperatura regulação	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€		
166600HE5	EVOSTA2 70/130	25-50 °C	1,4 m³/h	1 100,00	1	—

GRUPOS DE REGULAÇÃO MOTORIZADOS

DN 25



167 🔥 ❄️

cat. 01400

Grupo de regulação motorizado para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.

Disponível com servomotor com sinal de comando a 3 pontos (nota **A**) ou com sinal de comando 0(2)–10 V e sinal de feedback 0–10 V (nota **B**). Regulação com válvula de três vias, de setores.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.

Alimentação 167652HE1: 230 V AC.

Alimentação 167654HE1: 24 V AC.

Ligação lado instalação: 1" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.

Caudal com altura man. residual 4 m c.a.


€

1

–

Código	Notas	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€	1	–
167652HE1	A	UPM3K Auto 25-70	1,4 m³/h	1 180,00	1	–
167654HE1	B	UPM3K Auto 25-70	1,4 m³/h	1 250,00	1	–

DN 32



167 🔥 ❄️

cat. 01400

Grupo de regulação motorizado para instalações de **aquecimento**. Disponível com servomotor com sinal de comando a 3 pontos (nota **A**) ou com sinal de comando 0(2)–10 V e sinal de feedback 0–10 V (nota **B**). Regulação com válvula de três vias, de setores.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.

Alimentação 167662HE2: 230 V AC.

Alimentação 167664HE2: 24 V AC.

Ligação lado instalação: 1 1/4" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.


Caudal com altura man. residual 4 m c.a.

€

1

–

Código	Notas	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€	1	–
167662HE2	A	UPML 25-105	3,7 m³/h	1 320,00	1	–
167664HE2	B	UPML 25-105	3,7 m³/h	1 370,00	1	–



167 🔥 ❄️

cat. 01400

Grupo de regulação motorizado para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.

Disponível com servomotor com sinal de comando a 3 pontos (nota **A**) ou com sinal de comando 0(2)–10 V e sinal de feedback 0–10 V (nota **B**). Regulação com válvula de três vias, de setores.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.

Alimentação 167652HE3: 230 V AC.

Alimentação 167654HE3: 24 V AC.

Ligação lado instalação: 1" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.


Caudal com altura man. residual 4 m c.a.

€

1

–

Código	Notas	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€	1	–
167652HE3	A	PARA 25/7	1,4 m³/h	1 175,00	1	–
167654HE3	B	PARA 25/7	1,4 m³/h	1 240,00	1	–



167 🔥 ❄️

cat. 01400

Grupo de regulação motorizado para instalações de **aquecimento e arrefecimento**.

Disponível com servomotor com sinal de comando a 3 pontos (nota **A**) ou com sinal de comando 0(2)–10 V e sinal de feedback 0–10 V (nota **B**). Regulação com válvula de três vias, de setores.

Reversível direita - esquerda.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.

Alimentação 167662HE4: 230 V AC.

Alimentação 167664HE4: 24 V AC.

Ligação lado instalação: 1 1/4" F.

Ligação lado caldeira: 1 1/2" M.

Entre-eixo: 125 mm.

Caudal com altura man. residual 4 m c.a.

€

1

–

Código	Notas	Circulador	Caudal com altura man. residual 4 m c.a.	€	1	–
167662HE4	A	PARA 25/9	2,2 m³/h	1 315,00	1	–
167664HE4	B	PARA 25/9	2,2 m³/h	1 360,00	1	–

Nota A: Servomotor com sinal de comando a 3 pontos.

Tempo de manobra: 150 s.

Acoplável ao regulador cód. 161010.

Nota B: Servomotor com sinal de comando 0(2)–10 V.

Sinal de feedback: 0–10 V.

Tempo de manobra: 75 s.

Acoplável ao regulador cód. 161010 (para alimentação do servomotor utilizar transformador 230 V/24 V).

ACESSÓRIOS PARA GRUPOS SÉRIE 165 - 166 - 167



165

Kit separador hidráulico para grupos série 165, 166 e 167. DN 25.

Código		€		
165010	1 1/2" F x 1" F	134,00	1	—



165

Casquilho fêmea com porca louca e guarnição para grupos série 165, 166 e 167.

Código		€		
165002	1 1/2" F x 1" F	17,50	1	—



519

Bypass diferencial para grupos série 165, 166 e 167. Campo de regulação: 1-6 m c.a.. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 100 °C.

Código		€		
519006		71,10	1	—



165

Suporte de fixação em aço inoxidável para grupos série 165, 166 e 167. Apenas para aquecimento.

Código		€		
165001		45,90	1	—



165

Centralina eletrônica antibloqueio do circulador. Alimentação: 230 V AC. Grau de proteção: IP 54. Corrente máx.: 1 A.

NOVO

Código		€		
165011		Sob Consulta	1	—



165

Kit termóstato de segurança para grupos série 165, 166 e 167. Grau de proteção: IP 65. Rosca M4.

Código	Regulação	€		
165004	Termóstato segurança máx. 55 °C ± 3	37,40	1	—
165007	Termóstato segurança mín. 10 °C ± 3	37,40	1	—



165

Par de ligadores excêntricos para grupos série 165, 166 e 167. Entre-eixo: 105-145 mm.

Código		€		
165006	1 1/2" F x 1" F	59,60	1	—



165

Adaptador porta-sensores para grupos série 165, 166 e 167. Ligações laterais: M4 F x M4 F x 1/8" F x 1/4" F.

Código		€		
165003	1" M x 1" F	28,00	1	—

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA GRUPOS SÉRIE 165 - 166 - 167

NOVO



Circulador de substituição
UPM3K Auto 25-70.
Com cabo de alimentação.



Código

€



F0002445	circulador UPM3K Auto 25-70	Sob Consulta	1	–
-----------------	-----------------------------	---------------------	---	---



Circulador de substituição
UPML 25-105.
Com cabo de alimentação.



Código

€



F19486	circulador UPML 25-105	864,00	1	–
---------------	------------------------	---------------	---	---



Circulador de substituição
PARA 25/7.
Com cabo de alimentação.



Código

€



F19441	circulador PARA 25/7	677,00	1	–
---------------	----------------------	---------------	---	---



Circulador de substituição
PARA 25/9.
Com cabo de alimentação.



Código

€



F0001584	circulador PARA 25/9	Sob Consulta	1	–
-----------------	----------------------	---------------------	---	---



Circulador de substituição
EVOSTA2 70/130.
Com cabo de alimentação.



Código

€



F0002041	circulador EVOSTA2 70/130	Sob Consulta	1	–
-----------------	---------------------------	---------------------	---	---



166

Válvula misturadora termostática.
Para grupos série 166.
Pressão máx.: 10 bar.
Ligações:
1 1/2" M x 1 1/4" M x 1 1/2" F porca louca.

Código

Temperatura
de regulação

Kv (m³/h)

€



166001	25–50 °C	4,1	161,00	1	–
166005	40–70 °C	4,1	160,00	1	–



Válvula misturadora de três vias, roscada,
de setores.
Para grupos série 167.
Corpo em latão.
PN 10.
Pressão máx.: 10 bar.
Δp máx.: 1 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.

Código

Kv (m³/h)

Utilização

€



F0001334	6,3	16765.HE1/HE3	278,00	1	–
F0001335	10,0	16766.HE2/HE4	290,00	1	–

6370

cat. 01353



Servomotor **para grupos série 167.**
Alimentação: 230 V - 50 Hz ou 24 V.
Sinal de comando:
637042: 3 pontos,
637044: 0(2)–10 V, 0(4)–20 mA, 0–5 V, 5–10 V.
Sinal de feedback 637044: 0–10 V.
Consumo: 637042: 3 VA; 637044: 2 W.
Grau de proteção: IP 44.
Rotação 90°.
Tempo de manobra: 150 s (cód. 637044 - 75 s).
Campo temperatura ambiente: 0–55 °C.
Campo temperatura armazenamento: -10–70 °C.
Comprimento cabo de alimentação: 1,5 m.



Código

Tensão
V

Sinal de
comando

Binário
(N·m)

€



637042	230	3 pontos	5	181,00	1	–
637044	24	0(2)–10 V	5	242,00	1	–



Bainha porta-sonda de substituição
para série 167.


Código

€



F0001592	Sob Consulta	1	–
-----------------	---------------------	---	---

COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES COM BOMBA DE CALOR AR-ÁGUA

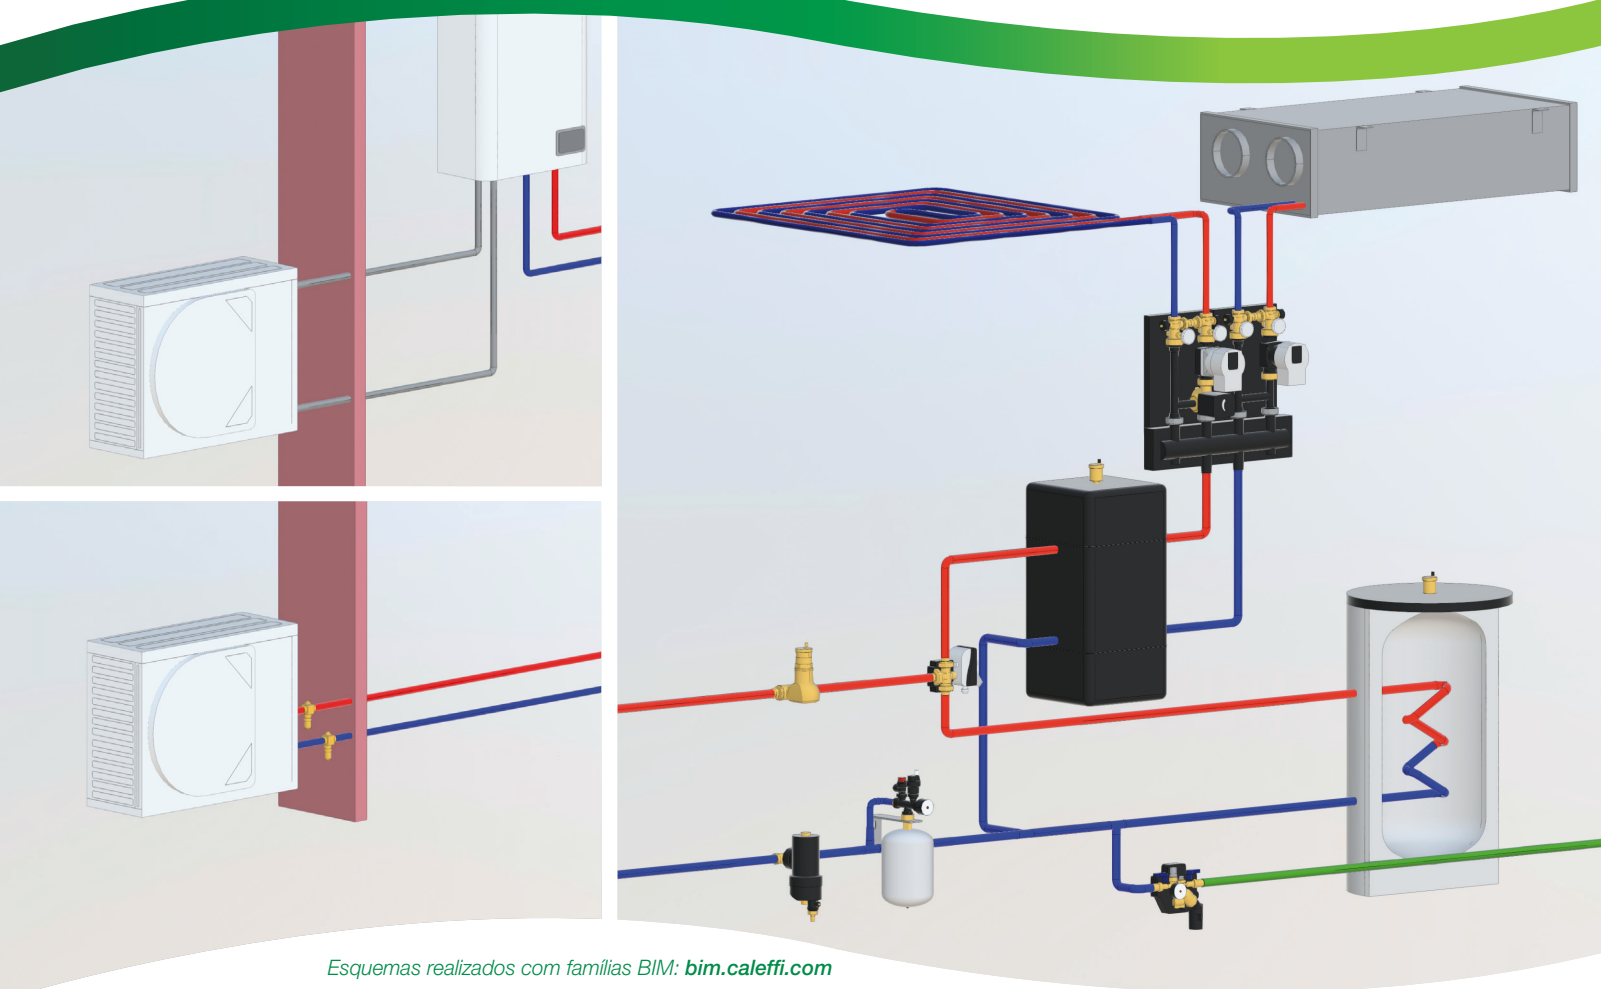

Esquemas realizados com famílias BIM: bim.caleffi.com

Proteção antigelo

Proteção antigelo com sensor de ar

Separador de microbolhas de ar de alta eficiência

para instalações com bomba de calor **CALEFFI HED®**

Filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática **CALEFFI XF**

Válvulas de bypass diferencial

Válvula de balanceamento com caudalímetro

Válvulas de esfera de três vias desviadoras motorizadas

Separador hidráulico com inércia em aço inoxidável para bomba de calor

Separador hidráulico com inércia em aço inoxidável para instalações híbridas


Coletores porta-instrumentos em tecnopolímero

Grupo compacto de enchimento automático



Grupo de comutação e distribuição para instalações de piso radiante
e de ventiloconvectores


Kit de ligação solar – bomba de calor – caldeira para produção de AQS

Bomba de calor com unidade externa e unidade interna

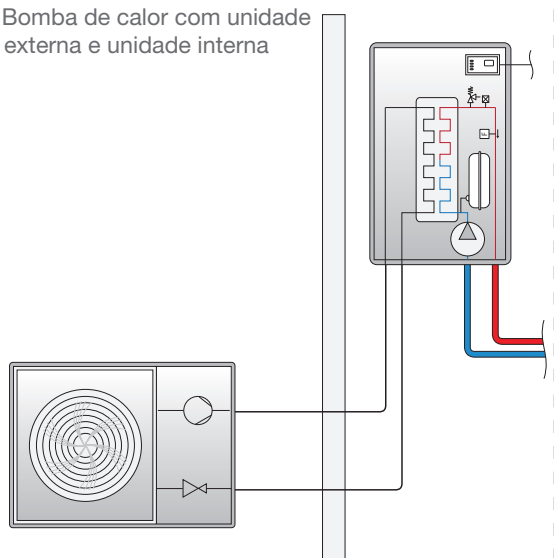

Bomba de calor monobloco

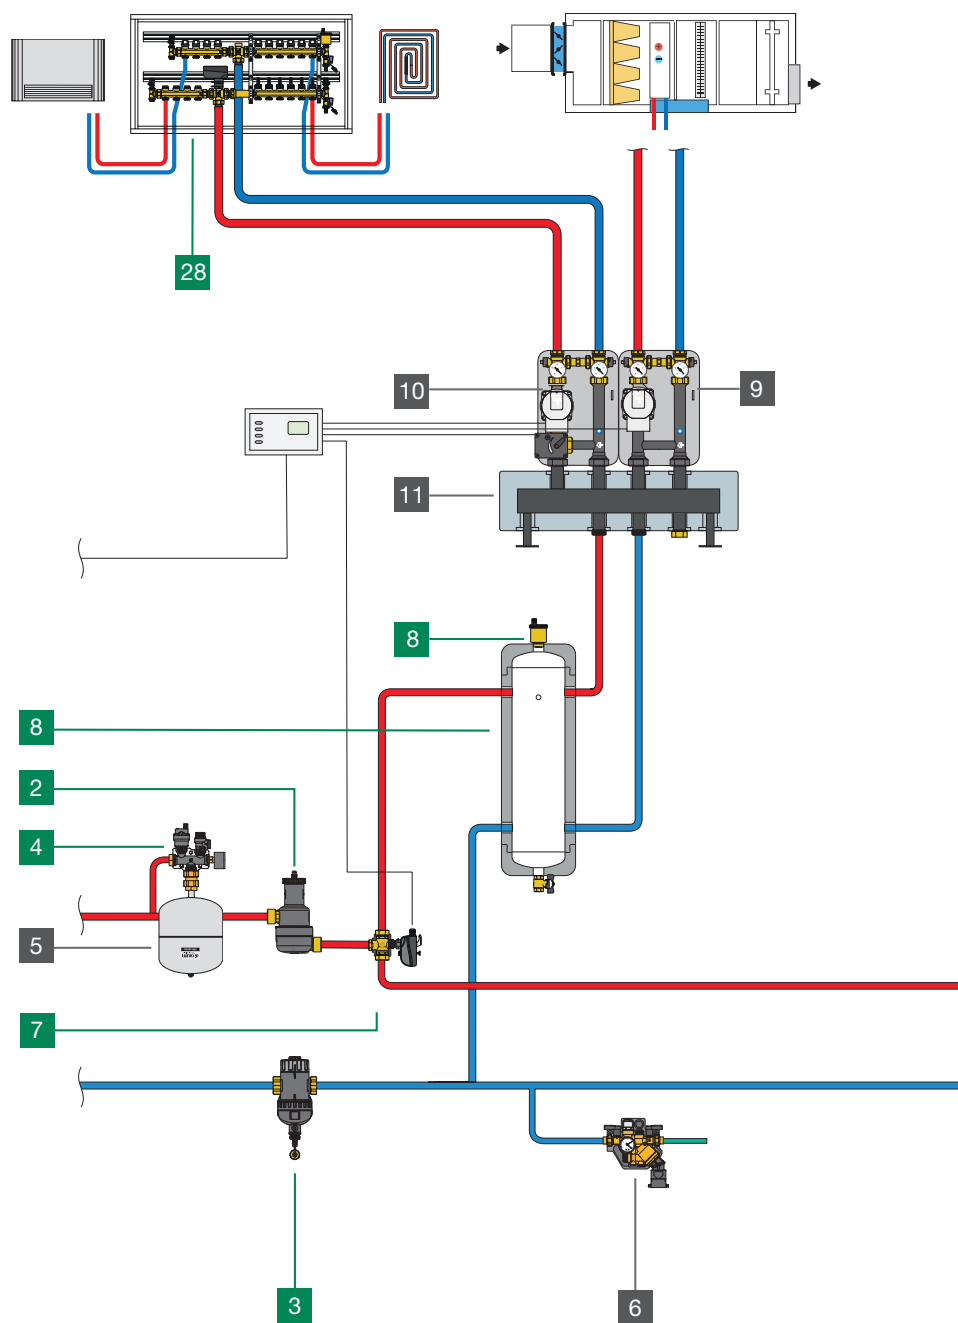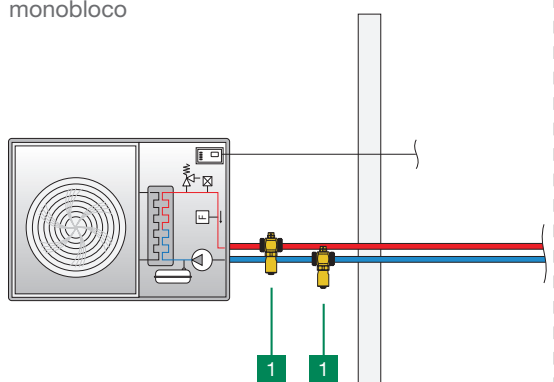

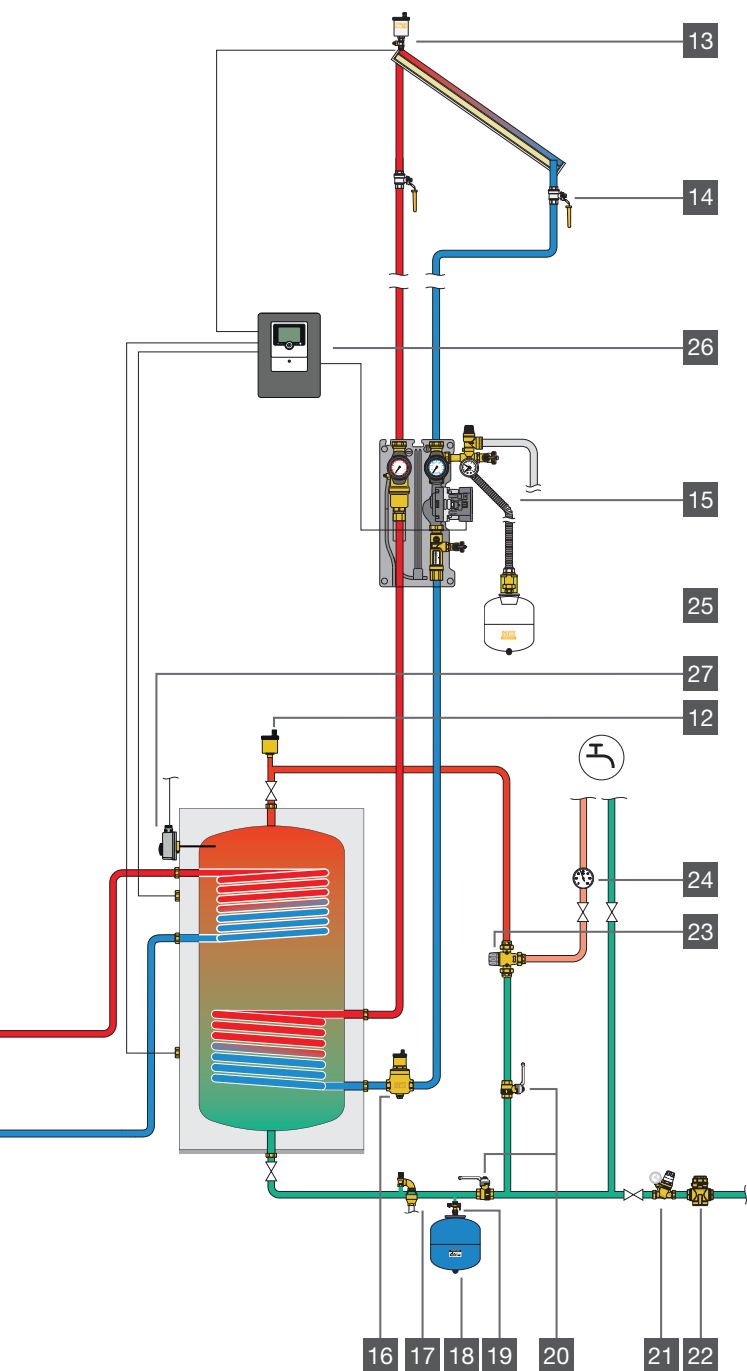

- | | | |
|----|------------|--|
| 1 | Série 108 | Válvula antigelo |
| 2 | Série 5516 | Separador de microbolhas de alta eficiência CALEFFI HED® |
| 3 | Série 577 | Filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática CALEFFI XF |
| 4 | Série 305 | Coletor porta-instrumentos em tecnopolímero |
| 5 | Série 556 | Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento |
| 6 | Série 580 | Grupo compacto de enchimento automático, com desconector tipo BA, válvulas de interceção, filtro, tomadas de pressão e redutora de pressão |
| 7 | Série 638 | Válvula de esfera motorizada, de três vias |
| 8 | Série 5485 | Separador hidráulico com inércia em aço inoxidável para bomba de calor |
| 9 | Série 165 | Grupo de distribuição direta |
| 10 | Série 167 | Grupo de regulação motorizado |
| 11 | Série 550 | Coletor para central térmica |
| 12 | Série 5020 | Purgador de ar automático MINICAL® |
| 13 | Série 250 | Purgador de ar automático para instalações solares, com torneira de interceção |
| 14 | Série 240 | Válvula de esfera para instalações solares |
| 15 | Série 279 | Grupo de circulação para instalações solares |
| 16 | Série 251 | Separador microbolhas de ar para instalações solares |
| 17 | Série 531 | Válvula de segurança para instalações hidrossanitárias |
| 18 | Série 568 | Vaso de expansão soldado para instalações hidrossanitárias |
| 19 | Série 5580 | Válvula de esfera de interceção para vasos de expansão, com torneira de descarga |
| 20 | Série 3230 | Válvula de esfera com retenção |
| 21 | Série 5350 | Redutora de pressão |
| 22 | Série 5771 | Filtro com interceção inspecionável |
| 23 | Série 5231 | Misturadora termostática regulável |
| 24 | Série 688 | Termómetro |
| 25 | Série 259 | Vaso de expansão soldado para instalações solares |
| 26 | Série 278 | Regulador digital DeltaSol® SLL |
| 27 | Série 622 | Termóstato de imersão, regulável |
| 28 | Série 664 | Grupo de comutação e distribuição para instalações de piso radiante e ventiloconectores |

TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES COM BOMBA DE CALOR

Potência nominal BC [kW]		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	22	25	
Caudal máx. instalação [l/h] (ΔT = 5 °C)		516	688	860	1.032	1.204	1.376	1.548	1.720	1.892	2.064	2.408	2.752	3.096	3.784	4.300	
Diâmetro nominal tubagem*		3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	
iStop®		108602 (1")								108702 (1 1/4")				108802 (1 1/2")			
		108611 (1")								108711 (1 1/4")							
iStop®PLUS		108622 (1")								-							
CALEFFI XF		577500 (3/4")		577600 (1")						577700 (1 1/4")				577800 (1 1/2")			
CALEFFI HED®		551606 (1")								551607 (1 1/4")				-			
5485		548520		548525				548530				548550					
		548551															

* Perdas de carga tubagens $r \sim 20\text{-}22\text{ mm c.a./m}$ (50 °C)

TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES COM BOMBA DE CALOR

Potência nominal BC [kW]		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	22	25	
Caudal máx. instalação [l/h] (ΔT = 5 °C)		516	688	860	1.032	1.204	1.376	1.548	1.720	1.892	2.064	2.408	2.752	3.096	3.784	4.300	
Diâmetro nominal tubagem*		3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	
6445		644562/66								-							
638		-								638373				638383			
6400		640062/66										-					
519		519500 (3/4", 1–6 m c.a.) - 519504 (3/4", 10–40 m c.a.)															
518		518015 (3/4", 1–6 m c.a.)												-			
580		580011															

* Perdas de carga tubagens $r \sim 20\text{-}22\text{ mm c.a./m}$ ($50\text{ }^{\circ}\text{C}$)

PROTEÇÃO ANTIGELO



108 iStop®

cat. 01376

Válvula antigelo.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–65 °C.
Campo de temperatura ambiente:
-30–60 °C.
Temperatura de abertura: 3 °C.
Temperatura de fecho: 4 °C.

Código	Ligação	€		
108601	1"	114,00	1	25
108701	1 1/4"	118,00	1	20
108801	1 1/2"	123,00	1	20



108 iStop®

cat. 01376

Válvula antigelo.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.
Campo de temperatura ambiente:
-30–60 °C.
Temperatura de abertura: 3 °C.
Temperatura de fecho: 4 °C.

Código	Ligação	€		
108602	1"	124,00	1	25
108702	1 1/4"	129,00	1	20
108802	1 1/2"	134,00	1	20



108 iStop® PLUS

cat. 01419


Válvula antigelo compacta.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.
Campo de temperatura ambiente:
-30–60 °C.
Temperatura de abertura: 3 °C.
Temperatura de fecho: 4 °C.

PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

Código	Ligação	€		
108622	1"	140,00	1	25

Funcionamento

A válvula antigelo série 108 permite a descarga do fluido do circuito quando a temperatura do mesmo atinge um valor de 3 °C.

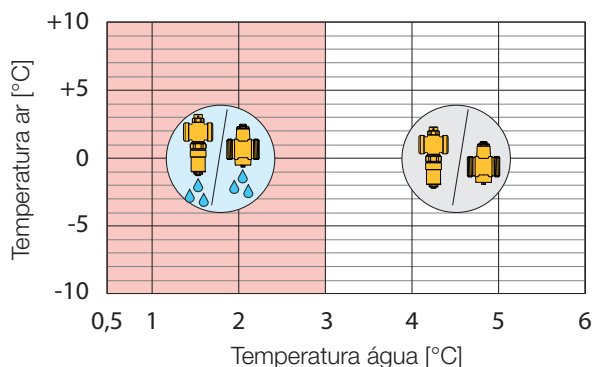

PROTEÇÃO ANTIGELO COM SENSOR DE AR

108 iStop®

cat. 01376




Válvula antigelo com sensor de ar.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 5 bar.
Campo de temperatura: 0–65 °C.
Campo de temperatura ambiente:
-30–60 °C.

Função antigelo (sensor água).
Temperatura de abertura: 3 °C.
Temperatura de fecho: 4 °C.

Ativação função antigelo com temperatura externa do ar < 5 °C.


Código	Ligação	€		
108611	1"	187,00	1	25
108711	1 1/4"	203,00	1	20

Esquema de aplicação da válvula antigelo compacta

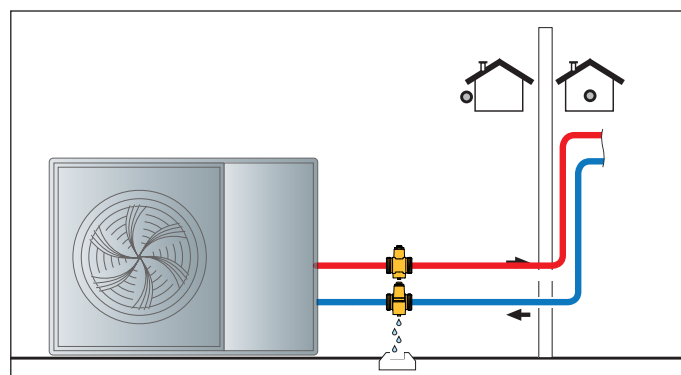

Funcionamento

A válvula antigelo com sensor de ar permite a descarga do fluido do circuito, quando a temperatura do mesmo atinge um valor de 3 °C. Em condições de temperatura externa superior a 5 °C, a intervenção da válvula antigelo é bloqueada pelo sensor de temperatura de ar. Evita-se, assim, a intervenção da válvula durante o modo arrefecimento no verão.

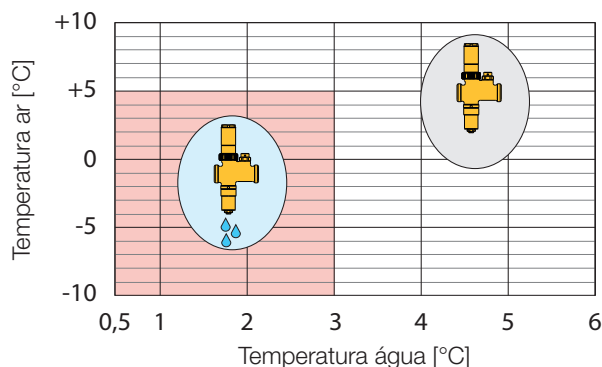

SEPARADOR DE MICROBOLHAS DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA PARA INSTALAÇÕES COM BOMBA DE CALOR



5516 CALEFFI HED®

cat. 01416

Separador de microbolhas de ar de alta eficiência.
Corpo em tecnopolímero.
Ajustável a instalações horizontais, verticais e em esquadria.
Com tampa higroscópica de segurança.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0-90 °C.


Código

€




551606	1" F	201,00	1	-
551607	1 1/4" F	212,00	1	-
551617	1 1/4" M	Sob Consulta	1	-

Instalação horizontal

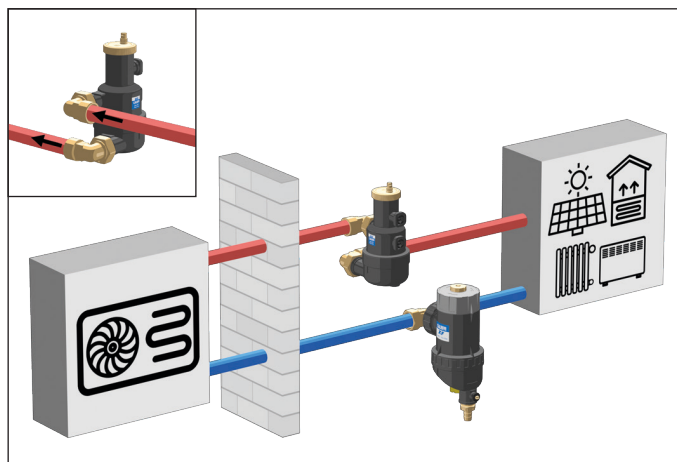

Instalação vertical

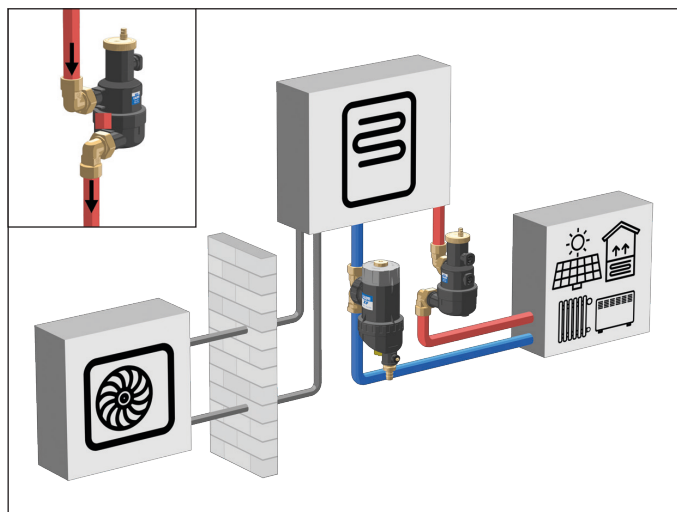

Isolamento para separador de microbolhas de ar de alta eficiência.

Código


Utilização

€



CBN551602	551606/551607/551617	53,60	1	8
-----------	----------------------	-------	---	---

Instalação angular

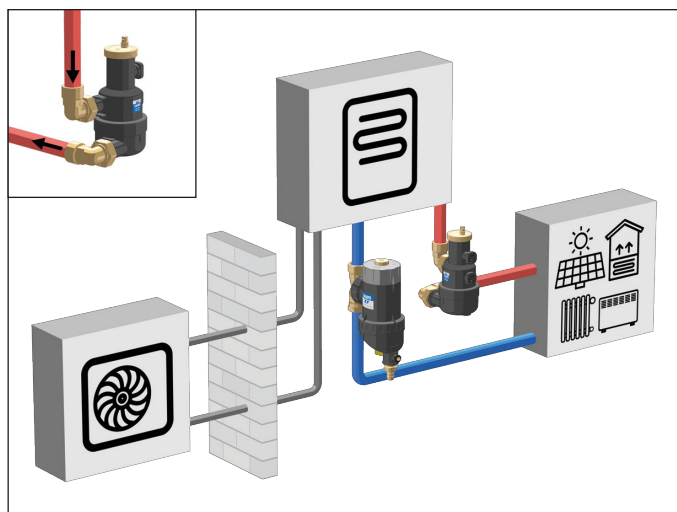

Manómetro.

Código

bar

Ligação

Posição

Ø

€



F0002253	0-4	com clip	post. central	50	Sob Consulta	1	1
----------	-----	----------	---------------	----	--------------	---	---

FILTRO DE SUJIDADE MAGNÉTICO COM LIMPEZA SEMIAUTOMÁTICA

577 CALEFFI XF

cat. 01391

Filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0-90 °C.
Secção da malha do filtro Ø = 0,16 mm.



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

Código		€		
577500	3/4"	255,00	1	—
577600	1"	275,00	1	—
577700	1 1/4"	305,00	1	—

577 CALEFFI XF

cat. 01391

Filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática, **com bypass**.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0-90 °C.
Secção da malha do filtro Ø = 0,16 mm.



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

Código		€		
577800	1 1/2"	465,00	1	—
577900	2"	515,00	1	—




Isolamento para filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática.

Código	Utilização	€		
CBN577500	577500/600/700	30,90	1	—
CBN577800	577800/900	41,20	1	—



Limpeza da malha de filtragem

Para efetuar a limpeza, com o circulador fechado, do filtro de sujidade CALEFFI XF não é necessário desmontar o componente já que este dispõe de um mecanismo interno com escovas para a limpeza da malha de filtragem.

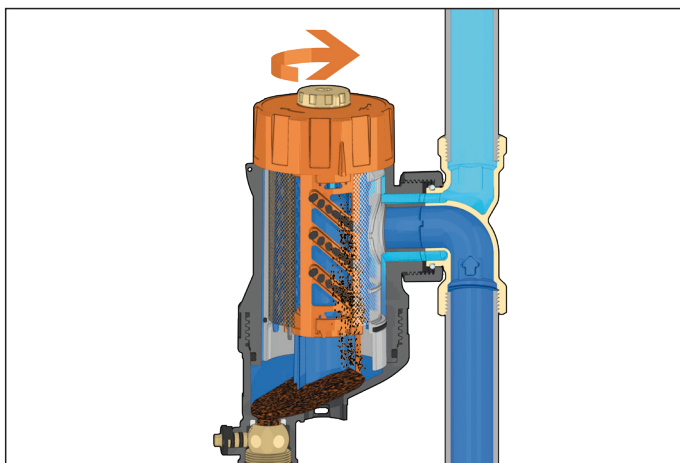

Bypass regulável

As dimensões DN 40 (cód. 577800, 1 1/2") e DN 50 (cód. 577900, 2") possuem um bypass que permite parcializar o caudal que passa através do dispositivo até 50 %, aumentando assim o valor de Kv.
Recomenda-se uma filtragem a 100 % durante o enchimento e nas primeiras semanas de funcionamento da instalação. Posteriormente, na fase de "manutenção", o dispositivo pode ser regulado na função de bypass para alcançar um Kv mais elevado.

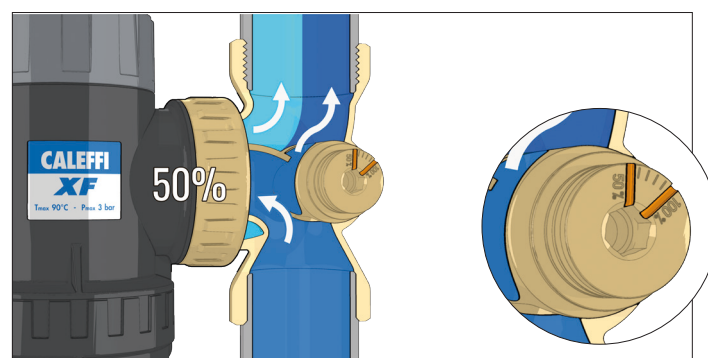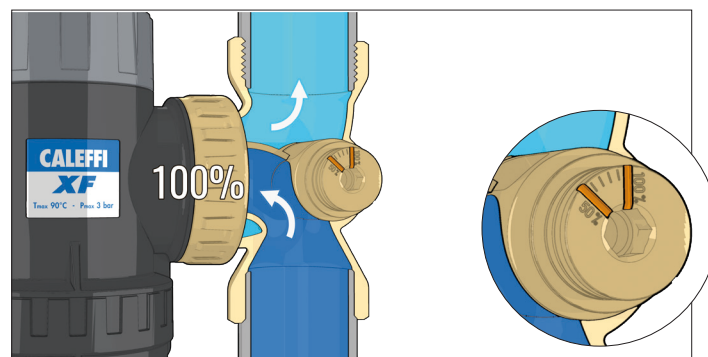


FILTRO DE SUJIDADE MAGNÉTICO COM LIMPEZA SEMIAUTOMÁTICA


Princípio de funcionamento

O tratamento da água da instalação ocorre em três fases distintas:


1. A água entra centralmente no dispositivo entrando em contacto com o elemento interno, constituído por um conjunto de superfícies reticulares dispostas em forma de leque. As micropartículas são separadas graças à ação combinada da ampla câmara e das superfícies reticulares.

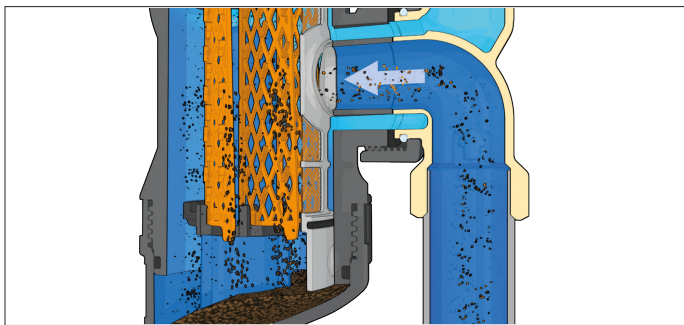

2. Um ímã central captura e retém as impurezas ferrosas até às dimensões mais pequenas.

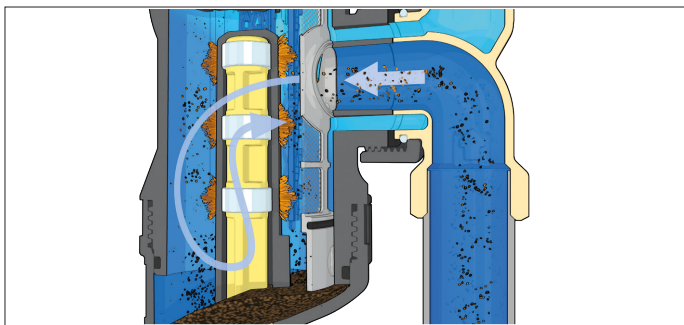

3. À saída do dispositivo, a água passa através de uma malha filtrante que retém as impurezas residuais mediante seleção mecânica das partículas, com base na sua dimensão. A elevada superfície da malha filtrante, com secção da malha de 160 µm, torna-a menos suscetível a obstruções.


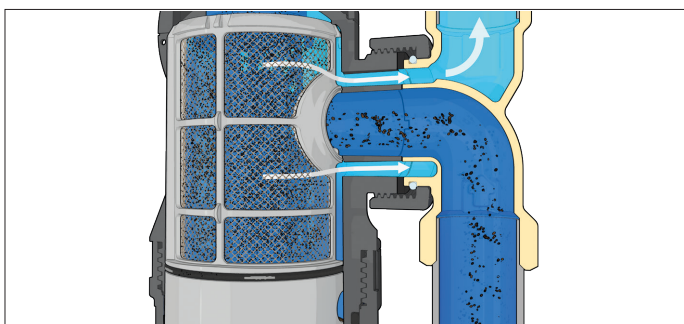


Particularidades de construção

Duplo efeito filtrante

O filtro de sujidade magnético **CALEFFI XF** possui dois dispositivos de filtragem:

1. Um elemento reticular interno, constituído por um conjunto de superfícies dispostas em forma de leque. As impurezas presentes na água, colidindo com estas superfícies, são separadas e caem na parte inferior do corpo, na qual são recolhidas.
2. Um filtro metálico na saída, de ampla superfície, que retém as impurezas mediante a seleção mecânica das partículas com base na sua dimensão (160 µm).

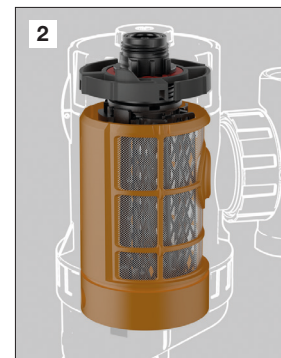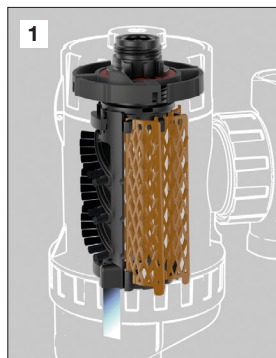


Limpeza da malha de filtragem

Para efetuar a limpeza do filtro de sujidade magnético CALEFFI XF, com o circulador desativado, não é necessário desmontar o componente, pois este possui um mecanismo interno com escovas para a limpeza da malha de filtragem.

Basta apenas:

1. Parar o fluxo, desligando o circulador.
2. Extrair o ímã para que as impurezas magnéticas presas à sonda central caiam na câmara de recolha.
3. Abrir a torneira de descarga.
4. Rodar o manípulo colocado na parte superior do dispositivo para limpar a malha filtrante, mediante o mecanismo interno com escovas. Deste modo, são removidas todas as impurezas capturadas pelo filtro.

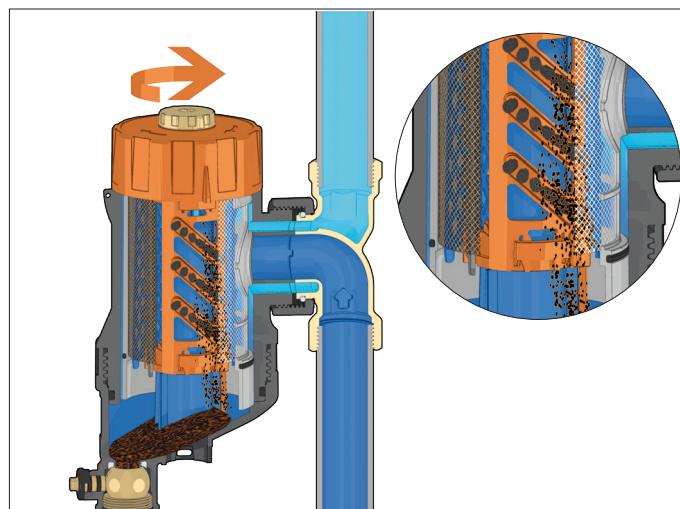

VÁLVULAS DE BYPASS DIFERENCIAL



519

cat. 01007

Válvula de bypass diferencial regulável, com escala graduada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–110 °C.
Percentagem máx. de glicol: 30 %.



Código	Campo de regulação m c.a.		€		
519500	3/4"	1–6	88,00	1	50
519504	3/4"	10–40	88,00	1	50
519700	1 1/4"	1–6	124,00	1	10
519703	1 1/4"	5–25	139,00	1	10



518

cat. 01410

Válvula de bypass diferencial regulável, com escala graduada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
Percentagem máx. de glicol: 30 %.

Código	Campo de regulação m c.a.		€		
518500	3/4"	1–6	47,50	1	50



518


cat. 01007

Válvula de bypass diferencial regulável, com escala graduada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
Percentagem máx. de glicol: 30 %.


Código	Campo de regulação m c.a.		€		
518015	3/4"	1–6	74,20	1	25

Esquema de aplicação da válvula de bypass diferencial série 519

Funcionamento normal

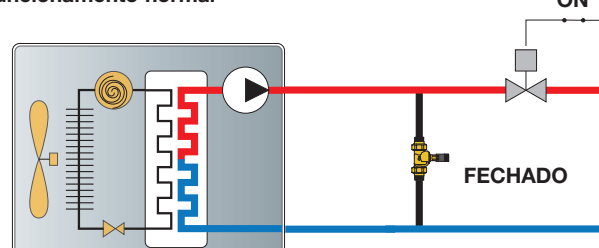

Fase de desativação da bomba de calor ou ciclo de antigelo

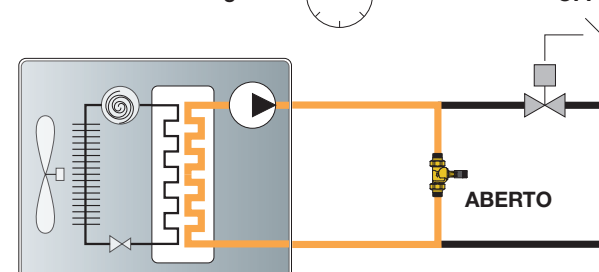

VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM CAUDALÍMETRO



132

cat. 01149

Válvula de balanceamento com caudalímetro.
Leitura direta do caudal.
Corpo da válvula e caudalímetro em latão.
Válvula de esfera para regulação do caudal.
Caudalímetro com escala graduada e indicador de caudal de movimento magnético.


Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.



Código	Campo de caudal (l/min)		€		
132512	3/4"	5–13	109,00	1	5
132522	3/4"	7–28	109,00	1	5
132602	1"	10–40	127,00	1	5
132702	1 1/4"	20–70	142,00	1	5
132802	1 1/2"	30–120	215,00	1	5

Esquema de aplicação

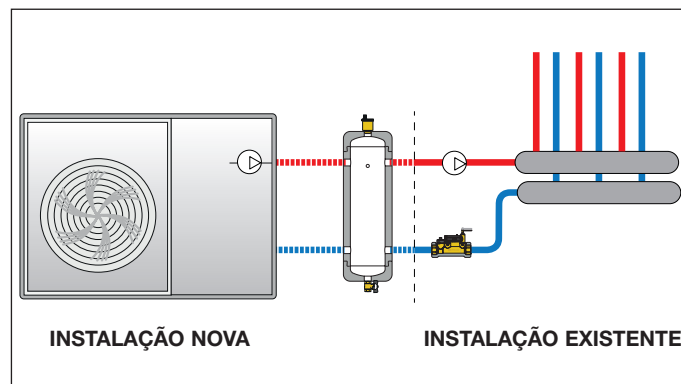

VÁLVULAS DE ESFERA DE TRÊS VIAS DESVIADORAS MOTORIZADAS

NOVO

6445

cat. 01392



Válvula de esfera de três vias desviadora, motorizada.
Com microinterruptor auxiliar.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: -5–110 °C.
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Δp máx.: 10 bar.
Grau de proteção: IP 54.
Comprimento do cabo de alimentação: 1 m.
Rotação 90°.



Código	Ligação	Tempo manobra	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
644562	1" M	40 s	230	9	304,00	1	6
644566	1" M	10 s	230	9	315,00	1	6

6440

cat. 01131




Motor de substituição com comando a 3 contactos para válvulas de zona de esfera motorizadas, série 6445.
Alimentação: 230 V (AC).




Código	Tensão V	Tempo manobra	€		
644022	230	40 s	Sob Consulta	1	10
644032	230	10 s	Sob Consulta	1	10

Esquema elétrico para válvulas série 6445 com comando a 3 contactos

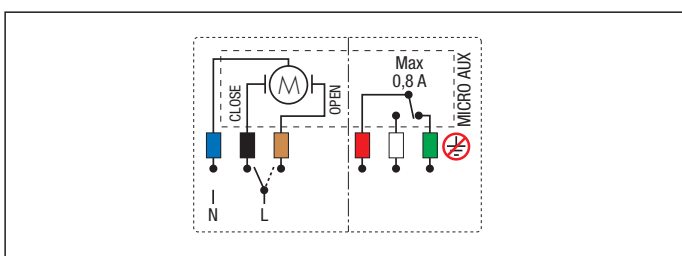

Esquema de funcionamento das válvulas série 638 – furação em “T”

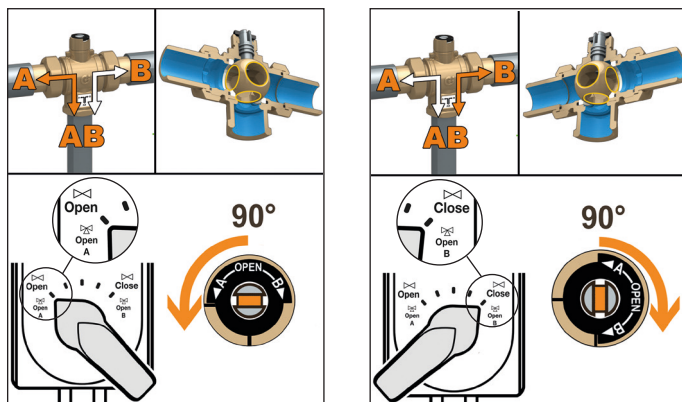

6400



Válvula de esfera de três vias desviadora, motorizada, com bypass diferencial integrado.
Com microinterruptor auxiliar.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–100 °C.
Fluidos de utilização: água e soluções com glicol.
Percentagem máx. de glicol: 30 %.
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Campo de regulação: 1–6 m c.a..
Grau de proteção: IP 54.
Rotação 90°.



Código	Ligação	Ligação secundário	Tempo manobra	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
640062	1" F	3/4" M	40 s	230	9	385,00	1	6
640066	1" F	3/4" M	10 s	230	9	395,00	1	6

638

cat. 01196



Válvula de esfera motorizada, de três vias, com kit de isolamento **para instalações de aquecimento e arrefecimento.**
Alimentação: 230 V (AC).
Pressão máx.: 16 bar.
Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: -10–110 °C.
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.
Com microinterruptor auxiliar.
Consumo: 6 VA.
Corrente nos contactos auxiliares: 6 (2) A - 230 V (AC).
Grau de proteção: IP 65.
Tempo de manobra: 50 s
(rotação 90° – furação em “T” – passagem reduzida).



Código	Tempo manobra	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
638373	1 1/4"	50 s	230	24,7	425,00	1 –
638383	1 1/2"	50 s	230	47	685,00	1 –

Motores de substituição para válvulas de esfera motorizadas, de 3 vias, série 638.
Rotação 90°.



Código	Tensão V	€		
638012	230	217,00	1	–



Kit de isolamento para utilização em instalações de aquecimento e arrefecimento.
Campo de temperatura fluido: -10–110 °C.
Para válvulas motorizadas de três vias, série 638.

Código	Utilização	€		
CBN638173	638373	57,10	1	–
CBN638183	638383	63,60	1	–

SEPARADOR HIDRÁULICO COM INÉRCIA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BOMBA DE CALOR

5485

cot. 01406



Separador hidráulico com inércia, mural,
para bomba de calor.
Em **aço inoxidável** AISI 304.
Com isolamento em PPE expandido
de elevado isolamento térmico.
Pressão máx.: 4 bar.
Percentagem máx. de glicol: 30 %.
Campo de temperatura:
-10-95 °C (sem formação de gelo).

Ligações:

- 548515/520/525/530: 1" F.

- 548550: 1 1/4" F.

Ligação frontal porta-sonda 1/4" F.

Particularidades de construção

Material aço inoxidável AISI 304

Graças à sua elevada qualidade, comparativamente com as versões tradicionais em aço carbono, o depósito de inércia série 5485 contribui para manter a instalação térmica limpa. Diminuem assim as problemáticas relativas às impurezas geradas pela corrosão e, consequentemente, os custos de manutenção de toda a instalação.

Isolamento em PPE expandido

O isolamento em PPE de elevada proteção térmica permite um funcionamento eficiente da bomba de calor, quer no aquecimento quer no arrefecimento.

A geometria quadrada especial torna o depósito de inércia extremamente compacto e esteticamente agradável.

Ligação frontal porta-sonda



A ligação porta-sonda de 1/4" pode ser utilizada para medir a temperatura do fluido de termovetor com sondas de temperatura ou termómetros de medição.

Dimensionamento


O depósito de inércia é dimensionado com base no valor de caudal máximo aconselhado na entrada. O valor escolhido deve ser o maior entre a soma dos caudais do circuito primário e a soma dos do circuito secundário.

O volume do depósito de inércia, por outro lado, depende do volume mínimo de água requerido pelo fabricante da bomba de calor, para garantir o funcionamento correto da máquina, mesmo nas fases de antigelo. Geralmente, com bombas de calor mais recentes, pode ser assumido um valor médio calculado com base na potência da máquina que varia entre 2,5 e 3,5 litros/kWt.

Código	Volume	Ligação	€		
548515	15 litros	1" F	510,00	1	—
548520	20 litros	1" F	570,00	1	—
548525	25 litros	1" F	645,00	1	—
548530	30 litros	1" F	695,00	1	—
548550	50 litros	1 1/4" F	875,00	1	—



Volume	Ligações	Caudal máximo	Potência nominal BC
15 l	1"	3,5 m³/h	3-5 kWt
20 l	1"	3,5 m³/h	
25 l	1"	3,5 m³/h	6-8 kWt
30 l	1"	3,5 m³/h	9-12 kWt
50 l	1 1/4"	5,5 m³/h	13-25 kWt

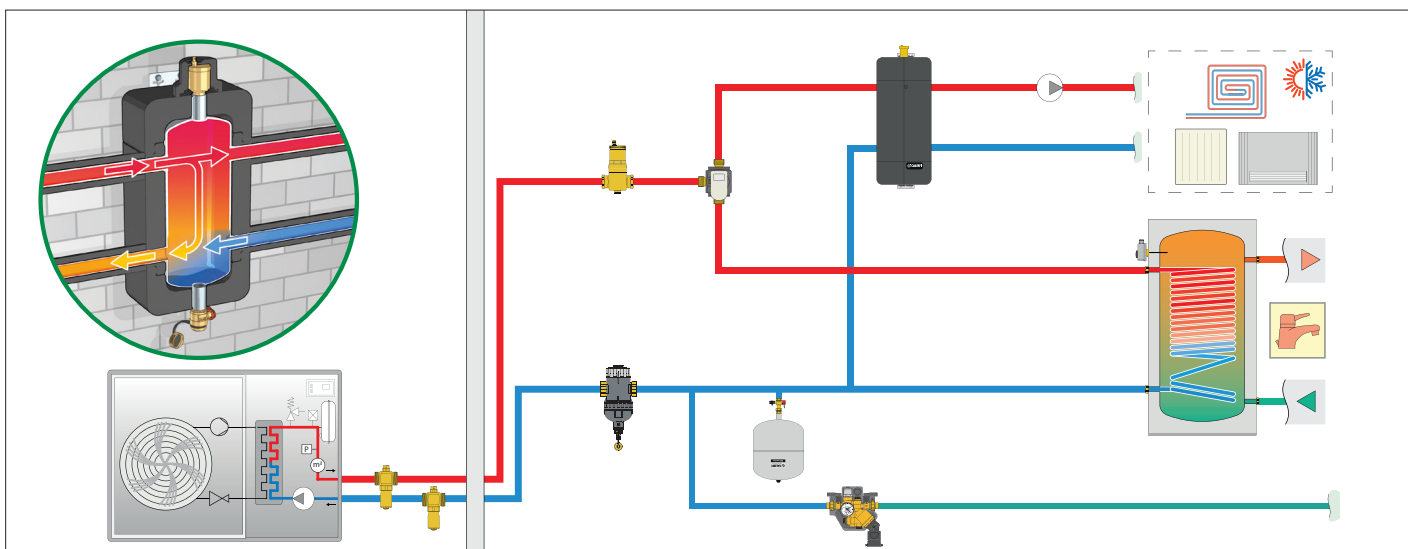

SEPARADOR HIDRÁULICO COM INÉRCIA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTALAÇÕES HÍBRIDAS




5485

cat. 01380

Separador hidráulico com inércia, mural,
para instalações híbridas.
Em **aço inoxidável** AISI 304.
Com isolamento em PPE
de elevado isolamento térmico.
Pressão máx.: 4 bar.
Percentagem máx. de glicol: 30 %.
Campo de temperatura:
-10-95 °C (sem formação de gelo).

Ligações: 1 1/4" F.
Ligação frontal porta-sonda 1/4" F.

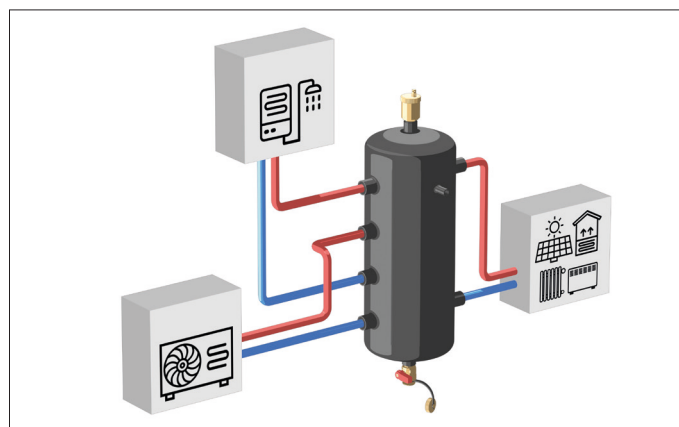

Código	Volume	Ligação	€		
548551	50 litros	1 1/4" F	945,00	1	-

5020

MINICAL®

cat. 01406

Purgador de ar automático.
Em latão estampado.
Com tampa higroscópica de segurança.
Com isolamento.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura máx.: 120 °C.




Código	€		
502067	1" M	23,30	1 -



Adaptador de ligação para purgador de ar
para **códigos 548550/548551**.

Código	€		
F0001878	1 1/4" M x 1" F	14,20	1 -

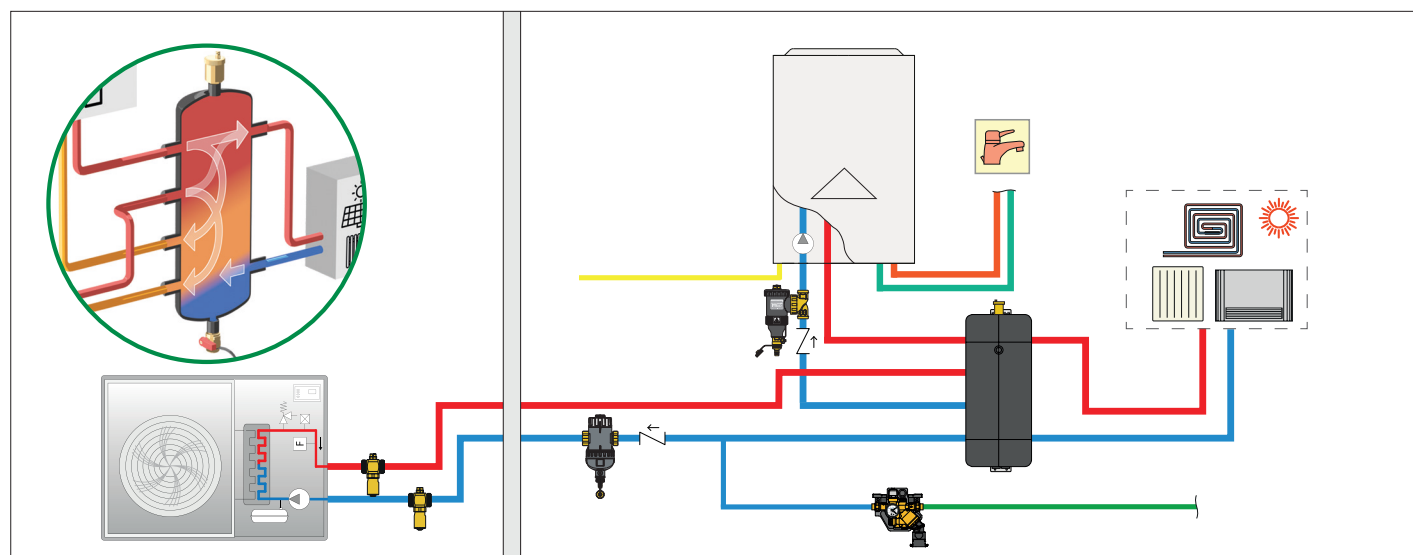


Reg. UE N. 812/203 All. IV.2.1

Código	Volume [litros]	Volume útil [litros]	Classe energética (ErP)	Dispersão [W]
548515	15	15	A	16
548520	20	20	A	20
548525	25	25	A	22
548530	30	30	B	28
548550	50	49	A	27
548551	50	49	A	27

Classe energética

A série 5485 foi projetada para garantir uma elevada eficiência energética.

As reduzidas dispersões permitem que o separador hidráulico com inércia se insira nas classes superiores de eficiência energética.

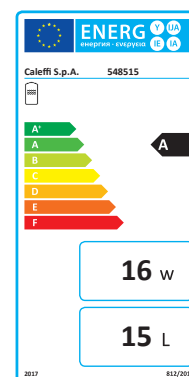

COLETORES PORTA-INSTRUMENTOS EM TECNOPOLÍMERO

305



Coletor porta-instrumentos em tecnopolímero para instalações de aquecimento. Fornecido com purgador de ar, válvula de segurança em tecnopolímero e manômetro.

Com isolamento.

Campo de temperatura: 5–90 °C. Potência máx. aconselhada: 50 kW.

Código

305663 1" 3 bar TÜV

€

44,90

1

5

305



Coletor porta-instrumentos em tecnopolímero para instalações de aquecimento. Fornecido com purgador de ar, válvula de segurança em tecnopolímero, manômetro, válvula de interceção automática para vasos de expansão e suportes de fixação.

Com isolamento.

Campo de temperatura: 5–90 °C. Potência máx. aconselhada: 50 kW.

Código

305503 3/4" 3 bar TÜV



€

100,00

1

5

Esquemas de aplicação do coletor porta-instrumentos série 305

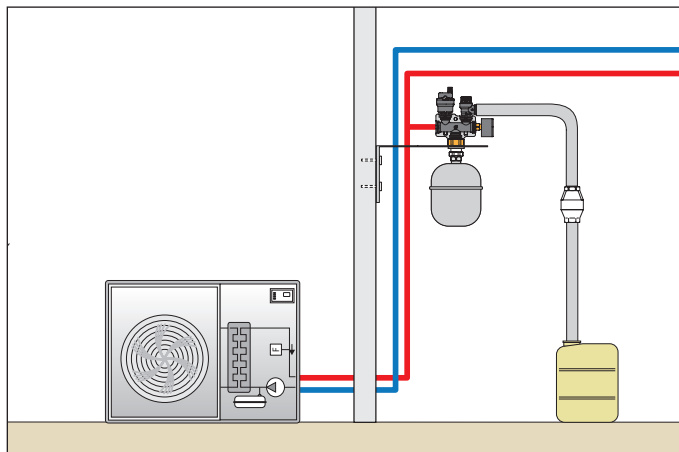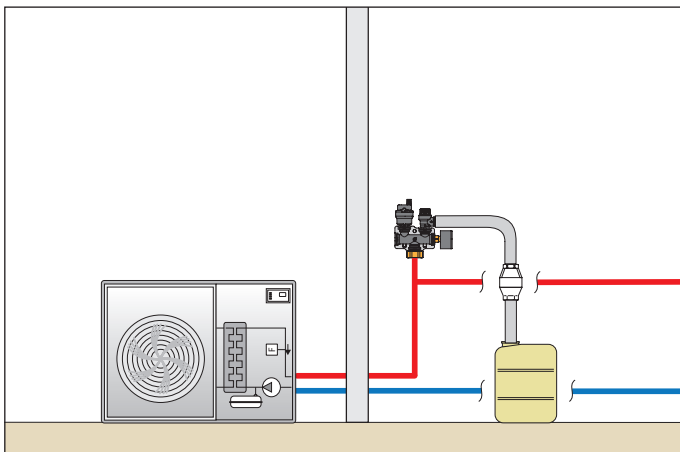

GRUPO COMPACTO DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO

580011

cat. 01361

Grupo compacto de enchimento automático em conformidade com a norma EN 1717. Com desconector **tipo BA**, válvulas de interceção, filtro, tomadas de pressão para verificação do desconector e redutora de pressão.

Para instalação horizontal ou vertical.

Corpo em latão.

Com isolamento.

Campo de regulação do grupo de enchimento: 0,8–4 bar.

Pressão máx.: 10 bar.

Temperatura máx.: 65 °C.

Desconector conforme a norma EN 12729.

Redutora de pressão conforme a norma EN 1567.



Código

580011 1/2"

€

260,00


1

5

Referência à norma de proteção antipoluição

De modo a evitar o refluxo de água, contaminada e perigosa para a saúde humana, na instalação de aquecimento, **é indispensável instalar um grupo de enchimento automático com desconector.** A utilização correta de desconectores hidráulicos é regulamentada pela norma europeia EN 1717:2000 ("Proteção contra a poluição da água potável nas instalações hidráulicas e requisitos gerais dos dispositivos aptos a prevenir a poluição por refluxo").

GRUPO DE COMUTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
PARA INSTALAÇÕES DE PISO RADIANTE E DE VENTILCONVECTORES

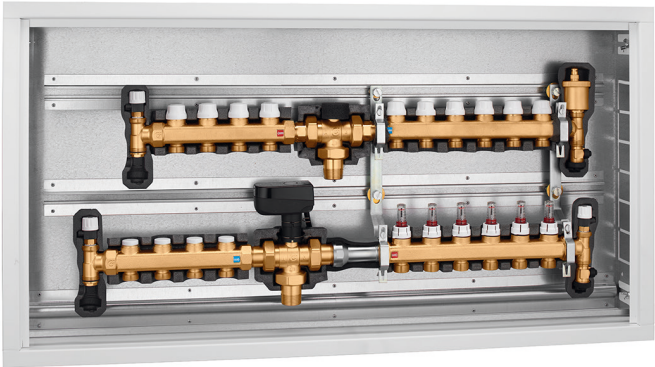

664

cat. 01417

Grupo de comutação e distribuição para instalações de piso radiante e de ventiloconvectores pré-montado em caixa:

Com:

- coletores de distribuição para instalações de piso radiante com caudalímetros e válvulas de intercepção, com isolamento;
- coletores de distribuição para instalações de ventiloconvectores com detentores de pré-regulação do caudal e válvulas de intercepção, com isolamento;
- válvula desviadora de três vias com comando a três pontos, com isolamento e espaçador anticondensação;
- kit antirretorno;
- caixa.


Pressão máx.: 6 bar.

Temperatura máx.: 5–60 °C.


Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.



Inverno




Verão



Código	Ligação	N.º deriv. piso radiante	N.º deriv. ventiloconvectores	€
6640F1	1" M	6 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640G1	1" M	7 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640H1	1" M	8 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640I1	1" M	9 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640L1	1" M	10 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640M1	1" M	11 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta

Dimensões do grupo de comutação e distribuição para instalações de piso radiante / ventiloconvectores

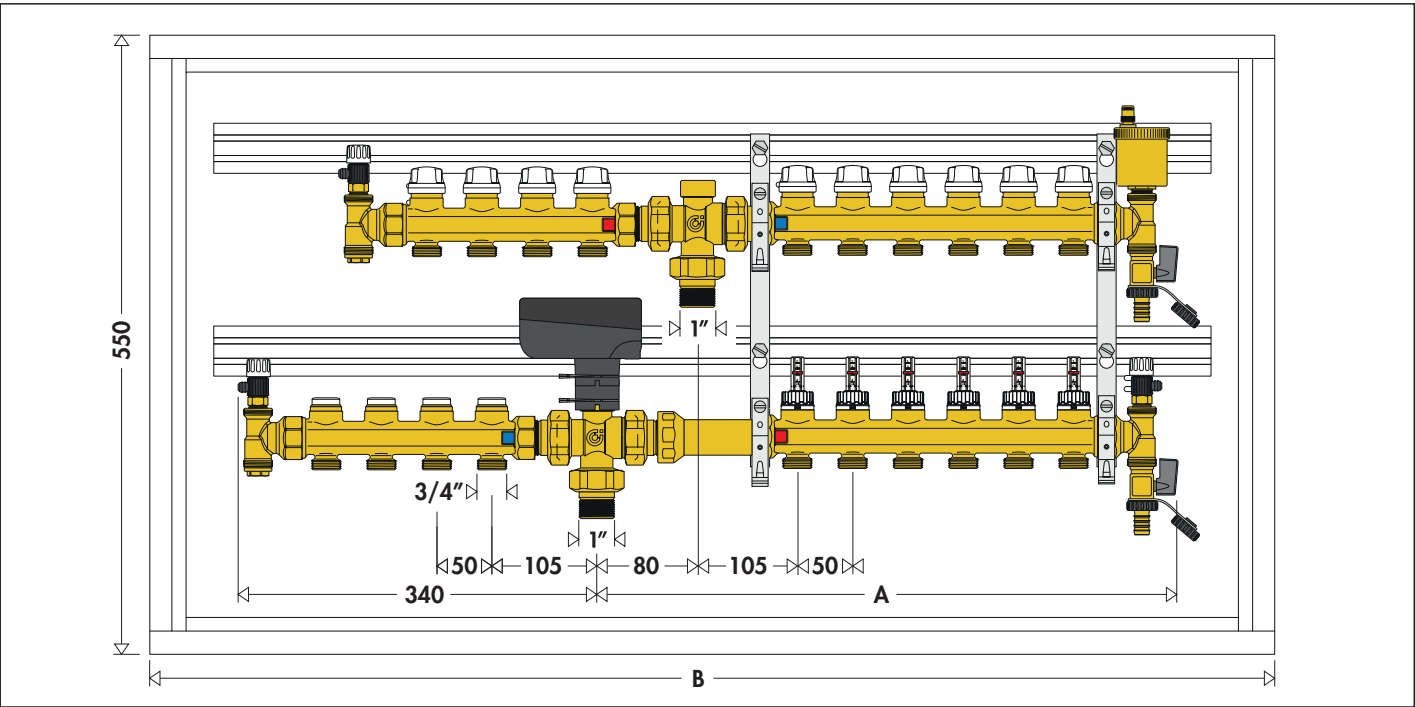

Nº deriv.	4 + 6	4 + 7	4 + 8	4 + 9	4 + 10	4 + 11
A	520	570	620	670	720	770
B	1000	1000	1200	1200	1200	1200

KIT DE LIGAÇÃO SOLAR – BOMBA DE CALOR – CALDEIRA PARA PRODUÇÃO DE AQS

265 SOLARINCAL

cat. 01163



Função

O termóstato com sonda posicionada na ida da água quente, proveniente da acumulação solar+bomba de calor, comanda a válvula desviadora, colocada na entrada do kit. Em função da temperatura definida, a válvula desvia a água entre o circuito de utilização e o da caldeira, **com integração térmica**.

Uma misturadora termostática antiebullicão, colocada à saída do kit, controla a temperatura da água enviada à utilização.

Kit de ligação ao acumulador solar+bomba de calor com caldeira, **com integração térmica**. Constituído por:

- Misturadora termostática antiebullicão regulável com manípulo, para instalações solares. Com filtros e válvulas de retenção nas entradas.
- Válvula desviadora com servocomando a três contactos. Com microinterruptor auxiliar.
- Termóstato com sonda para instalações solares, para ativação da válvula desviadora. **Display para visualização da temperatura**.
- Cobertura de proteção pré-formada.

Acoplamento misturadora - válvula com posição regulável das ligações na entrada e saída.

Misturadora

Para dados técnicos, ver série 264.

Válvula desviadora

Para dados técnicos, ver série 264.

Servocomando

Para dados técnicos, ver série 264.

Termóstato com sonda

Para dados técnicos, ver série 264.

Código

€



265352


3/4"

537,00


1

-

Esquemas hidráulicos de funcionamento

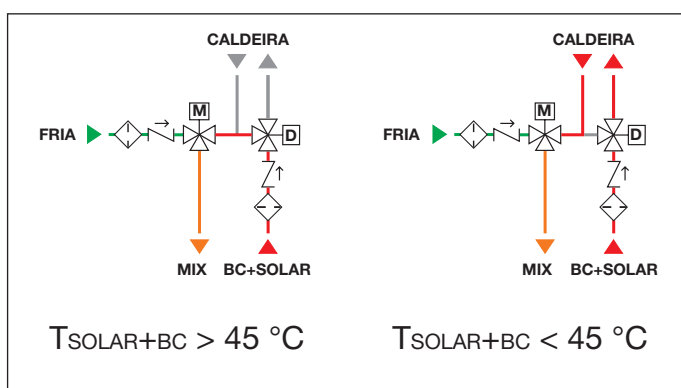


Esquema de aplicação do kit SOLARINCAL série 265

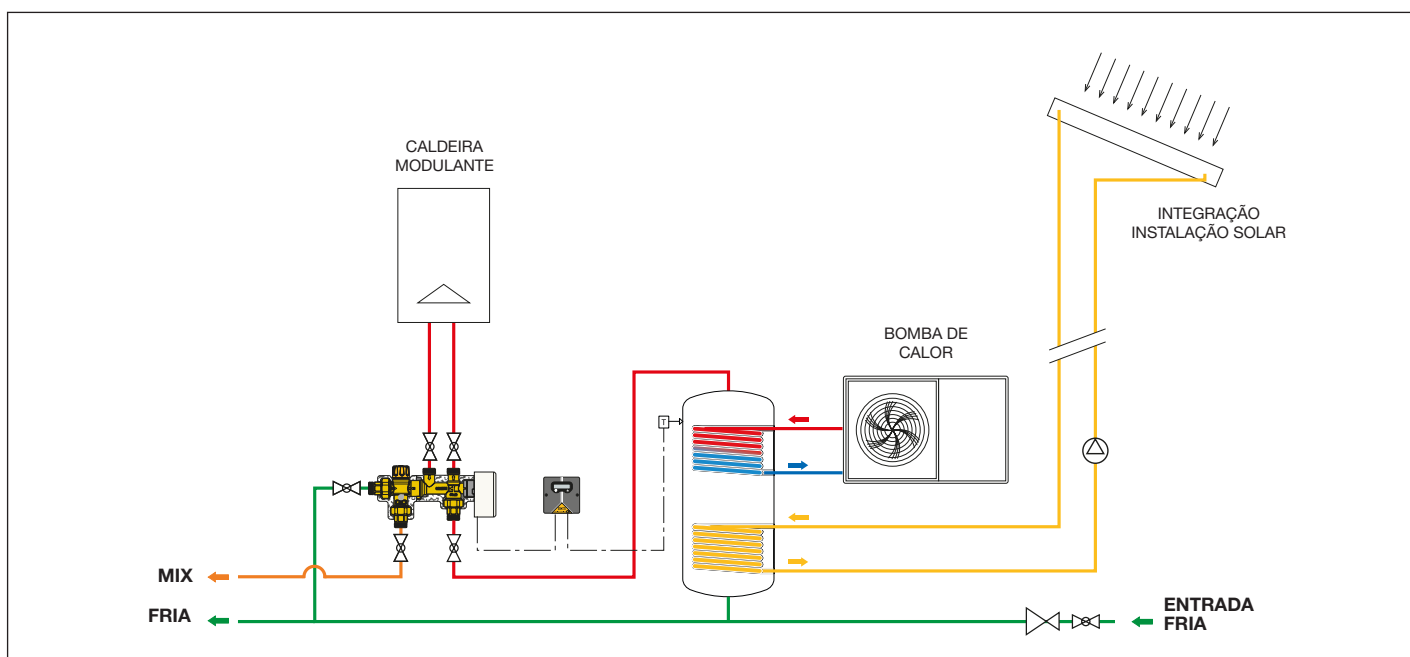

DISPOSITIVOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SEPARAÇÃO DE SUJIDADE E PURGA DE AR

2

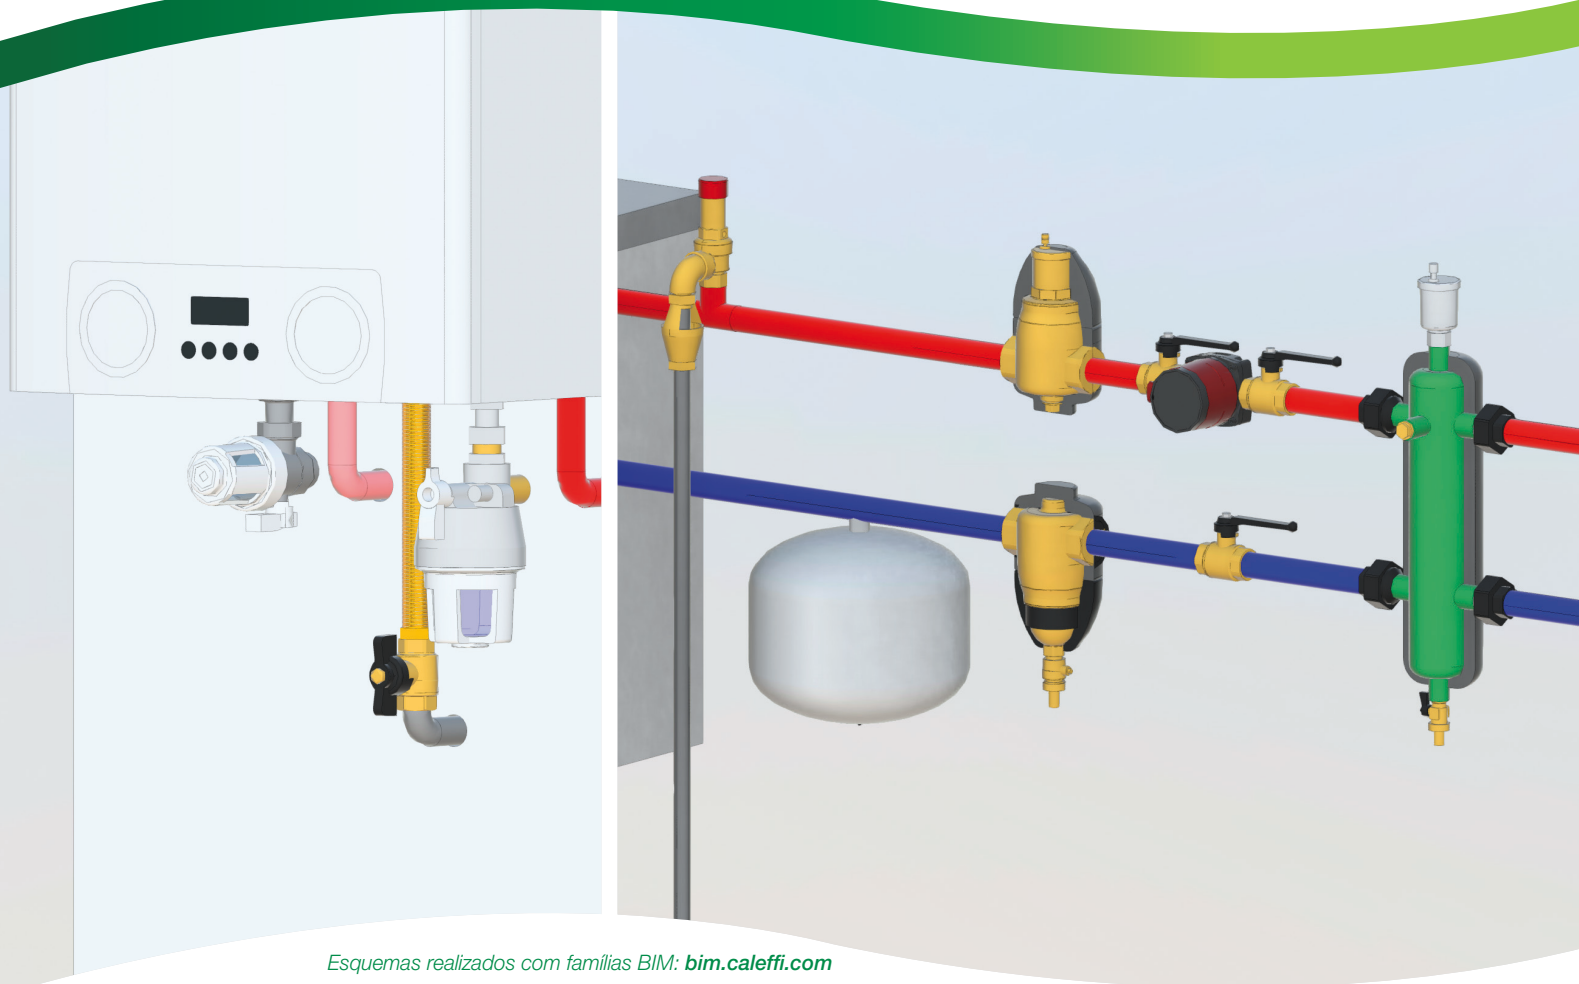

Esquemas realizados com famílias BIM: bim.caleffi.com

Grupo automático de tratamento de água
Kit de enchimento e desmineralização
Cartuchos para amaciamento e desmineralização
Aditivos químicos
Filtro separador de sujidade magnético com limpeza automática DIRTMAGCLEAN®
Filtro de sujidade magnético para instalação sob a caldeira CALEFFI XS®
Doseador de polifosfatos CALEFFI XP
Filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática CALEFFI XF
Separadores de sujidade magnéticos em tecnopolímero DIRTMAG®
Dispositivo multifunções em compósito com separador de sujidade e filtro DIRTMAGPLUS®
Separadores de sujidade magnéticos DIRTMAG®
Separadores de microbolhas de ar e de sujidade magnéticos DISCALDIRTMAG
Separadores de microbolhas de ar e de sujidade DISCALDIRT®
Separador de microbolhas de ar de alta eficiência para instalações com bomba de calor CALEFFI HED®
Separadores de microbolhas de ar DISCALSLIM® e DISCAL®
Purgadores de linha
Purgadores automáticos para radiadores AERCAL®
Purgadores manuais para radiadores

GRUPO AUTOMÁTICO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

580020

cat. 01360

Grupo automático de tratamento de água, amaciamento e desmineralização. Inclui medidor volumétrico com célula de contagem da condutibilidade elétrica integrada, regulador de bypass, válvula de interceção de esfera a jusante, torneira de descarga e purgador de ar.

Com isolamento.

Campo de temperatura: 4–30 °C.

Pressão máx.: 4 bar.

Temperatura máx.: 30 °C.



Código

580020 1/2"

€

698,00

1

–

580011

cat. 01361

Grupo compacto de enchimento automático em conformidade com a norma EN 1717. Com desconector **tipo BA**, válvulas de interceção, filtro, tomadas de pressão para verificação do desconector e redutora de pressão.

Para instalação horizontal ou vertical.

Corpo em latão.

Com isolamento.


Campo de regulação do grupo de enchimento: 0,8–4 bar.

Pressão máx.: 10 bar.

Temperatura máx.: 65 °C.

Desconector conforme a norma EN 12729.

Redutora de pressão conforme a norma EN 1567.



Código

580011 1/2"

€

260,00

1

5



Adaptador de ligação com porca louca e guarnição. Para cód. 580020 e 580011.

Código

F0001298 3/4" F x 3/4" F

€

12,10

1

–

KIT DE ENCHIMENTO E DESMINERALIZAÇÃO

PT580

Kit de enchimento e desmineralização.



Composto por:

- grupo automático de tratamento de água, amaciamento e desmineralização código 580020;
- grupo compacto de enchimento automático código 580011;
- adaptador de ligação código F0001298;
- cartucho de desmineralização códigos 580900 ou 580901.

Acoplamento realizado em obra.

Coef. de dimensionamento (cond. residual < 10 µS/cm)

€

1

–

Código

PT580000 com cartucho cód. 580900

140

1 220,00

1

–

PT580001 com cartucho cód. 580901

180

1 240,00


1

–

Centralina eletrônica


O grupo está equipado com uma centralina eletrônica que gere, quer tratamentos de desmineralização quer de amaciamento da água. É possível configurar parâmetros e dados, relativos a um tratamento específico, diretamente no quadro frontal da centralina.

O software calculará automaticamente todos os parâmetros para um correto funcionamento (consultar o manual de instruções H0007428).



Referência à norma de proteção antipoluição

De modo a evitar o refluxo de água, contaminada e perigosa para a saúde humana, na instalação de aquecimento, **é indispensável instalar um grupo de enchimento automático com desconector.** A utilização correta de desconectores hidráulicos é regulamentada pela norma europeia EN 1717:2000 ("Proteção contra a poluição de água potável nas instalações hidráulicas e requisitos gerais dos dispositivos aptos a prevenir a poluição por refluxo").

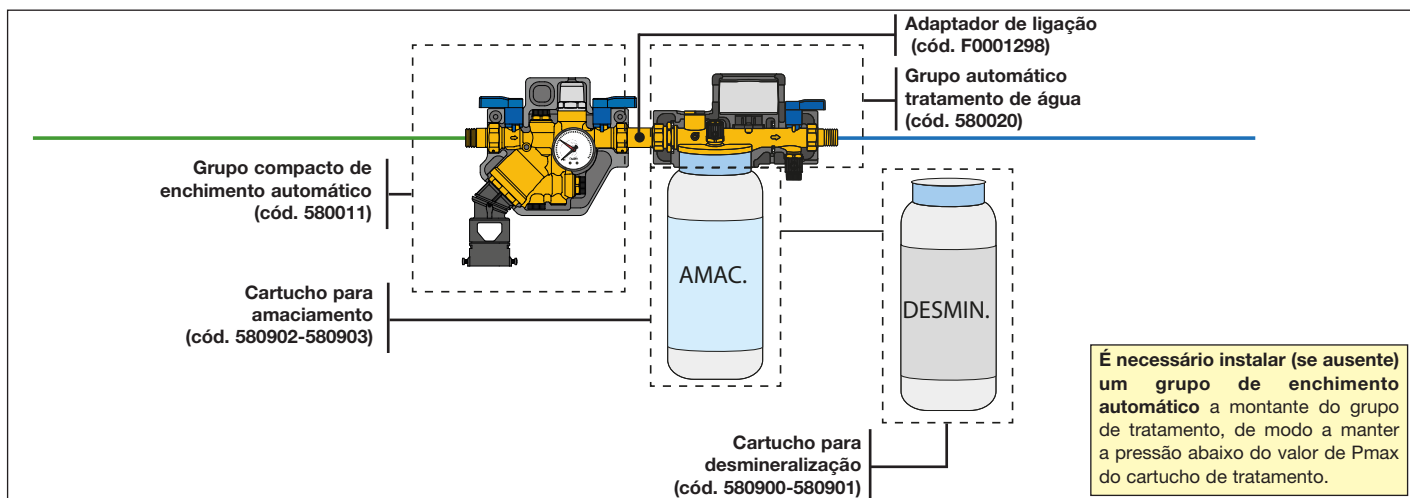

CARTUCHO PARA AMACIAMENTO

580

cat. 01360



Cartucho descartável para amaciamento.
Pressão máx.: 4 bar.
Campo de temperatura: 4–30 °C.
Campo de temperatura de armazenamento: 0–40 °C.
Caudal nominal: 2 l/min (cód. 580902),
4 l/min (cód. 580903).

Código	Coef. de dimensionamento (dureza °f)	Coef. de dimensionamento (dureza °dH)	€		
580902	26	14	346,00	1	–
580903	43	24	384,00	1	–



5750

Kit de medição da dureza da água.
Precisão: 1 °f / 1 °dH.

Código	€		
575003	72,60	1	–


Dimensionamento do cartucho para amaciamento

O volume de água a tratar depende da dureza da água de enchimento e deve ser calculado do seguinte modo:

$$\text{Volume de água a tratar (m}^3\text{)} = \frac{\text{Coef. dimensionamento}}{\text{dureza IN} - \text{dureza OUT}}$$

dureza IN = dureza da água não tratada (°f/°dH)

dureza OUT = dureza pretendida da água tratada (°f/°dH)

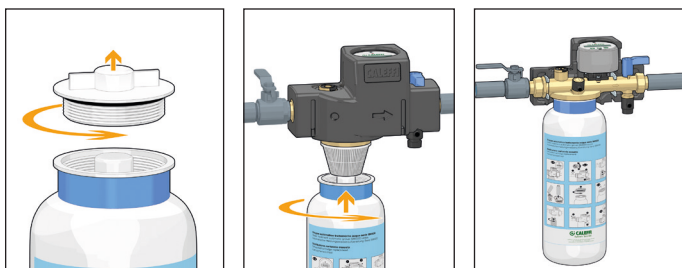

Substituição cartucho 570922 (fim de produção)



FIM DE PRODUÇÃO

Utilizar cartucho

Código

580903

e adaptador

Código

580002



Recarga cartucho 570922 (fim de produção)



FIM DE PRODUÇÃO

Utilizar recarga

Código

570903



CARTUCHO PARA DESMINERALIZAÇÃO

580

cat. 01360



Cartucho descartável para desmineralização.
Pressão máx.: 4 bar.
Campo de temperatura: 4–30 °C.
Campo de temperatura de armazenamento: 0–40 °C.
Caudal nominal: 2 l/min (cód. 580900),
4 l/min (cód. 580901).


Código	Coef. de dimensionamento (cond. residual < 10 µS/cm)	Coef. de dimensionamento (cond. residual < 50 µS/cm) (*)	€		
580900	140	220	358,00	1	–
580901	180	280	395,00	1	–

(*) Se não ocorrer um tratamento completo de desmineralização (condutibilidade residual < 10 µS/cm), é preferível utilizar o coeficiente de dimensionamento para condutibilidade residual < 50 µS/cm.

Dimensionamento do cartucho para desmineralização

O volume de água a tratar depende da condutibilidade elétrica da água de enchimento e deve ser calculado do seguinte modo:

$$\text{Volume de água a tratar (m}^3\text{)} = \frac{\text{Coeficiente dimensionamento}}{\text{Condutibilidade elétrica (µS/cm)}}$$

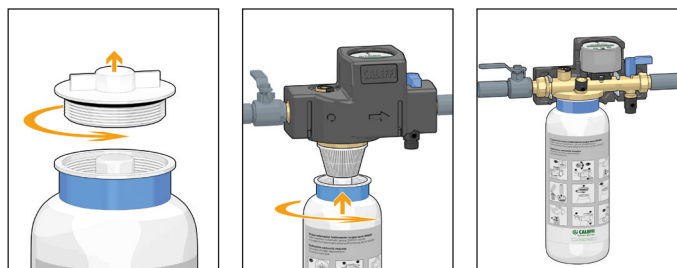

Cartucho para grupo 574101 (fim de produção)



FIM DE PRODUÇÃO

Utilizar cartucho

Código

580901

e adaptador

Código

580002



Cartucho de subst. para grupo 574111 (fim de produção)



FIM DE PRODUÇÃO

Utilizar como cartucho de subst.

Código

580901

e adaptador já presente no grupo



ADITIVOS QUÍMICOS



5709 C3 CLEANER

cat. 01345

Remove lodo, calcário e detritos.
Dosagem:
**0,5 litros de produto por cada
150 litros de água na instalação.**






Código

570911 0,5 litros

€

56,30

6

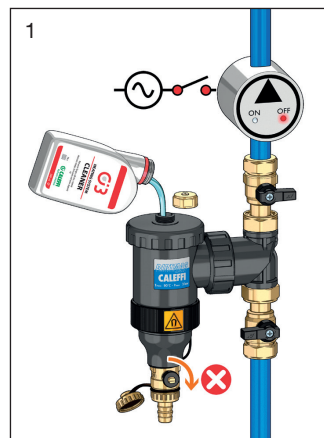

5709 C1 INHIBITOR

cat. 01345

Protege contra corrosões e incrustações.
Dosagem:
**0,5 litros de produto por cada
150 litros de água na instalação.**




Código

570912 0,5 litros

€

56,30

6

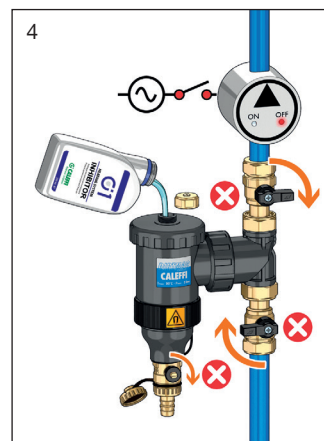

5709 C7 BIOCIDES

cat. 01345

Impede o crescimento de bactérias e fungos.
Dosagem:
**0,5 litros de produto por cada
150 litros de água na instalação.**

Código

570913 0,5 litros

€

67,90

6



5709 C4 LEAK SEALER

cat. 01345

Selante líquido.
Dosagem:
**0,5 litros de produto por cada
150 litros de água na instalação.**

Código

570914 0,5 litros

€

56,30

6



Após o amaciamento ou a desmineralização, recomenda-se o uso do aditivo químico inibidor de corrosões e incrustações — C1 INHIBITOR — para proteção da instalação.

ADITIVOS QUÍMICOS



5709 C3 FAST CLEANER

cat. 01345

Remove lodo, calcário e detritos.
Dosagem:
**0,4 litros de produto por cada
150 litros de água na instalação.**



Código

570915 0,4 litros € 81,90 10 -



5709 C1 FAST INHIBITOR


cat. 01345

Protege contra corrosões e incrustações.
Dosagem:
**0,4 litros de produto por cada
150 litros de água na instalação.**



Código

570916 0,4 litros € 81,90 10 -

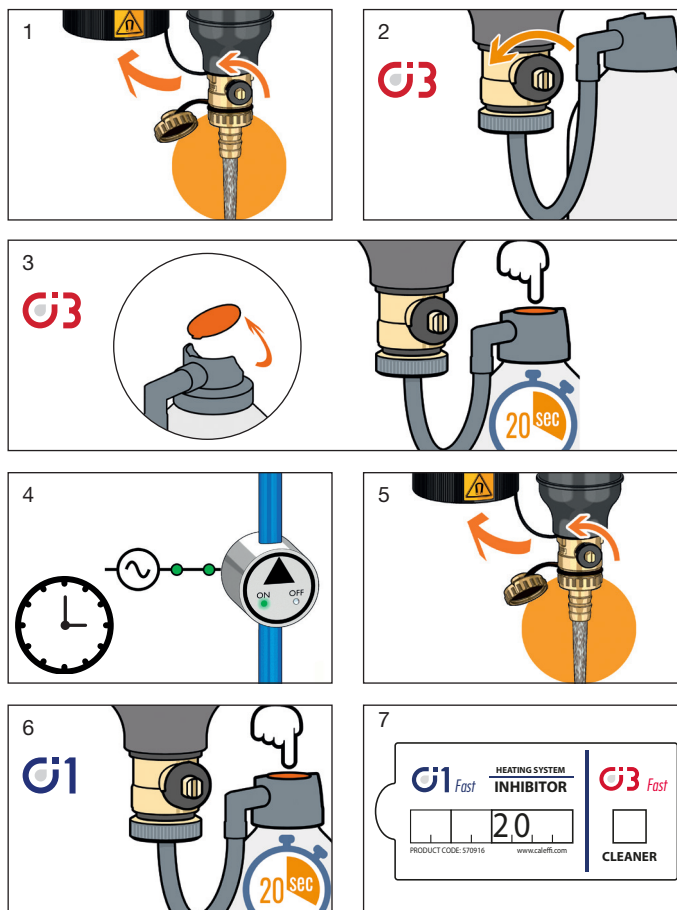

Síntese dos tratamentos


		Limpeza instalação	Lavagem e higienização	Proteção corrosão e incrustações	Proteção crescimento bacteriano	Proteção pequenas fugas
	C3 CLEANER	●	●			
	C3 FAST CLEANER	●	●			
	C1 INHIBITOR			●		
	C1 FAST INHIBITOR			●		
	C7 BIOCIDES		●		●	
	C4 LEAK SEALER					●

Tratamentos para limpeza e lavagem: inserir na instalação e deixar circular de acordo com a duração prevista. Aconselha-se a descarga para eliminar as impurezas recolhidas no separador de sujidade.

Tratamentos para proteção: inserir na instalação e verificar uma vez por ano.

Tratamento "conforme a necessidade" em caso de pequenas fugas. Deixar na instalação.

O AR E A SUJIDADE NAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

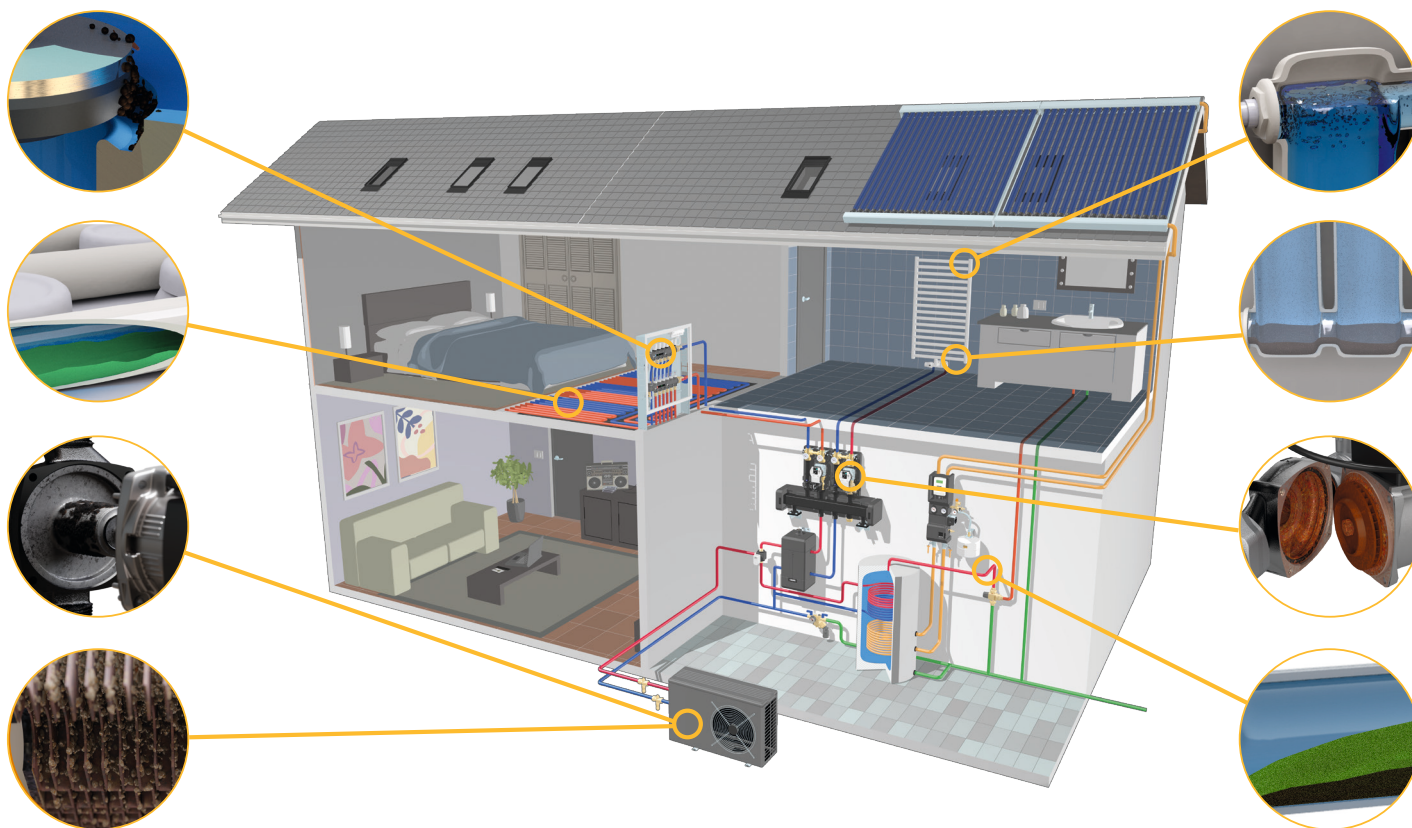

Problemas associados à presença de sujidade

As impurezas em suspensão na água dos circuitos hidráulicos podem gerar uma série de inconvenientes que não devem ser subestimados.

Corrosão por aeração diferencial

É devida ao facto de, na presença de água, uma camada de sujidade sobre uma superfície metálica conduzir à formação de duas zonas (água/sujidade e sujidade/metal) com teores de oxigénio diferentes; por este motivo ativam-se pilhas localizadas com fluxos de corrente que levam à corrosão das superfícies metálicas.

Funcionamento irregular das válvulas

Deve-se à sujidade que pode aderir insistentemente à sede das válvulas e provocar deformações de regulação, bem como fugas de água. As impurezas também podem comprometer a eficácia de regulação das válvulas, como por exemplo, das válvulas de balanceamento.

Bloqueio e gripagem dos circuladores

São causados pela sujidade que passa através dos circuladores e que se pode acumular quer pela sua geometria particular, quer por efeito dos campos magnéticos gerados pelos próprios circuladores.

Menor rendimento dos permutadores de calor

Os depósitos de sujidade podem, com efeito, reduzir significativamente quer os caudais dos fluidos, quer as superfícies que permutam calor.

Problemas associados à presença de ar

Os problemas causados pelo ar contido nas instalações hidráulicas podem ser graves e incómodos quer para os utilizadores, quer para os profissionais responsáveis pela instalação. Se estes problemas não forem analisados em profundidade podem conduzir, frequentemente, a soluções que não os resolverão a longo prazo. Inicialmente, é muito importante identificar os fenómenos provocados pela presença de ar na instalação.

Ruído nas tubagens e nos terminais

O ar contido na instalação gera ruído na tubagem e nos órgãos de regulação, devido à presença de bolhas de ar, muito mais evidente na fase de ativação do sistema, ou seja, no momento em que o fluxo começa a circular pelos tubos.

Caudais insuficientes, bloqueio total da circulação e permuta térmica insuficiente entre os terminais de emissão e o ambiente

A circulação pode ser parcial ou totalmente bloqueada por bolhas de ar presentes em alguns pontos da instalação. Este fenómeno é particularmente grave no caso de instalações de chão radiante, podendo também causar desequilíbrios térmicos e um menor rendimento dos radiadores.

Corrosão da instalação

É induzida pelo oxigénio presente no ar e pode conduzir não só ao enfraquecimento, mas também à rutura de componentes como tubagens, radiadores e permutadores de caldeira.

Cavitação

Pode comprometer a duração e o funcionamento, sobretudo, dos circuladores e das válvulas de regulação.

INSTALAÇÕES COM CALDEIRA MURAL

FILTRO DE SUJIDADE MAGNÉTICO PARA INSTALAÇÃO SOB A CALDEIRA

LIGAÇÕES EM ESQUADRIA



CALEFFI XS® 5459

3/4" M X 3/4 F porca louca

INSTALAÇÕES COM BOMBA DE CALOR

FILTRO DE SUJIDADE MAGNÉTICO EM TECNOPOLÍMERO

LIMPEZA SEMIAUTOMÁTICA



CALEFFI XF 577

3/4" – 2"

LIMPEZA MANUAL



DIRTMAGPLUS® 5453

3/4" – 1 1/4"

INSTALAÇÕES COM CALDEIRA MURAL COM VÃO TÉCNICO INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNÉTICO EM TECNOPOLÍMERO

CAUDAIS STANDARD



DIRTMAG® 5453

3/4" – 1" – 1 1/4"

SEPARADOR DE SUJIDADE EM TECNOPOLÍMERO COM ÍMAN

LIMPEZA SEMIAUTOMÁTICA



CALEFFI XF 577

3/4" – 1 1/4"

INSTALAÇÕES DE MÉDIAS E GRANDES DIMENSÕES

SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNÉTICO EM TECNOPOLÍMERO



DIRTMAG® 5453

1 1/2" – 2"

FILTRO DE SUJIDADE MAGNÉTICO EM TECNOPOLÍMERO



CALEFFI XF 577

1 1/2" – 2"

SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNÉTICO EM LATÃO



DIRTMAG® 5463

3/4" – 2"

INSTALAÇÕES DE GRANDES DIMENSÕES

SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNÉTICO EM AÇO



DIRTMAG® 5466

DN 50–DN 150

SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNÉTICO EM AÇO



DIRTMAG® 5466

DN 200–DN 300

FILTRO SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNÉTICO



DIRTMAGCLEAN® 5790

2"

INSTALAÇÃO EM LINHA

INSTALAÇÃO EM BYPASS

Separadores de sujidade magnéticos

Princípio de funcionamento

A separação de sujidade é um tratamento físico semelhante à filtragem, mas mais eficaz de um ponto de vista da dimensão das partículas. Aproveitando o princípio da precipitação por gravidade, consegue separar e fazer depositar, após apenas algumas recirculações, partículas com dimensões até 0,005 mm (5 µm). A ação de separação das impurezas realizada pelo separador de sujidade magnético baseia-se na ação combinada de vários fenómenos. A redução da velocidade do fluido favorece a precipitação, por gravidade, das partículas de sujidade na câmara de recolha, a qual apresenta as seguintes características:

- está situada na parte inferior do dispositivo, a uma distância das ligações que permite que as impurezas recolhidas não sejam afetadas pela turbulência do fluxo através da superfície reticular;
- é grande para aumentar a capacidade de acumulação de sujidade e, assim, diminuir a frequência de esvaziamento/descarga;
- possui uma torneira de descarga para efetuar a expulsão das impurezas recolhidas na parte inferior do separador, mesmo com a instalação em funcionamento.

O elemento interno de superfície reticular opõe uma baixa resistência à passagem do fluido, garantindo todavia a separação, que ocorre por colisão das partículas com as superfícies reticulares, e sucessiva decantação.

A presença de ímanes também permite uma maior eficácia na separação e recolha de impurezas ferromagnéticas; estas são retidas na câmara de recolha do separador de sujidade pelos ímanes presentes no dispositivo.


Perdas de carga

Devido à configuração destes componentes (secção de passagem ampla), a sua perda de carga, dentro do intervalo de caudais de funcionamento ideais, mantém-se em valores quase sempre insignificantes. As perdas de carga permanecem constantes ao longo do tempo de funcionamento.

Dimensionamento

O dimensionamento de um separador de sujidade depende principalmente da velocidade de passagem do fluido através do dispositivo, pois uma velocidade demasiado elevada não permitiria uma separação adequada das impurezas.

Como é sabido, a velocidade do fluido está relacionada com o caudal através da secção de passagem. Permanecer dentro dos limites de velocidade significa, portanto, não exceder determinados valores de **caudal máximo** permitidos para cada dimensão.

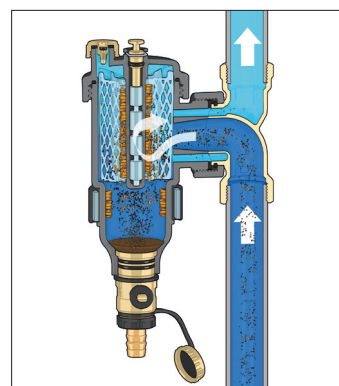

Filtros de sujidade magnéticos

Princípio de funcionamento

A ação de separação de impurezas efetuada pelo filtro de sujidade magnético baseia-se na ação combinada de vários componentes:

- um elemento reticular interno (1), que desempenha a função de separação de sujidade;
- ímanes inseridos diretamente na via de fluxo (2), que capturam e retêm as impurezas ferrosas;
- uma malha filtrante metálica (3), que retém as impurezas residuais através da seleção mecânica.

As malhas filtrantes caracterizam-se por vários parâmetros, sendo um dos mais importantes a malha de passagem (ou capacidade de filtragem), que indica as dimensões mínimas das partículas que o filtro é capaz de interceder. Um outro parâmetro diz respeito à superfície da malha filtrante: uma maior superfície garante um menor grau de sujidade. A câmara de recolha na base destes dispositivos tem as mesmas especificidades do que a dos separadores de sujidade.

Perdas de carga




Por efeito da passagem através da malha de filtragem, produz-se no fluido uma perda de carga que aumenta à medida que também aumenta o grau de obstrução.

Em dispositivos que unem o filtro ao separador de sujidade, a malha filtrante é mais protegida do que a de um filtro simples, uma vez que parte das impurezas precipita-se no separador de sujidade. Por esta razão, o grau de incrustação é inferior ao dos filtros normais durante o mesmo tempo de funcionamento.

É importante efetuar uma manutenção regular do filtro de sujidade magnético; em alguns casos, este processo é simplificado por sistemas de limpeza automáticos ou semiautomáticos.

Dimensionamento

O parâmetro principal a ser avaliado para o dimensionamento de um filtro de sujidade magnético é a sua **perda de carga**. De facto, a passagem de água através da malha filtrante cria uma perda de carga diferente dependendo da capacidade de filtragem. Quanto maior for esta capacidade, maior será a eficiência de separação, mas também a perda de carga gerada.



FILTRO SEPARADOR DE SUJIDADE MAGNÉTICO COM LIMPEZA AUTOMÁTICA

5790 DIRTMAGCLEAN®

cat. 01358

Filtro separador de sujidade magnético, com limpeza automática.

Corpo e pés de suporte em aço inoxidável AISI 304.

Ligações:

- na entrada 2" M com casquilho,
- na saída 2" F,
- descarga 1" M com casquilho,
- fluxagem 1" F.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–85 °C.


Alimentação: 230 V.

Capacidade de separação de partículas: até a 2 µm.

Predisposto para introdução de aditivos químicos.

Predisposto para gestão MODBUS-RTU.

Confirmar idiomas disponíveis no software no ato da encomenda.

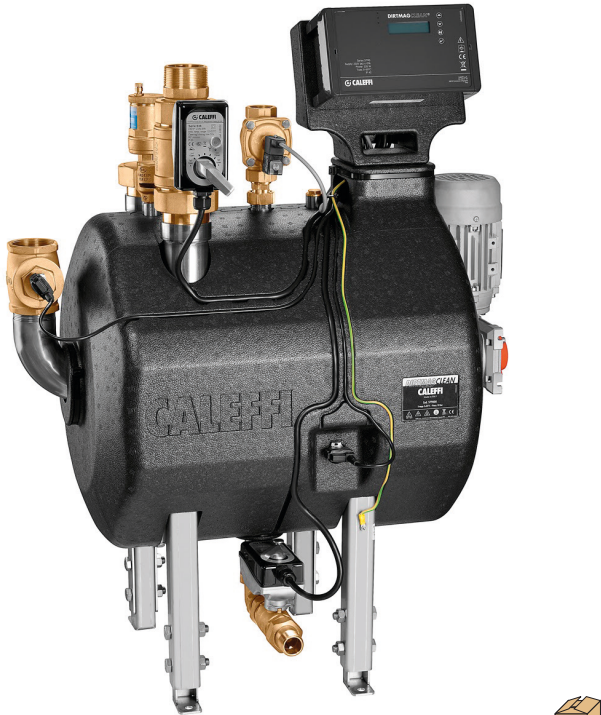


Código	Kv	€		
579000	45	Sob Consulta	1	–

Princípio de funcionamento

O dispositivo é utilizado nas centrais térmicas das instalações de aquecimento para remover lodo e impurezas em circulação, de maneira progressiva e completa. Deste modo, previnem-se eventuais problemas funcionais dos componentes e das válvulas de regulação colocadas nos terminais.

O dispositivo funciona por meio da ação contínua de elementos de filtragem específicos posicionados numa câmara, através da qual flui a água da instalação. A malha de filtragem, muito seletiva, bloqueia progressivamente as partículas até diâmetros de 2 µm. As partículas de natureza ferrosa são simultaneamente separadas por ímanes colocados na superfície do elemento filtrante. Dada a ampla superfície de filtragem, as perdas de carga são reduzidas ao mínimo.


A limpeza automática dos elementos de filtragem é efetuada mecanicamente mediante lavagem com água de rede em pressão e movimento rotativo simultâneo dos próprios elementos. A gestão do dispositivo em todas as suas fases funcionais de trabalho, limpeza, carga e descarga está atribuída a um regulador eletrónico, que também pode ser gerido à distância através de sistema BMS com protocolo MODBUS-RTU.

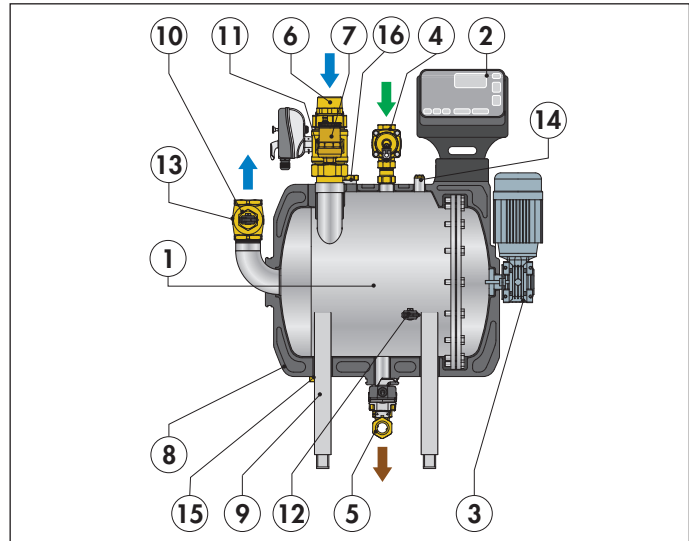

Componentes característicos

- | | |
|---|---|
| 1) Grupo de filtragem com ímanes | 9) Pés de suporte reguláveis |
| 2) Regulador eletrónico | 10) Válvula de não retorno de clapet |
| 3) Motor elétrico monofásico | 11) Válvula antivácuo |
| 4) Válvula solenoide com retenção incorporada | 12) Sonda temperatura e pressão S1 |
| 5) Válvula de descarga | 13) Sonda temperatura e pressão S2 |
| 6) Válvula de entrada de esfera | 14) Ligaç o 1/2" com tampa para man metro |
| 7) Purgador de ar autom tico com filtro incorporado | 15) Ligaç o 1/2" com tampa para v lvula de descarga adicional |
| 8) Isolamento | 16) Entrada para aditivos qu micos |

Esquema de aplica  o do c digo 579000

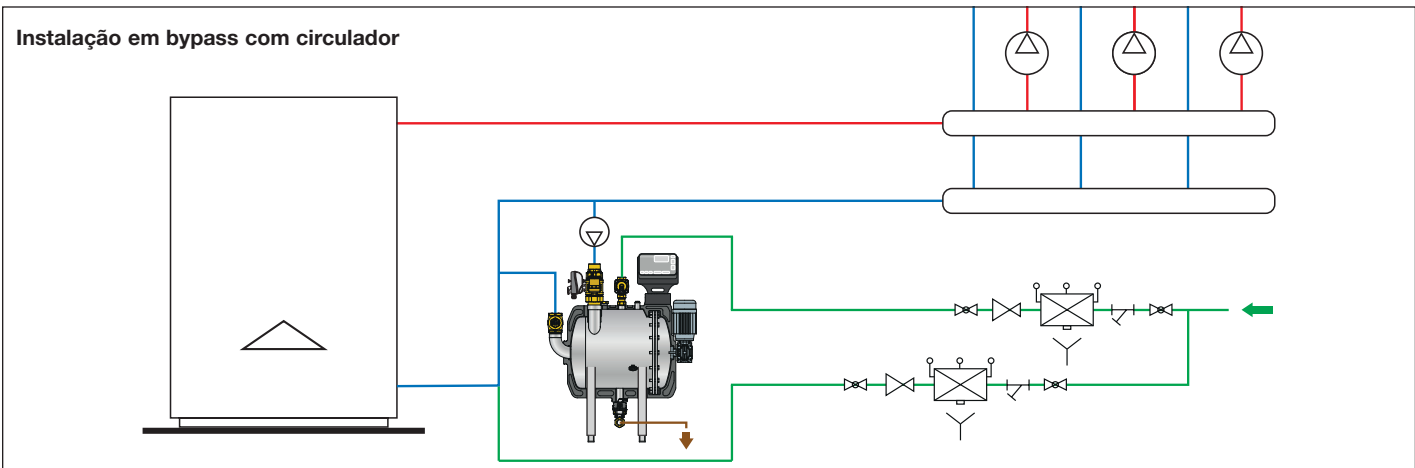

FILTRO DE SUJIDADE MAGNÉTICO PARA INSTALAÇÃO SOB A CALDEIRA



5459

cat. 01357

CALEFFI XS®

Filtro de sujidade magnético para instalação sob a caldeira. Corpo em latão. Cromado. Ligações em esquadria. Pressão máx.: 3 bar. Campo de temperatura: 0-90 °C.

Código

545900 3/4" M x 3/4" F porca louca


€

92,00

1

10

Instalação em esquadria no circuito de aquecimento

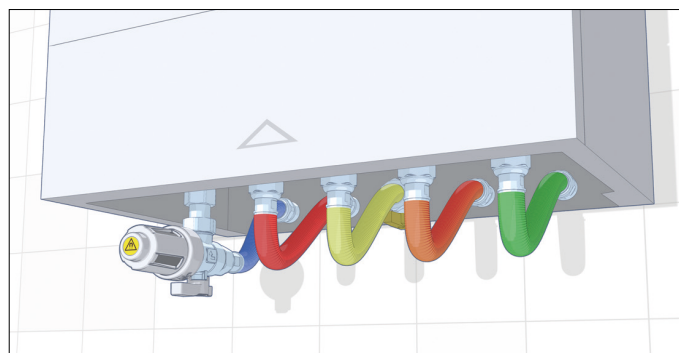

Adaptador de ligação com porca e guarnição. Cromado.

Código

F0001297 3/4" F x 3/4" F

€

12,10

1

-



Kit de descarga e de introdução de aditivos.

Código

F0001037

€


22,10

1





-

Funcionamento

O filtro de sujidade magnético separa mecanicamente as impurezas contidas nas instalações de aquecimento, através de uma ação tripla: um filtro de malha em aço (secção de passagem Ø 0,80 mm) para as partículas ligeiras não ferrosas; um potente íman em neodímio para os resíduos ferrosos; uma ampla câmara para recolha de partículas maiores. A câmara é dotada de janelas transparentes, através das quais é possível verificar a necessidade de limpeza dos elementos internos.

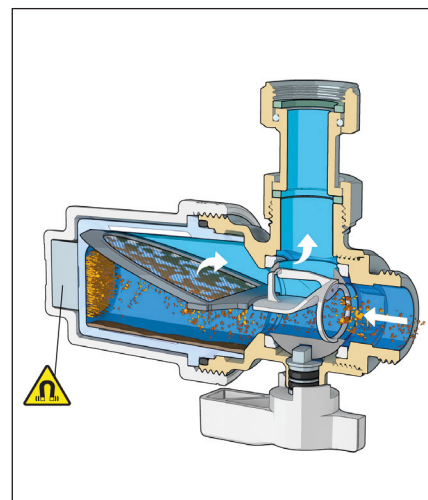

Manutenção



Pack de proteção

Pack composto por:
- Filtro de sujidade magnético para instalação sob a caldeira;
- C3 FAST CLEANER;
- C1 FAST INHIBITOR.

Pode ser utilizado com o kit cód. F0001037.



Código



KIT545900

€

223,00

1

-



DOSEADOR DE POLIFOSFATOS



5459 CALEFFI XP

cat. 01375

Doseador de polifosfatos para instalação sob a caldeira.
Para circuito de água quente sanitária.
 Corpo em latão. Cromado.
 Pressão máx.: 6 bar.
 Campo de temperatura: 5–40 °C.
 Temperatura máx. ambiente: 40 °C.
 Duração média cristais: 35–40 m³ de água quente sanitária com dureza média de 12 °f.
 Utilizar apenas recarga original cód. F0001503.
Inclui uma recarga de cristais de polifosfato.

Código

545950 1/2" M x 1/2" F porca louca

€

154,00



1 5



Recarga de cristais de polifosfato.
 Com filtro interno de substituição.
 Para doseador cód. 545950.

Código

F0001503

€

19,60



1 10



Isolamento para doseador de polifosfatos.

Código

CBN545950



€

35,10




1 -

Instalação no circuito sanitário, na entrada de água fria na caldeira.

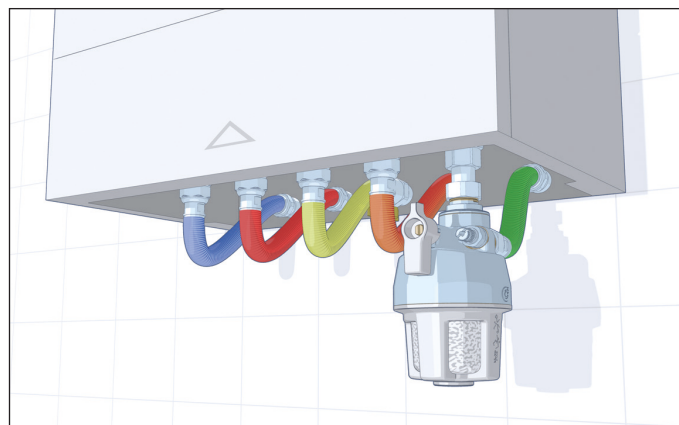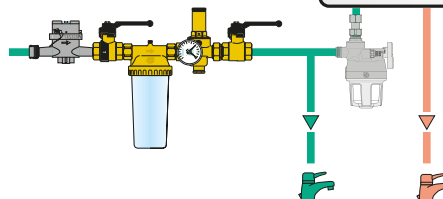

Recarga de polifosfatos

Os cristais de polifosfato são misturados com grânulos de borracha de cor escura, úteis para visualizar o nível dos cristais diretamente pelas janelas transparentes do dispositivo. Uma recarga é suficiente para encher completamente o doseador. Recarregar o dispositivo quando os grânulos de cor escura forem visíveis na parte inferior do copo, e já não for possível ver cristais.



Proteção Double X

Pack composto por:
 - Filtro de sujidade magnético para instalação sob a caldeira;
 - Doseador de polifosfatos para instalação sob a caldeira.



Código


KIT5459

€

205,00



1 -

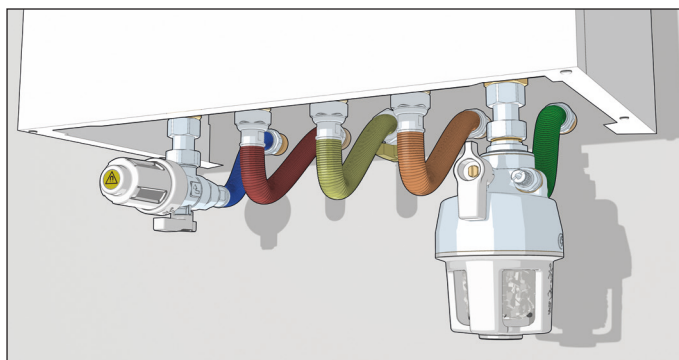

FILTRO DE SUJIDADE MAGNÉTICO COM LIMPEZA SEMIAUTOMÁTICA

577 CALEFFI XF

cat. 01391

Filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.
Secção da malha do filtro Ø = 0,16 mm.



Código

€



577500	3/4"	255,00	1	–
577600	1"	275,00	1	–
577700	1 1/4"	305,00	1	–

577 CALEFFI XF

cat. 01391

Filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática, **com bypass.**
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.
Secção da malha do filtro Ø = 0,16 mm.



Código

€



577800	1 1/2"	465,00	1	–
577900	2"	515,00	1	–



Isolamento para filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática.

Código

Utilização


€



CBN577500	577500/577600/577700	30,90	1	–
CBN577800	577800/577900	41,20	1	–



Limpeza da malha de filtragem

Para efetuar a limpeza do filtro de sujidade magnético CALEFFI XF, com o circulador desativado, não é necessário desmontar o componente, pois este possui um mecanismo interno com escovas para a limpeza da malha de filtragem.

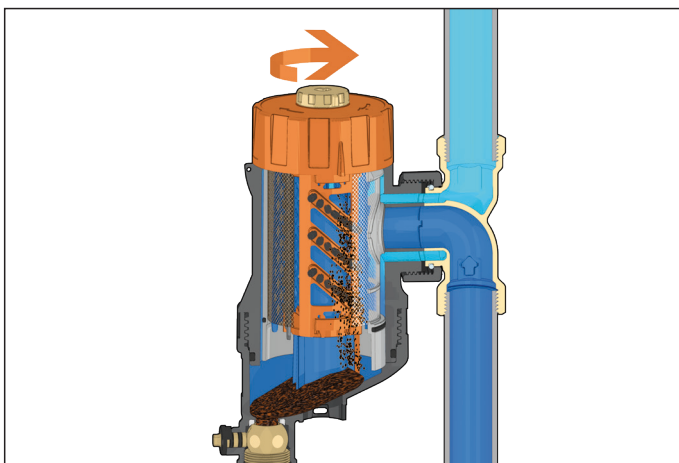

Bypass regulável

As dimensões DN 40 (cód. 577800, 1 1/2") e DN 50 (cód. 577900, 2") possuem um bypass que permite parcializar o caudal que passa através do dispositivo até 50 %, aumentando assim o valor de Kv.
Recomenda-se uma filtragem a 100 % durante o enchimento e nas primeiras semanas de funcionamento da instalação. Posteriormente, na fase de "manutenção", o dispositivo pode ser regulado na função de bypass para alcançar um Kv mais elevado.

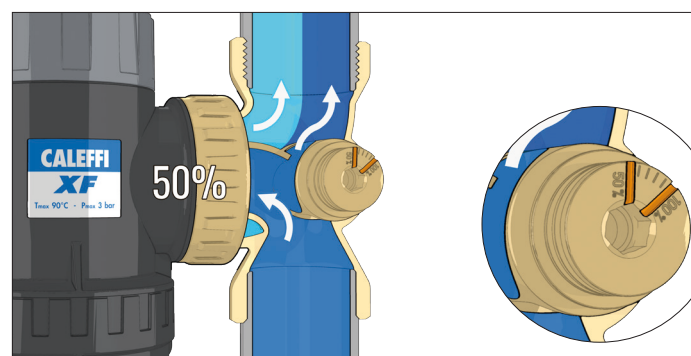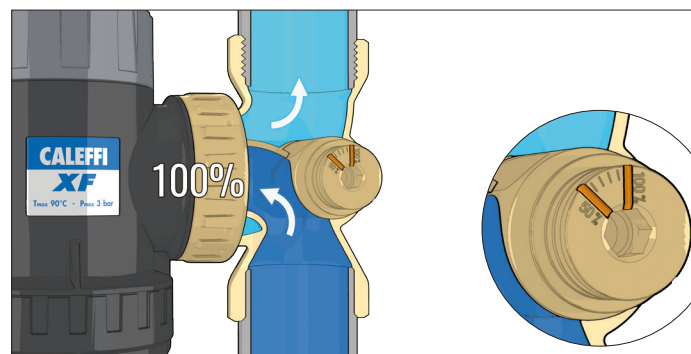

SEPARADORES DE SUJIDADE MAGNÉTICOS EM TECNOLÓMERO



5453 DIRTMAG®

cat. 01240

Separador de sujidade **com íman**.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.

Código	Caudal máx. [m³/h]	€		
545305	3/4"	1,3	121,00	1 5
545306	1"	1,3	133,00	1 5
545307	1 1/4"	2,1	183,00	1 5



5453 DIRTMAG®

cat. 01240

Separador de sujidade com válvulas de interceção, **com íman**.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais, verticais e a 45°.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.

Código	Caudal máx. [m³/h]	€		
545345	3/4"	1,3	147,00	1 5
545346	1"	1,3	157,00	1 5
545347	1 1/4"	2,1	191,00	1 5

Isolamento para separadores de sujidade série 5453.

Código	Utilização	€		
CBN545305	545305/545306/545307	29,40	1	–
CBN545345	545345/545346/545347	29,40	1	–
CBN545307	545308	Sob Consulta	1	–
CBN545308	545309	Sob Consulta	1	–
CBN545309	545307	Sob Consulta	1	–



Pack de proteção

Pack composto por:
- Separador de sujidade **com íman e válvulas de esfera**;
- C3 CLEANER;
- C1 INHIBITOR.

Código	€		
KIT545345	com separador de sujidade 3/4"	203,00	1 –
KIT545346	com separador de sujidade 1"	213,00	1 –

NOVO



5453 DIRTMAG®

cat. 01240

Separador de sujidade **com íman**.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.

Código	Caudal máx. [m³/h]	€		
545308	1 1/2"	4,3	Sob Consulta	1 –
545309	2"	6	Sob Consulta	1 –

DISPOSITIVO MULTIFUNÇÕES EM COMPÓSITO COM SEPARADOR E FILTRO




5453 DIRTMAG PLUS®

cat. 01258

Dispositivo multifunções com separador de sujidade e filtro.
Específico para limpeza completa do circuito hidráulico, para a proteção contínua da caldeira e dos componentes. Corpo em tecnopolímero.
Separador de sujidade com elemento interno em tecnopolímero, **com íman**.
Dois filtros inspecionáveis com malha em aço: 1 de primeira limpeza (cor azul) já instalado, 1 de manutenção (cor cinzenta) incluído.
Válvulas de interceção com porca, corpo em latão.
Ajustável a instalações horizontais, verticais e a 45°. **Ligações roscadas fêmea.**
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.

Código	€		
545375	3/4"	175,00	1 5
545376	1"	192,00	1 5
545377	1 1/4"	230,00	1 5

Recipiente de recolha de impurezas



Filtro para primeira limpeza
Malha do filtro Ø = 0,30 mm



Filtro para funcionamento regular
Malha do filtro Ø = 0,80 mm

Filtros de substituição.

Código	€		
F49474/BL	filtro primeira limpeza (azul) + recip. recolha	18,20	1 10
F49474/GR	filtro func. regular (cinzento) + recip. recolha	18,20	1 10



Kit acessório para enchimento e lavagem do circuito para dispositivo série 5453.

Código	€		
F49476		52,60	1 –

SEPARADORES DE SUJIDADE MAGNÉTICOS



5463 DIRTMAG®

cat. 01137

Separador de sujidade **com íman**.
Corpo em latão.
Ligações roscadas fêmea.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Ligação superior com tampa.
Com isolamento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–110 °C.
Capacidade de separação de partículas: até a 5 µm.



5466 DIRTMAG®


cat. 01137

Separador de sujidade **com íman**.
Corpo em aço pintado com resina epóxi.
Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Com isolamento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
Capacidade de separação de partículas: até a 5 µm.

Código		€		
546315	3/4"	192,00	1	–
546316	1"	209,00	1	–
546317	1 1/4"	227,00	1	–
546318	1 1/2"	247,00	1	–
546319	2"	272,00	1	–
546305	3/4" sem isolamento	143,00	1	6
546306	1" sem isolamento	156,00	1	6
546307	1 1/4" sem isolamento	177,00	1	5
546308	1 1/2" sem isolamento	191,00	1	5
546309	2" sem isolamento	216,00	1	5

Código		€		
546650	DN 50	1 390,00	1	–
546660	DN 65	1 470,00	1	–
546680	DN 80	1 890,00	1	–
546610	DN 100	1 960,00	1	–
546612	DN 125	3 940,00	1	–
546615	DN 150	4 050,00	1	–

Capacidade de separação de partículas e eficiência do separador de sujidade

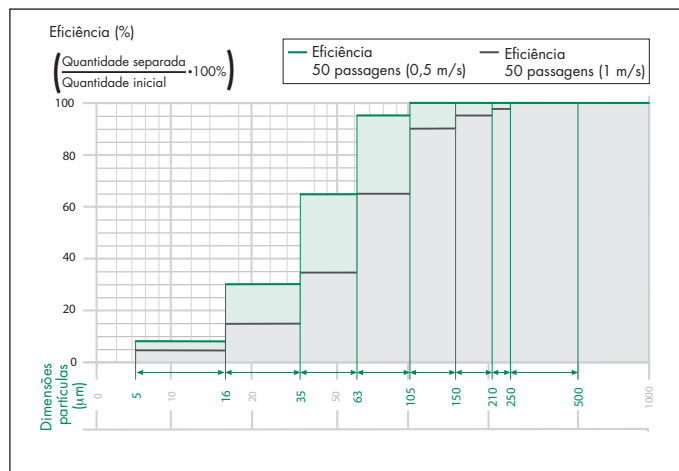

Testes em laboratório especializado TNO - Science and Industry (NL)



5466 DIRTMAG®

cat. 01137

Separador de sujidade **com íman**.
Corpo em aço pintado com resina epóxi.
Ligações flangeadas PN 10 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
Ligação sondas de temperatura: 1/2" F.
Capacidade de separação de partículas: até a 5 µm.

Código		€		
546620	DN 200	13 400,00	1	–
546625	DN 250	16 200,00	1	–
546630	DN 300	20 800,00	1	–

Graças ao design especial do seu elemento interno, o separador de sujidade separa completamente as impurezas presentes no circuito, até a uma dimensão mínima das partículas de 5 µm.

No seguimento de testes efetuados em laboratório especializado (TNO - Science and Industry - NL), verificou-se que o separador de sujidade Caleffi é capaz de separar rapidamente a quase totalidade das impurezas presentes, após apenas 50 recirculações (cerca de um dia de funcionamento). Aquelas são removidas eficazmente do circuito, até aos 100 % para as partículas com diâmetros superiores a 100 µm e, em média, até aos 80 % para as partículas mais pequenas.

As passagens contínuas que o fluido sofre, durante o funcionamento normal da instalação, levam gradualmente à completa separação de impurezas.

SEPARADORES DE MICROBOLHAS DE AR E DE SUJIDADE MAGNÉTICOS



5464 DISCALDIRTMAG

Separador de microbolhas de ar e de sujidade **com íman**.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Com tampa higroscópica de segurança.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Temperatura máx.: 90 °C.

Código		€		
546405	3/4"	154,00	1	5
546406	1"	167,00	1	5
546407	1 1/4"	231,00	1	5






5461 DISCALDIRTMAG

cat. 01123

Separador de microbolhas de ar e de sujidade **com íman**.
Corpo em latão.
Ligações roscadas fêmea.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–110 °C.
Capacidade de separação de partículas: até a 5 µm.

Código		€		
546105	3/4"	214,00	1	–
546106	1"	223,00	1	–
546107	1 1/4"	250,00	1	–

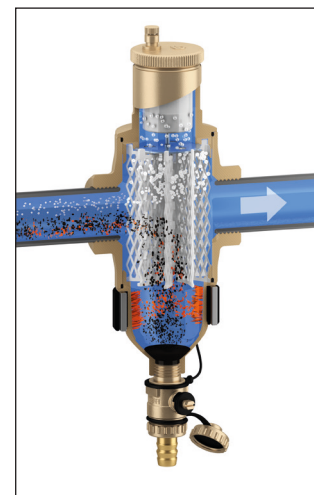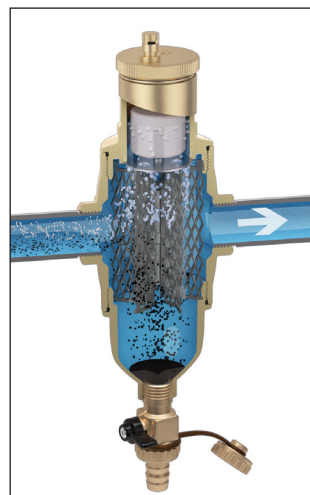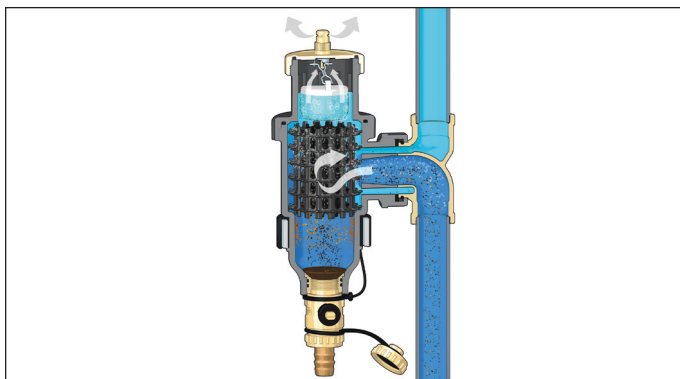

NOVO



5464 DISCALDIRTMAG

Separador de microbolhas de ar e de sujidade **com íman**.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Com tampa higroscópica de segurança.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 3 bar.
Temperatura máx.: 90 °C.

Código		€		
546408	1 1/2"	Sob Consulta	1	–
546409	2"	Sob Consulta	1	–

Isolamento para separadores de microbolhas de ar e de sujidade com íman série 5464.

Código	Utilização	€		
CBN546402	546402/546403/546405/546406	Sob Consulta	1	–
CBN546407	546407	Sob Consulta	1	–
CBN546408	546408	Sob Consulta	1	–
CBN546409	546409	Sob Consulta	1	–



5461 DISCALDIRTMAG

cat. 01123

Separador de microbolhas de ar e de sujidade **com íman**.
Corpo em aço pintado com resina epóxi.
Ligações roscadas fêmea.
Com isolamento.
Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
Capacidade de separação de partículas: até a 5 µm.

Código		€		
546118	1 1/2"	922,00	1	–
546119	2"	1030,00	1	–

SEPARADORES DE MICROBOLHAS DE AR E DE SUJIDADE



546

DISCALDIRT®

cat. 01123

Separador de microbolhas de ar e de sujidade.
Corpo em latão.

Ligações com adaptadores bicone para tubo de cobre Ø 22 mm (546002) ou ligações roscadas fêmea (546005 a 546007).

Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha.

Pressão máx.: 10 bar.

Pressão máx. de descarga: 10 bar.

Campo de temperatura: 0–110 °C.

Capacidade de separação de partículas: até a 5 µm.



Isolamento para separadores de microbolhas de ar e de sujidade magnéticos série 5461 e 546.

Código	Utilização	€		
CBN546002	546005/546006/546105/546106	64,40	1	–
CBN546007	546007/546107	64,40	1	–

Código		€		
546002	Ø 22	214,00	1	–
546005	3/4"	211,00	1	–
546006	1"	211,00	1	5
546007	1 1/4"	245,00	1	–



546

DISCALDIRT®

cat. 01123

Separador de microbolhas de ar e de sujidade.

Corpo em aço pintado com resina epóxi.

Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Pressão máx. de descarga: 10 bar.

Campo de temperatura:

0–105 °C (DN 50–DN 100),

0–100 °C (DN 125–DN 150).

Capacidade de separação de partículas: até a 5 µm.



546

DISCALDIRT®

cat. 01123

Separador de microbolhas de ar e de sujidade.

Corpo em aço pintado com resina epóxi.

Ligações flangeadas PN 10 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Pressão máx.: 10 bar.

Pressão máx. de descarga: 10 bar.

Campo de temperatura: 0–110 °C.

Ligação sondas de temperatura: 1/2" F.

Capacidade de separação de partículas: até a 5 µm.

Código		€		
546052	DN 50	1 640,00	1	–
546062	DN 65	1 700,00	1	–
546082	DN 80	3 010,00	1	–
546102	DN 100	3 150,00	1	–
546122	DN 125	5 110,00	1	–
546152	DN 150	5 210,00	1	–

Código		€		
546200	DN 200	14 080,00	1	–
546250	DN 250	17 940,00	1	–
546300	DN 300	21 720,00	1	–

SEPARADOR DE MICROBOLHAS DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA PARA INSTALAÇÕES COM BOMBA DE CALOR

5516 CALEFFI HED®

cat. 01416



Separador de microbolhas de ar de alta eficiência.
Corpo em tecnopolímero.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Com tampa higroscópica de segurança.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0-90 °C.


Código

€




551606	1" F	201,00	1	-
551607	1 1/4" F	212,00	1	-
551617	1 1/4" M	Sob Consulta	1	-

Instalação horizontal

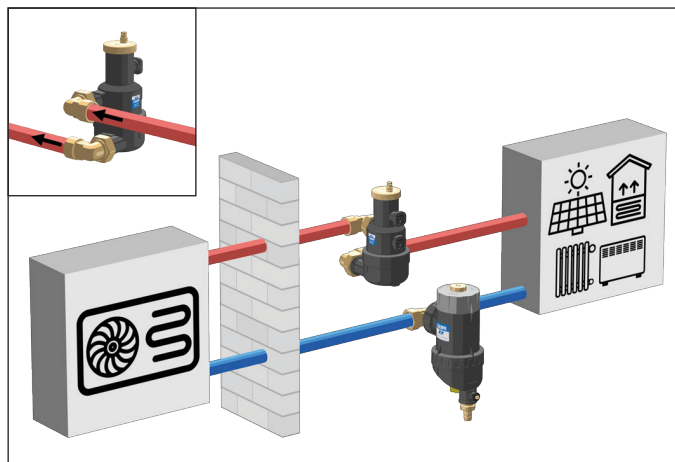

Instalação vertical

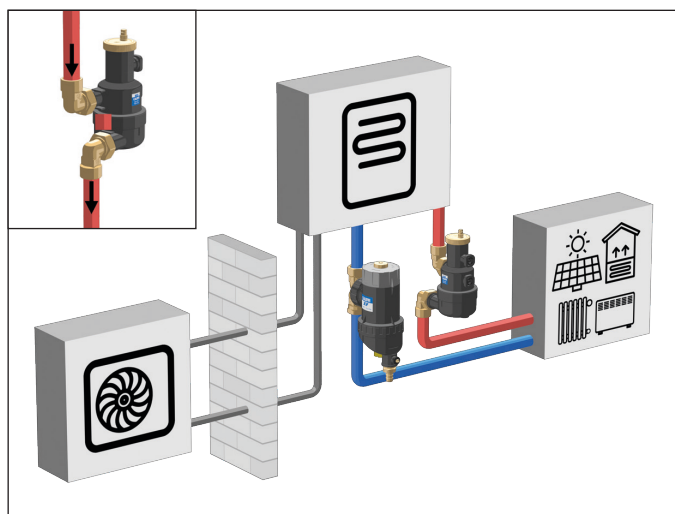

Isolamento para separador de microbolhas de ar de alta eficiência.

Código


Utilização

€



CBN551602	551606/551607/551617	53,60	1	8
-----------	----------------------	-------	---	---

Instalação angular

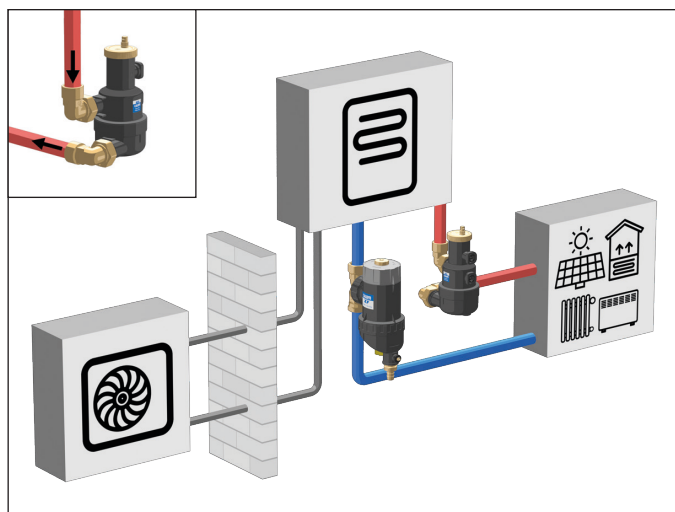

Manómetro.

Código

bar

Ligação

Posição

Ø

€



F0002253	0-4	com clip	post. central	50	Sob Consulta	1	1
----------	-----	----------	---------------	----	--------------	---	---

SEPARADORES DE MICROBOLHAS DE AR



551 DISCALSLIM®

cat. 01337

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Com tampa higroscópica de segurança.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 110 °C.

Código

€



551805	3/4" F	123,00	1	5
551806	1" F	140,00	1	5

NOVO



551 DISCAL®

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0-90 °C.

Código

€



551205	3/4"	Sob Consulta	1	—
551206	1"	Sob Consulta	1	—
551207	1 1/4"	Sob Consulta	1	—

NOVO



551 DISCAL®

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em tecnopolímero.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Pressão máx.: 3 bar.
Campo de temperatura: 0-90 °C.

Código

€



551208	1 1/2"	Sob Consulta	1	—
551209	2"	Sob Consulta	1	—

Isolamento para separadores de microbolhas de ar série 551 DISCAL®.

Código

Utilização

€



CBN551202	551205/551206	Sob Consulta	1	—
CBN551207	551207	Sob Consulta	1	—
CBN551208	551208	Sob Consulta	1	—
CBN551209	551209	Sob Consulta	1	—



Isolamento para separadores de microbolhas de ar série 551 DISCALSLIM®.

Código

Utilização

€



CBN551805	551805/551806	19,00	1	—
-----------	---------------	-------	---	---



551 DISCAL®

cat. 01060

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em latão.
Ligações roscadas fêmea.
Com descarga.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0-110 °C.

Código

€



551005	3/4"	123,00	1	6
551006	1"	123,00	1	6
551007	1 1/4"	155,00	1	6
551008	1 1/2"	165,00	1	6
551009	2"	222,00	1	—

Isolamento para separadores de microbolhas de ar série 551 DISCAL®.

Código

Utilização

€



CBN551005	551005/551006	48,00	1	—
CBN551007	551007/551008	48,00	1	—
CBN551009	551009	48,00	1	—



SEPARADORES DE MICROBOLHAS DE AR



551 DISCAL®

cat. 01060

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em latão.
Ligações roscadas fêmea.
Ajustável a instalações horizontais e verticais.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–110 °C.

Código

€



551705	3/4"	194,00	1	5
551706	1"	205,00	1	5



551 DISCAL®

cat. 01060


Separador de microbolhas de ar.
Corpo em aço pintado com resina epóxi.
Ligações flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Com isolamento.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura:
0–105 °C (DN 50–DN 100),
0–100 °C (DN 125–DN 150).

Código

€



551052	DN 50	1 450,00	1	–
551062	DN 65	1 490,00	1	–
551082	DN 80	1 630,00	1	–
551102	DN 100	1 730,00	1	–
551122	DN 125	3 790,00	1	–
551152	DN 150	3 880,00	1	–

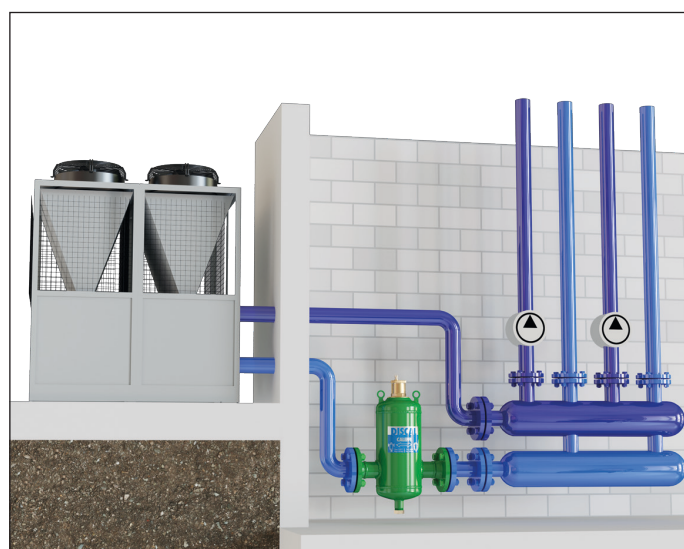

551 DISCAL®

cat. 01060

Separador de microbolhas de ar.
Corpo em aço pintado com resina epóxi.
Ligações flangeadas PN 10
para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura:
0–110 °C.
Ligação sondas de temperatura: 1/2" F.



Código

€



551200	DN 200	12 100,00	1	–
551250	DN 250	14 920,00	1	–
551300	DN 300	19 610,00	1	–

Purgadores de ar automáticos


Purgadores de ar automáticos de elevada capacidade de purga			
Código	501500	551004	502221/31/41
	MAXCAL®	DISCALAIR®	VALCAL®
			
Material	latão	latão	latão cromado
Pressão máx. de funcionamento	16 bar	10 bar	10 bar
Temperatura máx. de funcionamento	120 °C	110 °C	120 °C
Interceção automática	-	-	opcional
Tampa higroscópica	-	opcional	opcional
Válvula antiaspiração	-	opcional	opcional
Ligações	3/4"	1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"

Purgadores de ar automáticos tradicionais				
Código	502030/40	502031/41	502050/60	502051/61
	MINICAL®			
				
Material	latão	latão cromado	latão	latão cromado
Pressão máx. de funcionamento	10 bar			
Temperatura máx. de funcionamento	120 °C			
Interceção automática	opcional		-	
Tampa higroscópica	opcional		✓	
Válvula antiaspiração	opcional		opcional	
Ligações	3/8" - 1/2"	3/8" - 1/2"	3/4" - 1"	3/4" - 1"

Purgadores de ar automáticos compactos				
Código	502420/30	502530	502630/40	502730
	ROBOCAL®			
				
Material	latão	latão	latão	latão
Pressão máx. de funcionamento	10 bar			
Temperatura máx. de funcionamento	115 °C	110 °C	115 °C	110 °C
Interceção automática	opcional	✓	opcional	✓
Válvula antiaspiração	-	-	opcional	opcional
Ligações	1/4" - 3/8"	3/8"	3/8" - 1/2"	3/8"


Tampa higroscópica

Os discos aumentam o seu volume em 50 %, no momento em que entram em contacto com a água. Desta forma, a válvula fecha-se evitando possíveis fugas de água.

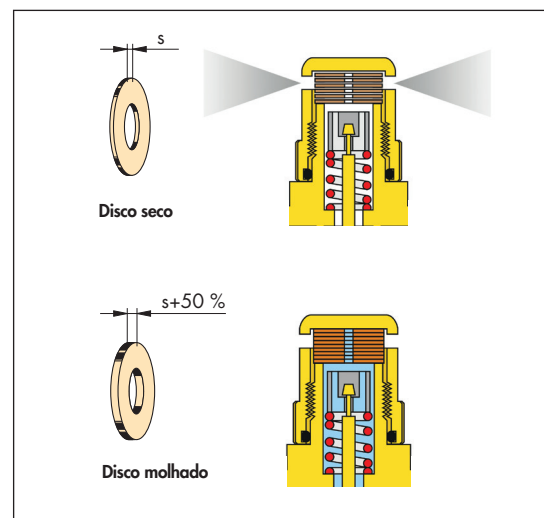


Válvula de interceção automática

Facilita as operações de manutenção, bloqueando o fluxo de água à válvula desinstalada, e de controlo do funcionamento do purgador.



Válvula antiaspiração

Instalada na via de descarga do ar, tem a função de retenção: permite unicamente a saída de ar. Numa situação de pressão negativa da instalação, o elemento interno fecha a passagem de descarga, evitando que o ar possa entrar de forma indesejada.

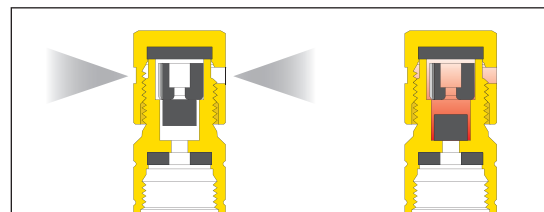

PURGADORES DE LINHA



501 MAXCAL

cat. 01031

Purgador de ar automático para instalações de aquecimento, arrefecimento e refrigeração. Grande capacidade de purga. Corpo e tampa em latão, componentes internos em aço inoxidável. Pressão máx.: 16 bar. Pressão máx. de descarga: 6 bar. Campo de temperatura: -20-120 °C.



Código

501500 3/4" F x 3/8" F

€

254,00



1 5



5020 MINICAL®

cat. 01054

Purgador de ar automático. Em latão estampado. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 2,5 bar. Temperatura máx.: 120 °C.



Código

502031 3/8" M

€

9,80

10 50

502041 1/2" M

10,20

10 50



551 DISCALAIR®

cat. 01124

Purgador de ar automático de elevada prestação. Corpo em latão. **Ligação roscada fêmea.** Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 10 bar. Campo de temperatura: 0-110 °C.



Código

551004 1/2"

€

74,70



1 10



5020 MINICAL®

cat. 01054

Purgador de ar automático. Em latão estampado. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 2,5 bar. Temperatura máx.: 120 °C.



Código

502030 3/8" M

€

9,40



10 50

502040 1/2" M

9,90

10 50



5020 MINICAL®

cat. 01054

Purgador de ar automático. Em latão estampado. Com tampa higroscópica de segurança. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 2,5 bar. Temperatura máx.: 120 °C.



Código

502050 3/4" M

€

15,90



1 50

502060 1" M

16,10

1 50



5020 MINICAL®

cat. 01054

Purgador de ar automático. Em latão estampado. Cromado. Com tampa higroscópica de segurança. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 2,5 bar. Temperatura máx.: 120 °C.



Código

502051 3/4" M

€

16,40

1 50

502061 1" M

17,20

1 50



5021 MINICAL®

cat. 01054

Purgador de ar automático. Em latão estampado. Com torneira de interceção automática. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 2,5 bar. Temperatura máx.: 110 °C.



Código

502130 3/8" M

€

11,00

10 100

502140 1/2" M

13,30

10 100

É obrigatória a substituição da tampa da válvula pela tampa higroscópica de segurança série 5620 ou R59681 AQUASTOP® (pág. 67) em todos os locais da instalação não inspecionáveis.

PURGADORES DE LINHA



5021 MINICAL®

cat. 01054

Purgador de ar automático.
Em latão estampado.
Cromado.
Com torneira de interceção automática.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura máx.: 110 °C.



Código

		€		
502131	3/8" M	11,40	10	100
502141	1/2" M	13,80	10	100



5022 VALCAL®

cat. 01054

Purgador de ar automático.
Em latão estampado.
Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 4 bar.
Temperatura máx.: 120 °C.

Código

		€		
502221	1/4" M	16,00	1	25
502231	3/8" M	16,10	1	25
502241	1/2" M	16,40	1	25



561

cat. 01054

Válvula de interceção automática.
Para purgadores de ar série 5020, 5024 e 5026.
Rosca com vedação em PTFE.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 110 °C.

Código

		€		
561300	3/8" M	2,07	10	—
561400	1/2" M sem vedação PTFE	4,35	10	—



561

cat. 01054

Válvula de interceção automática.
Para purgadores de ar série 5020 e 5022.
Cromada.
Rosca com vedação em PTFE.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 110 °C.

Código

		€		
561301	3/8" M	2,38	10	—
561401	1/2" M sem vedação PTFE	4,68	10	—



5024 ROBICAL®

cat. 01033

Purgador de ar automático.
Em latão estampado.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 4 bar.
Temperatura máx.: 115 °C.



Código

		€		
502420	1/4" M	7,80	112	—
502430	3/8" M	8,30	1	50



5025 ROBICAL®

cat. 01033

Purgador de ar automático.
Em latão estampado.
Com torneira de interceção automática.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 4 bar.
Temperatura máx.: 110 °C.



Código

		€		
502530	3/8" M	9,30	10	50



5026 ROBICAL®

cat. 01033

Purgador de ar automático.
Em latão estampado.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 6 bar.
Temperatura máx.: 115 °C.



Código

		€		
502630	3/8" M	9,20	10	50
502640	1/2" M sem O-Ring de vedação	11,20	10	100



5027 ROBICAL®

cat. 01033

Purgador de ar automático.
Em latão estampado.
Com torneira de interceção automática.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 6 bar.
Temperatura máx.: 110 °C.



Código

		€		
502730	3/8" M	10,10	10	100

PURGADORES AUTOMÁTICOS PARA RADIADORES



507 AERCAL®

cat. 01032

Tampão para radiadores com purgador de ar automático. Em latão estampado. Cromado. Com tampa higroscópica de segurança. Com guarnição. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 6 bar. Temperatura máx.: 100 °C.

Código		€		
507611	1" M direita	14,30	1	25
507621	1" M esquerda	14,50	1	25
507711	1 1/4" M direita	16,90	1	25
507721	1 1/4" M esquerda	16,90	1	25



504 AERCAL®

cat. 01055

Purgador de ar automático para todo o tipo de radiadores. Em latão estampado. Cromado. Com tampa higroscópica de segurança. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 2,5 bar. Temperatura máx.: 100 °C.

Código		€		
504401	1/2" M	16,90	1	25
504501	3/4" M	18,10	1	25
504611	1" M direita	19,90	1	25
504621	1" M esquerda	20,10	1	25

TAMPAS PARA PURGADORES



R59720 AQUASTOP®

cat. 01032

Tampa higroscópica de segurança. Para purgadores série 507. Cromada.

Código	€		
R59720	1,77	1	—



R59681 AQUASTOP®

cat. 01054

Tampa higroscópica de segurança. Para purgadores série 5020, 5021 e 551.

Código	€		
R59681	1,85	1	—



5620 AQUASTOP®

cat. 01054

Tampa higroscópica de segurança. Para purgadores série 5020, 5021, 5022 e 504. Cromada.

Código	€		
562000	2,90	50	—



5621

cat. 01054

Válvula anti-aspiração. Para purgadores série 5020, 5021, 5022 e 551.

Código	€		
562100	2,63	100	—



5622

cat. 01033

Válvula anti-aspiração. Para purgadores série 5026 e 5027.

Código	€		
562200	4,40	100	—

PURGADORES MANUAIS PARA RADIADORES



505

cat. 01056

Purgador de ar manual para radiadores.
Cromado.
Tampa em resina branca.
Rosca com vedação em PTFE.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 90 °C.

Código		€		
505111	1/8" M	1,51	50	—
505121	1/4" M	1,67	50	500
505131	3/8" M	2,25	50	500



5080

cat. 01056

Purgador de ar higroscópico automático para radiadores.
Cromado.
Tampa em resina branca.
Rosca com vedação em PTFE.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.

Código		€		
508011	1/8" M	3,16	25	—
508021	1/4" M	3,40	25	—
508031	3/8" M	3,77	25	—
508041	1/2" M	4,69	25	—



5055

cat. 01056

Purgador de ar manual para radiadores com vedação em borracha.
Cromado.
Tampa em resina branca.
Rosca com vedação em PTFE.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 90 °C.

Código		€		
505511	1/8" M	1,66	10	100
505521	1/4" M	1,80	10	100
505531	3/8" M	2,34	10	100
505541	1/2" M	3,40	10	50



5081

cat. 01056

Cartucho higroscópico de substituição para série 5080.

Código		€		
508100	12 p.1,5	2,06	25	—



337

Minitorneira de descarga.
Descarga orientável.
Rosca com vedação em PTFE.
Pressão máx.: 6 bar.
Temperatura máx.: 85 °C.
Fluido de utilização:
água e soluções com glicol.
Percentagem máx. glicol: 30 %.



Código		€		
337121	1/4"	4,07	50	200
337131	3/8"	4,37	50	200



337



Minitorneira de descarga com vedação metálica.
Descarga orientável.
Rosca com vedação em PTFE.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.



Código		€		
337221	1/4"	4,22	80	400
337231	3/8"	6,20	50	250

Purgador de ar manual para radiadores série 5055

A particularidade que distingue este purgador reside na vedação interna em material elástico especial, que o torna hermético, garantindo uma união estanque no tempo, mesmo com eventuais saltos térmicos.



A tampa é concebida de modo a ser esteticamente semelhante aos comandos termostáticos Caleffi, contribuindo para a homogeneidade da gama de componentes para radiadores.



5054

cat. 01056

Purgador de ar manual para radiadores.
Cromado.
Tampa em resina branca.
Descarga orientável.
Rosca com vedação em PTFE.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 90 °C.

Código		€		
505411	1/8" M	2,06	50	—
505421	1/4" M	2,17	50	—
505431	3/8" M	2,68	50	—
505441	1/2" M	5,19	50	—







560

cat. 01056

Torneira de descarga para radiadores e caldeiras murais.
Cromada.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.

Código		€		
560421 ♦	1/2"	10,30	10	—
560000	extrator de borracha	2,75	25	—

♦ A caixa de 10 peças inclui um extrator cód. 560000.

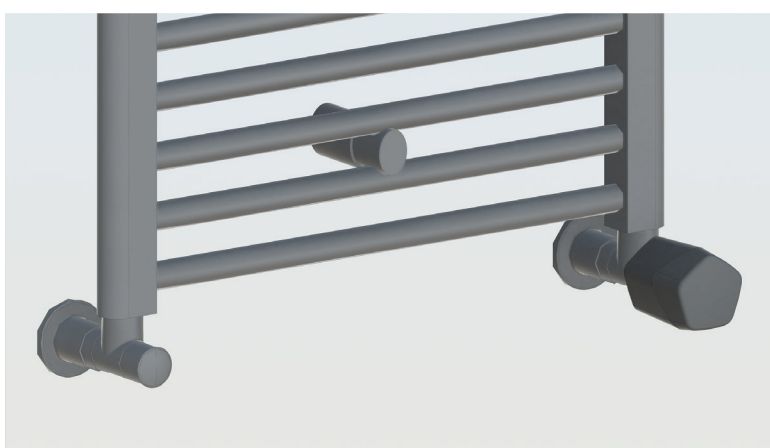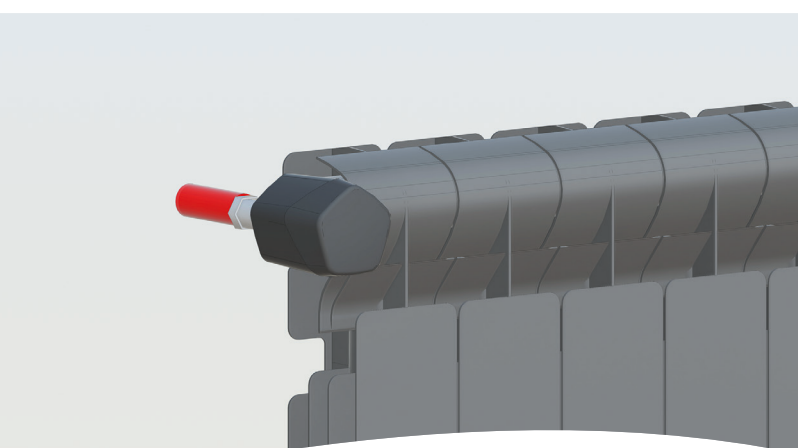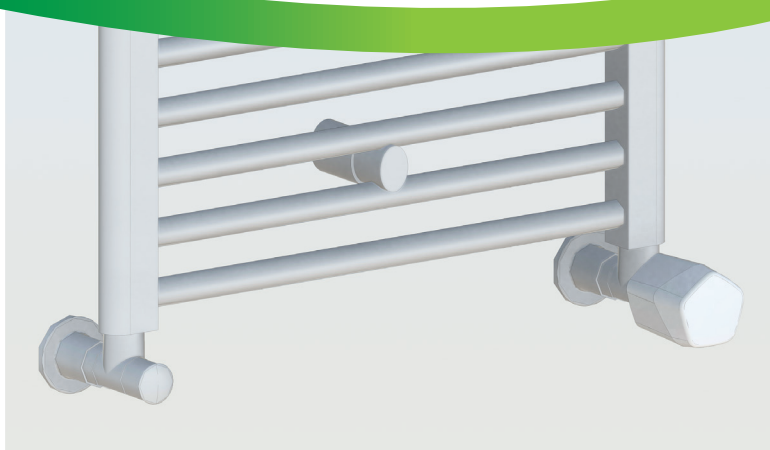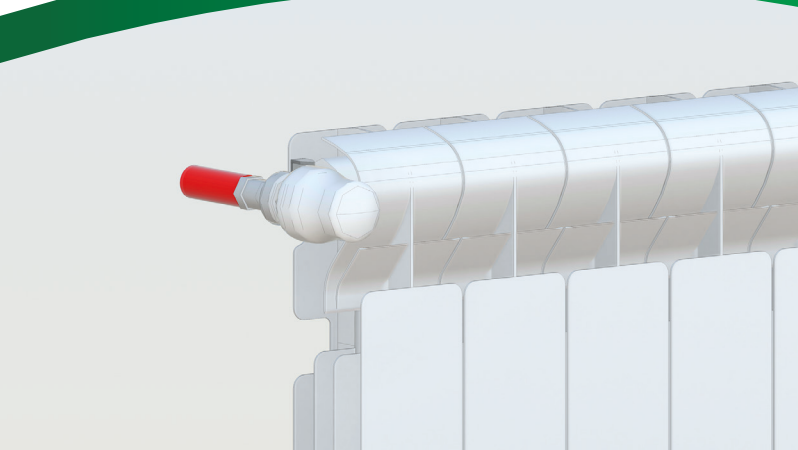

Esquemas realizados com famílias BIM: bim.caleffi.com

Sistema de regulação térmica remota Caleffi CODE®

Válvulas termostatizáveis e detentores

Válvulas termostatizáveis com pré-regulação

Válvulas termostatizáveis e detentores HIGH-STYLE para toalheiros

Válvulas termostáticas dinâmicas DYNAMICAL®

Kit de válvulas de encaixe rápido

Kit de válvulas de radiador

Válvulas termostáticas e detentores em dupla esquadria

Comandos termostáticos

Placas de parede

Válvulas manuais e detentores para radiadores

Válvulas monotubo e bitubo para toalheiros

Válvulas para instalações monotubo e bitubo

Acessórios para válvulas e detentores

Adaptadores

Calibrador para tubagem multicamada

SISTEMA DE REGULAÇÃO TÉRMICA REMOTA

215

Comfort control

Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatzáveis.

Funcionamento através de Gateway, Gateway PRO, App CALEFFI CODE® e teclas frontais.

Sensor de temperatura integrado.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz.

Instalação de encaixe rápido com adaptador.

Alimentação a pilhas: 2 x 1,5 V tipo AA (incluídas).

Suporta pilhas recarregáveis.

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-55 °C.

Cor branca RAL 9003.

REGISTERED DESIGN.



Código

€



215510

140,00

1

-

cat. 01366

215

Gateway

Gateway de regulação térmica multizonas wireless.

Funcionamento através da App CALEFFI CODE® (é necessária a ligação a rede Wi-Fi ou Ethernet e Bluetooth® para a instalação).

Programação semanal.

Faixas horárias programáveis: até 8 diárias. Zonas programáveis: até 64.

Funções rápidas: Auto - Eco - Holiday - Manual - OFF - Boost - Clean.

Corrente máx. contacto auxiliar para pedido aquecimento:

24 V (AC)/(DC) 1 A.

Predisposição conectividade OpenTherm.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz, Wi-Fi, BLE.

Alimentação através de alimentador USB Tipo C, 5 V (==), 2 A.

Entrada 100-240 V, 0,5 A 50/60 Hz, saída 5 V, 2 A (EN/IEC 61558-2-16).

Classe: IV-VIII [Ecodesign Directive].

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-40 °C.

Cor branca RAL 9003.

REGISTERED DESIGN.



Código

€



215100

547,00

1

-

cat. 01366

215

Sensor

Sensor de temperatura ambiente wireless.

Funcionamento através de Gateway, Gateway PRO e App CALEFFI CODE®.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz.

Alimentação a pilhas: 2 x 1,5 V tipo AAA (incluídas).

Suporta pilhas recarregáveis.

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-55 °C.

Cor branca RAL 9003.

REGISTERED DESIGN.



Código

€



215001

79,60

1

-

cat. 01366

215

Sensor PRO

Sensor de temperatura ambiente wireless **com contacto à caldeira.**

Funcionamento através de Gateway, Gateway PRO e App CALEFFI CODE®.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz.

Alimentação a pilhas: 2 x 1,5 V tipo AAA (incluídas).

Suporta pilhas recarregáveis.

Corrente máx. contacto auxiliar para pedido aquecimento: 24 V (AC)/(DC) 1 A.

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-55 °C.

Cor branca RAL 9003.

REGISTERED DESIGN.



Código

€



215002

102,00

1

-

cat. 01366

215

Gateway PRO

Gateway de regulação térmica multizonas wireless, **com modem GSM, UMTS, LTE integrado.**

Funcionamento através da App CALEFFI CODE® (é necessária a ligação a rede Wi-Fi ou Ethernet e Bluetooth® para a instalação).

Funcionamento com micro SIM (não fornecido) - GSM 11.12 phase 2+.

Predisposição conectividade MODBUS-RTU.

Programação semanal.

Faixas horárias programáveis: até 8 diárias. Zonas programáveis: até 64.

Funções rápidas: Auto - Eco - Holiday - Manual - OFF - Boost - Clean.

Corrente máx. contacto auxiliar para pedido aquecimento:

24 V (AC)/(DC) 1 A.

Predisposição conectividade OpenTherm.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz, Wi-Fi, BLE.

Alimentação através de alimentador USB Tipo C, 5 V (==), 2 A.

Entrada 100-240 V, 0,5 A, 50/60 Hz, saída 5 V, 2 A (EN/IEC 61558-2-16).

Classe: IV-VIII [Ecodesign Directive].

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-40 °C.


Cor branca RAL 9003.

REGISTERED DESIGN.



Código

€



215015

951,00

1

-



SISTEMA DE REGULAÇÃO TÉRMICA REMOTA

O sistema CALEFFI CODE® garante uma gestão mais eficiente da instalação de aquecimento, permitindo uma maior poupança económica para o utilizador, com a possibilidade de programação de acordo com as necessidades reais, em qualquer lugar e a qualquer momento. Está apto a gerir quer uma instalação autónoma quer centralizada.



App CALEFFI CODE®

A configuração e a gestão do sistema realizam-se exclusivamente através da app CALEFFI CODE® para smartphone e tablet (Android® ou iOS®), com rede Internet e conexão Bluetooth® disponíveis.

O sistema pode ser gerido por vários dispositivos, instalando a app CALEFFI CODE® em cada um deles.

Compatível com:



SISTEMA DE REGULAÇÃO TÉRMICA REMOTA

215

cat. 01366

Comfort control

Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatzáveis.

Funcionamento através de Gateway, Gateway PRO, app CALEFFI CODE® e teclas frontais.

Sensor de temperatura integrado.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz.

Instalação de encaixe rápido com adaptador.

Alimentação a pilhas: 2 x 1,5 V tipo AA (incluídas).

Suporta pilhas recarregáveis.

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-55 °C.

Cor preta RAL 9005.

REGISTERED DESIGN.



Código

215510 BLK

€

150,00

1

-

215

cat. 01366

Sensor

Sensor de temperatura ambiente wireless.

Funcionamento através de Gateway, Gateway PRO e app CALEFFI CODE®.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz.

Alimentação a pilhas: 2 x 1,5 V tipo AAA (incluídas).

Suporta pilhas recarregáveis.

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-55 °C.

Cor preta RAL 9005.

REGISTERED DESIGN.



Código

215001 BLK

€

92,00

1

-

215

cat. 01366

Sensor PRO

Sensor de temperatura ambiente wireless **com contacto à caldeira.**

Funcionamento através de Gateway, Gateway PRO e app CALEFFI CODE®.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz.

Alimentação a pilhas: 2 x 1,5 V tipo AAA (incluídas).

Suporta pilhas recarregáveis.

Corrente máx. contacto auxiliar para pedido aquecimento: 24 V (AC)/(DC) 1 A.

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-55 °C.

Cor preta RAL 9005.

REGISTERED DESIGN.



Código

215002 BLK

€

113,00

1

-

Tampa para detentores.



Código

449300 BLK

cor preta

€

3,61

1

-

Kit antiadulteração para comandos série 215.



Código

210005

€

8,30

1

10

215

cat. 01366

Gateway

Gateway de regulação térmica multizonas wireless.

Funcionamento através da app CALEFFI CODE® (é necessária a ligação a rede Wi-Fi ou Ethernet e Bluetooth® para a instalação).

Programação semanal.

Faixas horárias programáveis: até 8 diárias. Zonas programáveis: até 64.

Funções rápidas: Auto - Eco - Holiday - Manual - OFF - Boost - Clean.

Corrente máx. contacto auxiliar para pedido aquecimento:

24 V (AC)/(DC) 1 A.

Predisposição conectividade OpenTherm®.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz, Wi-Fi, BLE.

Alimentação através de alimentador USB tipo C, 5 V (==), 2 A.

Entrada 100-240 V, 0,5 A, 50/60 Hz, saída 5 V, 2 A (EN/IEC 61558-2-16).


Classe: IV-VIII [Ecodesign Directive].

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-40 °C.

Cor preta RAL 9005.

REGISTERED DESIGN.



Código

215100 BLK

€

547,00

1

-

215

cat. 01366

Gateway PRO

Gateway de regulação térmica multizonas wireless, **com modem GSM, UMTS, LTE integrado.**

Funcionamento através da app CALEFFI CODE® (é necessária a ligação a rede Wi-Fi ou Ethernet e Bluetooth® para a instalação).

Funcionamento com micro SIM (não fornecido) - GSM 11.12 phase 2+.

Predisposição conectividade MODBUS-RTU.

Programação semanal.

Faixas horárias programáveis: até 8 diárias. Zonas programáveis: até 64.

Funções rápidas: Auto - Eco - Holiday - Manual - OFF - Boost - Clean.

Corrente máx. contacto auxiliar para pedido aquecimento:

24 V (AC)/(DC) 1 A.

Predisposição conectividade OpenTherm®.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz, Wi-Fi, BLE.

Alimentação através de alimentador USB Tipo C, 5 V (==), 2 A.

Entrada 100-240 V, 0,5 A, 50/60 Hz, saída 5 V, 2 A (EN/IEC 61558-2-16).


Classe: IV-VIII [Ecodesign Directive].

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-40 °C.

Color preta RAL 9005.

REGISTERED DESIGN.



Código

215015 BLK

€

951,00

1

-

Adaptadores para válvulas termostáticas e termostatzáveis não produzidas pela CALEFFI.

Para válvulas termostáticas com ligação M30x1,5mm RBM/Heimeier/Tiemme, utilizar o adaptador fornecido.

Não adequado para válvulas monotubo.

Código

210051 para válvulas Giacomini (R431TG)

€

19,50

1

-

210052 para válvulas FAR (1610)

19,20

1

-

210053 para válvulas Watts (1188UM)

7,50

1

-

F0001597 para válvulas Danfoss

Sob Consulta

1

-

VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS E DETENTORES



338

cat. 01009

Válvula termostatizável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações em esquadria para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)	€		
338302	3/8"	23 p.1,5	2,22	10,30	10	50
338402	1/2"	23 p.1,5	2,70	12,30	10	50
338452	1/2"	3/4"	2,70	13,20	10	50



342

cat. 01009

Detentor. Cromado.
Ligações em esquadria para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) t.a.	€		
342302	3/8"	23 p.1,5	2,42	9,90	10	50
342402	1/2"	23 p.1,5	3,99	9,90	10	50
342452	1/2"	3/4"	3,99	12,80	10	50



339

cat. 01009

Válvula termostatizável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações direitas para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)	€		
339302	3/8"	23 p.1,5	1,35	10,20	10	50
339402	1/2"	23 p.1,5	1,79	11,80	10	50
339452	1/2"	3/4"	1,79	13,00	10	50



343

cat. 01009

Detentor. Cromado.
Ligações direitas para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) t.a.	€		
343302	3/8"	23 p.1,5	1,32	8,80	10	50
343402	1/2"	23 p.1,5	2,17	9,90	10	50
343452	1/2"	3/4"	2,17	14,30	10	50



401

cat. 01009

Válvula termostatizável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações em esquadria para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Kv (m³/h)	€		
401302	3/8"	2,22	10,60	10	50
401402	1/2"	2,70	12,60	10	50
401500	3/4" sem vedação em borracha	3,36	27,70	5	25
401603	1" sem vedação em borracha	4,47	49,40	5	25



431

cat. 01009

Detentor. Cromado.
Ligações em esquadria para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Kv (m³/h) t.a.	€		
431302	3/8"	2,42	8,50	10	50
431402	1/2"	3,99	10,70	10	50
431503	3/4" sem vedação em borracha	4,52	22,40	5	25
431603	1" sem vedação em borracha	5,64	42,90	5	25



402

cat. 01009

Válvula termostatizável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações direitas para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Kv (m³/h)	€		
402302	3/8"	1,35	10,80	10	50
402402	1/2"	1,79	12,70	10	50
402500	3/4" sem vedação em borracha	2,58	27,30	5	25
402603	1" sem vedação em borracha	4,43	54,10	5	25



432

cat. 01009

Detentor. Cromado.
Ligações direitas para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Kv (m³/h) t.a.	€		
432302	3/8"	1,32	9,20	10	50
432402	1/2"	2,17	10,90	10	50
432503	3/4" sem vedação em borracha	2,58	25,70	5	25
432603	1" sem vedação em borracha	4,81	50,30	5	25

VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS COM PRÉ-REGULAÇÃO

425

cat. 01195



Válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Com pré-regulação.

Cromada.

Ligações em esquadria para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	€		
425302	3/8"	23 p.1,5	20,10	10	50
425402	1/2"	23 p.1,5	21,70	10	50

426

cat. 01195



Válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Com pré-regulação.

Cromada.

Ligações direitas para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	€		
426302	3/8"	23 p.1,5	21,80	10	50
426402	1/2"	23 p.1,5	23,50	10	50

421

cat. 01195



Válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Com pré-regulação.

Cromada.

Ligações em esquadria para tubagem de ferro.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	€		
421302	3/8"	20,60	10	50
421402	1/2"	22,00	10	50
421500	3/4" sem vedação em borracha	34,30	1	25

422

cat. 01195



Válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Com pré-regulação.

Cromada.

Ligações direitas para tubagem de ferro.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	€		
422302	3/8"	21,40	10	50
422402	1/2"	23,10	10	50
422500	3/4" sem vedação em borracha	35,60	1	25

Dispositivo de pré-regulação


As válvulas termostaticáveis possuem um dispositivo interno que permite efetuar a pré-regulação das características hidráulicas de perda de carga. Através do mecanismo adequado, podem selecionar-se secções de passagem específicas, de modo a criar as desejadas resistências ao movimento do fluido.

Cada secção de passagem determina um valor específico de Kv para criar a perda de carga, à qual corresponde uma determinada posição de regulação numa escala graduada.


Em função da posição na instalação, a válvula pode ser pré-regulada de modo a obter um balanceamento fácil e imediato do circuito hidráulico, válido quer para o funcionamento manual, quer para o termostático.

Operação de pré-regulação


Remover o manípulo da válvula.

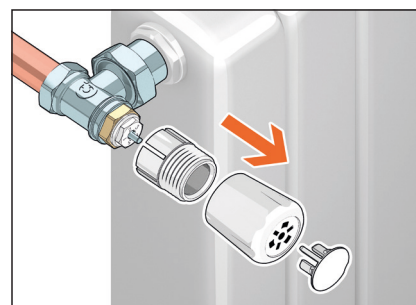


Inserir o disco de pré-regulação (fornecido na caixa) e rodar a haste de comando, de modo a selecionar a posição desejada na escala graduada.

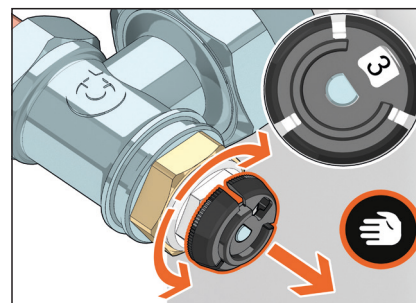

Bloquear o disco de regulação.

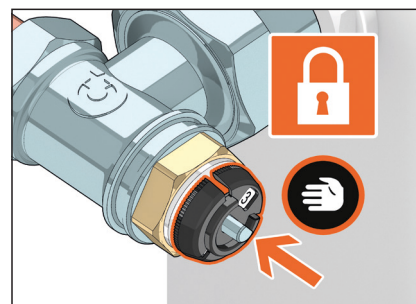

Inserir o manípulo manual e o comando termostático ou eletrotérmico na válvula.

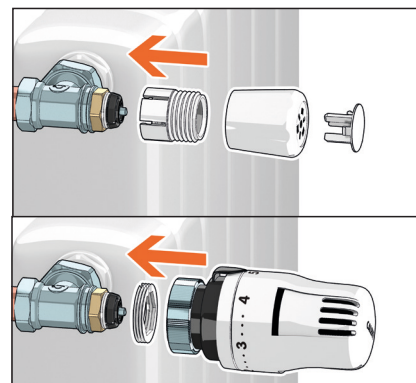

VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS E DETENTORES HIGH-STYLE PARA TOALHEIROS

4001

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor branca.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400101	1/2"	23 p.1,5	2,0	1,92	101,00	1	5

4003

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-eixo ligações de 50 mm.

Versão direita.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor branca.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400311	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	111,00	1	5

4003

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Versão direita.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor branca.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400301	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	111,00	1	5

4004

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-eixo ligações de 50 mm.

Versão esquerda.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor branca.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400411	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	111,00	1	5

4004

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-eixo ligações de 50 mm.

Versão esquerda.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor branca.


Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400401	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	111,00	1	5

Exemplo de instalação da válvula HIGH-STYLE para toalheiros com ligação central, versão esquerda, com comando termostático

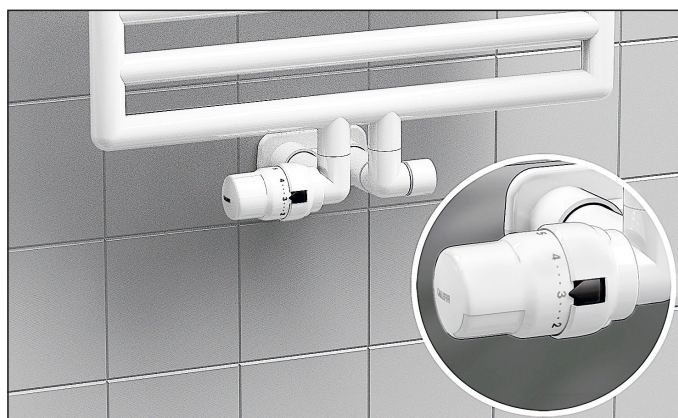

COMANDOS PARA VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS HIGH-STYLE PARA TOALHEIROS

205

cat. 01140



Comando termostático para válvulas termostaticáveis para toalheiros. Sensor incorporado com elemento sensível líquido.

Para válvulas série 4001, 4003 e 4004.

Acabamento em cor branca.

Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Com adaptador, proteção antiadulteração e chave para fecho de proteção.

Código

205005

€

47,50

1

10

215

cat. 01366

Comfort control

Comando eletrônico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostaticáveis.

Funcionamento através de Gateway, Gateway PRO, App CALEFFI CODE® e teclas frontais.

Sensor de temperatura integrado.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz.

Instalação de encaixe rápido com adaptador.

Alimentação a pilhas: 2 x 1,5 V tipo AA (incluídas).

Suporta pilhas recarregáveis.

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0-55 °C.

Cor branca RAL 9003.

REGISTERED DESIGN.



Código

215510

€

140,00

1

-

Para outros componentes CALEFFI CODE®, ver pág. 70.

205

cat. 01140



Comando termostático para válvulas termostaticáveis para toalheiros. Sensor incorporado com elemento sensível líquido.

Para válvulas série 4001, 4003 e 4004.

Acabamento em cor branca.

Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Com adaptador.

Código

205000

€

40,00

1

5

209

cat. 01140



Proteção antiadulteração e antifurto para locais públicos. Para comandos termostáticos série 200, 202 e 205.

Para utilizar com chave especial cód. 209001.

Acabamento em cor branca.

Código

209000

€

8,90

1

10

209

cat. 01140



Chave especial para fecho de proteção antiadulteração e antifurto.

Para utilizar com proteção antimanipulação série 209.

Código

209001


€

4,89


1

10

Exemplo de instalação da válvula HIGH-STYLE para toalheiros, versão direita, com comando termostático

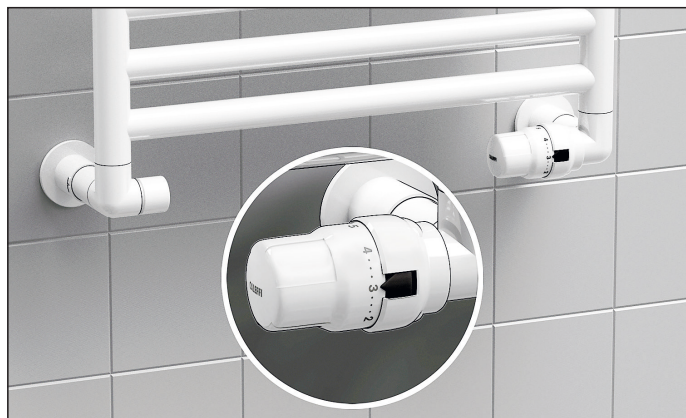

Sistema de regulação térmica CALEFFI CODE®

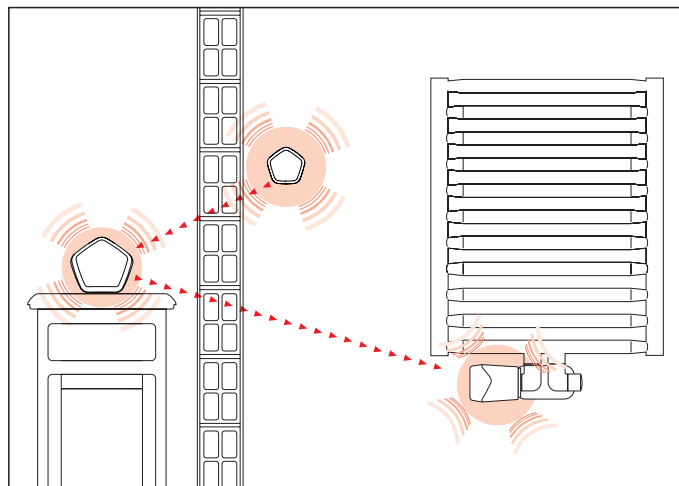

Exemplo de instalação da válvula HIGH-STYLE para toalheiros, com ligação central, versão esquerda, com comando eletrônico



VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS E DETENTORES HIGH-STYLE PARA TOALHEIROS

4001

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.
Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor preta.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400103	1/2"	23 p.1,5	2,0	1,92	156,00	1	5

4003

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-eixo ligações de 50 mm.

Versão direita.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor preta.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400313	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	174,00	1	5

4003

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Versão direita.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor preta.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400303	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	174,00	1	5

4004

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- placa de acabamento tapa-tubo e parede, com entre-eixo ligações de 50 mm.

Versão esquerda.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor preta.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400413	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	174,00	1	5

4004

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla, predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Versão esquerda.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Acabamento em cor preta.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400403	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	174,00	1	5

Exemplo de instalação da válvula HIGH-STYLE para toalheiros com ligação central, versão esquerda, com comando termostático



COMANDOS PARA VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS HIGH-STYLE PARA TOALHEIROS

205

cat. 01140



Comando termostático para válvulas termostaticáveis para toalheiros. Sensor incorporado com elemento sensível líquido. Para válvulas série 4001, 4003 e 4004.

Acabamento em cor preta.

Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Com adaptador, proteção antiadulteração e chave para fecho de proteção.



Código

€



205025

72,50

1 10

205

cat. 01140



Comando termostático para válvulas termostaticáveis para toalheiros. Sensor incorporado com elemento sensível líquido. Para válvulas série 4001, 4003 e 4004.

Acabamento em cor preta.

Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Com adaptador.

Código

€



205023

60,00

1 5

209

cat. 01140



Proteção antiadulteração e antifurto para locais públicos. Para comandos termostáticos série 200, 202 e 205. Para utilizar com chave especial cód. 209001.

Acabamento em cor preta.

Código

€



209020

Sob Consulta

1 10

209

cat. 01140



Chave especial para fecho de proteção antiadulteração e antifurto. Para utilizar com proteção antimanipulação série 209.

Código

€



209001

4,89

1 10

Exemplo de instalação da válvula HIGH-STYLE para toalheiros, versão direita, com comando termostático



215

cat. 01366

Comfort control

Comando eletrônico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostaticáveis.

Funcionamento através de Gateway, Gateway PRO, app CALEFFI CODE® e teclas frontais.

Sensor de temperatura integrado.

Comunicação via rádio: RF 868 MHz.

Instalação de encaixe rápido com adaptador.

Alimentação a pilhas: 2 x 1,5 V tipo AA (incluídas).

Suporta pilhas recarregáveis.

Grau de proteção: IP 30.

Temperatura ambiente: 0–55 °C.

Cor preta RAL 9005.

REGISTERED DESIGN.



Código

€




215510 BLK

150,00

1 –

Para outros componentes CALEFFI CODE®, ver pág. 71.

Sistema de regulação térmica CALEFFI CODE®

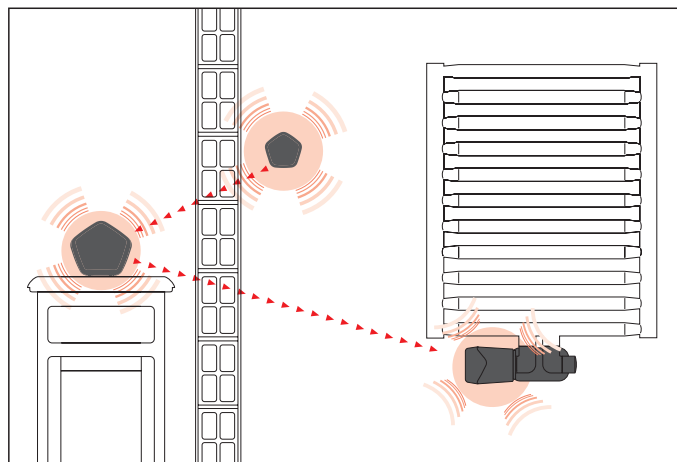

Exemplo de instalação da válvula HIGH-STYLE para toalheiros, com ligação central, versão esquerda, com comando eletrônico



VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS E DETENTORES HIGH-STYLE PARA TOALHEIROS

4001

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria,
predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Cromado brilhante.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400100	1/2"	23 p.1,5	2,0	1,92	92,00	1	5

4003

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla,
predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Versão direita.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Cromado brilhante.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400300	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	100,00	1	5

4004

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla,
predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- duas placas de acabamento tapa-tubo e parede com chave.

Versão esquerda.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Cromado brilhante.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400400	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	100,00	1	5

4003

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla,
predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- placa de acabamento tapa-tubo e parede,
com entre-eixo com ligações de 50 mm.

Versão direita.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Cromado brilhante.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400310	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	100,00	1	5

4004

cat. 01140

Conjunto composto por:
- válvula termostaticável, ligação em esquadria dupla,
predisposta para comandos termostáticos e eletrônicos;
- detentor, ligação em esquadria dupla;
- placa de acabamento tapa-tubo e parede,
com entre-eixo com ligações de 50 mm.

Versão esquerda.

Acoplável a adaptadores série 437, 447, 681 e 679.

Cromado brilhante.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
400410	1/2"	23 p.1,5	1,27	1,37	100,00	1	5

Exemplo de instalação da válvula HIGH-STYLE para toalheiros, com ligação central, versão esquerda, com comando termostático



COMANDOS PARA VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS HIGH-STYLE

200

cat. 01140



Comando termostático para válvulas termostaticáveis para toalheiros. Sensor incorporado com elemento sensível líquido. Para válvulas série 4001, 4003, 4004, 4005 e 3380.

Cromado brilhante.

Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Com adaptador, proteção antiadulteração e chave para fecho de proteção.

Código

200015

€ 95,00

1

5

200

cat. 01140



Comando termostático para válvulas termostaticáveis para toalheiros. Sensor incorporado com elemento sensível líquido. Para válvulas série 4001, 4003, 4004, 4005 e 3380.

Cromado brilhante.

Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Com adaptador.

Código

200013

€ 82,00

1

10

209

cat. 01140



Proteção antiadulteração e antifurto para locais públicos. Para comando termostático série 200.

Cromada brilhante.

Para utilizar com chave especial cód. 209001.

Código

209004

€ 12,40

1

10

209

cat. 01140



Chave especial para fecho de proteção antiadulteração e antifurto. Para utilizar com proteção antimanipulação série 209.

Código


209001

€ 4,89

1

10

Exemplo de instalação da válvula HIGH-STYLE para toalheiros, versão direita, com comando termostático

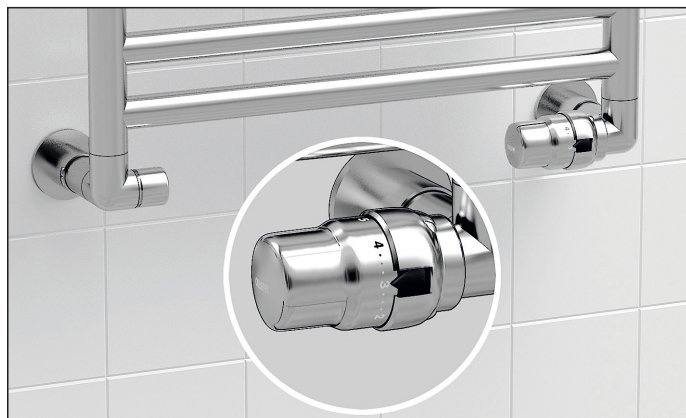

VÁLVULA TERMOSTATIZÁVEL E DETENTOR PARA TOALHEIROS

3380

Conjunto constituído por:

- válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos;
- detentor.



Ligações em esquadria.

Cromado brilhante.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) válvula	Kv (m³/h) detentor (t.a.)	€		
338040	1/2" M	23 p.1,5	2,70	3,99	58,30	1	5

437



Adaptador mecânico para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.

Com vedação O-Ring.

Cromado brilhante.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código		€		
437112	23 p.1,5 - Ø 12	9,60	1	50
437114	23 p.1,5 - Ø 14	9,60	1	50
437115	23 p.1,5 - Ø 15	9,60	1	50
437116	23 p.1,5 - Ø 16	9,60	1	50

681

DARCAL



Adaptador autoajustável para tubagem PE-X e multicamada.

Cromado brilhante.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura:

5–80 °C (PE-X)

5–75 °C (Multicamada marcado 95 °C).

Código		Ø interno	Ø externo	€		
681101	23 p.1,5	9,5–10	12–14	10,70	1	50
681124	23 p.1,5	11,5–12	14–16	10,70	1	50

383



Adaptador de ligação para transformar a ligação de cobre em ferro.

Código		€		
383231	23 p.1,5 F x 3/8" F	10,80	1	10
383241	23 p.1,5 F x 1/2" F	10,80	1	10

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS DINÂMICAS



230 DYNAMICAL®

cat. 01330

Válvula termostática dinâmica predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações em esquadria para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–95 °C.

Código		Campo de regulação caudal (l/h)	€		
230302	3/8"	20–120	40,70	10	50
230402	1/2"	20–120	42,50	10	50
230500	3/4" sem vedação em borracha	20–120	59,20	5	25



234 DYNAMICAL®

cat. 01330

Válvula termostática dinâmica inversa predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–95 °C.

Código		Campo de regulação caudal (l/h)	€		
234302	3/8"	20–120	50,20	5	25
234402	1/2"	20–120	52,20	5	25



231 DYNAMICAL®

cat. 01330

Válvula termostática dinâmica predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações direitas para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–95 °C.

Código		Campo de regulação caudal (l/h)	€		
231302	3/8"	20–120	42,10	10	50
231402	1/2"	20–120	44,00	10	50
231500	3/4" sem vedação em borracha	20–120	61,00	5	25



237 DYNAMICAL®

cat. 01330

Válvula termostática dinâmica inversa predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–95 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Campo de regulação caudal (l/h)	€		
237302	3/8"	23 p.1,5	20–120	50,20	5	25
237402	1/2"	23 p.1,5	20–120	52,20	5	25



232 DYNAMICAL®

cat. 01330

Válvula termostática dinâmica predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações em esquadria para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–95 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Campo de regulação caudal (l/h)	€		
232302	3/8"	23 p.1,5	20–120	40,70	10	50
232402	1/2"	23 p.1,5	20–120	42,50	10	50



233 DYNAMICAL®

cat. 01330


Válvula termostática dinâmica predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações direitas para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–95 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Campo de regulação caudal (l/h)	€		
233302	3/8"	23 p.1,5	20–120	42,10	10	50
233402	1/2"	23 p.1,5	20–120	44,00	10	50


VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS DINÂMICAS

Operação de pré-regulação


Remover o manipulô da válvula.




Para efetuar a pré-regulação do caudal, posicionar a rosca perfilada. A referência da posição de regulação é definida pela orientação da superfície lateral plana da haste de comando.



Rodar a haste de comando para selecionar a posição desejada.




Remover a rosca de regulação e posicionar o comando termostático na válvula.



Medição do Δp de trabalho

Para medir o Δp de trabalho das válvulas está disponível um instrumento apropriado e respectivos acessórios (ver pág. 92).




230

Kit de medição Δp nos circuitos com válvulas dinâmicas.



Função

A válvula DYNAMICAL® permite o **balanceamento dinâmico automático** e uma **regulação independente da pressão** do fluido termovetor nos radiadores das instalações de aquecimento a dois tubos. O dispositivo, acoplado a um comando termostático, junta num único componente diversas funcionalidades.

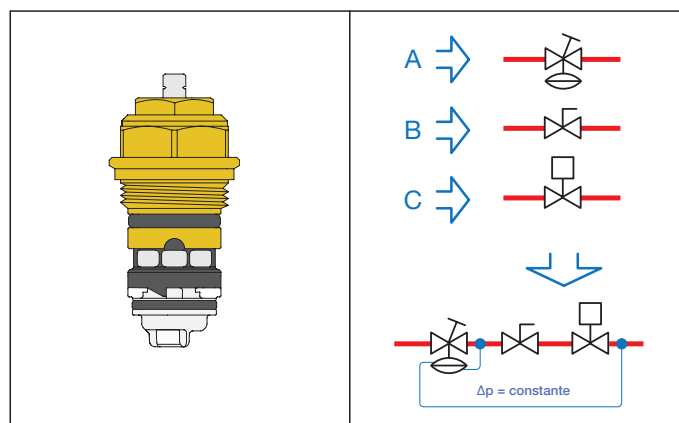

A. Regulador de pressão diferencial, que anula automaticamente o efeito das flutuações de pressão típicas das instalações de caudal variável e previne o funcionamento ruidoso.

B. Dispositivo de pré-regulação do caudal, que permite configurar diretamente o valor de caudal máximo, graças à junção com o regulador de pressão diferencial.

C. Controlo do caudal em função da temperatura ambiente, graças ao acoplamento a um comando termostático. O controlo do caudal é otimizado, pois torna-se independente da pressão.

Poupança energética efetiva e menor de tempo de instalação

A utilização de válvulas termostáticas dinâmicas acopladas a comandos termostáticos, permite manter automaticamente constante, no valor definido, a temperatura ambiente do local onde se encontram instaladas, assegurando uma efetiva poupança energética.

A esta vantagem, soma-se, ainda, a eliminação dos tempos necessários para o correto balanceamento de uma instalação que, normalmente, são despendidos por todos os profissionais. É assim garantido, automática e dinamicamente, o correto ajuste das instalações, numa solução de múltiplo e pleno benefício para o instalador, para o engenheiro projetista, para o arquiteto e para o cliente final.

Esta solução destina-se não só a futuros edifícios e instalações, mas também à requalificação dos existentes, assegurando sempre a redução do consumo energético e o retorno do investimento num curto intervalo de tempo.



Código

230100

€

1 920,00



1

-

KIT DE VÁLVULAS DE ENCAIXE RÁPIDO

PT338 FLASHCAL

Kit composto por válvula termostatizável e detentor de encaixe rápido.
Ligações em esquadria para tubagem de cobre Ø 15 mm, cru ou recozido.
Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.





Código	€		
PT338002*	39,20	1	–
PT338012*	376,00	–	10

* Com dois prolongamentos em tubo de aço inoxidável Ø 15 mm



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Certificar que o corte no tubo de cobre é feito com o equipamento adequado, de forma a respeitar a sua perpendicularidade ao eixo do tubo e a garantir a não ovalização do mesmo e a ausência de rebarbas.
2. Para assegurar o funcionamento correto do kit, deve garantir-se a introdução do tubo de cobre em, pelo menos, 10 mm no corpo da válvula, ou até ao batente da mesma.



3. Comprimindo o engaste (anel de plástico) contra o corpo da válvula, o tubo de cobre retira-se facilmente.

NOTA: A remoção do tubo de cobre só deverá ser feita após a verificação das condições de segurança inerentes a qualquer tipo de operação de manutenção.



KIT DE VÁLVULAS DE RADIADOR

PT100

Kit de válvulas de radiador.



PT100200
20 Válvulas de radiador 401402
20 Detentores 431402

PT100105
20 Válvulas de radiador 338402
20 Detentores 342402
40 Adaptadores série 447015

PT100210
30 Válvulas de radiador 401402
30 Detentores 431402
10 Comandos termostáticos 200000

PT100115
30 Válvulas de radiador 338402
30 Detentores 342402
10 Comandos termostáticos 200000
60 Adaptadores 447015

Código	€		
PT100200	450,00	1	–
PT100105	515,00	1	–
PT100210	880,00	1	–
PT100115	990,00	1	–

PT100115 DYN

Kit de válvulas de radiador.
Constituído por:



25 Válvulas de radiador 338402
30 Detentores 342402
5 Válvulas dinâmicas 232402
10 Comandos termostáticos 200000
60 Adaptadores 437015

Código	€		
PT100115 DYN	1 050,00	1	–

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

220

cat. 01034



Válvula termostática predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações em esquadria para tubagem de ferro (para tubagem de cobre com série 441).
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código		Kvs (m³/h)*	€		
220302	3/8"	2,29	12,70	10	50
220402	1/2"	2,39	14,00	10	50
220500	3/4" sem vedação em borracha	3,19	18,30	5	25

224

cat. 01034



Válvula termostática predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Corpo inverso. Cromado.
Para tubagem de ferro (para tubagem de cobre com série 441).
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código		Kvs (m³/h)*	€		
224302	3/8"	0,93	20,00	1	20
224402	1/2"	1,39	21,10	1	20

221

cat. 01034



Válvula termostática predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações direitas para tubagem de ferro (para tubagem de cobre com série 441).
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código		Kvs (m³/h)*	€		
221302	3/8"	1,05	14,80	10	50
221402	1/2"	1,52	14,80	10	50
221500	3/4" sem vedação em borracha	2,20	19,20	5	25

227

cat. 01034



Válvula termostática predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Corpo inverso. Cromado.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kvs (m³/h)*	€		
227402	1/2"	23 p.1,5	1,39	21,00	1	20

222

cat. 01034



Válvula termostática predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligações em esquadria para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kvs (m³/h)*	€		
222302**	3/8"	23 p.1,5	2,29	12,00	10	50
222402	1/2"	23 p.1,5	2,39	13,70	10	50

** Não certificada EN 215

441



Adaptador com bicone metálico.
Para válvulas série 220, 221, 224 e 225.
Cromado.
Para tubagem de cobre.

Código		€		
441415	1/2" - Ø 15 bicone	2,26	100	–

223

cat. 01034



Válvula termostática predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Ligação direita para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kvs (m³/h)*	€		
223302**	3/8"	23 p.1,5	1,05	12,90	10	50
223402	1/2"	23 p.1,5	1,52	15,10	10	50

** Não certificada EN 215

4490



Manípulo para válvulas termostáticas | série 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234 e 237.

Código	€		
449010	7,60	1	100

* Kvs: caudal com válvula dotada de comando termostático na posição de abertura máxima.



A homologação EN 215 é válida para o acoplamento dos comandos termostáticos código 200000 e série 201 aos corpos da válvula série 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227.

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS E DETENTORES EM DUPLA ESQUADRIA



225

cat. 01034

Válvula termostática em dupla esquadria predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Versão direita. Cromada.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código		Kvs (m³/h)*	€		
225312	3/8"	0,96	27,20	1	20
225412	1/2"	1,40	28,10	1	20



225

cat. 01034

Detentor em dupla esquadria.

Versão direita. Cromado.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código		Kvs (m³/h)*	€		
225352	3/8"	1,05	26,10	1	20
225452	1/2"	1,40	28,60	1	20



225

cat. 01034

Válvula termostática em dupla esquadria predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Versão esquerda. Cromada.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código		Kvs (m³/h)*	€		
225322	3/8"	0,96	27,20	1	20
225422	1/2"	1,40	28,10	1	20



225

cat. 01034

Detentor em dupla esquadria.

Versão esquerda. Cromado.

Para tubagem de ferro

(para tubagem de cobre com série 441).

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código		Kvs (m³/h)*	€		
225362	3/8"	1,05	26,10	1	20
225462	1/2"	1,40	28,60	1	20



226

cat. 01034

Válvula termostática em dupla esquadria predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Versão direita. Cromada.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kvs (m³/h)*	€		
226312	3/8"	23 p.1,5	1,35	Sob Consulta	1	20
226412	1/2"	23 p.1,5	1,40	29,20	1	20



226

cat. 01034

Detentor em dupla esquadria.

Versão direita. Cromado.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kvs (m³/h)*	€		
226352	3/8"	23 p.1,5	1,35	Sob Consulta	1	20
226452	1/2"	23 p.1,5	1,40	29,90	1	20



226

cat. 01034

Válvula termostática em dupla esquadria predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Versão esquerda. Cromada.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kvs (m³/h)*	€		
226322	3/8"	23 p.1,5	1,35	Sob Consulta	1	20
226422	1/2"	23 p.1,5	1,40	29,20	1	20



226

cat. 01034

Detentor em dupla esquadria.

Versão esquerda. Cromado.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kvs (m³/h)*	€		
226362	3/8"	23 p.1,5	1,35	Sob Consulta	1	20
226462	1/2"	23 p.1,5	1,40	29,90	1	20

* Kvs: caudal com válvula dotada de comando termostático na posição de abertura máxima.

COMANDOS TERMOSTÁTICOS



200

cat. 01034

Comando termostático para válvulas termostaticáveis e termostáticas. Sensor incorporado com elemento sensível líquido. Para válvulas série 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227. Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Com adaptador.

Código

200000

€

24,50



10

50



Adaptador para acoplamento dos comandos termostáticos e eletrotérmicos às válvulas série 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455 e 456.

Código

F36077

€

2,76



201

cat. 01034

Comando termostático para válvulas termostáticas e termostaticáveis, com sensor à distância. Para válvulas série 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227. Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Comprimento capilar: 2 metros. Com adaptador.

Código

201000

€

81,90



1

10



209

cat. 01034


Proteção antiadulteração e antifurto para locais públicos. Para comandos termostáticos série 200, 202 e 205. **Para utilizar com chave especial cód. 209001.**

Código

209000

€

8,90



1

10



209

cat. 01034

Chave especial para fecho de proteção antiadulteração e antifurto. Para utilizar com proteção antimanipulação série 209.

Código

209001

€

4,89



1

10

COMANDOS TERMOSTÁTICOS



202

cat. 01009

Comando termostático para válvulas termostaticáveis e termostáticas. Sensor incorporado com elemento sensível líquido. Com indicador de temperatura ambiente digital de cristais líquidos. Para válvulas série 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227. Escala graduada de * a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7 °C a 28 °C. Indicador de temperatura ambiente de 16 °C a 26 °C. Com adaptador.



Visibilidade com iluminação suficiente

Indicador de temperatura ambiente

O indicador de temperatura ambiente é de tipo digital com cristais líquidos. Este muda para a cor verde de acordo com o valor efetivo de temperatura medido. Um sistema especial basculante mantém o indicador sempre na posição vertical, otimizando a sua visualização.

Código

202000

€

44,70

1

5



209

cat. 01034

Proteção antiadulteração e antifurto para locais públicos. Para comandos termostáticos série 200, 202 e 205. Para utilizar com chave especial cód. 209001.

Código

209000

€

8,90

1

10



209

cat. 01034

Chave especial para fecho de proteção antiadulteração e antifurto. Para utilizar com proteção antiadulteração série 209.

Código

209001

€

4,89

1

10



203

cat. 01034

Comando termostático para válvulas termostaticáveis e termostáticas. Com sensor de contacto para limitação da temperatura do fluido. Para válvulas série 338, 339, 401, 402, 455, 456, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227. Com escala de temperatura. Comprimento do capilar: 2 metros.

Código

Campo de temperatura

€

1

25

203502

20-50 °C

75,50

1

25


203702

40-90 °C

75,50

1

—



475

Suporte de contacto para sensor. Para comandos série 203.

Código

475001

€

23,50

1

—



475

Bainha para sensor. Para comandos série 203.

Código

475002

Utilização

cód. 203502

€

11,60

1

—

475003

cód. 203702

25,80

1

—

PLACAS DE PAREDE



4499

Placa de parede simples.
Branco RAL 9010.
Para tubagem com diâmetro externo
de 12 a 20 mm.

Código

€



449900

1,25

1

40




4499

Placa de parede simples.
Cromada.
Para tubagem com diâmetro externo
de 12 a 20 mm.

Código

€



449910

4,34

1

40



4499

Placa de parede dupla.
Branco RAL 9010.
Para tubagem com diâmetro externo
de 12 a 20 mm.

Código

Entre-eixo

€



449901

35 mm

2,78

1

50

449902

40 mm

2,78

1

50




4499

Placa de parede dupla.
Cromada.
Para tubagem com diâmetro externo
de 12 a 20 mm.

Código

Entre-eixo

€



449911

35 mm

5,50

1

50



449912

40 mm

5,50

1

50



VÁLVULAS MANUAIS E DETENTORES PARA RADIADORES



340

cat. 01030

Válvula manual para radiadores.
Cromada.
Ligações em esquadria para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)	€		
340302	3/8"	23 p.1,5	2,42	10,70	10	50
340402	1/2"	23 p.1,5	3,99	10,70	10	50
340452	1/2"	3/4"	3,99	14,30	10	50



411

cat. 01030

Válvula manual para radiadores.
Cromada.
Ligações em esquadria para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Kv (m³/h)	€		
411302 3/8"	2,42	9,20	10	50
411402 1/2"	3,99	11,10	10	50
401500* 3/4" sem vedação em borracha	3,36	27,70	5	25
401603* 1" sem vedação em borracha	4,47	49,40	5	25

* válvula termostaticável



341

cat. 01030

Válvula manual para radiadores.
Cromada.
Ligações retas para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)	€		
341302	3/8"	23 p.1,5	1,32	10,20	10	50
341402	1/2"	23 p.1,5	2,17	11,30	10	50



412

cat. 01030

Válvula manual para radiadores.
Cromada.
Ligações retas para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Kv (m³/h)	€		
412302 3/8"	1,32	10,30	10	50
412402 1/2"	2,17	11,40	10	50
412503 3/4" sem vedação em borracha	2,58	24,90	5	25
402603* 1" sem vedação em borracha	4,43	54,10	5	25

* válvula termostaticável



342

cat. 01030

Detentor.
Cromado.
Ligações em esquadria para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) t.a.	€		
342302	3/8"	23 p.1,5	2,42	9,90	10	50
342402	1/2"	23 p.1,5	3,99	9,90	10	50
342452	1/2"	3/4"	3,99	12,80	10	50



431

cat. 01030

Detentor.
Cromado.
Ligações em esquadria para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Kv (m³/h) t.a.	€		
431302 3/8"	2,42	8,50	10	50
431402 1/2"	3,99	10,70	10	50
431503 3/4" sem vedação em borracha	4,52	22,40	5	25
431603 1" sem vedação em borracha	5,64	42,90	5	25



343

cat. 01030

Detentor.
Cromado.
Ligações retas para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h) t.a.	€		
343302	3/8"	23 p.1,5	1,32	8,80	10	50
343402	1/2"	23 p.1,5	2,17	9,90	10	50



432

cat. 01030

Detentor.
Cromado.
Ligações retas para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código	Kv (m³/h) t.a.	€		
432302 3/8"	1,32	9,20	10	50
432402 1/2"	2,17	10,90	10	50
432503 3/4" sem vedação em borracha	2,58	25,70	5	25
432603 1" sem vedação em borracha	4,81	50,30	5	25

VÁLVULAS MONOTUBO E BITUBO PARA TOALHEIROS

4005

Válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Cromada brilhante.

Para instalações monotubo, transformável para instalações bitubo.

Versão direita.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Caudal ao radiador:

- com comando manual: 45 %,

- com comando termostático

(banda proporcional de 2K): 30 %.

Entre-eixo: 40 mm.

Sonda em latão: 40 cm.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)		€		
			monotubo	bitubo			
400510	1/2"	23 p.1,5	1,6	0,96	107,00	1	5

4005

Válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Cromada brilhante.

Para instalações monotubo, transformável para instalações bitubo.

Versão esquerda.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Caudal ao radiador:

- com comando manual: 45 %,

- com comando termostático

(banda proporcional de 2K): 30 %.

Entre-eixo: 40 mm.

Sonda em latão: 40 cm.


Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.




Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)		€		
			monotubo	bitubo			
400520	1/2"	23 p.1,5	1,6	0,96	107,00	1	5

Aplicação monotubo

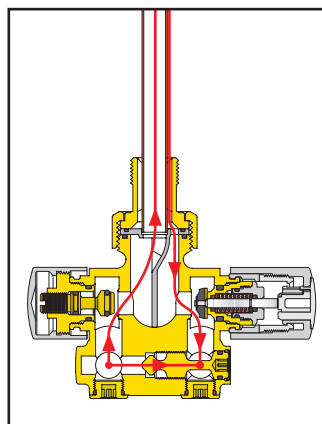

Aplicação bitubo

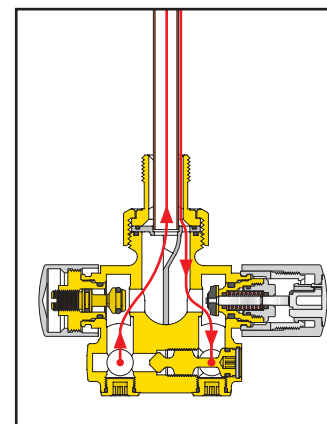

As ligações ida/retorno podem ser invertidas através da rotação do defletor específico.

Exemplo de instalação da válvula para toalheiros, sonda na vertical, versão esquerda, com comando termostático



VÁLVULAS PARA INSTALAÇÕES MONOTUBO

456

cat. 01323

Válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.

Para instalações monotubo.

Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.

Caudal ao radiador:

- com comando manual: 27 %,

- com comando termostático (banda proporcional de 2K): 20 %.

Entre-eixo: 35 mm.


Sonda em PP: 33 cm.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)	€		
456400	1/2"	23 p.1,5	1,6	37,90	10	–
456500	3/4"	23 p.1,5	1,6	37,90	10	–

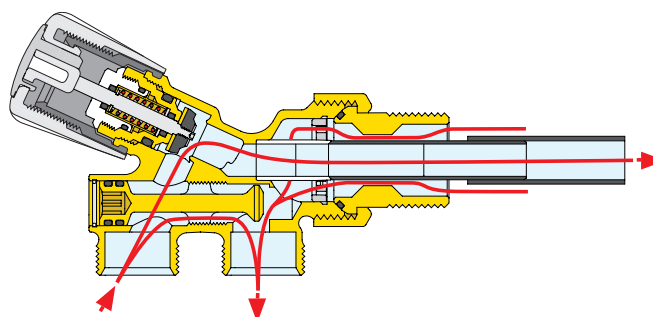

As ligações ida/retorno podem ser invertidas.

VÁLVULAS PARA INSTALAÇÕES MONOTUBO E BITUBO

455


cat. 01051

Válvula termostaticável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada.
Para instalações monotubo, transformável para instalações bitubo.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Entre-eixo: 40 mm.
Sonda em latão: 30 cm.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.




Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)		€		
			monotubo	bitubo			
455400	1/2"	23 p.1,5	2,00	1,10	46,50	10	–
455500	3/4"	23 p.1,5	2,00	1,10	46,50	10	–
455600	1" direita	23 p.1,5	2,00	1,10	49,60	10	–
455601	1" esquerda	23 p.1,5	2,00	1,10	49,60	10	–

Aplicação monotubo

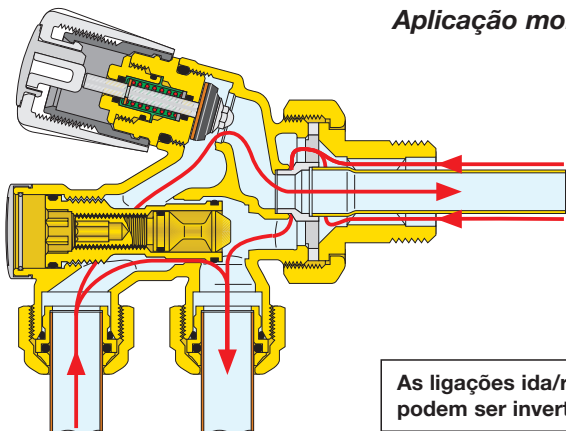


Aplicação bitubo

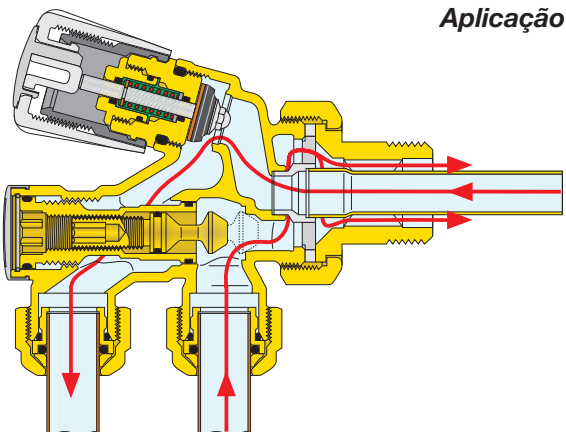

4501


Válvula para instalações monotubo. Cromada.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Caudal ao radiador: 100 %.
Sem grelha e placa de parede.
Entre-eixo: 40 mm.
Sonda em latão: 30 cm.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.

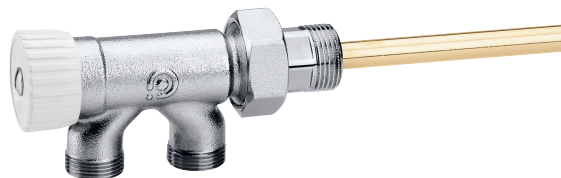

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)	€		
450140	1/2"	23 p.1,5	3,20	42,40	10	–
450150	3/4"	23 p.1,5	3,70	42,50	10	–

348


Válvula para instalações monotubo. Cromada.
Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada.
Caudal ao radiador: 100 %.
Com comando radial.
Sem grelha e placa de parede.
Entre-eixo: 40 mm.
Sonda em latão: 30 cm.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.

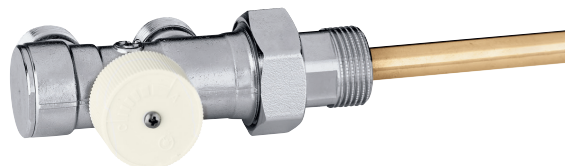

Código	Ligação radiador	Ligação tubagem	Kv (m³/h)	€		
348400	1/2"	23 p.1,5	3,10	51,20	10	–
348500	3/4"	23 p.1,5	3,50	51,20	10	–

4496

Grelha de parede.
Para série 4501, 348 e 455.
Entre-eixo: 40 mm.



Código	€		
449640	1,00	10	–

453

Prolongamento em latão para sonda.
Para série 4501, 348 e 455.




Código	€		
453020	2,63	10	–
453030	4,10	10	–

ACESSÓRIOS PARA VÁLVULAS E DETENTORES



383

União de ligação com vedação O-Ring para utilização com série 679 e 681 de 3/4". Cromada.



Código

383551 3/4" M x 23 p.1,5 F

€

7,60



10 100



382

União com porca louca 23 p.1,5. Cromada.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.

Código

382000 23 p.1,5 M x porca 23 p.1,5 F

€

8,00



10 -



942

União com manguito. Cromada.

Código

942551 3/4" M x 3/4"

€

6,10



1 -

942561 3/4" M x 1"

8,10

1 -



382

Casquilho de redução. Cromado.

Código

382532 3/4" F porca x 3/8" M

€

12,20



1 -



381

Prolongamento telescópico para válvulas e detentores para radiadores. Comprimento máx.: 15 mm. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 100 °C. Cromado.

Código

381302 1/2" F porca x 3/8" M

€

11,20



1 10

381402 3/4" F porca x 1/2" M

11,20

1 10



383

União fêmea - bicone. Cromada.

Código

383151 3/4" M x 23 p.1,5 F

€

6,50



10 -



384

União macho - bicone. Cromada.

Código

384031 3/8" M x 23 p.1,5 M

€

3,33



10 -

384041 1/2" M x 23 p.1,5 M

4,06

10 -



936

Prolongamento para ligação da caixa terminal série PT933 ao radiador. Em cobre recozido, cromado. Com vedação em borracha. Comprimento: 200 mm (útil 188 mm).

Código

936400 1/2" x Ø 16

€

13,80



1 50



3871

Chave para porcas hexagonais de 26 e 30 mm. Para adaptadores série 437, 447, 679, 680, 681 23 p.1,5 e 3/4".

Código


387100

€

35,80



1 4



3871

Chave multiusos. Para utilizar em casquilhos de 3/8" a 1".

Código

387127

€

74,30



1 10

ACESSÓRIOS PARA VÁLVULAS E DETENTORES

3872

Kit para substituição de núcleo para válvulas de radiador. Com 20 núcleos de substituição (apenas para válvulas não pré-reguláveis).

Apenas para válvulas de 3/8" e 1/2".

Para válvulas série 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227.



Código

387201

€

466,00

1

–

3872

Kit para transformar chave de núcleos cód. 387200 (versão precedente) na nova chave para núcleos cód. 387201.



Código

387211

€

Sob Consulta

1

–



Núcleo de substituição para válvulas **termostatizáveis e termostáticas** para série 338, 339, 401, 402, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 225 e 226. Apenas para 3/8" e 1/2".

Código

F39146

€

7,40

1

–



Núcleo de substituição para válvulas **termostatizáveis com pré-regulação** série 425, 426, 421 e 422. Apenas para 3/8" e 1/2".

Código

F49290

€

Sob Consulta

1

–



Núcleo de substituição para válvulas **dinâmicas** série 230, 231, 232, 233, 234 e 237.

Código

230000

€

48,20

1

–



Núcleo de substituição para **fluxo invertido** para válvulas termostáticas e termostatizáveis série 338, 339, 401, 402, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 225 e 226 de 3/8" e 1/2".

Código

338000

€

Sob Consulta

1

–



Núcleo de substituição para **fluxo invertido** para válvulas pré-reguláveis série 421, 422, 425 e 426. Apenas para 3/8" e 1/2".

Código

421000



€

Sob Consulta

1

–

Instalação com fluxo invertido



Núcleo de substituição para válvulas termostatizáveis.

Código

F36073

€

3,81

1

–

ADAPTADORES



679 DARCAL

Adaptador para tubagem multicamada para funcionamento contínuo a alta temperatura.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0–95 °C.


Cromado.

Para a utilização correta destes adaptadores, é necessário calibrar o tubo multicamada antes de ser utilizado, com o calibrador Caleffi série 679 (ver pág. 94).

Código		€		
679014	23 p.1,5 - Ø 14x2	3,54	10	100
679024	23 p.1,5 - Ø 16x2	3,43	10	100
679025	23 p.1,5 - Ø 16x2,25	3,43	10	100
679044	23 p.1,5 - Ø 18x2	6,19	10	100
679064*	23 p.1,5 - Ø 20x2	7,00	10	100
679065*	23 p.1,5 - Ø 20x2,25	7,10	10	100
679066*	23 p.1,5 - Ø 20x2,5	7,20	10	100
679067*	23 p.1,5 - Ø 20x2,9 (tubo REHAU)**	7,20	10	100

* Com anel metálico

** Utilizar calibrador REHAU



681 DARCAL

Adaptador autoajustável para tubagem PE-X e multicamada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura:


5–80 °C (PE-X)

5–75 °C (Multicamada marcado 95 °C).

Cromado.

Código		Ø interno	Ø externo	€		
681000	23 p.1,5	7,5–8	12–14	3,19	10	100
681002	23 p.1,5	9–9,5	14–16	3,19	10	100
681001	23 p.1,5	9,5–10	12–14	3,19	10	100
681006	23 p.1,5	9,5–10	14–16	3,19	10	100
681015	23 p.1,5	10,5–11	14–16	3,19	10	100
681017	23 p.1,5	10,5–11	16–18	3,19	10	100
681024	23 p.1,5	11,5–12	14–16	3,30	10	100
681035	23 p.1,5	12,5–13	16–18	3,19	10	100
681044	23 p.1,5	13,5–14	16–18	3,19	10	100

Exemplo de escolha de adaptadores para série 681



Conhecidos os diâmetros externo e interno do tubo (ex.: 17 mm e 13 mm);

ou, conhecidos o diâmetro externo (ex.: Øe 17 mm) e a espessura (ex.: Esp. 2 mm); e considerando que:

$$\text{Ø}_{\text{externo}} - 2 \cdot \text{Esp.} = \text{Ø}_{\text{interno}}$$

$$17 - 2 \cdot 2 = 13 \text{ mm}$$

Procurar na tabela o código que satisfaça ambos os diâmetros:

Código		Ø interno	Ø externo
681035	23 p.1,5	12,5–13	16–18



447

Adaptador mecânico, **monobloco**, para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.

Com vedação O-Ring.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25–120 °C.

Cromado.

Código		€		
447010	23 p.1,5 - Ø 10	3,18	100	–
447012	23 p.1,5 - Ø 12	3,03	100	–
447014	23 p.1,5 - Ø 14	3,03	100	–
447015	23 p.1,5 - Ø 15	3,05	100	–
447016	23 p.1,5 - Ø 16	3,18	100	–



437

Adaptador mecânico para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.

Com vedação O-Ring.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -25–120 °C.

Cromado.

Código		€		
437010	23 p.1,5 - Ø 10	2,98	100	–
437012	23 p.1,5 - Ø 12	2,79	100	–
437014	23 p.1,5 - Ø 14	2,79	100	–
437015	23 p.1,5 - Ø 15	2,80	100	–
437016	23 p.1,5 - Ø 16	3,60	100	–



438

Adaptador mecânico para tubagem de cobre, com vedação em PTFE.

Cromado.

Código		€		
438010	23 p.1,5 - Ø 10	3,34	100	–
438012	23 p.1,5 - Ø 12	3,34	100	–
438014	23 p.1,5 - Ø 14	3,34	100	–
438015	23 p.1,5 - Ø 15	3,34	100	–
438016	23 p.1,5 - Ø 16	3,34	100	–
438018	23 p.1,5 - Ø 18 com alma de reforço	3,34	100	–



439

Adaptador para tubagem de cobre, com guarnição.

Cromado.

Não utilizável com válvulas série 232.

Código		€		
439010	23 p.1,5 - Ø 10	4,12	100	–
439012	23 p.1,5 - Ø 12	4,12	100	–
439014	23 p.1,5 - Ø 14	4,12	100	–
439015	23 p.1,5 - Ø 15	Sob Consulta	100	–
439016	23 p.1,5 - Ø 16	4,12	100	–

ADAPTADORES



679 DARCAL

Adaptador para tubagem multicamada para funcionamento contínuo a alta temperatura.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–95 °C.
Cromado.

Para a utilização correta destes adaptadores, é necessário calibrar o tubo multicamada antes de ser utilizado, com o calibrador Caleffi série 679.

Código		€		
679264	3/4" - Ø 20x2	7,50	10	100
679265	3/4" - Ø 20x2,25	7,50	10	100
679266	3/4" - Ø 20x2,5	7,50	10	100



681 DARCAL

Adaptador autoajustável para tubagem PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5–80 °C (PE-X)
5–75 °C (Multicamada marcado 95 °C).
Cromado.

Código		Ø interno	Ø externo	€		
681502	3/4"	7,5–8	12–14	5,10	10	100
681500	3/4"	9 –9,5	14–16	5,10	10	100
681501	3/4"	9,5–10	12–14	5,10	10	100
681506	3/4"	9,5–10	14–16	5,10	10	100
681515	3/4"	10,5–11	14–16	5,10	10	100
681517	3/4"	10,5–11	16–18	5,10	10	100
681524	3/4"	11,5–12	14–16	5,10	10	100
681526	3/4"	11,5–12	16–18	5,10	10	100
681535	3/4"	12,5–13	16–18	5,10	10	100
681537	3/4"	12,5–13	18–20	5,10	10	100
681546	3/4"	13,5–14	18–20	5,10	10	100
681555	3/4"	14,5–15	18–20	5,10	10	100
681556	3/4"	15 –15,5	18–20	5,10	10	100
681564	3/4"	15,5–16	18–20	5,10	10	100



437

Adaptador mecânico para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Com vedação O-Ring.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.
Cromado.

Código		€		
437510	3/4" - Ø 10	4,23	100	–
437512	3/4" - Ø 12	4,90	100	–
437514	3/4" - Ø 14	4,90	100	–
437515	3/4" - Ø 15	4,90	100	–
437516	3/4" - Ø 16	4,90	100	–
437518	3/4" - Ø 18	4,90	10	–



438

Adaptador mecânico para tubagem de cobre, com vedação em PTFE.
Cromado.

Código		€		
438512	3/4" - Ø 12	6,40	100	–
438514	3/4" - Ø 14	6,40	100	–
438515	3/4" - Ø 15	6,40	100	–
438516	3/4" - Ø 16	6,40	100	–
438518	3/4" - Ø 18	6,40	100	–

CALIBRADOR PARA TUBAGEM MULTICAMADA




679


Calibrador e punho para calibrar tubagem multicamada antes da utilização de adaptadores série 679.

Código		€		
679001	Calibrador Ø 14x2	254,00	1	–
679002	Calibrador Ø 16x2	254,00	1	–
679003	Calibrador Ø 16x2,25	254,00	1	–
679004	Calibrador Ø 18x2	254,00	1	–
679006	Calibrador Ø 20x2	254,00	1	–
679007	Calibrador Ø 20x2,25	254,00	1	–
679008	Calibrador Ø 20x2,5	Sob Consulta	1	–
679010	Calibrador Ø 26x3	Sob Consulta	1	–
679009	Punho para calibrador	110,00	1	–

Calibragem do tubo multicamada com o adaptador série 679

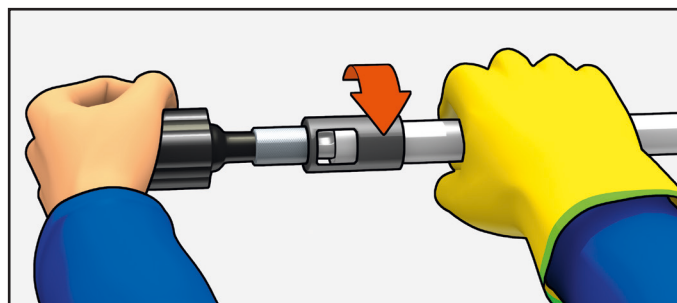


VÁLVULAS DE ZONA E MOTORIZADAS, VÁLVULAS MISTURADORAS, COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO, CAIXAS E ACESSÓRIOS

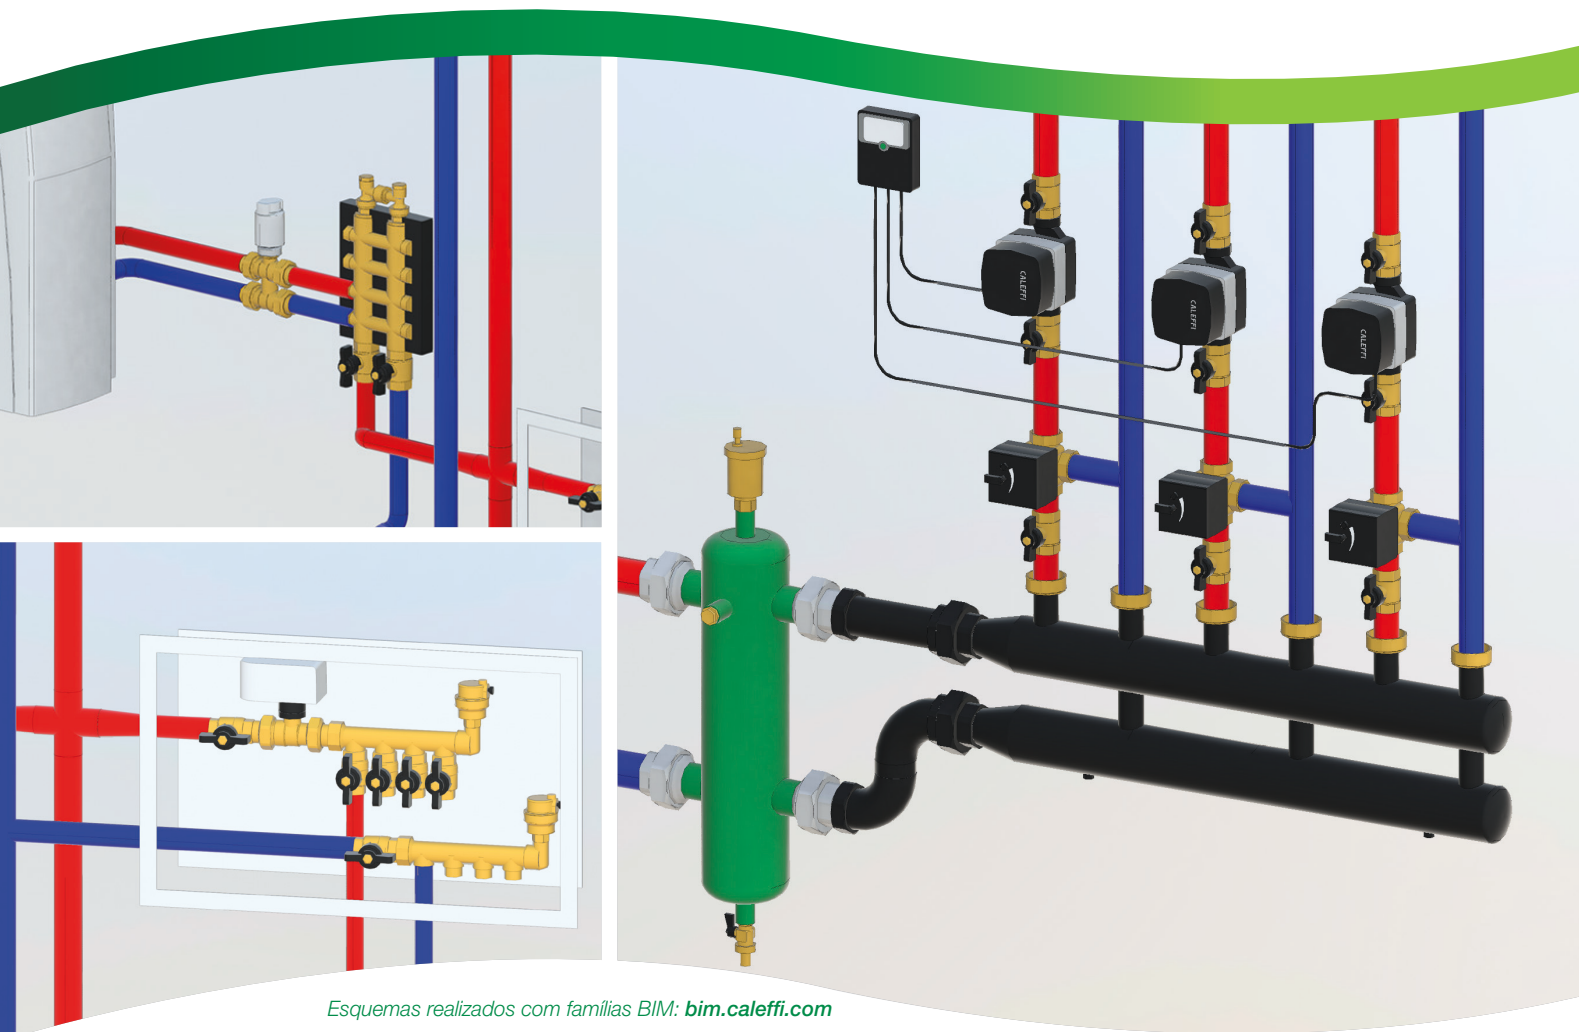

Esquemas realizados com famílias BIM: bim.caleffi.com

Válvulas de zona e motorizadas, válvulas misturadoras, válvulas de regulação
Coletores e caixas de inspeção

VÁLVULAS DE DUAS E TRÊS VIAS – COLETORES – CAIXAS DE INSPEÇÃO



As válvulas de zona desempenham a função de intercetar automaticamente o caudal de fluido vetor distribuído pela instalação. Especificamente: nas instalações de aquecimento por zona colaboram na regulação da temperatura ambiente; - nas instalações de produção de água quente sanitária permitem a regulação da temperatura nos termoacumuladores; - nas instalações domésticas e industriais intercetam os fluidos nas redes de distribuição.

As válvulas misturadoras permitem a regulação de uma instalação de aquecimento centralizado através da mistura da água na saída da caldeira com a de retorno da instalação, com o objetivo de obter a temperatura desejada de ida para o ponto de utilização.

As válvulas de regulação são utilizadas no interior dos circuitos fechados das instalações de aquecimento e arrefecimento para o controlo do caudal (válvulas de duas vias) ou para o controlo da temperatura (válvulas de três vias), através da mistura do fluido do circuito primário com o de retorno da instalação, com o fim de obter a temperatura desejada de ida para o ponto de utilização.


Válvulas de zona e motorizadas, válvulas misturadoras, válvulas de regulação

- Válvulas de zona de esfera motorizadas
- Válvulas de zona de pistão eletrotérmicas
- Válvulas de zona motorizadas com retorno de mola
- Válvulas de esfera motorizadas
- Válvulas de esfera motorizadas para grandes caudais
- Válvulas misturadoras
- Válvulas de regulação
- Válvulas de borboleta
- Válvulas misturadoras / desviadoras
- Válvulas de regulação / misturadoras de globo com comando manual

Coletores e caixas de inspeção

- Coletores simples
- Coletores coplanares
- Coletores com válvulas de interceção e de pré-regulação
- Comandos eletrotérmicos
- Adaptadores
- Caixas de inspeção em plástico
- Caixas de inspeção em chapa

VÁLVULAS DE ZONA E MOTORIZADAS, VÁLVULAS MISTURADORAS, VÁLVULAS DE REGULAÇÃO

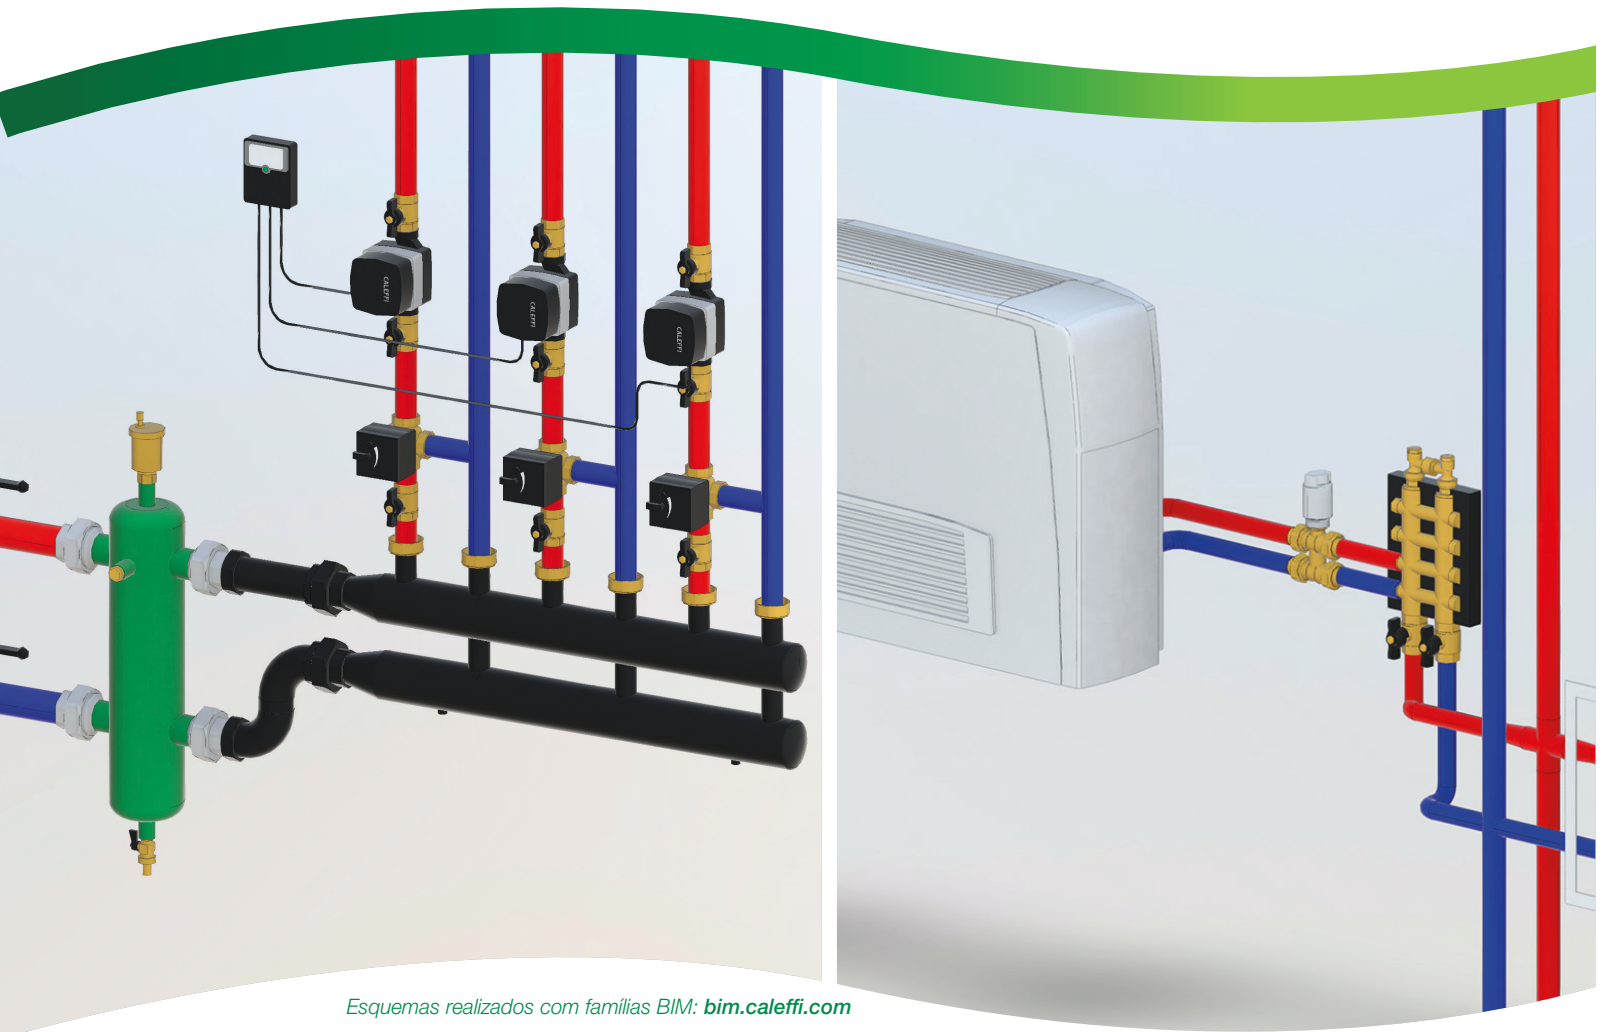

Esquemas realizados com famílias BIM: bim.caleffi.com

Válvulas de zona de esfera motorizadas
Válvulas de zona de pistão eletrotérmicas
Válvulas de zona motorizadas com retorno de mola
Válvulas de esfera motorizadas
Válvulas de esfera motorizadas para grandes caudais
Válvulas misturadoras
Válvulas de regulação
Válvulas de borboleta

VÁLVULAS DE 2 VIAS

	Atuador a acoplar	Aplicação	Tipologia válvula					Tipologia motor			Sinal de controlo			Sinal de feedback
			de esfera	de pistão	de palheta	de borboleta	de globo	comando eletrotérmico	servomotor	servomotor retorno de mola	2 PTI	3 PTI	0-10 V	
642					●					●	●			
676		656. 		●				●			●			
6452		 	●						●		● (R)			
6442 (40 s)		 	●						●			●		
6442 (10 s)		 	●						●			●		
6446 (10 s)		 	●						●		● (R)			
638		   (kit)	●						●			●		
636		636 	 			●			●		●	●	●	●
636		636 	 			●			●		●	●	●	●

Legenda



Para instalações de aquecimento



Para instalações de arrefecimento



Adequada para arrefecimento com utilização de isolamento



Para instalações hidrossanitárias

(R)

com relé interno

(kit)

com kit de isolamento opcional

VÁLVULAS DE 3 VIAS

	Atuador a acoplar	Aplicação	Tipologia válvula					Tipologia motor			Sinal de controlo			Sinal de feedback
			de esfera	de pistão	de palheta	de borboleta	de globo	comando eletrotérmico	servomotor	servomotor retorno de mola	2 PTI	3 PTI	0-10 V	
643					●					●	●			
677	656.			●				●			●			
678	656.			●				●			●			
6453			●						●		● (R)			
6443 (40 s)			●						●			●		
6443 (10 s)			●						●			●		
6447 (10 s)			●						●		● (R)			
6443.. 3BY			●						●			●		
6444			●						●			●		
638 (furação T)			●						●			●		
638 (furação L)			●						●			●		
636	636						●		●		●	●	●	●
636	636						●		●		●	●	●	●
610	6370					●			●			●	●	●

VÁLVULAS DE ZONA DE ESFERA MOTORIZADAS COM ISOLAMENTO



6452

cat. 01199

Válvula de zona de esfera de duas vias, motorizada, com isolamento, **para instalações de aquecimento e arrefecimento.**

Com manípulo de abertura manual.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.

Com microinterruptor auxiliar.

Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).
Consumo: 6 VA.
Corrente contactos auxiliares: 6 (2) A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.
Grau de proteção: IP 65.
Tempo de manobra: 50 s (rotação 90°).
Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
645242	1/2"	230 17,00	302,00	1	–
645252	3/4"	230 17,27	302,00	1	–
645262	1"	230 36,58	321,00	1	–
645272	1 1/4"	230 39,50	343,00	1	–
645244	1/2"	24 17,00	316,00	1	–
645254	3/4"	24 17,27	316,00	1	–
645264	1"	24 36,58	336,00	1	–
645274	1 1/4"	24 39,50	375,00	1	–



6453

cat. 01199

Válvula de zona de esfera de três vias, motorizada, com isolamento, **para instalações de aquecimento e arrefecimento.**

Terceira via em bypass.
Com manípulo de abertura manual.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.

Com microinterruptor auxiliar.

Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).
Consumo: 6 VA.
Corrente contactos auxiliares: 6 (2) A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.
Grau de proteção: IP 65.
Tempo de manobra: 50 s (rotação 90°).
Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h) direita	Kv (m³/h) bypass	€		
645342	1/2"	230 14,10	2,45	306,00	1	–
645352	3/4"	230 14,43	2,50	306,00	1	–
645362	1"	230 33,52	3,60	326,00	1	–
645372	1 1/4"	230 36,00	3,80	351,00	1	–
645344	1/2"	24 14,10	2,45	321,00	1	–
645354	3/4"	24 14,43	2,50	321,00	1	–
645364	1"	24 33,52	3,60	343,00	1	–
645374	1 1/4"	24 36,00	3,80	381,00	1	–



6459

cat. 01199

Tê de bypass com isolamento. Para válvulas de zona de esfera motorizadas série 6453.

Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.

Código		Kv (m³/h) tê + válvula bypass	€		
645940	1/2"	sem anel 2,20	46,40	1	–
645950	3/4"	sem anel 2,25	46,40	1	–
645960	1"	sem anel 3,25	63,90	1	–
645970	1 1/4"	sem anel 3,40	80,00	1	–



6450

cat. 01199

Motor de substituição para válvulas de zona de esfera motorizadas série 6452 e 6453.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).



Código	Tensão V	€		
645002	230	224,00	1	10
645004	24	246,00	1	10



6459


cat. 01199

Isolamento para válvulas de zona de esfera motorizadas série 6453 com tê de bypass, série 6459 e 6490. Para utilizar com coletores série 356... IS.

Código	€		
645901	20,20	1	–
645900	25,30	1	–

Esquema elétrico para válvulas série 6452 e 6453, comando de dois pontos com relé interno, válvula na posição de fecho

- R relé
- MC1 microinterruptor de fim de curso de abertura
- MC2 microinterruptor de fim de curso de fecho
- MICRO AUX microinterruptor auxiliar livre



VÁLVULAS DE ZONA DE ESFERA MOTORIZADAS



6442

cat. 01131

Válvula de zona de esfera de duas vias, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.

Com motor com comando a 3 contactos.

Com microinterruptor auxiliar.

Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).
Consumo: 4 VA.

Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção:
IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).
Tempo de manobra: 40 s (rotação 90°).
Comprimento do cabo de alimentação: 100 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
644242	1/2"	230	11,1	182,00	1 10
644252	3/4"	230	11,1	182,00	1 10
644262	1"	230	11,1	192,00	1 10
644244	1/2"	24	11,1	198,00	1 10
644254	3/4"	24	11,1	198,00	1 10
644264	1"	24	11,1	203,00	1 10



6444

cat. 01131

Válvula de zona de esfera de três vias, com tê de bypass, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.
Tê com anel U6.

Entre-eixo regulável de 49 a 63 mm.

Com motor com comando a 3 contactos.

Com microinterruptor auxiliar.

Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).
Consumo: 4 VA.

Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção:
IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).
Tempo de manobra: 40 s (rotação 90°).
Comprimento do cabo de alimentação: 100 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h) direita	Kv (m³/h) bypass	€		
644442	1/2"	230	10,3	1,2	217,00	1 5
644452	3/4"	230	10,3	1,2	217,00	1 5
644462	1"	230	10,3	1,2	229,00	1 5
644444	1/2"	24	10,3	1,2	234,00	1 5
644454	3/4"	24	10,3	1,2	234,00	1 5
644464	1"	24	10,3	1,2	256,00	1 5



6443.. 3BY

cat. 01131

Válvula de zona de esfera de três vias, versão bypass, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.

Com motor com comando a 3 contactos.

Com microinterruptor auxiliar.

Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).
Consumo: 4 VA.

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção:
IP 44 (haste de comando na vertical),
IP 40 (haste de comando na horizontal).
Tempo de manobra: 40 s (rotação 90°).
Comprimento do cabo de alimentação: 100 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h) direita	Kv (m³/h) bypass	€		
644342 3BY	1/2"	230	10,3	1,8	202,00	1 5
644352 3BY	3/4"	230	10,3	1,8	202,00	1 5
644362 3BY	1"	230	10,3	1,8	218,00	1 5
644344 3BY	1/2"	24	10,3	1,8	218,00	1 5
644354 3BY	3/4"	24	10,3	1,8	218,00	1 5
644364 3BY	1"	24	10,3	1,8	245,00	1 5



6440


cat. 01131

Motor de substituição com comando a 3 contactos para válvulas de zona de esfera motorizadas série 6442, 6443.. 3BY e 6444.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).



Código	Tensão V	€		
644022	230	Sob Consulta	1	10
644024	24	Sob Consulta	1	10

Esquema elétrico para válvulas série 6442 - 6443.. 3BY - 6444 com comando a 3 contactos

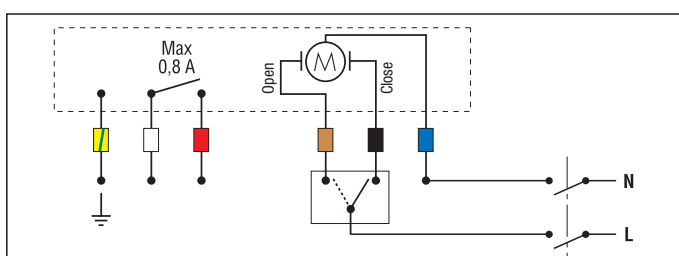

VÁLVULAS DE ZONA DE PISTÃO ELETROTÉRMICAS



676

cat. 01343

Válvula de zona de duas vias para grandes caudais. Predisposta para comandos eletrotérmicos série 6563, 6561, 6562 e 6564. Pressão máx.: 10 bar. Δp máx.: 2,5 bar. Campo de temperatura: 0–95 °C.

Código	Kv (m³/h)	€		
676500	1"	4,77	55,50	1 20



676

cat. 01072

Válvula de zona de duas vias. Predisposta para comandos eletrotérmicos série 6563, 6561, 6562 e 6564. Pressão máx.: 10 bar. Δp máx.: 1,2 bar. Campo de temperatura: 0–95 °C.

Código	Kv (m³/h)	€		
676040	1/2"	3,7	38,30	1 10
676050	3/4"	3,7	38,30	1 10
676060	1"	3,7	45,90	1 10



677

cat. 01072

Válvula de zona de três vias. Predisposta para comandos eletrotérmicos série 6563, 6561, 6562 e 6564. Pressão máx.: 10 bar. Δp máx.: 1,2 bar. Campo de temperatura: 0–95 °C.

Código	Kv (m³/h) direita	Kv (m³/h) bypass	€		
677040	1/2"	3,7	1,0	38,30	1 10
677050	3/4"	3,7	1,0	38,30	1 10
677060	1"	3,7	1,0	45,90	1 10



678

cat. 01072

Válvula de zona de três vias com tê de bypass. Predisposta para comandos eletrotérmicos série 6563, 6561, 6562 e 6564. Pressão máx.: 10 bar. Δp máx.: 1,2 bar. Campo de temperatura: 0–95 °C. Tê com anel U6. Entre-eixo regulável de 49 a 63 mm.

Código	Kv (m³/h) direita	Kv (m³/h) bypass	€		
678040	1/2"	3,7	1,0	66,90	1 10
678050	3/4"	3,7	1,0	66,90	1 10
678060	1"	3,7	1,0	87,00	1 10



6563

cat. 01142

Comando eletrotérmico. Normalmente fechado. **Com manípulo de abertura manual e indicador de posição. Com microinterruptor auxiliar.** Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC). Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V). Consumo em regime: 3 W. Corrente de arranque: ≤ 1 A. Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C. Grau de proteção: IP 40.



Código	Tensão V	€		
656312	230	91,00	1	10
656314	24	91,00	1	10
656302	230 sem microinterruptor auxiliar	66,40	1	10
656304	24 sem microinterruptor auxiliar	66,40	1	10



6561

cat. 01042

Comando eletrotérmico. Normalmente fechado. **Com microinterruptor auxiliar.** Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC). Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V). Consumo em regime: 3 W. Corrente de arranque: ≤ 1 A. Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C. Grau de proteção: IP 44 (na vertical).



Código	Tensão V	€		
656112	230	82,10	1	10
656114	24	82,00	1	10
656102	230 sem microinterruptor auxiliar	57,90	1	10
656104	24 sem microinterruptor auxiliar	57,90	1	10



6562

cat. 01198

Comando eletrotérmico. Normalmente fechado. Com indicador de posição de abertura. **Instalação de encaixe rápido, com adaptador e clip. Com microinterruptor auxiliar.** Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC). Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V). Consumo em regime: 3 W. Corrente de arranque: ≤ 1 A. Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C. Grau de proteção: IP 54.



Código	Tensão V	€		
656212	230	52,40	1	10
656214	24	54,90	1	10
656202	230 sem microinterruptor auxiliar	42,00	1	10
656204	24 sem microinterruptor auxiliar	43,80	1	10



6564

cat. 01198

Comando eletrotérmico de baixo consumo. Normalmente fechado. Com indicador de posição de abertura. **Instalação de encaixe rápido, com adaptador e clip. Com microinterruptor auxiliar.** Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC). Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V). Consumo em regime: 3 W. Corrente de arranque: ≤ 250 mA (230 V). Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C. Grau de proteção: IP 54.



Código	Tensão V	€		
656412	230	57,50	1	10
656414	24	60,60	1	10
656402	230 sem microinterruptor auxiliar	46,10	1	10
656404	24 sem microinterruptor auxiliar	48,40	1	10

VÁLVULAS DE ZONA MOTORIZADAS COM RETORNO DE MOLA

642 Zone™

cat. 01115



Válvula de zona motorizada de duas vias.
Normalmente fechada.
Com microinterruptor auxiliar.
Consumo: 6,5 W; 7 VA.
Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Tempo de abertura: 70–75 s.
Tempo de fecho: 5–7 s.
Grau de proteção: IP 20.
Temperatura máx. ambiente: 40 °C.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.
Comprimento cabo de alimentação: 95 cm.

Código	Kv (m³/h)	Δp máx. (bar)	€		
642042	1/2"	2,5	2,10	230 V	146,00 1 10
642052	3/4"	4,5	1,50	230 V	150,00 1 10
642062	1"	6	1,00	230 V	150,00 1 10
642064	1"	6	1,00	24 V	170,00 1 10

643 Zone™

cat. 01115



Válvula de zona motorizada de três vias.
Normalmente fechada.
Com microinterruptor auxiliar.
Consumo: 6,5 W; 7 VA.
Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Tempo de abertura: 70–75 s.
Tempo de fecho: 5–7 s.
Grau de proteção: IP 20.
Temperatura máx. ambiente: 40 °C.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: 0–90 °C.
Comprimento cabo de alimentação: 95 cm.

Código	Kv (m³/h)	Δp máx. (bar)	€		
643042	1/2"	2,5	2,10	230 V	149,00 1 10
643052	3/4"	4,5	1,50	230 V	156,00 1 10
643062	1"	6	1,00	230 V	156,00 1 10

641



cat. 01115



Motor de substituição para válvulas de zona motorizadas série 642 e 643.
Alimentação: 230 V (AC).

Código	€		
641002	108,00	1	–


Remoção do servomotor




Instalação

A válvula de três vias não pode ser transformada numa válvula de duas vias e vice-versa.


2 vias instalada na ida

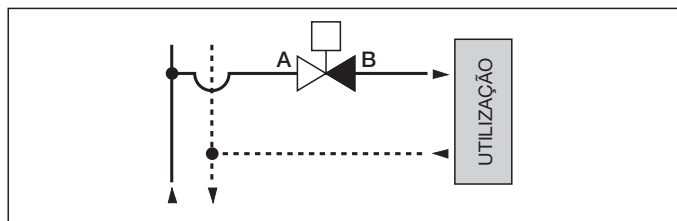


2 vias instalada no retorno

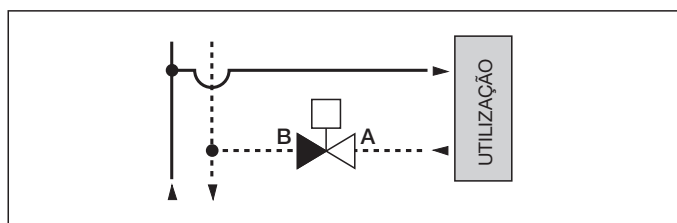


3 vias instalada na ida com posição desviadora e utilização ON/OFF

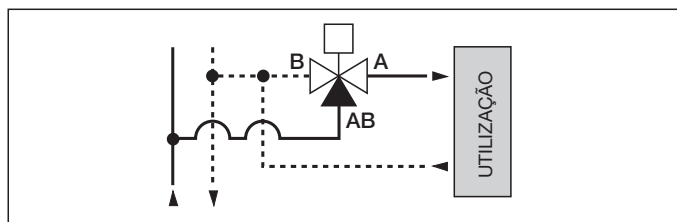

3 vias instalada no retorno com posição misturadora e utilização ON/OFF

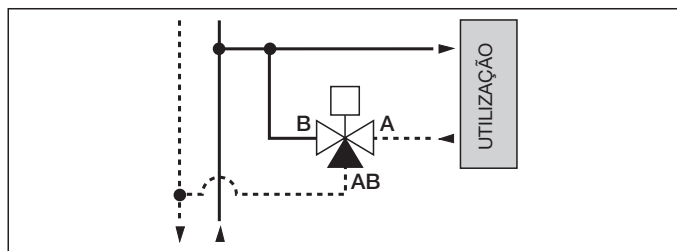

Esquema elétrico para válvulas com retorno de mola série 642 e 643

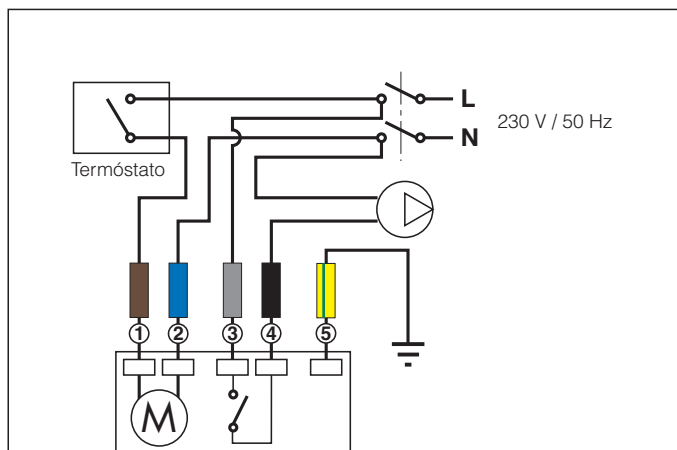

VÁLVULAS DE ESFERA DE DUAS VIAS MOTORIZADAS

Tempo de manobra 10 s – 3 contactos



6442

cat. 01131

Válvula de esfera de duas vias, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.

Com motor com comando a 3 contactos.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção: IP 54.

Tempo de manobra: 10 s (rotação 90°).
Comprimento cabo de alimentação: 100 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
644246	1/2"	230	11,1	187,00	1 10
644256	3/4"	230	11,1	187,00	1 10
644248	1/2"	24	11,1	214,00	1 10
644258	3/4"	24	11,1	214,00	1 10

Tempo de manobra 10 s – 2 contactos

NOVO



6446

Válvula de esfera de duas vias, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.

Com motor com comando a 2 contactos.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC).

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção: IP 54.

Tempo de manobra: 10 s (rotação 90°).
Comprimento cabo de alimentação: 100 cm.




Código	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
644646	1/2"	230	11,1	Sob Consulta	1 –
644656	3/4"	230	11,1	Sob Consulta	1 –

Esquemas elétricos para válvulas série 6442 e 6443, com comando a três contactos


Esquema de ligação termóstato ambiente (TA) e alimentação elétrica

A ligação ilustrada permite a abertura e o fecho da válvula sob comando do termóstato ambiente de três contactos.

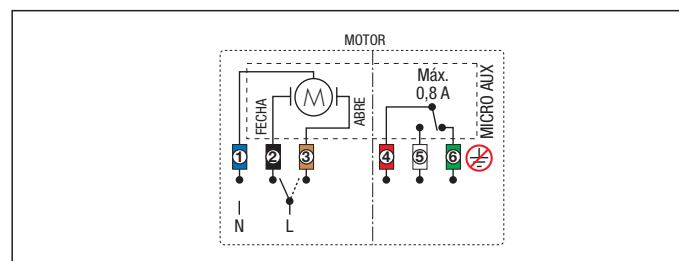

Esquema de ligação com interruptor de comutação ON/OFF


A ligação ilustrada permite a abertura e o fecho da válvula sob comando do microinterruptor, através da utilização de um relé intermédio.

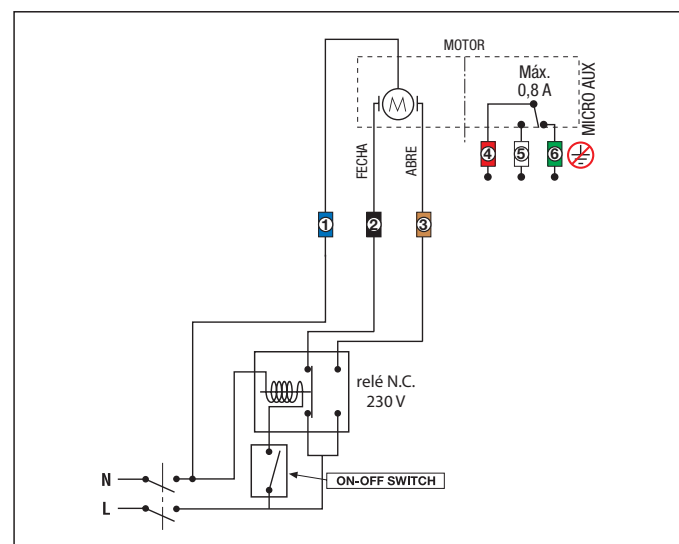

Esquema de desativação da bomba quando nenhuma zona está ativa

O esquema proposto, utilizando o microinterruptor auxiliar, permite a desativação da bomba quando a válvula desviadora, utilizada como válvula de zona, está fechada.

No caso da bomba ter um consumo superior a 0,8 A (170 VA), é necessário utilizar um relé intermédio.

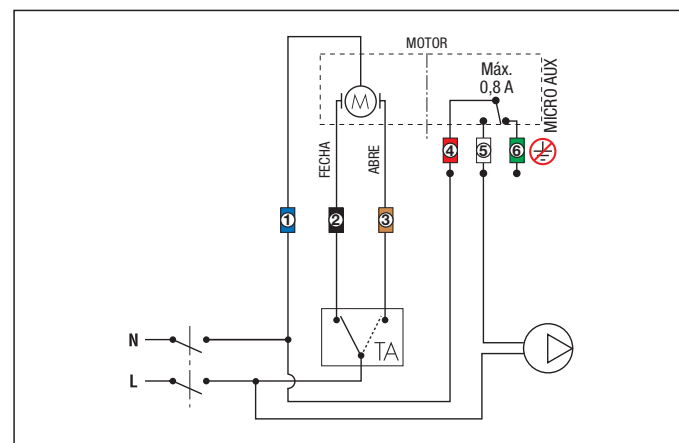

VÁLVULAS DE ESFERA DE TRÊS VIAS DESVIADORAS MOTORIZADAS

Tempo de manobra 10 s – 3 contactos



6443

cat. 01132

Válvula de esfera de três vias desviadora, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.

Com motor com comando a 3 contactos.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção: IP 54.

Tempo de manobra: 10 s (rotação 90°).
Comprimento cabo de alimentação: 100 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
644346	1/2"	230	3,9	203,00	1 5
644356	3/4"	230	3,9	203,00	1 5
644357	3/4"	230	8,6	244,00	1 5
644366	1"	230	9,0	244,00	1 5
644348	1/2"	24	3,9	228,00	1 5
644358	3/4"	24	3,9	228,00	1 5
644359	3/4"	24	8,6	267,00	1 5
644368	1"	24	9,0	280,00	1 5

Tempo de manobra 40 s – 3 contactos



6443

cat. 01132

Válvula de esfera de três vias desviadora, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.

Com motor com comando a 3 contactos.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção: IP 54.

Tempo de manobra: 40 s (rotação 90°).
Comprimento cabo de alimentação: 100 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
644342	1/2"	230	3,9	192,00	1 5
644352	3/4"	230	3,9	192,00	1 5
644353	3/4"	230	8,6	232,00	1 5
644362	1"	230	9,0	232,00	1 5
644344	1/2"	24	3,9	209,00	1 5
644354	3/4"	24	3,9	209,00	1 5
644355	3/4"	24	8,6	248,00	1 5
644364	1"	24	9,0	248,00	1 5

Tempo de manobra 10 s – 2 contactos

NOVO



6447

Válvula de esfera de três vias desviadora, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.

Com motor com comando a 2 contactos.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC).

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção: IP 54.

Tempo de manobra: 10 s (rotação 90°).
Comprimento cabo de alimentação: 100 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
644746	1/2"	230	3,9	Sob Consulta	1 –
644756	3/4"	230	3,9	Sob Consulta	1 –
644766	1"	230	3,9	Sob Consulta	1 –

6440

cat. 01132

Motor de substituição para válvulas de esfera motorizadas série 6442, 6443, 6446 e 6447.



Código	Tensão V	Tempo de manobra (s)	N.º contactos	€		
644022	230	40	3	Sob Consulta	1	10
644024	24	40	3	Sob Consulta	1	10
644032	230	10	3	Sob Consulta	1	10
644034	24	10	3	Sob Consulta	1	10
644052	230	10	2	Sob Consulta	1	–



Kit de isolamento para utilização em instalações de aquecimento e arrefecimento. Para válvulas motorizadas de três vias série 644.

Código	Utilização	€		
CBN644357	644353/57/62/66/55/59/64/68	50,90	1	–

VÁLVULAS DE ESFERA DE DUAS VIAS MOTORIZADAS PARA GRANDES CAUDAIS



638

cat. 01196

Válvula de esfera de duas vias, motorizada.

Com microinterruptor auxiliar.

Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).

Pressão máx.: 16 bar.

Δp máx.: 3/4"-1 1/4": 10 bar,

1 1/2"-2": 5 bar.

Campo de temperatura fluido: -10-110 °C.

Campo de temperatura ambiente:

-10-55 °C.

Consumo: 6 VA.

Corrente nos contactos auxiliares:

6 (2) A - 230 V (AC).

Grau de proteção: IP 65.

Tempo de manobra: 50 s (rotação 90°).



Código	Binário (N-m)	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
638052	3/4"	15	230	17	248,00	1 -
638062	1"	15	230	36,5	263,00	1 -
638072	1 1/4"	15	230	48	333,00	1 -
638082	1 1/2"	15	230	77	543,00	1 -
638092	2"	15	230	140	597,00	1 -
638054	3/4"	15	24	17	254,00	1 -
638064	1"	15	24	36,5	271,00	1 -
638074	1 1/4"	15	24	48	342,00	1 -
638084	1 1/2"	15	24	77	560,00	1 -
638094	2"	15	24	140	615,00	1 -



Motores de substituição para válvulas de esfera motorizadas, de duas vias, série 638.

Rotação 90°.



Código	Tensão V	€		
638012	230	217,00	1	-
638014	24	226,00	1	-



Kit de isolamento para utilização em instalações de aquecimento e arrefecimento.

Campo de temperatura fluido: -10-110 °C.

Para válvulas motorizadas de duas vias, série 638.

Código	Utilização	€		
CBN638052	3/4"	41,80	1	-
CBN638062	1"	42,30	1	-
CBN638072	1 1/4"	51,40	1	-
CBN638082	1 1/2"-2"	56,60	1	-

Kit de isolamento para utilização em instalações de aquecimento e arrefecimento.

Campo de temperatura fluido: -10-110 °C.

Para válvulas motorizadas de três vias, série 638.




Código	Utilização	€		
CBN638053	3/4" furação em "L"	45,30	1	-
CBN638063	1" furação em "L"	51,40	1	-
CBN638073	1 1/4" furação em "L"	56,60	1	-
CBN638083	1 1/2"-2" furação em "L"	62,60	1	-
CBN638153	3/4" furação em "T"	46,10	1	-
CBN638163	1" furação em "T"	52,10	1	-
CBN638173	1 1/4" furação em "T"	57,10	1	-
CBN638183	1 1/2"-2" furação em "T"	63,60	1	-

Esquema elétrico para válvulas de esfera de duas e três vias, série 638, com comando a 3 contactos

Esquema interno com válvula na posição de:


- fecho para válvula de duas vias;

- fecho via **A** para válvula de três vias.

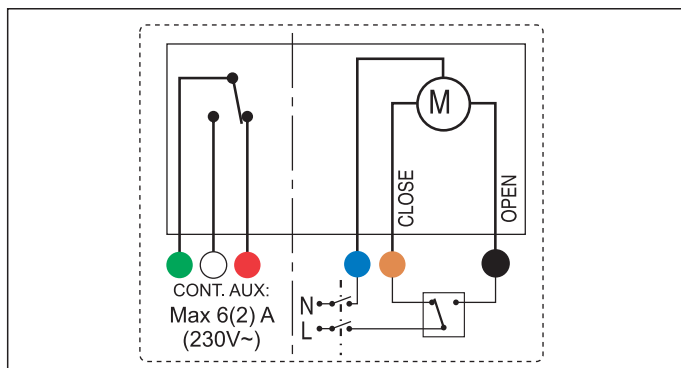

VÁLVULAS DE ESFERA, TRÊS VIAS, DESVIADORAS MOTORIZADAS PARA GRANDES CAUDAIS

Furação em "T"



638

cat. 01196

Válvula de esfera de três vias, motorizada.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).
Pressão máx.: 16 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: -10–110 °C.
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.
Consumo: 6 VA.
Corrente nos contactos auxiliares: 6 (2) A - 230 V (AC).
Grau de proteção: IP 65.
Tempo de manobra: 50 s
(rotação 90° - furação em "T" passagem reduzida).




Código	Binário (N-m)	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
638153	3/4"	15	230	9,5	267,00	1 –
638163	1"	15	230	12,9	289,00	1 –
638173	1 1/4"	15	230	24,7	367,00	1 –
638183	1 1/2"	15	230	47	573,00	1 –
638193	2"	15	230	50	630,00	1 –
638155	3/4"	15	24	9,5	276,00	1 –
638165	1"	15	24	12,9	297,00	1 –
638175	1 1/4"	15	24	24,7	376,00	1 –
638185	1 1/2"	15	24	47	589,00	1 –
638195	2"	15	24	50	647,00	1 –




Motores de substituição para válvulas de esfera motorizadas, de três vias, com furação em "T", série 638. Rotação 90°.

Código	Tensão V	€		
638012	230	217,00	1	–
638014	24	226,00	1	–


Aplicações

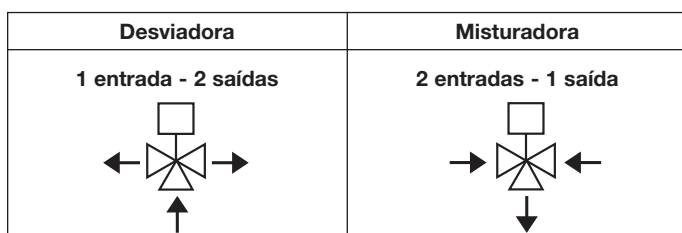

Esquema de funcionamento das válvulas série 638 - furação em "T"

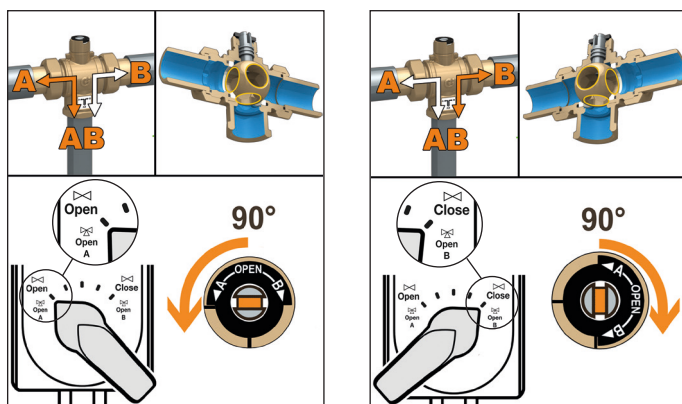

Furação em "L"



638

cat. 01196

Válvula de esfera de três vias, motorizada.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).
Pressão máx.: 16 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: -10–110 °C.
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.
Consumo: 6 VA.
Corrente nos contactos auxiliares: 6 (2) A - 230 V (AC).
Grau de proteção: IP 65.
Tempo de manobra: 100 s
(rotação 180° - furação em "L" passagem reduzida).




Código	Binário (N-m)	Tensão V	Kv (m³/h)	€		
638053	3/4"	15	230	9,9	267,00	1 –
638063	1"	15	230	13,4	289,00	1 –
638073	1 1/4"	15	230	22,8	367,00	1 –
638083	1 1/2"	15	230	44	573,00	1 –
638093	2"	15	230	50	630,00	1 –
638055	3/4"	15	24	9,9	276,00	1 –
638065	1"	15	24	13,4	297,00	1 –
638075	1 1/4"	15	24	22,8	376,00	1 –
638085	1 1/2"	15	24	44	589,00	1 –
638095	2"	15	24	50	647,00	1 –




Motores de substituição para válvulas de esfera motorizadas, de três vias, com furação em "L", série 638. Rotação 180°.

Código	Tensão V	€		
638412	230	217,00	1	–
638414	24	226,00	1	–

Aplicações

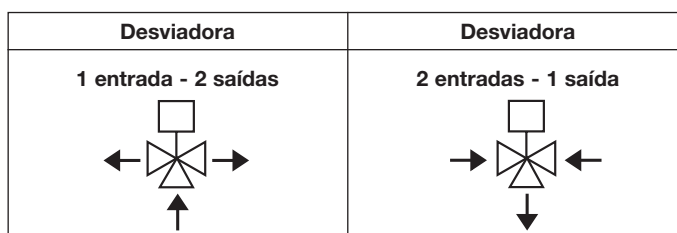

Esquema de funcionamento das válvulas série 638 - furação em "L"

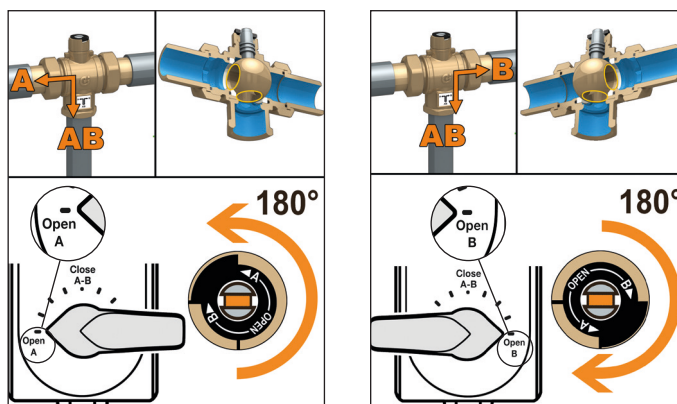

VÁLVULAS MISTURADORAS



610

cat. 01353

Válvula misturadora de três vias, roscada, de setores.
Corpo em latão.
PN 10.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 1 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Configuração de fábrica:
entrada caldeira pelo lado direito.

Código		Kv (m³/h)	€		
610400	Rp 1/2"	4	132,00	1	–
610500	Rp 3/4"	6,3	140,00	1	–
610600	Rp 1"	10	148,00	1	–
610700	Rp 1 1/4"	15	177,00	1	–
610800	Rp 1 1/2"	25	243,00	1	–
610900	Rp 2"	40	318,00	1	–



6370

cat. 01353




Servomotor para válvulas misturadoras códigos 610.00 de 1/2" a 2".
Alimentação: 230 V - 50 Hz.
Sinal de comando: 3 pontos.
Consumo: 3 VA.
Grau de proteção: IP 44.
Rotação 90°.
Tempo de manobra: 150 s.
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Campo de temperatura de armazenamento: -10–70 °C.
Comprimento cabo de alimentação: 1,5 m.



Código	Tensão V	Binário (N-m)	€		
637042	230	5	181,00	1	–

Esquema elétrico

Servomotor

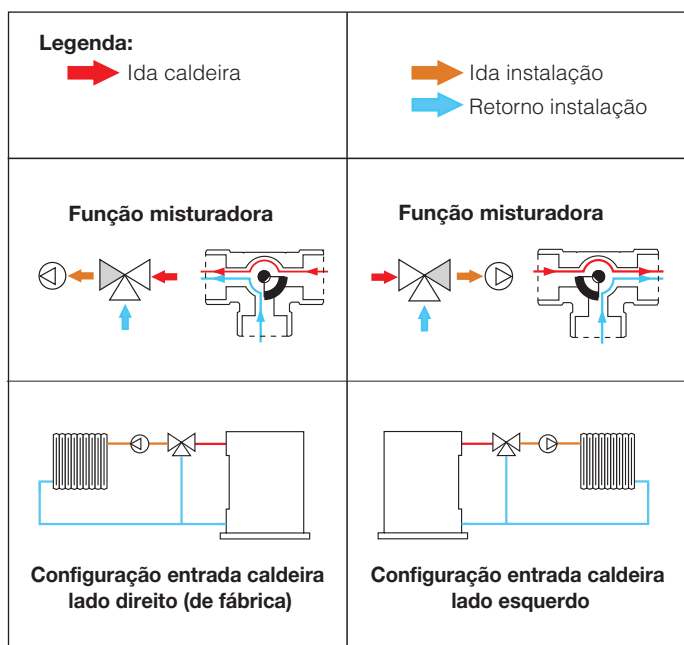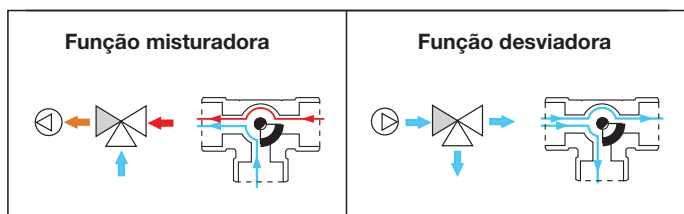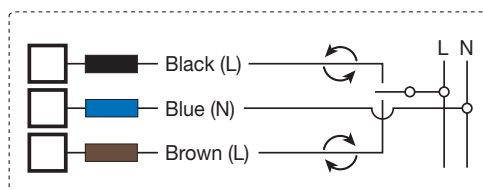

6370

cat. 01353


Servomotor para válvulas misturadoras códigos 610.00 de 1/2" a 2".
Alimentação: 24 V.
Sinal de comando: 0(2)–10 V, 0(4)–10 V, 0–5 V, 5–10 V.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Consumo: 2 W.
Grau de proteção: IP 44.
Rotação 90°.
Tempo de manobra: 75 s.
Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Campo de temperatura de armazenamento: -10–70 °C.
Comprimento cabo de alimentação: 1,5 m.



Código	Tensão V	Binário (N-m)	€		
637044	24	5	242,00	1	–

Esquema elétrico

Servomotor

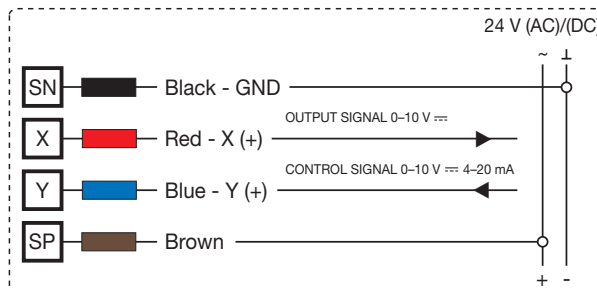

VÁLVULAS DE REGULAÇÃO




636

cat. 01354

Válvula de regulação de duas vias, rosca, de globo.
Ligações fêmea com casquilho.
Corpo em liga antidezincificação CR. PN 16.
Regulação de igual percentagem.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.

Código	DN	Ligação	Kv (m³/h)	€		
636400	15	Rp 1/2"	4	273,00	1	–
636500	20	Rp 3/4"	6,3	285,00	1	–
636600	25	Rp 1"	10	327,00	1	–
636700	32	Rp 1 1/4"	16	404,00	1	–
636800	40	Rp 1 1/2"	22	490,00	1	–
636900	50	Rp 2"	28	815,00	1	–

Esquema de aplicação da válvula de regulação de duas vias rosca

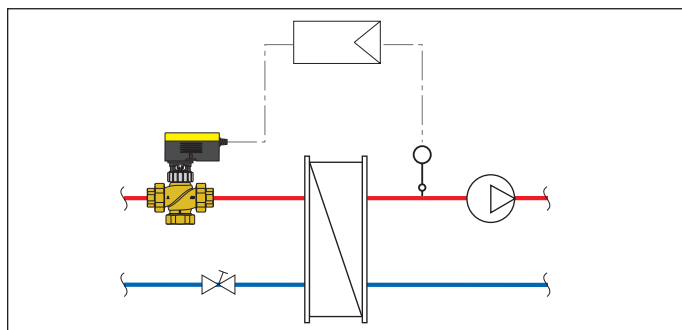


636

cat. 01354

Válvula de regulação de três vias, rosca, de globo.
Ligações fêmea com casquilho.
Corpo em liga antidezincificação CR. PN 16.
Regulação de igual percentagem/linear.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.

Código	DN	Ligação	Kv (m³/h)	€		
636410	15	Rp 1/2"	4	285,00	1	–
636510	20	Rp 3/4"	6,3	296,00	1	–
636610	25	Rp 1"	10	352,00	1	–
636710	32	Rp 1 1/4"	16	436,00	1	–
636810	40	Rp 1 1/2"	22	526,00	1	–
636910	50	Rp 2"	28	875,00	1	–

Esquema de aplicação da válvula de regulação de três vias rosca

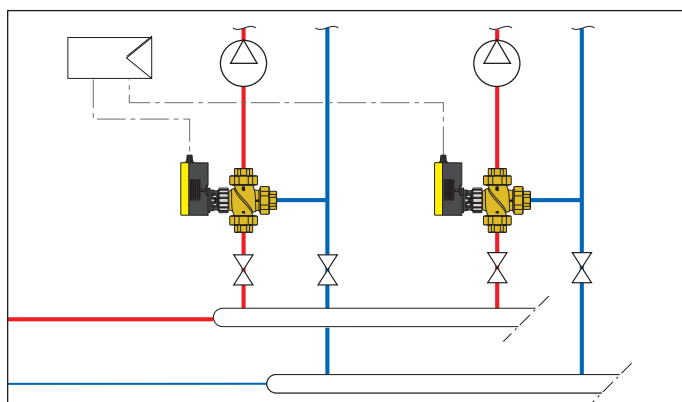

636

cat. 01354

Servomotor para válvulas de regulação rosca, série 636.
Alimentação: 24 V.
Sinal de comando: 2 pontos, 3 pontos, 0–10 V.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Consumo: 8,5 VA.
Grau de proteção: IP 54.
Tempo de manobra: 35 s, 60 s, 120 s.
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.



Código	Tensão V	Força nominal (N)	€		
636004	24	250	267,00	1	–



636

cat. 01354

Servomotor para válvulas de regulação rosca, série 636.
Alimentação: 230 V.
Sinal de comando: 2 pontos, 3 pontos.
Consumo: 4 VA.
Grau de proteção: IP 54.
Tempo de manobra: 120 s.
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.



Código	Tensão V	Força nominal (N)	€		
636002	230	500	290,00	1	–



636

cat. 01354

Servomotor para válvulas de regulação rosca, série 636.
Alimentação: 24 V.
Sinal de comando: 2 pontos, 3 pontos, 0–10 V.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Consumo: 8,7 VA.
Grau de proteção: IP 54.
Tempo de manobra: 60 s, 120 s.
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.



Código	Tensão V	Força nominal (N)	€		
636014	24	500	327,00	1	–

Tabela Δp máx. servomotor + corpo da válvula rosca série 636

Código corpo válvula	Servomotor cód. 636004	Servomotor cód. 636002	Servomotor cód. 636014
6364.0	4 bar	6 bar	6 bar
6365.0	4 bar	5 bar	5 bar
6366.0	4 bar	4 bar	4 bar
6367.0	3 bar	3,5 bar	3,5 bar
6368.0	1,9 bar	3 bar	3 bar
6369.0	1 bar	2,4 bar	2,4 bar

VÁLVULAS DE REGULAÇÃO




636

cat. 01354


Válvula de regulação de duas/três vias, flangeada, de globo.
Corpo em ferro fundido cinzento.
Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Regulação de igual percentagem (duas vias).
Regulação de igual percentagem/linear (três vias).
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
A válvula transforma-se em três vias, abrindo a terceira via central.

Código		Kv (m³/h)	€		
636060	DN 65	63	1 090,00	1	–
636080	DN 80	100	1 480,00	1	–
636100	DN 100	160	2 230,00	1	–
636120	DN 125	220	3 170,00	1	–
636150	DN 150	320	3 890,00	1	–

Esquema de aplicação da válvula de regulação, de duas vias, flangeada

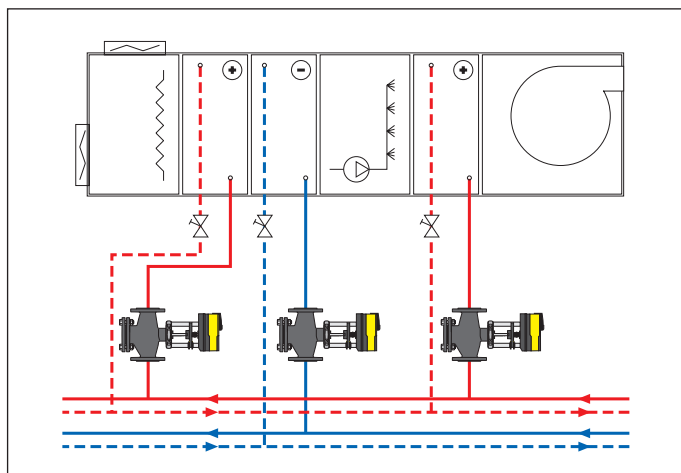

Esquema de aplicação da válvula de regulação, de três vias, flangeada

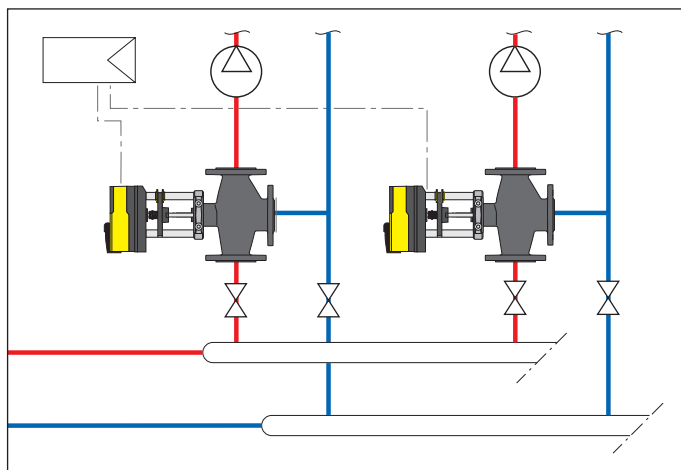

CE

636

cat. 01354

Servomotor para válvulas de regulação flangeadas, códigos 636060 e 636080.
Alimentação: 24 V.
Sinal de comando: 2 pontos, 3 pontos, 0–10 V, 4–20 mA.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Consumo: 3,5 VA.
Grau de proteção: IP 54.
Tempo de manobra: 80 s / 120 s.
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.

Código	Tensão V	Força nominal (N)	€		
636024	24	1.000	718,00	1	–



CE

636

cat. 01354


Servomotor para válvulas de regulação flangeadas, série 636.
Alimentação: 24 V.
Sinal de comando: 2 pontos, 3 pontos, 0–10 V, 4–20 mA.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Consumo: 20 VA.
Grau de proteção: IP 66.
Tempo de manobra: 40 s / 80 s / 120 s (DN 65–DN 80), 80 s / 160 s / 240 s (DN 100–DN 150).
Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C.

Código	Tensão V	Força nominal (N)	€		
636034	24	2.500	1 050,00	1	–

Tabela Δp máx. servomotor + corpo válvula flangeado série 636

Código corpo válvula	Servomotor cód. 636024	Servomotor cód. 636034
636060	2,5 bar	3 bar
636080	1,5 bar	3 bar
636100	–	2 bar
636120	–	1,5 bar
636150	–	1 bar

COLETORES E CAIXAS DE INSPEÇÃO

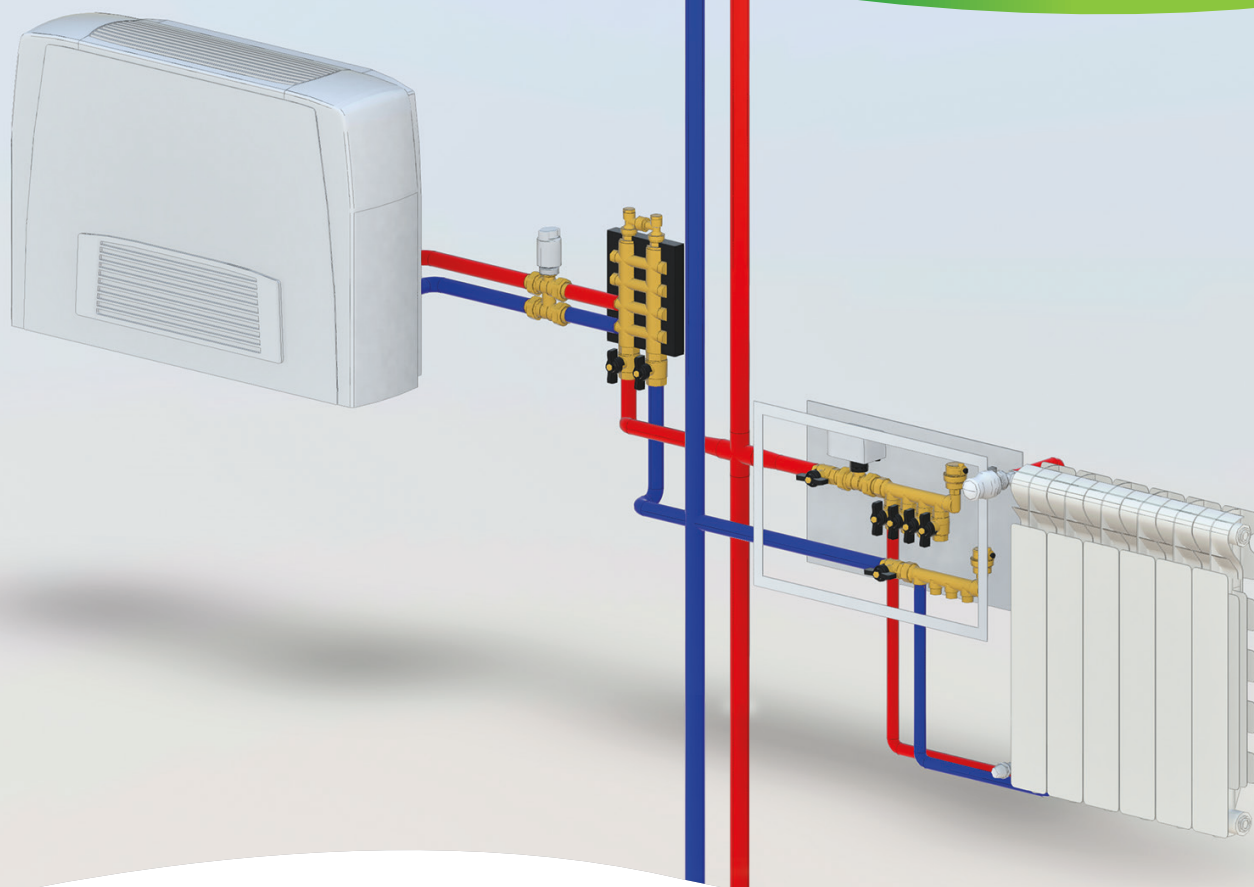

 **BIM**
bim.caleffi.com

Coletores simples
Coletores coplanares
Coletores com válvulas de intercepção e de pré-regulação
Comandos eletrotérmicos
Acessórios
Adaptadores
Caixas de inspeção em plástico
Caixas de inspeção em chapa

COLETORES SIMPLES

349

Coletor simples componível.
Para instalações de aquecimento e arrefecimento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo: 35 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
349020	3/4"	x 2	23 p.1,5 M	11,40	5	50
349030	3/4"	x 3	23 p.1,5 M	14,50	5	50
349040	3/4"	x 4	23 p.1,5 M	18,90	5	50
349050	3/4"	x 5	23 p.1,5 M	23,00	5	50

350

Coletor simples componível.
Para instalações de aquecimento e arrefecimento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo: 50 mm para 3/4" e 1".
Entre-eixo: 60 mm para 1 1/4".
Acoplamento com vedação PTFE.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
350520	3/4"	x 2	23 p.1,5 M	16,20	2	–
350530	3/4"	x 3	23 p.1,5 M	18,30	2	–
350540	3/4"	x 4	23 p.1,5 M	23,20	2	–
350620	1"	x 2	23 p.1,5 M	16,50	2	–
350630	1"	x 3	23 p.1,5 M	21,90	2	–
350640	1"	x 4	23 p.1,5 M	28,40	2	–
350720*	1 1/4"	x 2	23 p.1,5 M	27,60	2	–
350730*	1 1/4"	x 3	23 p.1,5 M	36,40	2	–
350740*	1 1/4"	x 4	23 p.1,5 M	50,20	2	–

* Acoplamento sem vedação PTFE

351

Coletor simples, cego.
Para instalações de aquecimento e arrefecimento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
351520	3/4"	x 2	23 p.1,5 M	13,40	2	–
351530	3/4"	x 3	23 p.1,5 M	17,90	2	–
351540	3/4"	x 4	23 p.1,5 M	22,80	2	–
351620	1"	x 2	23 p.1,5 M	16,60	2	–
351630	1"	x 3	23 p.1,5 M	20,70	2	–
351640	1"	x 4	23 p.1,5 M	26,90	2	–


354

Coletor simples componível com válvulas de interceção.
Corpo em liga antidezincificação CR.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo: 35 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
354052	3/4"	x 2	23 p.1,5 M	25,90	5	20
354053	3/4"	x 3	23 p.1,5 M	33,80	5	20
354054	3/4"	x 4	23 p.1,5 M	42,70	5	20
354055	3/4"	x 5	23 p.1,5 M	50,70	5	20

COLETORES COPLANARES E ADAPTADORES

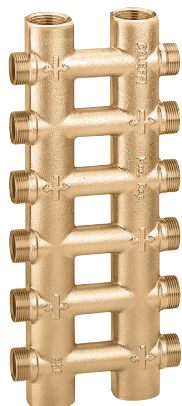

356

cat. 01014

Coletor coplanar monobloco.
Para instalações de aquecimento e arrefecimento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo principal: 60 mm.
Entre-eixo derivações: 40 mm.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
356502	3/4"	2+2	23 p.1,5 M	45,70	1	5
356504	3/4"	4+4	23 p.1,5 M	76,60	1	5
356506	3/4"	6+6	23 p.1,5 M	107,00	1	5
356508	3/4"	8+8	23 p.1,5 M	147,00	1	5
356510	3/4"	10+10	23 p.1,5 M	193,00	1	5
356604	1"	4+4	23 p.1,5 M	85,80	1	5
356606	1"	6+6	23 p.1,5 M	125,00	1	5
356608	1"	8+8	23 p.1,5 M	163,00	1	5
356610	1"	10+10	23 p.1,5 M	212,00	1	5
356612	1"	12+12	23 p.1,5 M	342,00	1	–



356

cat. 01014

Coletor coplanar monobloco.
Para instalações de aquecimento e arrefecimento.
Com isolamento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
Entre-eixo principal: 60 mm.
Entre-eixo derivações: 40 mm.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
356604 IS	1"	4+4	23 p.1,5 M	110,00	1	10
356606 IS	1"	6+6	23 p.1,5 M	146,00	1	10
356608 IS	1"	8+8	23 p.1,5 M	190,00	1	5
356610 IS	1"	10+10	23 p.1,5 M	232,00	1	5



357

cat. 01014

Coletor coplanar monobloco monolateral.
Para instalações de aquecimento e arrefecimento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo principal: 60 mm.
Entre-eixo derivações: 40 mm.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
357502	3/4"	2+2	23 p.1,5 M	63,90	1	10
357503	3/4"	3+3	23 p.1,5 M	87,10	1	10
357504	3/4"	4+4	23 p.1,5 M	210,00	1	5
357505	3/4"	5+5	23 p.1,5 M	217,00	1	–
357506	3/4"	6+6	23 p.1,5 M	238,00	1	–



356

cat. 01014

Bypass diferencial para coletores coplanares série 356 e 357.
Ligação de 3/8" para purgadores de ar.
Regulação fixa diferencial: 20 kPa (2000 mm c.a.).
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.

Código	Ligação	€		
356050	3/4" M	36,90	1	20



3640

Adaptador para saída de topo.
Para coletores série 356 e 357.

Código	Ligação	€		
364050	3/4" M x 23 p.1,5 M	11,40	2	–
364060	1" M x 23 p.1,5 M	13,70	2	–



3641

Tampão.
Para coletores série 356 e 357.

Código	Ligação	€		
364150	3/4" M	13,20	2	–
364160	1" M	6,90	2	–



3642

Adaptador para ligação de purgadores de ar.
Para coletores série 356 e 357.

Código	Ligação	€		
364253	3/4" M x 3/8" F	8,30	2	–
364254	3/4" M x 1/2" F	7,70	2	–
364263	1" M x 3/8" F	7,90	2	–

COLETORES SIMPLES

349



Coletor simples componível.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo: 35 mm.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
349130	3/4"	x 3	1/2" M	15,10	5	50
349140	3/4"	x 4	1/2" M	20,30	5	50
349150	3/4"	x 5	1/2" M	24,60	5	50

349



Coletor simples componível.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo: 35 mm.
Com sede plana.

Para adaptadores de cravar.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
349230	3/4"	x 3	1/2" M - Ø 13	15,90	5	50
349240	3/4"	x 4	1/2" M - Ø 13	20,50	5	50
349250	3/4"	x 5	1/2" M - Ø 13	25,40	5	50


349



Coletor simples componível.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo: 35 mm.
Derivações fêmea.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
349330	3/4"	x 3	1/2" F	15,00	5	50
349340	3/4"	x 4	1/2" F	19,40	5	50
349350	3/4"	x 5	1/2" F	23,40	5	50

354



Coletor simples componível
com válvulas de interceção.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo: 35 mm.
Com derivações para sede plana.
Para adaptadores de cravar.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
354252	3/4"	x 2	1/2" M - Ø 13	26,60	2	30
354253	3/4"	x 3	1/2" M - Ø 13	35,00	2	20
354254	3/4"	x 4	1/2" M - Ø 13	43,40	2	10
354255	3/4"	x 5	1/2" M - Ø 13	52,90	2	10

592



Coletor simples componível.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Acoplamento com vedação PTFE.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	Entre-eixo	€		
592525	3/4"	x 2	1/2" M	50	15,70	2	–
592535	3/4"	x 3	1/2" M	50	19,10	2	–
592545	3/4"	x 4	1/2" M	50	24,00	2	–
592625	1"	x 2	1/2" M	50	16,20	2	–
592635	1"	x 3	1/2" M	50	22,70	2	–
592645	1"	x 4	1/2" M	50	28,60	2	–
592626	1"	x 2	1/2" M	60	16,40	2	–
592636	1"	x 3	1/2" M	60	24,00	2	–
592646	1"	x 4	1/2" M	60	32,10	2	–
592726*	1 1/4"	x 2	1/2" M	60	24,50	2	–
592736*	1 1/4"	x 3	1/2" M	60	35,60	2	–
592746*	1 1/4"	x 4	1/2" M	60	43,10	2	–
592622	1"	x 2	3/4" M	60	17,50	2	–
592632	1"	x 3	3/4" M	60	24,00	2	–

* Acoplamento sem vedação PTFE

592



Coletor simples componível.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Acoplamento com vedação PTFE.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	Entre-eixo	€		
592527	3/4"	x 2	1/2" F	50	15,70	2	–
592537	3/4"	x 3	1/2" F	50	19,10	2	–
592547	3/4"	x 4	1/2" F	50	24,00	2	–
592627	1"	x 2	1/2" F	50	16,20	2	–
592637	1"	x 3	1/2" F	50	22,70	2	–
592647	1"	x 4	1/2" F	50	28,50	2	–
592628	1"	x 2	1/2" F	60	16,40	2	–
592638	1"	x 3	1/2" F	60	24,00	2	–
592648	1"	x 4	1/2" F	60	32,10	2	–
592728*	1 1/4"	x 2	1/2" F	60	24,50	2	–
592738*	1 1/4"	x 3	1/2" F	60	35,60	2	–
592748*	1 1/4"	x 4	1/2" F	60	43,10	2	–

* Acoplamento sem vedação PTFE

COLETORES SIMPLES

598




Coletor simples cego.
Para instalações de aquecimento e arrefecimento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Entre-eixo: 50 mm.
Derivações fêmea.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
598522	3/4"	x 2	1/2" F	13,60	2	–
598532	3/4"	x 3	1/2" F	18,00	2	–
598542	3/4"	x 4	1/2" F	22,90	2	–
598622	1"	x 2	1/2" F	15,10	2	–
598632	1"	x 3	1/2" F	20,40	2	–
598642	1"	x 4	1/2" F	26,70	2	–

COLETOR SIMPLES PARA INSTALAÇÕES DE ARREFECIMENTO

650

cat. 01067

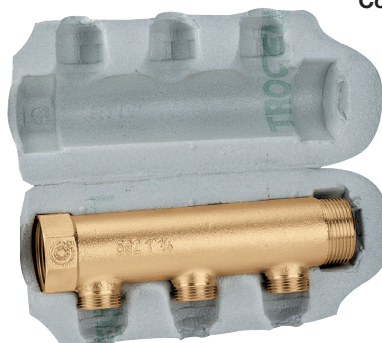

Coletor simples componível.
Para instalações de arrefecimento.
Com isolamento.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -40–95 °C.
Entre-eixo: 60 mm.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
650622	1"	x 2	3/4" M	55,50	2	–
650632	1"	x 3	3/4" M	71,70	2	–
650722	1 1/4"	x 2	3/4" M	38,70	2	–
650732	1 1/4"	x 3	3/4" M	50,80	2	–
650742	1 1/4"	x 4	3/4" M	66,80	2	–

COLETORES COM VÁLVULAS DE INTERCEÇÃO E DE PRÉ-REGULAÇÃO

662

Grupo de coletores.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo derivações: 50 mm.


Composto por:

- coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico;
- coletor de ida com válvulas de pré-regulação do caudal;
- grupos de topo constituídos por torneiras de purga, adaptadores de dupla ligação radial e tampões;
- suportes de fixação em aço inoxidável para caixas série 659 e 661 ou aplicação diretamente na parede.

cat. 01180


Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
6626B5	1"	x 2	3/4" M	174,00	1	–
6626C5	1"	x 3	3/4" M	208,00	1	–
6626D5	1"	x 4	3/4" M	227,00	1	–
6626E5	1"	x 5	3/4" M	248,00	1	–
6626F5	1"	x 6	3/4" M	305,00	1	–
6626G5	1"	x 7	3/4" M	327,00	1	–
6626H5	1"	x 8	3/4" M	354,00	1	–
6626I5	1"	x 9	3/4" M	374,00	1	–
6626L5	1"	x 10	3/4" M	400,00	1	–
6626M5	1"	x 11	3/4" M	454,00	1	–
6626N5	1"	x 12	3/4" M	482,00	1	–
6626O5	1"	x 13	3/4" M	500,00	1	–

Isolamento para coletores série 662, 664 e 665.
Para aquecimento e arrefecimento.
Utilizar caixa código 659..4
(profundidade 110–140 mm).

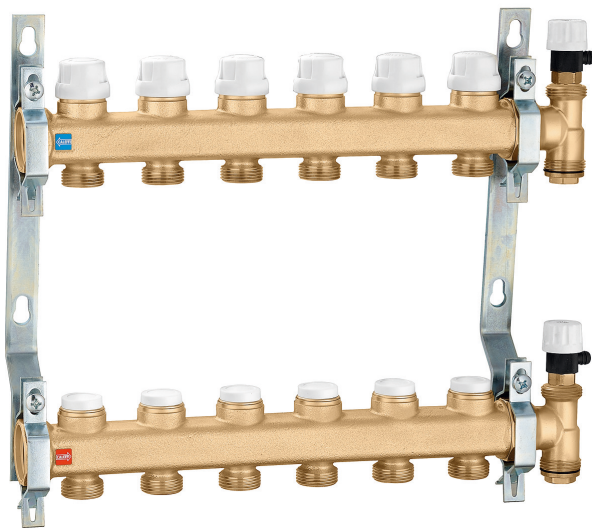

Código		€		
CBN6646F1	para coletores de 2 a 6 ligações	64,50	1	–
CBN6646N1	para coletores de 7 a 12 ligações	79,30	1	–
CBN6646O1	para coletores de 13 ligações	95,00	1	–

Dimensões do grupo de coletores série 662

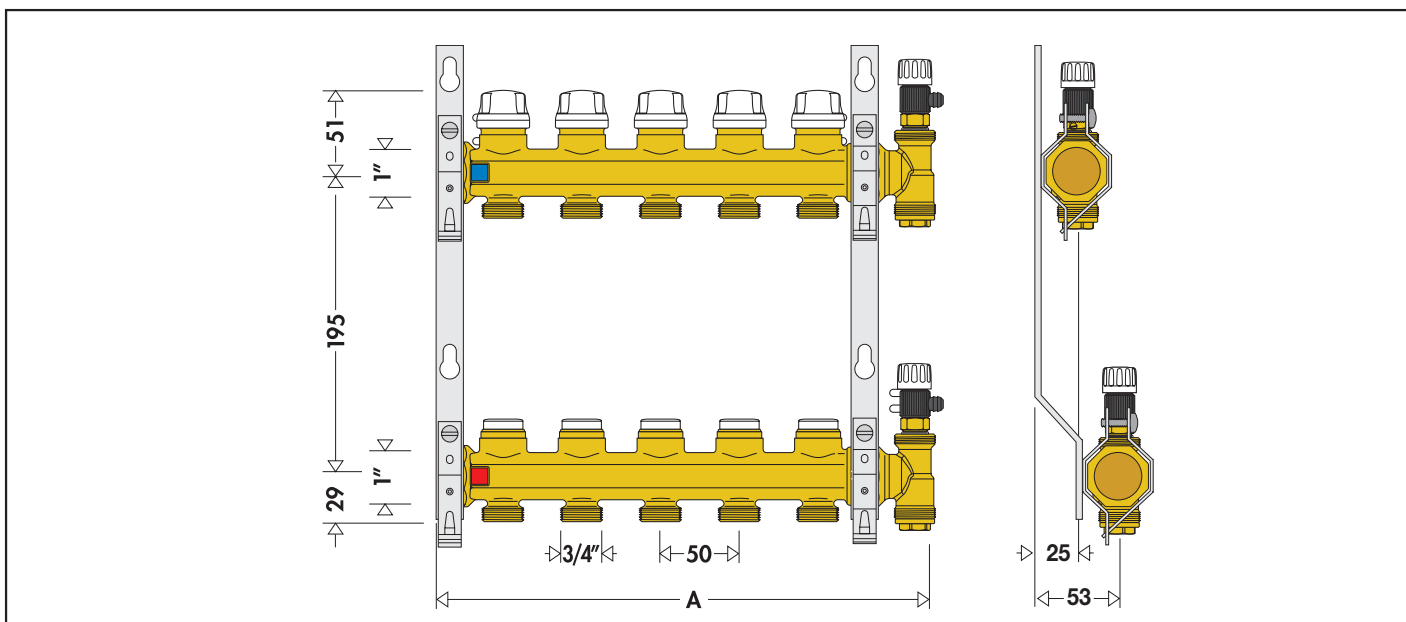

N.º deriv.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	180	230	280	330	380	440	490	540	590	640	690	750

COLETORES COM VÁLVULAS DE INTERCEÇÃO E DE PRÉ-REGULAÇÃO

662

cat. 01180

Par de coletores com válvulas de interceção e de pré-regulação.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo derivações: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
662625	1"	x 2	3/4" M	80,80	1	—
662635	1"	x 3	3/4" M	100,00	1	—
662645	1"	x 4	3/4" M	126,00	1	—
662655	1"	x 5	3/4" M	155,00	1	—
662665	1"	x 6	3/4" M	178,00	1	—

6620

cat. 01180

Coletor de retorno com válvulas de interceção predisposto para comando eletrotérmico.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo derivações: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
662025	1"	x 2	3/4" M	42,90	2	—
662035	1"	x 3	3/4" M	52,40	2	—
662045	1"	x 4	3/4" M	70,60	2	—
662055	1"	x 5	3/4" M	84,00	2	—
662065	1"	x 6	3/4" M	131,00	2	—

6621

cat. 01180

Coletor de ida com válvulas de pré-regulação.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo derivações: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
662125	1"	x 2	3/4" M	42,30	2	—
662135	1"	x 3	3/4" M	51,20	2	—
662145	1"	x 4	3/4" M	63,30	2	—
662155	1"	x 5	3/4" M	74,30	2	—
662165	1"	x 6	3/4" M	86,00	2	—



5996

cat. 01180

Grupo de topo composto por torneira de purga, adaptador de dupla ligação radial e tampa.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.

Código		€		
599662	1" F	20,00	1	25



662


cat. 01180

Kit de bypass diferencial de regulação fixa 20 kPa (2000 mm c.a.) com tubo flexível.
Para grupo de coletores série 662.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.

Código		€		
662000	3/4" F porca x 3/4" F	29,00	1	5

Exemplo de ligação do bypass diferencial código 662000 ao coletor série 662

Este bypass específico é constituído por um tubo flexível, que agiliza a sua montagem, e permite adaptar o coletor aos suportes, em função das posições efetivas da tubagem de ida e de retorno da instalação.



658

Par de suportes de fixação em aço para coletores série 662 e 664.
Para utilização em caixas código 659..5 ou diretamente na parede.

Código		€		
658101		32,60	1	—



658

cat. 01180

Par de suportes de fixação em polímero com entre-eixo regulável, para coletores série 662 e 664.
Com parafusos e cravos.
Para utilização em caixas código 659..4 (profundidade 110–140 mm) ou diretamente na parede.

Código		€		
658400		15,50	1	5


COLETORES COM VÁLVULAS DE INTERCEÇÃO E DE PRÉ-REGULAÇÃO

663

Coletor pré-montado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo derivações: 50 mm.

Composto por:

- 1 coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico;
- 1 coletor de ida com válvulas de pré-regulação;
- 2 suportes cód. 658100;
- 2 reduções 1 1/4" M x 1" F cód. 364276;
- 2 grupos de topo constituídos por adaptadores de dupla ligação radial e tampões.

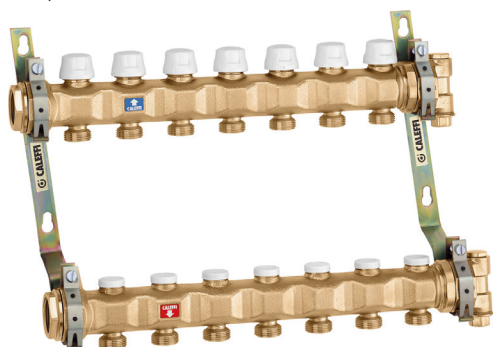

cat. 01065

663


Coletor pré-montado para instalações de arrefecimento.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo derivações: 50 mm.

Composto por:

- 1 coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico;
- 1 coletor de ida com válvulas de pré-regulação;
- 2 suportes cód. 658100;
- 2 reduções 1 1/4" M x 1" F cód. 364276;
- 2 grupos de topo constituídos por adaptadores de dupla ligação radial e tampões.

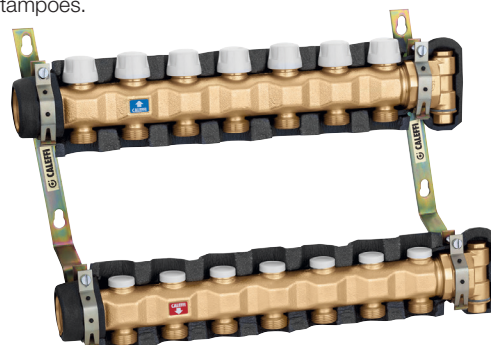


cat. 01065

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
6637C5	1 1/4" x 3	3/4" M	267,00	1	—	
6637D5	1 1/4" x 4	3/4" M	292,00	1	—	
6637E5	1 1/4" x 5	3/4" M	308,00	1	—	
6637F5	1 1/4" x 6	3/4" M	386,00	1	—	
6637G5	1 1/4" x 7	3/4" M	410,00	1	—	
6637H5	1 1/4" x 8	3/4" M	440,00	1	—	
6637I5	1 1/4" x 9	3/4" M	466,00	1	—	
6637L5	1 1/4" x 10	3/4" M	492,00	1	—	
6637M5	1 1/4" x 11	3/4" M	589,00	1	—	
6637N5	1 1/4" x 12	3/4" M	606,00	1	—	
6637O5	1 1/4" x 13	3/4" M	639,00	1	—	

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
6637C5 IS	1 1/4" x 3	3/4" M	343,00	1	–	
6637D5 IS	1 1/4" x 4	3/4" M	379,00	1	–	
6637E5 IS	1 1/4" x 5	3/4" M	418,00	1	–	
6637F5 IS	1 1/4" x 6	3/4" M	464,00	1	–	
6637G5 IS	1 1/4" x 7	3/4" M	499,00	1	–	
6637H5 IS	1 1/4" x 8	3/4" M	546,00	1	–	
6637I5 IS	1 1/4" x 9	3/4" M	633,00	1	–	
6637L5 IS	1 1/4" x 10	3/4" M	672,00	1	–	
6637M5 IS	1 1/4" x 11	3/4" M	738,00	1	–	
6637N5 IS	1 1/4" x 12	3/4" M	775,00	1	–	
6637O5 IS	1 1/4" x 13	3/4" M	819,00	1	–	

Dimensões do coletor pré-montado série 663

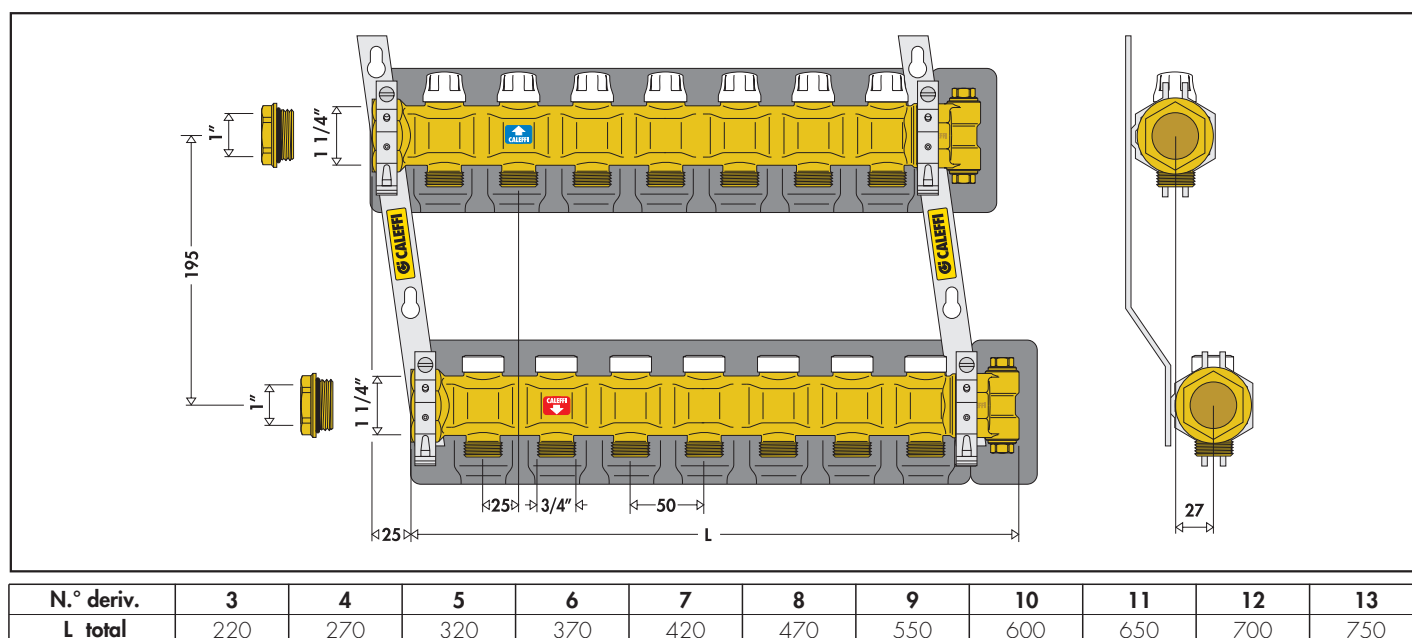

COLETORES COM VÁLVULAS DE INTERCEÇÃO E DE PRÉ-REGULAÇÃO

663

cat. 01065

Par de coletores com válvulas de interceção e de pré-regulação.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
663735	1 1/4"	x 3	3/4" M	114,00	1	–
663745	1 1/4"	x 4	3/4" M	141,00	1	–
663755	1 1/4"	x 5	3/4" M	184,00	1	–
663765	1 1/4"	x 6	3/4" M	254,00	1	–
663775	1 1/4"	x 7	3/4" M	278,00	1	–
663785	1 1/4"	x 8	3/4" M	321,00	1	–

6630

cat. 01065

Coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
663030	1 1/4"	x 3	3/4" M	59,70	2	–
663040	1 1/4"	x 4	3/4" M	80,10	2	–
663050	1 1/4"	x 5	3/4" M	96,00	2	–
663060	1 1/4"	x 6	3/4" M	148,00	2	–
663070	1 1/4"	x 7	3/4" M	162,00	2	–
663080	1 1/4"	x 8	3/4" M	184,00	2	–

6631

cat. 01065

Coletor de ida com válvulas de pré-regulação.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
663130	1 1/4"	x 3	3/4" M	60,90	2	–
663140	1 1/4"	x 4	3/4" M	75,30	2	–
663150	1 1/4"	x 5	3/4" M	90,00	2	–
663160	1 1/4"	x 6	3/4" M	139,00	2	–
663170	1 1/4"	x 7	3/4" M	151,00	2	–
663180	1 1/4"	x 8	3/4" M	173,00	2	–


663

Kit excêntrico de bypass com regulação fixa 20 kPa (2000 mm c.a.).
Para coletores pré-montados série 663.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.



Código		€		
663000	1/2" M x 3/8" M	36,40	1	20

Exemplo de ligação do bypass diferencial código 663000 ao coletor pré-montado série 663

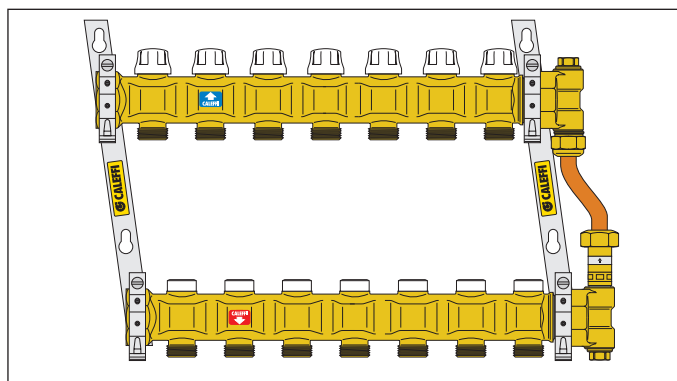

391


Par de válvulas de esfera.
Ligações fêmea - macho com casquilho.
Com termómetro escala 0–80 °C, Ø 40 mm.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.



Código		€		
391167	1" x 1 1/4"	149,00	1	–
391177	1 1/4" x 1 1/4"	150,00	1	–

391

Par de válvulas de esfera.
Ligações fêmea - macho com casquilho.
Com ligação para termómetro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100° C.



Código		€		
391067	1" x 1 1/4"	121,00	1	–
391077	1 1/4" x 1 1/4"	127,00	1	–


COMANDOS ELETROTÉRMICOS



6563

cat. 01142

Comando eletrotérmico.
Com manipulador de abertura manual e indicador de posição.
Para coletores série 662 e 663.
Normalmente fechado.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC).
Corrente nos contactos auxiliares:
0,8 A (230 V).
Consumo em regime: 3 W.
Corrente de arranque: ≤ 1 A.
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Grau de proteção: IP 40.
Cabo de alimentação: 80 cm.




Código	Tensão V	€		
656312	230	91,00	1	10
656314	24	91,00	1	10
656302	230	sem microinterruptor auxiliar	1	10
656304	24	sem microinterruptor auxiliar	1	10



6562

cat. 01198

Comando eletrotérmico.
Com indicador de posição de abertura.
Instalação de encaixe rápido, com adaptador e clip.
Para coletores série 662 e 663.
Normalmente fechado.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC).
Corrente nos contactos auxiliares:
0,8 A (230 V).
Consumo em regime: 3 W.
Corrente de arranque: ≤ 1 A.
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Cabo de alimentação: 80 cm.



Código	Tensão V	€		
656212	230	52,40	1	10
656214	24	54,90	1	10
656202	230	sem microinterruptor auxiliar	1	10
656204	24	sem microinterruptor auxiliar	1	10



6561

cat. 01042

Comando eletrotérmico.
Para coletores série 662 e 663.
Normalmente fechado.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC).
Corrente nos contactos auxiliares:
0,8 A (230 V).
Consumo em regime: 3 W.
Corrente de arranque: ≤ 1 A.
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Grau de proteção: IP 44 (na vertical).
Cabo de alimentação: 80 cm.



Código	Tensão V	€		
656112	230	82,10	1	10
656114	24	82,00	1	10
656102	230	sem microinterruptor auxiliar	1	10
656104	24	sem microinterruptor auxiliar	1	10



6564

cat. 01198

Comando eletrotérmico **de baixo consumo.**
Com indicador de posição de abertura.
Instalação de encaixe rápido, com adaptador e clip.
Para coletores série 662 e 663.
Normalmente fechado.
Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC).
Corrente nos contactos auxiliares:
0,8 A (230 V).
Consumo em regime: 3 W.
Corrente de arranque: ≤ 250 mA (230 V).
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Cabo de alimentação: 80 cm.



Código	Tensão V	€		
656412	230	57,50	1	10
656414	24	60,60	1	10
656402	230	sem microinterruptor auxiliar	1	10
656404	24	sem microinterruptor auxiliar	1	10

ACESSÓRIOS PARA COLETORES



385

Torneira de interceção de esfera para saída de coletores.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.
Com manipulô.

Código		€		
385000	23 p.1,5 M x F porca	11,20	10	—



383

União fêmea - fêmea.

Código		€		
383240	23 p.1,5 F x 1/2" F	6,34	10	—



385

Torneira de interceção de esfera para saída de coletores.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.
Sem manipulô.

Código		€		
385010	23 p.1,5 M x F porca	10,40	15	150



384

União macho - bicone.

Código		€		
384030	3/8" M x 23 p.1,5 M	3,33	10	—
384040	1/2" M x 23 p.1,5 M	4,06	10	—
384050	3/4" M x 23 p.1,5 M	4,74	10	—



386

Tampão com porca para saída de coletores.

Código		€		
386000	23 p.1,5	2,90	10	—
386500	3/4"	3,35	10	—



384

União macho - bicone.
Cromada.

Código		€		
384031	3/8" M x 23 p.1,5 M	3,33	10	—
384041	1/2" M x 23 p.1,5 M	4,06	10	—



383

União fêmea - bicone.

Código		€		
383030	3/8" F x 23 p.1,5 M	5,52	10	—
383040	1/2" F x 23 p.1,5 M	5,05	10	—
383050	3/4" F x 23 p.1,5 M	5,48	10	—
383140	23 p.1,5 F x 1/2" M	5,66	10	—
383150	23 p.1,5 F x 3/4" M	6,40	10	—
383151	23 p.1,5 F x 3/4" M cromada	6,50	10	—



382

União com porca louca 23 p.1,5.
Cromada.
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.

Código		€		
382000	23 p.1,5 M x porca 23 p.1,5 F	8,00	10	—



383

União de ligação com vedação O-Ring para utilização com as séries 347, 679 e 680 de 3/4".

Código		€		
383550	3/4" M x 23 p.1,5 F	5,80	10	100



383

União de sede plana com O-Ring. Transformação de 3/4" Eurocone em 3/4" sede plana.

Código		€		
383000	3/4"	4,08	1	—

ACESSÓRIOS PARA COLETORES



392

União porta-termómetro.
Para coletores série 592 e 350.
Escala termómetro 0–80 °C, Ø 40 mm.

Código			€		
392600	1" F x M	com vedação PTFE	23,20	1	–
392700	1 1/4" F x M	sem vedação PTFE	43,90	1	–



657

União porta-termómetro.
Escala termómetro 0–80 °C, Ø 40 mm.

Código		€		
657400	1/2" M x 1/2" F	17,10	5	–



657

União porta-termómetro.
Para derivações de coletores.
Escala termómetro 0–80 °C, Ø 40 mm.

Código		€		
657050	3/4" M x 3/4" F porca	23,60	1	12



669

Medidor de caudal de autolimpeza.
Escala de caudal: 1–4 l/min.
Dupla escala de leitura.
Pressão máx.: 6 bar.
Temperatura máx.: 80 °C.
Precisão: ±10 %.

Código		€		
669050	3/4" M x 3/4" F porca	30,60	1	10



688

Termómetro com bainha.
Escala 0–80 °C.
Ø 40 mm.

cat. 01144

Código		€		
688002	1/4"	17,10	2	–



3642

Redução.

Código		€		
364276	1" F x 1 1/4" M	17,10	2	–



5991

Adaptador de redução.
Para coletores série 349, 350, 592, 650 e 663.

Código		€		
599153	3/4" F x 3/8" F	4,64	2	–
599154	3/4" F x 1/2" F	6,40	2	–
599163	1" F x 3/8" F	6,70	2	–
599164	1" F x 1/2" F	6,70	2	–
599173	1 1/4" F x 3/8" F	11,70	2	–
599174	1 1/4" F x 1/2" F	11,70	2	–



5993

Tampão.
Para coletores série 349, 350, 592, 650 e 663.

Código		€		
599350	3/4" F	4,10	2	10
599360	1" F	4,45	2	10
599370	1 1/4" F	8,40	2	10



5994

Adaptador de dupla ligação radial.
Para coletores série 349, 350, 592, 650 e 663.

Código		€		
599453	3/4" F x 1/2" F x 3/8" F	12,10	2	–
599454	3/4" F x 1/2" F x 1/2" F	12,10	2	–
599463	1" F x 1/2" F x 3/8" F	12,40	2	–
599464	1" F x 1/2" F x 1/2" F	12,40	2	–
599473	1 1/4" F x 1/2" F x 3/8" F	13,70	2	–
599474	1 1/4" F x 1/2" F x 1/2" F	13,70	2	–



5995

Adaptador com ligação radial.
Para coletores série 349, 350, 592, 650 e 663.

Código		€		
599553	3/4" F x 3/8" F	5,70	2	–
599563	1" F x 3/8" F	6,90	2	–
599573	1 1/4" F x 3/8" F	10,20	2	–



5996

Adaptador com ligação radial dupla.
Para coletores série 662.

Código		€		
599660	3/4" F x 3/8" F	15,60	2	–

ACESSÓRIOS PARA COLETORES



586

Tampão fêmea.


Código		€		
586300	3/8" F	2,44	10	—
586400	1/2" F	3,05	10	—
586600	1" F	4,05	10	—



583

União fêmea - bicone, para derivações laterais.

Código		€		
583034	3/8" F x 1/2" M - Ø 16	3,99	10	—
583045	1/2" F x 3/4" M - Ø 18	4,60	10	—
583064	1" F x 1/2" M - Ø 16	8,20	10	—
583065	1" F x 3/4" M - Ø 18	9,50	10	—



584

União macho - bicone, para derivações.

Código		€		
584053	3/4" M x 3/8" M - Ø 12	5,40	10	—
584055	3/4" M x 3/4" M - Ø 18	5,40	10	—
584065	1" M x 3/4" M - Ø 18	6,80	10	—



585

Alma de reforço para tubagem de cobre com espessura de 0,75 e 1 mm.

Código	Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	€		
585010	Ø 10	0,75	0,85	100	—
585012	Ø 12	0,75	0,85	100	—
585014	Ø 14	0,75	0,85	100	—
585015	Ø 15	0,75	1,00	100	—
585016	Ø 16	0,75	1,00	100	—
585018	Ø 18	0,75	1,00	100	—
585110	Ø 10	1	0,85	100	—
585115	Ø 15	1	1,00	100	—
585116	Ø 16	1	1,00	100	—
585118	Ø 18	1	1,00	100	—

CAIXAS TERMINAIS E ACESSÓRIOS



PT933

Caixa terminal com joelho.

Código		€		
PT933000	1/2" F x 23 p.1,5	6,50	5	100



PT933

Caixa terminal com joelho, com canhão de 10 mm.

Código		€		
PT933001	1/2" F x 23 p.1,5	7,10	5	100
PT933501	3/4" F x 3/4"	11,30	—	5

936

Prolongamento para ligação da caixa terminal série PT933 ao radiador. Em cobre cozido, cromado. Com vedação em borracha. Comprimento: 200 mm (útil 188 mm).



Código		€		
936400	1/2" x Ø 16	13,80	1	50

360

Suporte fixo para caixa terminal série PT933. Fornecido com 2 parafusos.



Código		€		
360004		6,50	1	10

ADAPTADORES



679 DARCAL

Adaptador para tubagem multicamada para trabalho contínuo a alta temperatura. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 0–95 °C.

Para a utilização correta destes adaptadores, é necessário calibrar o tubo multicamada antes de ser utilizado, com o calibrador Caleffi série 679 (ver pág. 94).

Código		€		
679114	23 p.1,5 - Ø 14x2	3,84	10	100
679124	23 p.1,5 - Ø 16x2	3,84	10	100
679125	23 p.1,5 - Ø 16x2,25	3,84	10	100
679144	23 p.1,5 - Ø 18x2	5,96	10	100



680 DARCAL

Adaptador de diâmetro autoajustável para tubagem em plástico simples e multicamada. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5–80 °C (PE-X); 5–75 °C (Multicamada marcado 95 °C).

Código		Ø interno	Ø externo	€		
680000	23 p.1,5	7,5–8	12–14	3,08	10	100
680002	23 p.1,5	9 –9,5	14–16	3,08	10	100
680001	23 p.1,5	9,5–10	12–14	3,08	10	100
680006	23 p.1,5	9,5–10	14–16	3,08	10	100
680015	23 p.1,5	10,5–11	14–16	3,08	10	100
680017	23 p.1,5	10,5–11	16–18	3,08	10	100
680024	23 p.1,5	11,5–12	14–16	3,10	10	100
680035	23 p.1,5	12,5–13	16–18	3,08	10	100
680044	23 p.1,5	13,5–14	16–18	3,08	10	100



680 DARCAL

Adaptador de diâmetro autoajustável para tubagem em plástico simples e multicamada. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5–80 °C (PE-X); 5–75 °C (Multicamada marcado 95 °C).

Código		Ø interno	Ø externo	€		
680055	23 p.1,5	14,5–15	18–20	10,30	10	100
680064	23 p.1,5	15,5–16	18–20	10,30	10	100



446

Adaptador mecânico, **monobloco**, para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Com vedação O-Ring. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código		€		
446010	23 p.1,5 - Ø 10	3,96	100	–
446012	23 p.1,5 - Ø 12	3,96	100	–
446014	23 p.1,5 - Ø 14	3,96	100	–
446015	23 p.1,5 - Ø 15	3,96	100	–
446016	23 p.1,5 - Ø 16	3,96	100	–



347

Adaptador mecânico para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Com vedação O-Ring. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código		€		
347010	23 p.1,5 - Ø 10	3,97	100	–
347012	23 p.1,5 - Ø 12	3,97	100	–
347014	23 p.1,5 - Ø 14	3,97	100	–
347015	23 p.1,5 - Ø 15	3,97	100	–
347016	23 p.1,5 - Ø 16	3,97	100	–

Exemplo de escolha de adaptadores série 680

Diagrama de um tubo com diâmetro interno Ø interno, diâmetro externo Ø externo e espessura Esp.

Conhecidos os diâmetros externo e interno do tubo (ex.: 17 mm e 13 mm);

ou, conhecidos o diâmetro externo (ex.: Øe 17 mm) e a espessura (ex.: Esp. 2 mm); e considerando que:

$$\text{Ø}_{\text{externo}} - 2 \cdot \text{Esp.} = \text{Ø}_{\text{interno}}$$

$$17 - 2 \cdot 2 = 13 \text{ mm}$$

Procurar na tabela o código que satisfaça ambos os diâmetros:

Código		Ø interno	Ø externo
680035	23 p.1,5	12,5–13	16–18

ADAPTADORES



679 DARCAL

Adaptador para tubagem multicamada para trabalho contínuo a alta temperatura.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–95 °C.

Para a utilização correta destes adaptadores, é necessário calibrar o tubo multicamada antes de ser utilizado, com o calibrador Caleffi série 679 (ver pág. 94).

Código		€		
679514	3/4" - Ø 14x2	9,00	10	100
679524	3/4" - Ø 16x2	4,80	10	100
679525	3/4" - Ø 16x2,25	6,40	10	100
679544	3/4" - Ø 18x2	6,40	10	100
679564	3/4" - Ø 20x2	7,30	10	100
679565	3/4" - Ø 20x2,25	7,30	10	100
679566	3/4" - Ø 20x2,5	7,30	10	100



347

Adaptador mecânico para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Com vedação O-Ring.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código		€		
347510	3/4" - Ø 10	4,01	100	–
347512	3/4" - Ø 12	4,01	100	–
347514	3/4" - Ø 14	4,01	100	–
347515	3/4" - Ø 15	4,01	100	–
347516	3/4" - Ø 16	4,01	100	–
347518	3/4" - Ø 18	4,01	10	–



680 DARCAL

Adaptador de diâmetro autoajustável para tubagem em plástico simples e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5–80 °C (PE-X);
5–75 °C (Multicamada marcado 95 °C).

Código	Ø interno	Ø externo	€		
680507	3/4"	7,5– 8	10,5–12	4,54	10 100
680502	3/4"	7,5– 8	12–14	4,54	10 100
680503 CST	3/4"	8,5– 9	12–14	4,54	10 100
680500	3/4"	9 – 9,5	14–16	4,54	10 100
680501	3/4"	9,5–10	12–14	4,54	10 100
680506	3/4"	9,5–10	14–16	4,54	10 100
680515	3/4"	10,5–11	14–16	4,54	10 100
680517	3/4"	10,5–11	16–18	4,54	10 100
680524	3/4"	11,5–12	14–16	4,54	10 100
680526	3/4"	11,5–12	16–18	4,54	10 100
680535	3/4"	12,5–13	16–18	4,54	10 100
680537	3/4"	12,5–13	18–20	4,54	10 100
680544	3/4"	13,5–14	16–18	4,54	10 100
680546	3/4"	13,5–14	18–20	4,54	10 100
680555	3/4"	14,5–15	18–20	4,54	10 100
680556	3/4"	15 –15,5	18–20	4,54	10 100
680564	3/4"	15,5–16	18–20	4,54	10 100
680505 CST	3/4"	17	22,5	4,54	10 100



680 DARCAL

Adaptador de diâmetro autoajustável para tubagem em plástico.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–80 °C.

Código	Ø interno	Ø externo	€		
680687	1"	17,5	25	8,90	10 100
680605	1"	19,5	25	8,90	10 100



Código		€		
680285	3/4" F - Ø 25x2,5	15,00	10	–
680296	3/4" F - Ø 26x3	18,30	10	–

CAIXAS DE INSPEÇÃO EM PLÁSTICO



361

Portinhola de inspeção em plástico, com armação de chapa zincada. Cor branca RAL 9010.

Código	Dim. úteis (a x l)	€		
361032	320 x 250	43,70	1	5
361050	500 x 250	47,30	1	10



PT360

Caixa de inspeção em plástico. Para coletores série 349, 350 e 592. Com suportes para coletores. Modelo com paredes laterais dobráveis. Cor branca RAL 9010.

Código	Dim. úteis (a x l x p)		€		
PT360232	320 x 250 x 90 p/ coletores série 349		45,40	1	10
PT360231	320 x 250 x 90 p/ coletores série 350 e 592		45,40	1	10
PT360052	500 x 250 x 90 p/ coletores série 349		52,60	1	10
PT360051	500 x 250 x 90 p/ coletores série 350 e 592		52,60	1	10



363

Portinhola de inspeção com armação em plástico. Ventilada. Cor branca RAL 9010.

cat. 01091

Código	Dim. úteis (a x l)	€		
363036	360 x 270	26,10	1	10
363056	560 x 330	39,00	1	5
363073	730 x 360	110,00	1	5



362

Caixa de inspeção em plástico. Para coletores coplanares série 356, 357 e coletores simples série 349, 350, 592 e 354. Ventilada. Com proteções laterais. Profundidade regulável: 100 ou 80 mm. Cor branca RAL 9010.

cat. 01091

Código	Dim. úteis (a x l x p)	€		
362036	360 x 270 x 100/80	37,70	1	10
362056	560 x 330 x 100/80	65,60	1	5
362073	730 x 360 x 100/80	72,00	1	5



360

cat. 01091

Par de suportes de fixação para coletores coplanares série 356, 356 IS e 357 de 3/4" e 1". Para caixas série PT360 e 362.

Código	€		
360003	3,39	1	—



360

Par de suportes em aço inoxidável para fixação de coletores série 354. Para caixas série PT360 e 362.

Código	€		
360210	28,10	1	10



360

cat. 01091

Suportes de fixação para coletores simples série 350 e 592 de 1" e para série 351 e 598 de 3/4" e 1". Para caixas em plástico série PT360 e 362. Inclui:
- 2 suportes longos,
- 2 suportes curtos.

Código	€		
360001	9,60	1	10



360

cat. 01091

Suportes de fixação para coletores simples série 349, 350 e 592 de 3/4". Para caixas em plástico série PT360 e 362. Inclui:
- 2 suportes longos,
- 2 suportes curtos.

Código	€		
360002	10,10	1	10



362

cat. 01091

Suportes de fixação para coletores coplanares série 356 e 357. Para caixas em plástico série 362.

Código	€		
362001	11,10	1	10

CAIXAS DE INSPEÇÃO EM CHAPA

659

cat. 01144



Caixa para coletores série 349, 350, 592, 662, 663, 668...S1, 671, 664 e 665. Instalação na parede ou no pavimento (com série 660). Fecho com bloqueio de engate rápido. Em chapa pintada.

Profundidade regulável de 110 a 140 mm.

Código	Dim. úteis (a x l x p)	€		
659044	500 x 400 x 110-140	175,00	1	—
659064	500 x 600 x 110-140	191,00	1	—
659084	500 x 800 x 110-140	226,00	1	—
659104	500 x 1000 x 110-140	393,00	1	—
659124	500 x 1200 x 110-140	430,00	1	—

659

cat. 01144



Portinhola com armação. Em chapa zincada.

Código		€		
659304	para 659044	140,00	1	—
659306	para 659064	156,00	1	—
659308	para 659084	180,00	1	—
659310	para 659104	217,00	1	—
659312	para 659124	239,00	1	—

659

cat. 01180



Caixa para coletores série 349, 350, 592, 662, 671, 664 e 665. Com suporte específico para coletores. Fecho com bloqueio de engate rápido. Em chapa pintada.

Profundidade regulável de 80 a 120 mm.

Código	Dim. úteis (a x l x p)	€		
659045	500 x 400 x 80-120	175,00	1	—
659065	500 x 600 x 80-120	191,00	1	—
659085	500 x 800 x 80-120	226,00	1	—
659105	500 x 1000 x 80-120	393,00	1	—

659

cat. 01144



Portinhola com armação. Em chapa zincada.

Código		€		
659504	para 659045	140,00	1	—
659506	para 659065	156,00	1	—
659508	para 659085	180,00	1	—
659510	para 659105	217,00	1	—

658



Par de suportes de fixação para coletores série 592, 350 e 351. Com proteções isolantes, parafusos e cravos. Para utilização em caixas série 659 ou diretamente na parede.

Código	€		
658000	32,50	1	20

658



Par de suportes de fixação em aço para coletores série 662 e 664. Para utilização em caixas código 659..5 ou diretamente na parede.

Código	€		
658101	32,60	1	—

658



Par de suportes de fixação para coletores série 663 e 668...S1. Com parafusos e cravos. Para utilização em caixas série 659 ou diretamente na parede.

Código	€		
658100	32,60	1	20


658



Par de suportes de fixação para coletores série 350 e 592 de 3/4" e 1". Com abraçadeiras e parafusos. Para acoplamento dos coletores a válvulas de zona. Para utilização em caixas série 659.

Código	€		
658200	50,20	1	—


COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COM GRUPO DE REGULAÇÃO

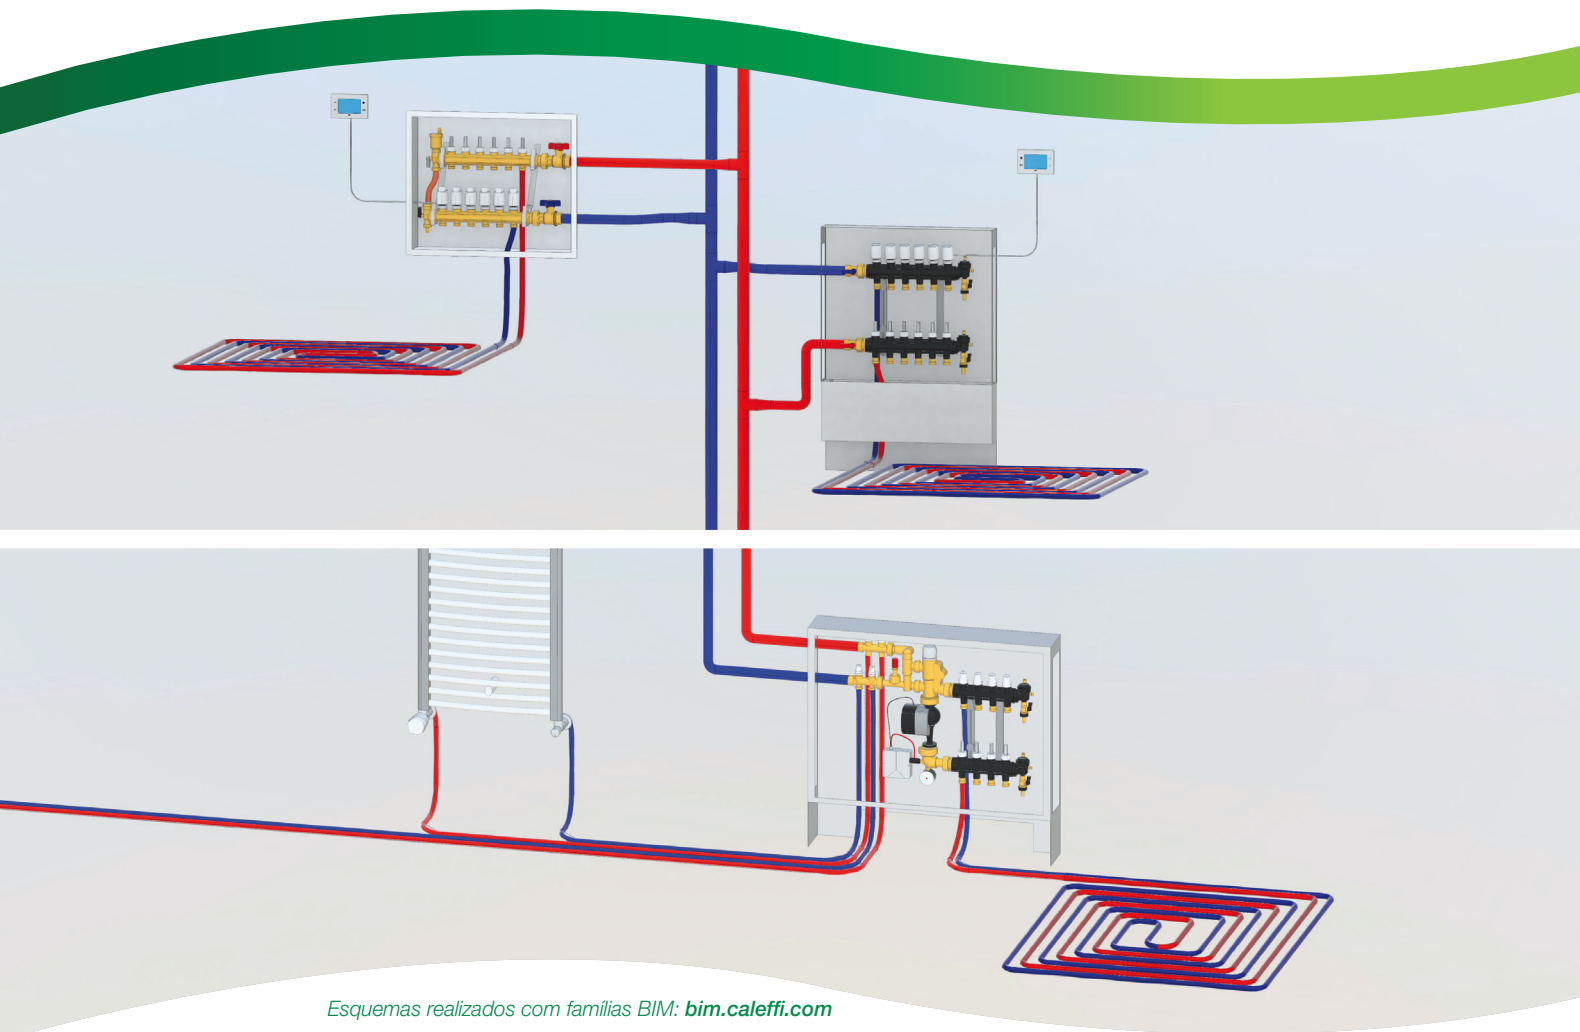

5

Coletores de distribuição para instalações de piso radiante
Coletores de distribuição com grupo de regulação
Comandos eletrotérmicos e caixas para coletores

COLETORES PARA INSTALAÇÕES DE PISO RADIANTE



Os coletores para instalações de piso radiante são projetados para otimizar a distribuição do fluido termovetor nos circuitos dessas instalações, com a finalidade de melhorar o controle da emissão térmica.

São constituídos por: coletor de ida com caudalímetros e válvulas de regulação incorporadas; coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico; grupos de topo com purgador de ar automático e manual com torneiras de carga/descarga.

É possível acoplar, aos coletores de distribuição, grupos de regulação térmica modulante ou de regulação termostática de ponto fixo.

Coletores de distribuição

- Coletores de distribuição em tecnopolímero
- Coletores de distribuição em latão
- Acessórios para coletores de distribuição
- Coletor de distribuição dinâmico
- Regulador de pressão diferencial para coletores


Coletores com grupo de regulação térmica

- Coletor com grupo de regulação térmica modulante
- Coletor com grupo de regulação térmica modulante com kit de distribuição de fluido para circuito primário
- Coletor com grupo de regulação termostática de ponto fixo
- Coletor com grupo de regulação termostática de ponto fixo com kit de distribuição de fluido para circuito primário

Comandos eletrotérmicos e caixas

- Comandos eletrotérmicos
- Caixas para coletores

COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE PISO RADIANTE

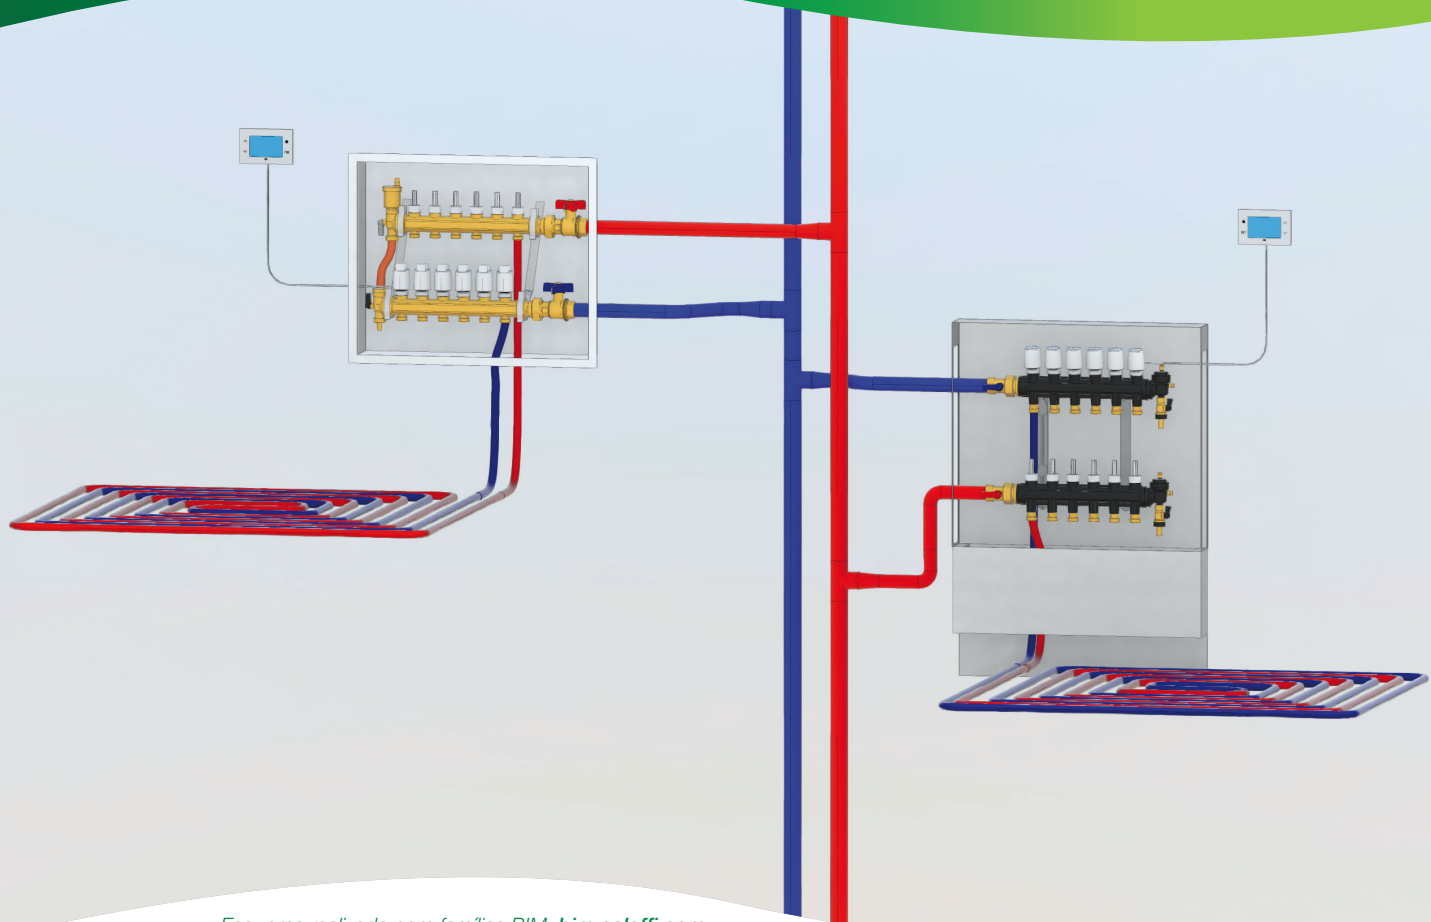


Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Coletores de distribuição em tecnopolímero
Coletores de distribuição em latão
Coletor de distribuição dinâmico
Acessórios para coletores de distribuição

COLETORES EM TECNOPOLÍMERO COM BALANCEAMENTO MANUAL

671

cat. 01405

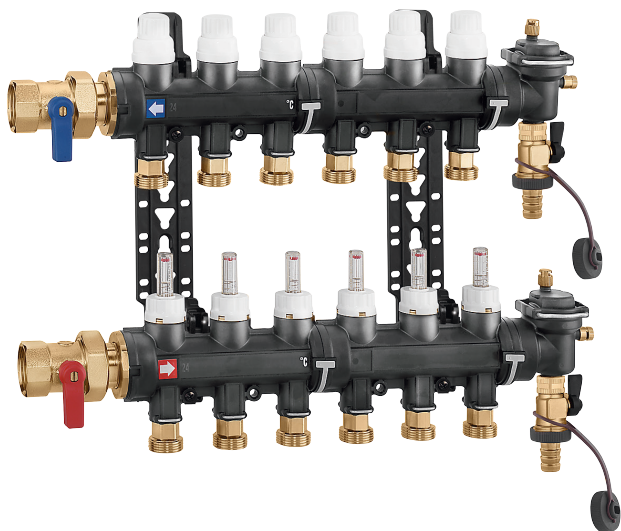

Coletor pré-montado.

Pressão máx.: 6 bar.


Campo de temperatura: 5–60 °C.

Constituído por:

- coletor de ida em tecnopolímero com caudalímetros e válvulas de regulação de caudal incorporadas;
- coletor de retorno em tecnopolímero com válvulas de interceção incorporadas predispostas para comando eletrotérmico;
- grupos de topo em tecnopolímero com purgador de ar automático com tampa higroscópica, torneira de descarga de impurezas, torneira de carga/descarga;
- par de válvulas de interceção de esfera;
- termômetros digitais de cristais líquidos nos coletores de ida e retorno;
- etiquetas adesivas com indicação dos locais;
- par de suportes de fixação à caixa ou na parede;
- adaptadores de aperto com clip de fixação código 675850, para derivação coletor (incluídos);
- medida para corte da tubagem código 675002 (incluída).

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
6716C1	1" F	x 3	3/4" M	289,00	1	–
6716D1	1" F	x 4	3/4" M	314,00	1	–
6716E1	1" F	x 5	3/4" M	343,00	1	–
6716F1	1" F	x 6	3/4" M	379,00	1	–
6716G1	1" F	x 7	3/4" M	409,00	1	–
6716H1	1" F	x 8	3/4" M	437,00	1	–
6716I1	1" F	x 9	3/4" M	465,00	1	–
6716L1	1" F	x 10	3/4" M	489,00	1	–
6716M1	1" F	x 11	3/4" M	548,00	1	–
6716N1	1" F	x 12	3/4" M	575,00	1	–
6716O1	1" F	x 13	3/4" M	613,00	1	–
6716P1	1" F	x 14	3/4" M	638,00	1	–

Dimensões do coletor série 671

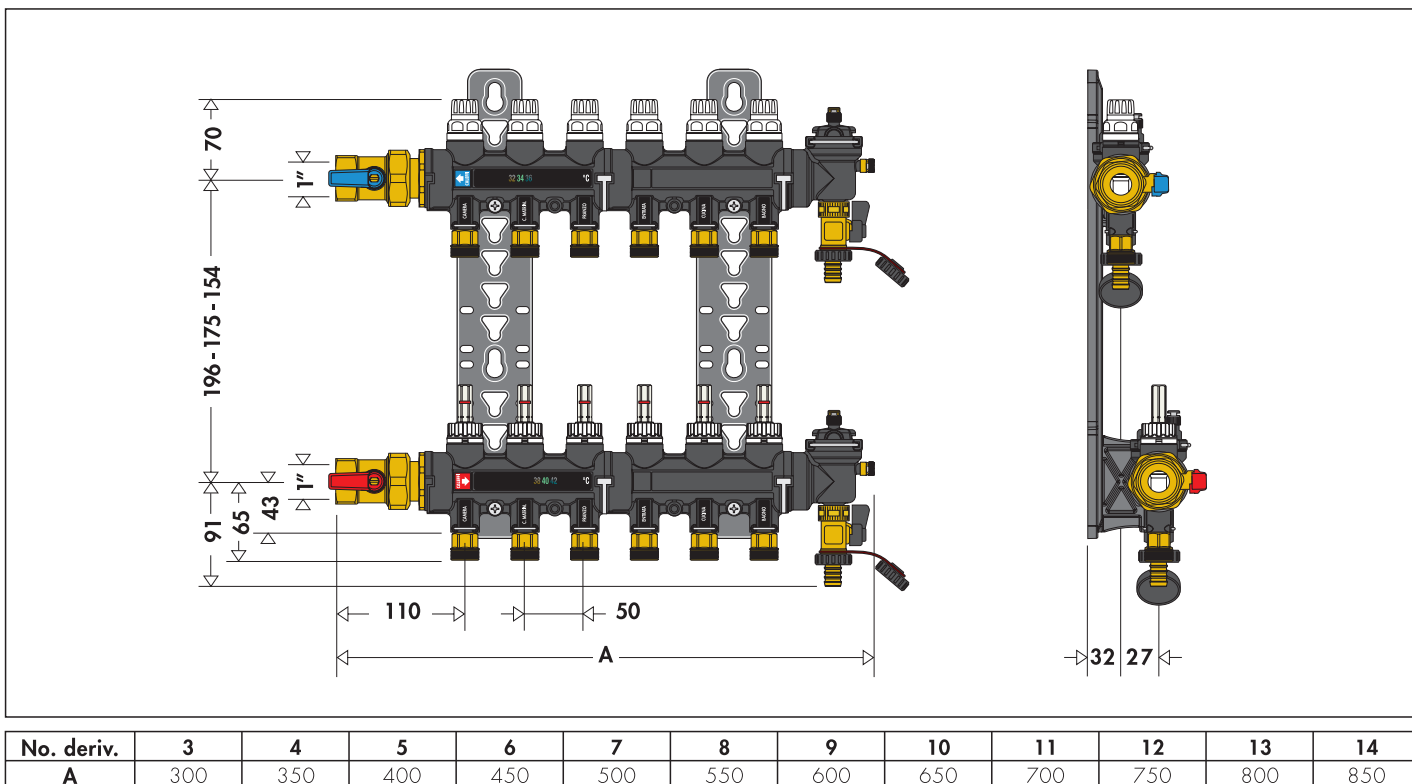

ACESSÓRIOS PARA COLETORES EM TECNOPOLÍMERO



675

cat. 01126

Grupo de topo em tecnopolímero com purgador de ar automático com tampa higroscópica, torneira de descarga de impurezas, torneira de carga/descarga.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–60 °C.

Código

675800 1 1/4"

€

21,90

1

20



675

cat. 01126

Termómetro de fixação rápida para tubagem de piso radiante.
Para tubagem com diâmetro externo de 15 a 18 mm.
Escala de temperatura: 5–50 °C.
Fluido térmico: álcool.
Massa condutora fornecida na caixa.

Código

675900

€

8,40

10

100



675

cat. 01126

Adaptador de aperto rápido com clip de fixação.

Código

675850 3/4" Ø 18 mm

€

3,44

1

40



675

cat. 01126

Medida para corte da tubagem.

Código

675002

€

6,00

10

–



182

Kit de bypass diferencial de regulação fixa 25 kPa (2.500 mm c.a.) com tubo flexível.
Para grupos de regulação série 182 e coletores série 670 e 671.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.

Código

182000 3/4"

€

46,10

1


5

Kit de bypass diferencial

Os circuitos de distribuição de fluido do piso radiante podem ser seccionados total ou parcialmente, através do fecho das válvulas eletrotérmicas inseridas nos coletores.

O bypass diferencial, ligado entre o coletor de ida e retorno, mantém equilibrada a pressão do circuito do coletor, quando varia o caudal.



Quando se atinge o valor de pressão de regulação fixa (2.500 mm c.a.), o obturador abre-se gradualmente, e o caudal é submetido ao bypass entre a ida e o retorno.

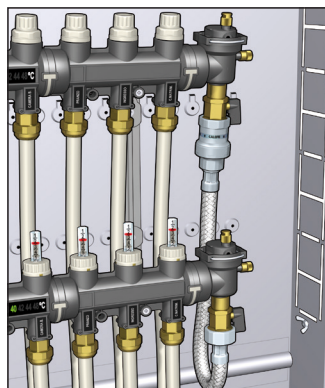

Coletor de ida

O coletor de ida possui caudalímetros e válvulas de regulação de caudal incorporadas.



Através da válvula de regulação com obturador cónico, o caudal pode ser regulado com precisão, no valor desejado, para cada circuito. Esse valor é lido diretamente no caudalímetro com escala 1–4 l/min.

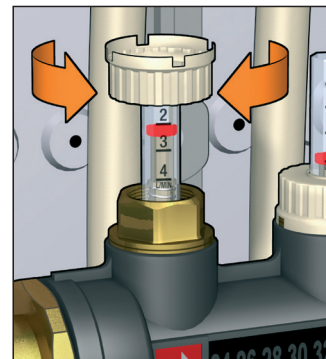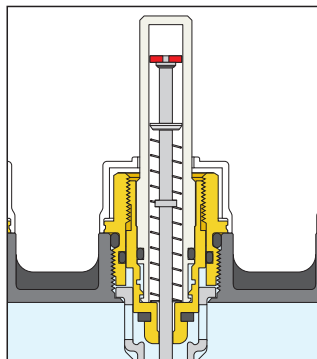

Coletor de retorno



O coletor de retorno possui válvulas de interceção incorporadas. Através da válvula de interceção com manipulo manual, o caudal, em cada circuito, pode ser reduzido até ao fecho completo do próprio circuito.

As válvulas estão predispostas para a aplicação de um comando eletrotérmico, que as torna automáticas na presença de sinal de um termostato ambiente.

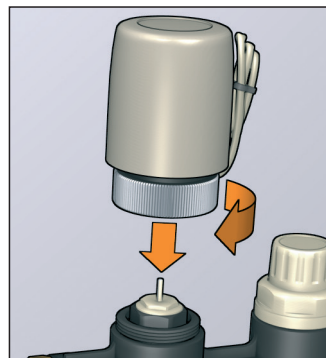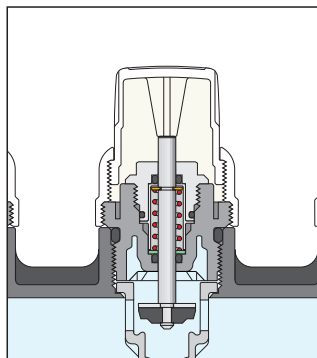

Derivações dos circuitos de piso radiante

As ligações de derivação de cada circuito de piso radiante são realizadas para a utilização de um adaptador de aperto adequado, desmontável com clip de fixação. Com este sistema de ligação especial, a união com o adaptador pode ser apertada na tubagem, no exterior da caixa e, depois, ser montada no corpo do coletor, tornando a instalação hidráulica mais simples e prática.

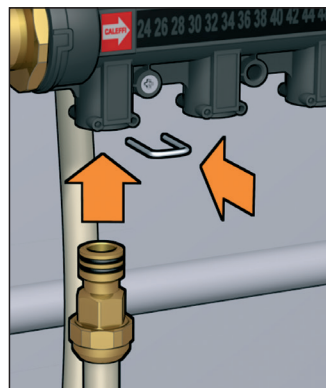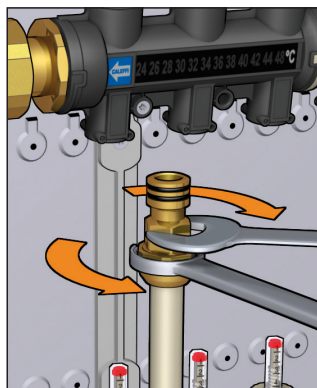

COLETOR EM LATÃO COM BALANCEAMENTO MANUAL

664

Coletor pré-montado.

Pressão máx.: 6 bar.

Campo de temperatura: 5–60 °C.


Entre-eixo derivações: 50 mm.

Constituído por:

- coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico;
- coletor de ida com caudalímetros com escala 0–5 l/m e válvulas de regulação do caudal;
- grupos de topo com purgador de ar automático com tampa higroscópica e torneira de descarga;
- suportes de fixação em aço para caixa ou aplicação diretamente na parede.

cat. 01260

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
6646B1	1"	x 2	3/4" M	242,00	1	–
6646C1	1"	x 3	3/4" M	274,00	1	–
6646D1	1"	x 4	3/4" M	316,00	1	–
6646E1	1"	x 5	3/4" M	360,00	1	–
6646F1	1"	x 6	3/4" M	405,00	1	–
6646G1	1"	x 7	3/4" M	457,00	1	–
6646H1	1"	x 8	3/4" M	496,00	1	–
6646I1	1"	x 9	3/4" M	539,00	1	–
6646L1	1"	x 10	3/4" M	585,00	1	–
6646M1	1"	x 11	3/4" M	624,00	1	–
6646N1	1"	x 12	3/4" M	660,00	1	–
6646O1	1"	x 13	3/4" M	728,00	1	–

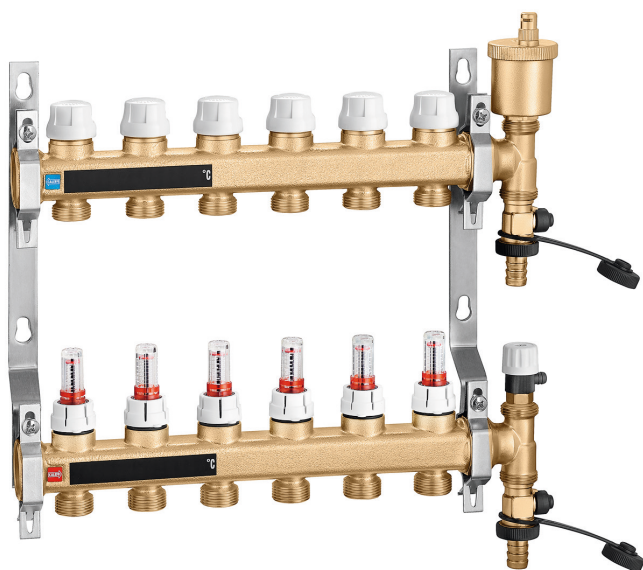


Isolamento para coletores série 662, 664 e 665.
Para aquecimento e arrefecimento.

Utilizar caixa código 659..4
(profundidade 110–140 mm).



Código		€		
CBN6646F1	para coletores de 2 a 6 ligações	64,50	1	–
CBN6646N1	para coletores de 7 a 12 ligações	79,30	1	–
CBN6646O1	para coletores de 13 ligações	95,00	1	–

Dimensões do coletor pré-montado série 664 com caudalímetros

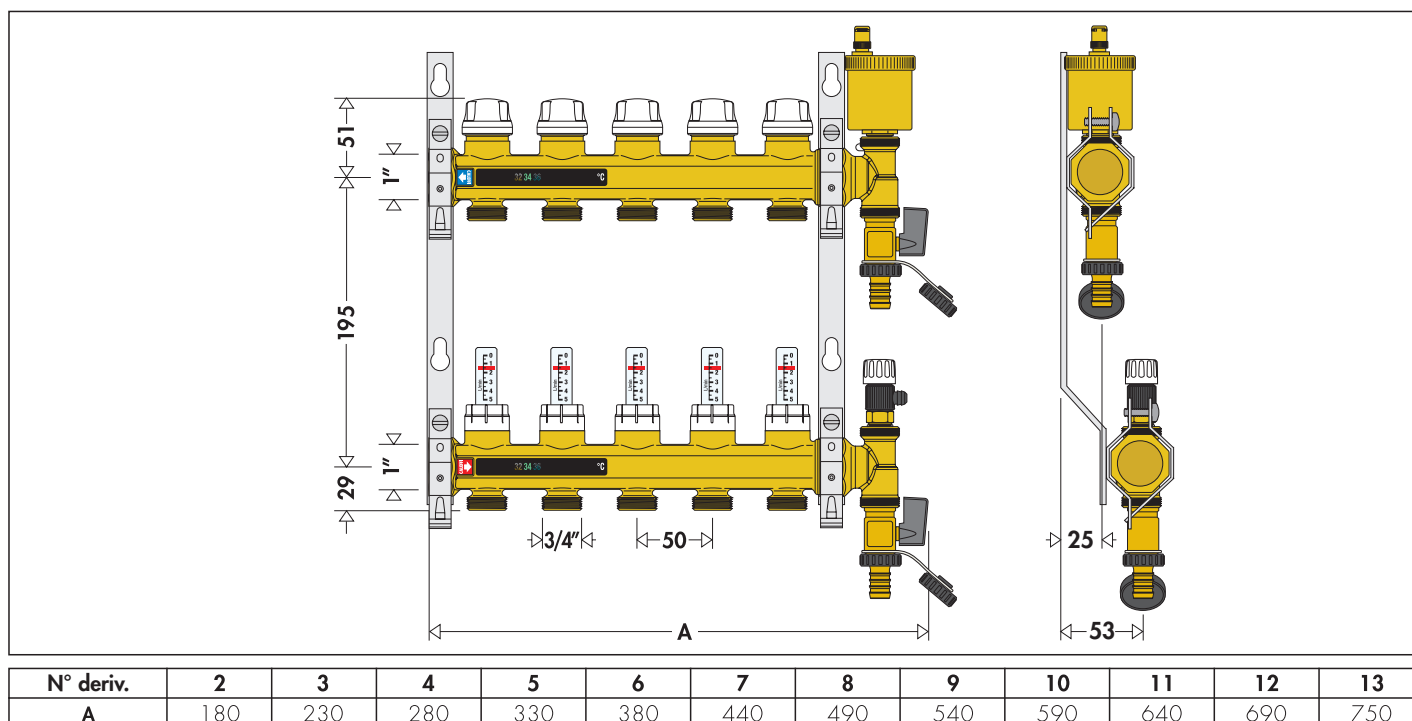

COLETOR EM LATÃO COM BALANCEAMENTO DINÂMICO


665 DYNAMICAL®

cat. 01346

Coletor pré-montado.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura: 5–60 °C.
Entre-eixo derivações: 50 mm.

Constituído por:


- coletor de retorno com válvulas de regulação de fluxo DYNAMICAL® predispostas para comando eletrotérmico, com campo de regulação do caudal 25–150 l/h e válvulas de interceção;
- coletor de ida com indicador de fluxo;
- grupos de topo com purgador de ar automático com tampa higroscópica e torneira de descarga;
- suportes de fixação em aço para caixa ou aplicação diretamente na parede.

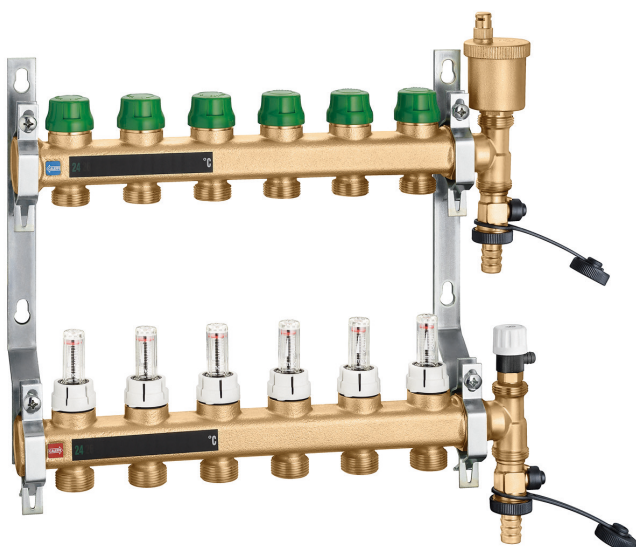

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
6656D1	1"	x 4	3/4" M	375,00	1	–
6656E1	1"	x 5	3/4" M	436,00	1	–
6656F1	1"	x 6	3/4" M	495,00	1	–
6656G1	1"	x 7	3/4" M	577,00	1	–
6656H1	1"	x 8	3/4" M	635,00	1	–
6656I1	1"	x 9	3/4" M	696,00	1	–
6656L1	1"	x 10	3/4" M	760,00	1	–
6656M1	1"	x 11	3/4" M	817,00	1	–
6656N1	1"	x 12	3/4" M	877,00	1	–


Função

O coletor DYNAMICAL® permite o **balanceamento dinâmico automático** e a **regulação independente da pressão** do fluido termovetor, nos circuitos individuais da instalação de aquecimento de piso radiante. O dispositivo, acoplado a um comando eletrotérmico, junta num único componente diversas funcionalidades.

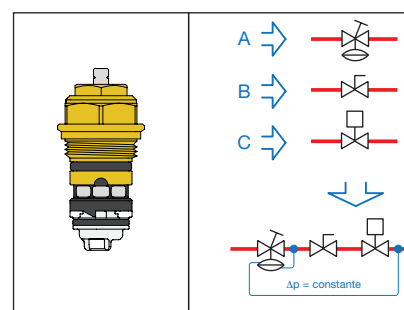

- A. Regulador de pressão diferencial** que anula automaticamente o efeito das flutuações de pressão típicas das instalações de caudal variável e que previne o funcionamento ruidoso.
- B. Dispositivo de pré-regulação do caudal** que permite configurar diretamente o valor de caudal máximo, graças ao acoplamento ao regulador de pressão diferencial.
- C. Controlo do caudal ON/OFF em função da temperatura ambiente**, graças ao acoplamento a um comando eletrotérmico. O controlo do caudal é otimizado, pois torna-se independente da pressão.

Dimensões do coletor pré-montado DYNAMICAL® série 665

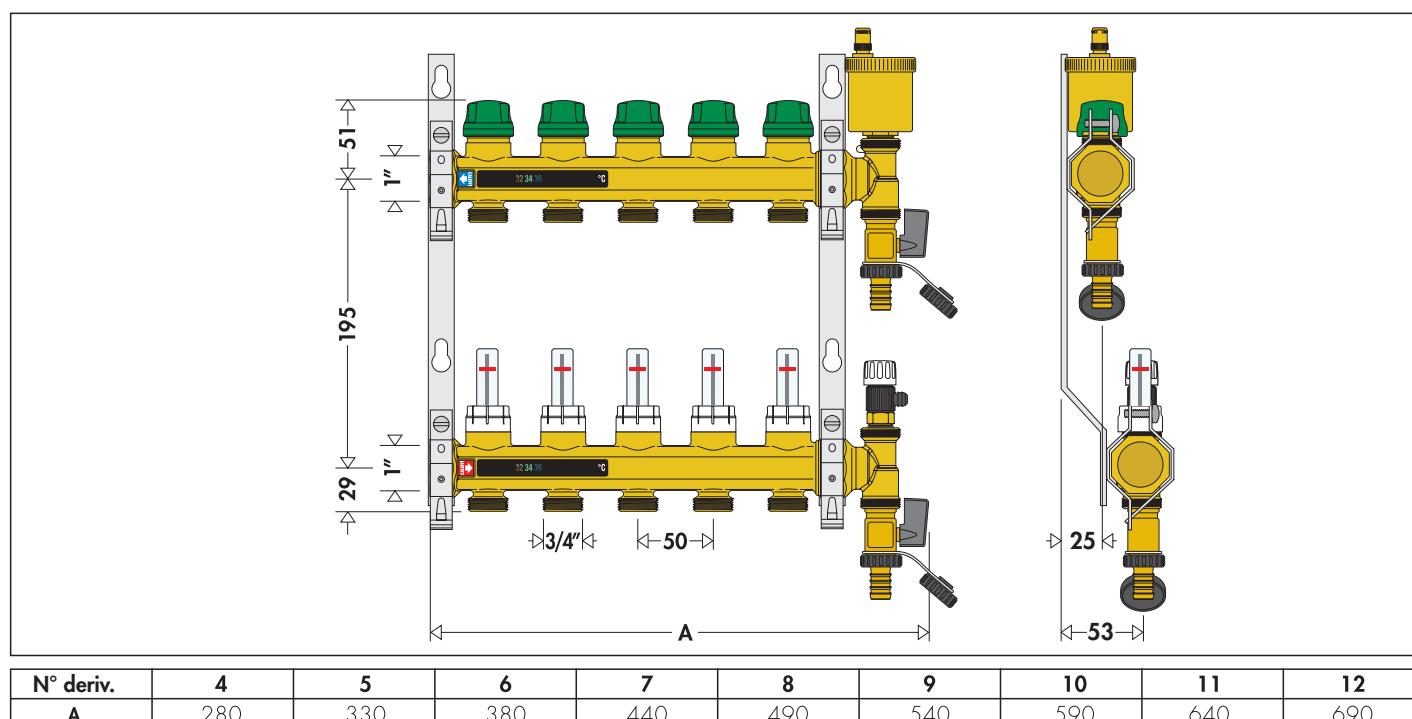

ACESSÓRIOS PARA COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO


Isolamento para coletores série 662, 664 e 665.
Para aquecimento e arrefecimento.
Utilizar caixa código 659..4
(profundidade 110–140 mm).



Código		€		
CBN6646F1	para coletores de 2 a 6 ligações	64,50	1	–
CBN6646N1	para coletores de 7 a 12 ligações	79,30	1	–
CBN6646O1	para coletores de 13 ligações	95,00	1	–

391

Par de válvulas de interceção de esfera com vedação O-Ring.
Para coletores série 664 e 665.
Ligações fêmea - macho com casquilho.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.



Código		€		
391066	1"	66,20	1	–

662

Kit excêntrico de bypass de regulação fixa 25 kPa (2.500 mm c.a.).
Para coletores série 664 e 665.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.



Código		€		
662010		52,60	1	10



680 DARCAL

cat. 01144

Adaptador de diâmetro autoajustável para tubagem em plástico simples e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5–80 °C (PE-X);
5–75 °C (Multicamada marcado 95 °C).

Código		Ø interno	Ø externo	€		
680507	3/4"	7,5–8	10,5–12	4,54	10	100
680502	3/4"	7,5–8	12–14	4,54	10	100
680503 CST	3/4"	8,5–9	12–14	4,54	10	100
680500	3/4"	9 –9,5	14–16	4,54	10	100
680501	3/4"	9,5–10	12–14	4,54	10	100
680506	3/4"	9,5–10	14–16	4,54	10	100
680515	3/4"	10,5–11	14–16	4,54	10	100
680517	3/4"	10,5–11	16–18	4,54	10	100
680524	3/4"	11,5–12	14–16	4,54	10	100
680526	3/4"	11,5–12	16–18	4,54	10	100
680535	3/4"	12,5–13	16–18	4,54	10	100
680537	3/4"	12,5–13	18–20	4,54	10	100
680544	3/4"	13,5–14	16–18	4,54	10	100
680546	3/4"	13,5–14	18–20	4,54	10	100
680555	3/4"	14,5–15	18–20	4,54	10	100
680556	3/4"	15 –15,5	18–20	4,54	10	100
680564	3/4"	15,5–16	18–20	4,54	10	100
680505 CST	3/4"	17	22,5	4,54	10	100

675

cat. 01144

Termómetro de fixação rápida para tubagem de piso radiante.
Para tubagem com diâmetro externo de 15 a 18 mm.
Escala de temperatura: 5–50 °C.
Fluido térmico: álcool.
Massa condutora incluída.



Código		€		
675900		8,40	10	100

386


cat. 01144

Tampão com porca, para saída de coletores.



Código		€		
386500	3/4"	3,35	10	–

GRUPO DE COMUTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
PARA INSTALAÇÕES DE PISO RADIANTE E DE VENTILCONVECTORES

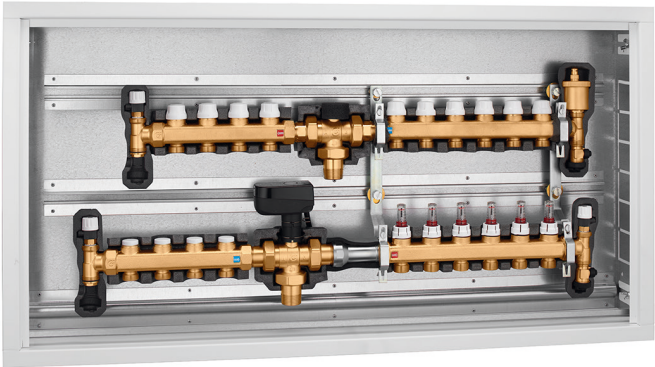

664

cat. 01417

Grupo de comutação e distribuição para instalações de piso radiante e de ventiloconvectores pré-montado em caixa:

Com:

- coletores de distribuição para instalações de piso radiante com caudalímetros e válvulas de intercepção, com isolamento;
- coletores de distribuição para instalações de ventiloconvectores com detentores de pré-regulação do caudal e válvulas de intercepção, com isolamento;
- válvula desviadora de três vias com comando a três pontos, com isolamento e espaçador anticondensação;
- kit antirretorno;
- caixa.


Pressão máx.: 6 bar.

Temperatura máx.: 5–60 °C.


Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.



Inverno




Verão



Código	Ligação	N.º deriv. piso radiante	N.º deriv. ventiloconvectores	€
6640F1	1" M	6 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640G1	1" M	7 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640H1	1" M	8 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640I1	1" M	9 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640L1	1" M	10 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta
6640M1	1" M	11 x 3/4" M	4 x 3/4" M	Sob Consulta

Dimensões do grupo de comutação e distribuição para instalações de piso radiante / ventiloconvectores

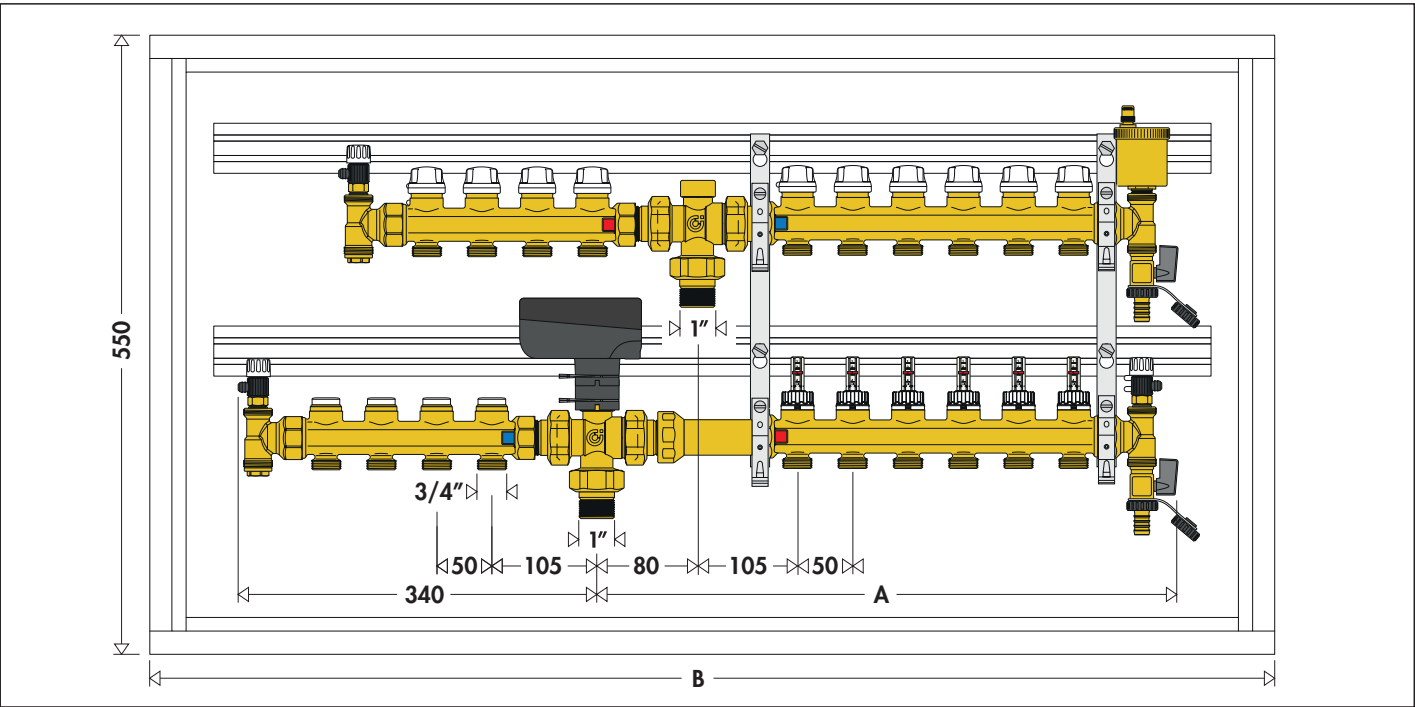

Nº deriv.	4 + 6	4 + 7	4 + 8	4 + 9	4 + 10	4 + 11
A	520	570	620	670	720	770
B	1000	1000	1200	1200	1200	1200

COLETOR EM LATÃO COM BALANCEAMENTO MANUAL


668...S1

cct. 01144

Coletor pré-montado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–80 °C.


Constituído por:

- coletor de ida com caudalímetros e válvulas de regulação do caudal incorporadas;
- coletor de retorno com válvulas de interceção incorporadas, predispostas para comando eletrotérmico;
- grupos de topo com válvulas de esfera multiposição, purgador de ar automático com tampa higroscópica, ligação a válvula de carga/descarga;
- kit excêntrico de bypass com tubagem de ligação;
- válvulas de interceção de esfera;
- suportes de fixação em caixa ou na parede.

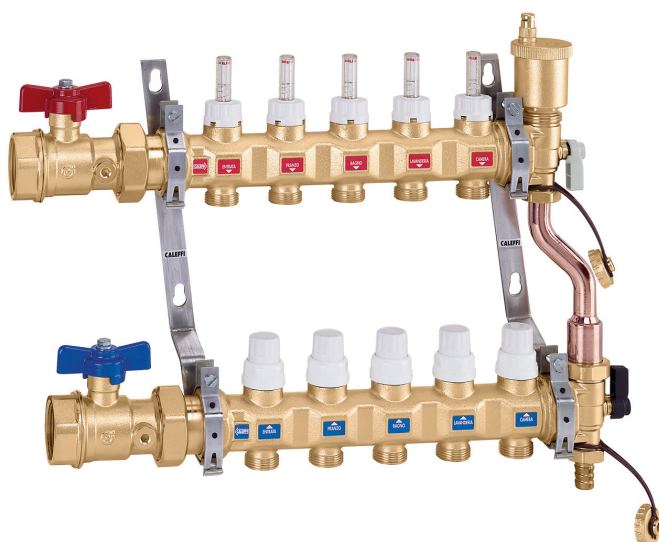

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
6686C5S1	1" F	x 3	3/4" M	406,00	1	–
6686D5S1	1" F	x 4	3/4" M	434,00	1	–
6686E5S1	1" F	x 5	3/4" M	463,00	1	–
6686F5S1	1" F	x 6	3/4" M	553,00	1	–
6686G5S1	1" F	x 7	3/4" M	583,00	1	–
6686H5S1	1" F	x 8	3/4" M	609,00	1	–
6686I5S1	1" F	x 9	3/4" M	645,00	1	–
6686L5S1	1" F	x 10	3/4" M	674,00	1	–
6686M5S1	1" F	x 11	3/4" M	741,00	1	–
6686N5S1	1" F	x 12	3/4" M	780,00	1	–
6686O5S1	1" F	x 13	3/4" M	798,00	1	–
6686P5S1	1" F	x 14	3/4" M	837,00	1	–
6687C5S1	1 1/4" F	x 3	3/4" M	406,00	1	–
6687D5S1	1 1/4" F	x 4	3/4" M	434,00	1	–
6687E5S1	1 1/4" F	x 5	3/4" M	463,00	1	–
6687F5S1	1 1/4" F	x 6	3/4" M	553,00	1	–
6687G5S1	1 1/4" F	x 7	3/4" M	583,00	1	–
6687H5S1	1 1/4" F	x 8	3/4" M	609,00	1	–
6687I5S1	1 1/4" F	x 9	3/4" M	645,00	1	–
6687L5S1	1 1/4" F	x 10	3/4" M	674,00	1	–
6687M5S1	1 1/4" F	x 11	3/4" M	741,00	1	–
6687N5S1	1 1/4" F	x 12	3/4" M	780,00	1	–
6687O5S1	1 1/4" F	x 13	3/4" M	798,00	1	–
6687P5S1	1 1/4" F	x 14	3/4" M	838,00	1	–

Dimensões do coletor pré-montado série 668...S1

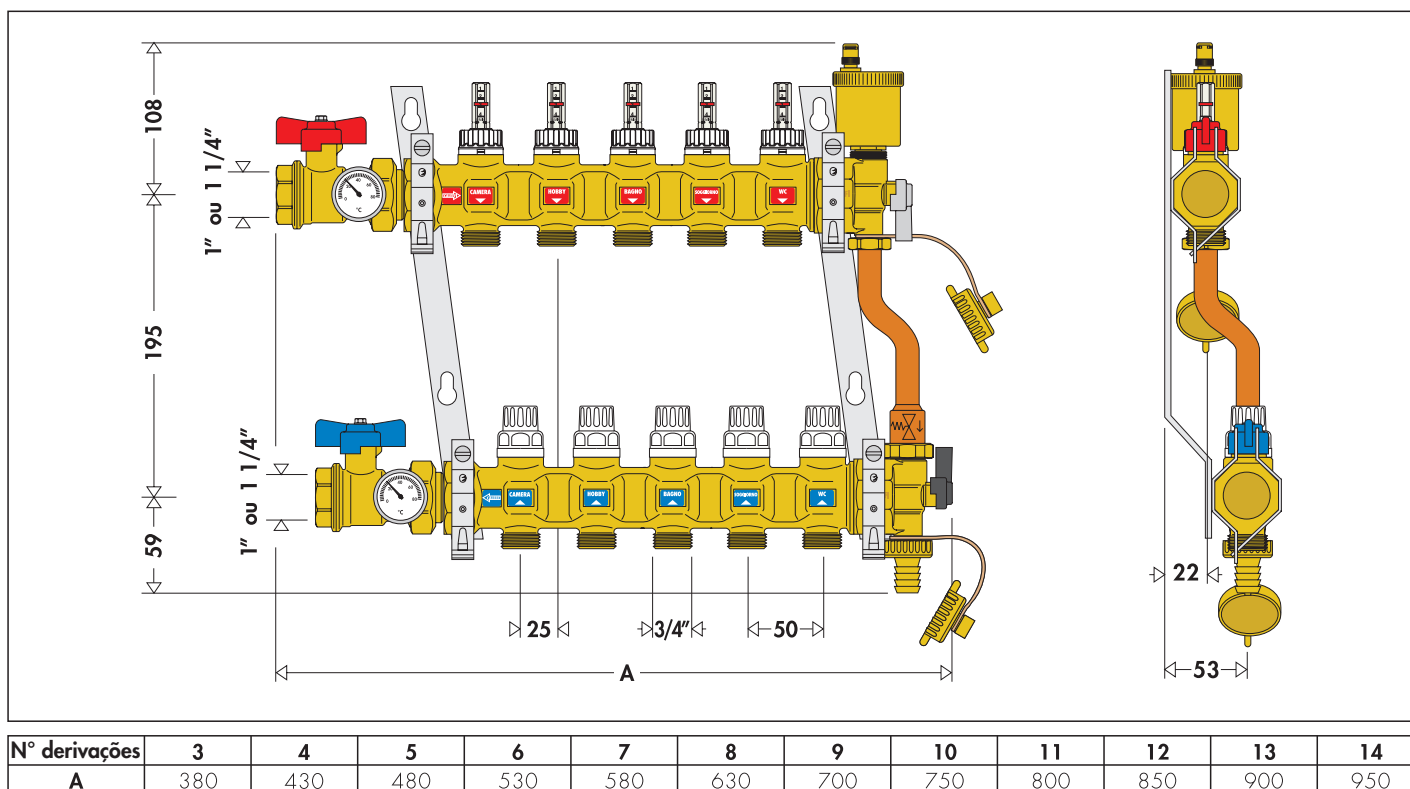

ACESSÓRIOS PARA COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO SÉRIE 668...S1

666...S1

cat. 01144

Coletor de retorno com válvulas de interceção incorporadas predispostas para comando eletrotérmico.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0-80 °C.
Entre-eixo: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
666735S1	1 1/4" F	x 3	3/4" M	71,30	2	12
666745S1	1 1/4" F	x 4	3/4" M	89,50	2	12
666755S1	1 1/4" F	x 5	3/4" M	110,00	2	12
666765S1	1 1/4" F	x 6	3/4" M	167,00	2	-
666775S1	1 1/4" F	x 7	3/4" M	188,00	2	-
666785S1	1 1/4" F	x 8	3/4" M	190,00	2	-

667...S1

cat. 01144

Coletor de ida com caudalímetros e válvulas de regulação de caudal incorporadas.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0-80 °C.
Entre-eixo: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
667735S1	1 1/4" F	x 3	3/4" M	82,30	2	12
667745S1	1 1/4" F	x 4	3/4" M	105,00	2	12
667755S1	1 1/4" F	x 5	3/4" M	125,00	2	12
667765S1	1 1/4" F	x 6	3/4" M	161,00	2	-
667775S1	1 1/4" F	x 7	3/4" M	184,00	2	-
667785S1	1 1/4" F	x 8	3/4" M	208,00	2	-

668...S1

cat. 01144

Par de coletores com caudalímetros, válvulas de regulação de caudal e válvulas de interceção incorporadas.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0-80 °C.
Entre-eixo: 50 mm.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
668735S1	1 1/4" F	x 3	3/4" M	124,00	1	6
668745S1	1 1/4" F	x 4	3/4" M	158,00	1	6
668755S1	1 1/4" F	x 5	3/4" M	186,00	1	5
668765S1	1 1/4" F	x 6	3/4" M	284,00	1	3
668775S1	1 1/4" F	x 7	3/4" M	318,00	1	3
668785S1	1 1/4" F	x 8	3/4" M	357,00	1	3

668...S1

cat. 01144

Kit excêntrico de bypass de regulação fixa 25 kPa (2.500 mm c.a.) com tubagem de ligação aos coletores.
Para coletores série 668...S1.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0-100 °C.




Código	€		
668000S1 1" porca x 3/4" porca	41,20	1	10

391...S1

cat. 01144

Par de válvulas de interceção de esfera. Ligações fêmea - macho com casquilho de vedação O-Ring.
Com termómetro escala 0-80 °C, Ø 40 mm.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0-100 °C.

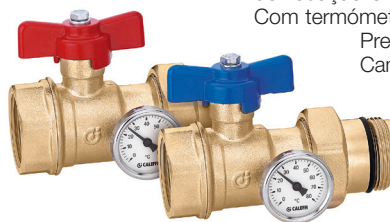

Código	€		
391167S1 1" x 1 1/4"	151,00	1	5
391177S1 1 1/4" x 1 1/4"	155,00	1	5

391...S1

cat. 01144

Par de válvulas de interceção de esfera. Ligações fêmea - macho com casquilho de vedação O-Ring.
Com ligação para termómetro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0-100 °C.



Código	€		
391067S1 1" x 1 1/4"	132,00	1	-
391077S1 1 1/4" x 1 1/4"	136,00	1	-

ACESSÓRIOS PARA COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO SÉRIE 668...S1



5996

cat. 01144

Grupo de topo de ida composto por adaptador de dupla ligação radial com válvula de esfera de duas posições, purgador de ar automático com tampa higroscópica e ligação a válvula de carga/descarga.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 2,5 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.

Código

		€		
599674	1 1/4"	43,00	1	10



5996

cat. 01144

Grupo de topo de retorno composto por adaptador de dupla ligação radial com válvula de esfera de três posições, ligação bypass com tampa e ligação a válvula de carga/descarga.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 0–100 °C.

Código

		€		
599675	1 1/4"	33,50	1	10



3642..S1

cat. 01144

Redução.

Código

		€		
364276S1	1" F x 1 1/4" M	13,60	2	10



347...S1

cat. 01144

Adaptador mecânico para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Com vedação O-Ring. Específico para utilização com coletores série 668...S1.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código

		€		
347512S1	3/4" - Ø 12	11,20	1	50
347514S1	3/4" - Ø 14	11,20	1	50



5020

cat. 01144

Purgador de ar com tampa higroscópica. Em latão estampado. Para grupos de topo de coletores série 668...S1.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 2,5 bar.
Temperatura máx.: 110 °C.

Código

		€		
502043	1/2" M	15,20	10	100



658


cat. 01144

Par de suportes de fixação para utilização em caixas série 659 e 661 ou diretamente na parede. Com parafusos e cravos.

Código

		€		
658100		32,60	1	20

COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COM GRUPO DE REGULAÇÃO

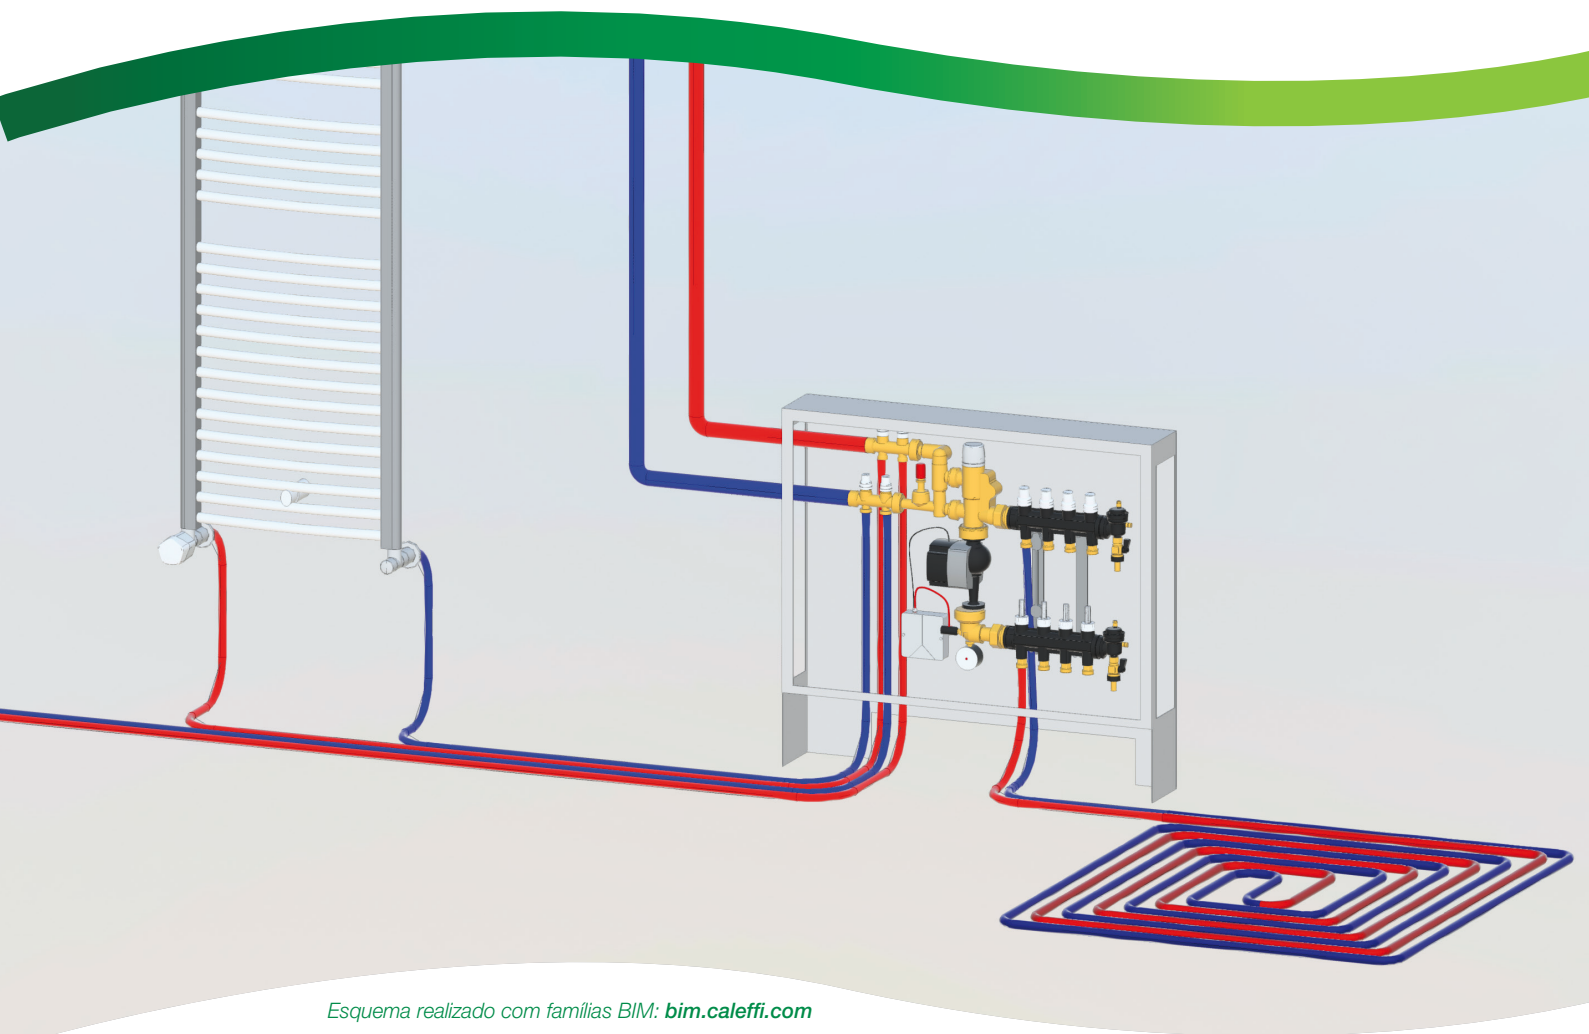

Grupo de regulação térmica modulante

Grupo de regulação térmica modulante com kit de distribuição de fluido para primário

Grupo de regulação termostática de ponto fixo

Grupo de regulação termostática de ponto fixo com kit de distribuição fluido para primário

Misturadora termostática para instalações de piso radiante

GRUPO DE REGULAÇÃO TÉRMICA MODULANTE COM REGULADOR DIGITAL

171

cat. 01331

Grupo de regulação térmica modulante pré-montado em caixa.


Constituído por:

- grupo de regulação térmica com regulador digital de ponto fixo compensado, convertível em climático;
- coletores para piso radiante com caudalímetros e válvulas de interceção;
- kit de bypass circuito primário;
- válvulas de interceção circuito primário;
- circulador de alta eficiência;
- caixa com suportes para pavimento.

Pressão máx.: 6 bar.


Campo de temperatura de regulação: 5-95 °C.

Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.

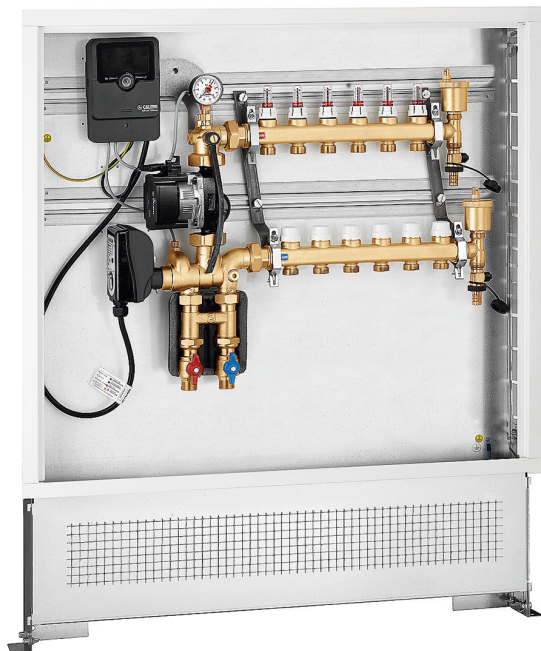


Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€
1715C5A2L	3/4" M	x 3	3/4" M	2 120,00
1715D5A2L	3/4" M	x 4	3/4" M	2 160,00
1715E5A2L	3/4" M	x 5	3/4" M	2 280,00
1715F5A2L	3/4" M	x 6	3/4" M	2 310,00
1715G5A2L	3/4" M	x 7	3/4" M	2 370,00
1715H5A2L	3/4" M	x 8	3/4" M	2 400,00
1715I5A2L	3/4" M	x 9	3/4" M	2 480,00
1715L5A2L	3/4" M	x 10	3/4" M	2 520,00
1715M5A2L	3/4" M	x 11	3/4" M	2 560,00
1715N5A2L	3/4" M	x 12	3/4" M	2 640,00
1715O5A2L	3/4" M	x 13	3/4" M	2 700,00

Dimensões do grupo de regulação térmica modulante com regulador digital série 171

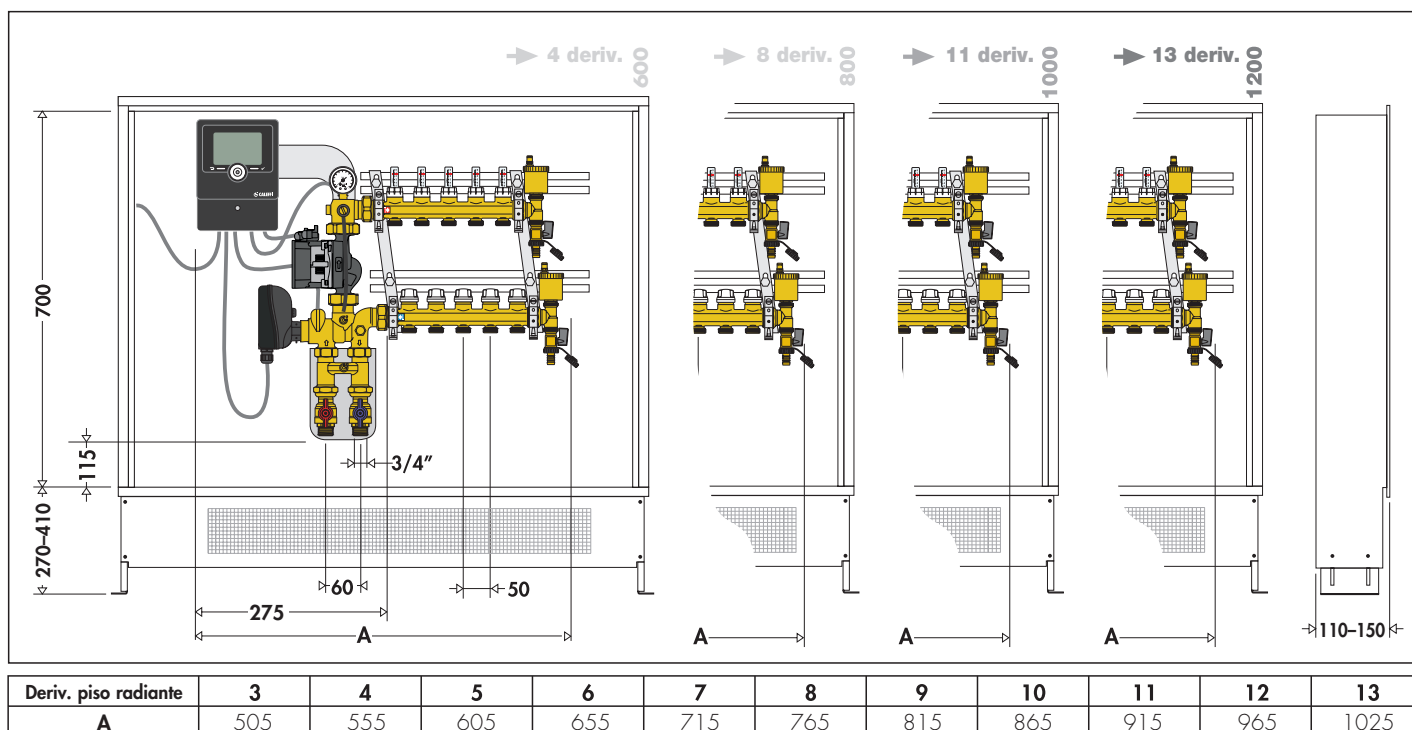

GRUPO DE REGULAÇÃO TÉRMICA MODULANTE COM REGULADOR DIGITAL E KIT DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDO PARA CIRCUITO PRIMÁRIO

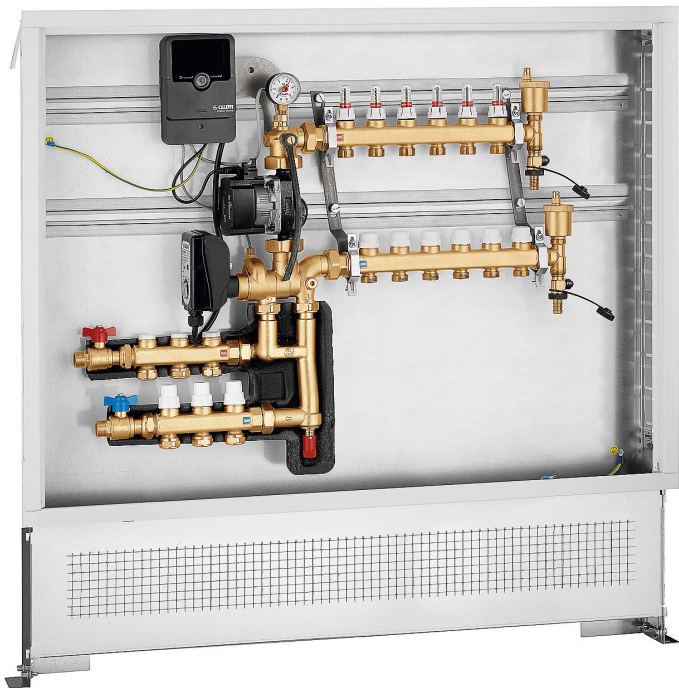

171

cat. 01331

Grupo de regulação térmica modulante pré-montado em caixa.
Constituído por:


- grupo de regulação térmica com regulador digital de ponto fixo compensado, convertível em climático;
- kit de distribuição de fluido com detentores e válvulas de interceção incorporadas para circuito primário;
- coletores para piso radiante com caudalímetros e válvulas de interceção;
- kit de bypass circuito primário;
- válvulas de interceção circuito primário;
- circulador de alta eficiência;
- caixa com suportes para pavimento.

Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura de regulação: 5-95 °C.
Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.



Código	Ligação	N.º deriv. piso radiante	N.º deriv. radiadores	€
1715E5A2L 003	3/4" M	5 x 3/4" M	3 x 3/4" M	2 510,00
1715F5A2L 003	3/4" M	6 x 3/4" M	3 x 3/4" M	2 590,00
1715G5A2L 003	3/4" M	7 x 3/4" M	3 x 3/4" M	2 650,00
1715H5A2L 003	3/4" M	8 x 3/4" M	3 x 3/4" M	2 680,00
1715I5A2L 003	3/4" M	9 x 3/4" M	3 x 3/4" M	2 720,00
1715L5A2L 003	3/4" M	10 x 3/4" M	3 x 3/4" M	2 810,00
1715M5A2L 003	3/4" M	11 x 3/4" M	3 x 3/4" M	2 840,00
1715N5A2L 003	3/4" M	12 x 3/4" M	3 x 3/4" M	2 870,00

Dimensões do grupo de regulação térmica modulante com regulador digital e kit de distribuição de fluido para circuito primário série 171

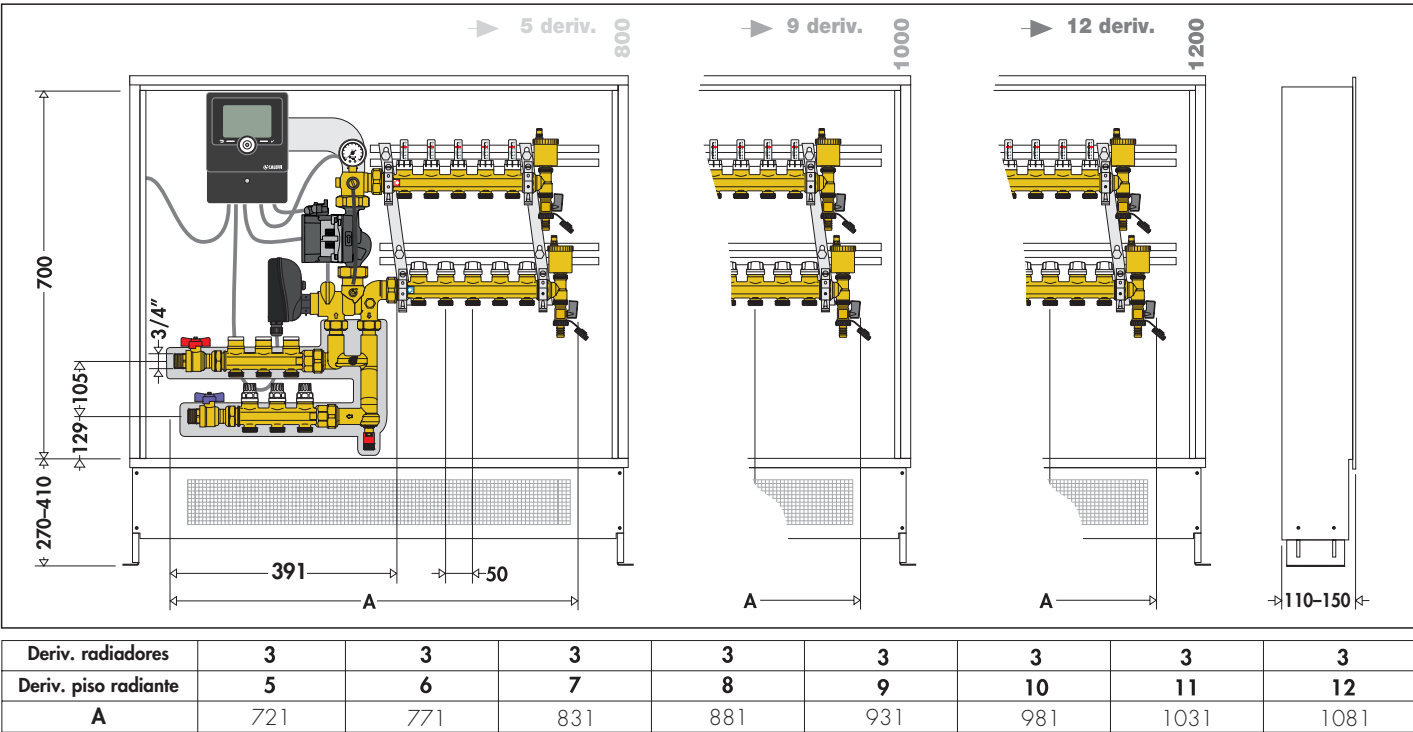

Deriv. radiadores	3	3	3	3	3	3	3	3
Deriv. piso radiante	5	6	7	8	9	10	11	12
A	721	771	831	881	931	981	1031	1081

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA GRUPOS DE REGULAÇÃO MODULANTE



161

Sonda climática externa.

Código

€



161002

171,00

1

–



161

Pressóstato com cabo para cablagem.
Campo de funcionamento: 0,5–10 bar.
Temperatura máx.: 100 °C.
Comprimento do cabo: 1 m.

Código

€




161003

239,00

1

–

Esquema de aplicação com código 161003

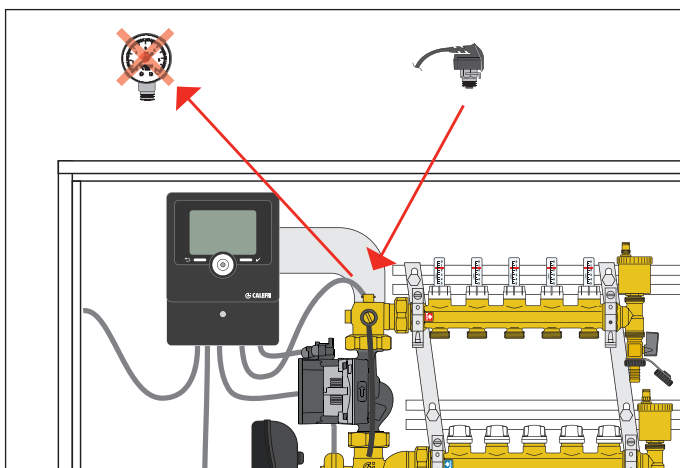

161

Sensor de humidade relativa.
Campo de funcionamento:
30–100 HR %.

Código

€



161004

714,00

1

–



161

Sonda centralizada
para regulador série 161.

CE

Código

€



161020

Sob Consulta

1

–



161

Regulador remoto.

Funções:

- modificação das curvas de regulação de +15 K a -15 K;
- temperatura máxima;
- posição OFF.

Código

€




161005

308,00

1

–

Esquema de aplicação com código 161005

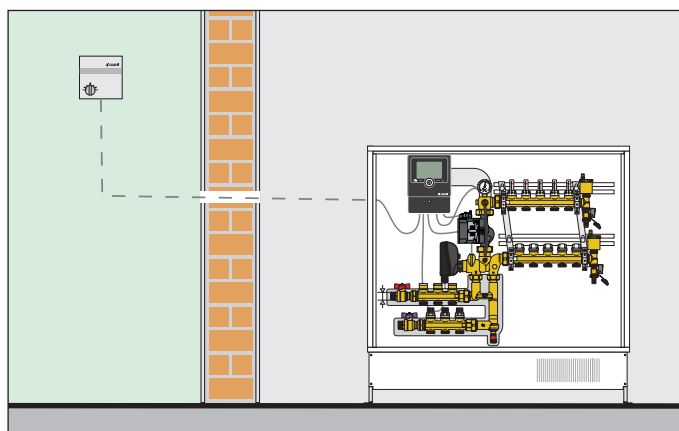

Acessórios para regulador código 161010.

Código

€

161012	sonda de contacto para tubagem Pt1000 Ø 6 mm, L cabo 2,5 m	51,80
161013	bainha de imersão para Pt1000 1/2" M, 60 mm	31,70
161014	bainha de imersão para Pt1000 1/2" M, 100 mm	32,50
161015	sonda Pt1000 Ø 6 mm - L 20 mm, L cabo 1,5 m	36,60
161006	sonda Pt1000 Ø 6 mm - L 45 mm, L cabo 2,5 m	30,00

Peças de substituição para grupos
de regulação código 1715.5A2L.


Código

€


161010	regulador digital	670,00
F19223	grupo válvula misturadora com suporte motor	273,00
645312	servomotor para válvula misturadora para cód. 1715.5A2L	375,00
F0001252	circulador UPM3S (Auto 25–60)	541,00
F0000560	bainha 1/8" Ø 6 mm para sonda Pt1000 L 20 mm	Sob Consulta
161015	sonda Pt1000 Ø 6 mm - L 20 mm, L cabo 1,5 m	36,60

TRANSFORMAÇÃO


Transformação de modulante para aquecimento em modulante para aquecimento e arrefecimento com o código 161004

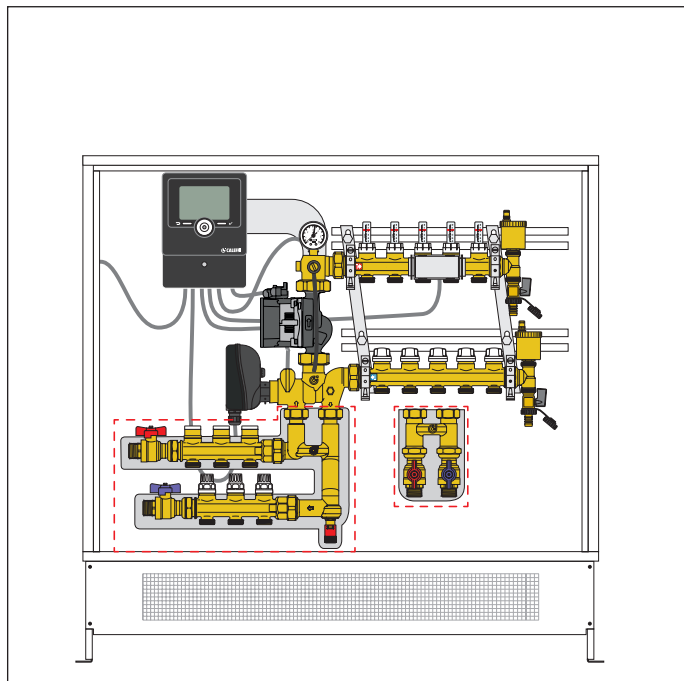

Transformação de modulante para aquecimento em climático para aquecimento e arrefecimento com os códigos 161002 e 161004

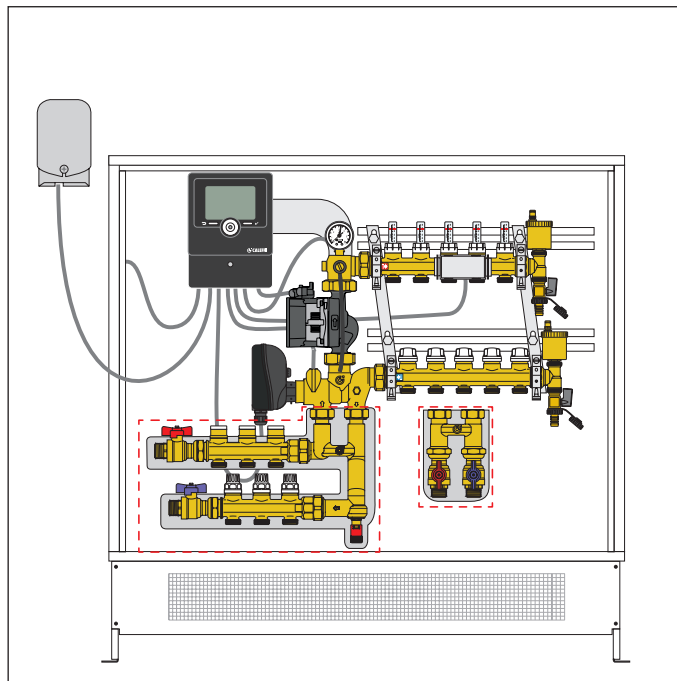


Transformação de modulante para aquecimento em climático para aquecimento com o código 161002

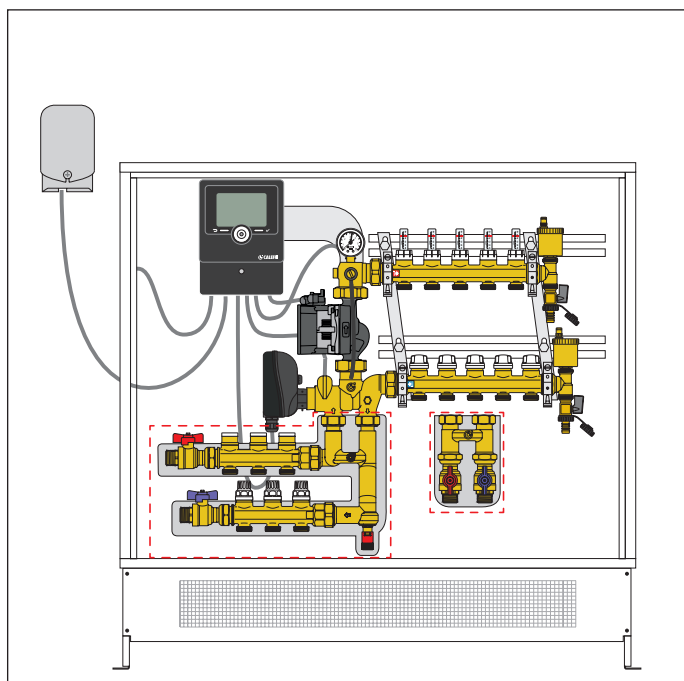

GRUPO DE REGULAÇÃO TERMOSTÁTICA DE PONTO FIXO

182

cat. 01190

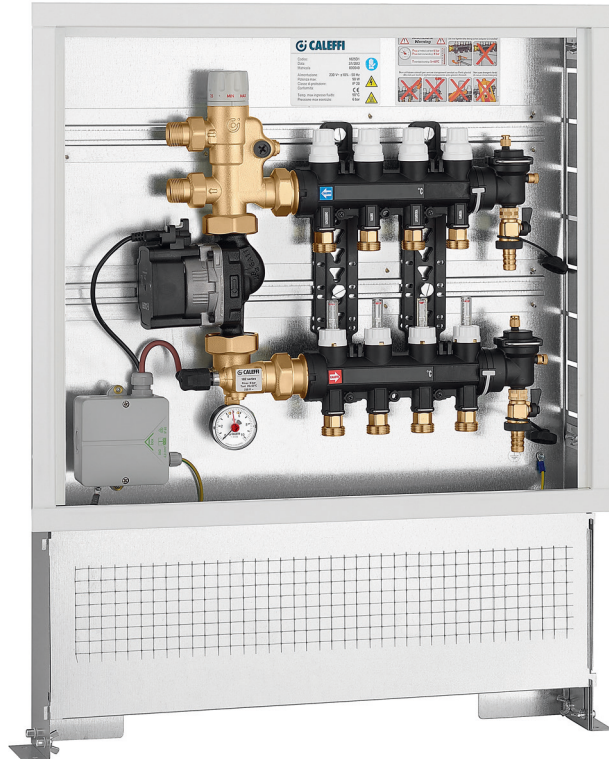

Grupo de regulação de ponto fixo pré-montado em caixa.
Constituído por:


- grupo de regulação de ponto fixo termostático;
- coletores para piso radiante em material compósito com caudalímetros e válvulas de interceção incorporadas;
- termostato de segurança;
- circulador de alta eficiência;
- caixa com suportes para pavimento.

Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura de regulação: 25–55 °C.
Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.



Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€
1825C1A2L	3/4" M	x 3	3/4" M	1 270,00
1825D1A2L	3/4" M	x 4	3/4" M	1 300,00
1825E1A2L	3/4" M	x 5	3/4" M	1 320,00
1825F1A2L	3/4" M	x 6	3/4" M	1 390,00
1825G1A2L	3/4" M	x 7	3/4" M	1 410,00
1825H1A2L	3/4" M	x 8	3/4" M	1 430,00
1825I1A2L	3/4" M	x 9	3/4" M	1 460,00
1825L1A2L	3/4" M	x 10	3/4" M	1 530,00
1825M1A2L	3/4" M	x 11	3/4" M	1 560,00
1825N1A2L	3/4" M	x 12	3/4" M	1 590,00
1825O1A2L	3/4" M	x 13	3/4" M	1 610,00

Dimensões do grupo pré-montado para instalações de piso radiante série 182

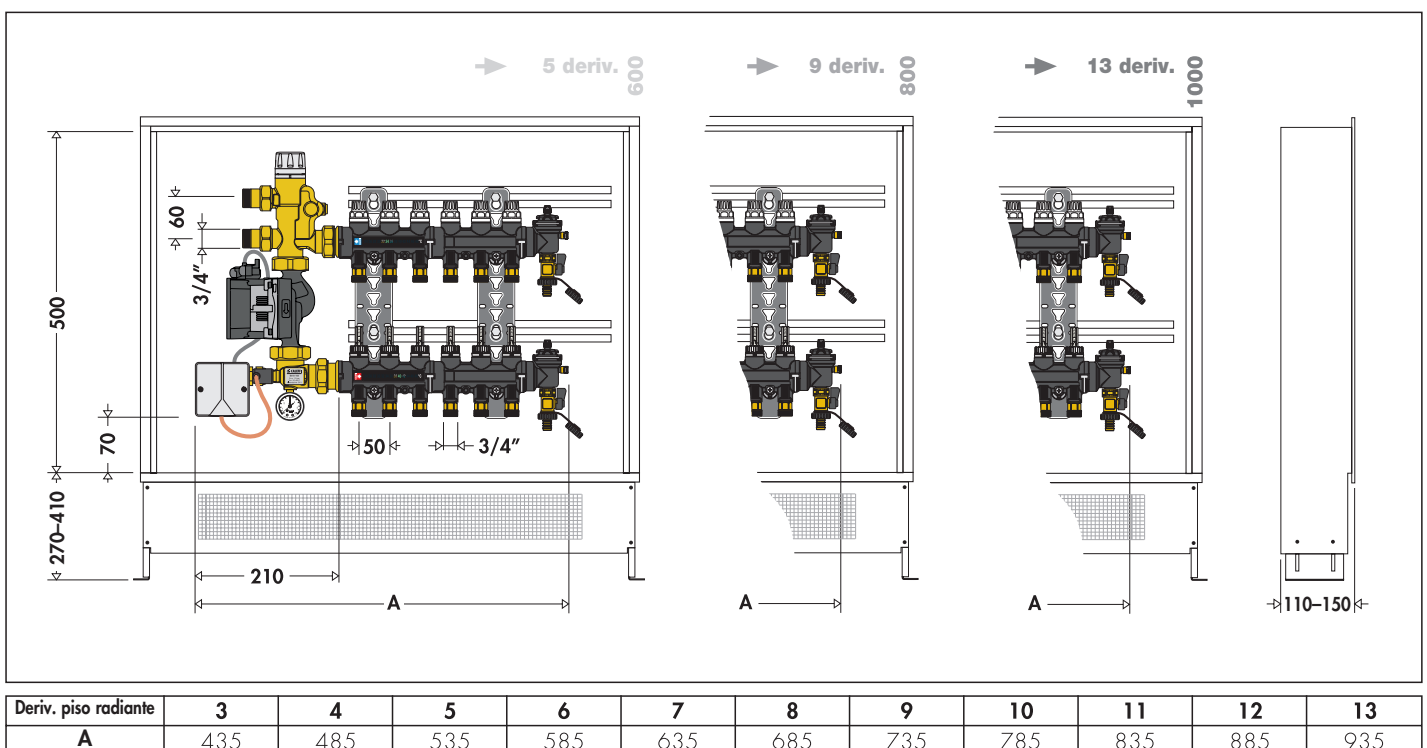

GRUPO DE REGULAÇÃO TERMOSTÁTICA DE PONTO FIXO
COM KIT DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDO PARA CIRCUITO PRIMÁRIO



182

cat. 01192

Grupo de regulação de ponto fixo pré-montado em caixa.

Constituído por:

- grupo de regulação de ponto fixo termostático;
- kit de distribuição de fluido com detentores e válvulas de interceção incorporadas para circuito primário;
- coletores para piso radiante em material compósito com caudalímetros e válvulas de interceção incorporadas;
- kit de bypass circuito primário;
- termóstato de segurança;
- circulador de alta eficiência;
- caixa com suportes para pavimento.

Pressão máx.: 6 bar.


Campo de temperatura de regulação: 25–55 °C.

Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.



Código	Ligação	N.º deriv. piso radiante	N.º deriv. radiadores	€
1826C1A2L 002	1" F	3 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 500,00
1826D1A2L 002	1" F	4 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 530,00
1826E1A2L 002	1" F	5 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 550,00
1826F1A2L 002	1" F	6 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 590,00
1826G1A2L 002	1" F	7 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 660,00
1826H1A2L 002	1" F	8 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 680,00
1826I1A2L 002	1" F	9 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 710,00
1826L1A2L 002	1" F	10 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 730,00
1826M1A2L 002	1" F	11 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 860,00
1826N1A2L 002	1" F	12 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 880,00
1826O1A2L 002	1" F	13 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 900,00

Dimensões do grupo pré-montado para instalações de piso radiante e kit de distribuição de fluido para circuito primário série 182

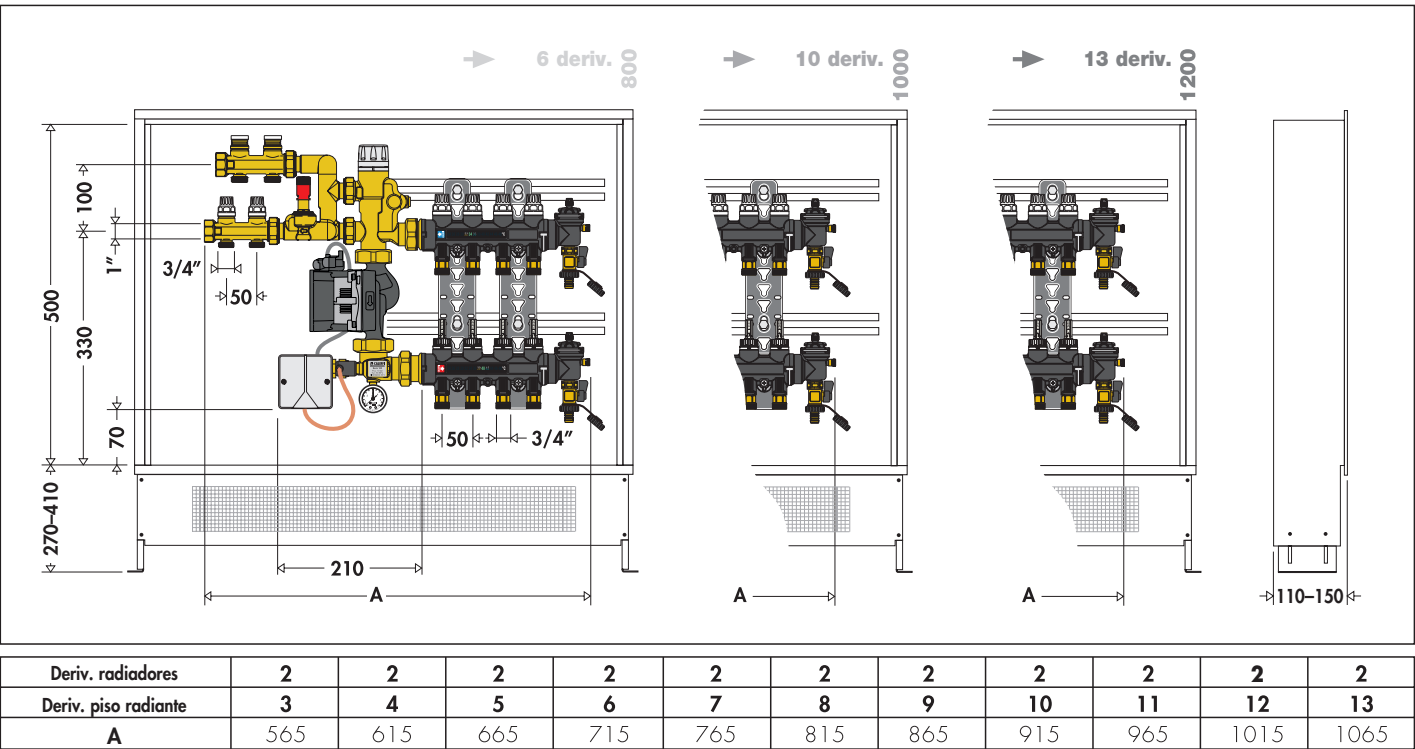

GRUPOS DE REGULAÇÃO TERMOSTÁTICA DE PONTO FIXO

182

Grupo de regulação de ponto fixo pré-montado.


Constituído por:

- grupo de regulação de ponto fixo termostático;
- coletores para piso radiante em material compósito com caudalímetros e válvulas de interceção incorporadas;
- termóstato de segurança;
- circulador de alta eficiência.

Pressão máx.: 6 bar.

Campo de temperatura de regulação: 25–55 °C.

Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.

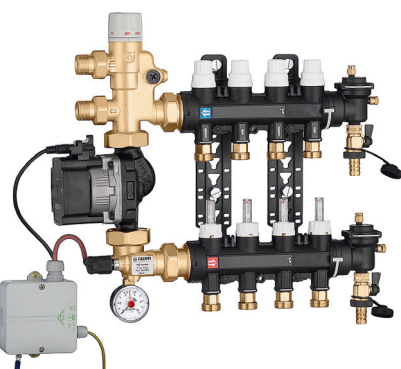

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€
1825C5A2L	3/4" M	x 3	3/4" M	1 060,00
1825D5A2L	3/4" M	x 4	3/4" M	1 090,00
1825E5A2L	3/4" M	x 5	3/4" M	1 110,00
1825F5A2L	3/4" M	x 6	3/4" M	1 150,00
1825G5A2L	3/4" M	x 7	3/4" M	1 180,00
1825H5A2L	3/4" M	x 8	3/4" M	1 200,00
1825I5A2L	3/4" M	x 9	3/4" M	1 220,00
1825L5A2L	3/4" M	x 10	3/4" M	1 250,00
1825M5A2L	3/4" M	x 11	3/4" M	1 290,00
1825N5A2L	3/4" M	x 12	3/4" M	1 320,00
1825O5A2L	3/4" M	x 13	3/4" M	1 340,00

cat. 01190

182

Grupo de regulação de ponto fixo pré-montado.


Constituído por:

- grupo de regulação de ponto fixo termostático;
- kit de distribuição do fluido com detentores e válvulas de interceção incorporadas para circuito primário;
- coletores para piso radiante em material compósito com caudalímetros e válvulas de interceção incorporadas;
- kit de bypass circuito primário;
- termóstato de segurança;
- circulador de alta eficiência.

Pressão máx.: 6 bar.

Campo de temperatura de regulação: 25–55 °C.

Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.

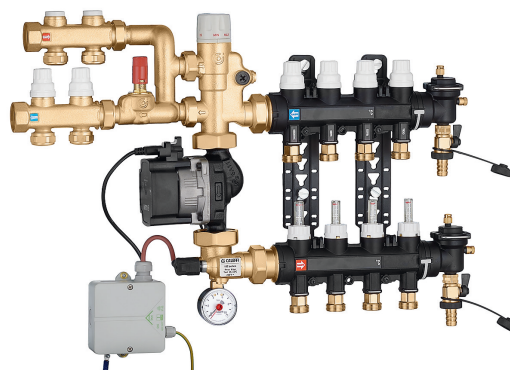

Código	Ligação	N.º deriv. piso radiante	N.º deriv. radiadores	€
1826C5A2L 002	1" F	3 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 280,00
1826D5A2L 002	1" F	4 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 300,00
1826E5A2L 002	1" F	5 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 320,00
1826F5A2L 002	1" F	6 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 370,00
1826G5A2L 002	1" F	7 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 400,00
1826H5A2L 002	1" F	8 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 420,00
1826I5A2L 002	1" F	9 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 440,00
1826L5A2L 002	1" F	10 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 470,00
1826M5A2L 002	1" F	11 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 530,00
1826N5A2L 002	1" F	12 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 550,00
1826O5A2L 002	1" F	13 x 3/4" M	2 x 3/4" M	1 580,00

150

cat. 01120

Acessórios para grupo de regulação térmica no caso de ligação a mais de um coletor.



Código		€		
150050	sonda de humidade	72,10	1	—
150051	conversor	187,00	1	—
150052	transformador	179,00	1	—


Peças de substituição para grupos de regulação série 172 e 182.

Código		€
F0000972	termóstato de segurança	42,20
F19153	grupo válvula misturadora termostática para série 172	208,00
F19267	grupo válvula misturadora termostática para série 182	122,00
F0001252	circulador UPM3S Auto 25-60	541,00
F19219	placa eletrónica	97,00

GRUPOS DE REGULAÇÃO TERMOSTÁTICA DE PONTO FIXO

182

Grupo de regulação de ponto fixo pré-montado.
Constituído por:
- grupo de regulação de ponto fixo termostático;
- termostato de segurança;
- circulador de alta eficiência.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura de regulação: 25–55 °C.
Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.

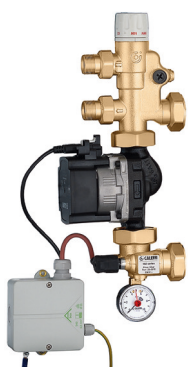


Código	Ligação	€		
182521A2L	3/4" M	782,00	1	–

cat. 01190

182

Grupo de regulação de ponto fixo pré-montado.
Constituído por:
- grupo de regulação de ponto fixo termostático;
- kit de distribuição do fluido com detentores e válvulas de interceção incorporadas para circuito primário;
- kit de bypass circuito primário;
- termostato de segurança;
- circulador de alta eficiência.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura de regulação: 25–55 °C.
Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.

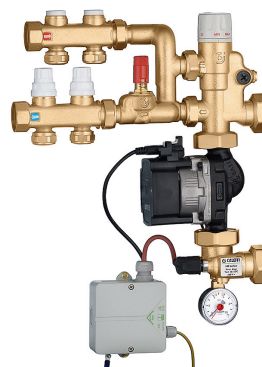

Código	Ligação	Deriv.	€		
182621A2L 002	1" F	2	952,00	1	–
182621A2L 003	1" F	3	981,00	1	–

cat. 01192

MISTURADORA TERMOSTÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE PISO RADIANTE

5202




Misturadora termostática regulável com manípulo para instalações de piso radiante.
Corpo em liga antidezincificação
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx. entrada: 90 °C.

Código	DN	Ligações	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
520251	20	3/4" M	20–43 °C	1,4	135,00	1	10
520261	25	1" M	20–43 °C	4	200,00	1	5

Funcionamento

A válvula misturadora termostática tem a função de regular a temperatura do fluido que alimenta o sistema de piso radiante.
A válvula misturadora termostática mistura a água quente e fria na entrada, de modo a manter constante a temperatura regulada da água misturada na saída. Um elemento termostático encontra-se completamente imerso na conduta da água misturada. Este contrai-se ou expande-se, causando o movimento de um obturador que controla a passagem de água quente ou fria na entrada. Se existirem variações de temperatura na entrada, o elemento interno reage automaticamente, restabelecendo o valor da temperatura regulada na saída.
A jusante da misturadora, é necessária a instalação de um circulador que permita a distribuição correta do fluido no coletor da instalação de piso radiante.

Esquema de aplicação da misturadora série 5202

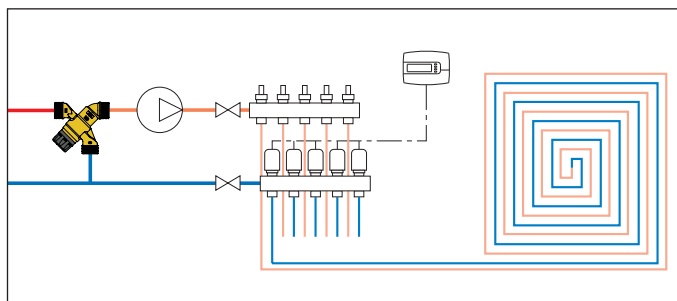

CAIXAS PARA COLETORES



659

cat. 01144

Caixa para coletores série 349, 350, 592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 e 665.
Instalação na parede ou no pavimento (com a série 660).
Fecho com bloqueio de engate rápido.
Em chapa pintada.
Profundidade regulável de 110 a 140 mm.



661

cat. 01144

Caixa para coletores série 662, 671, 668...S1, 664, 665 e grupos série 182.
Com suportes para instalação no pavimento.
Fecho com bloqueio de engate rápido.
Em chapa pintada.
Profundidade regulável de 110 a 150 mm.
Altura regulável de 270 a 410 mm.

Código	Dim. (a x l x p)	€		
659044	500 x 400 x 110-140	175,00	1	—
659064	500 x 600 x 110-140	191,00	1	—
659084	500 x 800 x 110-140	226,00	1	—
659104	500 x 1000 x 110-140	393,00	1	—
659124	500 x 1200 x 110-140	430,00	1	—

Código	Dim. (a x l x p)	€		
661045	500 x 400 x 110-150	286,00	1	—
661065	500 x 600 x 110-150	317,00	1	—
661085	500 x 800 x 110-150	357,00	1	—
661105	500 x 1000 x 110-150	411,00	1	—
661125	500 x 1200 x 110-150	496,00	1	—




659

cat. 01180

Caixa para coletores série 349, 350, 592, 662, 671, 664 e 665.
Com fixador específico para suportes de coletores.
Fecho com bloqueio de engate rápido.
Em chapa pintada.
Profundidade regulável de 80 a 120 mm.

Código	Dim. úteis (a x l x p)	€		
659045	500 x 400 x 80-120	175,00	1	—
659065	500 x 600 x 80-120	191,00	1	—
659085	500 x 800 x 80-120	226,00	1	—
659105	500 x 1000 x 80-120	393,00	1	—


COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

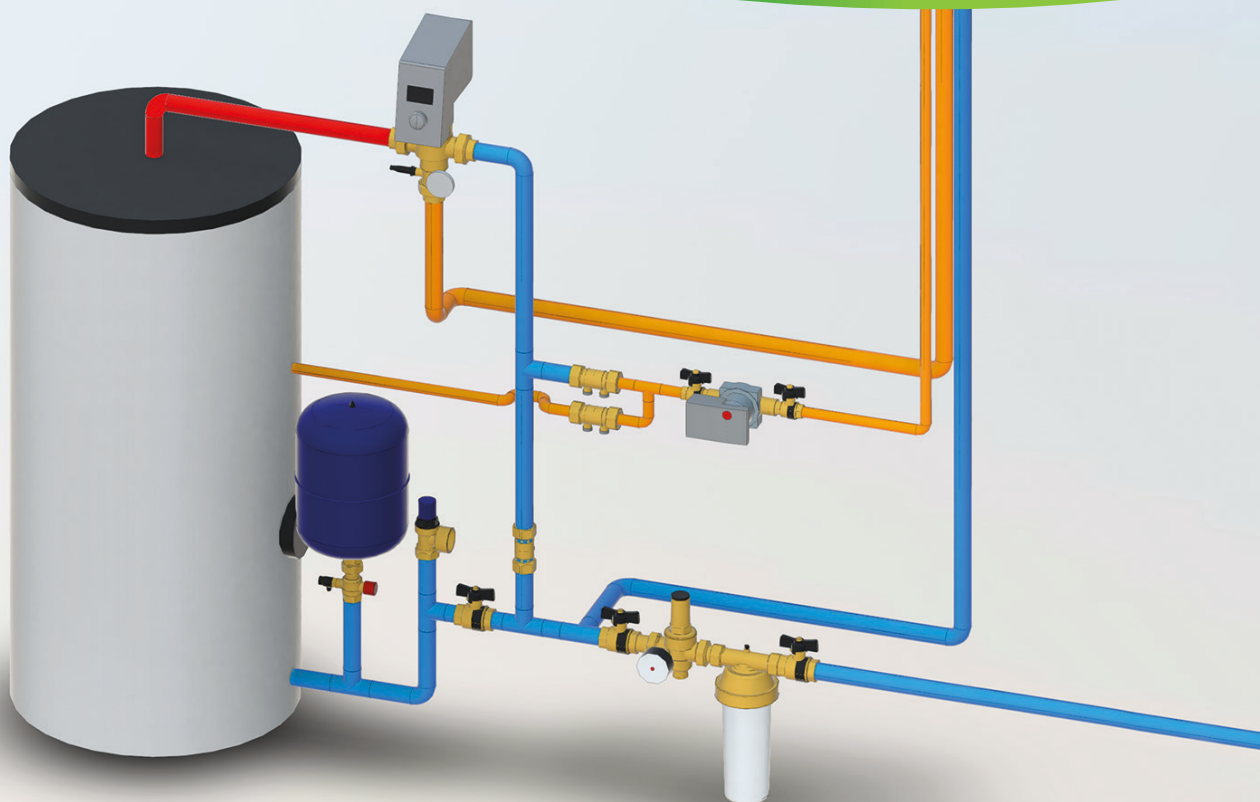

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Redutoras de pressão
Misturadoras termostáticas
Coletores para instalações hidrossanitárias
Outros componentes para instalações hidrossanitárias

COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS





As instalações modernas de distribuição de água fria e quente para uso sanitário requerem dispositivos de proteção e controlo adequados, escolhidos em função da finalidade de uso e do grau de segurança a garantir nos pontos de utilização.

Em função da tipologia de aplicação, por exemplo, para uso residencial ou público, as instalações são dimensionadas com regras diferentes e dotadas de equipamentos específicos. Seguidamente, são apresentadas as classificações mais importantes dos dispositivos, o que será útil para uma identificação e seleção simples e corretas.



Regulação da pressão

- Redutoras de pressão





Regulação da temperatura

- Misturadoras termostáticas e eletrónicas





Regulação do caudal

- Regulador termostático para recirculação





Distribuição de água fria e quente

- Coletores de distribuição





Segurança e proteção da acumulação de água quente

- Filtro e anticalcário - Grupos de segurança - Válvulas de segurança - Vasos de expansão




Fenómeno do golpe de aríete

- Amortecedor de golpe de aríete




Interceção do fluido

- Válvulas de esfera com retenção incorporada



REDUTORAS DE PRESSÃO

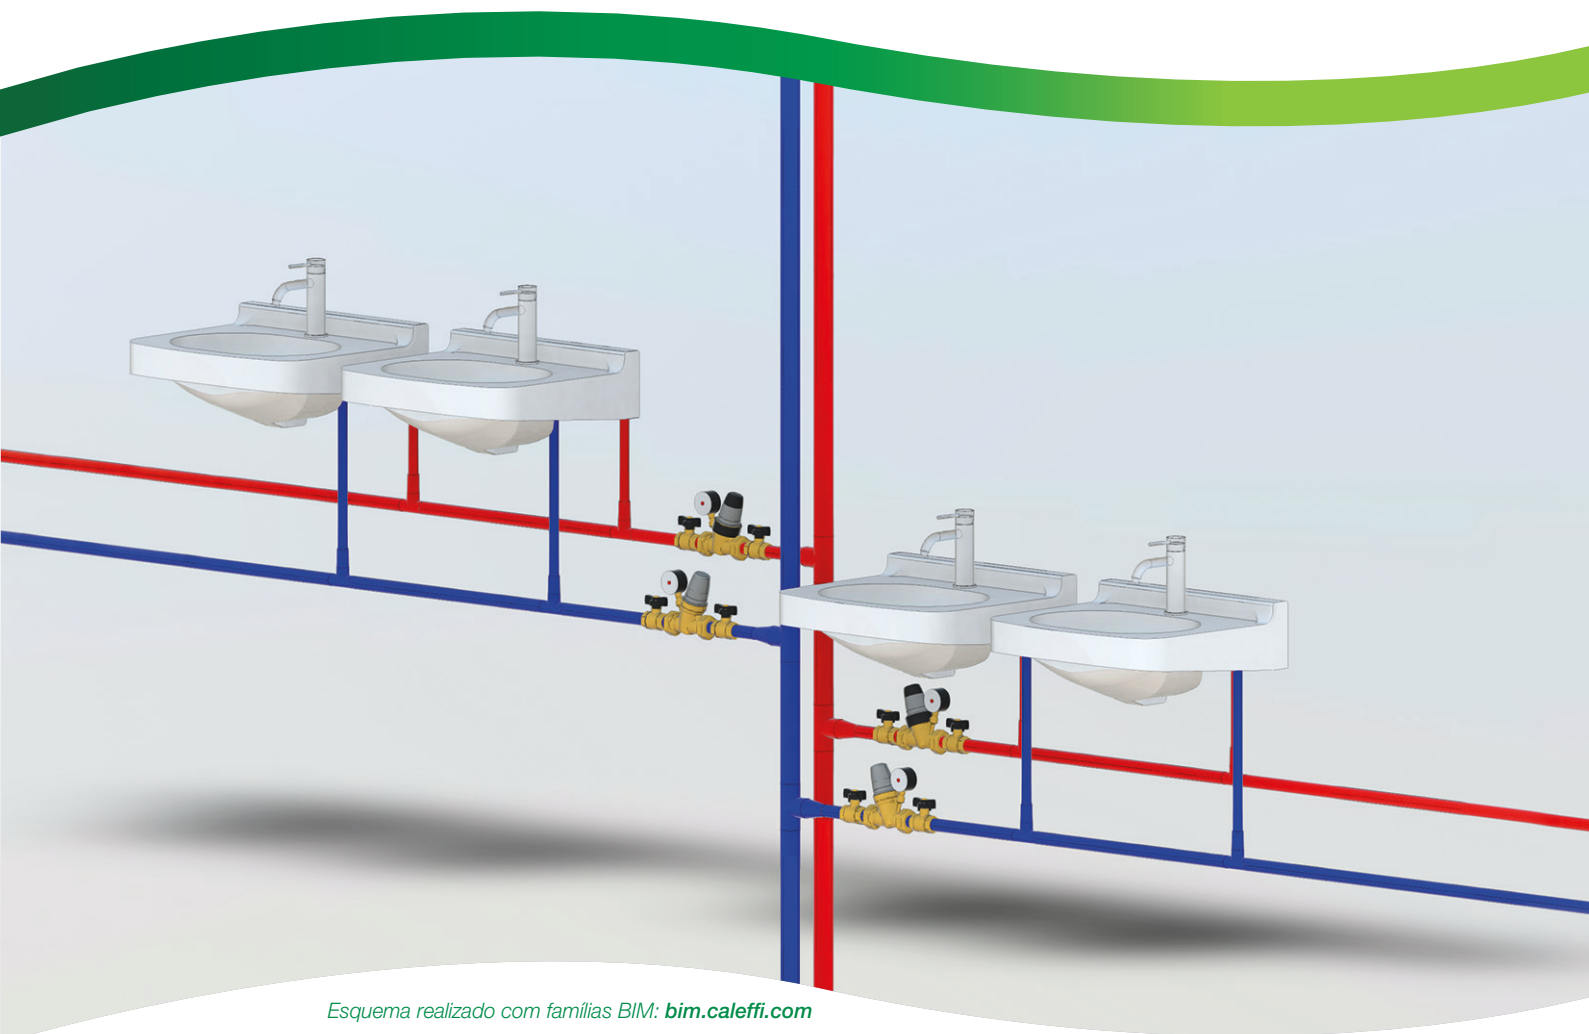

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Redutoras de pressão
Redutoras e estabilizadoras de pressão



Domestic Water Sizer 
DIMENSIONAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (TAMBÉM PARA SMARTPHONE)
Disponível em www.caleffi.com e no formato app para smartphone
Descarregue a versão para o seu telemóvel iOS e Android®

MICRORREDUTORA DE PRESSÃO INCLINADA PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS



533...H

cat. 01332

Microrredutora de pressão inclinada para aplicações especiais: máquinas de distribuição de água, de bebidas e máquinas de café.

Cartucho e filtro extraíveis.

Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.

Pressão máx. a montante: 16 bar.

Pressão de regulação a jusante: de 0,8 a 4 bar.

Campo de temperatura do fluido: 2–80 °C.

Caudal máx. aconselhado: 6 l/min.

Certificada segundo a norma EN 1567.



Código	DN	Ligações	€		
533430H	8	3/8"	45,30	1	20
533230H	8	3/8" com manóm. 0–10 bar	57,50	1	20



Código	€		
F0002665	manómetro 0–10 bar	11,90	1 –

Aplicações

A série de microrredutoras 533...H foi especificamente projetada para aplicações onde é necessário reduzir e estabilizar com precisão a pressão na entrada da rede pública, na presença de valores de caudal baixos.

A série 533...H é normalmente instalada ao serviço de equipamentos onde também é muito importante o espaço ocupado e o funcionamento intermitente. O desempenho desta série de microrredutoras está em conformidade com os requisitos da norma EN 1567, para utilização com água fria e quente até aos 80 °C.

As aplicações típicas destas microrredutoras de pressão são os equipamentos para distribuição de água, de bebidas e máquinas de café.

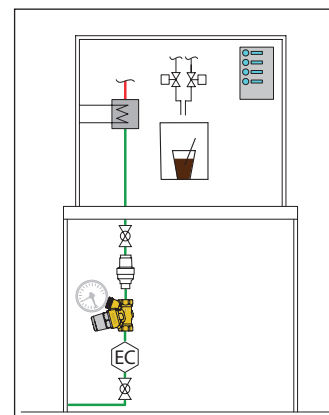

REDUTORAS DE PRESSÃO INCLINADAS

5330



cat. 01024



Redutora de pressão inclinada.

Cartucho e filtro extraíveis.

Corpo em latão. Cromado.

Pressão máx. a montante: 16 bar.

Pressão de regulação a jusante: 1–6 bar.

Campo de temperatura do fluido: 2–40 °C.

Versão 5330.1H disponível para temperaturas superiores.



Código	€		
533041	1/2"	39,60	1 20
533051	3/4"	48,50	1 20

5332



cat. 01024



Redutora de pressão inclinada.

Cartucho e filtro extraíveis.

Corpo em latão. Cromado.

Pressão máx. a montante: 16 bar.

Pressão de regulação a jusante: 1–6 bar.

Campo de temperatura do fluido: 2–40 °C.

Com manómetro: 0–10 bar.

Versão 5332.1H disponível para temperaturas superiores.



Código	€		
533241	1/2"	53,30	1 20
533251	3/4"	62,30	1 20

5331



cat. 01024



Redutora de pressão inclinada para segurança da caldeira.

Cartucho e filtro extraíveis.

Corpo em latão. Cromado.

Pressão máx. a montante: 16 bar.

Pressão de regulação a jusante: 1–6 bar.

Campo de temperatura do fluido: 2–40 °C.

Versão 533159H disponível para temperaturas superiores.



Código	€		
533151	3/4" M x porca 3/4" F	55,30	1 25

5334



cat. 01024



Redutora de pressão inclinada com ligação manómetro.

Cartucho e filtro extraíveis.

Corpo em latão. Cromado.

Pressão máx. a montante: 16 bar.

Pressão de regulação a jusante: 1–6 bar.

Campo de temperatura do fluido: 2–40 °C.

Versão 5334.1H disponível para temperaturas superiores.



Código	€		
533441	1/2"	43,70	1 20
533451	3/4"	52,60	1 20
533461	1"	74,90	1 25

5330




Cartucho de substituição.

Para redutoras série 5330, 5331, 5332 e 5334.

Código	€		
533000		14,10	1 100

REDUTORAS DE PRESSÃO PRÉ-REGULÁVEIS



5350



cat. 01085

Redutora de pressão com cartucho monobloco extraível. Corpo em liga antidezincificação CR. Com indicador de pré-regulação. Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar. Pressão de regulação a jusante: 1-6 bar. Campo de temperatura do fluido: 2-40 °C. **Certificada segundo a norma EN 1567.**



Com manómetro 0-10 bar.

Código		€		
535041	1/2"	102,00	1	5
535051	3/4"	124,00	1	5
535061	1"	146,00	1	5
535075*	1 1/4" cartucho de 1"	198,00	1	5
535071	1 1/4"	284,00	1	4
535081	1 1/2"	382,00	1	4
535091	2"	615,00	1	4

* Não certificada DVGW

Com ligação manómetro 1/4" F.

Código		€		
535040	1/2"	83,90	1	5
535050	3/4"	108,00	1	5
535060	1"	128,00	1	5
535074*	1 1/4" cartucho de 1"	182,00	1	5
535070	1 1/4"	266,00	1	4
535080	1 1/2"	361,00	1	4
535090	2"	580,00	1	4

* Não certificada DVGW



5351



cat. 01085

Redutora de pressão com cartucho monobloco extraível. Corpo em latão. Com indicador de pré-regulação. Filtro em aço inoxidável com copo transparente.

Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar. Pressão de regulação a jusante: 1-6 bar. Campo de temperatura do fluido: 2-40 °C. Malha do filtro Ø: 0,28 mm. **Certificada segundo a norma EN 1567.**

Com filtro de substituição e chave para desmontagem do filtro e do cartucho.



Com manómetro em aço inoxidável 0-10 bar.

Código		€		
535141	1/2"	152,00	1	5
535151	3/4"	175,00	1	5
535161	1"	209,00	1	5

Com ligação manómetro 1/4" F.

Código		€		
535140	1/2"	131,00	1	5
535150	3/4"	152,00	1	5
535160	1"	184,00	1	5

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA REDUTORAS DE PRESSÃO PRÉ-REGULÁVEIS



5350

Cartucho de substituição e chave para desmontagem do filtro e cartucho. Para redutoras série 5350 e 5351.

Código		€		
535004	1/2" - 3/4"	54,10	1	8
535006	1"	63,70	1	8
535017	1 1/4" (535074 - 535075)	67,10	1	8
535007	1 1/4" - 1 1/2" - 2"	217,00	1	-
R52484*	chave para desmontagem do filtro e cartucho	8,50	1	-

* Apenas para redutoras de 1/2", 3/4" e 1"



Casquilho de sede plana com guarnição para redutoras de pressão série 5350, 5351, 5360 e 5365.

Código		€	
R59787	1/2"	17,70	par
R59788	3/4"	18,90	par
R59789	1"	17,40	individual
R59485	1 1/4"	Sob Consulta	individual
R59581	1 1/2"	43,20	individual
R59487	2"	65,90	individual



Copo transparente para filtro para série 5351.

Código	€
R56276	16,00



Filtro para série 5351.

Código	€
R59767	6,00

REDUTORAS DE PRESSÃO PRÉ-REGULÁVEIS



5350..H cat. 01265

Redutora de pressão, com cartucho extraível.

Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.

Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar (segundo norma EN 1567).

Pressão de regulação a jusante: de 1 a 6 bar.

Campo de temperatura do fluido: 2-80 °C.

Certificada segundo a norma EN 1567.



kiwa



Com manómetro 0-10 bar.

Código		€		
535041H	1/2"	123,00	1	5
535051H	3/4"	141,00	1	5
535061H	1"	169,00	1	5
535071H	1 1/4"	312,00	1	4
535081H	1 1/2"	426,00	1	4
535091H	2"	698,00	1	4


Com ligação manómetro 1/4" F.

Código		€		
535040H	1/2"	105,00	1	5
535050H	3/4"	128,00	1	5
535060H	1"	150,00	1	5
535070H	1 1/4"	298,00	1	4
535080H	1 1/2"	408,00	1	4
535090H	2"	663,00	1	4

Características

As redutoras de pressão série 5350H foram desenvolvidas para utilização nas modernas instalações de distribuição de água fria e quente sanitária. Especificamente:

- são pré-reguláveis. As redutoras podem ser reguladas no valor de pressão desejado antes da instalação, através de um manípulo com indicador da pressão de regulação. Após a instalação, a pressão colocar-se-á automaticamente no valor desejado.
- possuem cartucho de regulação da pressão pré-montado, monobloco. As operações de inspeção e manutenção estão, assim, facilitadas.
- são concebidas para operar em instalações onde são necessárias **prestações elevadas, em termos de pressão, temperatura e controlo.**

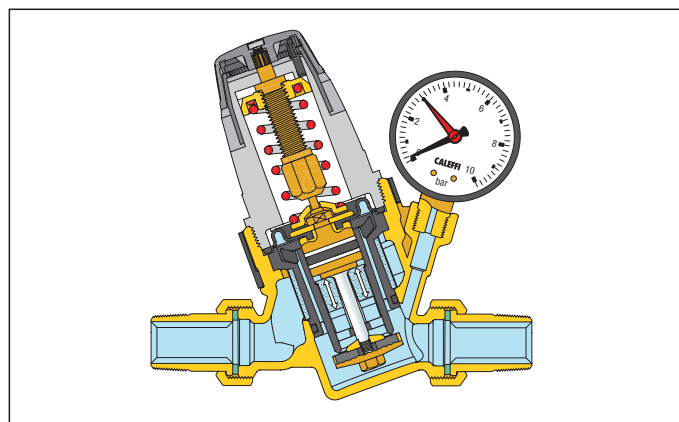

Sede compensada com baixas perdas de carga

As redutoras de pressão Caleffi possuem sede compensada. Isto significa que o valor da pressão de regulação permanece constante, independentemente das variações de valor da pressão a montante.

Na figura, o impulso sobre a abertura é contrabalançado pela força criada pela pressão no fecho, que atua no pistão de compensação. Dado que este último tem uma superfície igual à do obturador, as duas forças anulam-se.

A secção específica da zona de passagem entre a sede e a vedação do obturador permite um comportamento estável, quando varia a pressão a montante, e o funcionamento com caudais elevados, com ruído reduzido devido à passagem da água.

GRUPO DE CONTROLO DA PRESSÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

539..H

cat. 01389



Grupo de controlo da pressão nas instalações hidrossanitárias. Cartucho substituível.

Para altas temperaturas.

Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.

Válvula de interceção com manipulo.

Válvula de retenção tipo EA.

Pressão máx. a montante: 16 bar.


Pressão de regulação a jusante: 1-5,5 bar.

Campo de temperatura do fluido: 2-80°C.

Tomadas de pressão G 1/4" a montante e a jusante.

Redutora de pressão certificada segundo a norma EN 1567.

Válvula de retenção certificada segundo a norma EN 13959.



Código

539050H Rp 3/4" x G 1" porca louca

184,00

1

5

Função


O grupo de controlo da pressão nas instalações hidrossanitárias une três dispositivos diferentes num único componente: uma válvula de interceção de esfera, uma redutora de pressão com filtro e uma válvula de retenção tipo EA.

Instalada na tubagem de abastecimento de água quente ou fria aos pontos de utilização, reduz a pressão na entrada da rede principal, impede o retorno da água à rede e permite a interceção dos pontos de utilização para operações de controlo e manutenção.


O cartucho é constituído por uma membrana, filtro, sede, obturador e pistão de compensação, e pré-montado num único bloco com tampa. É facilmente extraível para facilitar as operações de inspeção e manutenção. O filtro interno, que pode ser limpo, está incorporado no cartucho e não é removível.

Componentes característicos

1. Corpo compacto, monobloco
2. Válvula de interceção
3. Cartucho redutora de pressão com filtro (EN 1567)
4. Válvula de retenção tipo EA (EN 13959)
5. Tomada de verificação a montante
6. Tomada de verificação a jusante
7. Porca louca

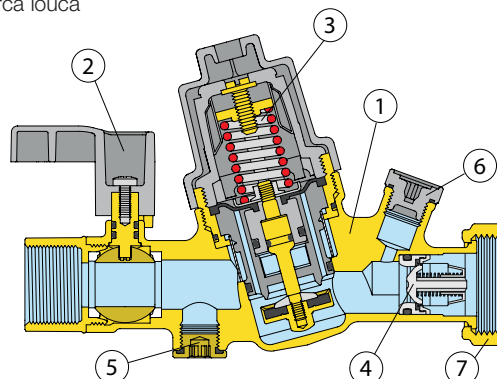

Cartucho monobloco extraível

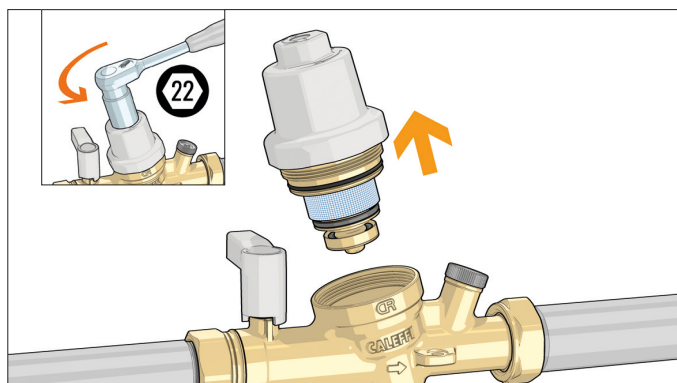

ACESSÓRIOS PARA GRUPO DE CONTROLO DA PRESSÃO

557

cat. 01389

Manómetro.

Ligação posterior 1/4".

Escala pressão manómetro: 0-10 bar.

Ø 40 mm.

Classe de precisão: UNI 2,5.



Código

bar

557010 0-10 1/4" posterior central

11,60

1

-

F0002665 0-10 1/4" radial

11,90

1

-

539..H

cat. 01389

Cartucho de substituição

para grupo de controlo da pressão.



Código

539005H 3/4"

70,10

1

-

cat. 01389

Isolamento para grupo de controlo série 539H.




Código

CBN539050

15,60

1

8

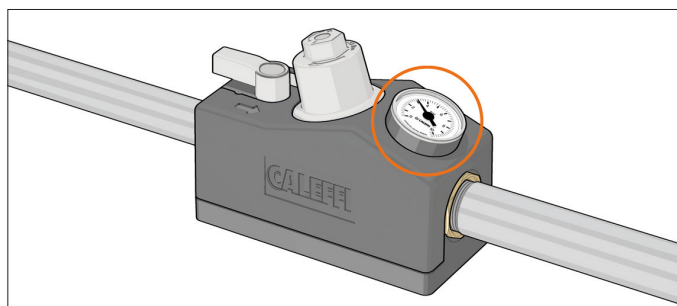

REDUTORAS DE PRESSÃO



5360



cat. 01026

Redutora de pressão, com cartucho extraível. Corpo em liga antidezincificação CR. Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar. Pressão de regulação a jusante: 0,5–6 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–80 °C. **Certificada segundo a norma EN 1567.**



Com manómetro 0–10 bar.

Código		€		
536041	1/2"	109,00	1	5
536051	3/4"	143,00	1	5
536061	1"	172,00	1	5
536071	1 1/4"	288,00	1	4
536081	1 1/2"	323,00	1	4

Com ligação manómetro 1/4" F.

Código		€		
536040	1/2"	97,00	1	5
536050	3/4"	132,00	1	5
536060	1"	159,00	1	5
536070	1 1/4"	277,00	1	4
536080	1 1/2"	310,00	1	4



5362



cat. 01026

Redutora de pressão, com cartucho extraível. Corpo em liga antidezincificação CR. Ligações fêmea - fêmea. Pressão máx. a montante: 25 bar. Pressão de regulação a jusante: 0,5–6 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–80 °C.



Com manómetro 0–10 bar.

Código		€		
536241	1/2"	104,00	1	5
536251	3/4"	133,00	1	5
536261	1"	149,00	1	5

Com ligação manómetro 1/4" F.

Código		€		
536240	1/2"	92,00	1	5
536250	3/4"	119,00	1	5
536260	1"	137,00	1	5



5365



cat. 01026

Redutora de pressão, com cartucho extraível. Corpo em bronze. Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar. Pressão de regulação a jusante: 0,5–6 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–80 °C. **Certificada segundo a norma EN 1567.**




Com dois manómetros inox de glicerina: 0–25 bar a montante, 0–10 bar a jusante.

Código		€		
536581	1 1/2"	619,00	1	–
536591	2"	733,00	1	–

Com dupla ligação manómetro 1/4" F.

Código		€		
536580	1 1/2"	558,00	1	–
536590	2"	683,00	1	–

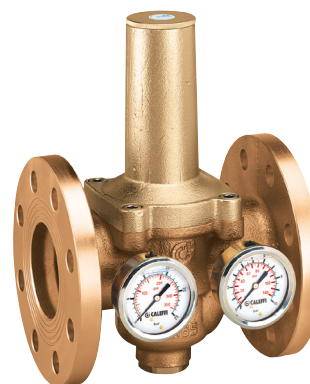

5366



cat. 01026

Redutora de pressão, com cartucho extraível. Corpo em bronze. Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1. Pressão máx. a montante: 16 bar. Pressão de regulação a jusante: 0,5–6 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–80 °C.



Com dois manómetros inox de glicerina: 0–25 bar a montante, 0–10 bar a jusante.

Código		€		
536660	DN 65	1 220,00	1	–



5360

Cartucho de substituição para redutoras série 5360, 5362, 5365 e 5366.

Código		€		
536004	1/2"	40,90	1	–
536005	3/4" - 1"	43,50	1	–
536027	1 1/4" - 1 1/2" (5360)	248,00	1	–
536008	1 1/2" (5365) - 2" - DN 65	212,00	1	–

REDUTORAS DE PRESSÃO PN 40



5360



cat. 01326

Redutora de pressão de segundo estado, com cartucho extraível. PN 40. Corpo em liga antidezincificação CR. Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar. **Pressão de regulação a jusante: 0,5-6 bar.** Campo de temperatura do fluido: 2-40 °C. Regulação de fábrica: 3 bar.

Com manômetro inox de glicerina: 0-10 bar.

Código		€		
536046	1/2"	187,00	1	5
536056	3/4"	240,00	1	5
536066	1"	305,00	1	5
536076	1 1/4"	493,00	1	4

Com ligação manómetro 1/4" F.

Código		€		
536045	1/2"	Sob Consulta	1	5
536055	3/4"	Sob Consulta	1	5
536065	1"	Sob Consulta	1	5
536075	1 1/4"	Sob Consulta	1	4



5360



cat. 01326

Redutora de pressão de primeiro estado, de pistão, com cartucho extraível. PN 40. Corpo em liga antidezincificação CR. Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 40 bar. **Pressão de regulação a jusante: de 10 a 15 bar.** Campo de temperatura do fluido: 2-40 °C. Regulação de fábrica: 12 bar.

Com manómetro inox de glicerina: 0-25 bar.

Código		€		
536047	1/2"	250,00	1	5
536057	3/4"	284,00	1	5
536067	1"	351,00	1	5
536077	1 1/4"	566,00	1	5




5360

cat. 01326

Bloqueio da regulação para redutoras de pressão PN 40 série 5360.

Código	Utilização	€		
536010	para redutora 1/2"	9,00	1	-
536011	para redutoras 3/4" - 1"	9,00	1	-
536012	para redutora 1 1/4"	11,00	1	-



5362



cat. 01326

Redutora de pressão de segundo estado, com cartucho extraível. PN 40. Corpo em liga antidezincificação CR. Ligações fêmea. Pressão máx. a montante: 25 bar. **Pressão de regulação a jusante: 0,5-6 bar.** Campo de temperatura do fluido: 2-40 °C. Regulação de fábrica: 3 bar.


Com ligação manómetro 1/4" F.

Código		€		
536245	1/2"	Sob Consulta	1	5
536255	3/4"	Sob Consulta	1	5
536265	1"	145,00	1	5

Como evitar fenómenos de cavitação

Para minimizar o risco de cavitação no interior da redutora, que poderia provocar mau funcionamento e eventual erosão na área de vedação e ainda vibrações e ruídos, recomenda-se vivamente a consulta das condições de trabalho representadas no diagrama abaixo.

Devido a muitos fatores e condições variáveis, como pressão do sistema, temperatura da água, presença de ar, caudal e velocidade — que poderão influenciar o comportamento da redutora de pressão — recomenda-se que a relação entre a pressão a montante e a jusante seja idealmente mantida entre o valor de 2:1 e não superior a 3:1 (por exemplo, pressão a montante 10 bar, pressão a jusante 5 bar, relação de pressão = 10/5 = 2:1). Nestas condições, o risco de possível cavitação é reduzido ao mínimo, contudo isto não exclui os possíveis efeitos de muitas outras variáveis presentes no sistema durante o seu funcionamento. Se a relação de pressão exceder o limite indicado, a pressão de realização do sistema ou a utilização de uma redutora de pressão de primeiro estado devem ser avaliadas (por exemplo, redutora de pressão de primeiro estado de 16 a 8 bar e, posteriormente, de segundo estado de 8 a 4 bar). As tubagens, a montante e jusante da redutora de pressão, devem ser fixadas em conformidade com as instruções do fabricante e os requisitos locais, de forma a evitar a criação e transferência de vibrações e/ou ruído na instalação.

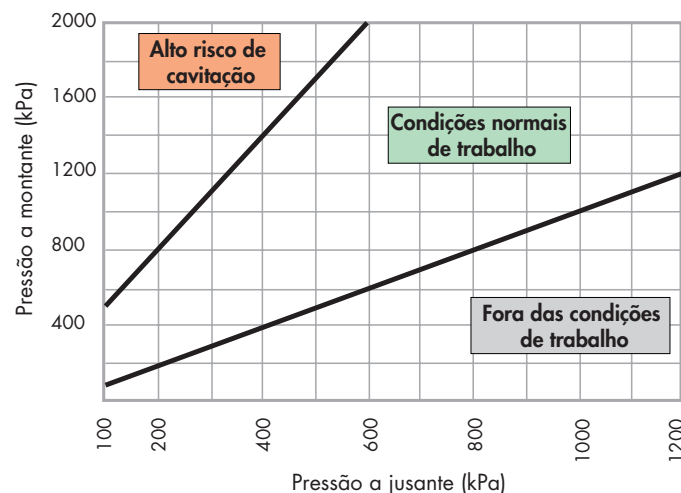

REDUTORAS E ESTABILIZADORAS DE PRESSÃO

576

Redutora de pressão.
Corpo em ferro fundido, PN 16.
Ligações flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Pressão máx. a montante: 16 bar.
Pressão de regulação a jusante: 2–14 bar.
Campo de temperatura do fluido: 1–60 °C.
Fornecida com dois manómetros.

Para acoplar a filtro, ver série 579 (pág. 203).

Disponível a pedido PN 25 e PN 40.



578

Redutora e estabilizadora de pressão.
Corpo em ferro fundido, PN 16.
Ligações flangeadas para acoplar
a contraflanges EN 1092-1
DN 65–DN 150, PN 16;
DN 200–DN 300, PN 10.
Pressão máx. a montante: 16 bar.
Pressão de regulação a jusante: 2–14 bar.
Campo de temperatura do fluido: 1–65 °C.
Fornecida com dois manómetros.



Código

€



576062	DN 65	1 860,00	1	–
576082	DN 80	2 050,00	1	–
576102	DN 100	2 670,00	1	–
576122	DN 125	4 420,00	1	–
576152	DN 150	5 070,00	1	–


Código

€



578062	DN 65	3 220,00	1	–
578082	DN 80	3 650,00	1	–
578102	DN 100	4 670,00	1	–
578122	DN 125	7 720,00	1	–
578152	DN 150	8 920,00	1	–
578202	DN 200	9 950,00	1	–
578252	DN 250	14 220,00	1	–
578302	DN 300	20 010,00	1	–

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS

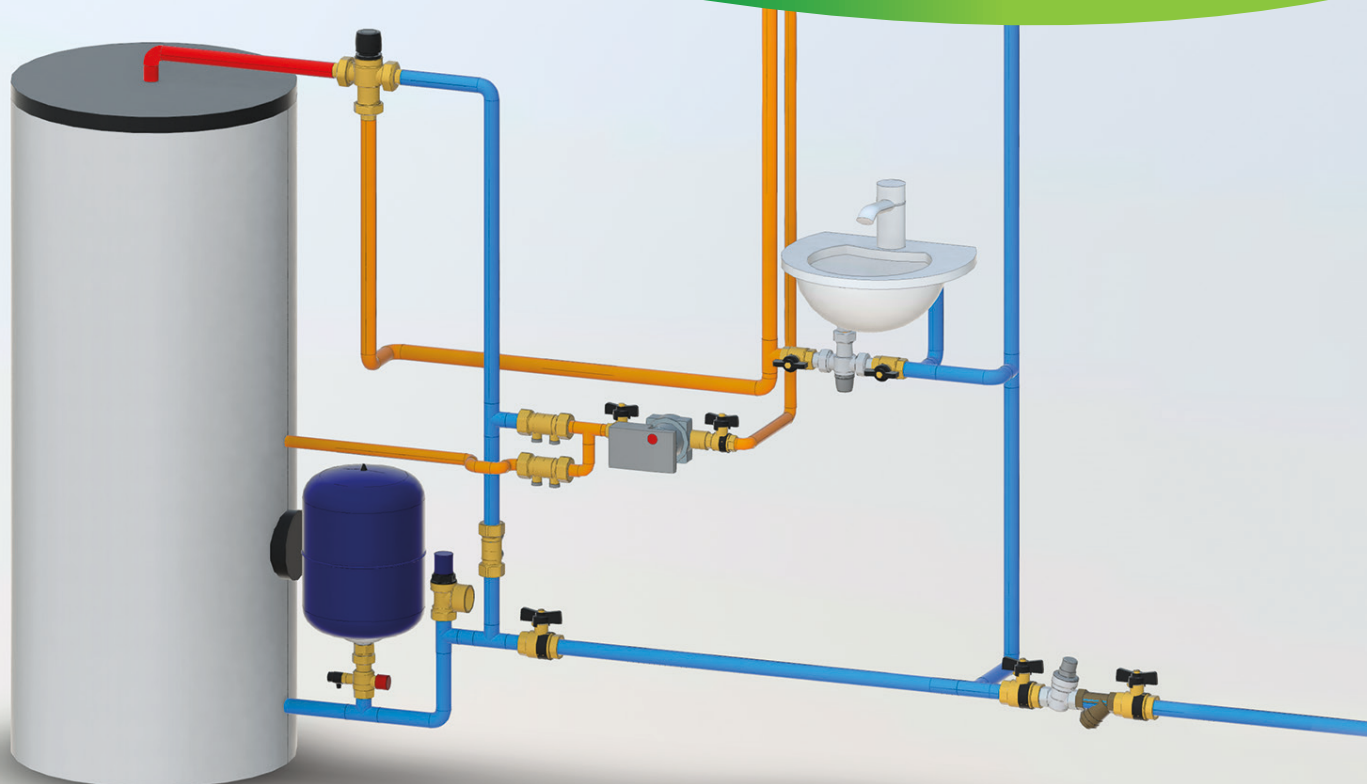

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Misturadoras termostáticas

Misturadora eletrônica com conectividade LEGIOMIX®evo

Misturadora eletrônica híbrida LEGIOMIX® 2.0

Misturadoras eletrônicas com desinfecção térmica LEGIOMIX®

Dispositivo antiqeimadura

Grupo para controlo da temperatura e desinfecção térmica LEGIOFLOW®

Temporizador de ativação de válvulas

Reguladores termostáticos multifunções



Domestic Water Sizer



DIMENSIONAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (TAMBÉM PARA SMARTPHONE)

Disponível em www.caleffi.com e no formato app para smartphone

Descarregue a versão para o seu telemóvel iOS e Android®

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS PARA PEQUENAS UTILIZAÇÕES



520



cat. 01064

Misturadora termostática, regulável.
Corpo em latão. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido:
2–90 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
520430	1/2" 30–48 °C	1,30	48,60	1	50
520440	1/2" 40–60 °C	1,30	48,60	1	50
520530	3/4" 30–48 °C	1,80	51,00	1	50
520540	3/4" 40–60 °C	1,80	51,00	1	50
520630	1" 30–48 °C	2,75	54,80	1	10
520640	1" 40–60 °C	2,75	54,80	1	10



521



cat. 01050

Misturadora termostática **anticalcário**, regulável.
Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.
Cromado.
Pressão máx.: 14 bar.
Campo de temperatura do fluido:
2–85 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
521400	1/2" 30–65 °C	2,6	98,00	1	10
521500	3/4" 30–65 °C	2,6	98,00	1	10



522



cat. 01064

Misturadora termostática, regulável.
Para colocação na parte inferior do termoacumulador.
Corpo em latão. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido:
2–90 °C.

Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
522430	1/2" 30–48 °C	1,30	57,80	1	–
522440	1/2" 40–60 °C	1,30	59,60	1	–



521




cat. 01050

Misturadora termostática **anticalcário**, regulável, **com válvulas de retenção.**
Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.
Cromado.
Pressão máx.: 14 bar.
Campo de temperatura do fluido:
2–85 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
521503	3/4" 30–65 °C	2,6	123,00	1	10

Esquema da aplicação da misturadora termostática série 521

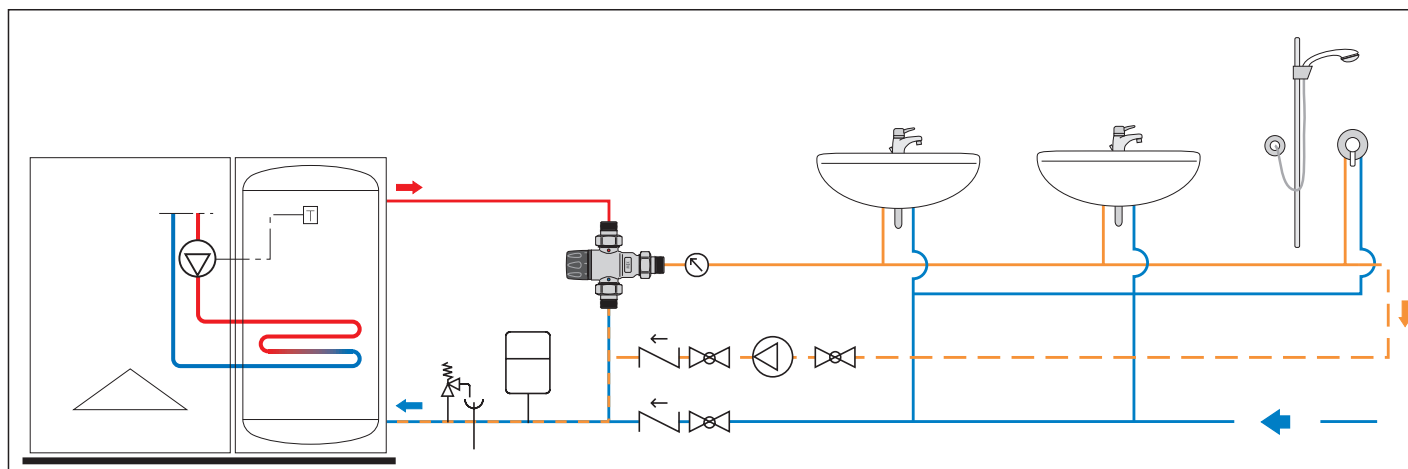

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS PARA APLICAÇÃO NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO



5219



cat. 01194



5218



cat. 01193



Misturadora termostática regulável com manipulador. Para controlo da temperatura no ponto de distribuição.
Com função de fecho térmico.
Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.



Misturadora termostática regulável com manipulador, **válvulas de retenção e filtros**. Específica para controlo da temperatura no ponto de distribuição.
Com função de fecho térmico.
Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.
Certificada segundo a norma EN 15092.




Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
521934	1/2"	35–65 °C	1,5	91,00	1 10
521935	3/4"	35–65 °C	1,7	97,00	1 10
521936	1"	35–65 °C	3,0	174,00	1 5

Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
521814	1/2"	45–65 °C	1,5	105,00	1 10
521815	3/4"	45–65 °C	1,7	114,00	1 10
521816	1"	45–65 °C	3,0	184,00	1 5

Com válvulas de retenção e filtros

Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
521914	1/2"	35–65 °C	1,5	95,00	1 10
521915	3/4"	35–65 °C	1,7	102,00	1 10
521916	1"	35–65 °C	3,0	176,00	1 5

Esquema de aplicação da misturadora no ponto de distribuição

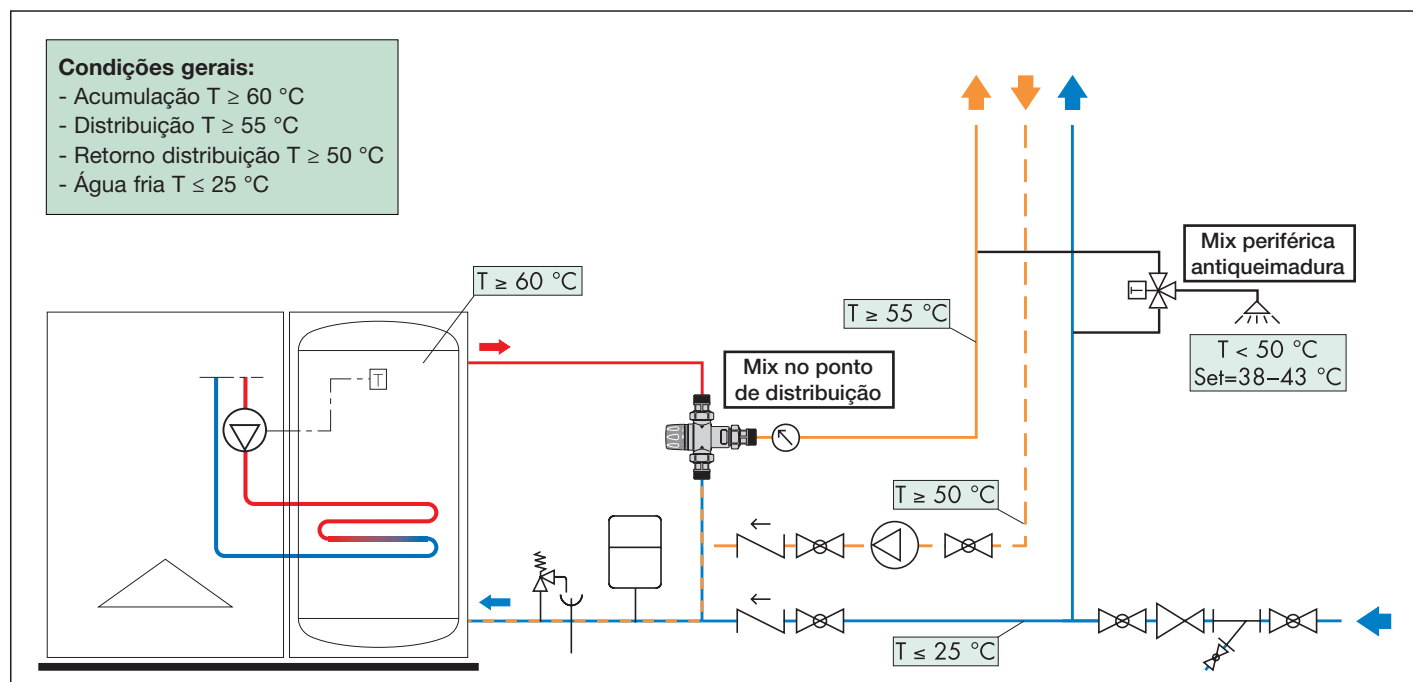

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS PARA APLICAÇÃO NO PONTO DE UTILIZAÇÃO



5213



cat. 01092


Misturadora termostática regulável, com válvulas de retenção e filtros. Dispositivo de elevada prestação térmica com segurança anti-queimadura. Corpo em liga antidezincificação CR. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–85 °C. **Certificada segundo as normas NHS D08, BS 7942, EN 1111 e EN 1287 (DN15 - DN 20).**



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
521304 1/2"	30–50 °C	1,5	91,00	1	10
521303 3/4"	30–50 °C	1,7	102,00	1	10
521306* 1"	30–50 °C	3,0	263,00	1	5

* Não certificada TMV2 e TMV3

Esquema de aplicação da misturadora série 5213 ou série 5217

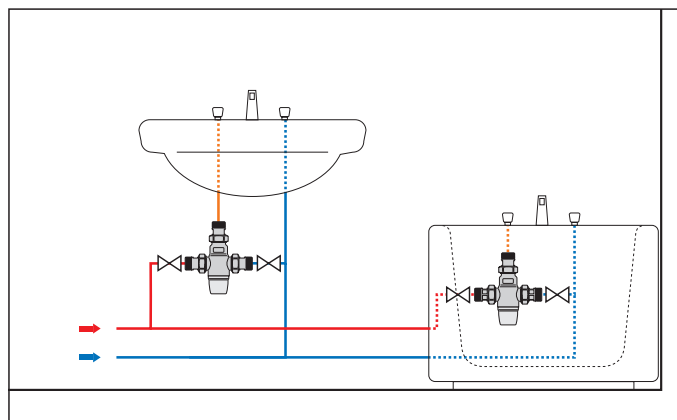

5217




cat. 01145

Misturadora termostática regulável com manípulo, válvulas de retenção e filtros. Dispositivo de elevada prestação térmica com segurança anti-queimadura. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–85 °C. **Certificada segundo a norma NF 079 Doc. 8.**



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
521714 1/2"	30–50 °C	1,50	84,00	1	10
521713 3/4"	30–50 °C	1,85	102,00	1	10

Esquema de aplicação da misturadora série 5213 ou série 5217 com grupo de distribuição

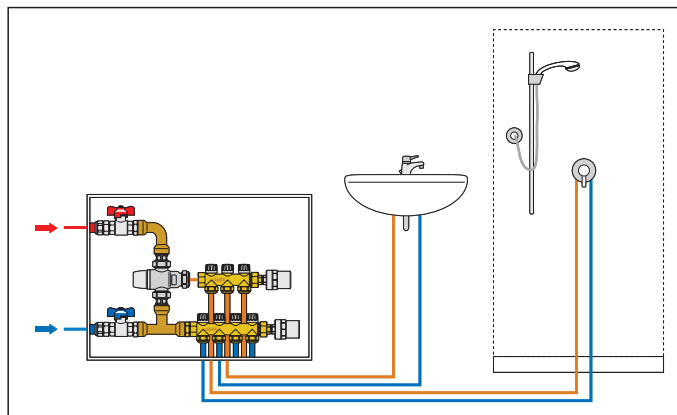

Isolamento pré-formado para misturadoras termostáticas de 1/2" e 3/4" séries 5213, 5217, 5218 e 5219.

Código	€		
CBN521814	16,40	1	25
CBN521815	16,40	1	25

GRUPO DE CONTROLO DA PRESSÃO E TEMPERATURA NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



539..H

Grupo de controlo da pressão e temperatura nas instalações hidrossanitárias.

Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.

Constituído por:

- grupo série 539..H para circuito de água fria;
- grupo série 539..H para circuito de água quente;
- misturadora termostática regulável com elevado desempenho térmico e função antiqeimadura;
- Certificada segundo as normas EN 1111 e EN 1287.**
- tê de ligação com válvula de retenção;
- manómetros (opcionais).

Desempenho misturadora:

Pressão máx.: 10 bar.


Campo de temperatura fluido: 2-80 °C.

Campo de regulação temperatura: 35-65 °C.

Kv: 1,7 m³/h.



kiwa

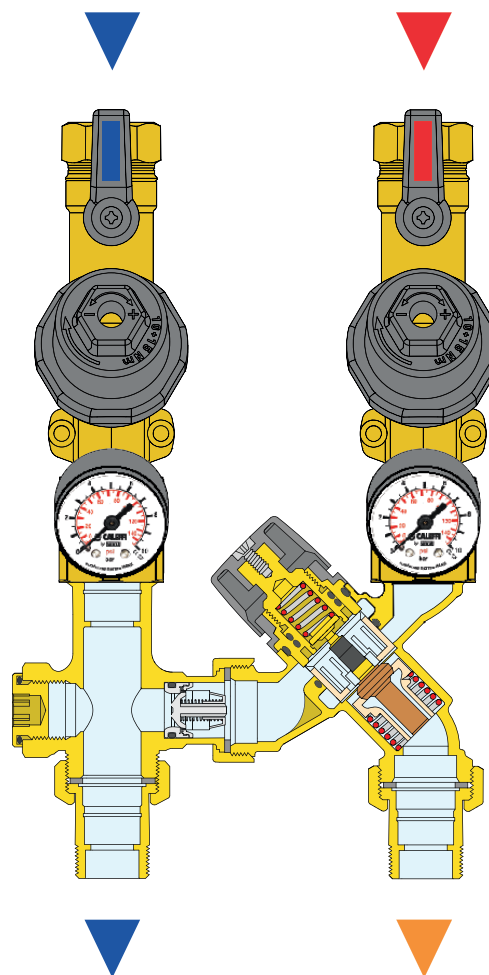

Código

€



539500H Rp 3/4" x G 3/4" com casquilho

595,00


1

-

Função

Na entrada de unidades habitacionais individuais, quartos de hotel ou de hospital, onde é necessário controlar quer a pressão quer a temperatura, é essencial recorrer à instalação de diversos componentes capazes de cumprir todas as funções necessárias. A função do grupo série 539H é manter constante, no valor definido, a pressão e a temperatura da água misturada enviada ao ponto de utilização, quando variam as condições de alimentação de água quente e fria na entrada, agilizando as ligações das tubagens.

Esquema de aplicação do grupo série 539H

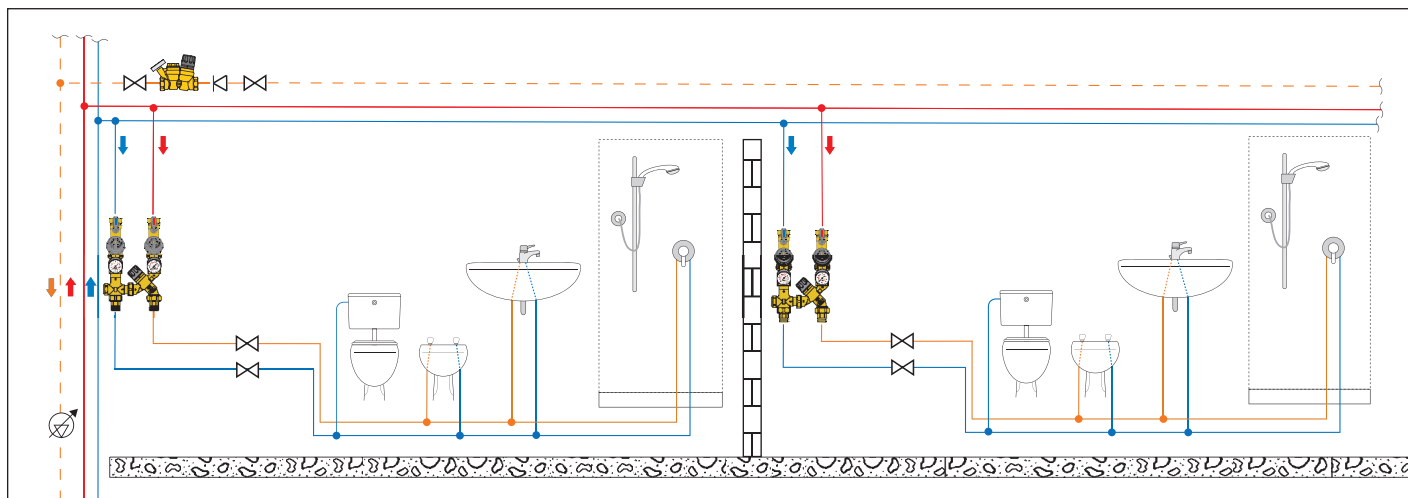

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS PARA UTILIZAÇÕES MÉDIAS E GRANDES

5231

cat. 01256



Misturadora termostática regulável, para instalações centralizadas. Corpo em liga antidezincificação CR. Regulador interno anticálcio em tecnopolímero. Pressão máx.: 14 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
523140	1/2"	35–65 °C	4,3	405,00	1 5
523150	3/4"	35–65 °C	4,5	459,00	1 –
523160	1"	35–65 °C	5,5	581,00	1 –
523170	1 1/4"	35–65 °C	7,6	583,00	1 –
523180	1 1/2"	35–65 °C	11,0	900,00	1 –
523190	2"	35–65 °C	13,3	1 050,00	1 –

5230

Cartucho de substituição para misturadoras termostáticas série 5230.



Código	€		
523005 para 1/2" - 3/4" - Ø 22	337,00	1	–
523006 para 1" - 1 1/4" - Ø 28	639,00	1	–
523008 para 1 1/2" - 2"	1 100,00	1	–

5230

cat. 01080



Misturadora termostática regulável, com cartucho substituível, para instalações centralizadas. Corpo em latão. Pressão máx.: 14 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–85 °C.




Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
523040	1/2"	30–65 °C	4,0	640,00	1 –
523050	3/4"	30–65 °C	4,5	670,00	1 –
523060	1"	30–65 °C	6,9	855,00	1 –
523070	1 1/4"	30–65 °C	9,1	954,00	1 –
523080	1 1/2"	36–60 °C	14,5	1 470,00	1 –
523090	2"	36–60 °C	19,0	1 720,00	1 –


Com válvulas de retenção nas entradas

Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
523043	1/2"	30–65 °C	4,0	752,00	1 –
523053	3/4"	30–65 °C	4,5	781,00	1 –
523063	1"	30–65 °C	6,9	954,00	1 –
523073	1 1/4"	30–65 °C	9,1	1 050,00	1 –


Substituição do cartucho da misturadora série 5230

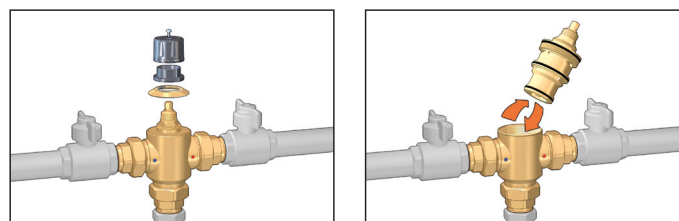

Esquema de aplicação da misturadora série 5231

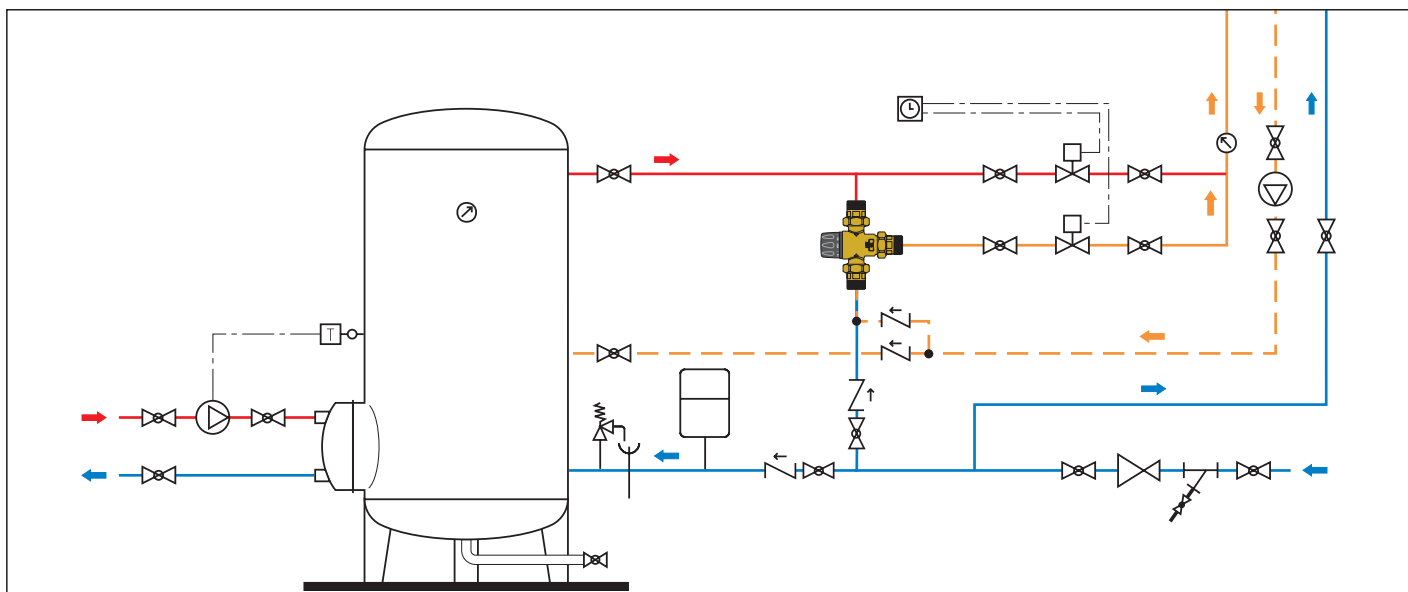

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS PARA UTILIZAÇÕES MÉDIAS E GRANDES



524



Misturadora termostática regulável para instalações centralizadas. Com ligação à recirculação. Ligações roscadas macho. Corpo em latão. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.

Código	Corpo DN	Ligação	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
524400*	15	1 1/8"	30–65 °C	1,4	435,00	1	–
524500	20	1 1/4"	30–65 °C	2,5	564,00	1	–
524600	25	1 1/2"	30–65 °C	4,0	605,00	1	–
524700	32	2"	30–65 °C	7,7	674,00	1	–
524800	40	2 1/4"	36–60 °C	11,5	1 030,00	1	–
524900	50	2 3/4"	36–60 °C	15,0	1 390,00	1	–


* Sem ligação à recirculação

524

Conjunto de ligação para misturadoras com ligações roscadas série 524.

Composto por:

- 2 casquilhos fêmea com retenções, filtros e guarnições;
- 1 casquilho fêmea com guarnição.



Código			€		
524004	1/2"	para 524400	111,00	1	–
524005	3/4"	para 524500	164,00	1	–
524006	1"	para 524600	220,00	1	–
524007	1 1/4"	para 524700	239,00	1	–
524008	1 1/2"	para 524800	343,00	1	–
524009	2"	para 524900	430,00	1	–

524




cat. 01063

Misturadora termostática, regulável. Corpo em bronze, PN 10. Ligações flangeadas. Com contraflanges EN 1092-1, PN 10. Presença de ligação à recirculação. Regulação de fábrica: 55 °C. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.



Código		Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
524060	DN 65	45–65 °C	32	7 430,00	1	–
524080	DN 80	45–65 °C	43	8 630,00	1	–

Esquema de aplicação da misturadora série 524

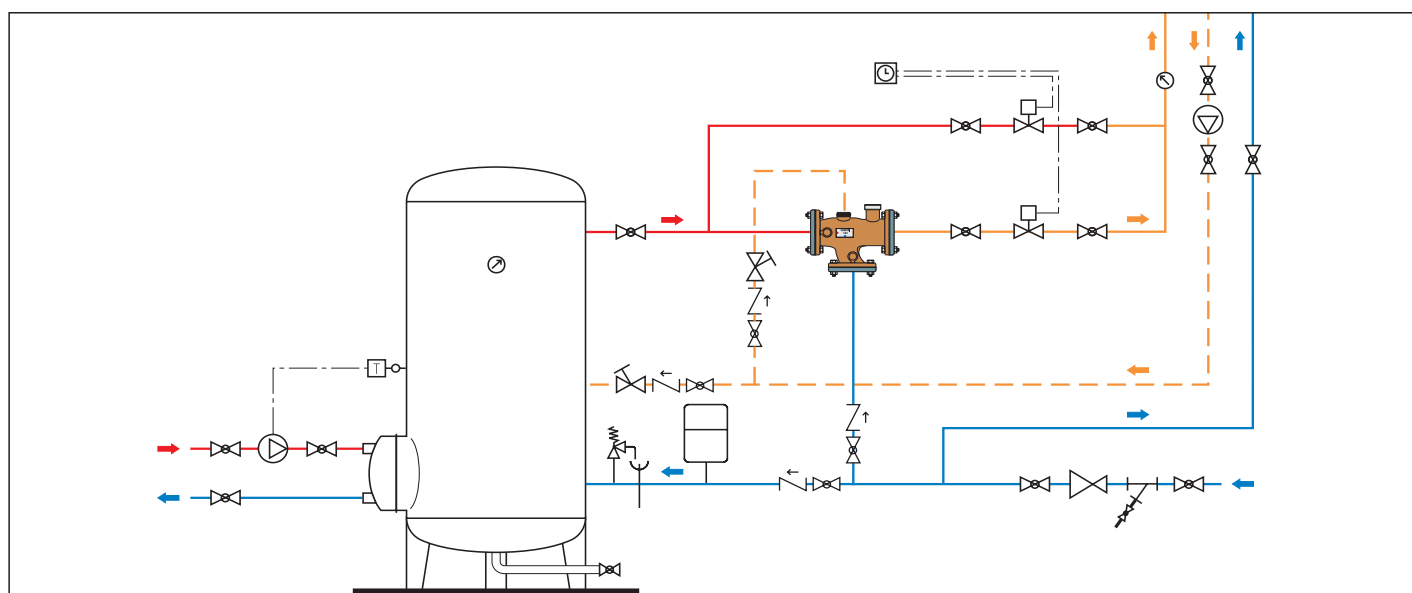

MISTURADORA ELETRÓNICA EVO COM CONECTIVIDADE

NOVO

6003 LEGIOMIX®evo

Misturadora eletrônica "evo" com desinfecção térmica programável.

Com conectividade. Ligações roscadas macho com casquilho. Ligação de saída da água misturada roscada fêmea.

Notas:

- **A:** sinal de comando a 3 contactos
- **B:** sinal de comando 0-10 V com failsafe

Constituída por:

- válvula de esfera de 3 vias;
 - servocomando;
 - regulador;
 - sonda de temperatura de ida;
 - sonda de temperatura de retorno;
 - sonda de temperatura acumulação (opcional código 600003).
- Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR (apenas versão 24 V).
- Corpo em latão (versão 230 V).
- Pressão máx.: 10 bar.
- Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.
- Campo de temperatura de regulação: 20–85 °C.
- Campo de temperatura de desinfecção: 40–85 °C.
- Consumo em regime: (9+6) VA.
- Grau de proteção: IP 65 (servocomando).



Código	Ligação	Notas	Alimentação	Kv (m³/h)	€		
600351	3/4" M	A	230 V AC	8,4	Sob Cons.	1	–
600361	1" M	A	230 V AC	10,6	Sob Cons.	1	–
600371	1 1/4" M	A	230 V AC	21,2	Sob Cons.	1	–
600381	1 1/2" M	A	230 V AC	32,5	Sob Cons.	1	–
600391	2" M	A	230 V AC	41,0	Sob Cons.	1	–
600354	3/4" M	A	24 V AC	8,4	Sob Cons.	1	–
600364	1" M	A	24 V AC	10,6	Sob Cons.	1	–
600374	1 1/4" M	A	24 V AC	21,2	Sob Cons.	1	–
600384	1 1/2" M	A	24 V AC	32,5	Sob Cons.	1	–
600394	2" M	A	24 V AC	41,0	Sob Cons.	1	–
600353	3/4" M	B	24 V AC	8,4	Sob Cons.	1	–
600363	1" M	B	24 V AC	10,6	Sob Cons.	1	–
600373	1 1/4" M	B	24 V AC	21,2	Sob Cons.	1	–
600383	1 1/2" M	B	24 V AC	32,5	Sob Cons.	1	–
600393	2" M	B	24 V AC	41,0	Sob Cons.	1	–

6003 LEGIOMIX®evo

Misturadora eletrônica "evo" com desinfecção térmica programável.

Com conectividade. Ligações flangeadas para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Notas:

- **A:** sinal de comando a 3 contactos
- **B1:** sinal de comando 0-10 V com failsafe
- **B2:** sinal de comando 0-10 V sem failsafe

Constituída por:

- válvula de esfera de 3 vias;
 - servocomando;
 - regulador;
 - sonda de temperatura de ida;
 - sonda de temperatura de retorno;
 - sonda de temperatura acumulação (opcional código 600003).
- Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.
- Pressão máx.: 10 bar.
- Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.
- Campo de temperatura de regulação: 20–85 °C.
- Campo de temperatura de desinfecção: 40–85 °C.
- Consumo em regime: (9+10) VA.
- Grau de proteção: IP 65 (servocomando).



Código	Ligação	Notas	Alimentação	Kv (m³/h)	€		
600316	DN 65 - PN 16	A	230 V AC	90,0	Sob Cons.	1	–
600318	DN 80 - PN 16	A	230 V AC	105,0	Sob Cons.	1	–
600336	DN 65 - PN 16	B1	24 V AC	90,0	Sob Cons.	1	–
600338	DN 80 - PN 16	B1	24 V AC	105,0	Sob Cons.	1	–
600356	DN 65 - PN 16	B2	24 V AC	90,0	Sob Cons.	1	–
600358	DN 80 - PN 16	B2	24 V AC	105,0	Sob Cons.	1	–

6000

Sonda de temperatura para acumulação para misturadora eletrônica série 6003.



Código

€



600003	Sob Consulta	1	–
--------	--------------	---	---

MISTURADORA ELETRÔNICA EVO COM CONECTIVIDADE

Características principais

- Aplicações em instalações com caudais elevados
- Válvula misturadora de esfera
- Desinfecção térmica programável
- Conectividade à Caleffi Cloud (através de ModBus ou BACnet integrados) para controlo remoto
- Facilidade de utilização mediante visor *touchscreen*
- Função Failsafe em caso de falha de alimentação
- Gestão da bomba de recirculação
- Três sondas de temperatura: misturada, retorno e acumulação

Utilização

A misturadora eletrônica é utilizada em sistemas centralizados, de qualquer dimensão, para produção e distribuição de água quente para uso sanitário. De funcionamento totalmente eletrónico, o regulador e o servocomando são dispositivos independentes para um melhor posicionamento na central e respetiva gestão da programação. O regulador foi projetado para ser instalado também nas versões anteriores das misturadoras eletrônicas LEGIOMIX®. O retrofit é possível quer se decida melhorar as funções da misturadora existente, equipando-a com um regulador avançado, quer se torne necessário substituir o regulador anterior devido a avaria.

Função Failsafe


A função Failsafe, integrada nos servocomandos, permite o fecho automático da via da água quente para evitar riscos para a instalação e para os utilizadores, em caso de falha de energia.



Gestão da bomba de recirculação


O regulador permite que os intervalos horários de ativação da bomba de recirculação sejam definidos apenas para períodos de necessidade real, a fim de otimizar o consumo de energia elétrica e térmica.

Esquema de aplicação

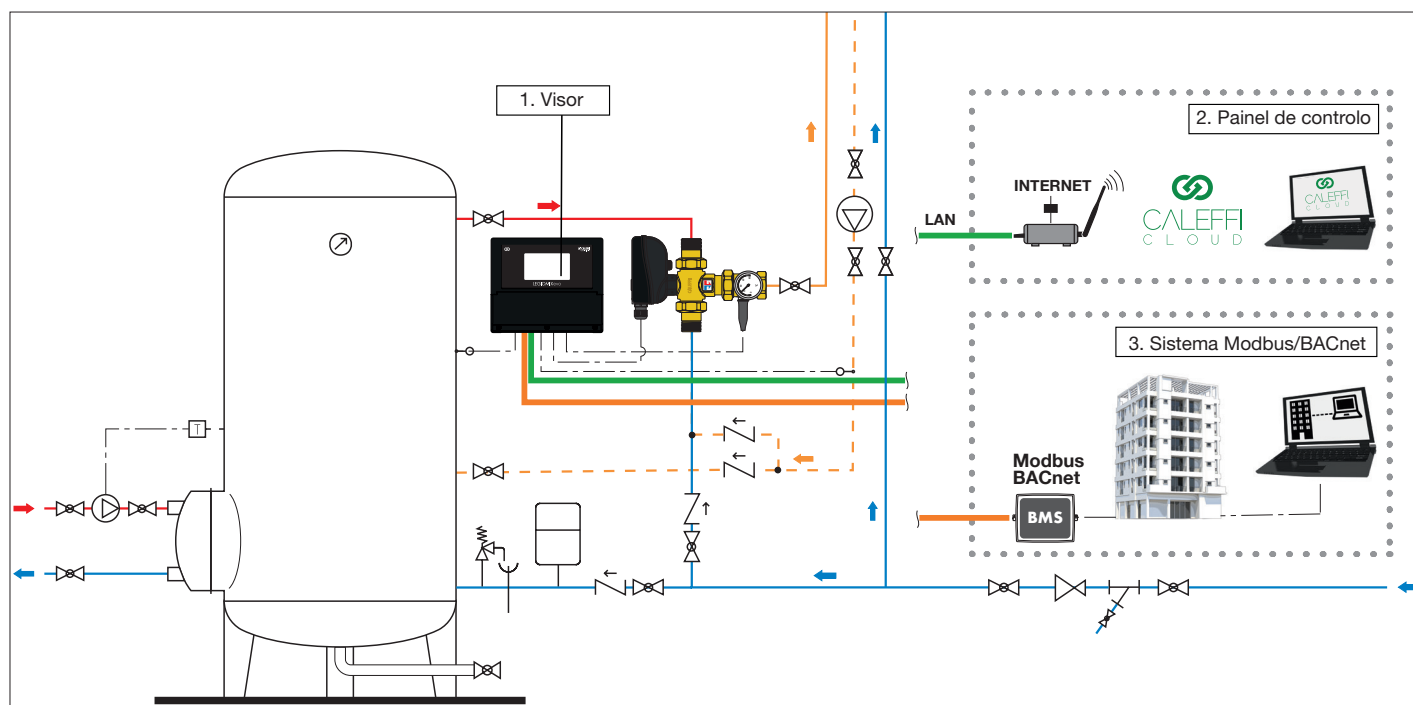

Visor *touchscreen*

O amplo ecrã tátil torna simples e intuitivas todas as configurações do regulador e a leitura dos dados necessários para compreender o funcionamento correto da instalação.

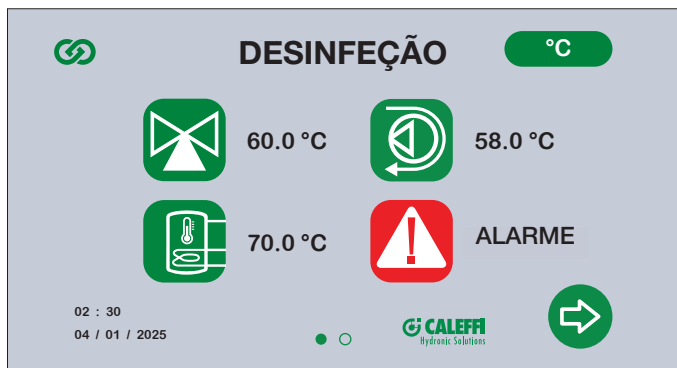

Histórico no visor e painel de controlo

A LEGIOMIX®evo permite gerir todas as definições e visualizar todos os históricos das temperaturas e das desinfecções diretamente a partir do visor do regulador. Quando o dispositivo está ligado à rede, é possível aceder à cloud Caleffi e, através de um painel de controlo dedicado, podem visualizar-se gráficos e tabelas detalhados, bem como gerir todas as definições do regulador.



MISTURADORA ELETRÓNICA HÍBRIDA

6000 LEGIOMIX® 2.0

cat. 01334

Misturadora eletrônica híbrida.

Constituída por:

- válvula misturadora híbrida com servocomando motorizado;
- regulador eletrônico com programação dos níveis de temperatura e ciclos de desinfecção térmica, incorporado no invólucro do servocomando;
- sonda de temperatura de ida integrada;
- sonda de temperatura de retorno circuito;
- termómetro de temperatura de ida.

Predisposta para a função de memorização de dados (opcional), com registo das temperaturas e parâmetros funcionais.

Predisposta para ligação a sistema de controlo remoto (opcional).

Corpo em liga antidezincificação CR.

Alimentação elétrica: 230 V AC.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–90 °C.

Campo de temperatura de regulação: 35–65 °C.

Campo de temperatura de desinfecção: 50–85 °C.

Grau de proteção: IP 54.



Código	Corpo DN	Ligação	Kv (m³/h)	€		
600045 EST	15	1/2"	4,3	958,00	1	–
600055 EST	20	3/4"	4,3	969,00	1	–
600065 EST	25	1"	7,6	1 070,00	1	–
600075 EST	32	1 1/4"	10,0	1 160,00	1	–
600085 EST	40	1 1/2"	13,0	1 700,00	1	–
600095 EST	50	2"	18,0	1 770,00	1	–



Peças de substituição para misturadora eletrônica híbrida LEGIOMIX® 2.0 série 6000.

Código	€
F0000964 corpo sem casquilhos para DN 15	432,00
F0000965 corpo sem casquilhos para DN 20	495,00
F0000966 corpo sem casquilhos para DN 25	675,00
F0000967 corpo sem casquilhos para DN 32	723,00
F0000968 corpo sem casquilhos para DN 40	885,00
F0000969 corpo sem casquilhos para DN 50	1 145,00 €

Funcionamento

A misturadora eletrônica híbrida combina num único dispositivo a funcionalidade tradicional da misturadora termostática mecânica com a eficiência de gestão da misturadora eletrônica.

A misturadora termostática recorre à ação mecânica levada a cabo pelo elemento termostático interno de comando, o qual reage prontamente a qualquer variação de temperatura, pressão e caudal na entrada, repondo rapidamente o valor de temperatura da água misturada na saída. É garantida a velocidade e a precisão do controlo de temperatura, indispensáveis para utilização nos circuitos de distribuição de água quente sanitária.


Esta misturadora de base é eficazmente gerida por um servocomando que, sob o sinal proveniente das sondas de temperatura e sob controlo de um regulador específico, modifica a posição de regulação da temperatura da água misturada. Esta é monitorizada continuamente por meio das sondas de temperatura, indicadores do estado de funcionamento do circuito sanitário.

O regulador eletrônico, diretamente integrado no servocomando, permite a gestão da temperatura da água misturada de acordo com diversos programas funcionais, tanto para o controlo normal, como para a fase de desinfecção térmica para a prevenção da *Legionella*. Esta fase pode ser monitorizada automaticamente quer do ponto de vista das temperaturas, quer dos tempos de desinfecção, para a gestão otimizada da instalação.

Um sistema opcional de memória permite o registo contínuo das temperaturas de ida, de retorno, dos alarmes e dos estados funcionais, úteis para monitorizar o estado de funcionamento de toda a instalação. Relés próprios permitem a gestão de alarmes e de equipamentos externos, por exemplo, para a carga da acumulação de água quente e a ativação/desativação da bomba de recirculação.

O regulador está preparado para a gestão remota com protocolos de transmissão MODBUS-RTU específicos, através de placa opcional, utilizados nos sistemas de *Building Automation and Control System* (BACS).

Componentes característicos

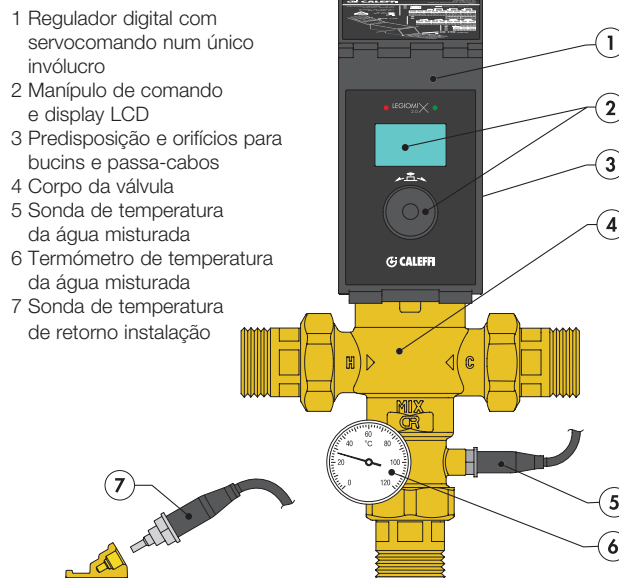

Peças de substituição para misturadora eletrônica híbrida LEGIOMIX® 2.0 série 6000.

Código	€
F69807 sonda de ida para 1/2"-2"	35,50
F69591 sonda de recirculação para verificação de desinfecção	45,60
F69531 porta-sonda de contacto para recirculação	20,60
F29571 termómetro 0–120 °C	18,60
F0000970 regulador digital com servocomando para DN 15–DN 20	1 350,00
F0000971 regulador digital com servocomando para DN 25–DN 50	1 360,00

ACESSÓRIOS PARA MISTURADORA ELETRÓNICA HÍBRIDA

Cód. 600001

Placa opcional de transmissão MODBUS-RTU e registos

Através da instalação da placa incorporada no dispositivo, é possível gerir a misturadora mediante o protocolo específico de transmissão MODBUS-RTU, para utilização nos sistemas de *Building Automation and Control System* (BACS).

Na caixa estão incluídos placa opcional, cabo de ligação à placa mãe e registos.

Código

€



600001

placa opcional e registos

237,00

1

—

Cód. 600002

Cabo RS-485 USB e Software Caleffi

Mediante o cabo com interface RS-485 USB e o Software Caleffi incluídos na caixa, é possível gerir o dispositivo a partir de um computador.

Os dois softwares permitem a gestão das misturadoras Legiomix® 24 V e Legiomix® 2.0.

Código

€






600002

cabo RS-485 USB e Software Caleffi


273,00

1


—

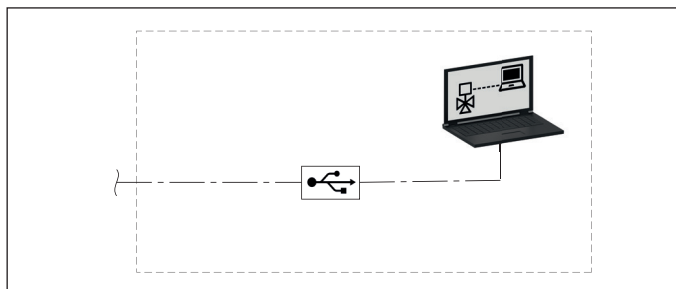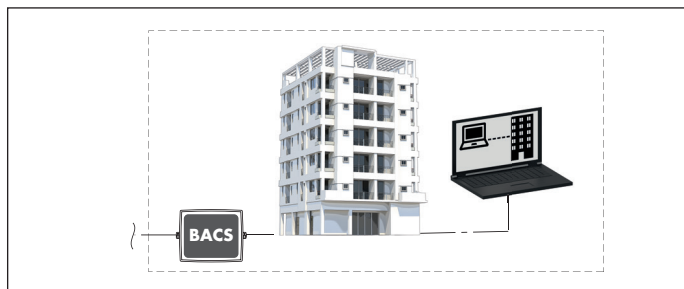

REG.	TYPE	DESCRIPTION	READ	VALUE
1	16000001	16000001	16000001	16000001
2	16000002	16000002	16000002	16000002
3	16000003	16000003	16000003	16000003
4	16000004	16000004	16000004	16000004
5	16000005	16000005	16000005	16000005
6	16000006	16000006	16000006	16000006
7	16000007	16000007	16000007	16000007
8	16000008	16000008	16000008	16000008
9	16000009	16000009	16000009	16000009
10	16000010	16000010	16000010	16000010
11	16000011	16000011	16000011	16000011
12	16000012	16000012	16000012	16000012
13	16000013	16000013	16000013	16000013
14	16000014	16000014	16000014	16000014
15	16000015	16000015	16000015	16000015
16	16000016	16000016	16000016	16000016
17	16000017	16000017	16000017	16000017
18	16000018	16000018	16000018	16000018
19	16000019	16000019	16000019	16000019
20	16000020	16000020	16000020	16000020
21	16000021	16000021	16000021	16000021
22	16000022	16000022	16000022	16000022
23	16000023	16000023	16000023	16000023
24	16000024	16000024	16000024	16000024
25	16000025	16000025	16000025	16000025
26	16000026	16000026	16000026	16000026
27	16000027	16000027	16000027	16000027
28	16000028	16000028	16000028	16000028
29	16000029	16000029	16000029	16000029
30	16000030	16000030	16000030	16000030
31	16000031	16000031	16000031	16000031
32	16000032	16000032	16000032	16000032
33	16000033	16000033	16000033	16000033
34	16000034	16000034	16000034	16000034
35	16000035	16000035	16000035	16000035
36	16000036	16000036	16000036	16000036
37	16000037	16000037	16000037	16000037
38	16000038	16000038	16000038	16000038
39	16000039	16000039	16000039	16000039
40	16000040	16000040	16000040	16000040
41	16000041	16000041	16000041	16000041
42	16000042	16000042	16000042	16000042
43	16000043	16000043	16000043	16000043
44	16000044	16000044	16000044	16000044
45	16000045	16000045	16000045	16000045
46	16000046	16000046	16000046	16000046
47	16000047	16000047	16000047	16000047
48	16000048	16000048	16000048	16000048
49	16000049	16000049	16000049	16000049
50	16000050	16000050	16000050	16000050
51	16000051	16000051	16000051	16000051
52	16000052	16000052	16000052	16000052
53	16000053	16000053	16000053	16000053
54	16000054	16000054	16000054	16000054
55	16000055	16000055	16000055	16000055
56	16000056	16000056	16000056	16000056
57	16000057	16000057	16000057	16000057
58	16000058	16000058	16000058	16000058
59	16000059	16000059	16000059	16000059
60	16000060	16000060	16000060	16000060
61	16000061	16000061	16000061	16000061
62	16000062	16000062	16000062	16000062
63	16000063	16000063	16000063	16000063
64	16000064	16000064	16000064	16000064
65	16000065	16000065	16000065	16000065
66	16000066	16000066	16000066	16000066
67	16000067	16000067	16000067	16000067
68	16000068	16000068	16000068	16000068
69	16000069	16000069	16000069	16000069
70	16000070	16000070	16000070	16000070
71	16000071	16000071	16000071	16000071
72	16000072	16000072	16000072	16000072
73	16000073	16000073	16000073	16000073
74	16000074	16000074	16000074	16000074
75	16000075	16000075	16000075	16000075
76	16000076	16000076	16000076	16000076
77	16000077	16000077	16000077	16000077
78	16000078	16000078	16000078	16000078
79	16000079	16000079	16000079	16000079
80	16000080	16000080	16000080	16000080
81	16000081	16000081	16000081	16000081
82	16000082	16000082	16000082	16000082
83	16000083	16000083	16000083	16000083
84	16000084	16000084	16000084	16000084
85	16000085	16000085	16000085	16000085
86	16000086	16000086	16000086	16000086
87	16000087	16000087	16000087	16000087
88	16000088	16000088	16000088	16000088
89	16000089	16000089	16000089	16000089
90	16000090	16000090	16000090	16000090
91	16000091	16000091	16000091	16000091
92	16000092	16000092	16000092	16000092
93	16000093	16000093	16000093	16000093
94	16000094	16000094	16000094	16000094
95	16000095	16000095	16000095	16000095
96	16000096	16000096	16000096	16000096
97	16000097	16000097	16000097	16000097
98	16000098	16000098	16000098	16000098
99	16000099	16000099	16000099	16000099
100	16000100	16000100	16000100	16000100

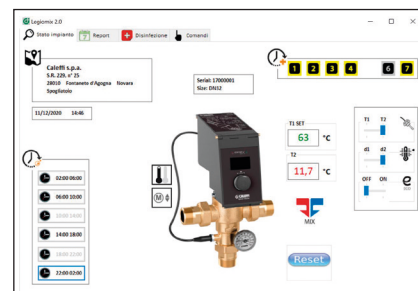

Esquema de aplicação da misturadora eletrónica série 6000 LEGIOMIX® 2.0

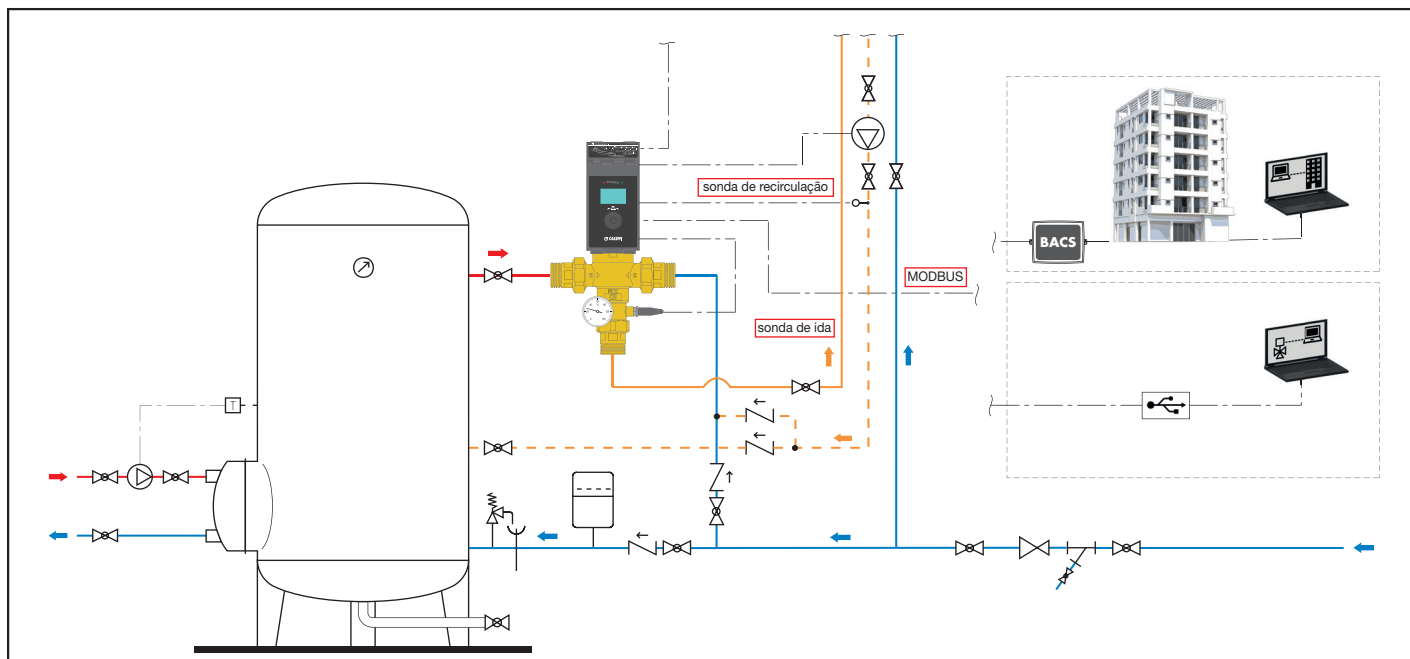

MISTURADORA ELETRÓNICA COM DESINFECÇÃO TÉRMICA - 230 V

6000 LEGIOMIX®



Misturadora eletrônica com desinfecção térmica programável e verificação de desinfecção. Ligações roscadas macho com casquilho.

Ligação de saída da água misturada roscada fêmea.

Constituída por:

- válvula de esfera de 3 vias,
- servocomando,
- regulador,
- sonda de temperatura de ida,
- sonda de temperatura de retorno.

Alimentação elétrica: 230 V AC.

Consumo em regime: (6,5+6) VA.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.

Campo de temperatura de regulação: 20–85 °C.

Campo de temperatura de desinfecção: 40–85 °C.

Grau de proteção: IP 65 (servocomando).



Código	Kv (m³/h)	€		
600051	3/4"	8,4	1 120,00	1 –
600061	1"	10,6	1 230,00	1 –
600071	1 1/4"	21,2	1 340,00	1 –
600081	1 1/2"	32,5	1 980,00	1 –
600091	2"	41,0	2 030,00	1 –

Função

Esta série específica de misturadoras eletrônicas possui um regulador que **gere uma série de programas de desinfecção térmica antibacteriana do circuito**. Para além disso, permite verificar a obtenção efetiva das temperaturas e dos períodos para a desinfecção térmica, e levar a cabo as ações de correção oportunas. Todos os parâmetros são atualizados diariamente e arquivados, com o registo horário das temperaturas.

Peça de substituição válvula misturadora, **versão amarela**.

Constituída por:

- válvula de esfera de 3 vias,
- servocomando,
- sonda de temperatura de ida,
- termómetro,
- adaptador porta-acessórios.

Código	€
600251 para código 600051	530,00
600261 para código 600061	649,00
600271 para código 600071	787,00
600281 para código 600081	1 500,00
600291 para código 600091	1 560,00

Peças de substituição para misturadora eletrônica com desinfecção térmica programável série 6000, com ligações roscadas, 230 V.

Código	€
645112 servocomando 230 V (ac) para 600051–600091	315,00
F69798 corpo válvula sem casquilhos e porta-sonda para 3/4"	162,00
F69799 corpo válvula sem casquilhos e porta-sonda para 1"	260,00
F69801 corpo válvula sem casquilhos e porta-sonda para 1 1/4"	288,00
F69803 corpo válvula sem casquilhos e porta-sonda para 1 1/2" - 2"	899,00
F69807 sonda de ida para 3/4"-1"-1 1/4"	35,50
F69804 sonda de ida para 1 1/2"-2"	46,10
F69591 sonda de recirculação para verificação de desinfecção	45,60
F69531 porta-sonda de contacto para recirculação	20,60
F69433 regulador com verificação de desinfecção	777,00
R19101 termómetro 0–80 °C	15,90
F69752 placa eletrónica	571,00
F69888 bateria de substituição	120,00

DISPOSITIVO ANTIQUEIMADURA

6001

cat. 01086

Dispositivo de segurança térmica para utilização hidrossanitária.

Corpo em latão. Cromado.

Temperatura de regulação: 48 °C (±1 °C).



Código	€		
600140 1/2"	46,90	1	10

Função

O dispositivo **antiqueimadura** tem a função de interromper o fluxo de água, no caso da temperatura desta última atingir o valor fixo de regulação. Adequado para instalações hidrossanitárias com misturadora eletrônica, com programa de desinfecção térmica. Instalado diretamente na torneira de utilização, o dispositivo impede que, no período de desinfecção térmica (T>50 °C), a água quente possa provocar queimaduras no utilizador.

MISTURADORA ELETRÓNICA COM DESINFEÇÃO TÉRMICA - 230 V

6000 LEGIOMIX®

 cat. 01086

Misturadora eletrônica com desinfeção térmica programável e verificação de desinfeção. Ligações flangeadas PN 16. Para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Constituída por:

- válvula de esfera de 3 vias,
- servocomando,
- regulador,
- sonda de temperatura de ida,
- sonda de temperatura de retorno.

Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação .

Alimentação elétrica: 230 V AC.

Consumo em regime: (6,5+10,5) VA.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.

Campo de temperatura de regulação: 20–85 °C.

Campo de temperatura de desinfeção: 40–85 °C.

Grau de proteção: IP 65 (servocomando).

Peças de substituição para misturadora eletrônica com desinfeção térmica programável, série 6000, com ligações flangeadas.

Código


€

F69381	sonda de temperatura ida	86,00
F69393	válvula de 3 vias com ligações flangeadas para 6000.6	3 990,00
F69394	válvula de 3 vias com ligações flangeadas para 6000.8	3 990,00
F69395	servocomando 230 V (AC) para 600006 e 600008	2 200,00
F69433	regulador com verificação de desinfeção	777,00
F69591	sonda de recirculação para verificação de desinfeção	45,60
F69531	porta-sonda de contacto para recirculação	20,60
F69752	placa eletrónica	571,00
F69888	bateria de substituição	120,00
F0001945	manípulo comando manual para 600006 e 600008	Sob Consulta



Código		Kv (m³/h)	€		
600006	DN 65	90,0	5 660,00	1	–
600008	DN 80	105,0	5 760,00	1	–

Esquema de aplicação da misturadora série 6000

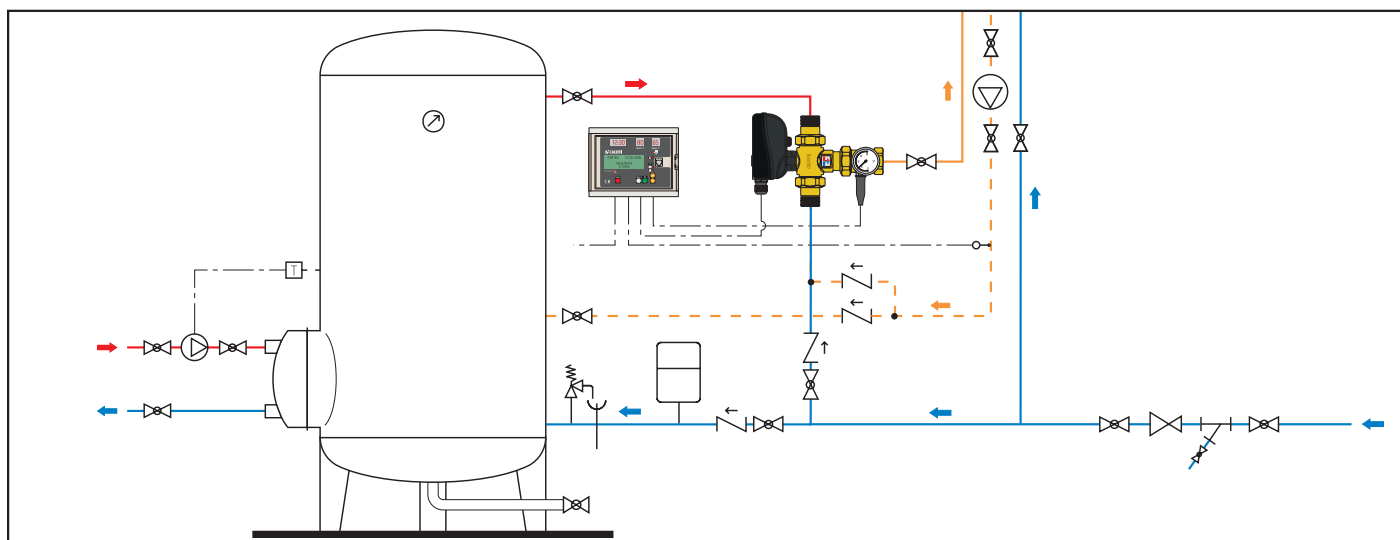

MISTURADORA ELETRÓNICA COM DESINFEÇÃO TÉRMICA - 24 V

Predisposição para gestão BACS com MODBUS-RTU

6000 LEGIOMIX®



Misturadora eletrônica com desinfecção térmica programável e verificação de desinfecção. Ligações roscadas macho com casquilho.

Constituída por:

- válvula de esfera de 3 vias,
- servocomando,
- regulador,
- sonda de temperatura de ida,
- sonda de temperatura de retorno.

Predisposição para ligação para controlo remoto com RS-485 e protocolo MODBUS-RTU.

Alimentação elétrica: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.

Campo de temperatura de regulação: 20–85 °C.

Campo de temperatura de desinfecção: 40–85 °C.

Grau de proteção: IP 65 (servocomando).



Código	Kv (m³/h)		€		
600054	3/4"	8,4	1 390,00	1	—
600064	1"	10,6	1 690,00	1	—
600074	1 1/4"	21,2	1 840,00	1	—
600084	1 1/2"	32,5	2 470,00	1	—
600094	2"	41,0	2 530,00	1	—

Função

Esta série específica de misturadoras eletrônicas possui um regulador que **gere uma série de programas de desinfecção térmica antibacteriana do circuito**. Para além disso, permite verificar a obtenção efetiva das temperaturas e dos períodos para a desinfecção térmica e levar a cabo as ações de correção oportunas.

Todos os parâmetros são atualizados diariamente e arquivados, com o registo horário das temperaturas.

Peças de substituição para misturadora eletrônica com desinfecção térmica programável, série 6000, com ligações roscadas, 24 V.

Código		€
645114	servocomando 24 V (AC) para 600054–600094	660,00
F69798	corpo válvula sem casquilhos e porta-sonda para 3/4"	162,00
F69799	corpo válvula sem casquilhos e porta-sonda para 1"	260,00
F69801	corpo válvula sem casquilhos e porta-sonda para 1 1/4"	288,00
F69803	corpo válvula sem casquilhos e porta-sonda para 1 1/2"-2"	899,00
F69807	sonda de ida para 3/4"-1"-1 1/4"	35,50
F69804	sonda de ida para 1 1/2"-2"	46,10
F69591	sonda de recirculação para verificação de desinfecção	45,60
F69531	porta-sonda de contacto para recirculação	20,60
F0000961	regulador com verificação de desinfecção	2 005,00
R19101	termómetro 0–80 °C	15,90
F69888	bateria de substituição	120,00
F0000996	placa eletrónica de substituição	1 035,00



Cód. 600002

Cabo RS-485 USB e Software Caleffi

Mediante o cabo com interface RS-485 USB e o Software Caleffi incluídos na caixa, é possível gerir o dispositivo a partir de um computador.

Os dois softwares permitem a gestão das misturadoras Legiomix® 24 V e Legiomix® 2.0.

Código		€		
600002	cabo RS-485 USB e Software Caleffi	273,00	1	—

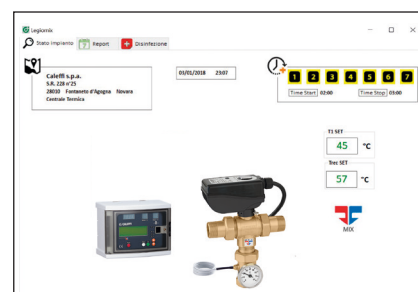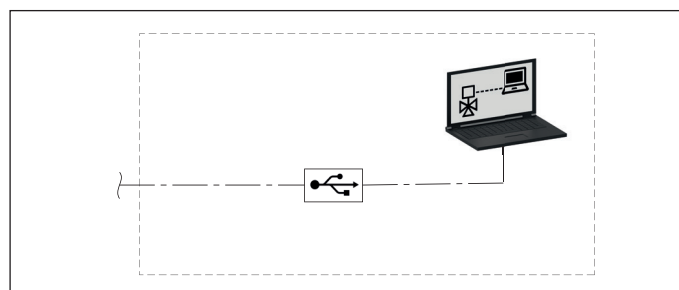

MISTURADORA ELETRÔNICA COM DESINFECÇÃO TÉRMICA - 24 V

Predisposição para gestão BACS com MODBUS-RTU

6000 LEGIOMIX®



Misturadora eletrônica com desinfecção térmica programável e verificação de desinfecção. Ligações flangeadas PN 16. Para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Constituída por:

- válvula de esfera de 3 vias,
- servocomando,
- regulador,
- sonda de temperatura de ida,
- sonda de temperatura de retorno.

Predisposição para ligação para controlo remoto com RS-485 e protocolo MODBUS-RTU.

Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação.

Alimentação elétrica: 24 V AC.

Consumo em regime: (6,5+10,5) VA.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura do fluido: 5–100 °C.

Campo de temperatura de regulação: 20–85 °C.

Campo de temperatura de desinfecção: 40–85 °C.

Grau de proteção: IP 65 (servocomando).



Código	Kv (m³/h)	€		
600016	DN 65 90,0	6 380,00	1	–
600018	DN 80 105,0	6 480,00	1	–

Peças de substituição para misturadora eletrônica com desinfecção térmica programável, série 6000, com ligações flangeadas.

Código		€
F69381	sonda de temperatura ida	86,00
F69393	válvula de 3 vias com ligações flangeadas para 6000.6	3 990,00
F69394	válvula de 3 vias com ligações flangeadas para 6000.8	3 990,00
F0000995	servocomando 24 V (AC) para 600016 e 600018	3 760,00
F0000961	regulador com verificação de desinfecção	2 005,00
F69591	sonda de recirculação para verificação de desinfecção	45,60
F69531	porta-sonda de contacto para recirculação	20,60
F69888	bateria de substituição	120,00
F0000996	placa eletrônica de substituição	1 035,00
F0001945	manípulo comando manual para 600016 e 600018	Sob Consulta

7550

Conversor BACnet/MODBUS-RTU.

- Pré-configurado para comunicação com:
- contador de energia CONTECA EASY (máx. 35 dispositivos).
 - misturadoras eletrônicas LEGIOMIX® (máx. 32 dispositivos) e LEGIOMIX® 2.0 (máx. 25 dispositivos).

Montagem em barra DIN.

Campo de temperatura ambiente: -20–70 °C.


Alimentação: 12-24 V DC, 24 V AC.

Consumo em regime: 3 W.



Código	€		
755052	1 960,00	1	–

Esquema de aplicação da misturadora eletrónica série 6000

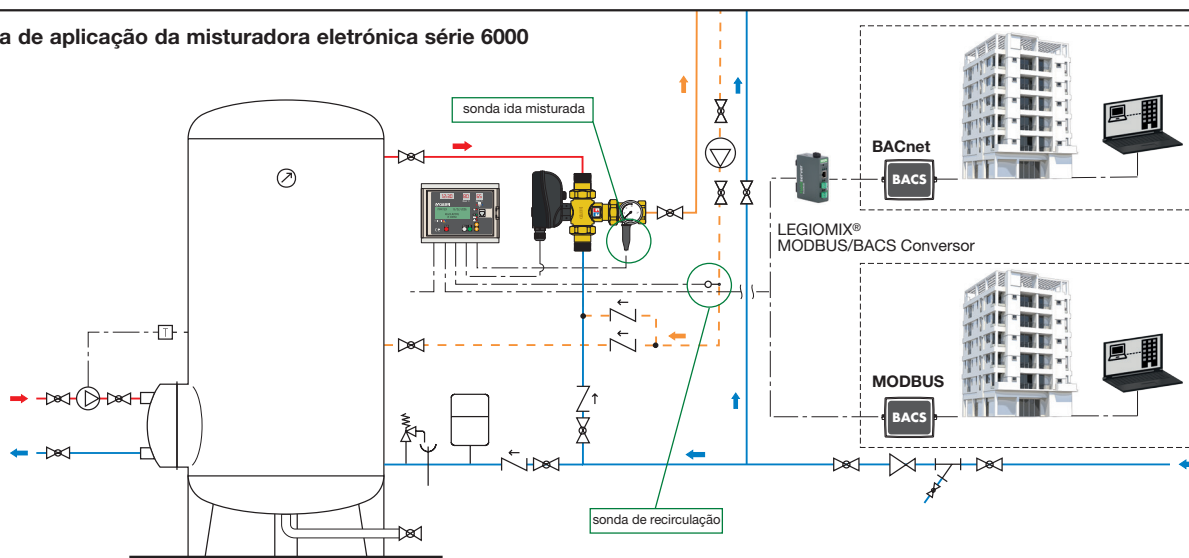

GRUPO DE CONTROLO DA TEMPERATURA E DESINFEÇÃO TÉRMICA

6005 LEGIOFLOW®

cat. 01160

Grupo compacto multifunções para controlo da temperatura e desinfeção térmica, para instalação hidrossanitária. Constituído por:

- misturadora termostática **antiqueimadura**;
- válvula de passagem **para desinfeção térmica** com comando eletrotérmico;
- válvulas de interceção de esfera com filtros e válvulas de retenção incorporadas;
- **kit de derivação para circuito de água fria com válvulas de retenção incorporadas.**

Ligações na entrada: 3/4" M.

Ligações na saída: 3/4" M com casquilho.



Misturadora

Corpo em liga antidezincificação CR.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de regulação de temperatura: 30–50 °C.

Regulação de fábrica: 43 °C.

Campo de temperatura do fluido: 5–85 °C.

Desempenho segundo a norma NF 079 doc. 8, EN 1111 e EN 1287.

Comando eletrotérmico

Normalmente fechado.

Alimentação: 230 V (AC).

Consumo em funcionamento: 3 W.

Grau de proteção: IP 44.

Cabo de alimentação: 80 cm.




Com comando eletrotérmico

Código	Ligação	Kv (m³/h) misturadora	Kv (m³/h) válv. passagem	€		
600500	3/4"	1,75	1,80	292,00	1	6

Sem comando eletrotérmico

Código	Ligação	Kv (m³/h) misturadora	Kv (m³/h) válv. passagem	€		
600501	3/4"	1,75	1,80	251,00	1	6



Versão sem kit de derivação água fria.
Com válvulas de interceção de esfera com filtros e retenções incorporadas.
Para aplicação com torneiras temporizadas ou de fotocélula.



Com comando eletrotérmico

Código	Ligação	Kv (m³/h) misturadora	Kv (m³/h) válv. passagem	€		
600502	3/4"	1,75	1,80	242,00	1	6

Sem comando eletrotérmico

Código	Ligação	Kv (m³/h) misturadora	Kv (m³/h) válv. passagem	€		
600503	3/4"	1,75	1,80	199,00	1	6

6005 LEGIOFLOW®

cat. 01160

Grupo compacto multifunções para controlo da temperatura e desinfeção térmica, para instalação hidrossanitária. Constituído por:

- misturadora termostática **antiqueimadura**;
- válvula de passagem **para desinfeção térmica** com comando eletrotérmico;
- válvulas de interceção de esfera com filtros e válvulas de retenção incorporadas;
- kit de derivação para circuito de água fria;
- coletores de distribuição com válvulas de corte;
- caixa código 362056 (560 x 330 x 80).

Misturadora

Corpo em liga antidezincificação CR.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de regulação de temperatura: 30–50 °C.

Regulação de fábrica: 43 °C.

Temperatura máx. entrada primário: 85 °C.

Desempenho segundo a norma NF 079 doc. 8, EN 1111 e EN 1287.

Comando eletrotérmico

Normalmente fechado.

Alimentação: 230 V (AC).

Consumo em funcionamento: 3 W.

Grau de proteção: IP 44.

Cabo de alimentação: 80 cm.


Coletores de distribuição

Corpo em liga antidezincificação CR.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Entre-eixo derivações: 35 mm.

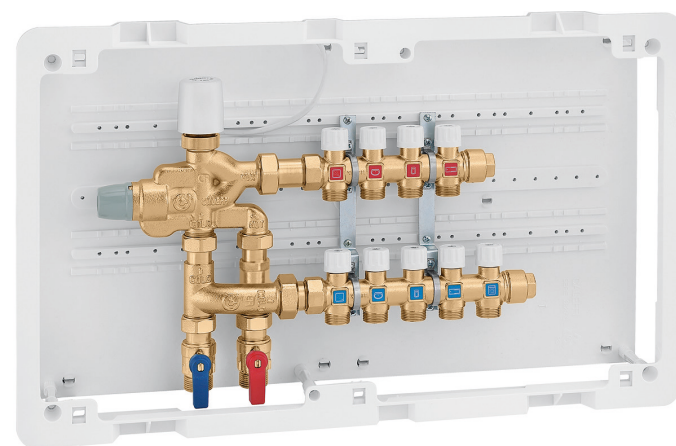

Com comando eletrotérmico

Código	Ligações	N.º deriv. fria quente	Derivações	€		
600530	3/4"	3 2	23 p.1,5 M	473,00	1	–
600540	3/4"	4 3	23 p.1,5 M	494,00	1	–
600550	3/4"	5 4	23 p.1,5 M	513,00	1	–

Sem comando eletrotérmico

Código	Ligações	N.º deriv. fria quente	Derivações	€		
600531	3/4"	3 2	23 p.1,5 M	435,00	1	–
600541	3/4"	4 3	23 p.1,5 M	457,00	1	–
600551	3/4"	5 4	23 p.1,5 M	475,00	1	–

GRUPO PARA CONTROLO DA TEMPERATURA E DESINFECÇÃO TÉRMICA

Desinfecção térmica

Para que haja uma maior segurança de que não há proliferação de *Legionella*, todos os segmentos de rede devem ser submetidos ao tratamento de **desinfecção térmica**. Mesmo para o **segmento de rede a jusante da misturadora**, até à torneira de utilização, deve ser possível efetuar a passagem a temperaturas superiores a 60 °C. Por isso, é necessário efetuar bypass à misturadora termostática, regulada em valores inferiores, e acionar uma válvula que permita alimentar as torneiras diretamente com água quente proveniente da rede de distribuição.

Função

O grupo multifunções é utilizado nas instalações hidrossanitárias para o controlo da água quente e fria distribuída às torneiras de utilização, servindo uma casa de banho ou outra unidade de habitação.

A misturadora termostática regulável de altas prestações mantém a temperatura da água quente no valor desejado e protege o utilizador do perigo de queimaduras.

Uma válvula de passagem permite efetuar a desinfecção térmica do circuito até à torneira, respeitando as disposições legais antilegionella.



Esquema hidráulico

Com mistura

- Válvula de passagem fechada
- Válvula de água fria aberta


Com desinfecção térmica

- Válvula de passagem aberta
- Válvula de água fria fechada

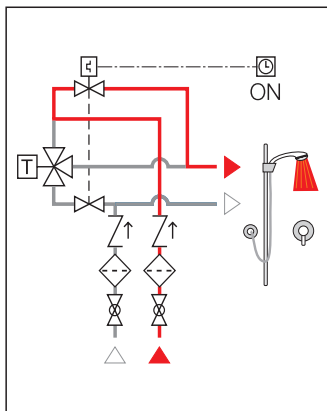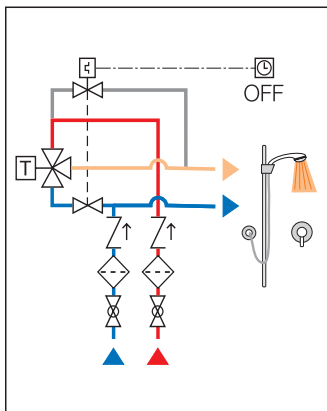


Regulação da temperatura


Regulação da temperatura




Bloqueio da regulação com chave




Abertura manual



Comando eletrotérmico



Esquema de aplicação do grupo multifunções série 600550

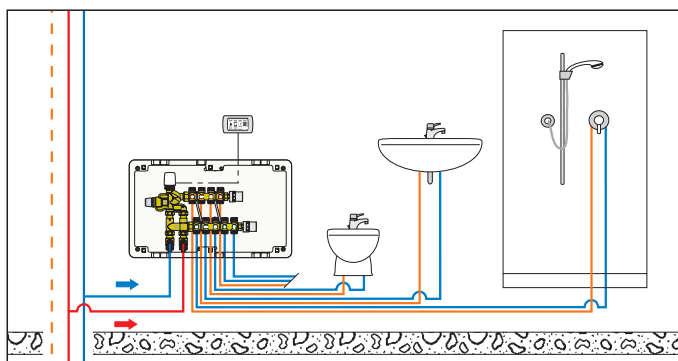

TEMPORIZADOR DE ATIVAÇÃO DE VÁLVULAS

6002

Temporizador com chave para programação de 0,25 a 15 minutos. Para ativação de válvulas utilizadas para efetuar a desinfecção térmica de segmentos de circuito, até às torneiras.
Alimentação: 230 V (AC).



Código

600200

€

520,00



1

-

REGULADORES TERMOSTÁTICOS MULTIFUNÇÕES



116

cat. 01325

Regulador termostático para circuitos de recirculação de água quente sanitária. Com função de desinfecção térmica automática termostática. Com termómetro para verificação da temperatura do circuito. **Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.** Ligações fêmea. Pressão máx.: 16 bar. Temperatura de desinfecção: 70 °C.



Código	DN	Ligação	Campo de temperatura	€		
116240	15	Rp 1/2"	35–60 °C	164,00	1	10
116250	20	Rp 3/4"	35–60 °C	170,00	1	10
116260	25	Rp 1"	35–65 °C	251,00	1	5
116270	32	Rp 1 1/4"	35–65 °C	257,00	1	5



116

cat. 01325

Regulador termostático para circuitos de recirculação de água quente sanitária. Predisposto para função de desinfecção térmica automática ou comandada. Com bainha para termómetro. **Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.** Ligações fêmea. Pressão máx.: 16 bar.



Código	DN	Ligação	Campo de temperatura	€		
116140	15	Rp 1/2"	35–60 °C	135,00	1	10
116150	20	Rp 3/4"	35–60 °C	142,00	1	10
116160	25	Rp 1"	35–65 °C	216,00	1	5
116170	32	Rp 1 1/4"	35–65 °C	222,00	1	5



116

Cartucho para função da desinfecção térmica. Para utilização com a série 116. Para temperatura de 60 °C.

Código	€		
F0001286	40,50	1	–



116

cat. 01325

Cartucho para função da desinfecção térmica comandado por atuador. Para utilização com a série 116 **para acoplamento aos comandos 656..**

Código	€		
116000	30,70	1	10




116

cat. 01325

Termómetro acessório de quadrante para regulador termostático multifunções série 116. Escala: 0–80 °C.

Código	€		
116010	11,80	1	20

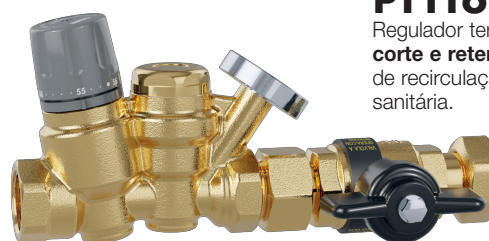

PT116

Regulador termostático **com corte e retenção** para circuitos de recirculação de água quente sanitária.

Constituído por:

- regulador termostático **código 116150**;
 - termómetro **código 116010**;
 - cartucho **código F0001286**;
 - válvula de esfera com retenção BALLSTOP **código 334500**;
 - união fêmea **código 941550**.
- Pressão máx.: 16 bar.
Temperatura de desinfecção: 60 °C.


Código	DN	Ligação	Campo de temperatura	€		
PT116950	20	Rp 3/4"	35–60 °C	205,00	1	–




Isolamento para regulador termostático série 116.

Código	Utilização	€		
CBN116140	1/2" - 3/4"	47,30	1	20
CBN116160	1" - 1 1/4"	47,30	1	20

Substituição do cartucho para desinfecção eletrocomandada

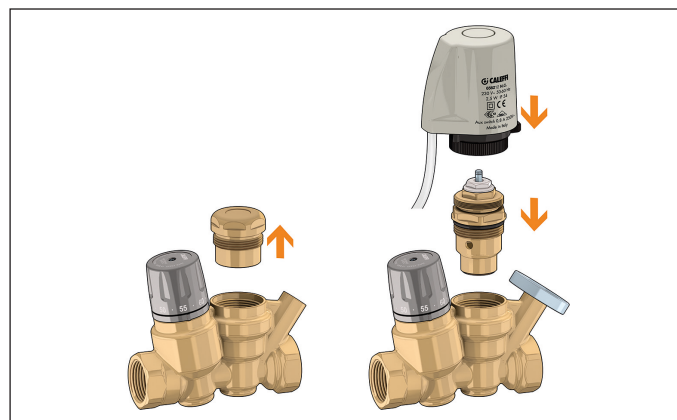

Esquema de aplicação do regulador termostático série 116

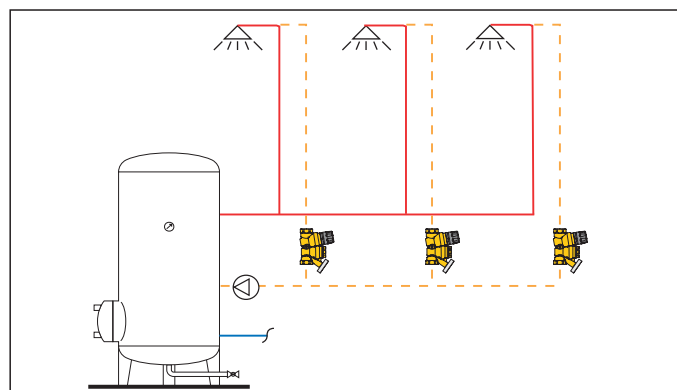

REGULADORES TERMOSTÁTICOS MULTIFUNÇÕES

Funcionamento



Nos circuitos de distribuição de água quente para uso sanitário, em conformidade com as recentes disposições para o controlo da *Legionella*, é necessário assegurar que todos os segmentos sejam mantidos à temperatura correta. A rede de recirculação deve ser balanceada, de modo a evitar distribuições não uniformes de temperatura, com segmentos frios e em risco de proliferação da *Legionella*.

O regulador termostático, inserido em cada ramal do circuito de recirculação, mantém a temperatura programada de modo automático. Aquele, mediante a ação de um cartucho termostático interno específico, modula o caudal de fluido em função da temperatura da água na entrada. Quando a temperatura da água se aproxima do valor programado, o obturador reduz progressivamente a passagem. Deste modo, o caudal do fluido empurrado pelo circulador, distribui-se pelas outras partes da rede, realizando um eficaz balanceamento térmico automático.

Em caso de necessidade, o regulador também possui uma função de desinfecção térmica, útil caso se pretenda aumentar a temperatura na rede para valores superiores a 55–60 °C. Esta função pode ser completamente automática, através de um segundo cartucho termostático que intervém a 60 °C, 70 °C ou comandado através de um atuador eletrotérmico.

Modalidade de funcionamento

Em seguida, estão representadas as modalidades de funcionamento do regulador, quando varia a temperatura da água do circuito em que está inserido.

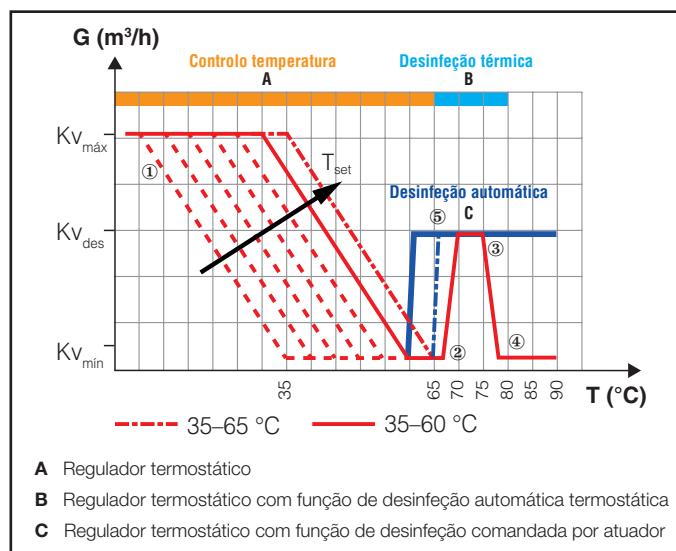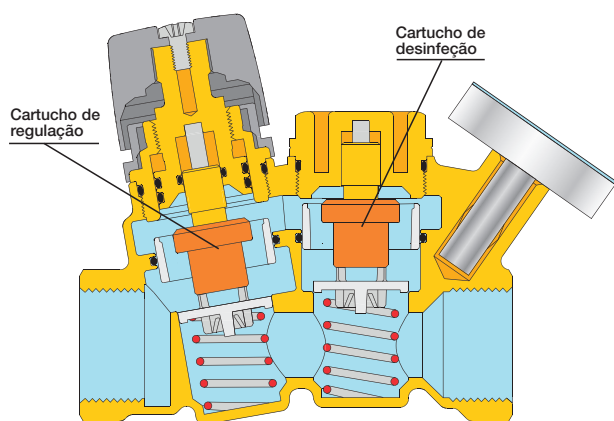






Regulação termostática

Caudal mínimo


Desinfecção termostática

Fecho térmico


Desinfecção eletrocomandada



Esquema de aplicação do regulador termostático série 116

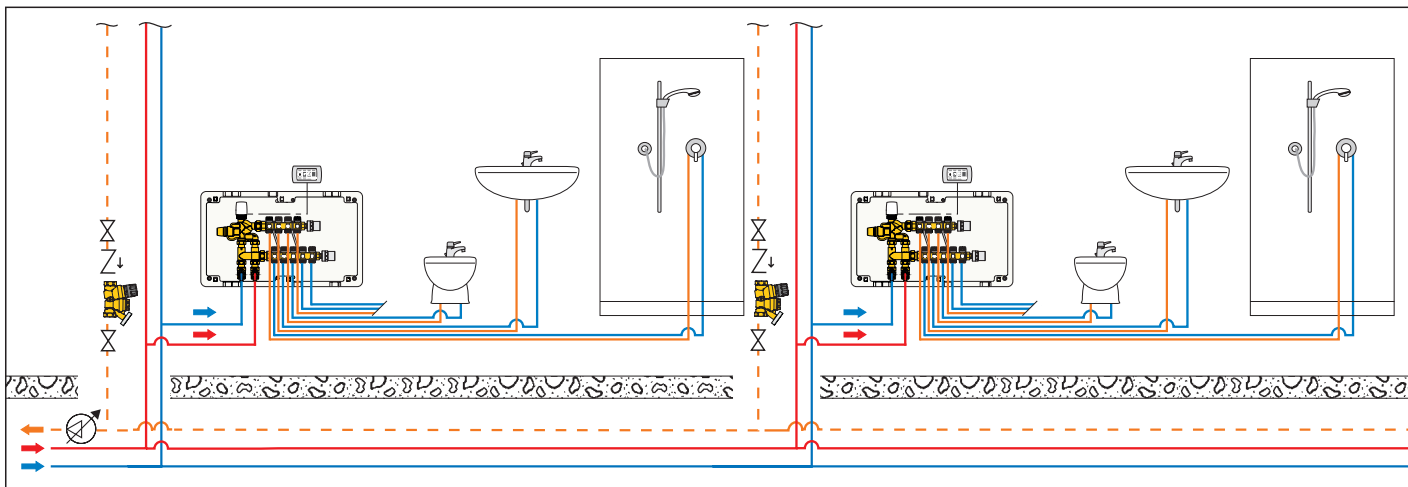


COLETORES PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

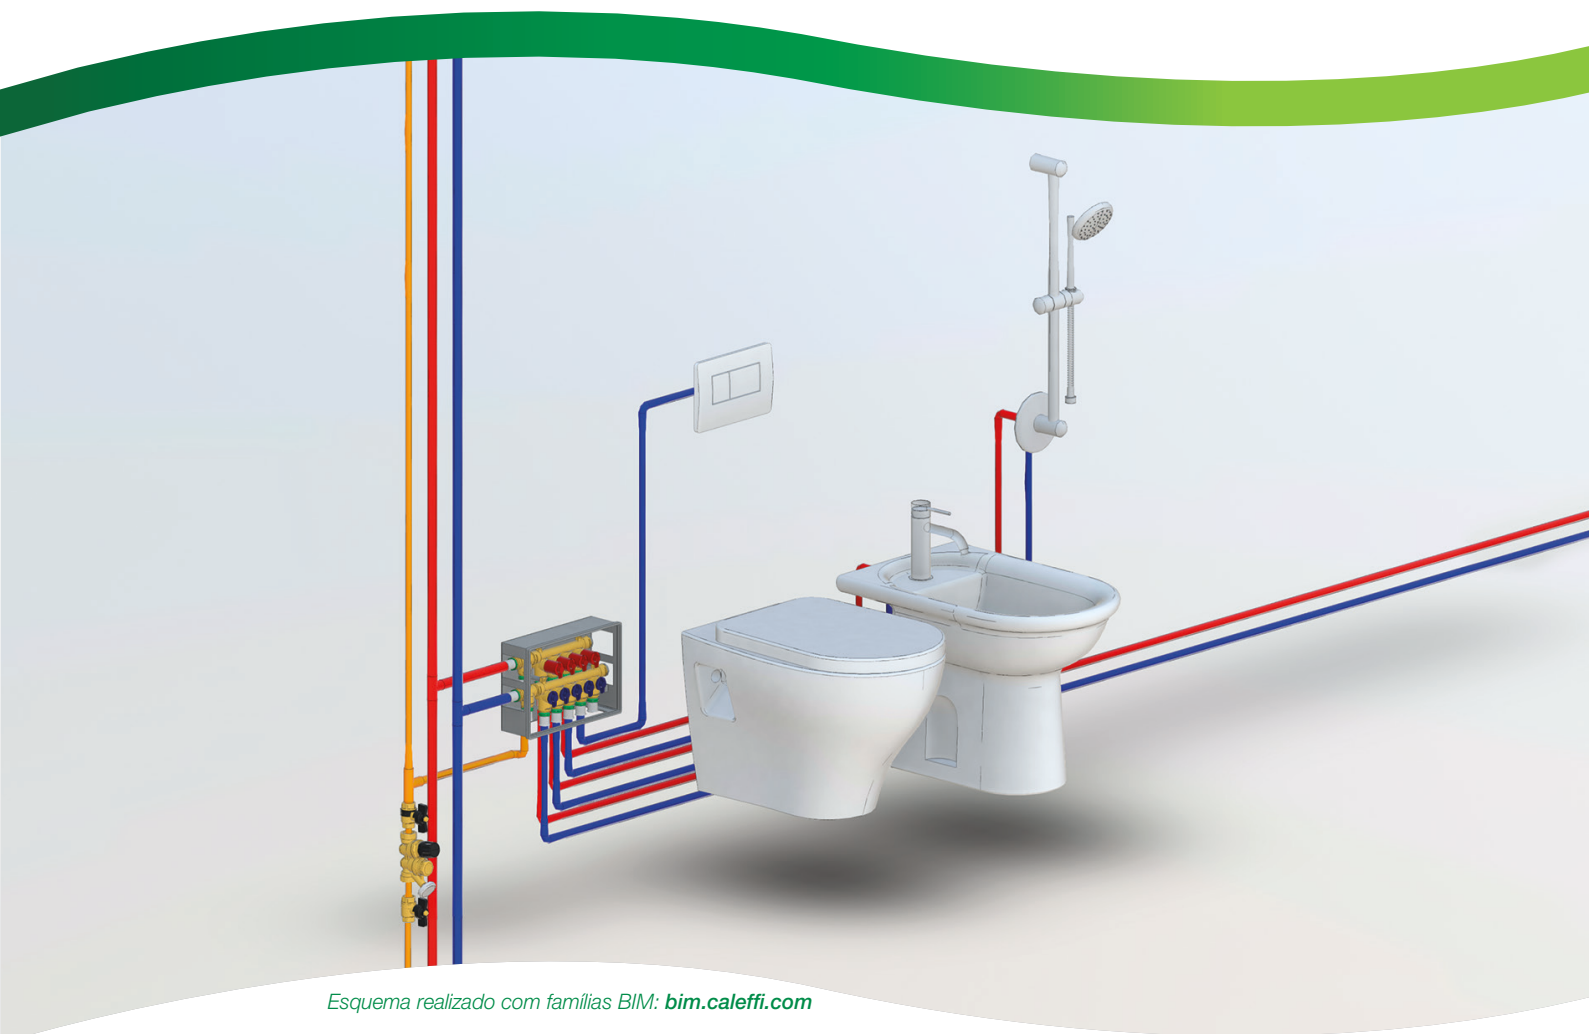

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Coletor de distribuição com interceções individuais
Coletor de distribuição com interceções gerais
Grupo com interceções gerais
Coletores de distribuição

COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COM INTERCEÇÕES INDIVIDUAIS



359

cat. 01371

Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com **interceções individuais**.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–90 °C.
Entre-eixo derivações: 35 mm.

Constituídos por:

- par de coletores com manípulos de interceção;
- caixa (270 x 190 x 80 mm) com suportes para coletores e suportes de fixação;
- tampa de proteção para montagem;
- 2 tampões de topo com clip de fixação.

Código	Nº. deriv. fria quente	€		
359410	4 3	285,00	1	–
359510	5 4	325,00	1	–

359

cat. 01371

Acessórios para coletor série 359.

Código		€		
359001	tê com clip de fixação	21,00	1	–
359002	tampão cego com clip de fixação	4,12	1	–
359003	adapt. 23 p.1,5 com clip de fixação	13,00	1	–
359004	adapt. 1/2" sede plana Ø 13 com clip fixação	13,00	1	–
359005	adapt. 3/4" sede plana Ø 18 com clip fixação	13,00	1	–
359006	adapt. 3/4" Eurocone Ø 18 com clip fixação	12,30	1	–
359024	adapt. de cravar Ø 16x2	11,40	1	–
359064	adapt. de cravar Ø 20x2	11,80	1	–
359025	adapt. de cravar Ø 16x2,25	Sob Consulta	1	–
359065	adapt. de cravar Ø 20x2,25	11,80	1	–
359066	adapt. de cravar Ø 20x2,5	11,80	1	–
359087	adapt. de cravar Ø 26x3	Sob Consulta	1	–

Características

Os coletores série 359 são utilizados para o controlo e distribuição do fluido nos circuitos sanitários. São fornecidos já pré-montados em caixa de inspeção em material plástico, de modo a facilitar o seu posicionamento e instalação. Os coletores são dotados de válvulas de interceção com manípulo de manobra para cada circuito e de uma etiqueta que indica os pontos de utilização alimentados.




359

cat. 01371

Portinhola de parede com armação *push to open*.

Código	€		
359700	60,60	1	–




359

cat. 01371

Placa de cobertura estética, em material plástico envernizável, acabamento branco RAL 9010. Com armação de suporte.

Código	€		
359801	29,70	1	–




359

cat. 01371

Placa de cobertura estética, em aço inoxidável. Com armação de suporte.

Código		€		
359802	acabamento brilhante	143,00	1	–
359803	acabamento escovado	130,00	1	–


Esquema de aplicação

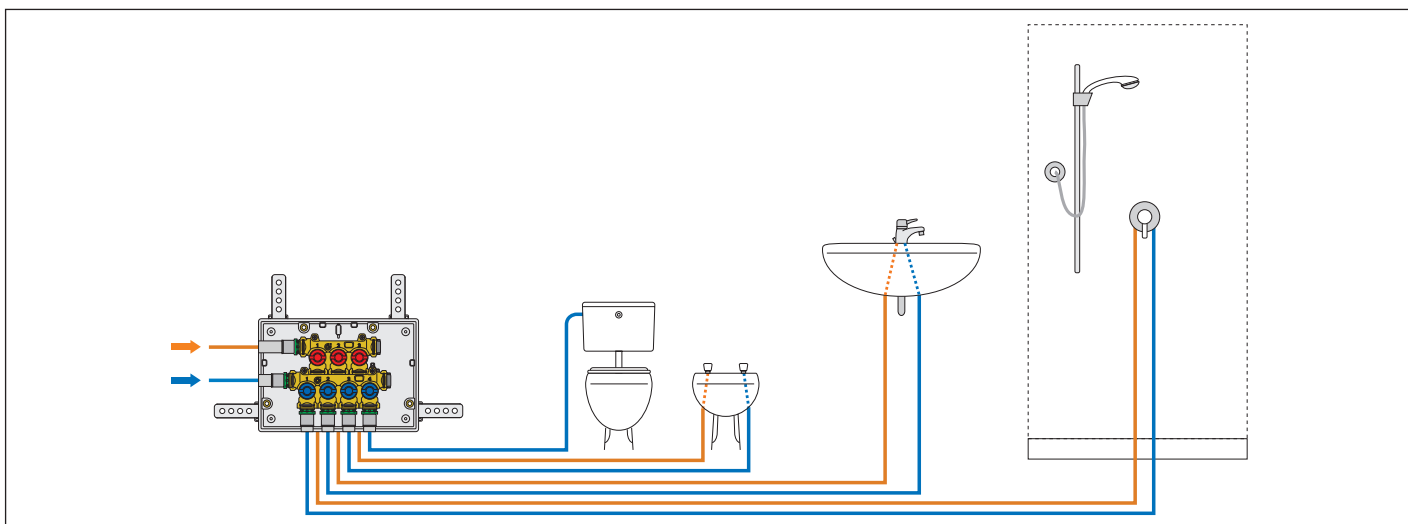


COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COM INTERCEÇÕES INDIVIDUAIS

Procedimento para instalação da caixa


A primeira operação consiste em encastrar a caixa na parede e fixá-la, utilizando os suportes fornecidos. Depois da caixa estar encastrada, ligar as tubagens ao coletor através das respetivas ligações com clip.




Utilizar a tampa de proteção antes de proceder à aplicação de reboco na parede. Após terminar esta operação, remover a tampa de proteção. A caixa ficará alinhada com a armação.




Procedimento para instalação da portinhola com armação push to open




Fixar a moldura da portinhola na caixa, ajustando a sua profundidade com os respetivos parafusos de regulação até atingir a armação.



Aplicar reboco ou ladrilhos na portinhola para obter um efeito homogêneo com a parede.



Para instalação da placa de cobertura, é necessário fixar a respetiva armação de suporte à caixa.



Fixar a placa de cobertura à armação de suporte.




Cartucho para interceções individuais


O cartucho específico projetado para intercepar as derivações do coletor série 359 permite obter uma elevada fiabilidade de funcionamento ao longo do tempo, graças ao sistema de dupla guarnição de vedação.

Os materiais utilizados para a sua realização permitem obter um binário de manobra baixo nas operações de abertura/fecho, e limitar ao mínimo os problemas de bloqueio relacionados com a presença de calcário.


Em caso de necessidade, o cartucho pode ser substituído, simplesmente extraindo-o da parte frontal do coletor e inserindo o novo.



Possíveis configurações do coletor




Instalação com tê para circuito de recirculação.



Instalação com tê para circuito de recirculação e com derivação passante.

COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COM INTERCEÇÕES GERAIS



359

cat. 01371

Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com **interceções gerais**. Corpo em latão. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5–90 °C. Entre-eixo derivações: 32 mm.

Constituídos por:

- par de coletores;
- caixa (270 x 190 x 80 mm) com suportes para coletores e suportes de fixação;
- tampa para fecho;
- 2 tampões com clip de fixação.

Código	Nº. deriv.		€		
	fria	quente			
359420	4	3	245,00	1	–

Características

Os coletores série 359 são utilizados para o controlo e distribuição do fluido nos circuitos sanitários. São fornecidos já pré-montados em caixa de inspeção em material plástico, de modo a facilitar o seu posicionamento e instalação. Os coletores são dotados de válvulas de interceções gerais nas entradas quente e fria.



359

cat. 01371

Placa com manípulos *push to open*. Acabamento cromado brilhante.

Código	€		
359902	114,00	1	–

359


cat. 01371

Acessórios para coletor série 359.


Código		€		
359001	tê com clip de fixação	21,00	1	–
359002	tampão cego com clip de fixação	4,12	1	–
359024	adapt. de cravar Ø 16x2	11,40	1	–
359064	adapt. de cravar Ø 20x2	11,80	1	–
359025	adapt. de cravar Ø 16x2,25	Sob Consulta	1	–
359065	adapt. de cravar Ø 20x2,25	11,80	1	–
359066	adapt. de cravar Ø 20x2,5	11,80	1	–
359087	adapt. de cravar Ø 26x3	Sob Consulta	1	–

Possíveis configurações do coletor

Instalação com entrada lateral e circuito de recirculação por baixo. Tê para derivação adicional e passante.

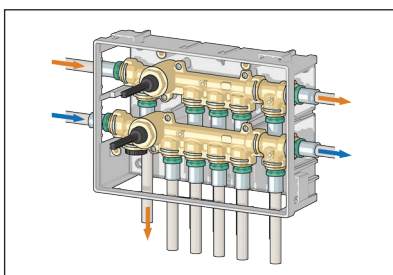


Instalação com entrada por baixo e recirculação lateral. Tê para derivação adicional e passante.

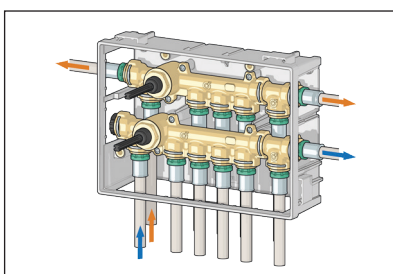


Manípulos *push to open*

O sistema *push to open* permite esconder o manípulo, preservando a estética do espaço. É suficiente premi-lo para o extrair e efetuar a abertura ou o fecho das válvulas de interceção.

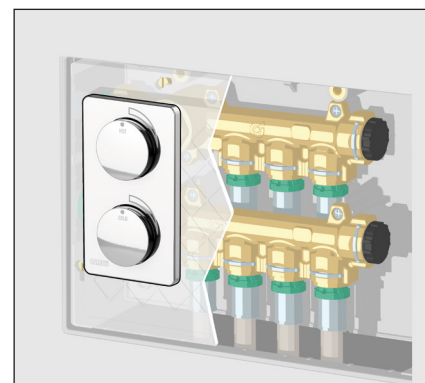


Cartucho para interceções gerais

O cartucho específico projetado para intercectar o coletor série 359 permite obter uma elevada fiabilidade de funcionamento ao longo do tempo, graças ao sistema de dupla guarnição de vedação. Os materiais utilizados para a sua realização permitem obter um binário de manobra baixo nas operações de abertura/fecho, e limitar ao mínimo os problemas de bloqueio relacionados com a presença de calcário. Em caso de necessidade, o cartucho pode ser substituído, simplesmente extraindo-o da parte frontal do coletor e inserindo o novo.



COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO COM INTERCEÇÕES GERAIS INSPECIONÁVEIS



359

cat. 01371

Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com **interceções gerais, inspecionáveis**.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–90 °C.
Entre-eixo derivações: 32 mm.

Constituídos por:

- par de coletores;
- caixa (270 x 190 x 80 mm) com suportes para coletores e suportes de fixação;
- tampa de proteção para montagem;
- 4 tampões com clip de fixação.


Código	Nº. deriv. fria quente	€		
359490	4 3	245,00	1	–

359

cat. 01371

Acessórios para coletor série 359.

Código		€		
359001	tê com clip de fixação	21,00	1	–
359002	tampão cego com clip de fixação	4,12	1	–
359003	adapt. 23 p.1,5 com clip de fixação	13,00	1	–
359004	adapt. 1/2" sede plana Ø 13 com clip fixação	13,00	1	–
359005	adapt. 3/4" sede plana Ø 18 com clip fixação	13,00	1	–
359006	adapt. 3/4" Eurocone Ø 18 com clip fixação	12,30	1	–
359024	adapt. de cravar Ø 16x2	11,40	1	–
359064	adapt. de cravar Ø 20x2	11,80	1	–
359025	adapt. de cravar Ø 16x2,25	Sob Consulta	1	–
359065	adapt. de cravar Ø 20x2,25	11,80	1	–
359066	adapt. de cravar Ø 20x2,5	11,80	1	–
359087	adapt. de cravar Ø 26x3	Sob Consulta	1	–



359

cat. 01371

Placa de cobertura estética, em material plástico envernizável, acabamento branco RAL 9010. Com armação de suporte.

Código

€




359801

29,70

1

–




359

cat. 01371

Placa de cobertura estética, em aço inoxidável. Com armação de suporte.

Código

€



359802

acabamento brilhante

143,00

1

–

359803

acabamento escovado

130,00

1


–

Coletores inspecionáveis


A caixa inspecionável permite ter acesso total aos coletores de distribuição.

Removendo a placa de cobertura estética, é possível manobrar os manípulos de interceção ou intervir para eventuais operações de manutenção.

Os adaptadores de compressão e os de cravar podem ser ambos utilizados graças a esta característica.

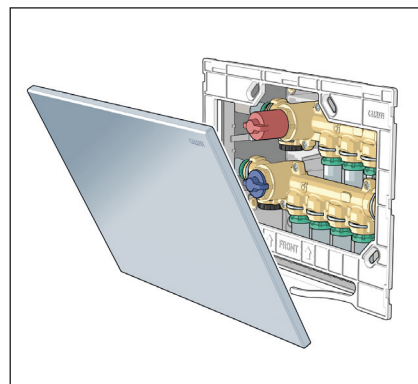

Esquema de aplicação

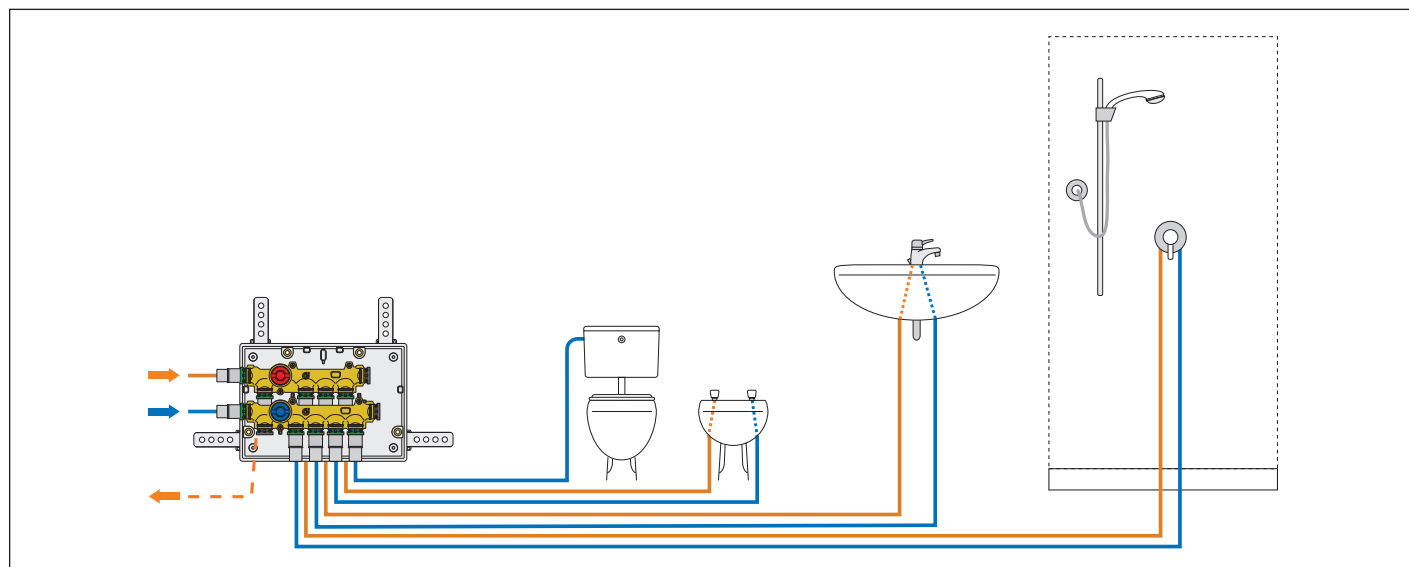

GRUPO COM INTERCEÇÕES GERAIS



359

cat. 01371

Grupo com **interceções gerais**.

Corpo em latão.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–90 °C.

Composto por:

- grupo de válvulas;
- caixa (190 x 190 x 80 mm) com suportes para grupo de válvulas de interceção e suportes de fixação;
- tampa de proteção;
- 4 tampões com clip de fixação.

Características

Os grupos com válvulas de interceções gerais série 359 são utilizados para o controlo e interceção do fluido nos circuitos sanitários. São fornecidos já pré-montados em caixa de inspeção em material plástico, de modo a facilitar o seu posicionamento e instalação. O grupo é dotado de válvulas de interceções gerais na entrada.



359

cat. 01371

Placa com manípulos *push to open*.
Acabamento cromado brilhante.

Código

€



359100


203,00

1

–

Código

€



359902

114,00

1

–

359

cat. 01371

Acessórios para coletor série 359.

Código

€



359001

tê com clip de fixação

21,00

1

–

359002

tampão cego com clip de fixação

4,12

1

–

359024

adapt. de cravar Ø 16x2

11,40

1

–

359064

adapt. de cravar Ø 20x2

11,80

1

–

359025

adapt. de cravar Ø 16x2,25

Sob Consulta

1

–

359065

adapt. de cravar Ø 20x2,25

11,80

1

–

359066

adapt. de cravar Ø 20x2,5

11,80

1

–

359087

adapt. de cravar Ø 26x3


Sob Consulta

1


–

Possíveis configurações do coletor


Instalação com tubagem horizontal




Instalação com tubagem por baixo



Instalação em L com circuito de recirculação




Instalação em L com circuito de recirculação de água quente e fria, tê de extensão e passante.




Esquema de aplicação

Distribuição com derivação em T

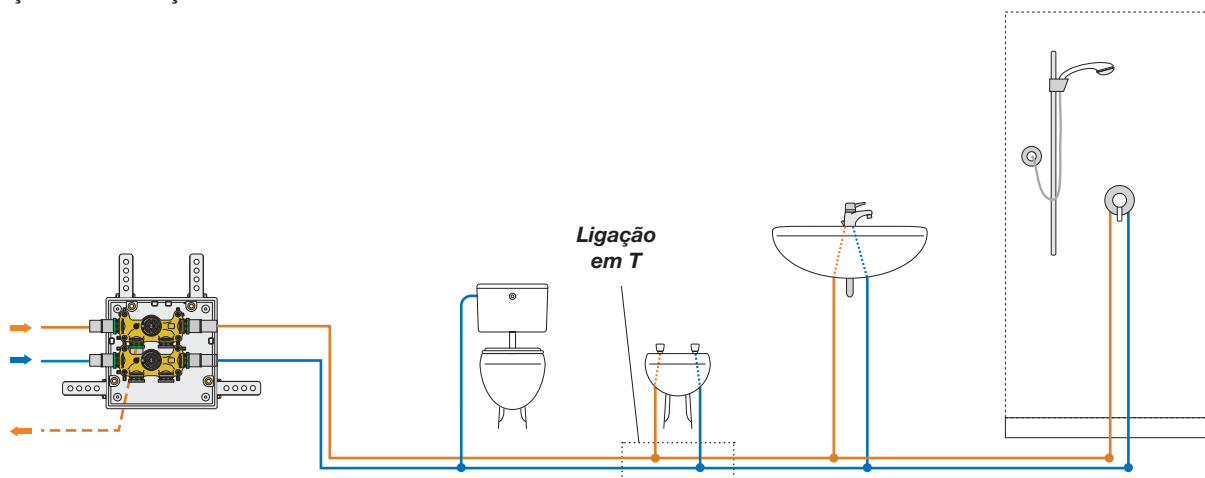

GRUPO COM INTERCEÇÕES GERAIS INSPECIONÁVEL



359

cat. 01371

Grupo com **interceções gerais, inspecionável.**

Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–90 °C.



Constituído por:

- grupo de válvulas;
- caixa (190 x 190 x 80 mm) com suportes para grupo de válvulas de interceção e suportes de fixação;
- tampa de proteção para montagem;
- 4 tampões com clip de fixação.

Código	Dimensões caixa (mm)	€		
359190	190 x 190 x 80	203,00	1	–

Placa de cobertura estética

A placa de cobertura estética em aço inoxidável permite inspecionar facilmente o grupo completo. Uma vez removida, permite intervir nos manipulados de abertura/fecho. É instalada inserindo simplesmente os pernos da placa nas guias cilíndricas da caixa.



359

cat. 01371

Placa de cobertura estética, em aço inoxidável.

Código		€		
359892	acabamento brilhante	143,00	1	–
359893	acabamento escovado	Sob Consulta	1	–

359


cat. 01371

Acessórios para coletor série 359.


Código		€		
359001	tê com clip de fixação	21,00	1	–
359002	tampão cego com clip de fixação	4,12	1	–
359003	adapt. 23 p.1,5 com clip de fixação	13,00	1	–
359004	adapt. 1/2" sede plana Ø 13 com clip fixação	13,00	1	–
359005	adapt. 3/4" sede plana Ø 18 com clip fixação	13,00	1	–
359006	adapt. 3/4" Eurocone Ø 18 com clip fixação	12,30	1	–
359024	adapt. de cravar Ø 16x2	11,40	1	–
359064	adapt. de cravar Ø 20x2	11,80	1	–
359025	adapt. de cravar Ø 16x2,25	Sob Consulta	1	–
359065	adapt. de cravar Ø 20x2,25	11,80	1	–
359066	adapt. de cravar Ø 20x2,5	11,80	1	–
359087	adapt. de cravar Ø 26x3	Sob Consulta	1	–

Esquemas de aplicação

Distribuição passante com anel

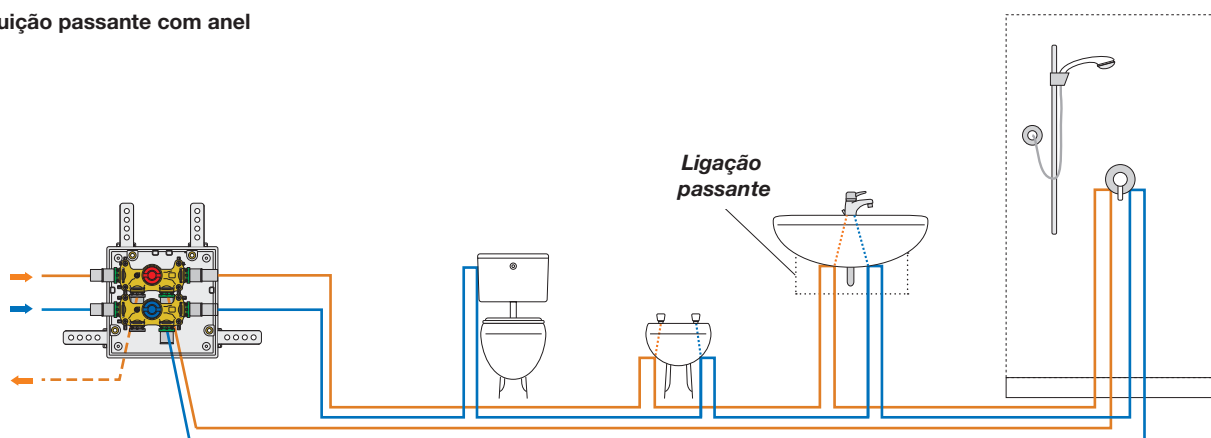

Distribuição passante com ponto de fluxagem

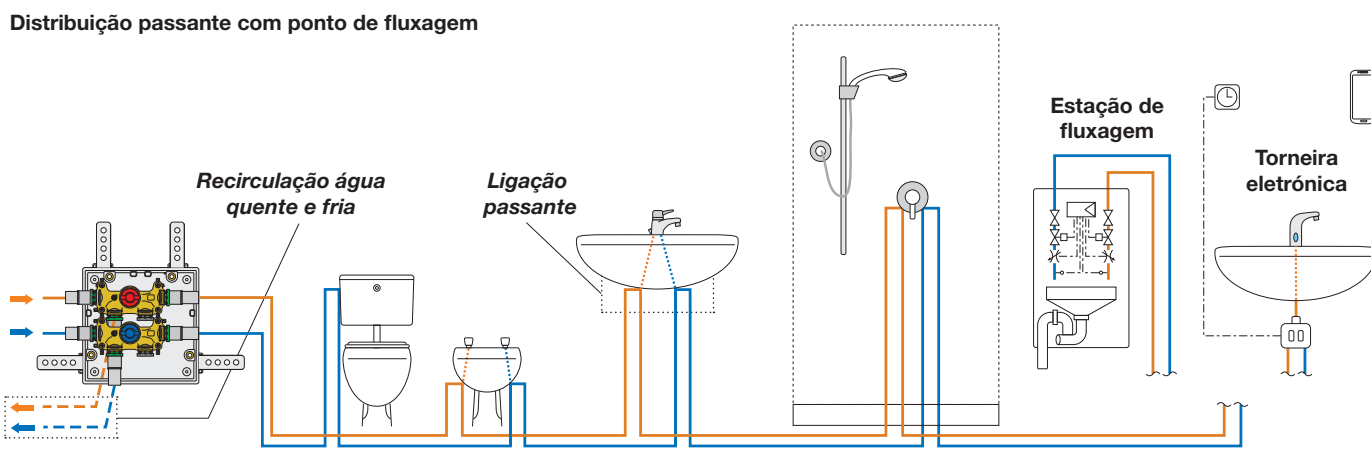

ACESSÓRIOS PARA COLETORES SÉRIE 359



359

Tê com clip de fixação.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–90 °C.

cat. 01371

Código

359001

€

21,00


1

–



359

Adaptador com clip de fixação.
Corpo em liga "LOW LEAD"
antidézincificação CR.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura:
5–90 °C.



Código

359003 23 p.1,5

€

13,00

1

–

359004 1/2" sede plana Ø 13

13,00

1

–

359005 3/4" sede plana Ø 18

13,00

1

–

359006 3/4" Eurocone Ø 18

12,30

1

–



359

Tampão cego com clip de fixação.
Corpo em tecnopolímero.

cat. 01371

Código

359002

€

4,12

1

–

ACESSÓRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COLETORES



359

Coletor com interceções individuais
(manípulo vermelho).
Pode ser utilizado como
peça de substituição.

cat. 01371

Código

N.º deriv.

359330

3

€

105,00

1

–

359340

4

145,00

1

–



359

Coletor com interceções individuais
(manípulo azul).
Pode ser utilizado como peça
de substituição.

cat. 01371

Código

N.º deriv.

359240

4

€

142,00

1

–

359250

5

148,00

1

–



359

Par de suportes e parafusos de fixação
para coletor de água quente.
Corpo em aço inoxidável.

cat. 01371

Código

359015

€

15,40

1

–



359

Par de suportes e parafusos de fixação
para coletor de água fria.
Corpo em aço inoxidável.

cat. 01371

Código

359016

€

27,20

1

–



359

Adaptador longo com clip.
Corpo em latão.

cat. 01371

Código

359017

€

12,10

1

–



359

Adaptador curto com clip.
Corpo em latão.

cat. 01371

Código

359018


€

8,90


1

–

Instalação 8 + 10 com entrada lateral

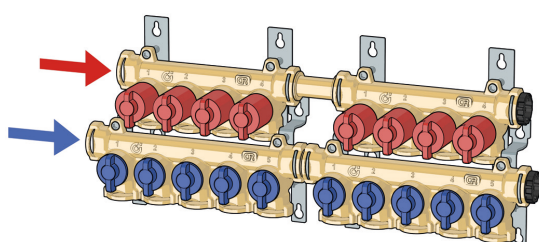

Instalação 8 + 10 com entrada central

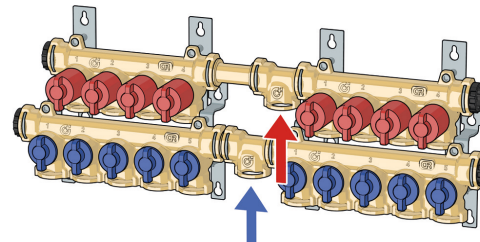


ADAPTADORES DE CRAVAR PARA COLETORES SÉRIE 359



359

cat. 01371



Adaptador de cravar multiperfil para tubagem multicamada com clip de fixação.
Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–90 °C.

Utilizar com matrizes com perfil H - TH - U.

Código


€




359024	Ø 16x2	11,40	1	–
359025	Ø 16x2,25	Sob Consulta	1	–
359064	Ø 20x2	11,80	1	–
359065	Ø 20x2,25	11,80	1	–
359066	Ø 20x2,5	11,80	1	–
359087	Ø 26x3*	Sob Consulta	1	–

* Para utilizar apenas com matrizes com perfil H - TH


Calibragem do tubo multicamada e montagem do adaptador série 359

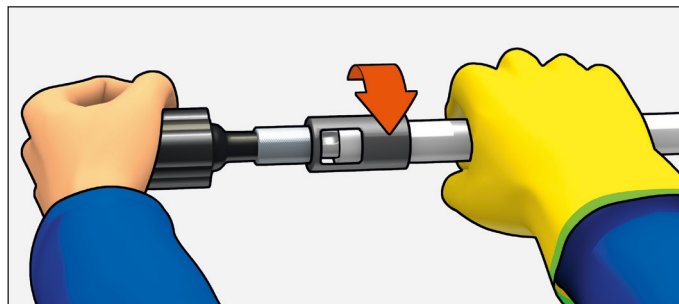

Depois de calibrar o tubo utilizando o calibrador específico, enfiar o mesmo no adaptador tendo atenção para atingir o batente. Dever-se-á verificar a correta posição do tubo através das janelas.



Apertar o tubo com a respetiva matriz até ao clique automático.



679

cat. 01371

Calibrador e punho para calibrar tubagem multicamada antes da utilização de adaptadores série 359.



Código

€





679002	Calibrador Ø 16x2	254,00	1	–
679003	Calibrador Ø 16x2,25	254,00	1	–
679006	Calibrador Ø 20x2	254,00	1	–
679007	Calibrador Ø 20x2,25	254,00	1	–
679008	Calibrador Ø 20x2,5	Sob Consulta	1	–
679010	Calibrador Ø 26x3	Sob Consulta	1	–
679009	Punho para calibrador	110,00	1	–

Matriz perfil TH


Matriz perfil U

Matriz perfil H

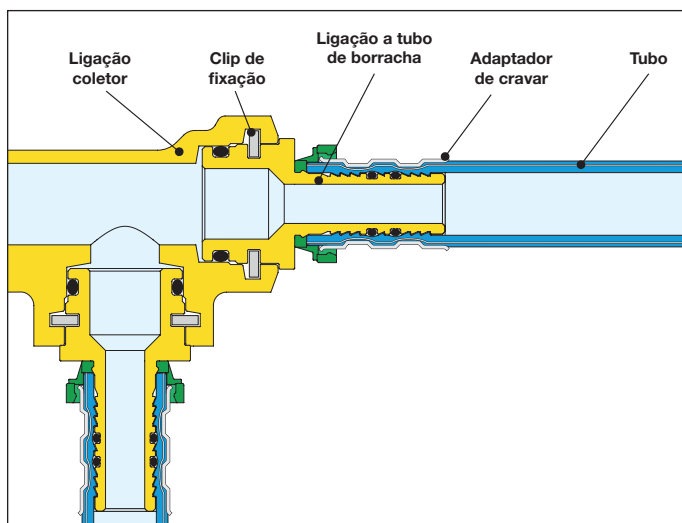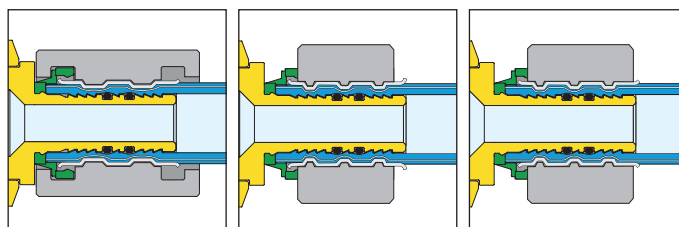

Inserir o tubo com adaptador na sede do coletor.

Fixar com o respetivo clip.

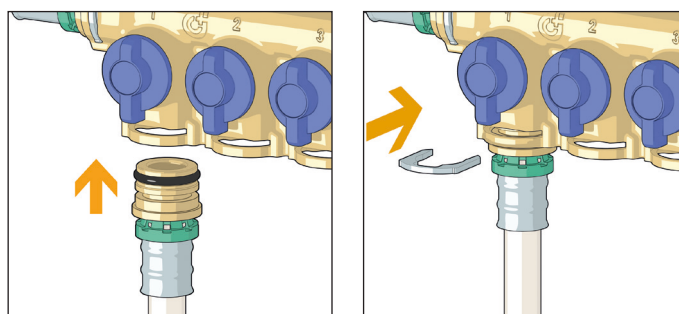


COLETORES DE DISTRIBUIÇÃO

360

Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa.
Corpo em liga antidezincificação CR.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo derivações: 35 mm.

Constituídos por:

- par de coletores série 354;
- par de suportes em aço inoxidável, código 360210;
- caixa código PT360232 (320 x 250 x 90), com tampa.

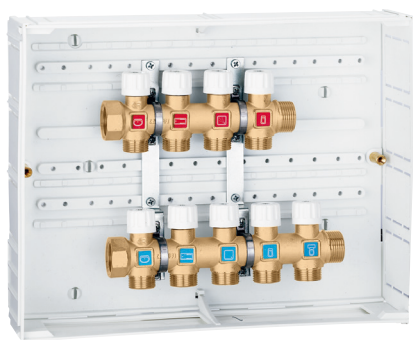

Código	Ligação	Derivações	N.º deriv. fria quente	€		
360043	3/4"	23 p.1,5 M	4 3	215,00	1	–
360054	3/4"	23 p.1,5 M	5 4	227,00	1	–



354

Coletor simples componível
com válvulas de interceção.
Corpo em latão.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo: 35 mm.
Com derivações para sede plana.
Para adaptadores de cravar.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
354252	3/4"	x 2	1/2" M - Ø 13	26,60	2	30
354253	3/4"	x 3	1/2" M - Ø 13	35,00	2	20
354254	3/4"	x 4	1/2" M - Ø 13	43,40	2	10
354255	3/4"	x 5	1/2" M - Ø 13	52,90	2	10



354

Coletor simples componível
com válvulas de interceção.
Corpo em liga antidezincificação CR.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Entre-eixo: 35 mm.

Código	Ligação	N.º deriv.	Derivações	€		
354052	3/4"	x 2	23 p.1,5 M	25,90	5	20
354053	3/4"	x 3	23 p.1,5 M	33,80	5	20
354054	3/4"	x 4	23 p.1,5 M	42,70	5	20
354055	3/4"	x 5	23 p.1,5 M	50,70	5	20



Código	€		
360210	28,10	1	10



3642

Tampão de redução.
Para coletores série 360.

Código	€		
364254	3/4" M x 1/2" F	7,70	2 –



3641

Tampão.
Para coletores série 360.

Código	€		
364150	3/4" M	13,20	2 –



5991

Adaptador de redução.
Para coletores série 360.

Código	€		
599154	3/4" F x 1/2" F	6,40	2 –




5993

Tampão.
Para coletores série 360.

Código	€		
599350	3/4" F	4,10	2 10

OUTROS COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

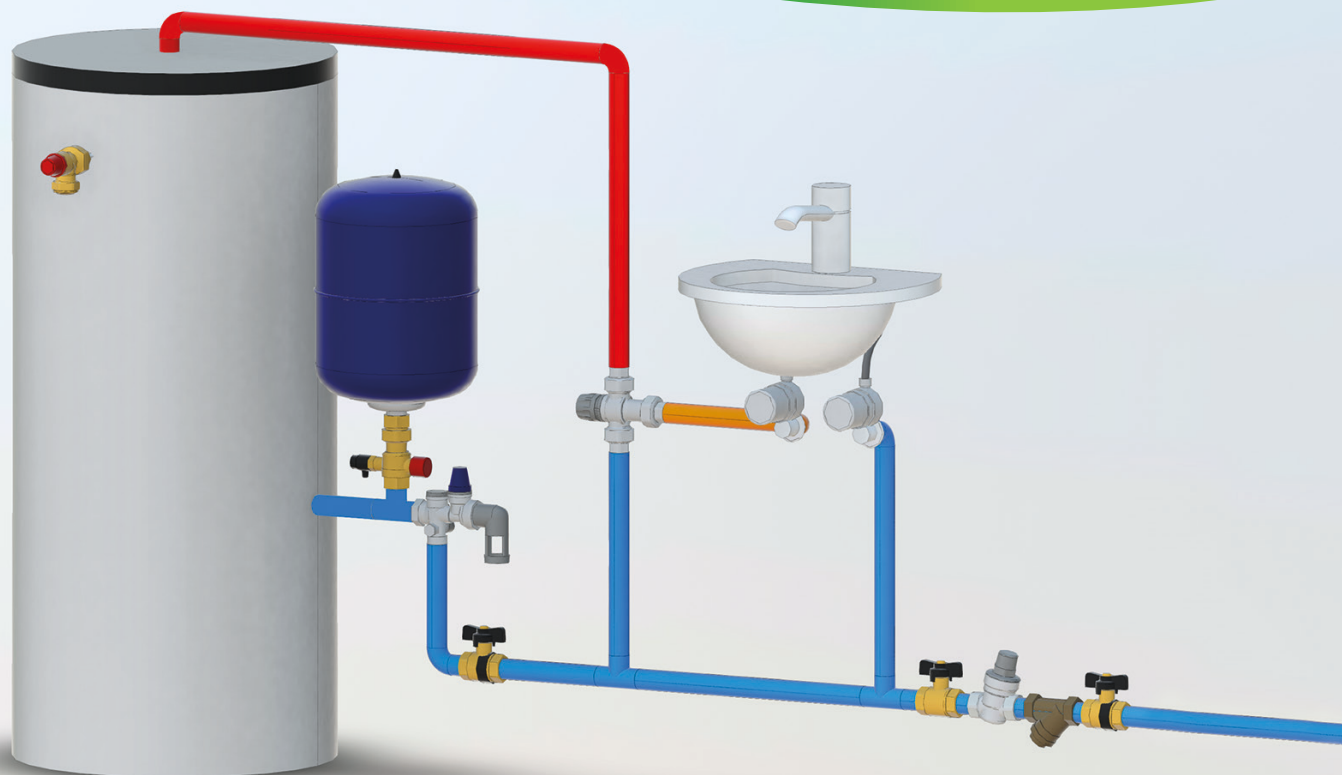

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Grupos de segurança
Regulador de caudal
Regulador de nível
Filtros
Amortecedores de golpe de aríete
Dispositivo antivácuo
Dispositivo anticalcário
Válvulas de esfera com retenção incorporada BALLSTOP
Kit para bomba de calor para produção de AQS

GRUPOS DE SEGURANÇA

5261

cat. 01019



Grupo de segurança para termoacumuladores, com interceção e válvula de retenção controlável.
Com sede em aço inoxidável.
Corpo em latão. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–120 °C.
Regulação: 7 bar.
Potência máx.: 1/2": 4 kW,
3/4": 10 kW.

Certificado segundo a norma EN 1487.



Código

		€		
526142	1/2"	48,30	1	30
526152	3/4"	48,30	1	30

5261

cat. 01019



Grupo de segurança para termoacumuladores, com interceção e válvula de retenção controlável.
Corpo em latão. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–120 °C.
Regulação: 7 bar.
Potência máx.: 1/2": 4 kW,
3/4": 10 kW.

Certificado segundo a norma EN 1487.



Código

		€		
526140	1/2"	31,60	1	30
526150	3/4"	31,70	1	30
526151	3/4" versão horizontal	47,50	1	10

5261

cat. 01019



Grupo de segurança para termoacumuladores, com interceção e válvula de retenção controlável.
Para instalações horizontais.
Com sede em aço inoxidável.
Corpo em latão. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–120 °C.
Regulação: 7 bar.
Potência máx.: 3/4": 10 kW,
1": 18 kW.

Certificado segundo a norma EN 1487.



Código

		€		
526153	3/4"	59,50	1	10
526163	1" versão não cromada	141,00	1	10

534



Regulador de caudal.
Corpo em latão. Cromado.
Ligação 1/2".
Pressão máx.: 12 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–80 °C.
Campo de pressão: 1–10 bar.

• **Codificação complementar**
direção M ⇔ F = 1
direção F ⇔ M = 2

Código		Precisão (%)	€		
534.02	2 l/min verde azeitona	±30	23,50	1	–
534.04	4 l/min cinzento	±15	23,50	1	–
534.05	5 l/min amarelo	±15	23,50	1	–
534.06	6 l/min preto	±10	23,50	1	–
534.08	8 l/min branco	±10	23,50	1	–
534.10	10 l/min azul claro	±10	23,50	1	–
534.12	12 l/min vermelho	±10	23,50	1	–
534.16	16 l/min azul escuro	±10	23,50	1	–
534.18	18 l/min lilás	±10	23,50	1	–

319

cat. 01019





Sifão de descarga em plástico para grupos de segurança série 5261.



Código

		€		
319601	1"	5,01	1	30

Esquema de aplicação do grupo de segurança série 5261

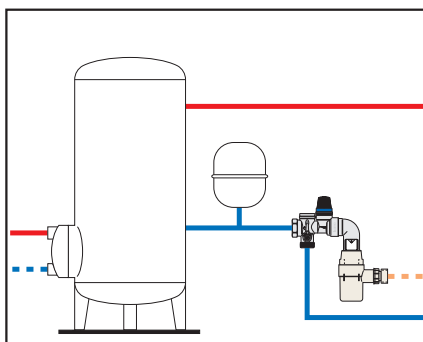

PT1002..RNC

Regulador de nível.
Ecológico, sem chumbo e mercúrio.



Código

		€		
PT100205RNC	5 metros	83,00	1	–
PT100206RNC	6 metros	85,00	1	–
PT100208RNC	8 metros	89,00	1	–
PT100210RNC	10 metros	95,00	1	–
PT100212RNC	12 metros	98,00	1	–
PT100215RNC	15 metros	106,00	1	–
PT100220RNC	20 metros	118,00	1	–
PT100200RNC	1 metro cabo extra	2,40	1	–

FILTROS




5771

Filtro com interceção inspecionável para instalações hidrossanitárias.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura do fluido: 5–40 °C.


NOVO

Código	Ligação	Secção da malha Ø (mm)	Kv (m³/h)	€		
577105	3/4" F	0,16	5,5	Sob Consulta	1	12
577106	1" F	0,16	5,5	Sob Consulta	1	12

Funcionamento



Estração filtro



5370

cat. 01028

Contendor para filtros de malha standard de 10".
Corpo em latão, copo transparente.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura do fluido: 5–40 °C.

Código	€		
537050 3/4"	223,00	1	–
537060 1"	223,00	1	–

5370

cat. 01028

Filtros de malha para contendor série 5370.
10" standard.
Campo de temperatura do fluido: 5–40 °C.
Δp máx.: 3 bar.
Características:
537004 - em rede de nylon lavável - 60 μm,
537005 - em rede de aço inoxidável - 50 μm.



Código	€		
537004	45,30	1	–
537005	135,00	1	–

AMORTECEDORES DE GOLPE DE ARÍETE



525

ANTISHOCK

cat. 01020

Amortecedor de golpe de aríete.
Corpo em latão. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.
Rosca com vedação em PTFE.



Código	€		
525040 1/2"	65,00	1	25



525

ANTISHOCK

cat. 01020

Amortecedor de golpe de aríete para instalar sob lava-loiças, sob lavatórios e em máquinas de lavar roupa (3/4").
Corpo em latão. Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.



Código	€		
525130 porca 3/8" F x 3/8" M	66,80	1	50
525150 porca 3/4" F x 3/4" M	68,20	1	25

DISPOSITIVO ANTIVÁCUO




3040

cat. 01402

Dispositivo antivácuo para instalações hidrossanitárias. Para proteção dos acumuladores de água quente e fria.
Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.
Pressão máx.: 14 bar.
Campo de temperatura do fluido: 0–120 °C.


Código	€		
304040 1/2" M	40,10	1	50
304050 3/4" M	43,20	1	50

Dispositivo fechado



Pressão
água

Dispositivo aberto



Entrada
ar

Depressão
água

DISPOSITIVO ANTICALCÁRIO



5377 CALEFFI eCAL®

Dispositivo anticalcário eletrolítico com filtro e ímã.

Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.

Com chave de desmontagem.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura do fluido:


5-40 °C.

Secção da malha Ø: 0,05 mm.

NOVO

Princípio de funcionamento

1) A água entra no dispositivo e passa através da malha de filtragem que retém as impurezas mediante a seleção mecânica das partículas, de acordo com a sua dimensão. A ampla superfície da malha filtrante, com secção de 50 µm, torna-a pouco suscetível a obstruções.

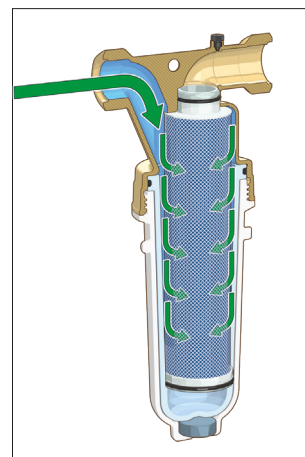

Código		Kv (m³/h)	€		
537761	1" F	5,1	398,00	1	—




5377 CALEFFI eCAL®

Cartucho de substituição monobloco para série 5377.

Código		€		
F0002304		199,00	1	—


2) A água é conduzida em direção ao fundo do dispositivo, onde se encontra o ímã.

O ímã, que não está em contacto direto com a água, capta e retém as impurezas ferromagnéticas e contribui para melhorar a eficiência do dispositivo. Na parte inferior, ocorre a inversão do fluxo, e toda a água é então conduzida para o interior do cartucho.

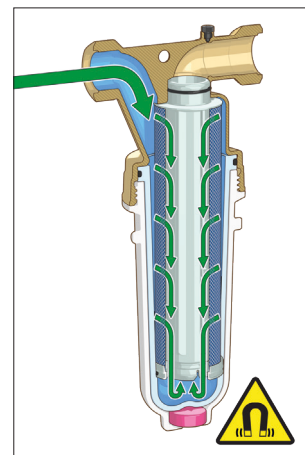


Esquemas de aplicação


Sistema de produção de AQS instantânea

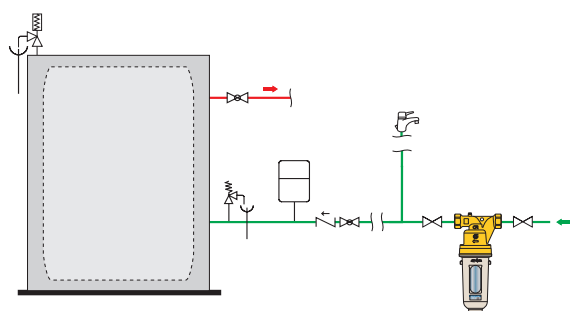

Sistema com acumulação de AQS

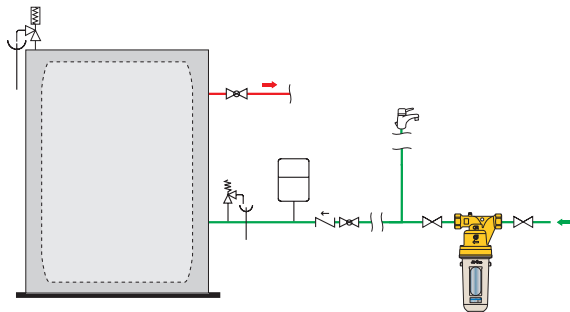

3) A água atravessa centralmente o cartucho e entra em contacto com os elementos internos (liga de Cu-Zn/Ti) onde ocorre a formação dos primeiros cristais de aragonite, devido ao efeito de sobreposição e ao movimento em vórtice. Estes cristais não se depositam nas superfícies no interior da instalação, evitando assim a formação de incrustações de calcário. De facto, a aragonite permanece em suspensão na água que flui para a saída da torneira.

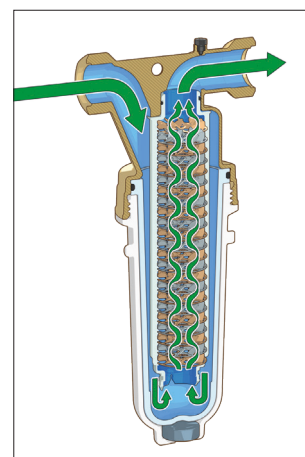

VÁLVULAS DE ESFERA COM RETENÇÃO



3230 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Manipulo em borboleta.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código		€		
323040	1/2"	19,30	10	-
323050	3/4"	23,90	10	-
323062	1"	39,20	4	-



333 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - porca.
Porca com furação para selagem.
Manipulo em borboleta.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código		€		
333400	1/2" F x porca 3/4" F	29,10	10	-
333500	3/4" F x porca 3/4" F	45,30	10	-



3230 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Manipulo em alavanca.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código		€		
323060	1"	37,30	4	-
323070	1 1/4"	56,30	4	-
323080	1 1/2"	100,00	2	-
323090	2"	147,00	1	-



334 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações macho - porca.
Porca com furação para selagem.
Manipulo em borboleta.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código		€		
334400	1/2" M x porca 3/4" F	31,00	10	-
334500	3/4" M x porca 3/4" F	31,00	10	-




332 BALLSTOP

cat. 01021


Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações macho - fêmea.
Manipulo em borboleta.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código		€		
332400	1/2" M x 1/2" F	20,80	10	-

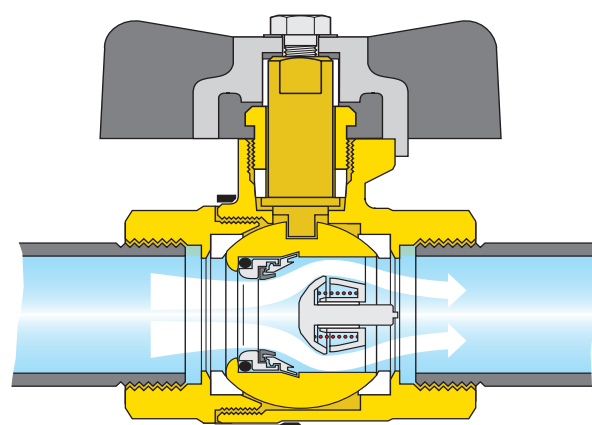

BALLSTOP
UMA SÓ VÁLVULA
EM VEZ DE DUAS



KIT PARA BOMBA DE CALOR PARA PRODUÇÃO DE AQS

PT500

Kit para bombas de calor para produção de água quente sanitária. Constituído por:

- 1 redutora de pressão inclinada **código 533251**;
- 1 misturadora termostática **código 521500**;
- 1 grupo de segurança **código 526153**;
- 1 válvula de interceção automática **código 558500**;
- 2 válvulas de esfera com retenção BALLSTOP **código 323050**;
- 1 vaso de expansão **série 568**.



PT500

Kit base para bombas de calor para produção de água quente sanitária. Constituído por:


- 1 redutora de pressão inclinada **código 533251**;
- 1 misturadora termostática **código 521500**;
- 1 grupo de segurança **código 526153**;
- 1 válvula de interceção automática **código 558500**;
- 2 válvulas de esfera com retenção BALLSTOP **código 323050**.




Código	Volume vaso de expansão (L)	€		
PT500012 BCS	12	310,00	1	–
PT500018 BCS	18	320,00	1	–
PT500025 BCS	25	335,00	1	–

Código	€		
PT500000 BCS	260,00	1	–

Esquema de aplicação do kit para bombas de calor para produção de AQS

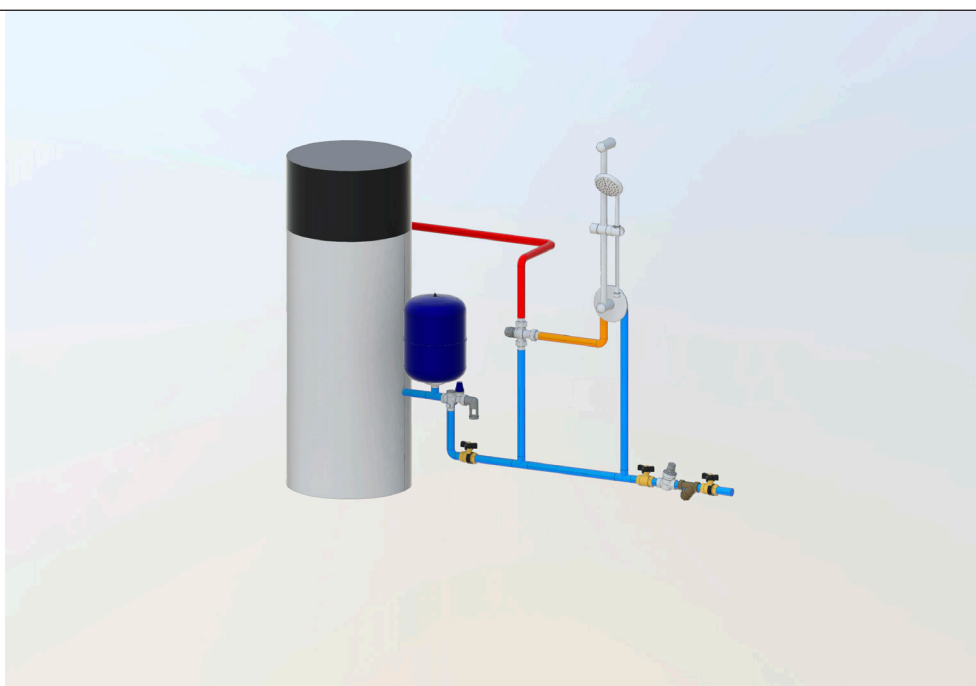

DISPOSITIVOS ANTIPOLUIÇÃO

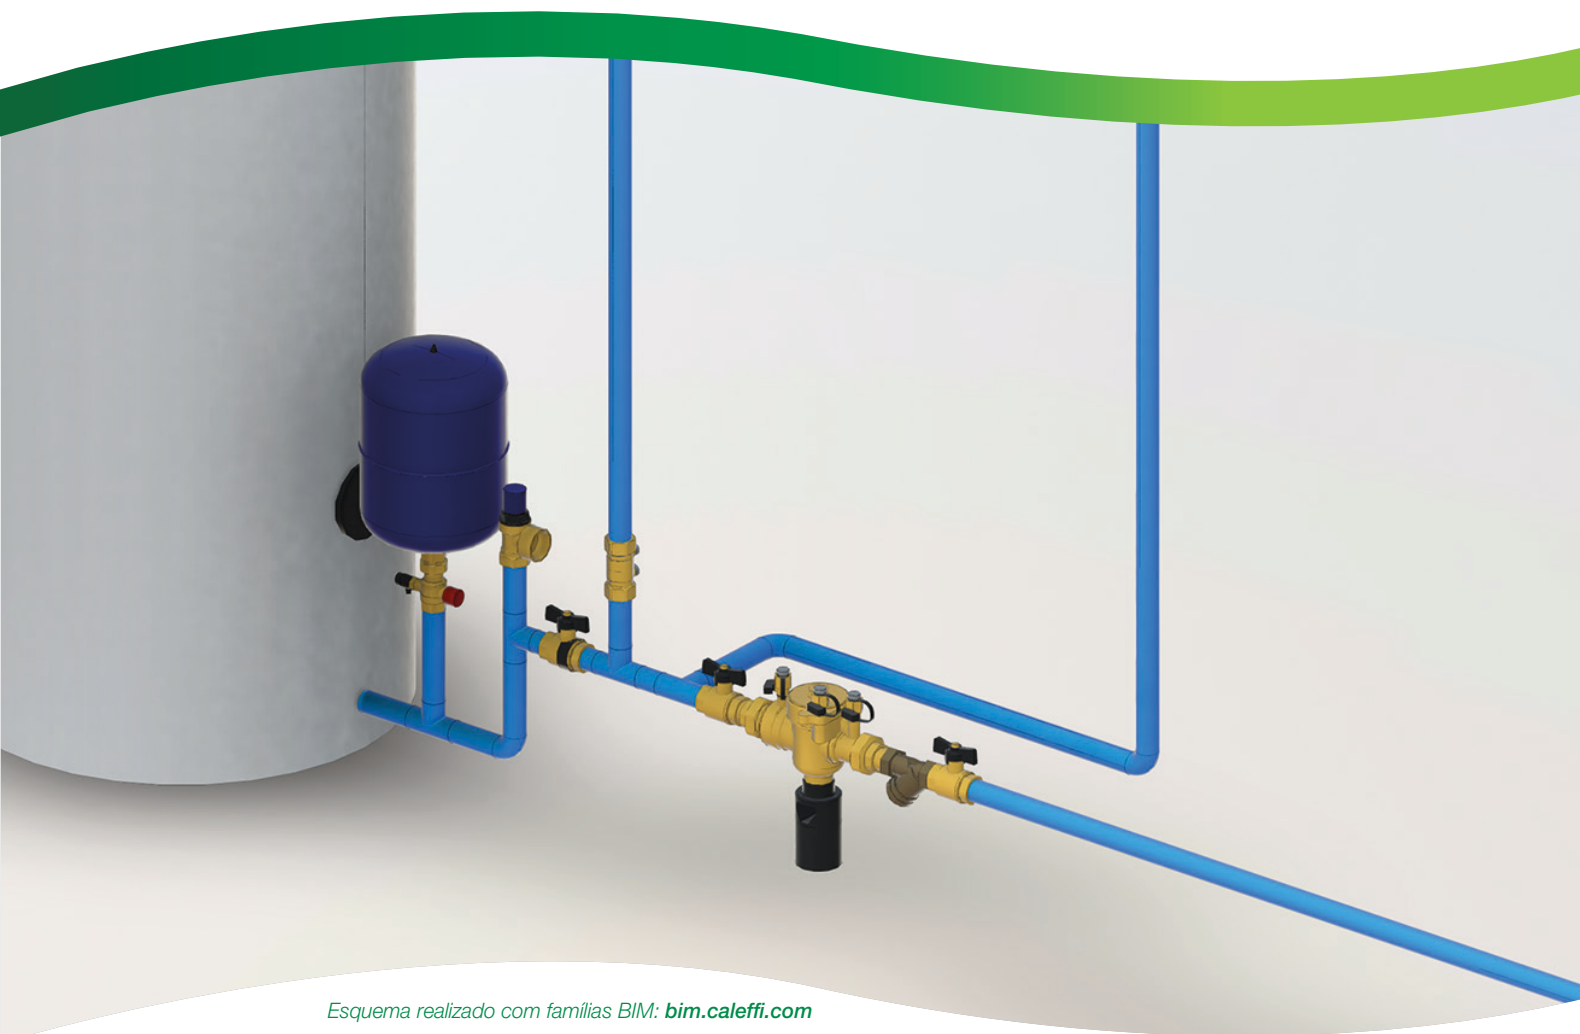

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Desconectores

Filtros para desconectores


Peças de substituição para desconectores

Desconectores com geometria multifuncional

Válvulas de retenção com interceção incorporada

Válvulas de esfera com retenção BALLSTOP

Válvulas de retenção antipoluição



As próximas duas páginas foram extraídas do Guia de Gamas específicas dedicado ao problema da poluição por refluxo das redes hídricas, e que apresenta a gama de produtos Caleffi especificamente criada para a prevenção deste fenómeno.

Os materiais com os quais são fabricados os componentes e o seu desempenho estão em conformidade com as exigências específicas das normas relativamente à segurança das instalações hídricas.

POLUIÇÃO DAS REDES HÍDRICAS – REFERÊNCIA A NORMAS

Por poluição, entende-se qualquer degradação relativa à qualidade da água potável.

A norma europeia **EN 1717:2000** "Proteção contra a poluição de água potável nas instalações hidráulicas e requisitos gerais dos dispositivos aptos a prevenir a poluição por refluxo" é o ponto de referência em matéria de prevenção da poluição da rede hídrica pública, causada por refluxo de fluido proveniente de instalações privadas situadas a jusante.

Adicionalmente, existe também a série de normas **EN 806:2012** "Especificações relativas a instalações no interior de edifícios para distribuição de águas destinadas ao consumo humano" que indica os requisitos para o projeto, o funcionamento e a manutenção.

Ambas as normas europeias devem ser aplicadas respeitando as normas e regulamentos nacionais aplicáveis.

As instalações devem ser projetadas e mantidas de forma a que não causem poluição da água da rede pública ou da rede interna, através do refluxo de qualquer tipo de substância considerada perigosa.

A norma **EN 1717** classifica as águas contidas nas instalações em função do grau de risco de perigosidade para a saúde humana, dividindo-as em cinco categorias, de 1 (não perigosa para a saúde) a 5 (a mais perigosa).

Categoria 1:

Água que pode ser utilizada para consumo humano fornecida pela entidade distribuidora.

Categoria 2:

Água que não apresenta risco para a saúde, como a 1, cujas qualidades ficaram comprometidas após uma alteração na temperatura, sabor, odor ou aspeto.

Categoria 3:

Água que apresenta algum risco para a saúde devido à presença de substâncias nocivas.

Categoria 4:

Água que apresenta risco para a saúde devido à presença de uma ou mais "substâncias tóxicas" ou "muito tóxicas", ou uma ou mais substâncias radioativas, mutagénicas ou cancerígenas.

Categoria 5:

Água que apresenta um sério risco para a saúde devido à presença de elementos microbiológicos ou virais.

Com base nesta classificação, devem ser colocados dispositivos antirrefluxo adequados nos circuitos de distribuição de água.

A norma **EN 1717** descreve o princípio de funcionamento e os requisitos mínimos dos dispositivos aptos a proteger a rede pública do refluxo de água de uma destas cinco categorias.

Os dispositivos de proteção são agrupados em oito Famílias identificadas pelas letras A, B, C, D, E, G, H, L, cada uma das quais poderá ter uma ou mais variantes designadas por Tipos, também estes identificados pelas letras A, B, C ou D.

A norma **EN 1717** especifica, para cada Tipo de dispositivo, a categoria mínima e máxima de fluido e sob que condições pode ser aplicado, para proteção contra o refluxo na instalação.

A sequência de equipamentos, formada pelo dispositivo de proteção, filtros, válvulas de retenção, válvulas de interceção, tomadas de pressão, reservatórios de compensação, etc., que constituem a proteção antirrefluxo é definida como **Unidade de Proteção**.


Define-se como Ponto de Proteção, o ponto da instalação no qual é aplicada a Unidade de Proteção.

O símbolo genérico, com o qual a norma **EN 1717** identifica a Unidade de Proteção, é constituído por um hexágono que contém as letras que indicam a Família e o Tipo de proteção, conforme apresentado na figura seguinte:




Em seguida, são apresentados alguns exemplos de Unidade de Proteção com a respetiva sequência de dispositivos requeridos pela norma **EN 1717**.



Unidade de proteção: Família B, Tipo A



Unidade de proteção: Família C, Tipo Aa



Unidade de proteção: Família E, Tipo A

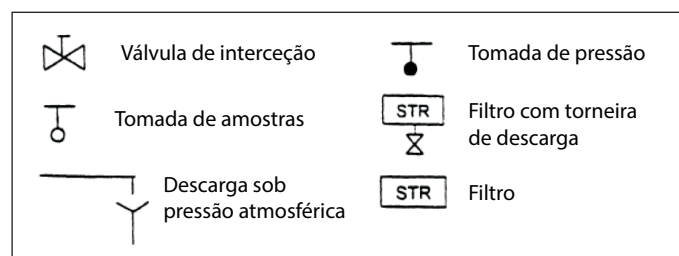

As indicações contidas na norma **EN 1717** podem ser aplicadas a todas as instalações domésticas, industriais/comerciais e não domésticas ligadas à rede pública de água potável:

- Instalações domésticas em edifícios residenciais ou semelhantes como habitações, hotéis, escolas, escritórios, dormitórios, etc.: lava-loiças, lavatórios, banheiras, chuveiros, sanitas, produção de água quente sanitária, máquinas de lavar roupa e loiça domésticas, bidés, sistemas de rega de jardim, instalações com baixas concentrações de aditivos não perigosos para a saúde humana como tratamento de águas, sistemas de arrefecimento, etc..
- Instalações industriais e comerciais onde se consideram as aplicações de água potável com uso semelhante ao doméstico (excluindo, portanto, águas de processo), bem como de anti-incêndio e de instalações de aquecimento centralizado ou de rega.
- Instalações de uso não doméstico para utilização profissional da água, como por exemplo, indústrias, comércio, agricultura, clínicas, piscinas públicas e privadas e termas.

POLUIÇÃO DAS REDES HÍDRICAS – REFERÊNCIA A NORMAS


Fenômeno de refluxo

A água potável, transportada pela rede de abastecimento pública, pode sofrer contaminações causadas sobretudo pelo retorno de fluido contaminado, proveniente de instalações ligadas diretamente à rede principal.

A causa do refluxo pode ser atribuída a uma variação da diferença de pressão que tem como consequência a inversão, num determinado ponto da instalação, da direção normal do fluxo.

Este fenômeno, denominado “inversão do sentido de fluxo”, verifica-se quando:

- a pressão na rede pública é inferior à pressão existente no circuito derivado (sifonagem inversa). Esta situação pode ocorrer, por exemplo, devido a uma rutura da tubagem da rede pública e consequente manutenção, ou devido a consumos substanciais por parte de outros pontos de utilização, como por exemplo, sistemas anti-incêndio ligados a montante.
- no circuito derivado ocorre um aumento de pressão (contrapressão) devido, por exemplo, à entrada de água bombeada de um poço.

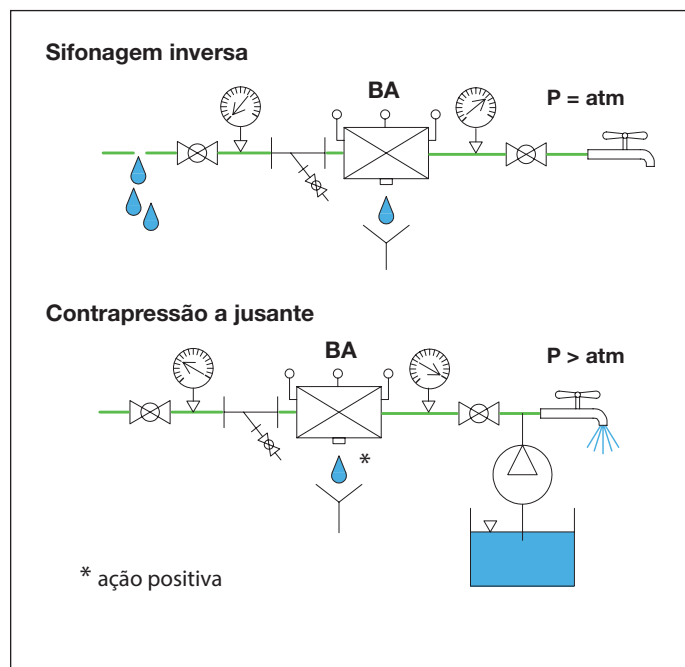

Avaliação do risco

Identificada a perigosidade do fenômeno e verificadas as disposições ditadas pela norma existente, deve ser realizada uma avaliação do risco de poluição por refluxo, de acordo com o tipo de instalação e as características do fluido.

Com base no resultado dessa avaliação, efetuada pelo projetista e pela entidade distribuidora de água, deve escolher-se o dispositivo de proteção mais adequado, o qual deverá ser posicionado ao longo da rede de distribuição, nos pontos de risco de refluxo nocivo à saúde humana.

Além da consulta da norma europeia EN 1717, é sempre necessário avaliar o parecer da entidade distribuidora da água e as normas nacionais específicas, uma vez que, dependendo do tipo de instalação, poderão existir especificações mais restritivas ou permissivas comparativamente à norma europeia.

Em caso de presença de fluidos com diferentes graus de perigosidade, deve considerar-se a proteção contra o refluxo do fluido mais perigoso. Em caso de fluidos com grau de perigosidade excecional, é necessário avaliar parâmetros técnicos adicionais.

Em caso de aplicações sem possibilidade de avaliação, deve considerar-se o risco maior.

Unidade de proteção - Normas de produto - Dispositivos Caleffi

As Tabelas 1 e 2 apresentam a listagem das Unidades de Proteção da norma EN 1717, as respetivas categorias de fluido, as normas de produto e os produtos Caleffi correspondentes.

Tabela 2

Dispositivos	Categoria	Nível autorizado da Unidade de Proteção
Torneira com chuveiro no lavatório, lava-loiça, chuveiro; excluídos sanita e bidê	5	Unidade de Proteção para categoria 2 e EB, ED, HC
Banheira com entrada de água sob o rebordo da banheira (b)	5	Unidade de Proteção para categoria 3
Torneira de consumo para ligador a tubo de borracha (a b)	5	Unidade de Proteção para categoria 3
Sistema de rega de superfície ou subterrâneo (b)	5	Unidade de Proteção para categoria 4
(a) Usada para lavagem, limpeza ou rega de jardim		
(b) A instalação da Unidade de Proteção deve ser efetuada acima do nível de operatividade máxima		

Tabela 1

		Categoria dos fluidos						
Família Tipo	Unidade de Proteção EN 1717	1	2	3	4	5	Norma produto	Série Caleffi
BA	Desconectores de zona de pressão reduzida controlável	●	●	●	●	-	EN 12729	580, 574, 575
CA	Desconectores com várias zonas de pressão não controláveis	●	●	●	-	-	EN 14367	573
EA	Válvulas de retenção antipoluição de DN 6 a DN 250, controlável	●	●	-	-	-	EN 13959	3045, 3046
EB	Válvulas de retenção antipoluição de DN 6 a DN 250, não controlável			■			EN 13959	3047
EC	Válvulas de dupla retenção antipoluição de DN 6 a DN 250, controlável	●	●	-	-	-	EN 13959	
ED	Válvulas de dupla retenção antipoluição de DN 6 a DN 250, não controlável			■			EN 13959	

Unidades com descarga na atmosfera não devem ser instaladas em zonas de risco de inundação (por exemplo: BA, CA...)

● Cobre o risco - Não cobre o risco ■ Apenas para alguns tipos de utilização sanitária (ver Tabela 2)

DESCONECTORES



572

Desconector de zona de pressões não controláveis para caldeiras murais. **Tipo CAAb.** Corpo em latão. PN 10. Ligações para tubagem de cobre Ø 6. Campo de temperatura do fluido: 5–40 °C. **Certificado segundo a norma EN 14367.**



Código

572106

€

28,70

1

50



573

cat. 01328

Desconector de zona de pressões não controláveis. **Tipo CAa.** Corpo em latão. PN 10. Ligações fêmea com casquilho. Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C. **Certificado segundo a norma EN 14367.**



Código

573415 1/2"

€

109,00

1

10

573515 3/4"

109,00

1

10



573

Desconector de zona de pressões não controláveis. Modelo normalmente fechado. Corpo em latão. PN 10. Ligações fêmea com casquilho. Com descarga roscada. Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C.

Código

573405 1/2"

€

91,00

1

20

573505 3/4"

91,00

1

20

574



cat. 01022

Desconector de zona de pressão reduzida controlável. **Tipo BA.** **Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.** PN 10. Ligações macho com casquilho. Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C. Pressão diferencial de intervenção: 14 kPa. **Certificado segundo a norma EN 12729.** **É indispensável instalar a montante o filtro série 577.**



Código

574004 1/2"

€

132,00

1

10

574



cat. 01022

Desconector de zona de pressão reduzida controlável. **Tipo BA.** **Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.** PN 10. Ligações macho com casquilho. Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C. Pressão diferencial de intervenção: 14 kPa. **Certificado segundo a norma EN 12729.** **É indispensável instalar a montante o filtro série 577.**



Código

574040 1/2"

€

321,00

1

–

574050 3/4"

321,00

1

–

574006 1"

399,00

1

–

DESCONECTORES

574



cat. 01022

Desconector de zona de pressão reduzida controlável. **Tipo BA.**
Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.
PN 10. Ligações macho com casquilho.
Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C.
Pressão diferencial de intervenção: 14 kPa.
Certificado segundo a norma EN 12729.
É indispensável instalar a montante o filtro série 577.



Código		€		
574600	1"	421,00	1	—
574700	1 1/4"	446,00	1	—
574008	1 1/2"	918,00	1	—

575

cat. 01022

Desconector de zona de pressão reduzida controlável. **Tipo BA.**
Corpo em bronze. PN 10.
Ligações flangeadas para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C.
Pressão diferencial de intervenção: 14 kPa.
Certificado segundo a norma EN 12729.
É indispensável instalar a montante o filtro série 579.




Código		€		
575005	DN 50	2 680,00	1	—
575006	DN 65	3 330,00	1	—
575008	DN 80	4 040,00	1	—
575010	DN 100	5 630,00	1	—

574

cat. 01022

Desconector de zona de pressão reduzida controlável. **Tipo BA.**
Corpo em bronze. PN 10.
Ligações macho com casquilho.
Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C.
Pressão diferencial de intervenção: 14 kPa.
Certificado segundo a norma EN 12729.
É indispensável instalar a montante o filtro série 577.

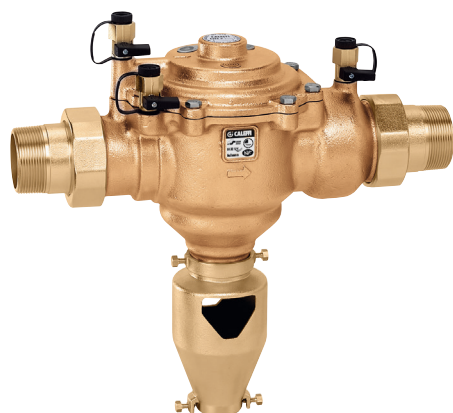

Código		€		
574800	1 1/2"	958,00	1	—
574900	2"	958,00	1	—

5751

NOVO

Desconector de zona de pressão reduzida controlável. **Tipo BA.**
Corpo em ferro fundido com revestimento em resina epóxi. PN 10.
Ligações flangeadas para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C.
Pressão diferencial de intervenção: 14 kPa.
Certificado segundo a norma EN 12729.
É indispensável instalar a montante o filtro série 579.



Código		€		
575105	DN 50	2 430,00	1	—
575106	DN 65	2 630,00	1	—
575108	DN 80	3 240,00	1	—
575110	DN 100	4 860,00	1	—

DESCONECTORES

570

Grupo constituído por:
- desconector série 574;
- filtro em Y série 577;
- válvulas manuais de interceção.
PN 10.
Ligações fêmea - fêmea.
Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C.

cat. 01022



Código		€		
570004	1/2"	398,00	1	–
570005	3/4"	398,00	1	–
570006	1"	450,00	1	–
570007	1 1/4"	509,00	1	–
570008	1 1/2"	1 260,00	1	–
570009	2"	1 360,00	1	–

575

Desconector de zona de pressão reduzida controlável. **Tipo BA.**
Corpo em ferro fundido com revestimento em resina epóxi.
PN 10.
Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Campo de temperatura do fluido: 5–60 °C.
Pressão diferencial de intervenção: 14 kPa.
Certificado segundo a norma EN 12729.
É indispensável instalar a montante o filtro série 579.

cat. 01245



Código		€		
575150	DN 150	14 460,00	1	–
575200	DN 200	27 570,00	1	–
575250	DN 250	36 430,00	1	–

570

Grupo constituído por:
- desconector série 575;
- filtro em Y série 579;
- válvulas manuais de interceção.
PN 10.
Ligações flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Campo de temperatura do fluido: 5–65 °C.

cat. 01022



Código		€		
570050	DN 50	4 470,00	1	–
570060	DN 65	6 060,00	1	–
570080	DN 80	8 150,00	1	–
570100	DN 100	9 600,00	1	–

570

Grupo constituído por:
- desconector série 575;
- filtro em Y série 579;
- válvulas manuais de interceção.
PN 10.
Ligações flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Campo de temperatura do fluido: 5–60 °C.

cat. 01245



Código		€		
570150	DN 150	16 750,00	1	–
570200	DN 200	34 450,00	1	–
570250	DN 250	45 070,00	1	–

FILTROS PARA DESCONECTORES



577

Filtro em Y para desconectores série 573 e 574.
Corpo em bronze.
1/2"-2": PN 16,
2 1/2" - 3": PN 10.
Ligações fêmea - fêmea.
Campo de temperatura do fluido: -20-110 °C.
Percentagem máx. de glicol: 30 %.
Malha em aço inoxidável.

Código	Secção da malha Ø (mm)		Kv (m³/h)	€		
577004	1/2"	0,40	2,5	18,50	1	—
577005	3/4"	0,40	3,9	25,30	1	—
577006	1"	0,40	7	35,50	1	—
577007	1 1/4"	0,47	16	53,90	1	—
577008	1 1/2"	0,47	24	66,80	1	—
577009	2"	0,53	35	112,00	1	—
577020	2 1/2"	0,53	57	192,00	1	—
577030	3"	0,53	73	260,00	1	—

579

Filtro em Y para desconector série 575 e para redutora série 576.
Corpo em ferro fundido dúctil, com revestimento em resina epóxi.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura do fluido: 0-60 °C.
Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.
Malha em aço inoxidável AISI 304.
Com torneira de descarga.



Código	Secção da malha Ø (mm)		Kv (m³/h)	€		
579050	DN 50	1	28	267,00	1	—
579060	DN 65	1	37,2	357,00	1	—
579080	DN 80	1	62,2	417,00	1	—
579100	DN 100	1,6	149	525,00	1	—
579120	DN 125	1,6*	320	798,00	1	—
579150	DN 150	1,6*	367	1 120,00	1	—
579200	DN 200	1,6*	652	2 280,00	1	—
579250	DN 250	2*	844	3 700,00	1	—

* Rede de reforço em losango

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA DESCONECTORES



Dispositivo de descarga
para desconectores série 574 e 575.

Código		€		
59978	1/2" (574004)	27,10	1	—
59471	1/2" (574040) - 3/4" - 1" (574006)	100,00	1	—
59457	1" (574600) - 1 1/4"	88,00	1	—
59461	1 1/2" - 2" - DN 50	248,00	1	—



Sede da válvula de descarga
para desconectores série 574 e 575.

Código		€		
59472	1/2" (574040) - 3/4" - 1" (574006)	29,90	1	—
59458	1" (574600) - 1 1/4"	36,80	1	—
59462	1 1/2" - 2" - DN 50 - DN 65	103,00	1	—



Retenção a montante
para desconectores série 574 e 575.

Código		€		
59977	1/2" (574004)	18,50	1	—
59973	1/2" (574040) - 3/4" (574050)	70,10	1	—
59469	3/4" (574005) - 1" (574006)	45,40	1	—
59455	1" (574600) - 1 1/4"	48,40	1	—
59459	1 1/2" - 2" - DN 50	128,00	1	—



Retenção a jusante
para desconectores série 574 e 575.

Código		€		
59979	1/2" (574004)	15,30	1	—
59470	1/2" (574040) - 3/4" - 1" (574006)	39,20	1	—
59456	1" (574600) - 1 1/4"	50,50	1	—
59460	1 1/2" - 2" - DN 50	124,00	1	—



Casquilho com guarnição.
Para desconectores série 574.

Código	Código desconector	€		
R59482	1/2" 574040	Sob Consulta	individual	
R59483	3/4" 574050	Sob Consulta	individual	
R59484	1" 574600	Sob Consulta	individual	
R59485	1 1/4" 574700	Sob Consulta	individual	
R59486	1 1/2" 574800	65,90	individual	
R59487	2" 574900	65,90	individual	




Dispositivo de descarga
para desconector série 575.

Código		€		
59625	DN 65 (575006)	621,00	1	—
59629	DN 80 (575008) - DN 100 (575010)	762,00	1	—




Sede da válvula de descarga
para desconector série 575.

Código		€		
59630	DN 80 (575008) - DN 100 (575010)	180,00	1	—



Retenção a montante
para desconector série 575.

Código		€		
59627	DN 65 (575006)	509,00	1	—
59631	DN 80 (575008) - DN 100 (575010)	1 150,00	1	—



Retenção a jusante
para desconector série 575.

Código		€		
59628	DN 65 (575006)	504,00	1	—
59632	DN 80 (575008) - DN 100 (575010)	1 190,00	1	—

DESCONECTORES COM GEOMETRIA MULTIFUNCCIONAL

580

cat. 01322



Desconector com geometria multifuncional.
Tipo **BA**. Corpo em liga antidezincificao **CR**.
Ligaões roscadas com casquilho.
Para instalação linear, horizontal ou vertical.
Com filtro na entrada.
PN10. Campo temperatura: 5–65 °C.
Certificado segundo a norma EN 12729.



Código	DN	Ligaões	€		
580004	15	1/2" M	238,00	1	5
580040	15 (cartucho DN 20)	1/2" M	252,00	1	5
580050	20	3/4" M	280,00	1	5
580060	25	1" M	399,00	1	–
580070	32	1 1/4" M	437,00	1	–

Funil de descarga

Graças à possibilidade de orientar o funil de descarga, o mesmo corpo pode ser utilizado em três configurações diferentes: instalação em tubagem horizontal, vertical ou para aplicações especiais.



580

cat. 01322



Desconector com geometria multifuncional.
Tipo **BA**. Corpo em liga antidezincificao **CR**.
Com adaptador de ligação à torneira na entrada e ligador a tubo de borracha na saída.
Para instalação vertical.
PN10. Campo temperatura: 5–65 °C.
Certificado segundo as normas EN 12729 e Beschluss 4/2007.



Código	DN	Ligaões	€		
580104	15	3/4" F porca x 3/4" M	211,00	1	5
580150	20	3/4" F porca x 3/4" M	223,00	1	5

Cartucho monobloco

O cartucho monobloco inclui, num único componente, a membrana, a válvula de retenção de montante, a válvula de descarga e o sistema completo de ativação. No caso de manutenção, pode ser facilmente extraído do corpo, sem o auxílio de outros dispositivos de vedação.

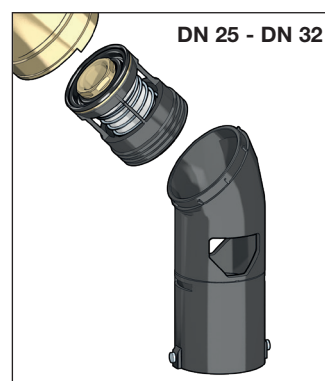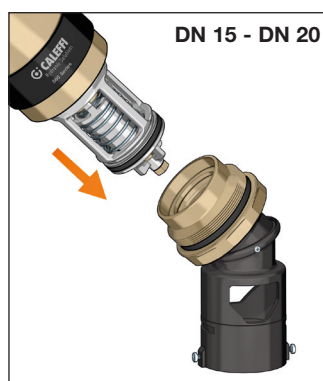

580


cat. 01322

Desconector com geometria multifuncional.
Tipo **BA**. Corpo em liga antidezincificao **CR**.
Com válvula de interceção na entrada e ligador a tubo de borracha na saída.
Para instalação vertical.
Com filtro na entrada.
PN10. Campo temperatura: 5–65 °C.
Certificado segundo as normas EN 12729 e W570-3.




Código	DN	Ligaões	€		
580240	15 (cartucho DN 20)	1/2" M x 3/4" M	252,00	1	5
580250	20	3/4" M x 3/4" M	280,00	1	5

Esquema de aplicação do código 580150

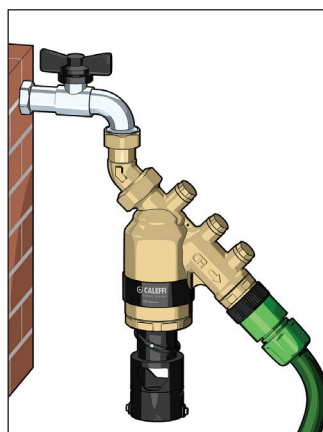

Esquema de aplicação dos códigos 580240/580250

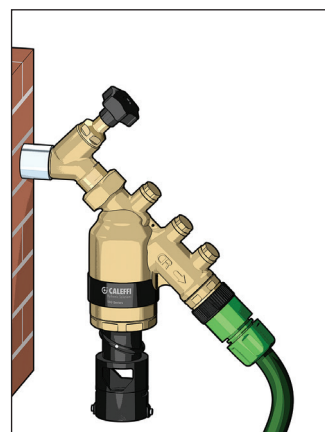

VÁLVULAS DE ESFERA COM RETENÇÃO



3230 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Manipulo em borboleta.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código

		€		
323040	1/2"	19,30	10	-
323050	3/4"	23,90	10	-
323062	1"	39,20	4	-



333 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - porca.
Porca com furação para selagem.
Manipulo em borboleta.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código

		€		
333400	1/2" F x porca 3/4" F	29,10	10	-
333500	3/4" F x porca 3/4" F	45,30	10	-



3230 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Manipulo em alavanca.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código

		€		
323060	1"	37,30	4	-
323070	1 1/4"	56,30	4	-
323080	1 1/2"	100,00	2	-
323090	2"	147,00	1	-



334 BALLSTOP

cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações macho - porca.
Porca com furação para selagem.
Manipulo em borboleta.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.



Código

		€		
334400	1/2" M x porca 3/4" F	31,00	10	-
334500	3/4" M x porca 3/4" F	31,00	10	-



332 BALLSTOP


cat. 01021

Válvula de esfera com retenção incorporada.
Corpo em latão.
Ligações macho - fêmea.
Manipulo em borboleta.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-90 °C.




Código

		€		
332400	1/2" M x 1/2" F	20,80	10	-

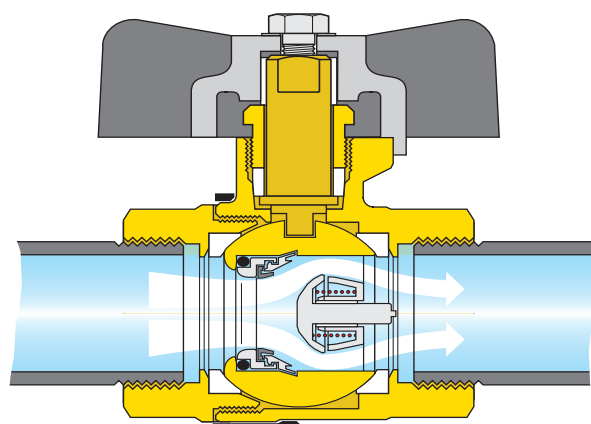

BALLSTOP

UMA SÓ VÁLVULA
EM VEZ DE DUAS



VÁLVULAS DE RETENÇÃO ANTIPOLUIÇÃO




3045

cat. 01005

Válvula de retenção. **Tipo EA.**
Controlável. Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-65 °C.
Certificada segundo a norma EN 13959.



Código	DN	€	10	100
304540	1/2"	10,20	10	100
304550	3/4"	14,80	10	50
304560	1"	24,10	5	25
304570	1 1/4"	41,60	5	25
304580	1 1/2"	66,00	2	20
304590	2"	95,00	1	10



3046

cat. 01005

Válvula de retenção **compacta.**
Tipo EA. Controlável. Corpo em latão.
Ligações porca louca - macho.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-65 °C.
Certificada segundo a norma EN 13959.



Código	DN	€	10	100
304601	15	11,90	10	100



3046

cat. 01005

Válvula de retenção. **Tipo EA.**
Controlável. Corpo em latão.
Ligações porca louca - macho.
Pressão máx.: 10 bar.
TCampo de temperatura fluido: 5-65 °C.
Certificada segundo a norma EN 13959.



Código	DN	Ligações	€	10	100
304640	15	3/4" F x 3/4" M	12,40	10	100
304650	20	1" F x 1" M	21,00	10	50
304660*	25	1 1/4" F x 1 1/4" M	44,30	5	25
304670*	32	1 1/2" F x 1 1/2" M	77,50	4	20
304680*	40	2" F x 2" M	129,00	2	10

* Não certificada NF - SVGW



3046

cat. 01005

Válvula de retenção. **Tipo EA.**
Controlável. Corpo em latão.
Ligações porca louca - macho.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-65 °C.
Certificada segundo a norma EN 13959.



Código	DN	Ligações	€	10	50
304644	15	3/4" F porca x 3/4" M	Sob Consulta	10	50
304654	20	1" F porca x 1" M	Sob Consulta	10	60




3046

cat. 01005

Válvula de retenção.
Tipo EA. Controlável. Corpo em latão.
Ligações porca louca - macho.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-65 °C.
Certificada segundo a norma EN 13959.



Código	DN	Ligações	€	10	100
304645	15	3/4" F x 3/4" M	21,70	10	100



3047

cat. 01005

Válvula de retenção. **Tipo EB.**
Não controlável. Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-65 °C.



Código	€	10	100
304740	10,10	10	100
304750	15,30	10	50
304760	21,70	5	25



3048

cat. 01005



Válvula de dupla retenção.
Controlável. Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-65 °C.



Código	€	1	50
304840	19,40	1	50
304850	27,70	1	50

Válvula de dupla retenção série 3048

A válvula de dupla retenção pode ser utilizada, nos casos permitidos pela legislação em vigor, em alternativa ao desconector hidráulico, sempre que exista baixa pressão na entrada de água da rede de distribuição pública. A vedação da retenção pode ser verificada através da tomada de pressão existente no corpo da válvula.



3041


cat. 01005

Válvula de esfera com retenção homologada incorporada. Controlável.
Corpo em latão.
Ligações porca louca - macho.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 5-65 °C.



Código	DN	Ligações	€	5	25
304140	15	3/4" F x 3/4" M	35,80	5	25

DISPOSITIVOS PARA BALANCEAMENTO DOS CIRCUITOS

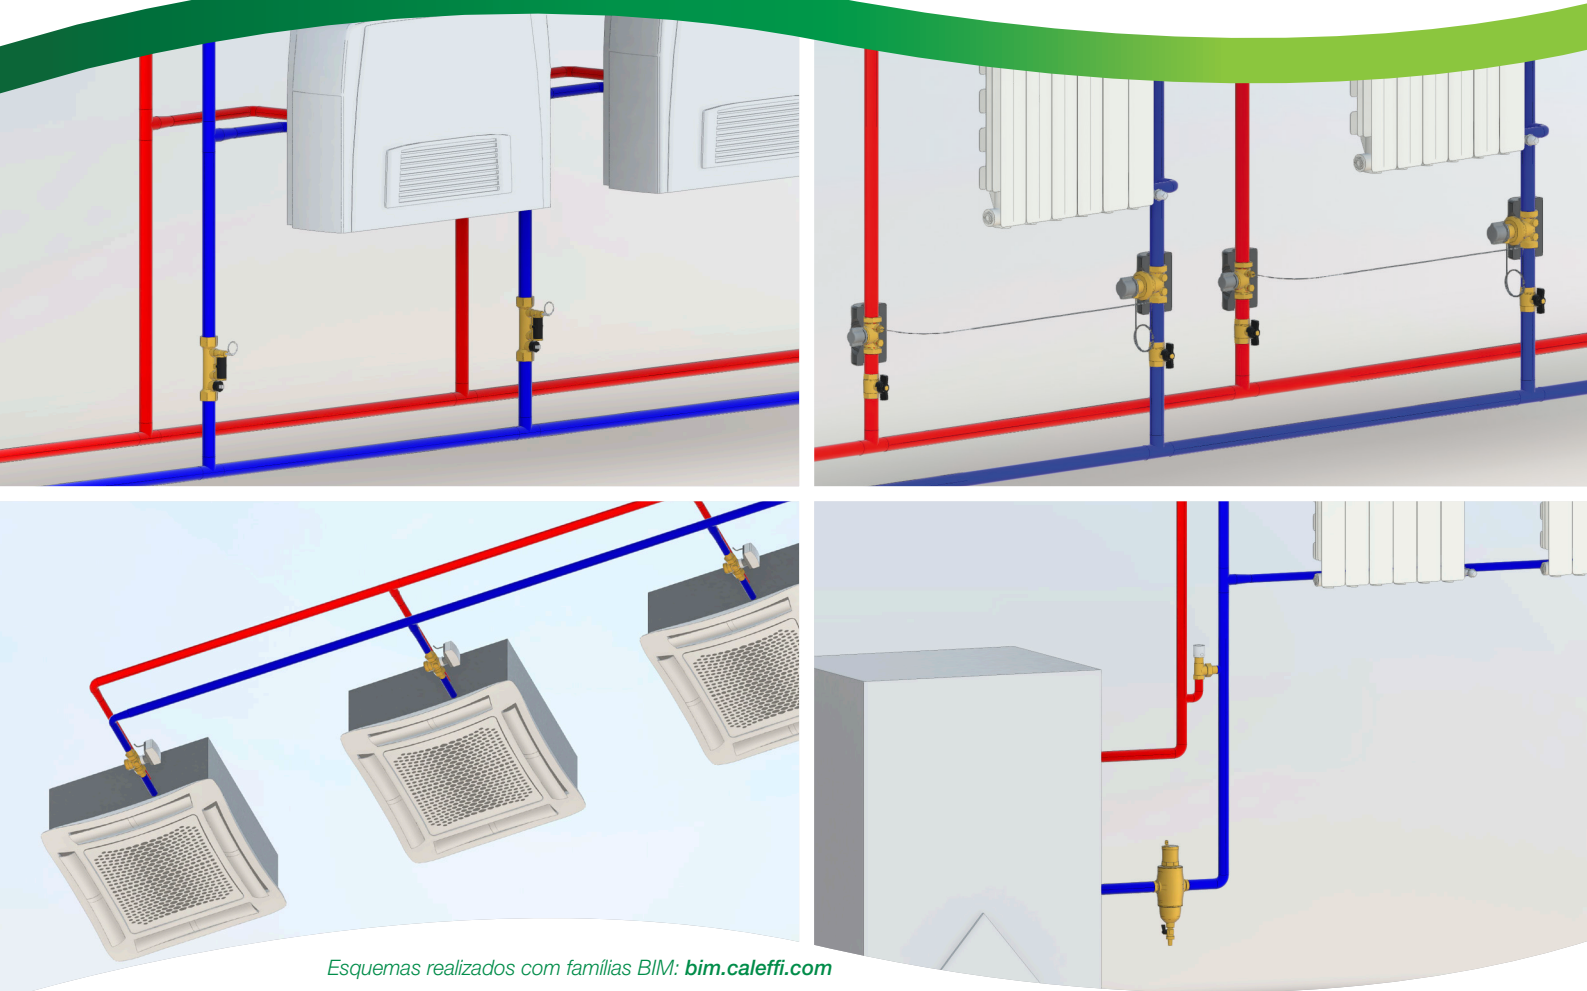

Dispositivos para balanceamento estático
Dispositivos para balanceamento dinâmico e regulação
Dispositivos para regulação da pressão diferencial


DISPOSITIVOS PARA BALANCEAMENTO DOS CIRCUITOS

Os dispositivos para balanceamento dos circuitos **são classificados em função da sua modalidade de ação e do tipo de controle** que efetuam no circuito hidráulico. Neste guia, estes são **apresentados seguindo uma linha funcional de evolução dos produtos**, como evidenciado na tabela apresentada em baixo.

Dispositivos para balanceamento estático


- Válvula de balanceamento manual, de Venturi

Série 130





- Válvula de balanceamento manual, de orifício variável

Série 130



- Válvula de balanceamento com caudalímetro



Série 132



Dispositivos para balanceamento dinâmico e regulação



- Válvula de regulação independente da pressão (PICV)

Série 145-146




- Grupo de ligação e regulação para unidades terminais AVAC

Série 149



- Estabilizadores automáticos de caudal



Série 127-126-121
120-125-103



Dispositivos para regulação da pressão diferencial


- Regulador de pressão diferencial

Série 140




- Válvula de interceção e pré-regulação

Série 142




- Válvula de bypass diferencial

Série 519



DISPOSITIVOS PARA BALANCEAMENTO ESTÁTICO

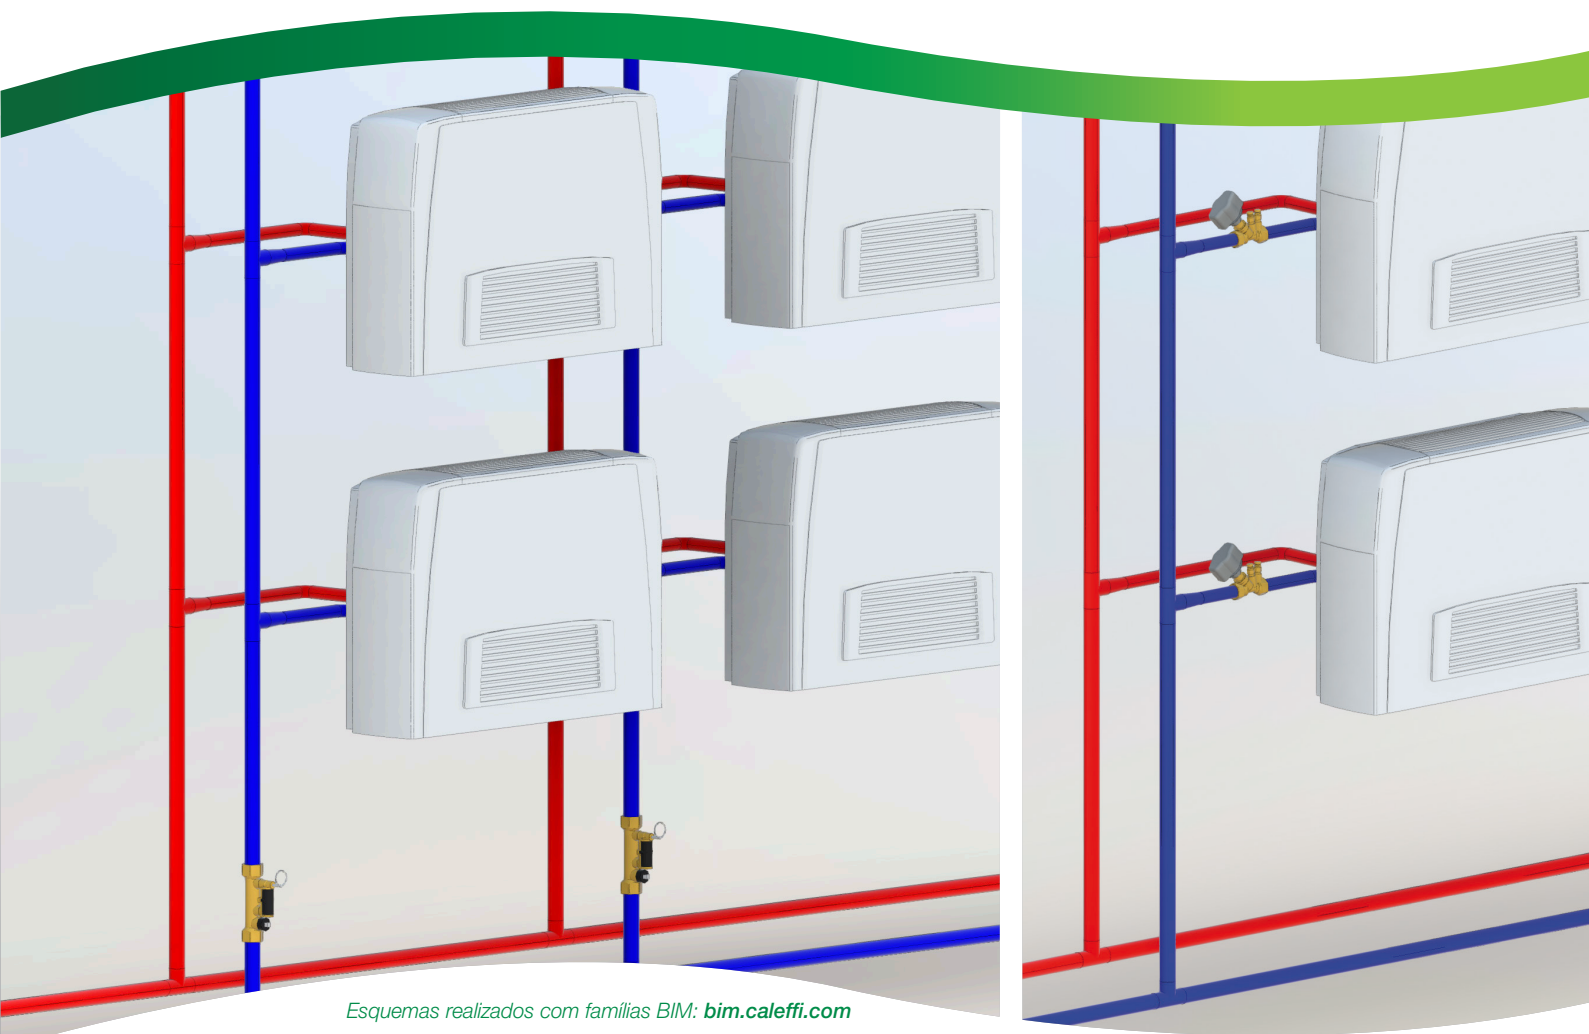

Válvulas de balanceamento manual
Válvulas de balanceamento com caudalímetro

VÁLVULAS DE BALANCEAMENTO



130

cat. 01251

Válvula de balanceamento para circuitos hidráulicos. Medição de caudal com dispositivo Venturi. Corpo em liga antedezincificação CR, obturador em aço inoxidável. Com tomadas de pressão de encaixe. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: -20-120 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %.



Código

		€		
130400	1/2"	57,00	1	5
130500	3/4"	60,70	1	5
130600	1"	69,60	1	5
130700	1 1/4"	97,00	1	5
130800	1 1/2"	124,00	1	5
130900	2"	167,00	1	5



Isolamento pré-formado para válvulas de balanceamento com ligações roscadas, série 130. Para aquecimento e arrefecimento.

Código

		€		
CBN130400	1/2"	21,20	1	—
CBN130500	3/4"	21,20	1	—
CBN130600	1"	22,70	1	—
CBN130700	1 1/4"	22,70	1	—
CBN130800	1 1/2"	22,70	1	—
CBN130900	2"	28,20	1	—

130

cat. 01251

Válvula de balanceamento para circuitos hidráulicos. Corpo: - DN 65-200: ferro fundido cinzento - DN 250 e 300: ferro fundido nodular. Obturador: - DN 65-200: tecnopolímero - DN 250 e 300: ferro fundido nodular. Com tomadas de pressão de encaixe. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: DN 65-DN 300: -10-120 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %. Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.



Código

		€		
130063	DN 65	579,00	1	—
130083	DN 80	771,00	1	—
130103	DN 100	1 010,00	1	—
130123	DN 125	1 430,00	1	—
130153	DN 150	1 750,00	1	—
130203	DN 200	3 710,00	1	—
130253	DN 250	8 170,00	1	—
130303	DN 300	10 000,00	1	—

MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO

130

cat. 01251

Medidor eletrónico de caudal e de pressão diferencial. Fornecido com válvulas de interceção e adaptadores de ligação. Para medições de caudal das válvulas de balanceamento série 130, 142 e do grupo 149. Para medições de Δp para estabilizadores automáticos de caudal. Alimentação a bateria. Com transmissão Bluetooth® entre medidor Δp e unidade controlo remoto. Versões com unidade de controlo remoto com aplicação Android® para smartphone e tablet. Campo de medição: 0-1000 kPa. Pressão máx. estática: 1000 kPa.



Smart Balancing Caleffi

Disponível app para smartphone


Descarregue a versão para o seu telemóvel Android®

Código

		€		
130006	com unidade de controlo remoto, com aplicação Android®	6 970,00	1	—
130005	sem unidade de controlo remoto, com aplicação Android®	5 680,00	1	—

Transmissão via Bluetooth® para terminal com aplicação Android®

Transmissão via Bluetooth® para smartphone/tablet com aplic. Android®

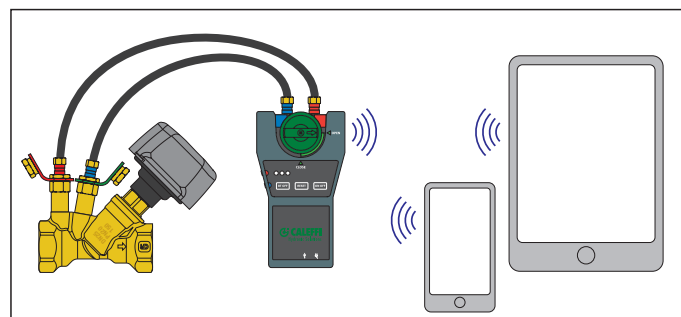

VÁLVULAS DE BALANCEAMENTO COM CAUDALÍMETRO

132

cat. 01149



Válvula de balanceamento com caudalímetro.
Leitura direta do caudal.
Corpo da válvula e caudalímetro em latão.
Válvula de esfera para regulação do caudal.
Caudalímetro com escala graduada e indicador de caudal de movimento magnético.


Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura:
-10–110 °C.
Percentagem máx. de glicol:
50 %.



Código	Campo de caudal (l/min)		€		
132402	1/2"	2–7	104,00	1	5
132512	3/4"	5–13	109,00	1	5
132522	3/4"	7–28	109,00	1	5
132602	1"	10–40	127,00	1	5
132702	1 1/4"	20–70	142,00	1	5
132802	1 1/2"	30–120	215,00	1	5
132902	2"	50–200	258,00	1	5

132

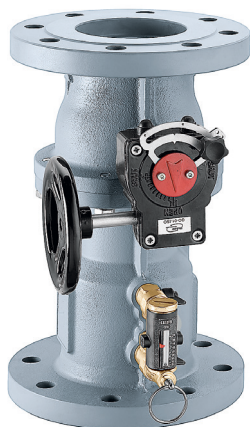

Válvula de balanceamento com caudalímetro.
Leitura direta do caudal.
Corpo em ferro fundido.
Caudalímetro em latão.
Válvula de esfera para regulação do caudal.
Caudalímetro com escala graduada e indicador de caudal de movimento magnético.



Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–110 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Código	Campo de caudal (m³/h)		€		
132060	DN 65	6–24	1 030,00	1	–
132080	DN 80	8–32	1 200,00	1	–
132100	DN 100	12–48	1 540,00	1	–



Regulação do caudal

A regulação do caudal é efetuada executando as seguintes operações:

1. Através do indicador (1), pré-assinalar o caudal de referência, no qual deverá ser regulada a válvula.
2. Abrir, através do anel (2), o obturador que interceta a passagem do fluido no caudalímetro (3), em condições de funcionamento normal.



3. Mantendo o obturador aberto, utilizar uma chave de manobra na haste de comando da válvula (4) para efetuar a regulação do caudal. Esta é indicada por uma esfera metálica (5), que desliza no interior de uma guia transparente (6), ao lado da qual se encontra uma escala graduada de leitura expressa em l/min.


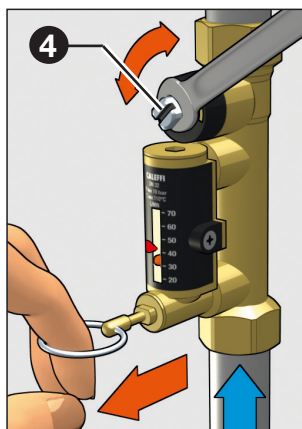


4. Concluída a operação de balanceamento, desapertar o anel (2) do obturador do caudalímetro que, graças a uma mola interna, volta a colocar-se automaticamente na posição de fecho.
5. Finalizada a regulação, o indicador (1) pode ser utilizado para memorizar a programação efetuada, no caso de haver verificações futuras.


Abertura e fecho completo da válvula

Abertura completa da válvula

Fecho completo da válvula



DISPOSITIVOS PARA BALANCEAMENTO DINÂMICO E REGULAÇÃO

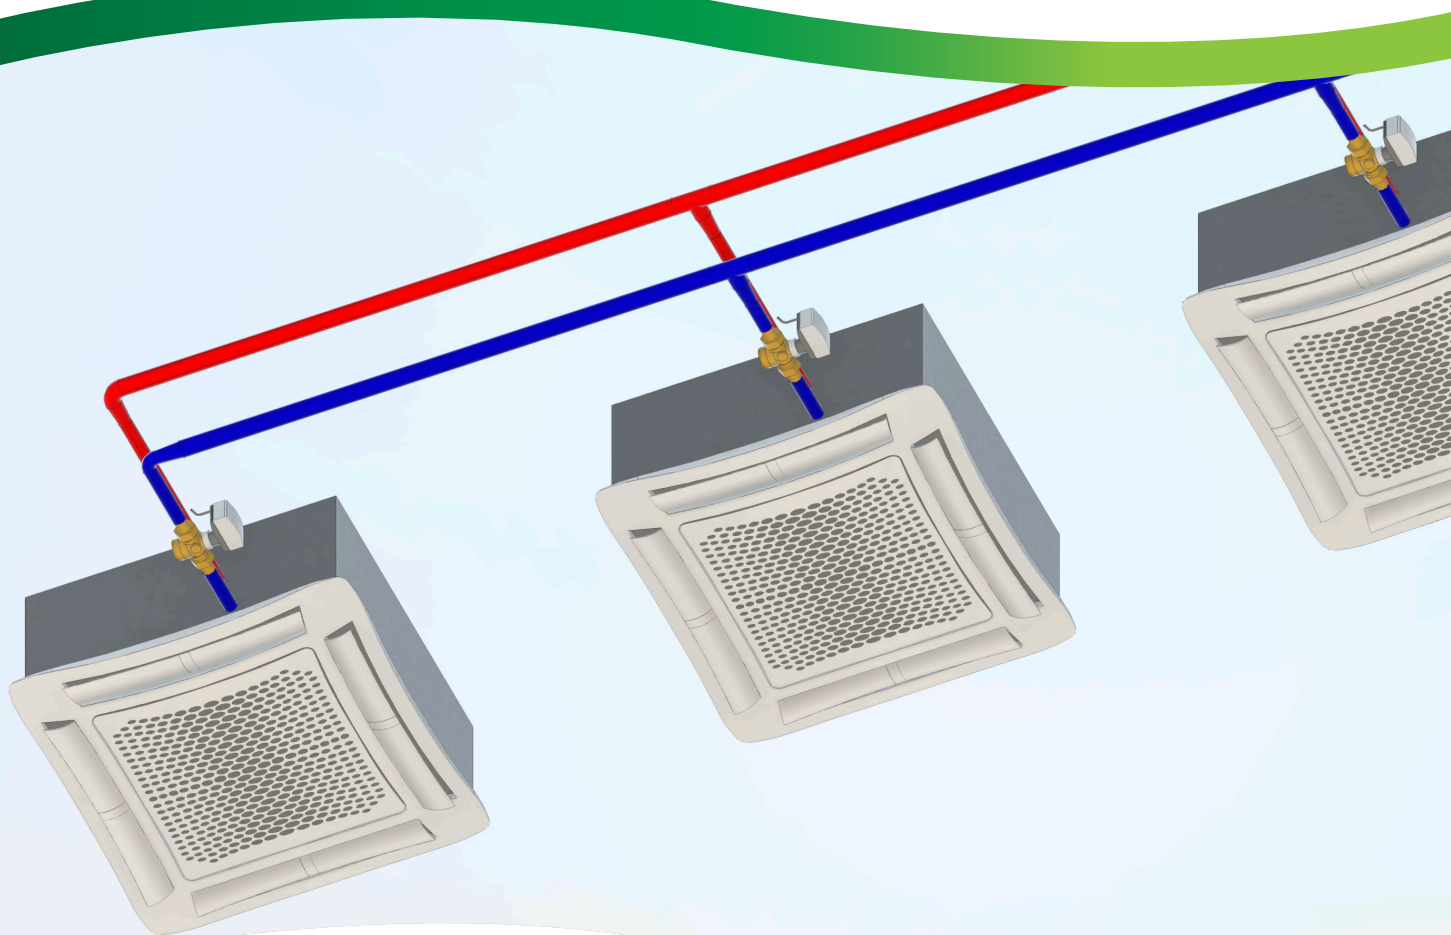

Esquemas realizados com famílias BIM: bim.caleffi.com

Válvulas de regulação independente da pressão FLOWMATIC®
Grupo de ligação e regulação para unidades terminais AVAC
Estabilizadores automáticos de caudal AUTOFLOW®
Estabilizador automático de caudal com cartucho
em aço inoxidável – versão flangeada

VÁLVULAS DE REGULAÇÃO INDEPENDENTE DA PRESSÃO



145 FLOWMATIC®

cat. 01262

Válvula de regulação independente da pressão FLOWMATIC®.
Corpo em liga antidezincificação CR.
Ligações roscadas macho.
Regulador de caudal em polímero com membrana em EPDM.
Indicador de escala graduada.
Pressão máx.: 25 bar.
Campo de temperatura: -20–120 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Gama Δp: 25–400 kPa.
Predisposta para ligação a tomadas de pressão.
Pode ser acoplada a atuadores série 145 e a comandos eletrotérmicos série 6565.

Código	DN	Ligação	Campos de caudal (m³/h)	€		
145434 H20	15	1/2"	0,02–0,20	93,00	1	10
145444 H20	15	3/4"	0,02–0,20	Sob Consulta	1	10
145444 H40	15	3/4"	0,08–0,40	95,00	1	10
145444 H80	15	3/4"	0,08–0,80	95,00	1	10
145554 H20	20	1"	0,02–0,20	104,00	1	10
145554 H40	20	1"	0,08–0,40	104,00	1	10
145554 H80	20	1"	0,08–0,80	104,00	1	10
145554 1H2	20	1"	0,12–1,20	104,00	1	10
145664 1H8	25	1 1/4"	0,18–1,80	196,00	1	10
145664 3H0	25	1 1/4"	0,30–3,00	196,00	1	10
145664 3H7	25	1 1/4"	0,37–3,70	196,00	1	10



145 FLOWMATIC®

cat. 01262

Válvula de regulação independente da pressão FLOWMATIC®.
Corpo em liga antidezincificação CR.
Ligações roscadas macho.
Regulador de caudal em polímero com membrana em EPDM.
Indicador de escala graduada.
Pressão máx.: 25 bar.
Campo de temperatura: -20–120 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Gama Δp: 25–400 kPa.
Com tomadas de pressão.
Pode ser acoplada a atuadores série 145 e a comandos eletrotérmicos série 6565.

Código	DN	Ligação	Campos de caudal (m³/h)	€		
145437 H20	15	1/2"	0,02–0,20	104,00	1	10
145447 H20	15	3/4"	0,02–0,20	Sob Consulta	1	10
145447 H40	15	3/4"	0,08–0,40	106,00	1	10
145447 H80	15	3/4"	0,08–0,80	106,00	1	10
145557 H20	20	1"	0,02–0,20	Sob Consulta	1	10
145557 H40	20	1"	0,08–0,40	114,00	1	10
145557 H80	20	1"	0,08–0,80	114,00	1	10
145557 1H2	20	1"	0,12–1,20	114,00	1	10
145667 1H8	25	1 1/4"	0,18–1,80	207,00	1	10
145667 3H0	25	1 1/4"	0,30–3,00	207,00	1	10
145667 3H7	25	1 1/4"	0,37–3,70	207,00	1	10



145

Casquilho com guarnição.

Código	€		
145001 1/2" F x 3/8" M	6,80	1	–
145003 3/4" F x 1/2" M	7,00	1	–
145005 1" F x 3/4" M	10,90	1	–
145006 1" F x 1" M	20,00	1	–
145007 1 1/4" F x 1" M	22,00	1	–
145008 1 1/4" F x 1 1/4" M	32,80	1	–



Isolamento para FLOWMATIC® série 145.

Código	Utilização	€		
CBN145437	DN 15 - DN 20	Sob Consulta	1	–



Isolamento para FLOWMATIC® série 145.

Código	Utilização	€		
CBN145667	DN 25	Sob Consulta	1	–

GRUPO DE LIGAÇÃO E REGULAÇÃO PARA UNIDADES TERMINAIS AVAC

149

cat. 01336

Grupo de ligação e regulação para unidades terminais AVAC.

Corpo em liga antidezincificação CR.

Constituído por:

- válvula de regulação independente da pressão;
- válvulas de interceção de 3 vias;
- bypass integrado;
- dispositivo Venturi com tomadas de pressão (apenas códigos 149.00 ...);
- cartucho filtrante;
- isolamento pré-formado;
- torneira de descarga.


Pressão máx.: 25 bar.

Campo de temperatura: -10-120 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Gama Δp (PICV): 25-400 kPa.

Pode ser acoplado a atuadores cód. 14501. e a comandos eletrotérmicos série 6565.

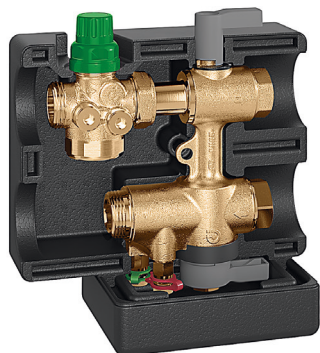

PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

Com dispositivo Venturi

Código	DN	Kv Venturi (m³/h)	Campos de caudal (m³/h)	€		
149400 H10	15	0,25	0,02-0,10	285,00	1	-
149400 H20	15	0,50	0,10-0,20	285,00	1	-
149400 H40	15	1,10	0,20-0,40	285,00	1	-
149400 H80	15	2,35	0,40-0,80	285,00	1	-
149500 H10	20	0,25	0,02-0,10	285,00	1	-
149500 H20	20	0,50	0,10-0,20	285,00	1	-
149500 H40	20	1,10	0,20-0,40	285,00	1	-
149500 H80	20	2,35	0,40-0,80	285,00	1	-
149500 1H2	20	5,00	0,80-1,20	285,00	1	-
149600 1H8	25	5,00	1,20-1,80	364,00	1	-
149600 3H0	25	9,60	1,80-3,00	364,00	1	-
149600 3H7	25	9,60	1,85-3,70	364,00	1	-

Sem dispositivo Venturi


Código	DN	Campos de caudal (m³/h)	€		
149410 H20	15	0,02-0,20	272,00	1	-
149410 H40	15	0,08-0,40	272,00	1	-
149410 H80	15	0,08-0,80	272,00	1	-
149510 H20	20	0,02-0,20	272,00	1	-
149510 H40	20	0,08-0,40	272,00	1	-
149510 H80	20	0,08-0,80	272,00	1	-
149510 1H2	20	0,12-1,20	272,00	1	-
149610 1H8	25	0,18-1,80	352,00	1	-
149610 3H0	25	0,30-3,00	352,00	1	-
149610 3H7	25	0,37-3,70	352,00	1	-

Torneira de descarga para série 149.




Código	Utilização	€		
F0000680	3/4" M x 3/4" F DN 15	37,30	1	-
F0000681	1" M x 1" F DN 20	44,60	1	-
F0000682	1 1/4" M x 1 1/4" F DN 25	52,00	1	-

Componentes característicos

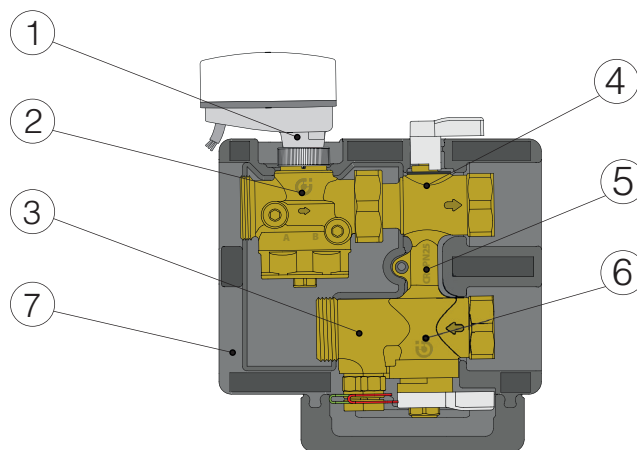

1. Atuador (opcional)
2. Válvula de regulação independente da pressão FLOWMATIC®
3. Dispositivo Venturi para medição do caudal com ligações para tomadas de pressão (presente apenas nos códigos 149.00)
4. Válvula de interceção de 3 vias
5. Bypass
6. Válvula de interceção de 3 vias com filtro integrado
7. Isolamento pré-formado

Instalação em teto falso para alimentação de ventiloconvetores

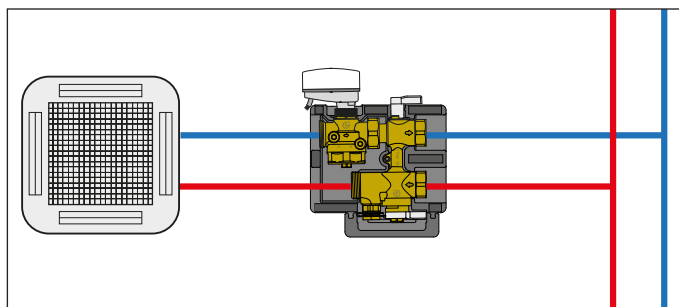

ATUADORES PARA VÁLVULAS DE REGULAÇÃO INDEPENDENTE DA PRESSÃO E GRUPOS DE LIGAÇÃO E REGULAÇÃO

145 FLOWMATIC®

cat. 01336



Atuador linear proporcional para válvula de regulação série 145 FLOWMATIC® e kit série 149.
Alimentação: 24 V (AC)/(DC).
Sinal de comando: 0(2)–10 V, 0(4)–20 mA, 0–5 V, 5–10 V.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Ligação: M 30 p.1,5.
Comprimento cabo de alimentação: 2 m.

Código	Tensão V	€		
145013	24	129,00	1	–

6565

cat. 01336



Comando eletrotérmico proporcional para válvula de regulação série 145 FLOWMATIC® e kit série 149.

Instalação de encaixe rápido, com adaptador e clip.

Normalmente fechado.
Alimentação: 24 V (AC)/(DC).
Consumo em funcionamento: 1,2 W.
Sinal de comando: 0–10 V.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Campo de temperatura ambiente: 0–60 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Ligação: M 30 p.1,5.
Cabo de alimentação: 1 m.

Código	Tensão V	€		
656524	24	110,00	100	–

145

cat. 01367



Atuador linear proporcional para válvula de regulação série 145 FLOWMATIC® e kit série 149.
Alimentação: 24 V (AC)/(DC).
Sinal de comando: 2 pontos, 3 pontos, 0–10 V.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Com override manual.
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Ligação: M 30 p.1,5.
Comprimento cabo de alimentação: 1,5 m.

Código	Tensão V	€		
145019	24	Sob Consulta	1	–

6565

cat. 01336



Comando eletrotérmico para válvula de regulação série 145 FLOWMATIC® e kit série 149.

Instalação de encaixe rápido, com adaptador e clip.

Normalmente fechado (também disponível na versão normalmente aberto).
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC)/(DC).
Consumo em funcionamento: 1 W.
Sinal de comando: ON/OFF.
Campo de temperatura ambiente: 0–60 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Ligação: M 30 p.1,5.
Cabo de alimentação: 1 m.

Código	Tensão V	Sinal de comando	€		
656502	230	ON/OFF	50,70	100	–
656504	24	ON/OFF	53,10	100	–

145

cat. 01367



Atuador linear proporcional para válvula de regulação série 145 FLOWMATIC® e kit série 149.
Alimentação: 24 V (AC)/(DC).
Sinal de comando: 2 pontos, 0–10 V.
Sinal de feedback: 0–10 V.
Com função failsafe.
Campo de temperatura ambiente: 0–50 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Ligação: M 30 p.1,5.
Comprimento cabo de alimentação: 1,5 m.

Código	Tensão V	€		
145018	24	Sob Consulta	1	–

VÁLVULAS DE REGULAÇÃO INDEPENDENTE DA PRESSÃO



145

Válvula de regulação independente da pressão.
Corpo em ferro fundido.
Pressão máx.: 25 bar.
Campo de temperatura: -10–120 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Gama Δp : 30–600 kPa.
Com tomadas de pressão.

Código	DN	Ligação	Campos de caudal (m³/h)	€		
145895	40	2" M	2,9–9,3	691,00	1	–
145905	50	2 1/2" M	5,1–14,8	809,00	1	–

Casquilho de sede plana com guarnição para série 145 em ferro fundido.

Código	€		
145009	2" F x 1 1/2" M	Sob Consulta	1 –
145010	2 1/2" F x 2" M	Sob Consulta	1 –



145

Atuador rotativo proporcional para válvula de regulação série 145 (DN 40 e DN 50).
Alimentação: 24 V (AC/DC).
Sinal de comando: 2–10 V.
Sinal de feedback: 2–10 V.
Campo de temperatura ambiente: -30–50 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Override manual.


Código	Tensão V	Sinal de comando	Sinal de feedback	€		
145017	24	2-10 V	2-10 V	422,00	1	–



146

Comando manual para válvulas 145895 e 145905.



Código	€		
146001	Sob Consulta	1	–

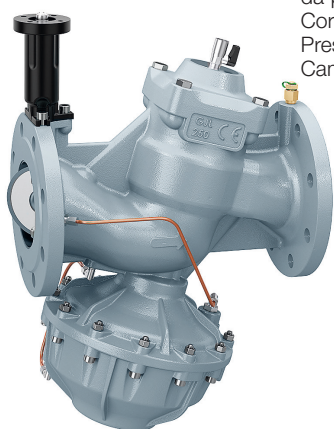

146

Válvula de regulação independente da pressão.
Corpo em ferro fundido cinzento.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -10–120 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Gama Δp : 30–400 kPa.
Com tomadas de pressão.
Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Código	DN	Campos de caudal (m³/h)	€		
146060	65	6–26	1 970,00	1	–
146080	80	8–36	2 160,00	1	–
146100	100	16–82,5	2 530,00	1	–
146120	125	20–125	3 790,00	1	–
146150	150	27–160	5 060,00	1	–

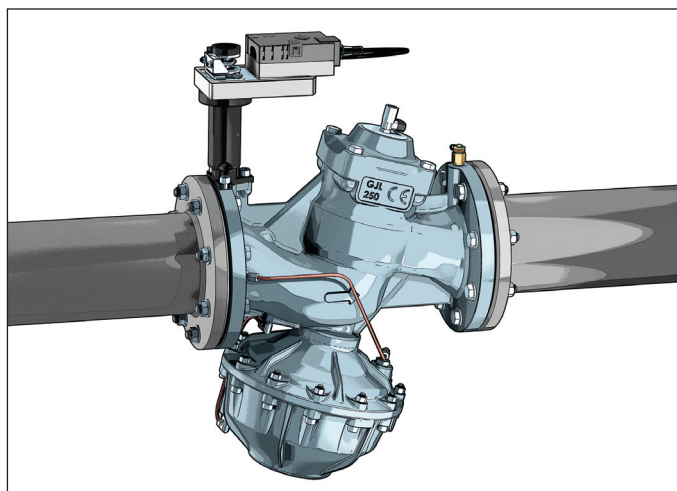

146

Atuador rotativo proporcional para válvula de regulação série 146 (DN 65 a DN 150).
Alimentação: 24 V (AC/DC).
Sinal de comando: 2–10 V.
Sinal de feedback: 2–10 V.
Campo temperatura ambiente: -30–50 °C.
Grau de proteção: IP 54.
Override manual.

Código	Tensão V	Sinal de comando	Sinal de feedback	€		
146025	24	2-10 V	2-10 V	561,00	1	–



146

Comando manual para válvula de regulação série 146.

Código	€		
146000	Sob Consulta	1	–

ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL COMPACTO COM CARTUCHO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA



127 AUTOFLOW®

cat. 01166

Estabilizador automático de caudal compacto AUTOFLOW®.

Corpo em latão.

Cartucho AUTOFLOW®:

1/2"–1 1/4" em polímero de alta resistência.

1 1/2" e 2" em polímero de alta resistência e aço inoxidável.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: 0–100 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Caudais: 0,02–0,06 m³/h. Gama Δp: 20–200 kPa. Precisão: ± 15 %.


Caudais: 0,085–11 m³/h. Gama Δp: 15–200 kPa. Precisão: ± 10 %.

Código

€



127141 ...	1/2"	50,50	1	–
127151 ...	3/4"	51,10	1	–
127161 ...	1"	92,00	1	–
127171 ...	1 1/4"	96,00	1	–
127181 ...	1 1/2"	283,00	1	–
127191 ...	2"	303,00	1	–

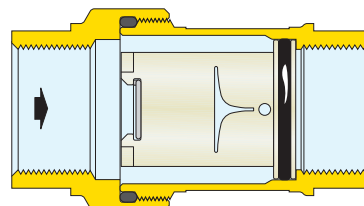

Código	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
127141 ...	15	15–200 (20–200*)	0,02; 0,04; 0,06; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4
127151 ...	15	15–200 (20–200*)	0,02; 0,04; 0,06; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6
127161 ...	15	15–200	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0
127171 ...	15	15–200	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0
127181 ...	15	15–200	4,5; 4,75; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
127191 ...	15	15–200	4,5; 4,75; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL COM CARTUCHO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA



126 AUTOFLOW®

cat. 01141

Estabilizador automático de caudal AUTOFLOW®.

Corpo em liga antedezincificação CR.

Cartucho AUTOFLOW®:

1/2"–1 1/4" em polímero de alta resistência.

1 1/2" e 2" em polímero de alta resistência e aço inoxidável.

Pressão máx.: 25 bar.

Campo de temperatura: -20–100 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Gama Δp: 15–200 kPa.

Caudais: 0,085–11,0 m³/h.

Precisão: ± 10 %.

Predisposto para ligação a tomadas de pressão e válvula de descarga.


Código

€



126141 ...	1/2"	92,00	1	–
126151 ...	3/4"	100,00	1	–
126161 ...	1"	183,00	1	–
126171 ...	1 1/4"	201,00	1	–
126181 ...	1 1/2"	315,00	1	–
126191 ...	2"	352,00	1	–

Código	Kv (m³/h)	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
126141 ...	6,69	15	15–200	0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2
126151 ...	7,58	15	15–200	0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6
126161 ...	14,00	15	15–200	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0
126171 ...	14,50	15	15–200	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0
126181 ...	34,72	15	15–200	5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
126191 ...	37,38	15	15–200	5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0



ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL COM CARTUCHO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA E VÁLVULA DE ESFERA



Código

Código	Dimensão	Preço (€)	Quantidade	Unidade
121141 ...	1/2"	118,00	1	—
121151 ...	3/4"	127,00	1	—
121161 ...	1"	244,00	1	—
121171 ...	1 1/4"	266,00	1	—
121181 ...	1 1/2"	456,00	1	—
121191 ...	2"	500,00	1	—

Código	Kv (m³/h)	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
121141 ...	6,90	15	15–200	0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2
121151 ...	7,73	15	15–200	0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6
121161 ...	18,00	15	15–200	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0
121171 ...	18,50	15	15–200	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0
121181 ...	47,24	15	15–200	5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
121191 ...	48,89	15	15–200	5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

121 AUTOFLOW®

cat. 01141

Estabilizador automático de caudal com válvula de esfera.

Corpo em liga antidezincificação CR.

Cartucho AUTOFLOW®:

1/2"–1 1/4" em polímero de alta resistência.

1 1/2" e 2" em polímero de alta resistência e aço inoxidável.

Pressão máx.: 25 bar.

Campo de temperatura: -20–100 °C.


Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Gama Δp: 15–200 kPa.

Caudais: 0,085–11,0 m³/h.

Precisão: ± 10 %.

Predisposto para ligação a tomadas de pressão e válvula de descarga.

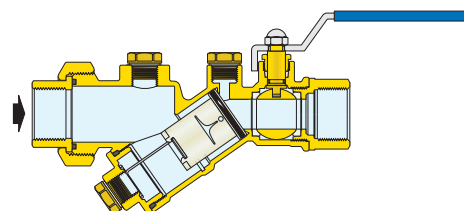

Método de codificação para AUTOFLOW® série 121 - 126 - 127

Para a correta identificação do dispositivo, é necessário completar todos os dados, indicando: série, dimensão, caudal e gama Δp.

Código completo

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
			1		1			
SÉRIE			DIM.		CAUDAL E GAMA Δp			

SÉRIE

1º	2º	3º
----	----	----

Os três primeiros algarismos indicam a série

121	Estabilizador AUTOFLOW® e válvula de esfera
126	Estabilizador AUTOFLOW®
127	Estabilizador compacto AUTOFLOW®

DIMENSÃO

5º

O quinto algarismo indica a dimensão

Dimensão	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Algarismo	4	5	6	7	8	9

CAUDAL
E GAMA Δp

7º	8º	9º
----	----	----

Os três últimos algarismos indicam os caudais disponíveis

Gama Δp 20–200 kPa					
m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.
0,02	M02	0,04	M04	0,06	M06

Gama Δp 15–200 kPa											
m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.
0,085	M08	0,40	M40	1,20	1M2	2,75	2M7	4,50	4M5	7,50	7M5
0,12	M12	0,50	M50	1,40	1M4	3,00	3M0	4,75	4M7	8,00	8M0
0,15	M15	0,60	M60	1,60	1M6	3,25	3M2	5,00	5M0	8,50	8M5
0,20	M20	0,70	M70	1,80	1M8	3,50	3M5	5,50	5M5	9,00	9M0
0,25	M25	0,80	M80	2,00	2M0	3,75	3M7	6,00	6M0	9,50	9M5
0,30	M30	0,90	M90	2,25	2M2	4,00	4M0	6,50	6M5	10,0	10M
0,35	M35	1,00	1M0	2,50	2M5	4,25	4M2	7,00	7M0	11,0	11M

Pressão diferencial mínima requerida

É dada pela soma de duas grandezas:


1. o Δp mínimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW®;

2. o Δp requerido para passagem do caudal nominal através do corpo da válvula.

Esta grandeza pode ser determinada com base nos valores de Kv indicados em cima e referentes ao corpo da válvula.

Altura manométrica $H = \Delta p_{\text{circuito}} + \Delta p_{\text{requerido}}$

ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL COM CARTUCHO EM AÇO INOXIDÁVEL E VÁLVULA DE ESFERA

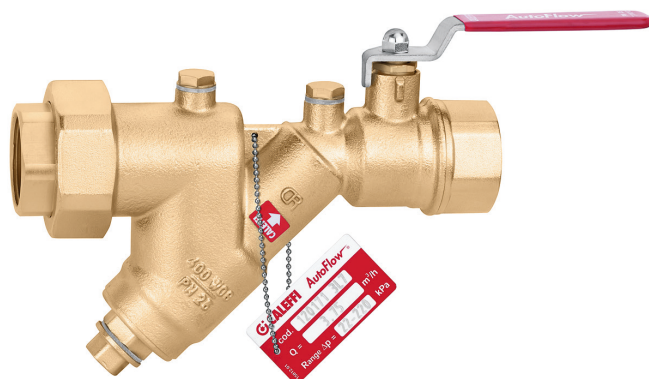


120 AUTOFLOW®

cat. 01041

Estabilizador automático de caudal com válvula de esfera.
Corpo em liga antidezincificação CR.
Cartucho AUTOFLOW® em aço inoxidável.
Pressão máx.: 25 bar.
Campo de temperatura: 0–110 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Gama Δp : 10–95 kPa; 22–210 kPa; 40–390 kPa.
Caudais: 0,12–15,5 m³/h.
Precisão: ± 5 %.

Predisposto para ligação a tomadas de pressão e válvula de descarga.

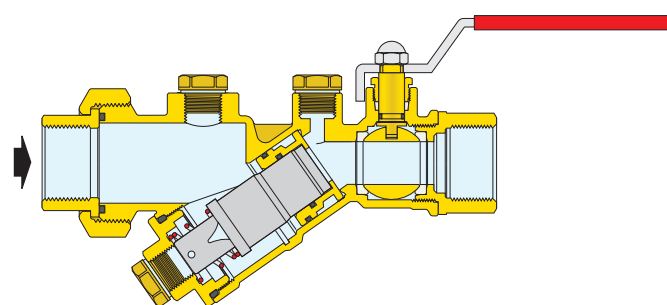

Código

€



120141 ...	1/2"	164,00	1	—
120151 ...	3/4"	179,00	1	—
120161 ...	1"	316,00	1	—
120171 ...	1 1/4"	327,00	1	—
120181 ...	1 1/2"	469,00	1	—
120191 ...	2"	511,00	1	—

Código	Kv (m³/h)	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
120141 ...	6,90	10	10–95	0,3; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
120151 ...	7,73	10	10–95	0,3; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
120161 ...	17,04	10	10–95	0,7; 0,8; 0,9; 1,0
120171 ...	17,74	10	10–95	0,7; 0,8; 0,9; 1,0
120181 ...	47,24	10	10–95	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,25; 5,0; 7,0
120191 ...	48,89	10	10–95	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,25; 5,0; 7,0

Código	Kv (m³/h)	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
120141 ...	6,90	22	22–210	0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
120151 ...	7,73	22	22–210	0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
120161 ...	17,04	22	22–210	1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
120171 ...	17,74	22	22–210	1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
120181 ...	47,24	22	22–210	4,0; 4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
120191 ...	48,89	22	22–210	4,0; 4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

Código	Kv (m³/h)	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
120141 ...	6,90	40	40–390	0,25; 0,35; 0,45; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,1; 2,25; 2,5; 2,75
120151 ...	7,73	40	40–390	0,25; 0,35; 0,45; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,1; 2,25; 2,5; 2,75
120161 ...	17,04	40	40–390	1,6; 1,8; 2,1; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
120171 ...	17,74	40	40–390	1,6; 1,8; 2,1; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
120181 ...	47,24	40	40–390	3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
120191 ...	48,89	40	40–390	3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5

... Para completar o código, ver método de codificação na pág. 224.


Pressão diferencial mínima requerida

É dada pela soma de duas grandezas:

- o Δp mínimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW®;
- o Δp requerido para passagem do caudal nominal através do corpo da válvula. Esta grandeza pode ser determinada com base nos valores de Kv indicados em cima e referentes ao corpo da válvula.

$$\text{Altura manométrica } H = \Delta p_{\text{circuito}} + \Delta p_{\text{requerido}}$$

ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL COM CARTUCHO EM AÇO INOXIDÁVEL

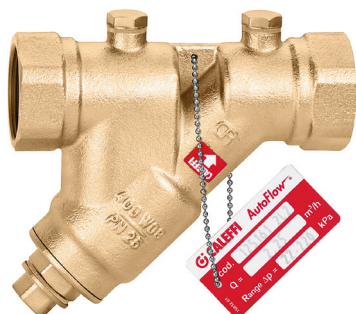

125 AUTOFLOW®

cat. 01041

Estabilizador automático de caudal AUTOFLOW®.

Corpo em liga antidezincificação CR.

Cartucho AUTOFLOW® em aço inoxidável.

Pressão máx.: 25 bar.

Campo de temperatura: -20–110 °C.


Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Gama Δp : 10–95 kPa; 22–210 kPa; 40–390 kPa.

Caudais: 0,12–17 m³/h.

Precisão: ± 5 %.

Predisposto para ligação a tomadas de pressão e válvula de descarga.



Código		€		
125141 ...	1/2"	140,00	1	—
125151 ...	3/4"	155,00	1	—
125161 ...	1"	230,00	1	—
125171 ...	1 1/4"	269,00	1	—
125181 ...	1 1/2"	340,00	1	—
125191 ...	2"	368,00	1	—
125101 ...	2 1/2"	704,00	1	—

Código	Kv (m³/h)	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
125141 ...	6,69	10	10–95	0,3; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
125151 ...	7,58	10	10–95	0,3; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
125161 ...	13,42	10	10–95	0,7; 0,8; 0,9; 1,0
125171 ...	13,26	10	10–95	0,7; 0,8; 0,9; 1,0
125181 ...	34,72	10	10–95	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,25; 5,0; 7,0
125191 ...	37,38	10	10–95	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,25; 5,0; 7,0

Código	Kv (m³/h)	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
125141 ...	6,69	22	22–210	0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
125151 ...	7,58	22	22–210	0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
125161 ...	13,42	22	22–210	1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
125171 ...	13,26	22	22–210	1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
125181 ...	34,72	22	22–210	4,0; 4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
125191 ...	37,38	22	22–210	4,0; 4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
125101 ...	75,82	22	22–210	9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,5; 14,5; 15,5; 16,5; 17,0

Código	Kv (m³/h)	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Gama Δp (kPa)	Caudais (m³/h)
125141 ...	6,69	40	40–390	0,25; 0,35; 0,45; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,1; 2,25; 2,5; 2,75
125151 ...	7,58	40	40–390	0,25; 0,35; 0,45; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,1; 2,25; 2,5; 2,75
125161 ...	13,42	40	40–390	2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
125171 ...	13,26	40	40–390	2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
125181 ...	34,72	40	40–390	3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
125191 ...	37,38	40	40–390	3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
125101 ...	75,82	40	40–390	6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 11,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0

... Para completar o código, ver método de codificação na pág. 224.

Pressão diferencial mínima requerida

É dada pela soma de duas grandezas:

1. o Δp mínimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW®;


2. o Δp requerido para a passagem do caudal nominal através do corpo da válvula. Esta grandeza pode ser determinada com base nos valores de Kv indicados em cima e referentes ao corpo da válvula.

$$\text{Altura manométrica } H = \Delta p_{\text{circuito}} + \Delta p_{\text{requerido}}$$

Método de codificação para AUTOFLOW® série 120 - 125

Para a correta identificação do dispositivo, é necessário completar todos os dados indicando: série, dimensão, caudal e gama Δp .

Código completo:

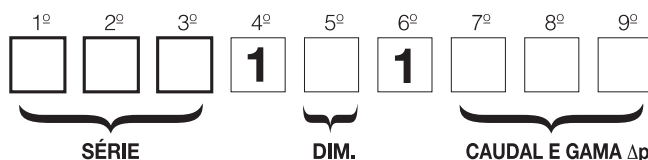

SÉRIE

1º	2º	3º
----	----	----

Os três primeiros algarismos indicam a série:

120	Estabilizador AUTOFLOW® e válvula de esfera
125	Estabilizador AUTOFLOW®

DIMENSÃO

5º

O quinto algarismo indica a dimensão:

Dimensão	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Algarismo	4	5	6	7	8	9	0

CAUDAL E GAMA Δp

7º	8º	9º
----	----	----

Os três últimos algarismos indicam os caudais disponíveis

com gama Δp 10–95 kPa

m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.
0,30	S30	0,70	S70	2,75	2S7	3,75	3S7
0,45	S45	0,80	S80	3,00	3S0	4,25	4S2
0,50	S50	0,90	S90	3,25	3S2	5,00	5S0
0,60	S60	1,00	1S0	3,50	3S5	7,00	7S0

com gama Δp 22–210 kPa

m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.
0,12	L12	0,70	L70	1,80	1L8	3,50	3L5	6,50	6L5	11,0	11L		
0,15	L15	0,80	L80	2,00	2L0	3,75	3L7	7,50	7L5	12,0	12L		
0,20	L20	0,90	L90	2,25	2L2	4,00	4L0	8,00	8L0	13,5	13L		
0,25	L25	1,00	1L0	2,50	2L5	4,25	4L2	8,50	8L5	14,5	14L		
0,35	L35	1,20	1L2	2,75	2L7	4,50	4L5	9,00	9L0	15,5	15L		
0,40	L40	1,40	1L4	3,00	3L0	5,50	5L5	9,50	9L5	16,5	16L		
0,60	L60	1,60	2L6	3,25	3L2	6,00	6L0	10,0	10L	17,0	17L		

com gama Δp 40–390 kPa

m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.	m³/h	algar.
0,25	H25	1,40	1H4	2,75	2H7	4,25	4H2	7,00	7H0	11,0	11H	19,0	19H
0,35	H35	1,60	1H6	3,00	3H0	4,50	4H5	7,50	7H5	12,0	12H	20,0	20H
0,45	H45	1,80	1H8	3,25	3H2	5,00	5H0	8,00	8H0	13,0	13H	21,0	21H
0,70	H70	2,10	2H1	3,50	3H5	5,50	5H5	8,50	8H5	14,5	14H	22,0	22H
0,90	H90	2,25	2H2	3,75	3H7	6,00	6H0	9,00	9H0	15,5	15H		
1,10	1H1	2,50	2H5	4,00	4H0	6,50	6H5	10,0	10H	18,00	18H		

ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL COM CARTUCHO EM AÇO INOXIDÁVEL

103 AUTOFLOW® versão flangeada

Estabilizador automático de caudal AUTOFLOW®.

Corpo em ferro fundido.

Cartucho AUTOFLOW® em aço inoxidável.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -20–110 °C.


Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Gama Δp : 22–210 kPa; 40–390 kPa; 55–210 kPa.

Caudais: 9–4400 m³/h.

Precisão: ± 5 %.

Fornecido com flanges EN 1092-1 PN 16, tirantes, juntas e tomadas de pressão de encaixe.

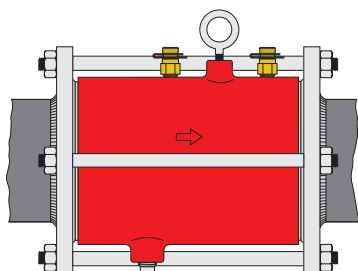

cat. 01041

Código	DN	Δp mínimo de trabalho (kPa)	Caudais (m³/h)	Gama Δp (kPa)	€
103111 ...	65	22	9–17	22–210	1 360,00
103113 ...	65	40	18–23	40–390	1 360,00
103114 ...	65	55	25–36	55–210	1 360,00
103121 ...	80	22	9–17	22–210	1 490,00
103123 ...	80	40	18–23	40–390	1 490,00
103124 ...	80	55	25–36	55–210	1 490,00
103231 ...	100**	22	18–34	22–210	3 440,00
103233 ...	100**	40	23–45	40–390	3 440,00
103234 ...	100**	55	50–73	55–210	3 440,00
103141 ...	125	22	18–34	22–210	3 440,00
103143 ...	125	40	23–45	40–390	3 440,00
103144 ...	125	55	50–73	55–210	3 440,00
103151 ...	150	22	40–68	22–210	4 910,00
103153 ...	150	40	40–91	40–390	4 910,00
103154 ...	150	55	92–145	55–210	4 910,00
103161 ...	200*	22	80–119	22–210	6 660,00
103163 ...	200*	40	80–159	40–390	6 660,00
103164 ...	200*	55	160–255	55–210	6 660,00
103171 ...	250*	22	110–187	22–210	10 770,00
103173 ...	250*	40	110–250	40–390	10 770,00
103174 ...	250*	55	251–400	55–210	Sob Consulta
103181 ...	300*	22	150–255	22–210	Sob Consulta
103183 ...	300*	40	150–341	40–390	Sob Consulta
103184 ...	300*	55	342–545	55–210	Sob Consulta

* Fornecido com flange ANSI.

** Fornecido com flange EN 1092-1 PN 25.

A pedido estão disponíveis com dimensões de DN 350 a DN 1000, com caudais até 4400 m³/h.

Pressão diferencial mínima requerida

É igual ao Δp mínimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW® (22, 40 ou 55 kPa).

Altura manométrica $H = \Delta p_{\text{circuito}} + \Delta p_{\text{requerida}}$

Método de codificação para AUTOFLOW® série 103

Para uma identificação e codificação corretas dos dispositivos AUTOFLOW®, contactar previamente o Departamento Técnico da Caleffi.

Para a correta identificação do dispositivo, é necessário completar todos os dados indicando: dimensão, gama Δp e caudal.

Código completo

	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º						
	1	0	3	1											
	SÉRIE			(*)	DIM.	GAMA Δp	CAUDAL								
(*)	4º			para cód. 103231 103233 103234			DN	100							
							Algar.	2							
DIMENSÃO	5º			O quinto algarismo indica a dimensão			DN	65	80	100	125	150	200	250	300
							Algar.	1	2	3	4	5	6	7	8
GAMA Δp	6º			O sexto algarismo indica a gama de pressão diferencial (gama Δp)			kPa	22–210		40–390		55–210			
							Algar.	1		3		4			
CAUDAL	7º	8º	9º	Os três últimos algarismos indicam os caudais disponíveis											

CARTUCHOS DE SUBSTITUIÇÃO EM POLÍMERO Para série 127



Para corpos de 1/2" e 3/4"

Código	Caudal (m³/h)	€
02M02 XXG	0,020	*
02M04 XXG	0,040	*
02M06 XXG	0,060	*
02M08 XXG	0,085	*
02M12 XXG	0,12	*
02M15 XXG	0,15	*
02M20 XXG	0,20	*
02M25 XXG	0,25	*
02M30 XXG	0,30	*
02M35 XXG	0,35	*
02M40 XXG	0,40	*
02M50 XXG	0,50	*
02M60 XXG	0,60	*
02M70 XXG	0,70	*
02M80 XXG	0,80	*
02M90 XXG	0,90	*
021M0 XXG	1,00	*
021M2 XXG	1,20	*
021M4 XXG	1,40	*
021M6 XXG	1,60	*



Para corpos de 1" e 1 1/4",
com adaptador

Código	Caudal (m³/h)	€
02M50 XXH	0,50	*
02M60 XXH	0,60	*
02M70 XXH	0,70	*
02M80 XXH	0,80	*
02M90 XXH	0,90	*
021M0 XXH	1,00	*
021M2 XXH	1,20	*
021M4 XXH	1,40	*
021M6 XXH	1,60	*



Para corpos de 1" e 1 1/4"

Código	Caudal (m³/h)	€
041M8 XXH	1,80	*
042M0 XXH	2,00	*
042M2 XXH	2,25	*
042M5 XXH	2,50	*
042M7 XXH	2,75	*
043M0 XXH	3,00	*
043M2 XXH	3,25	*
043M5 XXH	3,50	*
043M7 XXH	3,75	*
044M0 XXH	4,00	*
044M2 XXH	4,25	*
044M5 XXH	4,50	*
044M7 XXH	4,75	*
045M0 XXH	5,00	*



Para corpos de 1 1/2" e 2",
com adaptador

Código	Caudal (m³/h)	€
044M5 XXI	4,50	*
044M7 XXI	4,75	*
045M0 XXI	5,00	*



Para corpos de 1 1/2" e 2"

Código	Caudal (m³/h)	€
055M5 XXI	5,50	*
056M0 XXI	6,00	*
056M5 XXI	6,50	*
057M0 XXI	7,00	*
057M5 XXI	7,50	*
058M0 XXI	8,00	*
058M5 XXI	8,50	*
059M0 XXI	9,00	*
059M5 XXI	9,50	*
0510M XXI	10,0	*
0511M XXI	11,0	*

* Preço sob consulta

Cartucho de substituição AUTOFLOW® em polímero com etiqueta de identificação para série 127.

CARTUCHOS DE SUBSTITUIÇÃO EM POLÍMERO Para séries 121 e 126



Para corpos de 1/2" e 3/4"

Código	Caudal (m³/h)	€
02M08 XXX	0,085	*
02M12 XXX	0,12	*
02M15 XXX	0,15	*
02M20 XXX	0,20	*
02M25 XXX	0,25	*
02M30 XXX	0,30	*
02M35 XXX	0,35	*
02M40 XXX	0,40	*
02M50 XXX	0,50	*
02M60 XXX	0,60	*
02M70 XXX	0,70	*
02M80 XXX	0,80	*
02M90 XXX	0,90	*
021M0 XXX	1,00	*
021M2 XXX	1,20	*
021M4 XXX	1,40	*
021M6 XXX	1,60	*



Para corpos de 1" e 1 1/4",
com adaptador

Código	Caudal (m³/h)	€
02M50 XXC	0,50	*
02M60 XXC	0,60	*
02M70 XXC	0,70	*
02M80 XXC	0,80	*
02M90 XXC	0,90	*
021M0 XXC	1,00	*
021M2 XXC	1,20	*
021M4 XXC	1,40	*
021M6 XXC	1,60	*



Para corpos de 1" e 1 1/4"

Código	Caudal (m³/h)	€
041M8 XXC	1,80	*
042M0 XXC	2,00	*
042M2 XXC	2,25	*
042M5 XXC	2,50	*
042M7 XXC	2,75	*
043M0 XXC	3,00	*
043M2 XXC	3,25	*
043M5 XXC	3,50	*
043M7 XXC	3,75	*
044M0 XXC	4,00	*
044M2 XXC	4,25	*
044M5 XXC	4,50	*
044M7 XXC	4,75	*
045M0 XXC	5,00	*



Para corpos de 1 1/2" e 2"

Código	Caudal (m³/h)	€
055M5 XXD	5,50	*
056M0 XXD	6,00	*
056M5 XXD	6,50	*
057M0 XXD	7,00	*
057M5 XXD	7,50	*
058M0 XXD	8,00	*
058M5 XXD	8,50	*
059M0 XXD	9,00	*
059M5 XXD	9,50	*
0510M XXD	10,0	*
0511M XXD	11,0	*

NOTA:

No momento da encomenda do cartucho, é necessário indicar o código completo do dispositivo AUTOFLOW® no qual será inserido (código indicado na placa metálica fornecida com todos os dispositivos AUTOFLOW®).

* Preço sob consulta

Cartucho de substituição AUTOFLOW® em polímero com placa metálica identificativa e corrente metálica de fixação ao corpo do dispositivo AUTOFLOW®. Para séries 121 e 126.

CARTUCHOS DE SUBSTITUIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL



Cartucho de substituição AUTOFLOW® com placa metálica identificativa e corrente metálica de fixação ao corpo do dispositivo AUTOFLOW®. Disponível em vários modelos de acordo com o caudal. As várias cores identificam os modelos disponíveis.

NOTA: No momento da encomenda do cartucho, é necessário indicar o código completo do dispositivo AUTOFLOW® no qual será inserido (código indicado na placa metálica fornecida de série com todos os dispositivos AUTOFLOW®).

Gama Δp 10-95 kPa

Para dimensões
1/2" - 3/4"

Para dimensões
1"

Código	Caudal (m³/h)	Código	Caudal (m³/h)
03S30 XXX	0,30	04S70 XXF	0,70
03S45 XXX	0,45	04S80 XXF	0,80
03S50 XXX	0,50	04S90 XXF	0,90
03S60 XXX	0,60	041S0 XXF	1,00
03S70 XXX	0,70		
03S80 XXX	0,80		
03S90 XXX	0,90		
031S0 XXX	1,00		

Para dimensões
1 1/2" - 2"

Código	Caudal (m³/h)
052S7 XXX	2,75
053S0 XXX	3,00
053S2 XXX	3,25
053S5 XXX	3,50
053S7 XXX	3,75
054S2 XXX	4,25
055S0 XXX	5,00
057S0 XXX	7,00

Gama Δp 22-210 kPa

Para dimensões
1/2" - 3/4"

Para dimensões
1" - 1 1/4"

Código	Caudal (m³/h)	Código	Caudal (m³/h)
03L12 XXX	0,12	041L0 XXF	1,00
03L15 XXX	0,15	041L2 XXF	1,20
03L20 XXX	0,20	041L4 XXF	1,40
03L25 XXX	0,25	041L6 XXF	1,60
03L35 XXX	0,35	041L8 XXF	1,80
03L40 XXX	0,40	042L0 XXF	2,00
03L60 XXX	0,60	042L2 XXF	2,25
03L70 XXX	0,70	042L5 XXF	2,50
03L80 XXX	0,80	042L7 XXF	2,75
03L90 XXX	0,90	043L0 XXF	3,00
031L2 XXX	1,20	043L2 XXF	3,25
031L4 XXX	1,40	043L5 XXF	3,50
031L6 XXX	1,60	043L7 XXF	3,75
031L8 XXX	1,80	044L0 XXF	4,00
		044L2 XXF	4,25

Para dimensões
1 1/2" - 2"

Para dimensões
2 1/2"

Código	Caudal (m³/h)	Código	Caudal (m³/h)
054L0 XXX	4,00	069L0 XXF	9,00
054L5 XXX	4,50	069L5 XXF	9,50
055L5 XXX	5,50	0610L XXF	10,00
056L0 XXX	6,00	0611L XXF	11,00
056L5 XXX	6,50	0612L XXF	12,00
057L5 XXX	7,50	0613L XXF	13,00
058L0 XXX	8,00	0614L XXF	14,00
058L5 XXX	8,50	0615L XXF	15,00
059L0 XXX	9,00	0616L XXF	16,00
059L5 XXX	9,50	0617L XXF	17,00
0510L XXX	10,00		
0511L XXX	11,00		

Gama Δp 40-390 kPa

Para dimensões
1/2" - 3/4"

Para dimensões
1" - 1 1/4"


Código	Caudal (m³/h)	Código	Caudal (m³/h)
03H25 XXX	0,25	042H5 XXF	2,50
03H35 XXX	0,35	042H7 XXF	2,75
03H45 XXX	0,45	043H0 XXF	3,00
03H70 XXX	0,70	043H2 XXF	3,25
03H90 XXX	0,90	043H5 XXF	3,50
031H1 XXX	1,10	043H7 XXF	3,75
031H4 XXX	1,40	044H0 XXF	4,00
031H6 XXX	1,60	044H2 XXF	4,25
031H8 XXX	1,80	044H5 XXF	4,50
032H2 XXX	2,25	045H0 XXF	5,00
032H5 XXX	2,50	045H5 XXF	5,50
032H7 XXX	2,75	046H0 XXF	6,00

Para dimensões
1 1/2" - 2"

Para dimensões
2 1/2"

Código	Caudal (m³/h)	Código	Caudal (m³/h)
043H0 XXX	3,00	066H5 XXX	6,50
043H2 XXX	3,25	067H0 XXX	7,00
043H5 XXX	3,50	057H5 XXX	7,50
043H7 XXX	3,75	058H0 XXX	8,00
044H0 XXX	4,00	058H5 XXX	8,50
044H2 XXX	4,25	059H0 XXX	9,00
044H5 XXX	4,50	0511H XXX	11,00
056H5 XXX	6,50		
057H0 XXX	7,00		
057H5 XXX	7,50		
058H0 XXX	8,00		
058H5 XXX	8,50		
059H0 XXX	9,00		
0510H XXX	10,00		
0511H XXX	11,00		
0512H XXX	12,00		
0513H XXX	13,00		
0514H XXX	14,50		
0515H XXX	15,50		

DISPOSITIVOS PARA REGULAÇÃO DA PRESSÃO DIFERENCIAL

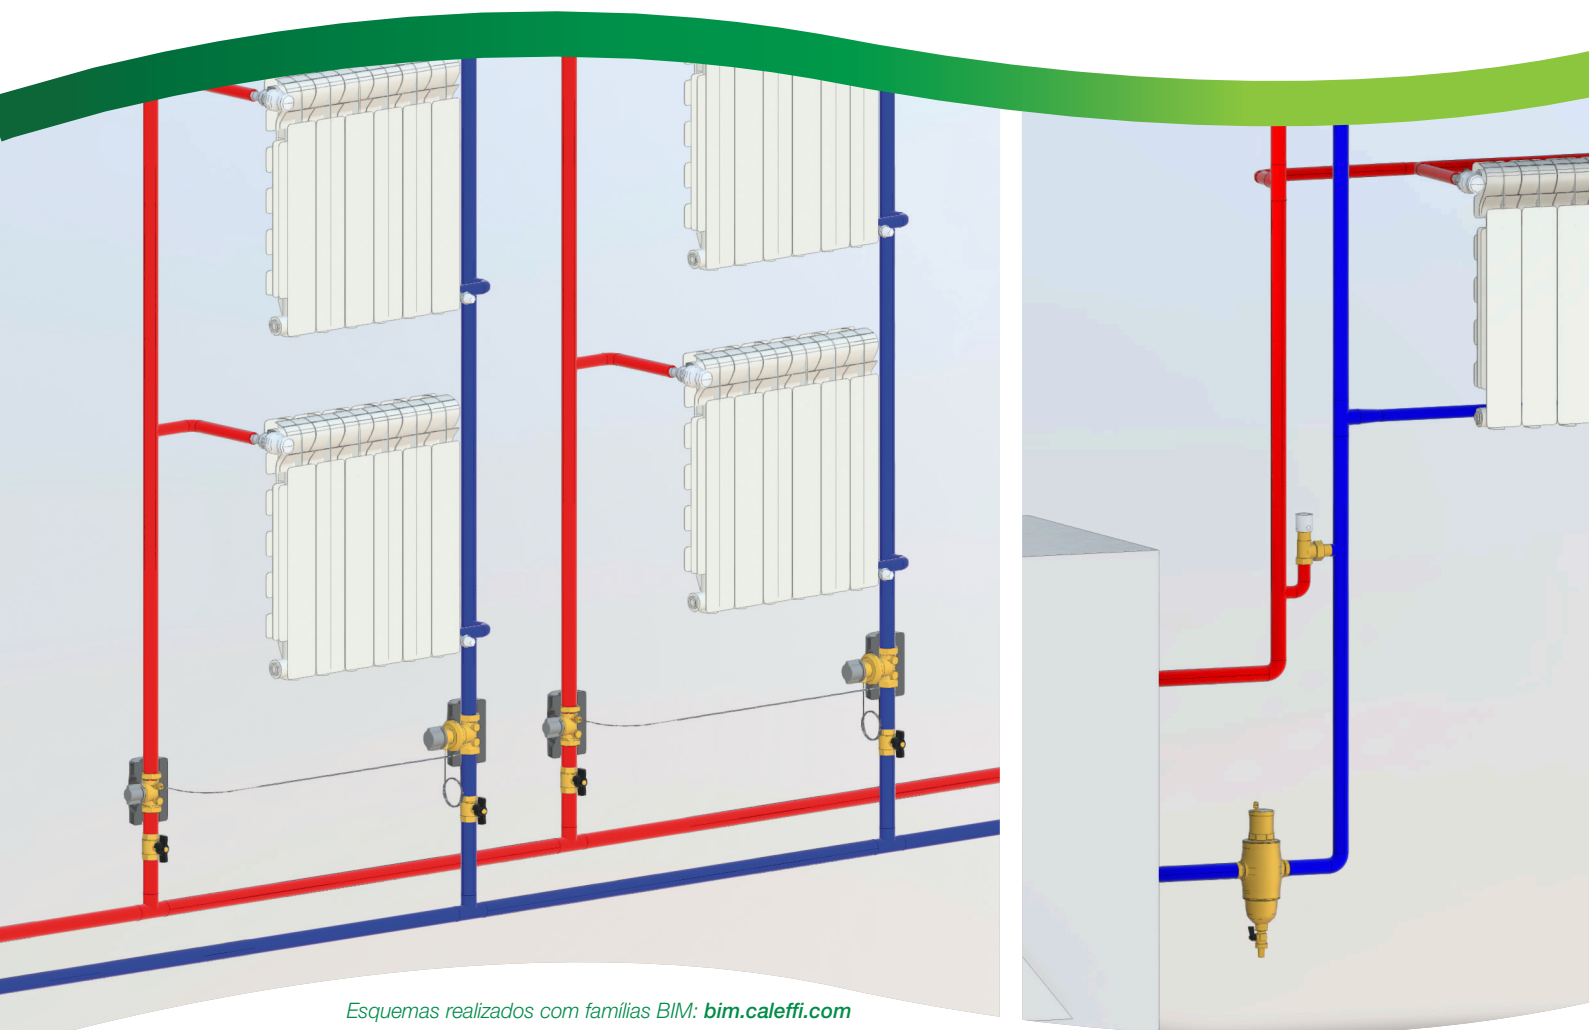

Reguladores de pressão diferencial
Válvulas de bypass diferencial
Acessórios para medição e verificação

REGULADORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL



140

cat. 01250

Regulador de pressão diferencial. Corpo em liga antidezincificação CR. Com tubo capilar de ligação à válvula na tubagem de ida.

Com isolamento. Disponível também versão sem isolamento.

Pressão máx.: 1/2"–1": 16 bar,
1 1/4"–2": 10 bar.

Campo de temperatura: -10–120 °C.


Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Comprimento tubo capilar Ø 3 mm: 1,5 m.



Código		Campo regulável de pressão diferencial (mbar)	€		
140340	1/2"	50–300	157,00	1	5
140440	1/2"	250–600	157,00	1	5
140350	3/4"	50–300	223,00	1	5
140450	3/4"	250–600	223,00	1	5
140360	1"	50–300	228,00	1	5
140460	1"	250–600	228,00	1	5
140370	1 1/4"	50–300	361,00	1	–
140470	1 1/4"	250–600	361,00	1	–
140380	1 1/2"	50–300	379,00	1	–
140480	1 1/2"	250–600	379,00	1	–
140392*	2"	50–300	404,00	1	–
140492*	2"	250–600	404,00	1	–

* Sem isolamento

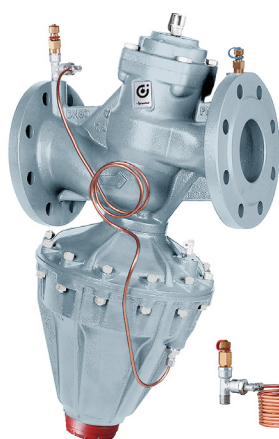

140

Regulador de pressão diferencial. Corpo em ferro fundido. Com tomadas de pressão de encaixe.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -10–120 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-1.

Código		Campo regulável de pressão diferencial (mbar)	€		
140506	DN 65	200–800	2 120,00	1	–
140606	DN 65	800–1600	2 170,00	1	–
140508	DN 80	200–800	2 370,00	1	–
140608	DN 80	800–1600	2 420,00	1	–
140510	DN 100	200–800	2 700,00	1	–
140610	DN 100	800–1600	2 780,00	1	–
140512	DN 125	200–800	3 480,00	1	–
140515	DN 150	200–800	5 130,00	1	–



142

cat. 01250

Válvula de interceção e pré-regulação. Corpo em liga antidezincificação CR. Com tomadas de pressão para ligação do tubo capilar.

Com isolamento. Disponível também versão sem isolamento.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -10–120 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Código		€		
142140	1/2"	60,20	1	5
142150	3/4"	67,20	1	5
142160	1"	79,00	1	10
142170	1 1/4"	139,00	1	–
142180	1 1/2"	152,00	1	–
142290*	2"	189,00	1	–

* Sem isolamento

VÁLVULAS DE BYPASS DIFERENCIAL



519

cat. 01007

Válvula de bypass diferencial regulável, com escala graduada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0–110 °C.

Percentagem máx. de glicol: 30 %.



Código		Campo de regulação m c.a.	€		
519500	3/4"	1–6	88,00	1	50
519504	3/4"	10–40	88,00	1	50
519700	1 1/4"	1–6	124,00	1	10
519703	1 1/4"	5–25	139,00	1	10



518

cat. 01007

Válvula de bypass diferencial regulável, com escala graduada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0–100 °C.

Percentagem máx. de glicol: 30 %.

Código		Campo de regulação m c.a.	€		
518015	3/4"	1–6	74,20	1	25



518

cat. 01410

Válvula de bypass diferencial regulável, com escala graduada.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 0–100 °C.

Percentagem máx. de glicol: 30 %.

Código		Campo de regulação m c.a.	€		
518500	3/4"	1–6	47,50	1	50

ACESSÓRIOS PARA MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO

130

cat. 01251

Medidor eletrônico de caudal e de pressão diferencial. Fornecido com válvulas de interceção e adaptadores de ligação. Para medições de caudal das válvulas de balanceamento série 130 e 142 e do grupo 149. Para medições de Δp para estabilizadores automáticos de caudal. Alimentação a bateria. Com transmissão Bluetooth® entre medidor Δp e unidade de controlo remoto. Versões com unidade de controlo remoto, com aplicação Android® para smartphone e tablet. Campo de medição: 0–1000 kPa. Pressão máx. estática: 1000 kPa.



Smart Balancing Caleffi
Disponível app para smartphone
Descarregue a versão para o seu telemóvel Android®


Código

€




130006	com unidade de controlo remoto, com aplicação Android®	6 970,00	1	–
130005	sem unidade de controlo remoto, com aplicação Android®	5 680,00	1	–

Transmissão via Bluetooth® para terminal com aplicação Android®

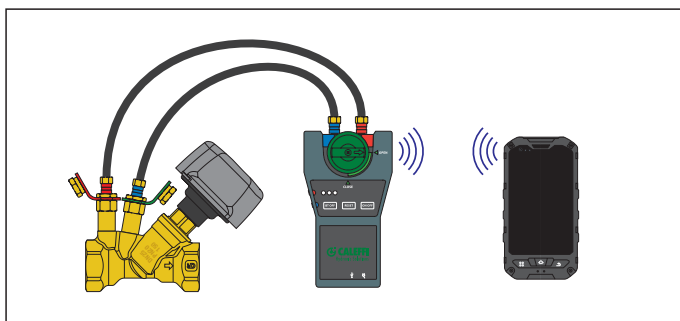

Transmissão via Bluetooth® para smartphone/tablet com aplicação Android®

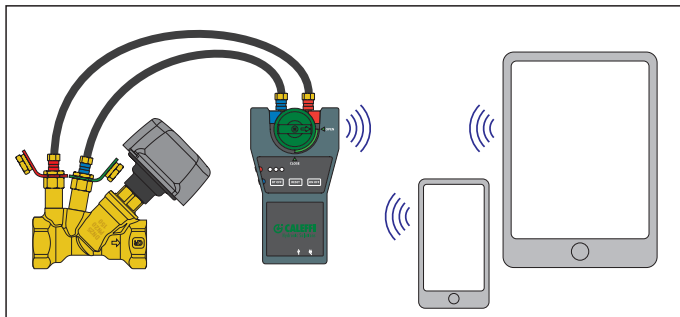

100

cat. 01041



Par de tomadas de pressão/temperatura de encaixe rápido. A sua construção especial permite efetuar medições rápidas e precisas, assegurando uma vedação hidráulica perfeita. Utilizadas para:
- verificação do campo de trabalho dos AUTOFLOW®;
- verificação do grau de obstrução do filtro;
- valorização do rendimento térmico dos terminais. Abraçadeira superior disponível nas cores:
● - **Vermelho** para tomada de pressão a montante.
● - **Verde** para tomada de pressão a jusante.

Corpo em latão.
Vedações em EPDM.
Pressão máx.: 30 bar.
Campo de temperatura: -5–130 °C.

Código

€



100000	1/4"	24,00	1	100
---------------	------	--------------	---	-----

538



Válvula de interceção manual. Corpo em latão. Guarnição/vedação em fibra sem amianto. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: -10–120 °C.

Código

€



538203	1/4"	10,80	1	–
---------------	------	--------------	---	---

538

cat. 01041



Torneira de descarga com ligador a tubo de borracha e tampa. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5–110 °C.



Código

€



538201	1/4"	7,90	1	–
538400	1/2"	13,40	1	100

140

Tê duplo para tomadas de pressão.



Código

€



140002		16,70	1	–
---------------	--	--------------	---	---

100

cat. 01041



Par de adaptadores com seringa de engate rápido para ligação das tomadas de pressão aos instrumentos de medição. Ligação roscada 1/4" fêmea. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5–110 °C.


Código

€



100010	1/4"	98,00	1	–
---------------	------	--------------	---	---

LIGADORES E UNIÕES

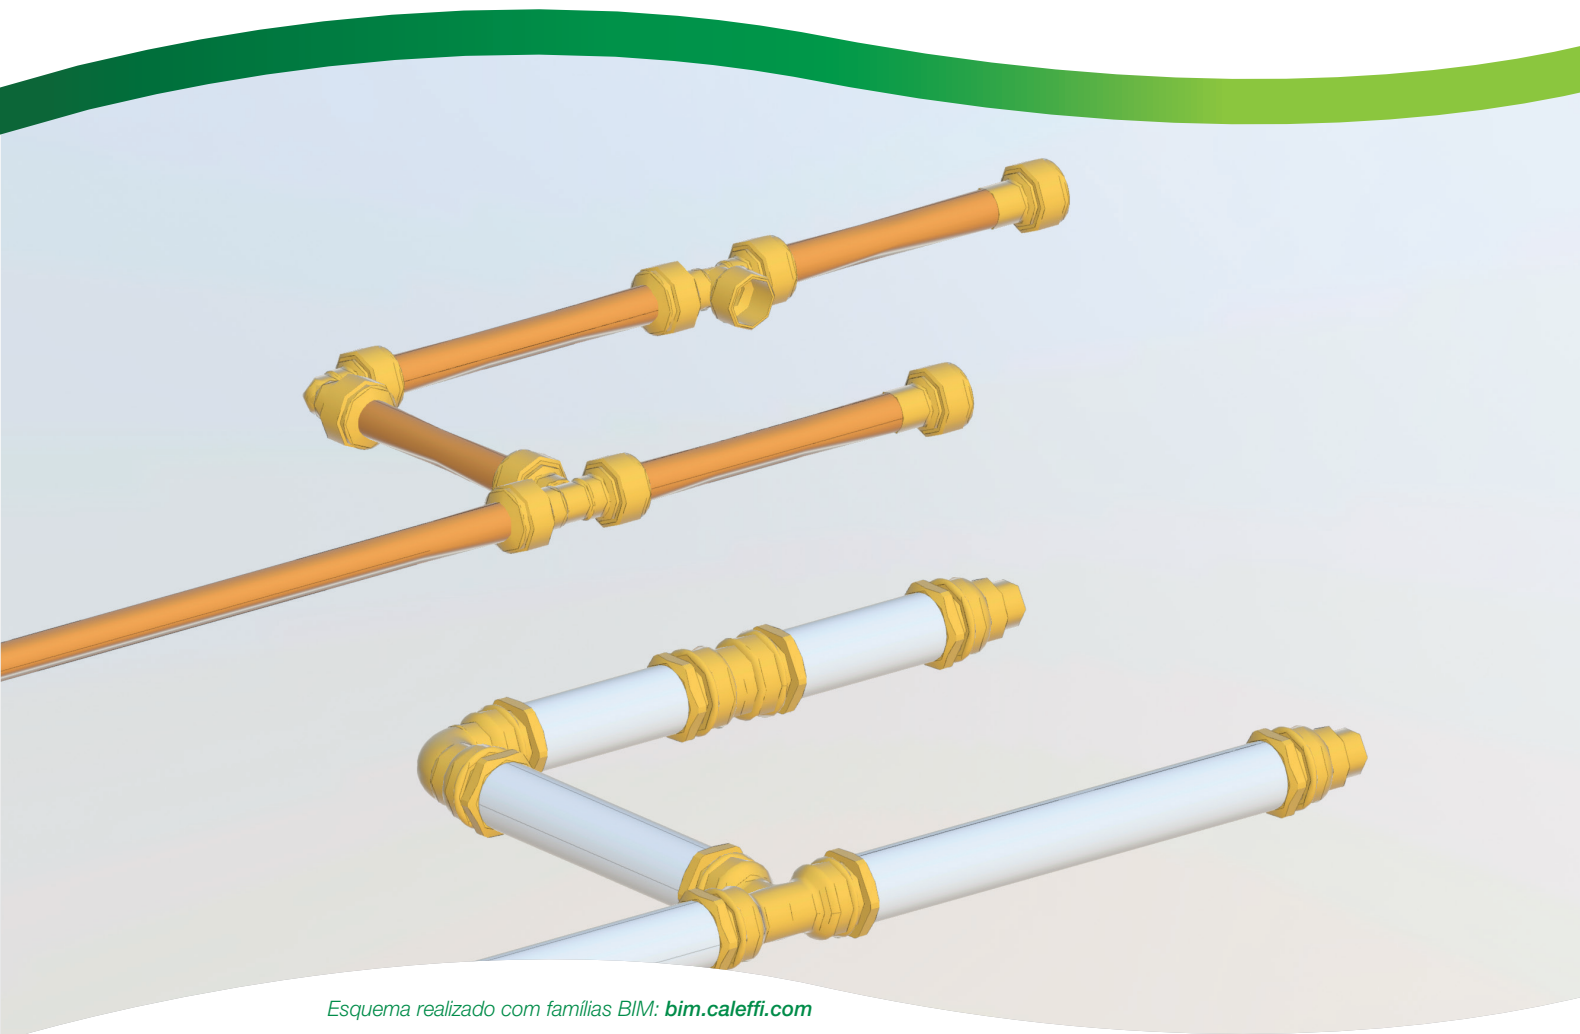

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Ligadores a três peças
Unões de transição para tubagem PE-X
Ligadores mecânicos com vedação O-Ring
Unões DECA para tubagem de polietileno
Unões DECA para tubagem de ferro

LIGADORES A TRÊS PEÇAS

para instalações a gás e hidrocarbonetos (gasolina excluída) - norma EN 549

para instalações hidráulicas e distribuição de água potável - norma EN 681.1

As séries de ligadores evidenciadas a amarelo possuem dois O-Ring: amarelo para instalações a gás e hidrocarbonetos / preto para instalações hidráulicas e sanitárias.

Utilização para instalações a gás com potência máx. de 35 kW, segundo a norma UNI 7129-2015.




588

Ligador a três peças. PN 16.

Para instalações a gás e hidrocarbonetos:
O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
Campo de temperatura: -20–100 °C.

Para instalações hidráulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.



5881

Ligador curvo a três peças. PN 16.

Para instalações a gás e hidrocarbonetos:
O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
Campo de temperatura: -20–100 °C.

Para instalações hidráulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código

€




588030	3/8" F x M com casquilho	5,20	1	50
588040	1/2" F x M com casquilho	7,20	1	50
588050	3/4" F x M com casquilho	13,40	1	25
588060	1" F x M com casquilho	17,50	1	20
588070	1 1/4" F x M com casquilho	25,20	1	10
588080	1 1/2" F x M com casquilho	52,70	1	–
588090	2" F x M com casquilho	73,70	1	–

Código

€




588130	3/8" F x M com casquilho	5,50	1	50
588140	1/2" F x M com casquilho	8,80	1	25
588150	3/4" F x M com casquilho	14,50	1	25
588160	1" F x M com casquilho	22,60	1	15
588170	1 1/4" F x M com casquilho	35,00	1	10



588

Ligador a três peças. PN 16.
Cromado.

Para instalações hidráulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.



5881

Ligador curvo a três peças. PN 16.
Cromado.

Para instalações hidráulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código

€



588031	3/8" F x M com casquilho	5,70	1	50
588041	1/2" F x M com casquilho	7,70	1	50
588051	3/4" F x M com casquilho	14,60	1	25
588061	1" F x M com casquilho	18,80	1	20
588071	1 1/4" F x M com casquilho	28,10	1	10
588081	1 1/2" F x M com casquilho	55,50	1	–
588091	2" F x M com casquilho	77,00	1	–


Código

€



588131	3/8" F x M com casquilho	6,20	1	50
588141	1/2" F x M com casquilho	9,30	1	25
588151	3/4" F x M com casquilho	15,70	1	25
588161	1" F x M com casquilho	24,50	1	15
588171	1 1/4" F x M com casquilho	38,80	1	10

CASQUILHOS




Casquilho de sede plana com guarnição.

Vedação com O-Ring

O sistema de vedação hidráulica, entre as duas partes que compõem o ligador, possui sede cônica e O-Ring.

Deste modo, é possível efetuar um aperto suave com garantia total de segurança.

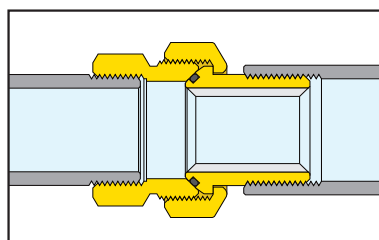

Código

€



R59787	3/4" F x 1/2" M	17,70	par
R59788	1" F x 3/4" M	18,90	par
R59789	1 1/4" F x 1" M	17,40	individual
R59485	1 1/2" F x 1 1/4" M	Sob Consulta	individual
R59581	2" F x 1 1/2" M	43,20	individual
R59487	2 1/2" F x 2" M	65,90	individual

UNIÕES DE TRANSIÇÃO PARA TUBAGEM PE-X



930

União em curva com ligação à parede.
Acoplável a adaptadores série 347, 438 e 680 para utilização com água.

Código		€		
930418	1/2" F x 23 p.1,5 M	6,20	5	—



944

União em curva macho.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.

Código		€		
944400	1/2" M x 23 p.1,5	4,41	1	50



940

União macho.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.

Código		€		
940300	3/8" M x 23 p.1,5	2,57	1	50
940400	1/2" M x 23 p.1,5	3,36	1	50
940450	1/2" M x 3/4"	3,13	1	50
940500	3/4" M x 23 p.1,5	3,66	1	50



945

União em curva fêmea.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.

Código		€		
945400	1/2" F x 23 p.1,5	4,42	1	50
945550	3/4" F x 3/4"	4,97	1	50



941

União fêmea.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.


Código		€		
941300	3/8" F x 23 p.1,5	2,71	1	50
941400	1/2" F x 23 p.1,5	3,11	1	50
941450	1/2" F x 3/4"	3,13	1	50
941500	3/4" F x 23 p.1,5	3,62	1	50
941550	3/4" F x 3/4"	3,91	1	50
941560	3/4" F x 1"	5,80	1	50



946

União em tê.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.

Código		€		
946000	23 p.1,5 x 23 p.1,5 x 23 p.1,5	6,00	1	50
946500	3/4" x 3/4" x 3/4"	7,00	1	25



942

União.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.

Código		€		
942000	23 p.1,5 x 23 p.1,5	2,84	1	50
942550	3/4" x 3/4"	4,08	1	50
942560	3/4" x 1"	7,50	1	50



947

União em tê macho lateral.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.

Código		€		
947400	1/2" M x 23 p.1,5 x 23 p.1,5	6,00	1	50



943

União em curva.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.

Código		€		
943000	23 p.1,5 x 23 p.1,5	4,16	1	50
943550	3/4" x 3/4"	4,45	1	50



948

União em tê macho central.
Acoplável a adaptadores série 680 e 679.

Código		€		
948400	23 p.1,5 x 1/2" M x 23 p.1,5	6,00	1	50

LIGADORES MECÂNICOS COM VEDAÇÃO O-RING

conforme as normas UNI EN 1254-2 e UNI EN 1254-4

0 para instalações a gás e hidrocarbonetos (gasolina excluída) - norma EN 549

0 para instalações hidráulicas e distribuição de água potável - norma EN 681.1

As séries de ligadores evidenciadas a amarelo possuem dois O-Ring: amarelo para instalações a gás e hidrocarbonetos / preto para instalações hidráulicas e sanitárias.



900

Ligador fêmea. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Com duplo O-Ring. Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações a gás e hidrocarbonetos:
O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
Campo de temperatura: -20–100 °C.

Para instalações hidráulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código		€		
900308	3/8" F - Ø 8	4,48	1	50
900310	3/8" F - Ø 10	3,71	1	50
900312	3/8" F - Ø 12	4,95	1	50
900314	3/8" F - Ø 14	5,30	1	50
900410	1/2" F - Ø 10	5,40	1	50
900412	1/2" F - Ø 12	5,70	1	50
900414	1/2" F - Ø 14	5,09	1	50
900415	1/2" F - Ø 15	5,09	1	50
900416	1/2" F - Ø 16	4,95	1	50
900418	1/2" F - Ø 18	5,80	1	25
900516	3/4" F - Ø 16	5,70	1	50
900518	3/4" F - Ø 18	6,90	1	25
900522	3/4" F - Ø 22	7,30	1	25
900622	1" F - Ø 22	11,70	1	25
900628 *	1" F - Ø 28	15,60	1	25

* Utilizar só com água e soluções com glicol não perigosas.



904

Ligador macho. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Com duplo O-Ring. Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações a gás e hidrocarbonetos:
O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.
Campo de temperatura: -20–100 °C.

Para instalações hidráulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código		€		
904308	3/8" M - Ø 8	4,48	1	50
904310	3/8" M - Ø 10	3,05	1	50
904312	3/8" M - Ø 12	5,30	1	50
904314	3/8" M - Ø 14	4,48	1	50
904410	1/2" M - Ø 10	5,40	1	50
904412	1/2" M - Ø 12	5,80	1	50
904414	1/2" M - Ø 14	5,40	1	50
904415	1/2" M - Ø 15	5,30	1	50
904416	1/2" M - Ø 16	5,09	1	50
904418	1/2" M - Ø 18	6,20	1	25
904514	3/4" M - Ø 14	5,80	1	50
904516	3/4" M - Ø 16	5,70	1	50
904518	3/4" M - Ø 18	7,00	1	25
904522	3/4" M - Ø 22	7,30	1	25
904618	1" M - Ø 18	8,50	1	25
904622	1" M - Ø 22	8,80	1	25
904628 *	1" M - Ø 28	11,50	1	10

* Utilizar só com água e soluções com glicol não perigosas.

903

Ligador de manguito. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.

Conforme a norma UNI EN 1254-2.

Para instalações hidráulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.



Código		€		
903008	Ø 8	6,60	1	50
903010	Ø 10	4,36	1	50
903012	Ø 12	8,00	1	50
903014	Ø 14	7,00	1	50
903015	Ø 15	6,80	1	50
903016	Ø 16	6,50	1	50
903018	Ø 18	9,20	1	25
903022	Ø 22	9,40	1	25



9050

Curva. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Conforme a norma UNI EN 1254-2.

Para instalações hidráulicas:
O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código		€		
905010	Ø 10	7,80	1	25
905012	Ø 12	8,20	1	25
905014	Ø 14	8,50	1	25
905015	Ø 15	8,20	1	25
905016	Ø 16	7,80	1	25
905018	Ø 18	9,90	1	25
905022	Ø 22	12,00	1	25

LIGADORES MECÂNICOS COM VEDAÇÃO O-RING

9057

Curva macho. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Com duplo O-Ring.

Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações a gás e hidrocarbonetos:

O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.

Campo de temperatura: -20-100 °C.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25-120 °C.



Código

€



905730	3/8" M - Ø 10	5,80	1	25
905732	3/8" M - Ø 12	6,20	1	25
905740	1/2" M - Ø 10	5,08	1	25
905742	1/2" M - Ø 12	5,30	1	25
905744	1/2" M - Ø 14	5,90	1	25
905745	1/2" M - Ø 15	5,80	1	25
905746	1/2" M - Ø 16	5,70	1	25
905748	1/2" M - Ø 18	6,90	1	25
905756	3/4" M - Ø 16	5,60	1	25
905758	3/4" M - Ø 18	6,90	1	25
905752	3/4" M - Ø 22	9,30	1	25

9058

Curva fêmea. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Com duplo O-Ring.

Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações a gás e hidrocarbonetos:

O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.

Campo de temperatura: -20-100 °C.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25-120 °C.



Código

€



905830	3/8" F - Ø 10	5,08	1	25
905832	3/8" F - Ø 12	5,30	1	25
905840	1/2" F - Ø 10	5,40	1	25
905842	1/2" F - Ø 12	5,50	1	25
905844	1/2" F - Ø 14	5,80	1	25
905845	1/2" F - Ø 15	5,80	1	25
905846	1/2" F - Ø 16	5,70	1	25
905848	1/2" F - Ø 18	6,80	1	25
905856	3/4" F - Ø 16	6,90	1	25
905858	3/4" F - Ø 18	8,00	1	25
905852	3/4" F - Ø 22	9,00	1	25

9060

Tê. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável. Conforme a norma UNI EN 1254-2.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25-120 °C.



Código

€



906010	Ø 10	9,50	1	25
906012	Ø 12	9,90	1	25
906014	Ø 14	9,50	1	25
906015	Ø 15	9,20	1	25
906016	Ø 16	8,90	1	25
906018	Ø 18	12,40	1	25
906022	Ø 22	14,50	1	20



9067

Tê macho. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.

Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25-120 °C.

Código

€



906740	1/2" M - Ø 10	7,70	1	25
906742	1/2" M - Ø 12	8,00	1	25
906744	1/2" M - Ø 14	8,00	1	25
906745	1/2" M - Ø 15	7,80	1	25
906746	1/2" M - Ø 16	7,30	1	25
906758	3/4" M - Ø 18	10,40	1	25
906752	3/4" M - Ø 22	16,40	1	20



9068

Tê fêmea. Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.

Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25-120 °C.

Código

€



906830	3/8" F - Ø 10	8,40	1	25
906832	3/8" F - Ø 12	8,60	1	25
906840	1/2" F - Ø 10	9,30	1	25
906842	1/2" F - Ø 12	9,70	1	25
906844	1/2" F - Ø 14	8,90	1	25
906845	1/2" F - Ø 15	8,60	1	25
906846	1/2" F - Ø 16	8,60	1	25
906858	3/4" F - Ø 18	17,60	1	25
906852	3/4" F - Ø 22	17,10	1	20

930

Curva com ligação à parede.

Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.

Com duplo O-Ring.

Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações a gás e hidrocarbonetos:

O-Ring amarelo conforme a norma EN 549.

Campo de temperatura: -20-100 °C.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25-120 °C.



Código

€



930412	1/2" F - Ø 12	9,80	1	25
930414	1/2" F - Ø 14	9,80	1	25
930416	1/2" F - Ø 16	9,20	1	25

LIGADORES MECÂNICOS COM VEDAÇÃO O-RING



910

Ligador fêmea cromado.
Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código

€



910310	3/8" F - Ø 10	4,01	1	50
910312	3/8" F - Ø 12	5,10	1	50
910314	3/8" F - Ø 14	5,30	1	50
910410	1/2" F - Ø 10	5,60	1	50
910412	1/2" F - Ø 12	5,70	1	50
910414	1/2" F - Ø 14	5,30	1	50
910415	1/2" F - Ø 15	5,09	1	50



913

Ligador de manguito cromado.
Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.

Conforme a norma UNI EN 1254-2.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código

€



913010	Ø 10	4,95	1	50
913012	Ø 12	8,40	1	50
913014	Ø 14	8,20	1	50



914

Ligador macho cromado.
Para tubagem de cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Conforme a norma UNI EN 1254-4.

Para instalações hidráulicas:

O-Ring preto conforme a norma EN 681.1.

Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -25–120 °C.

Código

€



914310	3/8" M - Ø 10	3,04	1	50
914312	3/8" M - Ø 12	5,40	1	50
914314	3/8" M - Ø 14	4,75	1	50
914410	1/2" M - Ø 10	5,70	1	50
914412	1/2" M - Ø 12	6,20	1	50
914414	1/2" M - Ø 14	5,60	1	50
914415	1/2" M - Ø 15	5,30	1	50

Os ligadores mecânicos com vedação O-Ring não podem ser utilizados com gasóleo aditivado com RME (Metilo Éster de óleo de colza).

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA LIGADORES MECÂNICOS COM VEDAÇÃO O-RING



O-Ring de substituição.
Para ligadores mecânicos série 900, 903,
904, 9050, 9057, 9058, 9060, 9067, 9068,
930, 910, 913 e 914.
Para instalações hidráulicas e uso alimentar.

Código		€
R97020	Ø 8	0,21
R97022*	Ø 10	0,21
R97021	Ø 10	0,21
R97023	Ø 12	0,21
R97024	Ø 14	0,21
R97037	Ø 15	Sob Consulta
R97025	Ø 16	0,21
R97026	Ø 18	0,21
R97027	Ø 22	0,37

* Apenas para ligadores cód. 900310, 903010, 904310, 910310, 913010 e 914310.



Anel de aperto de substituição.
Para ligadores mecânicos série 900, 903,
904, 9050, 9057, 9058, 9060, 9067, 9068,
930, 910, 913 e 914.

Código		€
R91236	Ø 8	0,85
R91237*	Ø 10	0,85
R91238	Ø 10	1,05
R91239	Ø 12	1,05
R41423	Ø 14	1,13
R41424	Ø 15	1,05
R91240	Ø 16	1,05
R41448	Ø 18	1,41
R91235	Ø 22	1,77
R91241	Ø 28	5,12

* Apenas para ligadores cód. 900310, 903010, 904310, 910310, 913010 e 914310.



O-Ring de substituição.
Para ligadores mecânicos série 900, 904,
9057, 9058 e 930.
Para instalações a gás e hidrocarbonetos
(gasolina excluída).

Código		€
R97012	Ø 10	0,37
R97013*	Ø 10	0,37
R97014	Ø 12	0,61
R97015	Ø 14	0,61
R97016	Ø 15	0,61
R97017	Ø 16	0,61
R97018	Ø 18	0,85
R97019	Ø 22	1,41

* Apenas para ligadores cód. 900310, 904310, 905730 e 905830.

UNIÕES DECA PARA TUBAGEM DE POLIETILENO



860

cat. 01037

União fêmea.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
860420	Ø 20 x 1/2" F	6,20	12	60
860421*	Ø 21 x 1/2" F	6,60	12	60
860525	Ø 25 x 3/4" F	7,30	10	50
860527*	Ø 27 x 3/4" F	7,40	10	50
860625	Ø 25 x 1" F	12,30	10	60
860632	Ø 32 x 1" F	10,40	10	50
860634*	Ø 34 x 1" F	15,40	10	50
860740	Ø 40 x 1 1/4" F	17,00	10	50
860850	Ø 50 x 1 1/2" F	22,80	5	25
860963	Ø 63 x 2" F	36,90	1	8

* Não certificada DVGW e SVGW



861

cat. 01037

União macho.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
861420	Ø 20 x 1/2" M	6,50	12	60
861421*	Ø 21 x 1/2" M	6,60	12	60
861525	Ø 25 x 3/4" M	7,40	10	50
861527*	Ø 27 x 3/4" M	7,30	10	50
861625	Ø 25 x 1" M	11,60	10	60
861632	Ø 32 x 1" M	10,70	10	50
861634*	Ø 34 x 1" M	12,50	10	50
861740	Ø 40 x 1 1/4" M	17,30	10	50
861850	Ø 50 x 1 1/2" M	22,30	5	25
861963	Ø 63 x 2" M	36,10	1	8

* Não certificada DVGW e SVGW



860

cat. 01037

União fêmea.
Em ferro fundido.
Parafusos em aço inoxidável.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.

Código		€		
860075	Ø 75 x 2 1/2" F	121,00	1	–
860090	Ø 90 x 3" F	184,00	1	–
860110	Ø 110 x 4" F	230,00	1	–



861

cat. 01037

União macho.
Em ferro fundido.
Parafusos em aço inoxidável.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.

Código		€		
861075	Ø 75 x 2 1/2" M	121,00	1	–
861090	Ø 90 x 3" M	158,00	1	–
861110	Ø 110 x 4" M	169,00	1	–



875

cat. 01037

União fêmea reduzida.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
875425	Ø 25 x 1/2" F	8,80	10	50
875532	Ø 32 x 3/4" F	10,80	10	50
875640	Ø 40 x 1" F	20,80	10	50



876

cat. 01037

União fêmea com casquilho.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
876520	Ø 20 x 3/4" F	11,60	15	75
876525	Ø 25 x 3/4" F	12,50	12	60
876625	Ø 25 x 1" F	15,00	12	60
876632	Ø 32 x 1" F	15,80	10	50

UNIÕES DECA PARA TUBAGEM DE POLIETILENO



862

cat. 01037

União macho reduzida.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código

		€		
862320	Ø 20 x 3/8" M	6,50	12	60
862425	Ø 25 x 1/2" M	7,30	10	50
862532	Ø 32 x 3/4" M	10,60	10	50
862640	Ø 40 x 1" M	20,00	10	50
862750	Ø 50 x 1 1/4" M	29,10	5	25
862863	Ø 63 x 1 1/2" M	38,40	1	8



863

cat. 01037

União de manguito.
Em ferro fundido.
Parafusos em aço inoxidável.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.

Código

		€		
863075	Ø 75	213,00	1	–
863090	Ø 90	225,00	1	–
863110	Ø 110	286,00	1	–
863125	Ø 125	301,00	1	–



888

cat. 01037

União flangeada,
série PN 10 EN 1092-1.
Em ferro fundido.
Parafusos em aço inoxidável.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.

Código

		€		
888075	Ø 75 x DN 65	212,00	1	–
888090	Ø 90 x DN 80	231,00	1	–
888110	Ø 110 x DN 100	286,00	1	–
888125	Ø 125 x DN 100	307,00	1	–



864

cat. 01037

União em tê.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código

		€		
864020	Ø 20	16,00	10	50
864021*	Ø 21	17,30	10	50
864025	Ø 25	18,90	10	50
864027*	Ø 27	21,90	5	25
864032	Ø 32	29,50	5	25
864034*	Ø 34	41,30	4	20
864040	Ø 40	50,30	5	–
864050	Ø 50	80,70	5	–
864063	Ø 63	111,00	5	–

* Não certificada DVGW e SVGW



863

cat. 01037


União de manguito.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código

		€		
863020	Ø 20	9,70	15	75
863021*	Ø 21	11,50	15	75
863025	Ø 25	11,60	12	60
863027*	Ø 27	14,60	10	50
863032	Ø 32	15,90	10	50
863034*	Ø 34	27,30	5	25
863040	Ø 40	28,00	5	25
863050	Ø 50	39,00	5	25
863063	Ø 63	60,30	1	6

* Não certificada DVGW e SVGW



865

cat. 01037

União em tê com redução macho-fêmea.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código

		€		
865420	Ø 20 x 1/2" M x 3/8" F	14,90	10	50
865525	Ø 25 x 3/4" M x 1/2" F	15,10	10	50
865632	Ø 32 x 1" M x 3/4" F	23,80	5	25
865740	Ø 40 x 1 1/4" M x 1" F	39,00	1	5
865850	Ø 50 x 1 1/2" M x 1 1/4" F	53,30	1	5
865963	Ø 63 x 2" M x 1 1/2" F	91,00	1	5

UNIÕES DECA PARA TUBAGEM DE POLIETILENO



866

cat. 01037

Curva.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
866020	Ø 20	12,20	10	50
866025	Ø 25	14,40	10	50
866032	Ø 32	21,80	5	25
866040	Ø 40	36,20	4	20
866050	Ø 50	54,00	3	15
866063	Ø 63	84,00	1	5



869

cat. 01037

Curva fêmea com ligação à parede.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
869420	Ø 20 x 1/2" F	10,70	5	25
869425	Ø 25 x 1/2" F	13,50	4	20
869525	Ø 25 x 3/4" F	13,00	4	20




867

cat. 01037

Curva macho.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
867420	Ø 20 x 1/2" M	9,80	10	50
867525	Ø 25 x 3/4" M	10,80	10	50
867632	Ø 32 x 1" M	15,10	10	50
867740	Ø 40 x 1 1/4" M	24,10	4	20
867850	Ø 50 x 1 1/2" M	46,50	4	20
867963	Ø 63 x 2" M	57,00	1	5




870

cat. 01037

União de manguito para reparações.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Permite a união da tubagem com espaço máximo entre as extremidades de 50 mm.

Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
870025	Ø 25	14,70	10	50
870032	Ø 32	23,10	5	25
870040	Ø 40	37,30	4	20
870050	Ø 50	50,90	3	15



868

cat. 01037

Curva fêmea.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
868420	Ø 20 x 1/2" F	8,80	10	50
868525	Ø 25 x 3/4" F	10,80	10	50
868632	Ø 32 x 1" F	14,50	10	50
868740	Ø 40 x 1 1/4" F	24,30	4	20
868850	Ø 50 x 1 1/2" F	42,40	4	20
868963	Ø 63 x 2" F	63,50	1	5



871

cat. 01037

União com válvula de esfera.
Em latão.
Para tubagem de polietileno.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0–40 °C.



Código		€		
871425	Ø 25 x 1/2" F	24,20	10	50
871525	Ø 25 x 3/4" F	27,00	5	25
871532	Ø 32 x 3/4" F	30,40	5	25

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA UNIÕES DECA



886

Redução.



Código		€		
886022	de Ø 25 a Ø 20	12,20	1	—
886032	de Ø 32 a Ø 25	13,30	1	—
886043	de Ø 40 a Ø 32	18,70	1	—
886054	de Ø 50 a Ø 40	39,40	1	—
886065	de Ø 63 a Ø 50	39,80	1	—



887

Alma de reforço.



Série PN 10

Código		€		
887120	20 x 2	1,85	10	—
887223	25 x 2,3	2,11	10	—
887330	32 x 3	2,11	10	—
887437	40 x 3,7	4,22	5	—
887546	50 x 4,6	5,03	5	—
887658	63 x 5,8	9,20	5	—

Para tubos REHAU

Código		€		
887128	20 x 2,8	1,47	10	—
887235	25 x 3,5	1,94	10	—

Série S 5 PN 4

Código		€		
887130	20 x 3	1,72	10	—
887230	25 x 3	1,89	10	—
887330	32 x 3	2,11	10	—
887437	40 x 3,7	4,22	5	—
887546	50 x 4,6	5,03	5	—
887658	63 x 5,8	9,20	5	—

Série S 8 PN 2,5-4

Código		€		
887430	40 x 3	4,05	5	—
887530	50 x 3	5,70	5	—
887636	63 x 3,6	9,60	5	—



877

Anel de compressão.

Código		€		
877020	Ø 20 latão	0,50	1	—
877021	Ø 21 latão	0,50	1	—
877121	Ø 21 aço inoxidável	6,90	1	—
877025	Ø 25 latão	0,50	1	—
877027	Ø 27 latão	0,50	1	—
877127	Ø 27 aço inoxidável	8,90	1	—
877032	Ø 32 latão	0,84	1	—
877034	Ø 34 latão	Sob Consulta	1	—
877134	Ø 34 aço inoxidável	11,10	1	—
877040	Ø 40 latão	1,31	1	—
877050	Ø 50 latão	2,13	1	—
877063	Ø 63 latão	3,88	1	—



878

Anilha em latão.

Código		€		
878020	Ø 20	1,84	1	—
878021	Ø 21	1,74	1	—
878025	Ø 25	2,24	1	—
878027	Ø 27	1,74	1	—
878032	Ø 32	1,79	1	—
878034	Ø 34	1,74	1	—
878040	Ø 40	2,02	1	—
878050	Ø 50	1,74	1	—
878063	Ø 63	1,85	1	—



879

O-Ring.

Código		€		
879020	Ø 20	0,43	1	—
879021	Ø 21	0,43	1	—
879025	Ø 25	0,43	1	—
879027	Ø 27	0,43	1	—
879032	Ø 32	0,72	1	—
879034	Ø 34	0,72	1	—
879040	Ø 40	0,72	1	—
879050	Ø 50	1,01	1	—
879063	Ø 63	1,01	1	—

UNIÕES DECA PARA TUBAGEM DE FERRO

Série Ferro

Para tubagem de ferro com diâmetros externos nominais e rosca gás.
Anel de compressão em aço inoxidável.



890

União fêmea.
Em latão.
Para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0-40 °C.



Código		€		
890421	Ø 21 x 1/2" F	13,80	12	60
890527	Ø 27 x 3/4" F	16,60	10	50
890634	Ø 34 x 1" F	23,00	10	50




891

União macho.
Em latão.
Para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0-40 °C.



Código		€		
891421	Ø 21 x 1/2" M	13,80	12	60
891527	Ø 27 x 3/4" M	16,40	10	50
891634	Ø 34 x 1" M	23,00	10	50

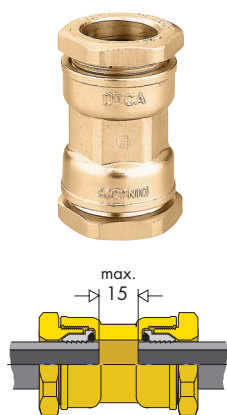

893

União de manguito.
Em latão.
Para tubagem de ferro.
Sem batente para utilização como junta de reparação.

Permite a união da tubagem com espaço máximo entre as extremidades de 15 mm.

Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0-40 °C.



Código		€		
893021	Ø 21	25,30	15	75
893027	Ø 27	31,40	10	50
893034	Ø 34	40,30	5	25




894

Tê.
Em latão.
Para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura fluido: 0-40 °C.




Código		€		
894021	Ø 21	37,40	10	50
894027	Ø 27	47,70	5	25
894034	Ø 34	67,30	4	20


Exemplos de utilização em tubagem de ferro

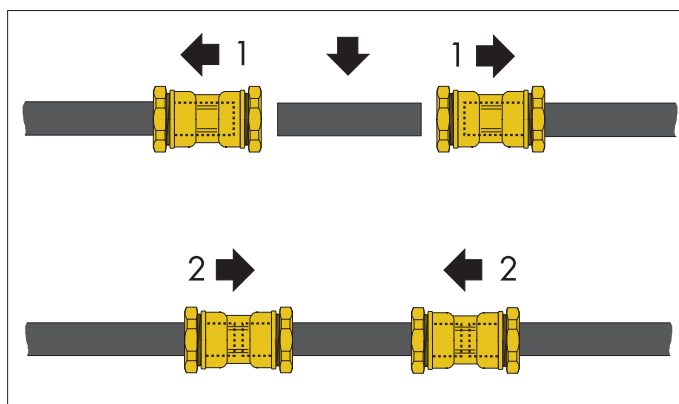

Exemplo de reparação com a introdução de uma união de manguito suplementar

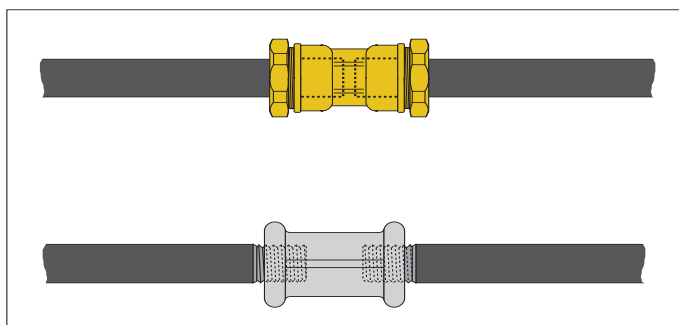

Para evitar fenómenos de corrosão, que se verificam com a utilização das tradicionais uniões de manguito roscadas, as uniões da série **Ferro** permitem a colocação de tubagem, mantendo a zincagem intacta. De facto, a união de manguito tradicional não cobre inteiramente a parte roscada que, sem zincagem e enfraquecida no diâmetro, está sujeita a uma forte corrosão.

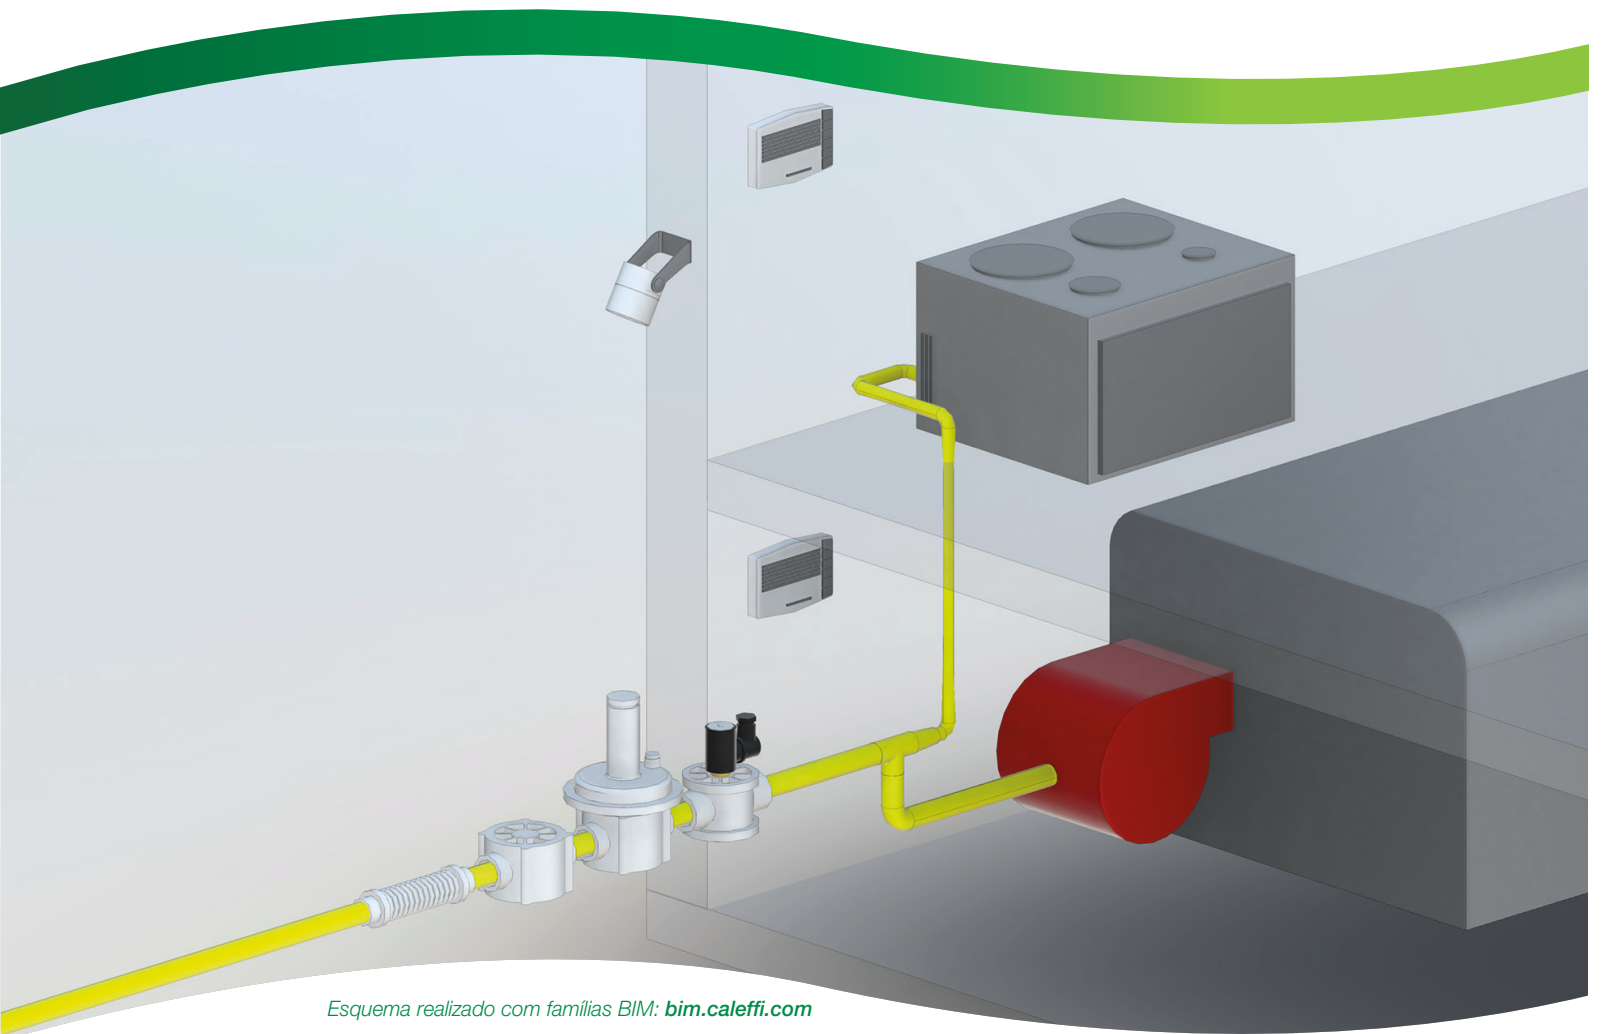

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Eletroválvulas para gás
Detetores de fuga de gás

ELETROVÁLVULAS PARA GÁS NORMALMENTE ABERTAS COM REARME MANUAL



8540

Eletroválvula para gás,
normalmente aberta,
com rearme manual.
Pressão máx.: 500 mbar.
Grau de proteção: IP 65.



Código	Tensão	€		
854024	1/2" 230 V (AC)	115,00	1	20
854025	3/4" 230 V (AC)	119,00	1	20
854044	1/2" 24 V (AC)	119,00	1	20
854045	3/4" 24 V (AC)	119,00	1	20



Bobina de substituição,
com conector.

Código	Tensão	Utilização	€		
854012	230 V (AC)	1/2" - 3/4"	46,90	1	—
854014	24 V (AC)	1/2" - 3/4"	46,90	1	—



8540

Eletroválvula para gás,
normalmente aberta,
com rearme manual.
Pressão máx.: 500 mbar.
Grau de proteção: IP 65.



Código	Tensão	€		
854026	1" 230 V (AC)	145,00	1	20
854046	1" 24 V (AC)	145,00	1	20



Bobina de substituição,
com conector.

Código	Tensão	Utilização	€		
854002	230 V (AC)	1"	Sob Consulta	1	—
854004	24 V (AC)	1"	64,70	1	—

ELETROVÁLVULAS PARA GÁS NORMALMENTE FECHADAS COM REARME MANUAL



8541

Eletroválvula para gás,
normalmente fechada,
com rearme manual.
Pressão máx.: 500 mbar.
Classe A - Grupo 2.
Grau de proteção: IP 65.



Código	Tensão	€		
854124	1/2" 230 V (AC)	145,00	1	20
854125	3/4" 230 V (AC)	145,00	1	20
854126	1" 230 V (AC)	163,00	1	20
854144	1/2" 24 V (AC)	145,00	1	20
854145	3/4" 24 V (AC)	145,00	1	20
854146	1" 24 V (AC)	163,00	1	20



Bobina de substituição,
com conector.

Código	Tensão	Utilização	€		
854102	230 V (AC)	1/2"-1"	97,00	1	—
854104	24 V (AC)	1/2"-1"	97,00	1	—

ELETROVÁLVULAS PARA GÁS NORMALMENTE FECHADAS



838

Eletroválvula para gás automática,
normalmente fechada.
Pressão máx.: 360 mbar.
Classe A - Grupo 2.
Grau de proteção: IP 65.



Código	Tensão	€		
838004	1/2"	230 V (AC)	166,00	1 -
838005	3/4"	230 V (AC)	213,00	1 -
838006	1"	230 V (AC)	224,00	1 -
838007*	1 1/4"	230 V (AC)	361,00	1 -
838008*	1 1/2"	230 V (AC)	361,00	1 -
838009*	2"	230 V (AC)	643,00	1 -
838104	1/2"	24 V (AC)	199,00	1 -
838105	3/4"	24 V (AC)	252,00	1 -
838106	1"	24 V (AC)	262,00	1 -
838107*	1 1/4"	24 V (AC)	444,00	1 -
838108*	1 1/2"	24 V (AC)	444,00	1 -
838109*	2"	24 V (AC)	712,00	1 -

* Com anilha e parafusos de fixação.



Bobina de substituição,
com conector.

Código	Tensão	Utilização	€		
838A04	230 V (AC)	1/2" - 3/4" (vers. redonda)	110,00	1	-
838A06	230 V (AC)	1" (vers. redonda)	256,00	1	-
838A07	230 V (AC)	1 1/4"-2" (vers. redonda)	501,00	1	-
838A17	230 V (AC)	1 1/4"-2" (vers. redonda)*	501,00	1	-
838B04	24 V (AC)	1/2" - 3/4" (vers. redonda)	136,00	1	-
838B06	24 V (AC)	1" (vers. redonda)	256,00	1	-
838B07	24 V (AC)	1 1/4"-2" (vers. redonda)	501,00	1	-
838B17	24 V (AC)	1 1/4"-2" (vers. redonda)*	501,00	1	-

* Com anilha e parafuso superior de fixação.
Não pode ser utilizada para eletroválvulas da versão anterior.



838

Eletroválvula para gás
automática, normalmente
fechada.
Corpo PN 16.
Pressão máx.: 200 mbar.
Classe A - Grupo 2.
Grau de proteção: IP 65.

Ligações flangeadas PN 16
para acoplar a contraflanges
EN 1092-1.



Código	Tensão	€		
838060	DN 65 230 V (AC)	1 830,00	1	-
838080	DN 80 230 V (AC)	1 950,00	1	-
838100	DN 100 230 V (AC)	3 610,00	1	-
838120	DN 125 230 V (AC)	6 110,00	1	-
838150	DN 150 230 V (AC)	6 110,00	1	-
838160	DN 65 24 V (AC)	1 920,00	1	-
838180	DN 80 24 V (AC)	2 050,00	1	-
838190	DN 100 24 V (AC)	3 790,00	1	-
838220	DN 125 24 V (AC)	6 110,00	1	-
838250	DN 150 24 V (AC)	6 110,00	1	-



Bobina de substituição,
com conector.

Código	Tensão	Utilização	€		
838A60	230 V (AC)	DN 65 - DN 80	1 250,00	1	-
838A00	230 V (AC)	DN 100	2 180,00	1	-
838A20	230 V (AC)	DN 125 - DN 150	3 190,00	1	-
838B60	24 V (AC)	DN 65 - DN 80	1 300,00	1	-
838B00	24 V (AC)	DN 100	2 290,00	1	-
838B20	24 V (AC)	DN 125 - DN 150	3 340,00	1	-

DETETORES DE FUGA DE GÁS



8563

Detetor de fuga de gás, com sensor incorporado e saída de relé. Com ligação a rede BUS para sensor suplementar. Para eletroválvulas série 8540, 8541, 837, 838 e 839. Tensão: 230 V (AC). Contacto de saída: 8 (2) A. Grau de proteção: IP 42. Utilização doméstica.



Código		€		
856300	para gás metano	234,00	1	8
856302	para GPL	169,00	1	—



8563

Sensor suplementar à distância para detetor série 8563. Tensão: 230 V (AC). Grau de proteção: IP 42. Utilização doméstica.



Código		€		
856310	para gás metano	146,00	1	—
856312	para GPL	179,00	1	8




8565

Detetor de fuga de gás, com sensor incorporado e saída de relé. Sem ligação a rede BUS. Tensão: 230 V (AC). Contacto de saída: 8 (2) A. Grau de proteção: IP 42. Utilização doméstica.



Código		€		
856500	para gás metano	151,00	1	8
856502	para GPL	126,00	1	8

VASOS DE EXPANSÃO, TERMÓSTATOS E CRONOTERMÓSTATOS

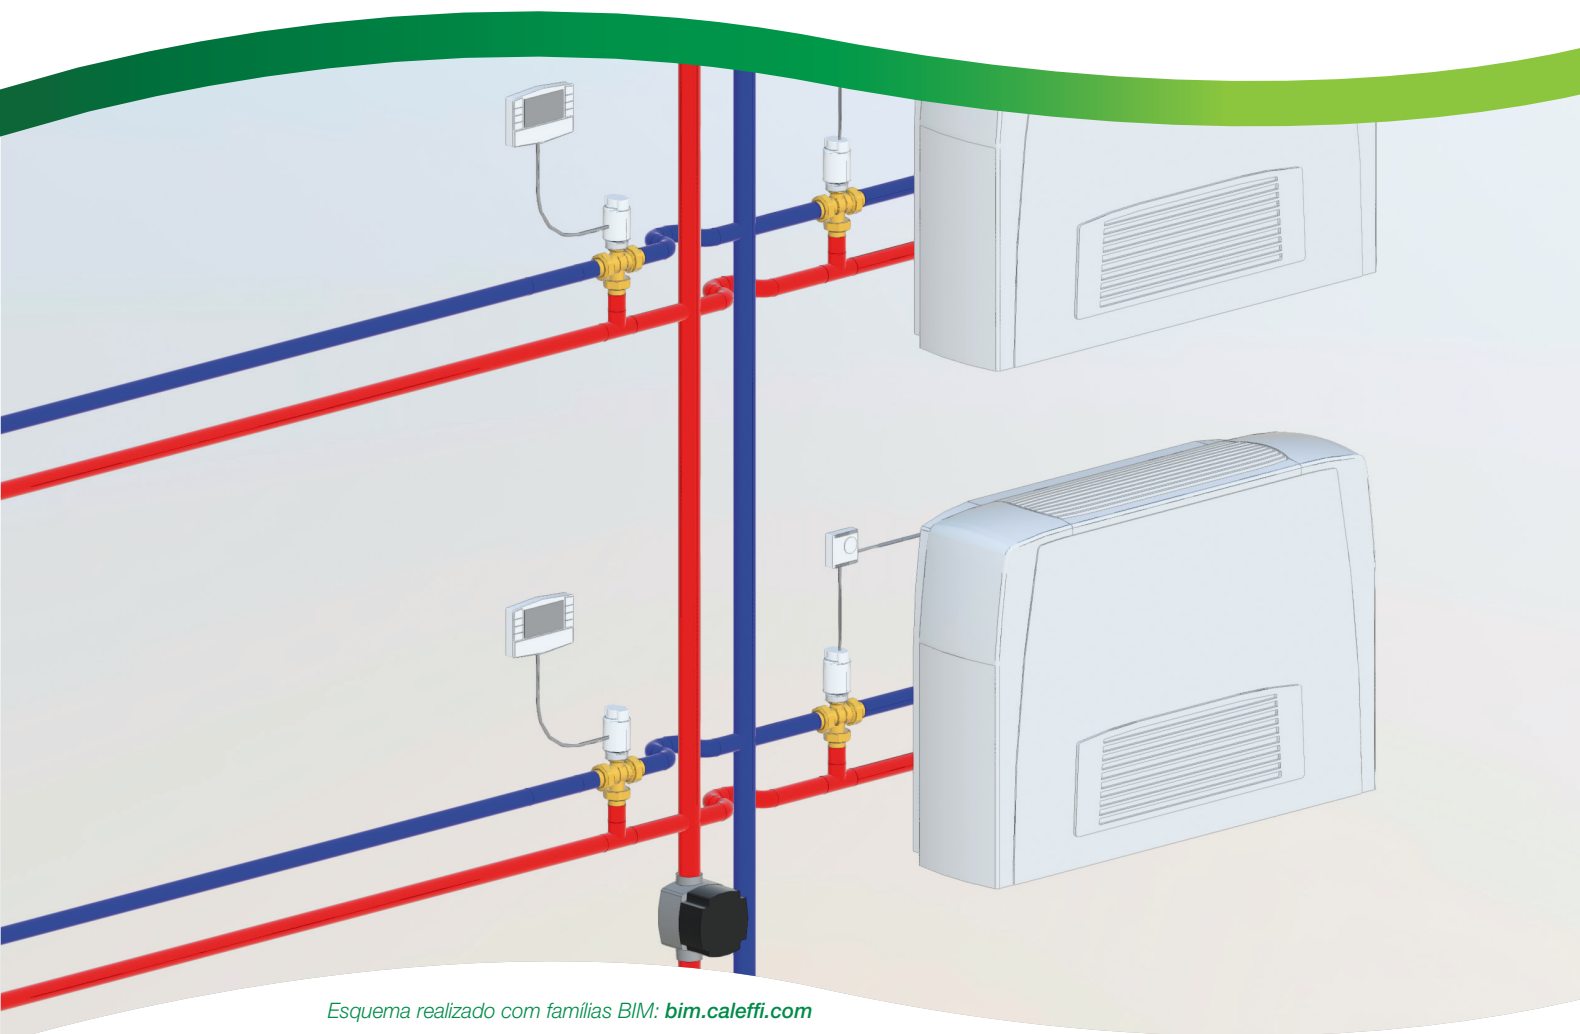

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Vasos de expansão para instalações de aquecimento
Vasos de expansão para instalações sanitárias
Válvulas de interceção para vasos de expansão
Decapantes e desoxidante em pó para soldadura
Termóstatos
Cronotermóstatos



Domestic Water Sizer



DIMENSIONAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (TAMBÉM PARA SMARTPHONE)

Disponível em www.caleffi.com e no formato app para smartphone.

Descarregue a versão para o seu telemóvel iOS e Android®.

VASOS DE EXPANSÃO PARA INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO



556

cat. 01079

Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento. Certificado CE. Membrana em diafragma. Pressão máx.: 6 bar. Campo de temperatura sistema: -10-120 °C. Campo de temperatura membrana: -10-70 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %. Conforme a norma EN 13831.



Código	Litros	Ligação	Pré-carga (bar)	€		
556008	8	3/4"	1,5	55,30	1	—
556012	12	3/4"	1,5	62,60	1	—
556018	18	3/4"	1,5	71,80	1	—
556025	25	3/4"	1,5	86,00	1	—



556

cat. 01079

Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento. Certificado CE. Membrana em diafragma. Pressão máx.: 6 bar. Campo de temperatura sistema: -10-120 °C. Campo de temperatura membrana: -10-70 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %. Conforme a norma EN 13831.



Código	Litros	Ligação	Pré-carga (bar)	€		
556035	35	3/4"	1,5	119,00	1	—
556050	50	3/4"	1,5	144,00	1	—
556080	80	1"	1,5	243,00	1	—
556100	100	1"	1,5	337,00	1	—
556140	140	1"	1,5	421,00	1	—
556200	200	1"	1,5	512,00	1	—
556250	250	1"	1,5	673,00	1	—



556

cat. 01079

Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento. Certificado CE. Membrana em diafragma. Pressão máx.: 6 bar. Campo de temperatura sistema: -10-120 °C. Campo de temperatura membrana: -10-70 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %. Conforme a norma EN 13831.



Código	Litros	Ligação	Pré-carga (bar)	€		
556300	300	1"	1,5	810,00	1	—
556400	400	1"	1,5	1 070,00	1	—
556500	500	1"	1,5	1 270,00	1	—
556600	600	1"	1,5	1 490,00	1	—

VASOS DE EXPANSÃO PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



5557



cat. 01079

Vaso de expansão soldado para instalações sanitárias. Certificado CE. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura sistema: -10-100 °C. Campo de temperatura membrana: -10-100 °C. Conforme a norma EN 13831.



Código	Litros	Ligação	Pré-carga (bar)	€		
555702	2	1/2"	2,5	53,60	4	—
555705	5	3/4"	2,5	60,90	1	—
555708	8	3/4"	2,5	69,80	1	—



568



cat. 01079

Vaso de expansão soldado para instalações sanitárias. Certificado CE. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura sistema: -10-70 °C. Campo de temperatura membrana: -10-70 °C. Conforme a norma EN 13831.



Código	Litros	Ligação	Pré-carga (bar)	€		
568008	8	3/4"	2,5	58,00	1	—
568012	12	3/4"	2,5	63,90	1	—
568018	18	3/4"	2,5	73,50	1	—
568025	25	3/4"	2,5	88,00	1	—
568033*	33	3/4"	2,5	208,00	1	—

* Inclui suportes para fixação na parede



568



cat. 01079

Vaso de expansão soldado para instalações sanitárias. Certificado CE. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura sistema: -10-70 °C. Campo de temperatura membrana: -10-70 °C. Conforme a norma EN 13831.



Código	Litros	Ligação	Pré-carga (bar)	€		
568050	50	1"	2,5	281,00	1	—
568060	60	1"	2,5	345,00	1	—
568080	80	1"	2,5	352,00	1	—
568100	100	1"	2,5	512,00	1	—
568200	200	1 1/4"	2,5	767,00	1	—
568300	300	1 1/4"	2,5	924,00	1	—
568400	400	1 1/4"	2,5	1 110,00	1	—
568500	500	1 1/4"	2,5	1 180,00	1	—

VÁLVULAS DE INTERCEÇÃO PARA VASOS DE EXPANSÃO



558

Válvula de interceção automática para vasos de expansão.
Para circuito sanitário.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura fluido: 5–110 °C.

Código		€		
558500	3/4"	19,80	1	50



5560

Manómetro para teste de vasos.
Classe de precisão: UNI 2,5.

Código		€		
556000	0–10	46,20	1	–



558

Válvula de interceção automática para vasos de expansão, com torneira de descarga.
Para circuito sanitário.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura fluido: 5–85 °C.

Código		€		
558510	3/4"	26,80	1	50




5580

cat. 01079

Válvula de esfera de interceção para vasos de expansão, com torneira de descarga.
Para circuito sanitário.
Pressão máx.: 6 bar.
Campo de temperatura fluido: 5–85 °C.

Código		€		
558050	3/4"	38,10	1	20
558060	1"	44,30	1	20
558070	1 1/4"	75,40	1	20

Esquema de aplicação da válvula de interceção série 5580

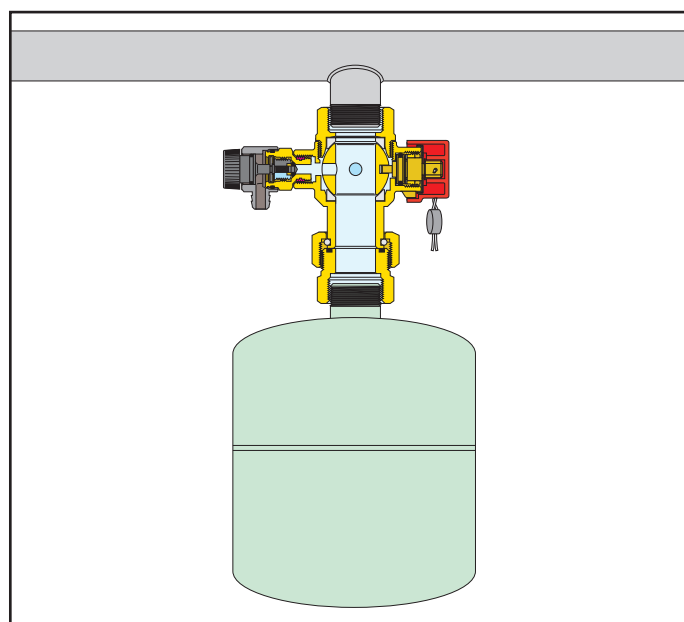

DECAPANTES E DESOXIDANTE EM PÓ PARA SOLDADURA



6150

ECOGEL.
Decapante não irritante em gel para soldadura de cobre com estanho.
Com pincel.
Contém 110 g.

Código		€		
615000		7,30	6	–



6151

Decapante em gel para soldadura de cobre com estanho.
Com pincel.
Contém 100 g.

Código		€		
615100		7,00	6	–



6152

Desoxidante em pó para soldadura forte de cobre, bronze, latão, ferro e aço.
Contém 100 g.

Código		€		
615200		10,80	6	–

TERMÓSTATOS



620

Termômetro ambiente com contacto em comutação 16 (2,5) A - 250 V. Grau de proteção: IP 30.

Classe: I [Ecodesign Directive].



Código

		€		
620100	com sinalização luminosa	20,00	1	20



620

Termômetro ambiente digital com display. Com contacto em comutação 5 (3) A. Funcionamento ON/OFF com diferencial regulável de 0,2 a 1,2 °C ou proporcional. Dois níveis de temperatura + antigel. Comutação VERÃO - INVERNO. Temperatura regulável por intervalos de 0,1 °C.

Grau de proteção: IP 30.

Classe: I [Ecodesign Directive].



Código

		€		
620300	alimentação a pilhas	48,20	1	10
620302	alimentação 230 V	53,70	1	10



6205

cat. 01186

Barra de comando. Alimentação: 230 V - 50/60 Hz. Consumo: 5,5 VA máximo (8 saídas). Contactos em relé: 10 A. Grau de proteção: IP 30 (com fixadores em borracha). Comando saída bomba. Entrada comutação VERÃO - INVERNO. Entrada interruptor horário.



Código

		€		
620542	4 canais	126,00	1	8
620582	8 canais	140,00	1	8

CRONOTERMÓSTATOS



618

Cronotermômetro ambiente analógico digital. Alimentação a pilhas. Programação diária ou semanal. Dois níveis de temperatura + antigel. Entrada para programador telefónico. Programação mínima 30 minutos. Contacto de saída: 8 (2) A. Grau de proteção: IP 30.

Classe: I-IV [Ecodesign Directive].



Código

		€		
618107	semanal	76,00	1	10



738

Cronotermômetro ambiente digital. Alimentação a pilhas. Display luminoso e navegação por menus. Programação semanal. Entrada para programador telefónico. Três níveis de temperatura + antigel. Programação mínima: 30 minutos. Funcionamento ON/OFF com diferencial regulável de 0,2 a 1,2 °C ou proporcional. Comutação VERÃO - INVERNO. Temperatura regulável por intervalos de 0,1 °C. Saída relé com contacto em permuta: 5 (3) A / 250 V. Grau de proteção: IP 30.

Classe: I-IV [Ecodesign Directive].



Código

		€		
738407		147,00	1	10



738

Cronotermômetro ambiente digital. Alimentação 230 V. Display luminoso e navegação por menus. Barra de estados luminosa. Programação semanal. Entrada para programador telefónico. Três níveis de temperatura + antigel. Programação mínima: 30 minutos. Funcionamento ON/OFF com diferencial regulável de 0,2 a 1,2 °C ou proporcional. Comutação VERÃO - INVERNO. Temperatura regulável por intervalos de 0,1 °C. Saída relé com contacto em permuta: 5 (3) A / 250 V. Grau de proteção: IP 30.


Classe: I-IV [Ecodesign Directive].



Código

		€		
738427		147,00	1	-

SISTEMAS DE CONTABILIZAÇÃO DE ENERGIA

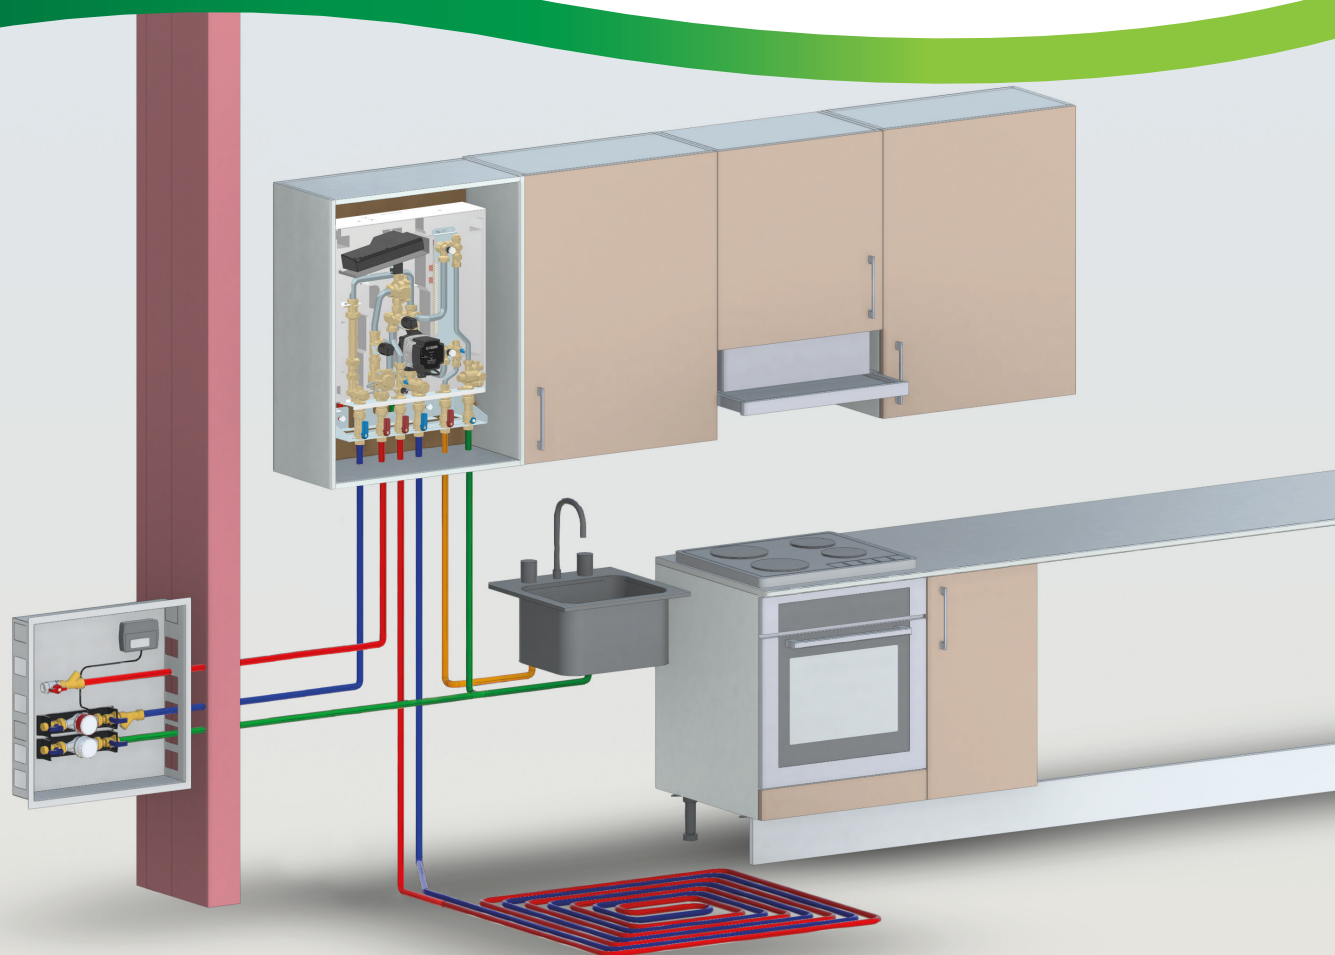

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Satélites murais série SATK
Satélites de encastrar série SATK

Contador de energia direto CONTECA EASY – Transmissão centralizada
Contabilização volumétrica de água sanitária
Módulo PLURIMOD – Sanitário centralizado – Contador CONTECA EASY

SATÉLITES COMPACTOS MURAIS PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK20 / SATK22

SATK20 I

cat. 01209

Satélite para aquecimento a BAIXA temperatura



Satélite mural eletrônico com função de:

Aquecimento a baixa temperatura (25–45 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 18 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS
- Secagem argamassa

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 0,9 bar)
- sensor e válvula de segurança térmica para proteção da instalação de piso radiante
- circulador de alta eficiência (apenas para modalidade aquecimento)
- isolamento em PPE
- **permutador de placas brasadas**

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 80 W.


Dimensões (l x a x p): 450 x 550 x 265 mm.

Código

€

Código		€
SATK20103HE	permutador 40 kW	2 630,00


Esquema para SATK20 - BAIXA temperatura

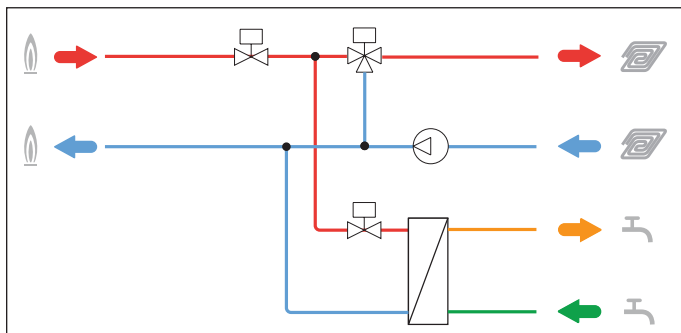

SATK22 I

cat. 01309

Satélite para aquecimento a BAIXA temperatura

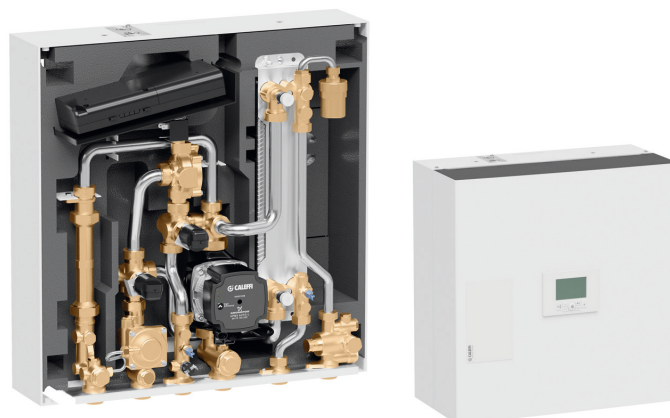

Satélite mural eletrônico com função de:

Aquecimento a baixa temperatura (25–45 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 24 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS programável com base horária
- Controlo temperatura de retorno
- Limitação do caudal do primário
- Regulação climática modulante
- Inclui interface remota com função de cronotermóstato ambiente
- Conectividade MODBUS-RTU

Componentes principais

- regulador de pressão diferencial lado primário (Δp máx. 6 bar)
- válvulas com regulação modulante
- sensor e válvula de segurança térmica para proteção da instalação de piso radiante
- circulador de alta eficiência (apenas para modalidade aquecimento)
- isolamento completo em PPE
- **permutador de placas brasadas**

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 80 W.


Dimensões (l x a x p): 490 x 500 x 245 mm.

Código

€

Código		€
SATK22103	permutador 50 kW	3 300,00
SATK22105	permutador 60 kW	3 360,00
SATK22107	para circuito primário a baixa temperatura	3 890,00

Esquema para SATK22 - BAIXA temperatura

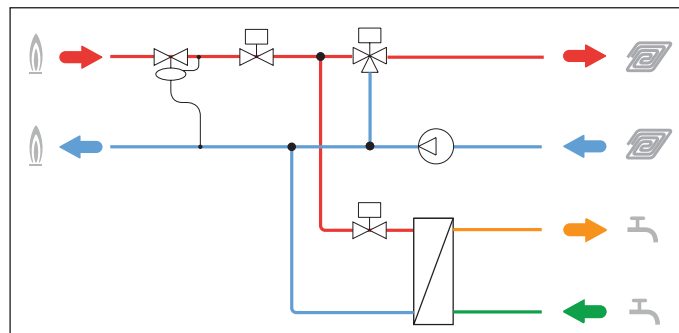

SATÉLITES COMPACTOS MURAIS PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK20 / SATK22

SATK202

cat. 01209

Satélite para aquecimento a MÉDIA temperatura



Satélite mural eletrônico com função de:

Aquecimento a média temperatura (45–75 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 18 l/min)

Função ativável

- Pré-aquecimento permutador AQS

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 0,9 bar)
- circulador de alta eficiência (apenas para modalidade aquecimento)
- isolamento em PPE
- **permutador de placas brasadas**

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 80 W.

Dimensões (l x a x p): 450 x 550 x 265 mm.

Código


€

SATK20203HE	permutador 40 kW	2 430,00
--------------------	------------------	-----------------

SATK222

cat. 01309

Satélite para aquecimento a MÉDIA temperatura

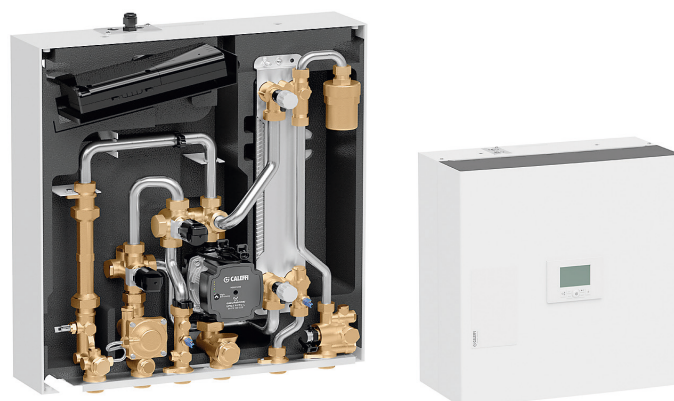

Satélite mural eletrônico com função de:

Aquecimento a média temperatura (45–75 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 24 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS programável com base horária
- Controlo temperatura de retorno
- Limitação do caudal do primário
- Regulação climática modulante
- Inclui interface remota com função de cronotermóstato ambiente
- Conectividade MODBUS-RTU

Componentes principais

- regulador de pressão diferencial lado primário (Δp máx. 6 bar)
- válvulas com regulação modulante
- circulador de alta eficiência (apenas para modalidade aquecimento)
- isolamento completo em PPE
- **permutador de placas brasadas**

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 80 W.


Dimensões (l x a x p): 490 x 500 x 245 mm.

Código


€

SATK22203	permutador 50 kW	3 140,00
SATK22205	permutador 60 kW	3 200,00
SATK22207	para circuito primário a baixa temperatura	3 750,00

Esquema para SATK20 - MÉDIA temperatura

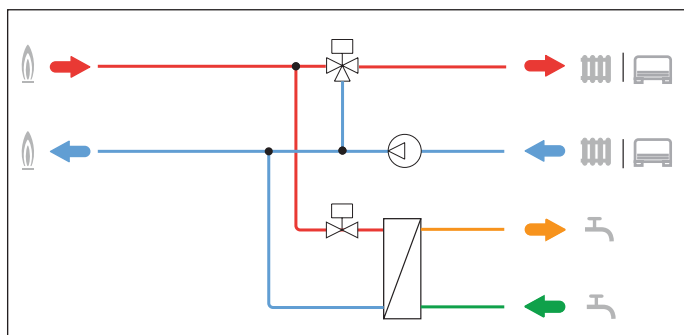

Esquema para SATK22 - MÉDIA temperatura

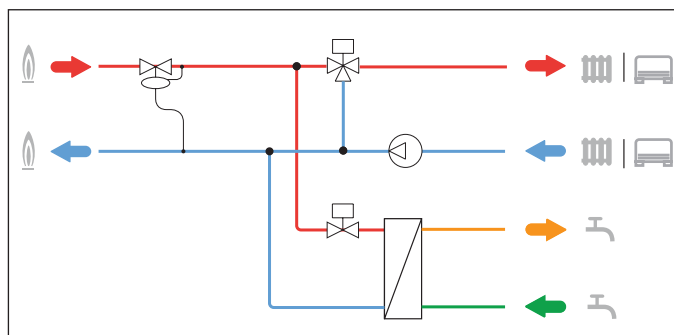

SATÉLITES COMPACTOS MURAIS PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK20 / SATK22

SATK203

cat. 01209

Satélite para aquecimento a ALTA temperatura



Satélite mural eletrónico com função de:

Aquecimento a alta temperatura (máx. 85 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 27 l/min)

Função ativável

- Pré-aquecimento permutador AQS

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 0,9 bar)
- isolamento em PPE
- **permutador de placas brasadas**

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 20 W.


Dimensões (l x a x p): 450 x 550 x 265 mm.

Código		€
SATK20303	permutador 40 kW - AQS máx. 18 l/min	1 880,00
SATK20305	permutador 65 kW - AQS máx. 27 l/min	2 210,00

SATK223

cat. 01309

Satélite para aquecimento a ALTA temperatura

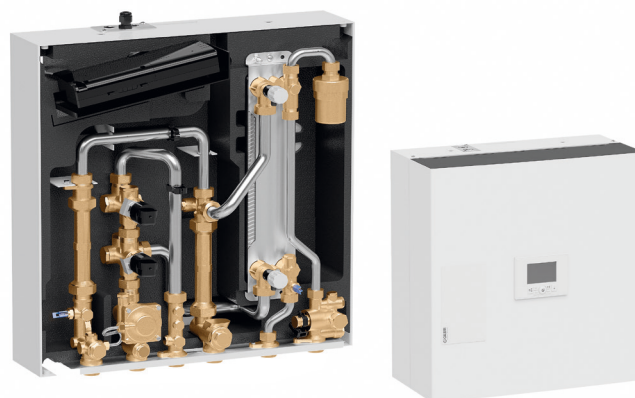

Satélite mural eletrónico com função de:

Aquecimento a alta temperatura (máx. 90 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 24 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS programável com base horária
- Controlo temperatura de retorno
- Limitação do caudal do primário
- Inclui interface remota com função de cronotermóstato ambiente
- Conectividade MODBUS-RTU

Componentes principais

- regulador de pressão diferencial lado primário (Δp máx. 6 bar)
- válvulas com regulação modulante
- isolamento completo em PPE
- **permutador de placas brasadas**

Pressão máx.: 10 bar.


Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 20 W.


Dimensões (l x a x p): 490 x 500 x 245 mm.

Código		€
SATK22303	permutador 50 kW	2 810,00
SATK22305	permutador 60 kW	2 870,00
SATK22307	para circuito primário a baixa temperatura	3 810,00

Esquema para SATK20 - ALTA temperatura

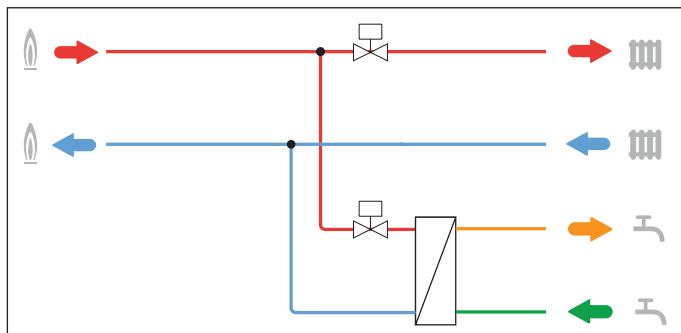

Esquema para SATK22 - ALTA temperatura

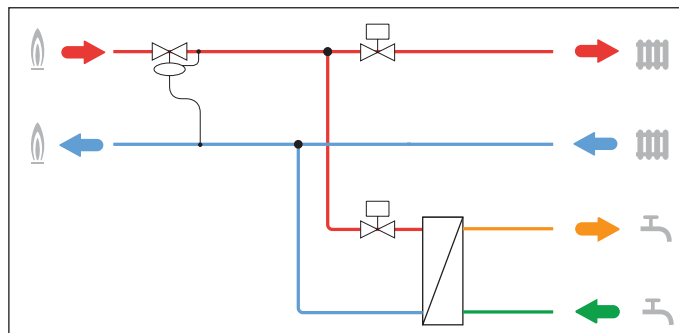

SATÉLITES COMPACTOS MURAIS PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK20 / SATK22

SATK204

cat. 01209

Satélite para aquecimento a ALTA temperatura
Com circulador de suporte



Satélite mural eletrónico com função de:

Aquecimento a alta temperatura (máx. 85 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 18 l/min)

Função ativável

- Pré-aquecimento permutador AQS

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 0,9 bar)
- circulador de alta eficiência lado primário
- isolamento em PPE
- **permutador de placas brasadas**

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 80 W.

Dimensões (l x a x p): 450 x 550 x 265 mm.

Código


€

SATK20403HE	permutador 40 kW	2 380,00
-------------	------------------	----------

SATK224

cat. 01309

Satélite para aquecimento a ALTA temperatura
Com circulador de suporte

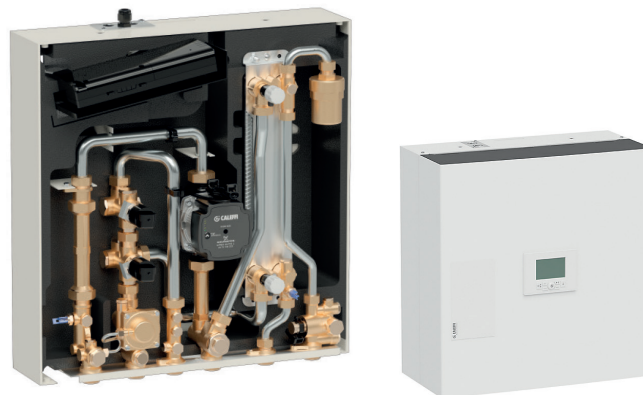

Satélite mural eletrónico com função de:

Aquecimento a alta temperatura (máx. 90 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 24 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS programável com base horária
- Controlo temperatura de retorno
- Limitação do caudal do primário
- Inclui interface remota com função de cronotermóstato ambiente
- Conectividade MODBUS-RTU

Componentes principais

- regulador de pressão diferencial lado primário (Δp máx. 6 bar)
- válvulas com regulação modulante
- circulador de alta eficiência lado primário
- isolamento completo em PPE
- **permutador de placas brasadas**

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 80 W.


Dimensões (l x a x p): 490 x 500 x 245 mm.

Código


€

SATK22403	permutador 50 kW	3 240,00
SATK22405	permutador 60 kW	3 300,00
SATK22407	para circuito primário a baixa temperatura	Sob Consulta

Esquema para SATK20 - ALTA temperatura com circulador de suporte

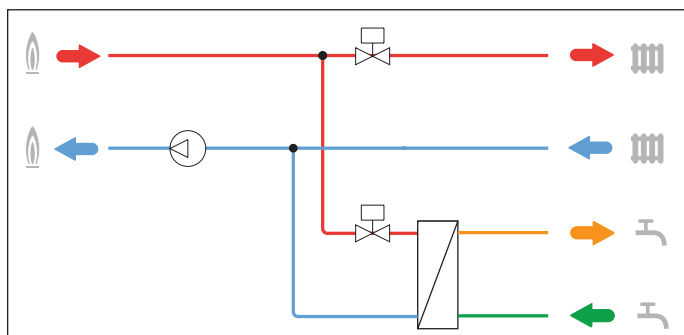

Esquema para SATK22 - ALTA temperatura com circulador de suporte

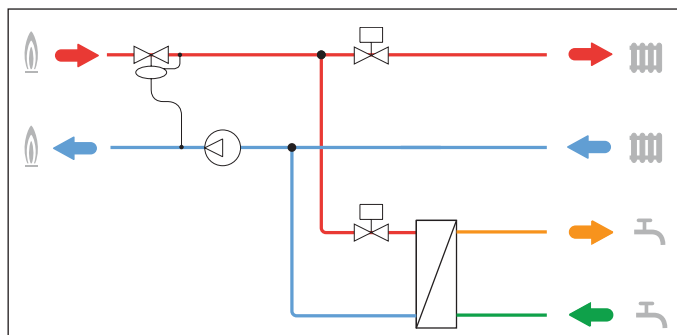

SATÉLITES COMPACTOS MURAIS DE ÁGUAS SEPARADAS PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK30

SATK30 AQS – 40 kW

cat. 01209



SATK30 AQS – 65 kW

cat. 01209



Satélite mural eletrônico de águas separadas com função de:

Aquecimento com set point

- Campo baixa temperatura (25–45 °C)
- Campo temperatura média/alta (45–75 °C)

Produção AQS instantânea (máx. 18 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS
- Secagem argamassa

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 1,65 bar)
- sensor para proteção da instalação de piso radiante
- circulador de alta eficiência
- isolamento em PPE
- **permutador de placas brasadas para produção AQS**
- permutador de placas brasadas para aquecimento 15 kW nominais
- válvula de segurança 3 bar
- vaso de expansão 7 l
- válvula de carga

Dimensões (l x a x p): 550 x 630 x 265 mm.

Satélite mural eletrônico de águas separadas com função de:

Aquecimento com set point

- Campo baixa temperatura (25–45 °C)
- Campo temperatura média/alta (45–75 °C)

Produção AQS instantânea (máx. 27 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS
- Secagem argamassa

Componentes principais


- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 1,65 bar)
- sensor para proteção da instalação de piso radiante
- circulador de alta eficiência
- isolamento em PPE
- **permutador de placas brasadas para produção AQS**
- permutador de placas brasadas para aquecimento 15 kW nominais
- válvula de segurança 3 bar
- vaso de expansão 7 l
- válvula de carga

Dimensões (l x a x p): 550 x 630 x 265 mm.

Código		€
SATK30103HE	permutador 40 kW	3 330,00


Código		€
SATK30105HE	permutador 65 kW	3 890,00

Esquema para SATK30

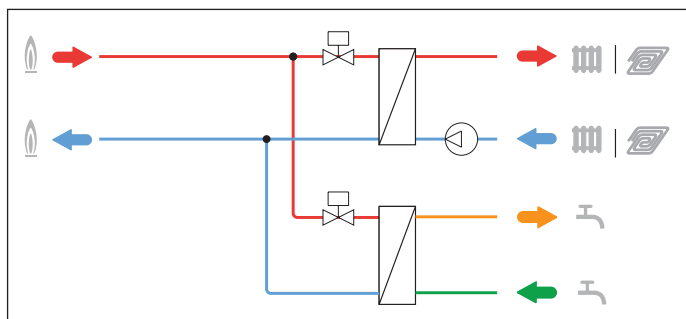

SATÉLITE COMPACTO MURAL DE ÁGUAS SEPARADAS PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK32

SATK32

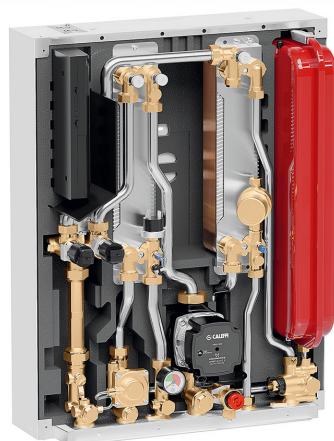

cat. 01310

Satélite mural eletrônico de águas separadas com função de:

Aquecimento com set point

Campo baixa temperatura (25–45 °C)

Campo temperatura média/alta (45–75 °C)

Produção AQS instantânea (máx. 24 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS programável com base horária
- Controle temperatura de retorno
- Limitação do caudal do primário
- Regulação climática modulante
- Inclui interface remota com função de cronotermóstato ambiente
- Conectividade MODBUS-RTU

Componentes principais

- regulador de pressão diferencial lado primário (Δp máx. 6 bar)
- válvulas com regulação modulante
- sensor para proteção da instalação de piso radiante
- circulador de alta eficiência
- isolamento completo em PPE
- **permutador de placas brasadas para produção AQS**
- permutador de placas brasadas para aquecimento 15 kW nominais
- válvula de segurança 3 bar
- vaso de expansão 7 l

Dimensões (l x a x p): 490 x 630 x 245 mm.

Código

€

SATK32103	permutador 50 kW	4 010,00
SATK32105	permutador 60 kW	4 080,00
SATK32107	para circuito primário a baixa temperatura	4 400,00

SATÉLITE COMPACTO MURAL APENAS PARA PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK10

SATK10

Satélite eletrônico modulante
Utilização apenas para sanitário

cat. 01308



Satélite mural eletrônico com função de:

Produção AQS instantânea (máx. 27 l/min)

Função ativável

- Pré-aquecimento permutador AQS

Componentes principais

- válvula com regulação modulante (Δp máx. permitido 0,9 bar)
- circulador de alta eficiência lado primário
- isolamento em chapa pintada RAL9010
- **permutador de placas brasadas 40, 65 ou 75 kW nominais**

Dimensões (l x a x p): 476 x 350 x 188 mm.



Código

Caudal máx. AQS

€

SATK10203HE	permutador 40 kW	18 (l/min)	2 290,00
SATK10204HE	permutador 65 kW	25 (l/min)	2 480,00
SATK10205HE	permutador 75 kW	27 (l/min)	2 570,00

Sem circulador de primário


Código

Caudal máx. AQS

€

SATK10253	permutador 40 kW	18 (l/min)	1 840,00
SATK10254	permutador 65 kW	25 (l/min)	2 020,00
SATK10255	permutador 75 kW	27 (l/min)	2 110,00

Esquema SATK10

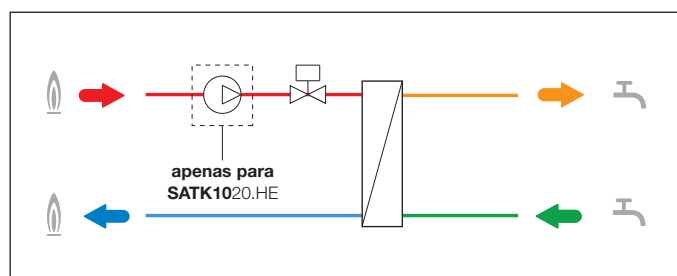

SATÉLITE COMPACTO MURAL DE ÁGUAS SEPARADAS PRODUÇÃO AQS – SÉRIE SATK40

SATK40

cat. 01216



Código	€
SATK40103HE	3 190,00

Satélite mural eletrônico de águas separadas com função de:

Aquecimento com set point

- Campo baixa temperatura (25–45 °C)
- Campo temperatura média/alta (45–75 °C)

Produção AQS com acumulação (não fornecida pela Caleffi)

Função ativável


- Secagem argamassa

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 1,65 bar)
- válvula desviadora lado secundário
- sensor para proteção da instalação de piso radiante
- circulador de alta eficiência
- isolamento em PPE
- **permutador de placas brasadas para aquecimento 15 kW nominais**
- válvula de segurança 3 bar
- vaso de expansão 7 l
- válvula de carga

Dimensões (l x a x p): 550 x 630 x 265 mm.

Esquema SATK40

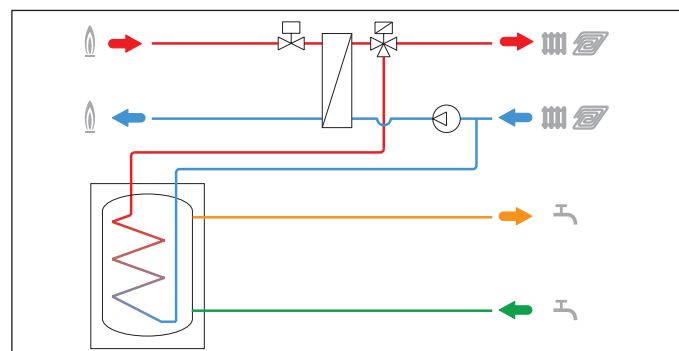

ACESSÓRIOS PARA SÉRIE SATK

789023

Suporte com válvulas de interceção.



Código	Utilização	€
789023	SATK22 – SATK32	332,00

789


Isolamento para código 789023.
Material:
PE-X expandido de células fechadas.
Espessura mínima: 10 mm.
Reação ao fogo (DIN 4102): classe B2.



Código	Utilização	€
789332	cód. 789023	Sob Consulta

789110

Válvula de fluxagem da instalação com comando manual de bypass.
Ligações lado instalação: 3/4" F.
Ligações lado ponto utilização: 3/4" M.



Código	Utilização	€
789110	SATK22 – SATK32	Sob Consulta

789

Isolamento para código 789110.
Material:
PE-X expandido de células fechadas.
Espessura mínima: 10 mm.
Reação ao fogo (DIN 4102): classe B2.



Código	Utilização	€
789301	cód. 789110	Sob Consulta

572120

Válvula de carga da instalação com desconector tipo CB.




Código	Utilização	€
572120	SATK32	Sob Consulta

SATÉLITES COMPACTOS DE ENCASTRAR PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK50

SATK501


Satélite BAIXA temperatura

cat. 01212

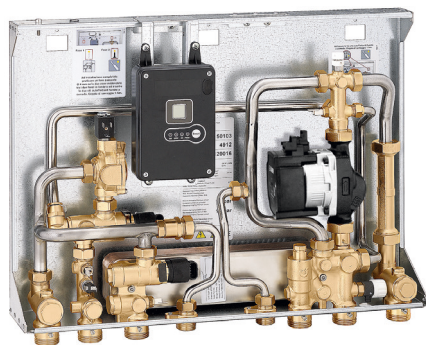

SATK50103HE

794950



Nota:

A caixa cód. 794950 é obrigatória para a instalação do cód. SATK50103HE.

Satélite eletrónico de encastrar com função de:

Aquecimento a baixa temperatura (25–45 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 18 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS
- Secagem argamassa

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 0,9 bar)
- sensor e válvula de segurança térmica para proteção da instalação de piso radiante
- circulador de alta eficiência (apenas para modalidade aquecimento)
- permutador de placas brasadas 40 kW nominais

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 80 W.

Dimensões (l x a x p): 570 x 410 x 110 mm.


Código

€

SATK50103HE	2 570,00
SATK50193HE para instalação sem caixa*	Sob Consulta

* é necessário utilizar o kit de válvulas F0001495


Esquema para SATK50 - BAIXA temperatura

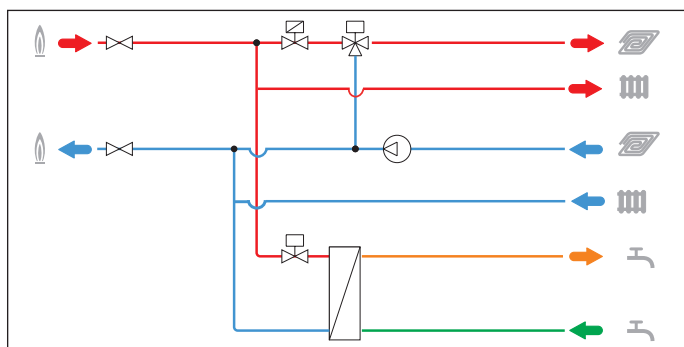

SATK502


Satélite MÉDIA temperatura

cat. 01212

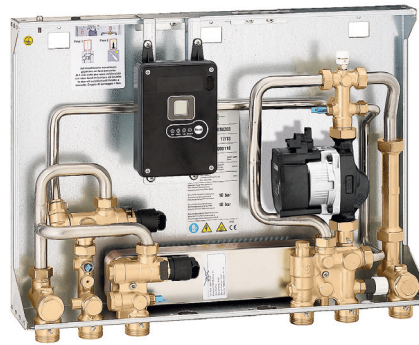

SATK50203HE

794950



Nota:

A caixa cód. 794950 é obrigatória para a instalação do cód. SATK50203HE.

Satélite eletrónico de encastrar com função de:

Aquecimento a média temperatura (45–75 °C)
Produção AQS instantânea (máx. 18 l/min)

Função ativável

- Pré-aquecimento permutador AQS

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 0,9 bar)
- circulador de alta eficiência (apenas para modalidade aquecimento)
- permutador de placas brasadas 40 kW nominais

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 80 W.

Dimensões (l x a x p): 570 x 410 x 110 mm.


Código

€

SATK50203HE	2 400,00
SATK50293HE para instalação sem caixa*	Sob Consulta

* é necessário utilizar o kit de válvulas F0001495

Esquema para SATK50 - MÉDIA temperatura

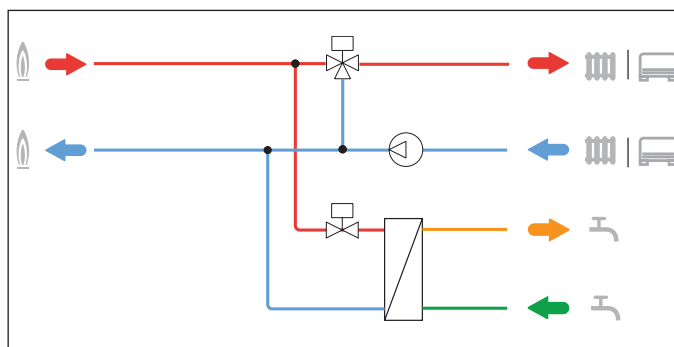

SATÉLITE COMPACTO DE ENCASTRAR PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK50

SATK503


Satélite ALTA temperatura

cat. 01212



SATK50303

794950



Nota:

A caixa cód. 794950 é obrigatória para a instalação do cód. SATK50303.



Kit de válvulas de interceção de esfera com:

- válvulas de esfera com porca de 1";
- guarnições de vedação em fibra;
- manípulos de manobra vermelho/azul.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–90 °C.

Fluido de utilização: água e soluções com glicol máx. 30 %.

Código

Utilização

€

F0001495

SATK50.93HE/SATK60193HE

Sob Consulta

Os satélites SATK50193HE, SATK50293HE e SATK50393 podem ser instalados sem a caixa cód. 794950, uma vez que dispõem de suporte de bloqueio apropriado. As válvulas de interceção são necessárias para qualquer operação de manutenção e, em qualquer caso, para a segurança da instalação. É possível utilizar o código F00001495 que inclui 6 válvulas de esfera 3/4" M–1" F com ligação a porca louca e respetivas guarnições.

Satélite eletrónico de encastrar com função de:

Aquecimento a alta temperatura (máx. 85 °C)
Produção AQS instantânea

Função ativável

- Pré-aquecimento permutador AQS

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 0,9 bar)
- permutador de placas brasadas 40 kW nominais

Pressão máx.: 10 bar.

Alimentação 230 V - 50 Hz.

Consumo elétrico máximo: 20 W.

Dimensões (l x a x p): 570 x 410 x 110 mm.

Código

€

SATK50303


1 930,00

SATK50393 para instalação sem caixa*

Sob Consulta

* é necessário utilizar o kit de válvulas F0001495

Esquema para SATK50 - ALTA temperatura

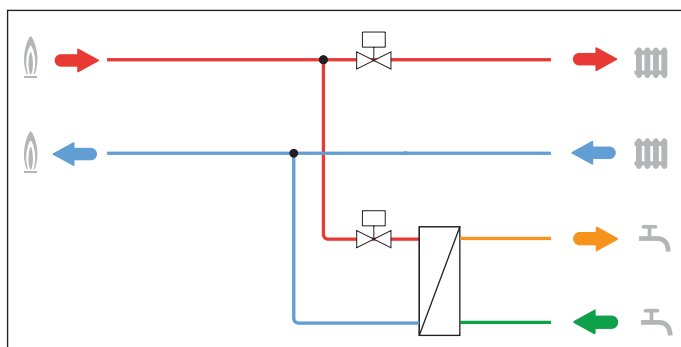


SATÉLITE COMPACTO DE ENCASTRAR DE ÁGUAS SEPARADAS PRODUÇÃO INSTANTÂNEA AQS – SÉRIE SATK60

SATK60



cat. 01212

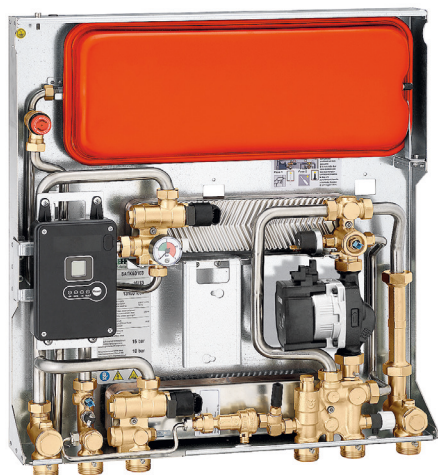

SATK60103HE

794960



Nota:

A caixa cód. 794960 é obrigatória para a instalação do cód. SATK60103HE.

Satélite eletrónico de encastrar de águas separadas com função de:

Aquecimento com set point

- Campo baixa temperatura (25–45 °C)
- Campo temperatura média/alta (45–75 °C)

Produção AQS instantânea (máx. 18 l/min)

Funções ativáveis

- Pré-aquecimento permutador AQS
- Secagem argamassa

Componentes principais

- válvulas com regulação modulante (Δp máx. permitido 1,65 bar)
- sensor para proteção da instalação de piso radiante
- circulador de alta eficiência
- permutador de placas brasadas para produção AQS 40 kW nominais
- permutador de placas brasadas para aquecimento 15 kW nominais
- válvula de segurança 3 bar
- vaso de expansão 7 l
- válvula de carga

Dimensões (l x a x p): 570 x 590 x 110 mm.

Kit de válvulas de interceção de esfera com:

- válvulas de esfera com porca de 1";
- guarnições de vedação em fibra;
- manípulos de manobra vermelho/azul.



Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: 5–90 °C.

Fluido de utilização: água e soluções com glicol máx. 30 %.

Código

Utilização

€

F0001495

SATK50.93HE/SATK60193HE

Sob Consulta

Código

€

SATK60103HE

3 180,00


SATK60193HE para instalação sem caixa*

Sob Consulta

* é necessário utilizar o kit de válvulas F0001495

O satélite cód. SATK60193HE pode ser instalado sem a caixa cód. 794960, uma vez que dispõe de suporte de bloqueio apropriado. As válvulas de interceção são necessárias para qualquer operação de manutenção e, em qualquer caso, para a segurança da instalação. É possível utilizar o código F0001495 que inclui 6 válvulas de esfera 3/4" M-1" F com ligação a porca louca e respetivas guarnições.

Esquema para SATK60

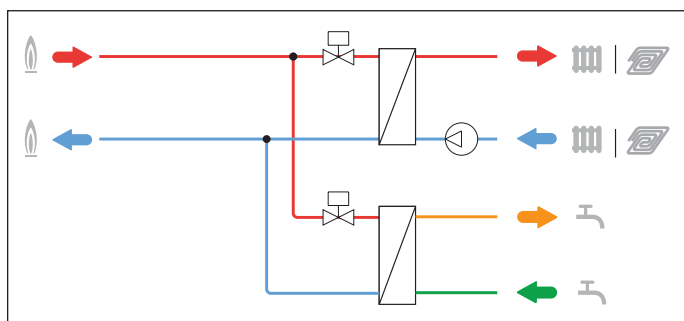

ACESSÓRIOS PARA SÉRIES SATK50 - SATK60

7504G CONTECA EASY

Contador de energia de leitura direta para instalações de aquecimento e arrefecimento.

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
- par de sondas de temperatura;
- contador volumétrico de turbina com saída por impulsos;
- 2 entradas por impulsos para registo de AFS e AQS.

Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo.

Campo de temperatura do fluido: 2-90 °C.

Pressão nominal: PN 16. Classe de precisão: 3.

Comprimento cabo/sonda: 1 m.

Alimentação: 24 V AC. Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS-485.



2014/32/UE
(MI004)

Código	Ligação	Q _p m³/h	Q _i l/h	Tipo leitura	€
750405G	1" M	2,5	50	monojato	840,00

7507G CONTECA EASY ULTRA

Contador de energia de leitura direta para instalações de aquecimento e arrefecimento.

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
- par de sondas de temperatura;
- contador volumétrico de ultrassons com saída por impulsos;
- 2 entradas por impulsos para registo de AFS e AQS.

Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo.

Campo de temperatura do fluido: 2-90 °C.

Pressão nominal: PN 16. Classe de precisão: 2.

Comprimento cabo/sonda: 1 m.

Alimentação: 24 V AC. Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS-485.



2014/32/UE
(MI004)

Código	Ligação	Q _p m³/h	Q _i l/h	€
750705G	1" M	2,5	10	1.070,00

7949

Caixa de encastrar para satélite **SATK50**.

Constituída por:

- porta pintada para interior;
- válvulas de interceção de esfera.

Altura: 700 mm.

Largura: 600 mm.

Profundidade: 120 mm.



Código

€

794950

542,00

7949

Caixa de encastrar para satélite **SATK60**.

Constituída por:

- porta pintada para interior;
- válvulas de interceção de esfera.

Altura: 890 mm.

Largura: 625 mm.

Profundidade: 120 mm.



Código

€

794960

645,00

789

Cronotermóstato compatível Open Therm® para controlo remoto.

Para séries SATK20, SATK30, SATK40, SATK50 e SATK60.

- Display LCD para a visualização das informações, com sistema *Easy Use* para uma utilização mais simples por parte do utilizador;
- funcionamento em modalidade cronotermóstato mediante configuração de dois níveis de temperatura (ECONOMIA / CONFORTO) e proteção antigelo;
- programação semanal pré-definida e modificável pelo utilizador.




Código

€

789724

180,00

CONTADOR DE ENERGIA DIRETO CONTECA EASY TRANSMISSÃO CENTRALIZADA

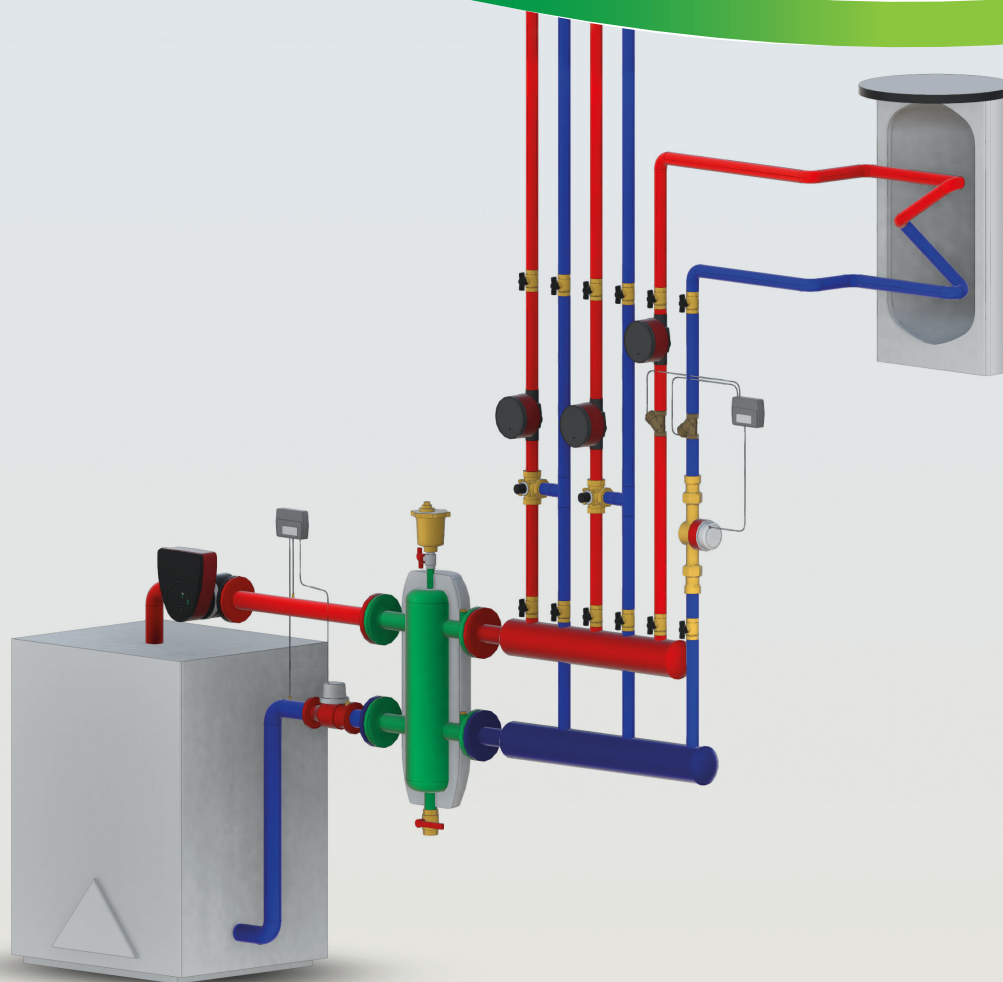

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Contadores de energia diretos CONTECA EASY
Contadores de energia diretos CONTECA EASY ULTRA
Contador de energia para instalações solares CONTECA EASY SOLAR
Conversor de protocolo de transmissão
Dispositivo para a transmissão de consumos
Contador de energia direto compacto de ultrassons SENSONICAL ULTRA
Contador de energia direto compacto de turbina SENSONICAL

CONTADORES DE ENERGIA DIRETOS CONTECA EASY

7504 CONTECA EASY

cat. 01306

Contador de energia de leitura direta para instalações de aquecimento e arrefecimento (*).

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
 - par de sondas de temperatura;
 - par de bainhas em Y;
 - contador volumétrico de turbina com saída por impulsos;
 - 2 entradas por impulsos para registo de AFS e AQS.
- Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo (*).

Campo de temperatura do fluido: 2-90 °C.

Pressão nominal: PN 16.

Classe de precisão: 3.

Comprimento cabo/sonda: 1,9 m.

Alimentação: 24 V AC.

Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS-485.



2014/32/UE
(MI004)

Código	Ligação	Caudal permanente (Q _p) (m³/h)	Caudal mínimo (Q _i) (l/h)	Tipo leitura	€
750404	1/2" M	1,5	30	monojato	901,00
750405	3/4" M	2,5	50	monojato	926,00
750406	1" M	3,5	70	multijato	1 210,00
750407	1 1/4" M	6	120	multijato	1 290,00
750408	1 1/2" M	10	200	multijato	1 700,00
750409	2" M	15	300	multijato	2 360,00

7504 CONTECA EASY

cat. 01306

Contador de energia de leitura direta para instalações de aquecimento e arrefecimento (*).

Acoplamento a contraflanges EN 1092-1.

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
 - par de sondas de temperatura;
 - par de manguitos para soldar e bainhas porta-sonda;
 - contador volumétrico de turbina com saída por impulsos;
 - 2 entradas por impulsos para registo de AFS e AQS.
- Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo (*).

Campo de temperatura do fluido: 2-90 °C.

Pressão nominal: PN 16.

Classe de precisão: 3.

Comprimento cabo/sonda: 1,9 m.

Alimentação: 24 V AC.

Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS-485.

Tipo de leitura: woltmann.



2014/32/UE
(MI004)

Código	Ligação	Caudal permanente (Q _p) (m³/h)	Caudal mínimo (Q _i) (l/h)	€
750410	DN 65 - PN 16	25	2.500	2 820,00
750411	DN 80 - PN 16	32	3.200	2 950,00
750412	DN 100 - PN 16	50	5.000	3 120,00
750413	DN 125 - PN 16	80	8.000	3 480,00
750414	DN 150 - PN 16	150	6.000	4 190,00
750415	DN 200 - PN 16	250	10.000	5 310,00

(*) Opções de configuração a encomendar:

- Contabilização para instalações de arrefecimento (cód. 755810)
- Transmissão Modbus RTU (cód. 750811)
- Medição de caudal na presença de recirculação AQS (cód. 755826)
- Registo de entrada por impulsos suplementar (cód. 755825)
- Saída por impulsos aquecimento e arrefecimento (cód. 755881 ou 755882)
- Sonda de temperatura L = 8 m (cód. 750931)

Para opções de configuração, ver pág. 268.

CONTADORES DE ENERGIA DIRETOS CONTECA EASY ULTRA

7507 CONTECA EASY ULTRA

cat. 01307

Contador de energia de leitura direta para instalações de aquecimento e arrefecimento (*).

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
- par de sondas de temperatura;
- par de bainhas em Y;
- contador volumétrico de ultrassons com saída por impulsos;
- 2 entradas por impulsos para registo de AFS e AQS.

Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo (*).

Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.

Pressão nominal: PN 16.

Classe de precisão: 2.

Comprimento cabo/sonda: 1,9 m.

Alimentação: 24 V AC.

Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS-485.



2014/32/UE
(MI004)

Código	Ligação	Caudal permanente (Q _p) (m³/h)	Caudal mínimo (Q _i) (l/h)	€
750704	1/2" M	1,5	6	1 110,00
750705	3/4" M	2,5	10	1 140,00
750706	1" M	3,5	35	1 540,00
750707	1 1/4" M	6	24	1 550,00
750708	1 1/2" M	10	40/100	2 060,00

7507 CONTECA EASY ULTRA

cat. 01307

Contador de energia de leitura direta para instalações de aquecimento e arrefecimento (*).

Acoplamento a contraflanges EN 1092-1.

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
- par de sondas de temperatura;
- par de mangitos para soldar e bainhas porta-sonda;
- contador volumétrico de ultrassons com saída por impulsos;
- 2 entradas por impulsos para registo de AFS e AQS.

Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo (*).

Campo de temperatura do fluido: 2–90 °C.

Classe de precisão: 2.

Comprimento cabo/sonda: 1,9 m.

Alimentação: 24 V AC.

Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS-485.



2014/32/UE
(MI004)

Código	Ligação	Caudal permanente (Q _p) (m³/h)	Caudal mínimo (Q _i) (l/h)	€
750709	DN 50 - PN 25	15	60/150	2 930,00
750710	DN 65 - PN 25	25	250	3 680,00
750711	DN 80 - PN 25	40	400	4 310,00
750712	DN 100 - PN 16	60	600	5 920,00
750713	DN 125 - PN 16	100	1.000	11 290,00
750714	DN 150 - PN 16	150	1.500	14 920,00
750715	DN 200 - PN 16	250	2.500	20 640,00

(*) Opções de configuração a encomendar:

- Contabilização para instalações de arrefecimento (cód. 755810)
- Transmissão Modbus RTU (cód. 750811)
- Medição de caudal na presença de recirculação AQS (cód. 755826)
- Registo de entrada por impulsos suplementar (cód. 755825)
- Saída por impulsos aquecimento e arrefecimento (cód. 755881 ou 755882)
- Sonda de temperatura L = 8 m (cód. 750931)

Para opções de configuração, ver pág. 268.

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

7558

Contabilização para instalações de arrefecimento.

A opção de configuração permite a adição da funcionalidade nos contadores de energia CONTECA EASY.

Código	€
755810	151,00

7508

Transmissão com protocolo MODBUS RTU.

A opção de configuração permite a adição da funcionalidade nos contadores de energia CONTECA EASY e módulos de registo AQUAPRO EASY.

Número máx. de CONTECA EASY em Modbus: 50.

Parâmetros de comunicação: 9600,8,E/N,1.

Código	€
750811	31,50

7558

Medição de caudal na presença de recirculação AQS.

A opção de configuração permite a adição da funcionalidade nos contadores de energia CONTECA EASY.

Para acoplamento ao kit cód. 755826 00. composto por contador volumétrico e AUTOFLOW.

Código	€
755826	224,00

7558

Registo de entrada por impulsos suplementar.

A opção de configuração permite a adição da funcionalidade nos contadores de energia CONTECA EASY.

Número máx. de opções a encomendar por cada contador de energia: 2.

Peso do impulso e unidade de medida configuráveis a indicar no ato da encomenda.

Código	€
755825	117,00

7558

Saída por impulsos.

A opção de configuração permite a adição da funcionalidade nos contadores de energia CONTECA EASY.

Pode ser utilizada para ligação a módulos de registo de impulsos.

Peso do impulso: 1 kWh/imp.

Código		€
755881	aquecimento	96,00
755882	aquecimento e arrefecimento	134,00

7509

Par de sondas de temperatura.

Para contadores de energia CONTECA EASY.

Comprimento cabo/sonda: 8 m.

Código	€
750931	Sob Consulta

As opções de configuração devem ser encomendadas em simultâneo com os contadores de energia aos quais serão agregadas.

CONTADOR DE ENERGIA PARA INSTALAÇÕES SOLARES CONTECA EASY



75025 CONTECA EASY SOLAR

cat. 01311

Contador de energia de leitura direta para instalações solares térmicas.

Constituído por:

- integrador eletrônico com visor (LCD).
- par de sondas de temperatura;
- par de bainhas em Y;
- contador volumétrico de turbina com saída por impulsos.

Campo de temperatura do fluido: 2–120 °C.

Pressão nominal: PN 16.

Classe de precisão: 3.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Comprimento cabo/sonda: 1,9 m.

Alimentação: 24 V AC.

Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS485.




2014/32/UE
(MI004)

Código	Ligação	Caudal nominal m³/h	Caudal mínimo (Q) (l/h)	Tipo leitura	€
750254	1/2" M	1,5	30	monojato	1 090,00
750255	3/4" M	2,5	50	monojato	1 120,00
750256	1" M	3,5	70	multijato	1 480,00
750257	1 1/4" M	6	120	multijato	1 630,00
750258	1 1/2" M	10	200	multijato	Sob Consulta
750259	2" M	15	300	multijato	2 980,00

Opções de configuração a encomendar:

- Transmissão Modbus-RTU (cód. 750811)
- Registo de entrada por impulsos suplementar (cód. 755825)
- Saída por impulsos aquecimento (cód. 755881)
- Sonda de temperatura L = 8 m (cód. 750931)

Esquema de aplicação contador de energia série 75025

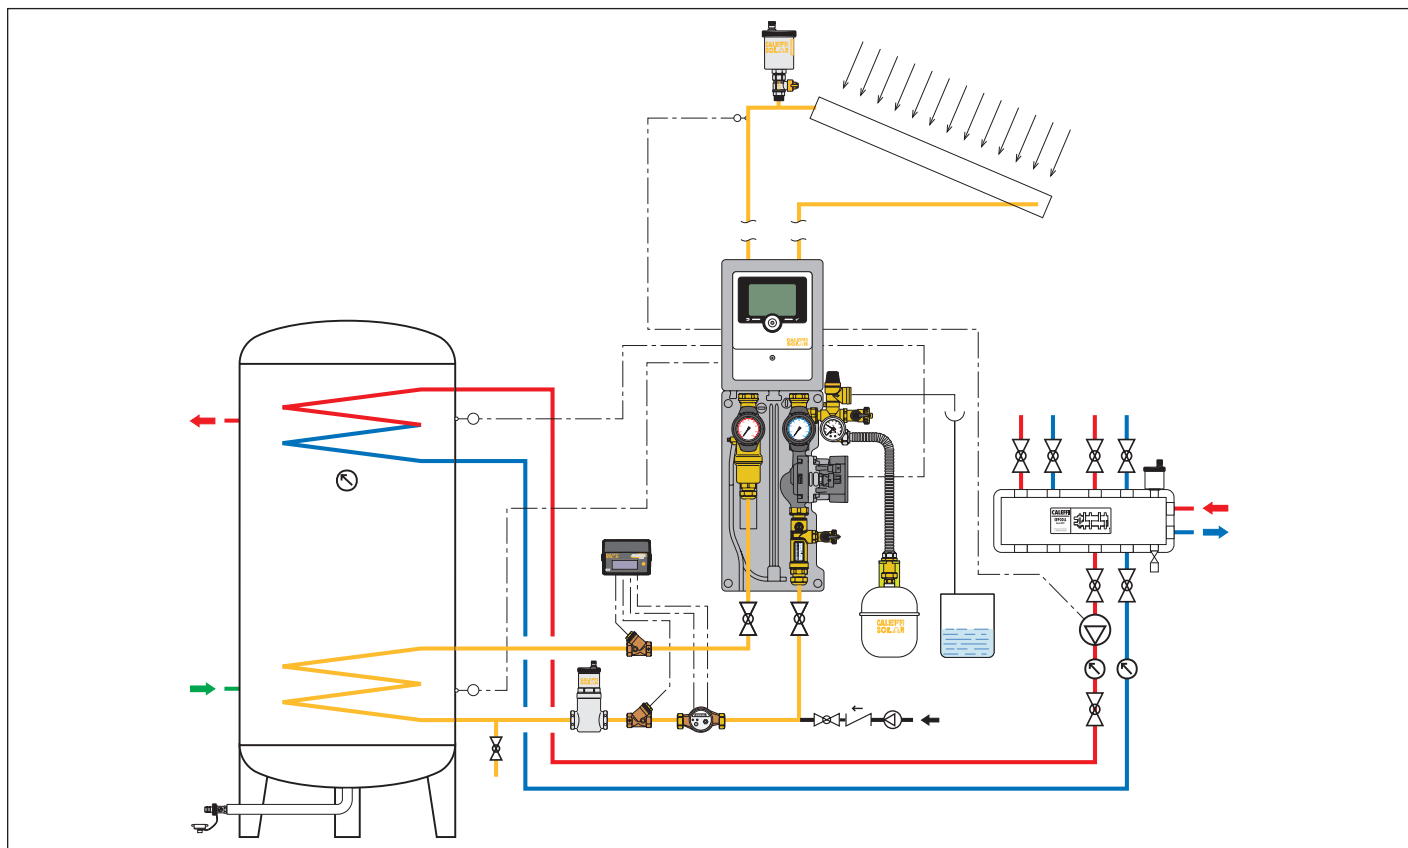

CONVERSOR DE PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO

7550

Conversor BACnet/MODBUS RTU.

- Pré-configurado para comunicação com:
- contador de energia CONTECA EASY e módulo de registo AQUAPRO EASY (máx. 35 dispositivos).
- misturadoras eletrônicas LEGIOMIX® (máx. 32 dispositivos) e LEGIOMIX® 2.0 (máx. 25 dispositivos).

Montagem em barra DIN.

Campo de temperatura ambiente:
-20-70 °C.
Alimentação: 12-24 V DC, 24 V AC.
Consumo em regime: 3 W.



Código

€

755052

1 960,00

7550

Conversor slave M-Bus/RS-485.

Para contadores de energia CONTECA EASY e módulos de registo AQUAPRO EASY.

Campo de temperatura de funcionamento:
-10-60 °C.
Alimentação: 230 V AC.



Código

€

755058

máx. 50 dispositivos

2 060,00

755

Conversor slave M-Bus/RS-485.

Para contadores de energia CONTECA EASY e módulos de registo AQUAPRO EASY.

Campo de temperatura de funcionamento:
-10-60 °C.



Código

€

755158

máx. 5 dispositivos

Sob Consulta

DISPOSITIVO PARA A TRANSMISSÃO DE CONSUMOS

750 DATA EASY PLUS

Datalogger para registo e controlo remoto de consumos térmicos e de água sanitária.

Constituído por:

- router 4G com alimentação 230 V AC;
- SIM da propriedade da Caleffi.

Serviço de colocação em funcionamento incluído.

Gestão de dados de consumo diários através da plataforma Caleffi Cloud, com acesso gratuito durante o primeiro ano (*).

Número máximo de dispositivos em RS485 integrada: 50.

Para contadores de energia CONTECA EASY e módulos de registo AQUAPRO EASY.

Montagem em barra DIN.

Alimentação: 24 V AC/DC.

Consumo em regime: 15 W.

Campo de temperatura de funcionamento: 0-50 °C.



Código

€

750351

Sob Consulta

(*) No final do período gratuito é necessária a subscrição de contrato. Compatível também com contadores de energia CONTECA série 7554 e 7557 produzidos a partir de 2015 e apenas para instalações a dois tubos.

7558

Bobina de cabo de transmissão de dados blindado tipo LiYCY – 2x0,75 mm². Comprimento cabo/sonda: 100 m.



Código

€

755855 LSC

Sob Consulta

CONTADOR DE ENERGIA DIRETO COMPACTO DE ULTRASSONS SENSONICAL ULTRA

CAL1918 SENSONICAL ULTRA

cat. 01213

Contador de energia de leitura direta, compacto, para instalações de aquecimento e arrefecimento.

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
- par de sondas de temperatura;
- contador de ultrassons.

Bateria não substituível, duração máx. 10 anos.

Pressão nominal: PN 16.

Caudal permanente (Qp): 2,5 m³/h.

Caudal mínimo (Qi): 25 l/h.

Classe de precisão 2.

Comprimento sonda/cabo: 1,5 m.

Alimentação: bateria.

Grau de proteção: IP 54.



2014/32/UE
(MI004)

Código	Ligação	Notas	Protocolo de comunicação	€
CAL19185M	3/4" M	–	M-Bus	769,00
CAL19185MI	3/4" M	3 entradas por impulsos	M-Bus	836,00
CAL19185MU	3/4" M	2 saídas por impulsos	–	816,00

CAL1918

cat. 01213

Válvula de interceção de esfera 3/4" F com ligação para sonda M10x1.



Código

€

CAL19180

31,80

CAL1918

Tê de 3/4" F com ligação para sonda M10x1.




Código

€

CAL19181

15,20

Instalação hidráulica série CAL1918.

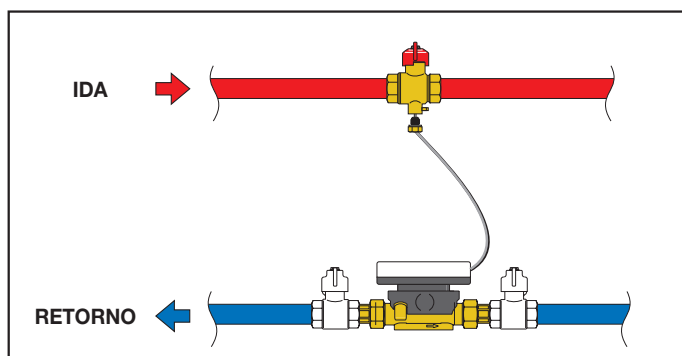

N.B.: É permitida a montagem na horizontal ou vertical.

CONTADOR DE ENERGIA DIRETO COMPACTO DE TURBINA SENSONICAL

CAL1913 SENSONICAL

cat. 01381

Contador de energia de leitura direta, compacto, para instalações de aquecimento e arrefecimento.

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
- par de sondas de temperatura;
- contador de turbina.

Bateria não substituível, duração máx. 10 anos.

Pressão nominal: PN 16.

Classe de precisão 3.

Comprimento sonda/cabo: 1,5 m.

Alimentação: bateria.

Grau de proteção: IP 65.



2014/32/UE
(MI004)

Código	Caudal permanente (Q _p) (m³/h)	Caudal mínimo (Q _i) (l/h)	€
CAL19135	1,5	30	941,00
CAL19137	2,5	50	981,00



CAL19.

cat. 01381

Kit para instalação do contador de energia série CAL1913.

Constituído por:

- suporte para integrador eletrónico;
- válvula de interceção de esfera de 3/4" F com ligação para sonda M10x1.

Código	Ligação suporte	€
CAL19129	3/4" M	Sob Consulta
CAL19130	1" M	273,00



F0001596

cat. 01381

Adaptador para instalação na parede do integrador eletrónico do contador de energia série CAL1913.

Código

€

F0001596

37,50



Código

€

CAL19138


132,00

CAL1913

cat. 01381


Módulo para transmissão com protocolo M-Bus para contador de energia série CAL1913.

Protocolo de comunicação: M-Bus.

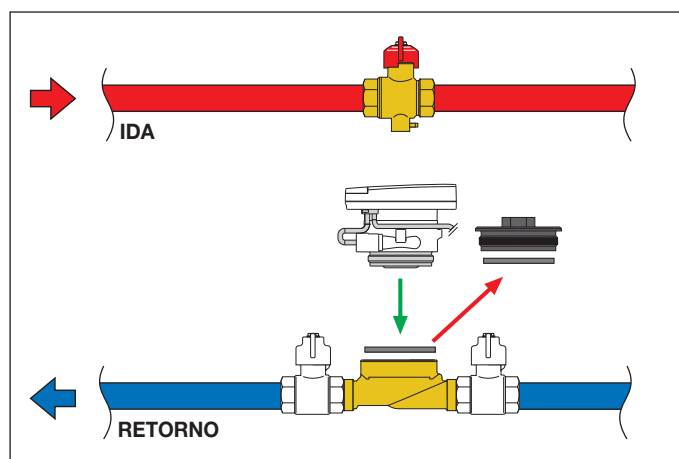

N.B.: É permitida a montagem na horizontal ou vertical.

CONTABILIZAÇÃO VOLUMÉTRICA DE ÁGUA SANITÁRIA

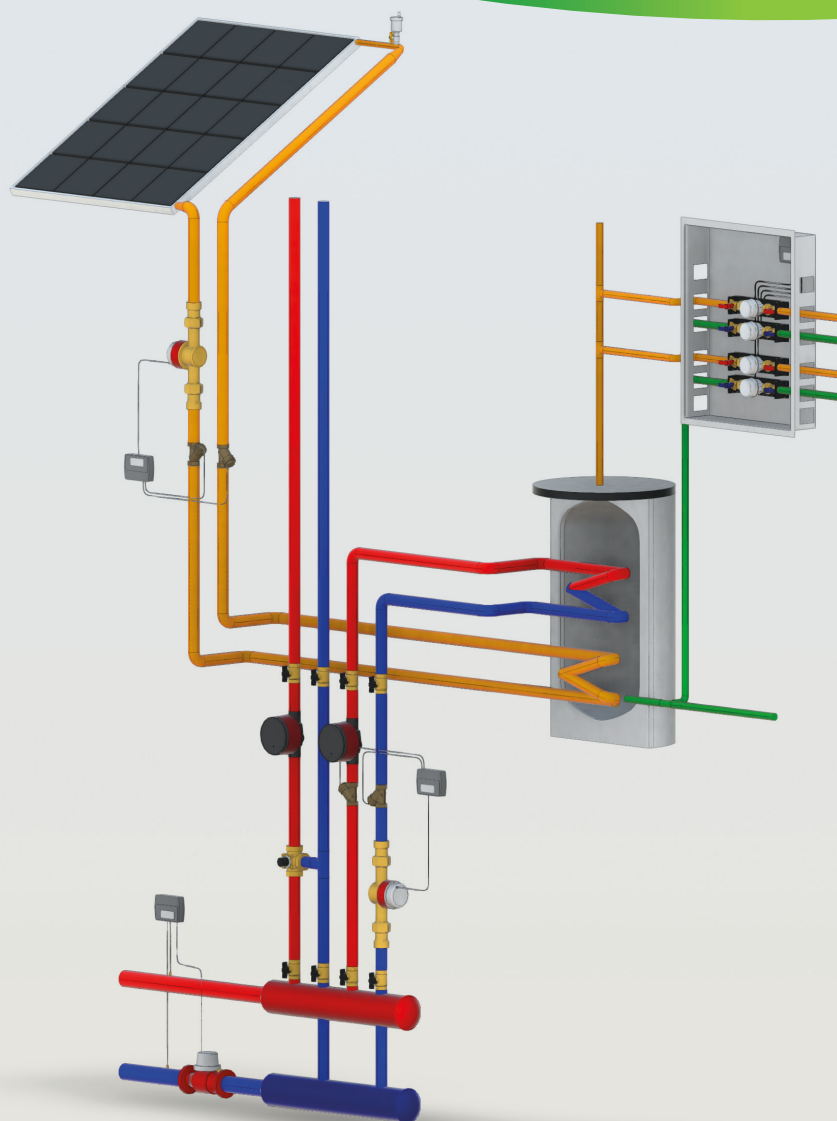

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Contabilização volumétrica de água sanitária
Módulo de registo de consumos sanitários AQUAPRO EASY

CONTABILIZAÇÃO VOLUMÉTRICA DE ÁGUA SANITÁRIA

7000

cat. 01203



Terminal para água sanitária.

Constituído por:

- válvula de interceção de esfera com retenção BALLSTOP (entrada);
- contador volumétrico;
- válvula de interceção de esfera (saída);
- tubo em tecnopolímero para fluxagem.
- suporte de fixação.

Fluido de utilização:
água sanitária.

Caudal permanente
(circuito sanitário) (Q3): 4,0 m³/h.
Pressão nominal: PN 16.



2014/32/UE
(MI001)

Código	Ligação	Notas	Campo de temperatura (°C)	Peso impulso l/imp.	€
700050	3/4" M	AQS	30-90	-	159,00
700051	3/4" M	AQS	30-90	10	222,00
700052	3/4" M	AFS	0-50	-	159,00
700053	3/4" M	AFS	0-50	10	222,00

7000



Terminal para água sanitária.

**Para utilização com
contadores série 7942
com ligações de 3/4".**


Constituído por:

- válvula de interceção de esfera com retenção BALLSTOP (entrada);
- válvula de interceção de esfera (saída);
- tubo em tecnopolímero para fluxagem.
- suporte de fixação.

Campo de temperatura do fluido: 5-55 °C.

Código	Ligação	€
700009	3/4" M	77,90

7003



Caixa de encastrar com porta pintada para interior.
Com 4 guias de posicionamento.

Altura: 480 mm.
Largura: 480 mm.
Profundidade: 130-160 mm.

Código

700305

€

Sob Consulta

7000

cat. 01113



Caixa de encastrar com porta pintada para interior.
Com 5 guias de posicionamento.

Altura: 550 mm.
Largura: 550 mm.
Profundidade: 120-150 mm.

Código

700024

€

Sob Consulta

7000

cat. 01113



Caixa de encastrar com porta pintada para interior.
Com 12 guias de posicionamento.

Altura: 1175 mm.
Largura: 550 mm.
Profundidade: 140-180 mm.

Código

700025

€

430,00

CONTABILIZAÇÃO VOLUMÉTRICA DE ÁGUA SANITÁRIA



2014/32/UE
(MI001)

7941

cat. 01390

Terminal para água sanitária.

Constituído por:

- válvula de intercepção de esfera com retenção BALLSTOP (entrada);
- contador volumétrico com **saída por impulsos**;
- válvula de intercepção de esfera (saída);
- abraçadeiras de fixação.

Fluido de utilização: água sanitária.
Peso de impulso: 10 l/imp.
Pressão nominal: PN 16.

Código	Ligação entrada	Ligação saída	Notas	Campo de temperatura (°C)	Caudal permanente (circ. sanitário) (Q ₃) (m³/h)	€
794140	1/2" F	1/2" M	AFS	0-50	2,5	225,00
794141	1/2" F	1/2" M	AQS	30-90	2,5	229,00
794150	3/4" F	3/4" M	AFS	0-50	4,0	248,00
794151	3/4" F	3/4" M	AQS	30-90	4,0	252,00



2014/32/UE
(MI001)

7943

cat. 01390

Terminal para água sanitária.

Constituído por:

- válvula de intercepção de esfera com retenção BALLSTOP (entrada);
- contador volumétrico com **saída por impulsos**;
- curva a 90° (saída);
- abraçadeiras de fixação.

Fluido de utilização: água sanitária.
Peso de impulso: 10 l/imp.
Pressão nominal: PN 16.

Código	Ligação	Notas	Campo de temperatura (°C)	Caudal permanente (circ. sanitário) (Q ₃) (m³/h)	€
794340	1/2" F	AFS	0-50	2,5	194,00
794341	1/2" F	AQS	30-90	2,5	198,00
794350	3/4" F	AFS	0-50	4,0	217,00
794351	3/4" F	AQS	30-90	4,0	220,00



2014/32/UE
(MI001)

7942

cat. 01390

Contador volumétrico para água quente/fria sanitária.

Com saída por impulsos.

Com adaptadores.

Fluido de utilização: água sanitária.
Pressão nominal: PN 16.

Água fria sanitária (0-50 °C)

Código	Ligação	Q ₃ m³/h	Peso impulso l/imp.	€
794204	1/2" M	2,5	10	124,00
794205	3/4" M	4,0	10	136,00
794206*	1" M	6,3	10	420,00
794207*	1 1/4" M	10	10	512,00
794208*	1 1/2" M	16	10	1 010,00
794209*	2" M	25	10	1 460,00
794210*	DN 65	63	100	1 570,00
794211*	DN 80	100	100	1 790,00
794212*	DN 100	160	100	1 880,00

Água quente sanitária (30-90 °C)

Código	Ligação	Q ₃ m³/h	Peso impulso l/imp.	€
794204/C	1/2" M	2,5	10	127,00
794205/C	3/4" M	4,0	10	139,00
794206/C*	1" M	6,3	10	428,00
794207/C*	1 1/4" M	10	10	522,00
794208/C*	1 1/2" M	16	10	1 040,00
794209/C*	2" M	25	10	1 480,00

Água fria sanitária (0-50 °C) - Sem saída por impulsos

Código	Ligação	Q ₃ m³/h	€
794214	1/2" M	2,5	107,00
794215	3/4" M	4,0	110,00

Água quente sanitária (30-90 °C) - Sem saída por impulsos

Código	Ligação	Q ₃ m³/h	€
794214/C	1/2" M	2,5	111,00
794215/C	3/4" M	4,0	113,00

* Não é possível a inserção nas caixas códigos 700305, 700024 e 700025.

Posição e instalação de contadores volumétricos sanitários

Observar as indicações apresentadas no mostrador (letras H e V):

- H: o contador deve ser instalado com o mostrador na posição horizontal;
- V: o contador deve ser instalado com o mostrador na posição vertical;
- H e V: o contador pode ser instalado com o mostrador em ambas as posições.

N.B.: são de evitar instalações na vertical com o fluxo descendente ou com o mostrador virado para baixo.

MÓDULO DE REGISTO DE CONSUMOS SANITÁRIOS AQUAPRO EASY

750 AQUAPRO EASY

Módulo de registo múltiplo de consumos de água quente e fria sanitária.

Constituído por:

- integrador eletrónico dotado de display (LCD);
- 4 estradas por impulsos.

Alimentação: 24 V AC.

Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS-485.



Código

€

750947 600

547,00

7508

Transmissão com protocolo MODBUS RTU.

A opção de configuração permite a adição da funcionalidade nos contadores de energia CONTECA EASY e módulos de registo AQUAPRO EASY.

Número máx. de CONTECA EASY em Modbus: 50.

Parâmetros de comunicação: 9600,8,E/N,1.


Código

€

750811

31,50

MÓDULO PLURIMOD SANITÁRIO CENTRALIZADO

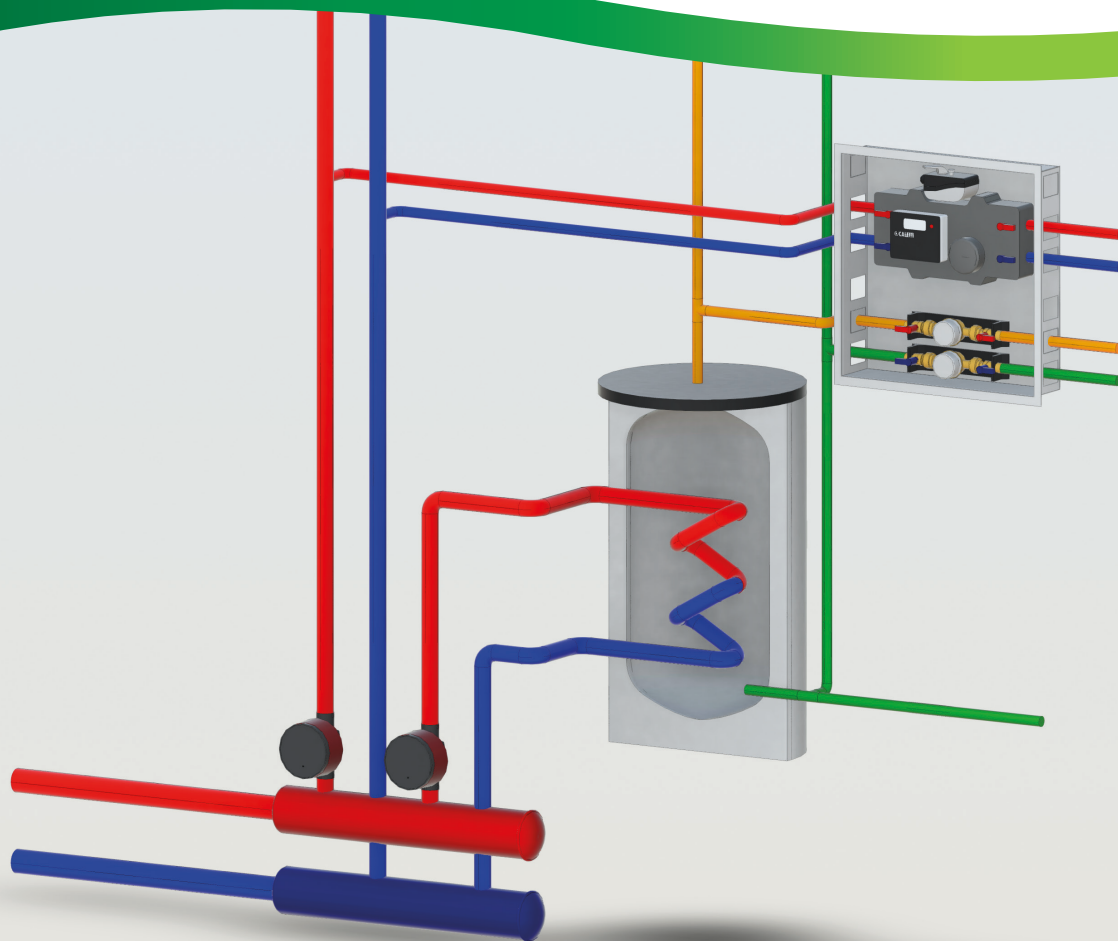

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Módulo PLURIMOD
Módulo PLURIMOD EASY

MÓDULO PLURIMOD

NOVO

7008 PLURIMOD

Módulo compacto pré-montado para instalações de aquecimento e arrefecimento (*).

Constituído por:

- filtro com cartucho em rede de aço inoxidável;
- predisposição para instalação do cartucho AUTOFLOW® ou núcleo para o balanceamento estático do caudal;
- válvula de zona da esfera de 2 vias;
- motor com microinterruptor auxiliar;
- contador de energia **CONTECA EASY** (alimentação 24 V AC) com medidor de fluxo de turbina.

Instalação reversível para entrada da C.T. pela esquerda (de fábrica) ou pela direita.

Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo (*).

Pressão nominal: PN 10.

Caudal máximo aconselhado: 1600 l/h.

Campo de temperatura do fluido: 3–90 °C.

2014/32/UE
(MI001)

CE



Código	Alimentação	€
700815	230 V AC	Sob Consulta
700816	24 V AC	Sob Consulta

7008 PLURIMOD ULTRA

Módulo compacto pré-montado para instalações de aquecimento e arrefecimento (*).

Constituído por:

- filtro com cartucho em rede de aço inoxidável;
- predisposição para instalação do cartucho AUTOFLOW® ou núcleo para o balanceamento estático do caudal;
- válvula de zona da esfera de 2 vias;
- motor com microinterruptor auxiliar;
- contador de energia **CONTECA EASY ULTRA** (alimentação 24 V AC) com medidor de fluxo de ultrassons.

Instalação reversível para entrada da C.T. pela esquerda (de fábrica) ou pela direita.

Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo (*).

Pressão nominal: PN 10.

Caudal máximo aconselhado: 1800 l/h.

Campo de temperatura do fluido: 3–90 °C.

2014/32/UE
(MI001)

CE



Código	Alimentação	€
700815 007	230 V AC	Sob Consulta
700816 007	24 V AC	Sob Consulta



7008

Cartucho AUTOFLOW® em polímero de alta resistência.
Para aplicação em módulos PLURIMOD e PLURIMOD ULTRA.

Código	€
700875***	Sob Consulta



7008

Núcleo para balanceamento estático do caudal.
Para aplicação em módulos PLURIMOD e PLURIMOD ULTRA.

Código	€
700801	Sob Consulta

Tabela de caudais Autoflow®

...Para completar os códigos, consultar a seguinte tabela:

m³/h	...	m³/h	...	m³/h	...	m³/h	...	m³/h	...
algar.		algar.		algar.		algar.		algar.	
0,12	M12	0,25	M25	0,40	M40	0,70	M70	1,00	1M0
0,15	M15	0,30	M30	0,50	M50	0,80	M80	1,20	1M2
0,20	M20	0,35	M35	0,60	M60	0,90	M90	1,40	1M4
								1,60	1M6

(*) Opções de configuração a encomendar:

- Contabilização para instalações de arrefecimento (cód. 755810)
- Transmissão Modbus RTU (cód. 750811)
- Medição de caudal na presença de recirculação AQS (cód. 755826)
- Registo de entrada por impulsos suplementar (cód. 755825)
- Saída por impulsos aquecimento e arrefecimento (cód. 755881 ou 755882)

MÓDULO PLURIMOD EASY

7002 PLURIMOD ULTRA

cat. 01303

Módulo compacto pré-montado para instalações de aquecimento e arrefecimento (*).

Constituído por:


- filtro com cartucho em rede de aço inoxidável;
- regulador de pressão diferencial de regulação fixa;
- válvula de zona de pistão de 2 vias com pré-regulação;
- comando eletrotérmico com microinterruptor auxiliar;
- contador de energia **CONTECA EASY** (alimentação 24 V AC) com medidor de fluxo de turbina.

Instalação reversível para entrada da C.T. pela esquerda (de fábrica) ou pela direita.

Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo (*).

Pressão nominal: PN 10.

Campo de temperatura do fluido: 3–90 °C.

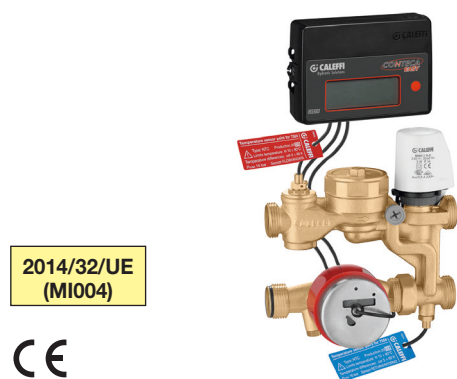

2014/32/UE
(MI004)



Código	Alimentação	Caudal máx. aconselhado (l/h)	Regulação fixa pressão diferencial (kPa)	€
700213	230 V AC	900	20	884,00
700214	24 V AC	900	20	Sob Consulta
700215	230 V AC	1400	30	891,00
700216	24 V AC	1400	30	891,00

7002 PLURIMOD EASY ULTRA

cat. 01303

Módulo compacto pré-montado para instalações de aquecimento e arrefecimento (*).

Constituído por:


- filtro com cartucho em rede de aço inoxidável;
- regulador de pressão diferencial de regulação fixa;
- válvula de zona de pistão de 2 vias com pré-regulação;
- comando eletrotérmico com microinterruptor auxiliar;
- contador de energia **CONTECA EASY ULTRA** (alimentação 24 V AC) com medidor de fluxo de ultrassons.

Instalação reversível para entrada da C.T. pela esquerda (de fábrica) ou pela direita.

Pode ser integrado com opções de configuração adicionais a encomendar em simultâneo (*).

Pressão nominal: PN 10.

Campo de temperatura do fluido: 3–90 °C.

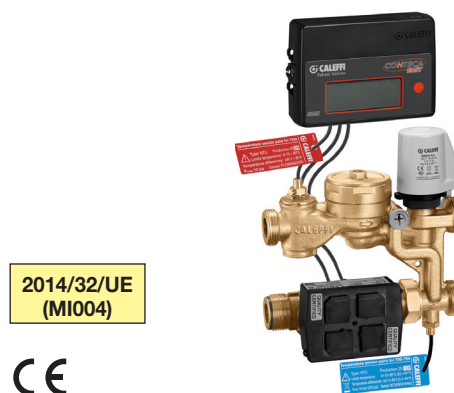

2014/32/UE
(MI004)



Código	Alimentação	Caudal máx. aconselhado (l/h)	Regulação fixa pressão diferencial (kPa)	€
700213 007	230 V AC	900	20	Sob Consulta
700214 007	24 V AC	900	20	Sob Consulta
700215 007	230 V AC	1400	30	Sob Consulta
700216 007	24 V AC	1400	30	Sob Consulta

(*) Opções de configuração a encomendar:

- Contabilização para instalações de arrefecimento (cód. 755810)
- Transmissão Modbus RTU (cód. 750811)
- Medição de caudal na presença de recirculação AQS (cód. 755826)
- Registo de entrada por impulsos suplementar (cód. 755825)
- Saída por impulsos aquecimento e arrefecimento (cód. 755881 ou 755882)

ELEMENTOS COMPLEMENTARES




7000

Caixa de encastrar para módulos PLURIMOD e PLURIMOD EASY.
Constituída por:

- porta pintada para interior;
- suporte de fixação em tecnopolímero com corte térmico;
- isolamento em PPE;
- 2 pares de válvulas de interceção de esfera;
- 2 tubos de fluxagem em tecnopolímero (Tmáx.: 55 °C)
- 2 guias de posicionamento para terminais para água sanitária série 7000.

Altura: 480 mm.
Largura: 480 mm.
Profundidade: 130–160 mm.

Código	Ligação	€
700000	3/4" M	Sob Consulta

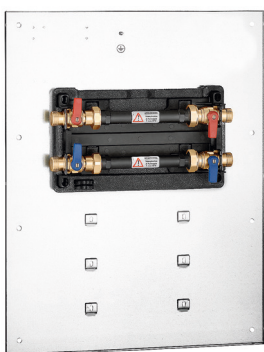


7000

Placa para fixação na parede para módulos PLURIMOD e PLURIMOD EASY.
Constituída por:

- suporte de fixação em tecnopolímero com corte térmico;
- isolamento em PPE;
- 2 pares de válvulas de interceção de esfera;
- 2 tubos de fluxagem em tecnopolímero (Tmáx.: 55 °C)
- 3 guias de posicionamento para terminais para água sanitária série 7000.

Altura: 610 mm.
Largura: 480 mm.

Código	Ligação	€
700000 003	3/4" M	Sob Consulta



7000

Suporte para módulos PLURIMOD e PLURIMOD EASY.
Constituído por:

- suporte de fixação em tecnopolímero com corte térmico;
- isolamento em PPE;
- 2 pares de válvulas de interceção de esfera;
- 2 tubos de fluxagem em tecnopolímero (Tmáx.: 55 °C).

Código	Ligação	€
700000 002	3/4" M	Sob Consulta



7000

Terminal para água sanitária.
Constituído por:

- válvula de interceção de esfera com retenção BALLSTOP (entrada);
- contador volumétrico;
- válvula de interceção de esfera (saída);
- tubo em tecnopolímero para fluxagem.
- suporte de fixação.

Fluido de utilização: água sanitária.
Caudal permanente (circuito sanitário) (Q3): 4,0 m³/h.
Pressão nominal: PN 16.

2014/32/UE
(MI001)



Código	Ligação	Notas	Campo de temperatura (°C)	Peso impulso l/imp.	€
700050	3/4" M	AQS	30–90	–	159,00
700051	3/4" M	AQS	30–90	10	222,00
700052	3/4" M	AFS	0–50	–	159,00
700053	3/4" M	AFS	0–50	10	222,00



7000

Terminal para água sanitária.
Para utilização com contadores série 7942 com ligações de 3/4".

Constituído por:

- válvula de interceção de esfera com retenção BALLSTOP (entrada);
- válvula de interceção de esfera (saída);
- tubo em tecnopolímero para fluxagem.
- suporte de fixação.

Campo de temperatura do fluido: 5–55 °C.

Código	Ligação	€
700009	3/4" M	77,90

ELEMENTOS COMPLEMENTARES

70028



Caixa de encastrar para módulos PLURIMOD e PLURIMOD EASY.

Constituída por:

- **par de coletores série 662 (2-8 ligações) para instalações com ventiloconvetores;**
- porta pintada para interior;
- suporte de fixação em tecnopolímero com corte térmico;
- isolamento em PPE;
- 2 pares de válvulas de interceção de esfera;
- 2 tubos de fluxagem em tecnopolímero (Tmáx.: 55 °C);
- 2 guias de posicionamento para terminais de água sanitária série 7000 e tina de recolha de condensações sanitárias.

Instalação reversível para entrada da C.T. pela esquerda (de fábrica) ou pela direita.

Altura: 866 mm.

Largura: 600 mm.

Profundidade: 140-180 mm.

70026



Caixa de encastrar para módulos PLURIMOD e PLURIMOD EASY.

Constituída por:

- **par de coletores série 664 (2-8 ligações) para instalações de piso radiante;**
- porta pintada para interior;
- suporte de fixação em tecnopolímero com corte térmico;
- isolamento em PPE;
- 2 pares de válvulas de interceção de esfera;
- 2 tubos de fluxagem em tecnopolímero (Tmáx.: 55 °C);
- 2 guias de posicionamento para terminais de água sanitária série 7000 e tina de recolha de condensações sanitárias.

Instalação reversível para entrada da C.T. pela esquerda (de fábrica) ou pela direita.

Altura: 866 mm.


Largura: 600 mm.

Profundidade: 140-180 mm.

Código	Ligação	N.º derivações	€
70028B	3/4" M	2	1 090,00
70028C	3/4" M	3	1 126,00
70028D	3/4" M	4	1 191,00
70028E	3/4" M	5	1 238,00
70028F	3/4" M	6	1 280,00
70028G	3/4" M	7	1 380,00
70028H	3/4" M	8	1 410,00

Código	Ligação	N.º derivações	€
70026B	3/4" M	2	1 021,00
70026C	3/4" M	3	1 063,00
70026D	3/4" M	4	1 130,00
70026E	3/4" M	5	1 180,00
70026F	3/4" M	6	1 230,00
70026G	3/4" M	7	1 310,00
70026H	3/4" M	8	1 360,00

70029

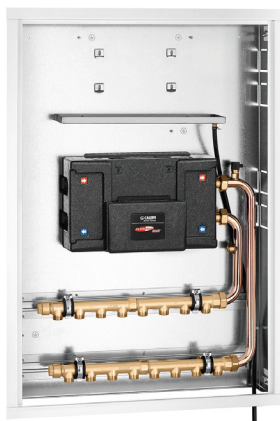

Caixa de encastrar para módulos PLURIMOD e PLURIMOD EASY.

Constituída por:

- **par de coletores série 350 (2-8 ligações) para instalações com radiadores;**
- porta pintada para interior;
- suporte de fixação em tecnopolímero com corte térmico;
- isolamento em PPE;
- 2 pares de válvulas de interceção de esfera;
- 2 tubos de fluxagem em tecnopolímero (Tmáx.: 55 °C);
- 2 guias de posicionamento para terminais de água sanitária série 7000 e tina de recolha de condensações sanitárias.

Instalação reversível para entrada da C.T. pela esquerda (de fábrica) ou pela direita.

Altura: 866 mm.


Largura: 600 mm.

Profundidade: 140-180 mm.

Código	Ligação derivações	N.º derivações	€
70029B	23 p.1,5	2	994,00
70029C	23 p.1,5	3	1 004,00
70029D	23 p.1,5	4	1 055,00
70029E	23 p.1,5	5	1 104,00
70029F	23 p.1,5	6	1 126,00
70029G	23 p.1,5	7	1 138,00
70029H	23 p.1,5	8	1 164,00

A aplicação em instalações de arrefecimento requer o isolamento dos tubos de ligação (a realizar em obra) e dos coletores (isolamento para série 662 e 664 na pág. 134).

COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES COM ENERGIAS RENOVÁVEIS

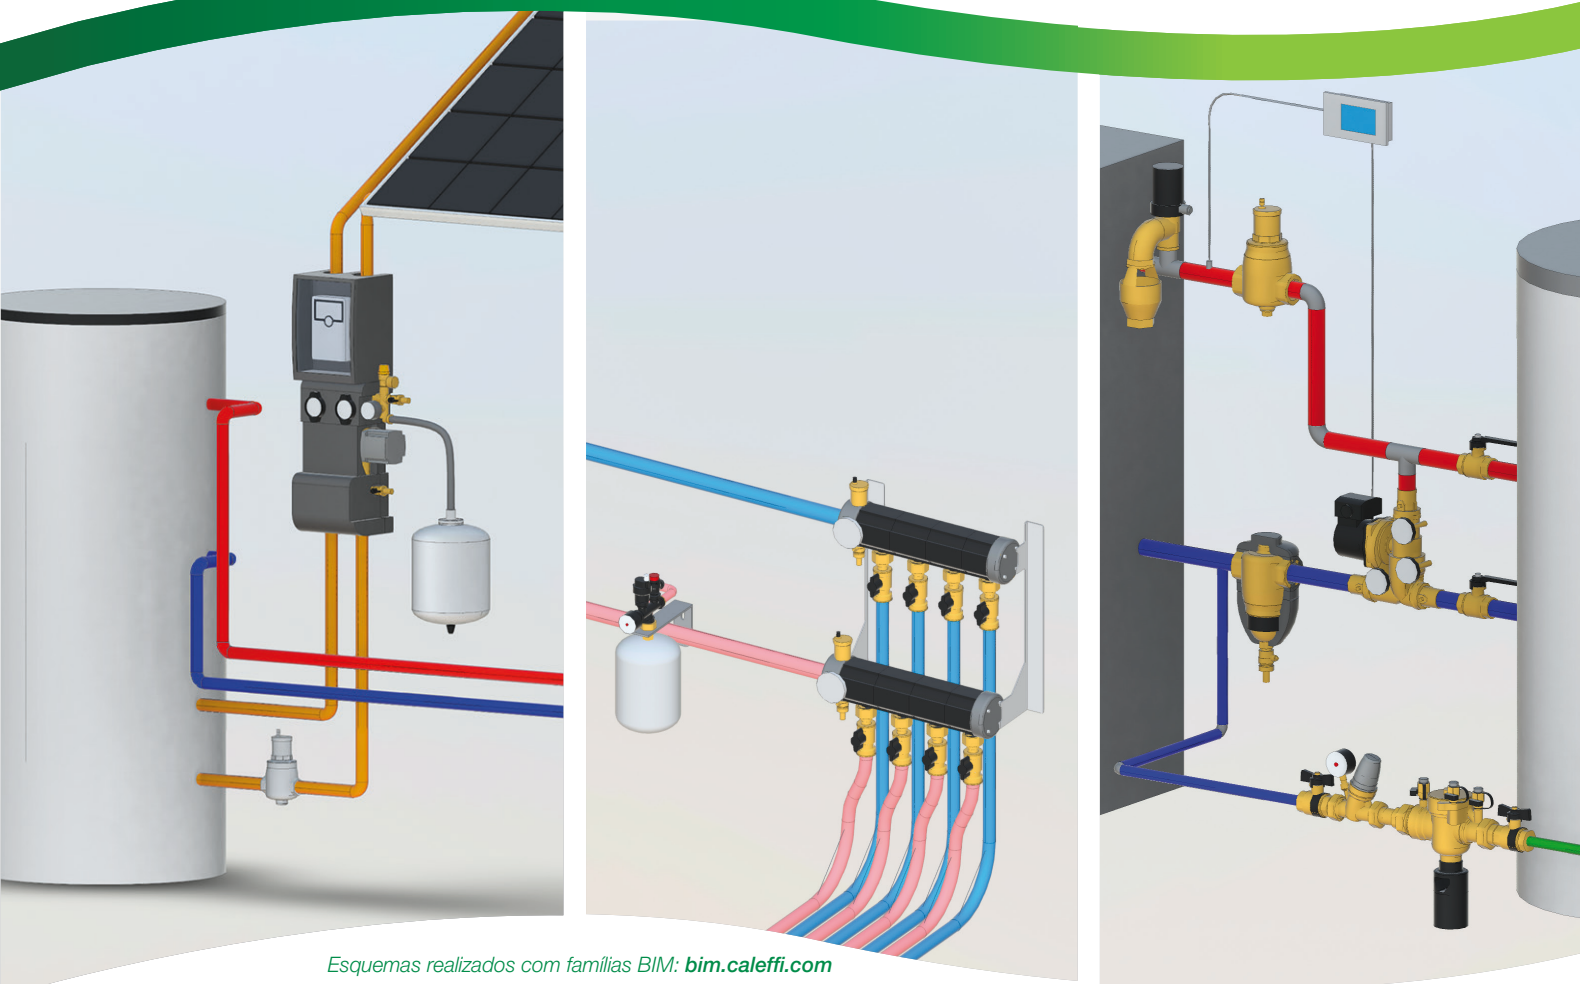


Componentes para instalações solares
Componentes para instalações de geotermia
Componentes para instalações a biomassa


COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES SOLARES

As séries de produtos CALEFFI SOLAR foram especificamente concebidas para a utilização nos circuitos das instalações solares, onde normalmente se atingem temperaturas elevadas e, em função do tipo de instalação, pode ser utilizado glicol. Os materiais com os quais são concebidos os componentes e o seu desempenho devem ter, necessariamente, em consideração estas condições de funcionamento especiais.

- Componentes para sistemas fechados



- Componentes para sistemas abertos



COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES DE GEOTERMIA


Os produtos da série CALEFFI GEO foram especificamente realizados para a utilização em instalações geotérmicas. Nos circuitos com bomba de calor geotérmica, o fluido termovetor é geralmente uma mistura de água e líquido anticongelante, dado que as temperaturas podem ser muito baixas.

Os componentes são concebidos com materiais específicos para este tipo de aplicações.

- Coletor geotérmico pré-montado

- Coletor geotérmico componível


- Dispositivos de interceção e balanceamento




COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES A BIOMASSA

A série de produtos CALEFFI BIOMASS® foi especificamente projetada para a utilização nos circuitos das instalações com caldeiras a combustível sólido lenhoso, que operam a alta temperatura, com fluido termovetor de água ou soluções com glicol. Os materiais, com os quais os componentes são fabricados, e o seu desempenho têm em conta as exigências específicas de eficiência e segurança das caldeiras e das instalações.


- Componentes de segurança e proteção



- Grupos de distribuição e controlo



COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES SOLARES

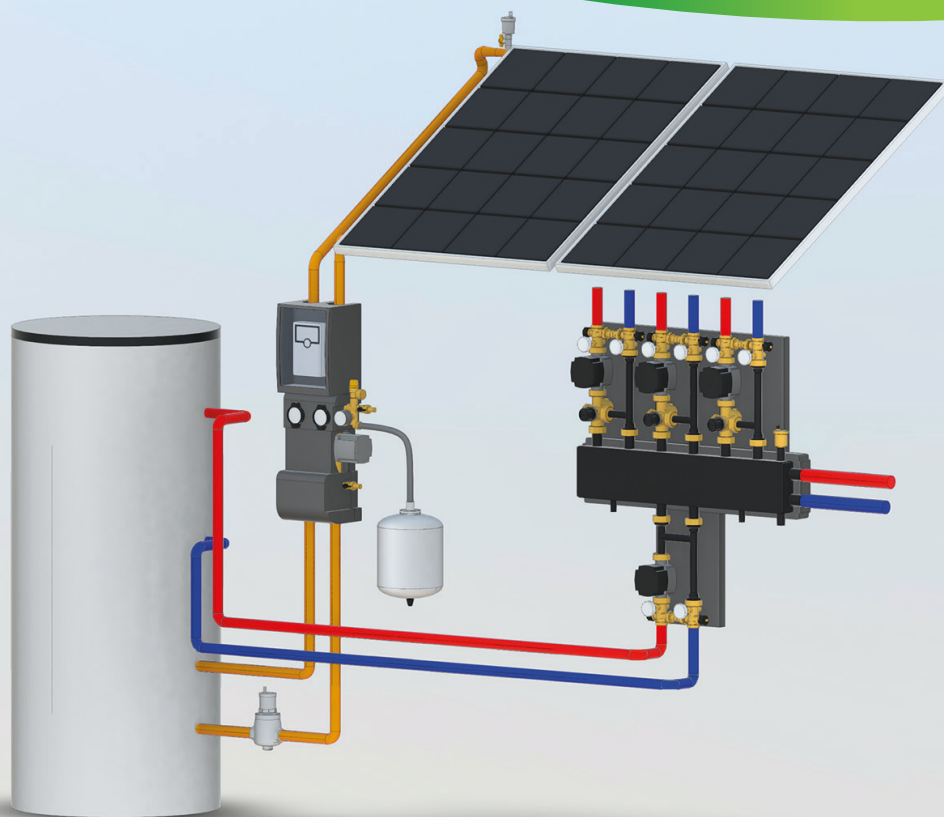

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

CALEFFI
SOLAR

Válvula de segurança
Purgadores de ar automáticos
Separadores de microbolhas de ar DISCAL®
Grupos de circulação
Válvula de esfera
Ligadores mecânicos com vedação O-Ring
Adaptador a 3 peças
Contador de energia CONTECA EASY SOLAR
Válvula de balanceamento com caudalímetro
Válvula de segurança de temperatura e pressão
Dispositivo de segurança antigelo
Válvula de esfera desviadora motorizada
Válvulas desviadoras termostáticas
Misturadoras termostáticas
Misturadoras termostáticas anti-queimadura
Kit de ligação solar – caldeira



Domestic Water Sizer



DIMENSIONAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (TAMBÉM PARA SMARTPHONE)

Disponível em www.caleffi.com e no formato app para smartphone.

Descarregue a versão para o seu telemóvel iOS e Android®.

VÁLVULA DE SEGURANÇA – PURGADORES DE AR



253

cat. 01089

Válvula de segurança para instalações solares. Corpo em latão. Cromado. Ligações fêmea - fêmea. PN 10. **Campo de temperatura: -30-160 °C.** **Percentagem máx. de glicol: 50 %.** Saída de descarga maximizada. Potência de descarga: 1/2" - 50 kW; 3/4" - 100 kW. Homologada TÜV segundo TRD 721 - SV 100 § 7.7. Regulações: 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 bar.



Código			€		
253042	1/2" F x 3/4" F	2,5 bar	20,70	1	50
253043	1/2" F x 3/4" F	3 bar	20,70	1	50
253044	1/2" F x 3/4" F	4 bar	20,70	1	50
253046	1/2" F x 3/4" F	6 bar	20,70	1	50
253048	1/2" F x 3/4" F	8 bar	20,70	1	50
253040	1/2" F x 3/4" F	10 bar	20,70	1	50
253052	3/4" F x 1" F	2,5 bar	27,00	1	25
253053	3/4" F x 1" F	3 bar	27,00	1	25
253054	3/4" F x 1" F	4 bar	27,00	1	25
253056	3/4" F x 1" F	6 bar	27,00	1	25
253058	3/4" F x 1" F	8 bar	27,00	1	25
253050	3/4" F x 1" F	10 bar	27,00	1	25



250

cat. 01133

Conjunto constituído por:
- Purgador de ar automático para instalações solares. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 5 bar. **Campo de temperatura: -30-180 °C.** **Percentagem máx. de glicol: 50 %.**
- Torneira de interceção com guarnição. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. **Campo de temperatura: -30-200 °C.** **Percentagem máx. de glicol: 50 %.**



Código			€		
250031	3/8" M	sem torneira	25,90	1	25
250131	3/8" M		36,20	1	25
250041	1/2" M	sem torneira	28,40	1	25



250

cat. 01133

Conjunto constituído por:
- Purgador de ar automático para instalações solares. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 2,5 bar. **Campo de temperatura: -30-180 °C.** **Percentagem máx. de glicol: 50 %.**
- Torneira de interceção com guarnição. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. **Campo de temperatura: -30-200 °C.** **Percentagem máx. de glicol: 50 %.**

Código			€		
250831	3/8" M	sem torneira	18,00	1	50
250931	3/8" M		35,50	1	50



251

DISCALAIR®

cat. 01135

Purgador de ar automático de elevada prestação para instalações solares. Corpo em latão. Cromado. Ligação fêmea. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 10 bar. **Campo de temperatura: -30-160 °C.** **Percentagem máx. de glicol: 50 %.**

Código			€		
251004	1/2" F		102,00	1	10



250

cat. 01133

Torneira de interceção com guarnição. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. **Campo de temperatura: -30-200 °C.** **Percentagem máx. de glicol: 50 %.**



Código			€		
250300	3/8" M x 3/8" F	- manípulo de borboleta	20,60	1	10
250400	1/2" M x 1/2" F	- manípulo de alavanca	26,90	1	10

O purgador de ar automático deve ser seccionado após o enchimento da instalação.



SEPARADORES DE MICROBOLHAS



251 DISCAL®

cat. 01134

Separador de microbolhas de ar para instalações solares.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Código

251003 3/4" F

€

107,00

1

10

SEPARADOR DE AR MANUAL



251

cat. 01197

Separador de ar manual para instalações solares.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -30-200 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Código

251093 3/4" F

€

94,00

1

10



251 DISCAL®

cat. 01134

Separador de microbolhas de ar para instalações solares.
Corpo em latão.
Ligações fêmea - fêmea.
Com descarga.
Pressão máx.: 10 bar.
Pressão máx. de descarga: 10 bar.
Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Código

251006 1" F

€

221,00

1

—


251007 1 1/4" F

245,00


1

—

Esquema de aplicação da série 251 DISCAL®

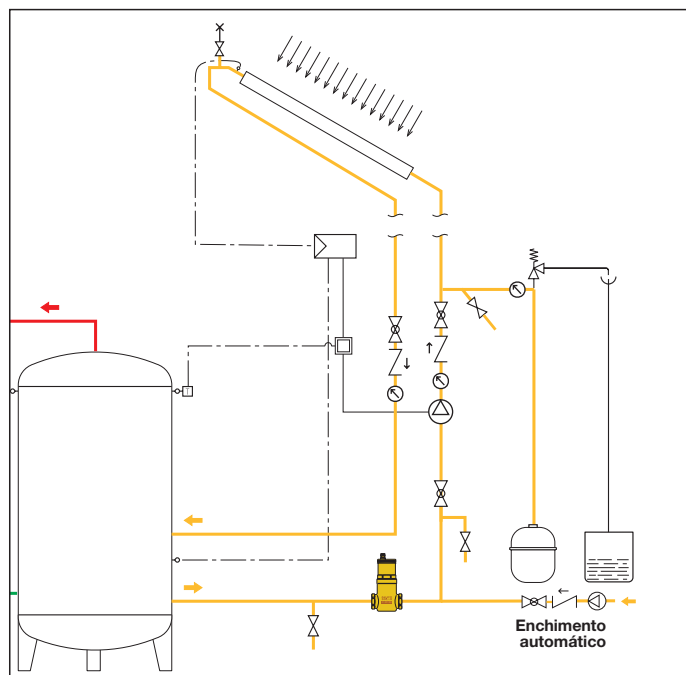

Esquema de aplicação da série 251

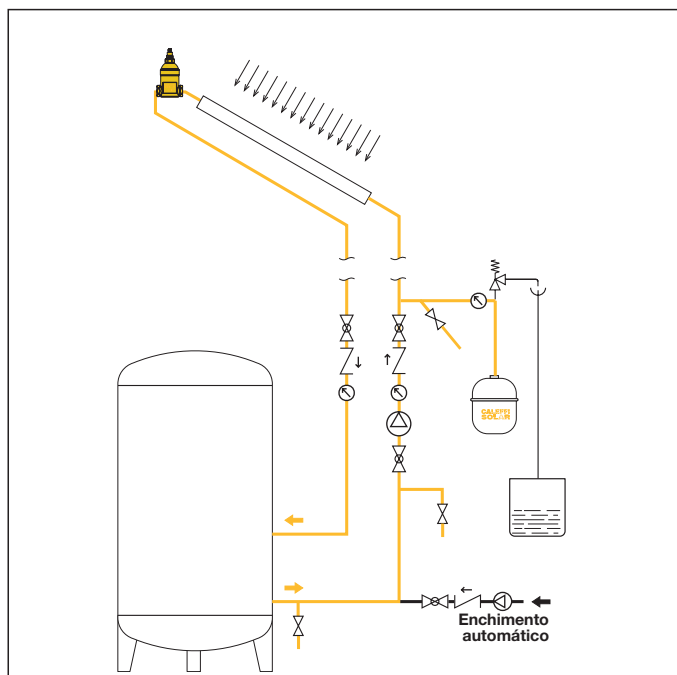

GRUPOS DE CIRCULAÇÃO

278

Grupo de circulação para instalações solares, ligação de retorno.

Alimentação: 230 V (AC).

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura da válvula de segurança: -30-160 °C.

Regulação da válvula de segurança: 6 bar (para outras regulações ver série 253, utilizando o adaptador cód. F21224).

Campo de temperatura do caudalímetro: -10-110 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Constituído por:

- circulador Solar;
- válvula de segurança para instalações solares série 253;
- torneira de carga/descarga;
- adaptador porta-instrumentos com manómetro;
- caudalímetro;
- termómetro de retorno;
- válvula de intercepção com retenção;
- 2 ligadores a tubo de borracha;
- **isolamento** em borracha pré-formada.



Código	Escala caudalímetro (l/min)		Circulador	€		
278050HE	3/4" F	1-13	UPM3 15-75*	497,00	1	-
278052HE	3/4" F	8-30	UPM3 15-75*	634,00	1	-

* Com controlo PWM

279

Grupo de circulação para instalações solares, ligação de ida e retorno.

Alimentação: 230 V (AC).

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura da válvula de segurança: -30-160 °C.

Regulação da válvula de segurança: 6 bar (para outras regulações ver série 253, utilizando o adaptador cód. F21224).

Campo de temperatura do caudalímetro: -10-110 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Constituído por:

- circulador Solar;
- válvula de segurança para instalações solares série 253;
- 2 torneiras de carga/descarga;
- adaptador porta-instrumentos com manómetro;
- caudalímetro;
- válvula de purga;
- termómetro de ida;
- termómetro de retorno;
- 2 válvulas de intercepção com retenções;
- 2 ligadores a tubo de borracha;
- **isolamento** em borracha pré-formada.

Predisposição para ligação a regulador digital DeltaSol® SLL.



Código	Escala caudalímetro (l/min)		Circulador	€		
279050HE	3/4" F	1-13	UPM3 15-75*	577,00	1	-
279052HE	3/4" F	8-30	UPM3 15-75*	707,00	1	-

* Com controlo PWM

GRUPOS DE CIRCULAÇÃO

255

Grupo de circulação para instalações solares, ligação de ida e retorno.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura válvula de segurança:

-30-160 °C.

Regulação da válvula de segurança: 6 bar (para outras regulações ver série 253).


Temperatura máx. caudalímetro: 120 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Constituído por:

- circulador Solar **apenas com controlo PWM**;
- válvula de segurança para instalações solares série 253;
- 2 torneiras de carga/descarga com ligador a tubo de borracha;
- adaptador porta-instrumentos com manómetro;
- regulador de caudal com caudalímetro;
- válvula de purga;
- termómetro de ida;
- termómetro de retorno;
- 2 válvulas de interceção com retenções;
- **isolamento** em borracha pré-formada.

CE

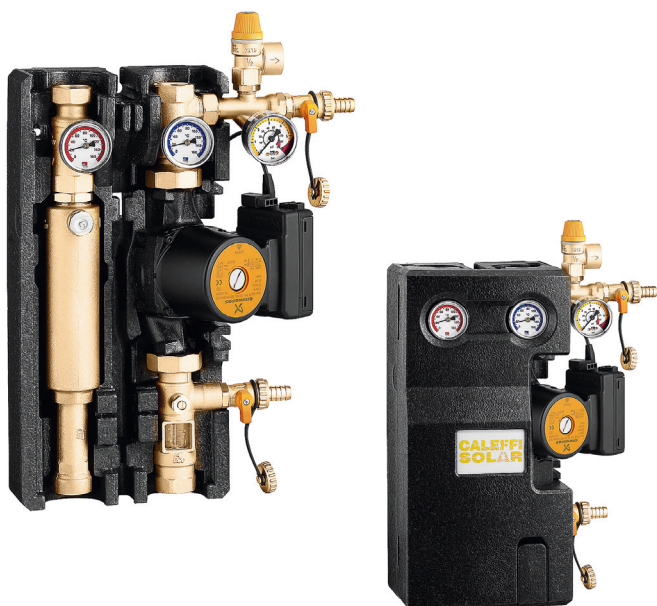

278

Regulador digital DeltaSol® SLL com controlo PWM. Alimentação: 230 V (AC).

Com **isolamento** em borracha pré-formada acoplável a grupos de circulação séries 278...HE, 279...HE e 255...HE.

Com 3 sondas Pt1000 e quarta sonda opcional.

Funções: regulador diferencial de temperatura com funções suplementares e opcionais.

Entradas: para 4 sondas de temperatura Pt1000.

Saídas: 3 relés semicondutores.
2 PWM.



CE



Código

€



278005

390,00

1

—

F29883

Cabo PWM

23,80

1

—

Código	Escala caudalímetro (l/min)		Circulador	€		
255266HE	1" F	5-40	PML 25-145*	2 210,00	1	—

* Acoplável apenas a centralina com controlo PWM

ACESSÓRIOS PARA GRUPOS DE CIRCULAÇÃO



259

cat. 01246

Vaso de expansão para circuito primário de instalações solares. Certificado CE. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura sistema: -10–120 °C. Campo de temperatura membrana: -10–70 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %. Conforme a norma EN 13831.



Código	Litros	Ligação	Pré-carga (bar)	€		
259008	8	3/4"	2,5	78,30	1	–
259012	12	3/4"	2,5	80,90	1	–
259018	18	3/4"	2,5	101,00	1	–
259025	25	3/4"	2,5	123,00	1	–
259033	33	3/4"	2,5	227,00	1	–



259

cat. 01246

Vaso de expansão para circuito primário de instalações solares. Certificado CE. Membrana em diafragma. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura sistema: -10–120 °C. Campo de temperatura membrana: -10–70 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %. Conforme a norma EN 13831.



Código	Litros	Ligação	Pré-carga (bar)	€		
259050	50	3/4"	2,5	294,00	1	–
259080	80	1"	2,5	372,00	1	–



5580

cat. 01079

Válvula de esfera para interceção de vasos de expansão, com torneira de descarga. **Para instalações solares.** Pressão máx.: 6 bar. Temperatura máx.: 120 °C. **Percentagem máx. de glicol: 50 %.**

Código	€		
558052 3/4"	46,50	1	20
558062 1"	53,00	1	20



255

Bomba de enchimento da instalação para grupos de circulação série 255, 278 e 279.

Código	€		
255010	304,00	1	–



Acessório para grupos de circulação série 278 e 279. Para instalação da válvula série 253 de 1/2".

Código	€		
F21224 adaptador	10,90	1	–



255

cat. 01136

Kit de ligação ao vaso de expansão. Constituído por:
- tubo flexível em aço inoxidável (L = 610 mm);
- torneira automática de interceção;
- suporte de fixação na parede (para vasos até 24 litros).
Pressão máx.: 10 bar.
Temperatura máx. torneira: 110 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Código	€		
255007 3/4"	105,00	1	–

VÁLVULA DE ESFERA



240

cat. 01185

Válvula de esfera para instalações solares. **Corpo e esfera em aço inoxidável AISI 316.** PN 63. Ligações fêmea - fêmea. Manipulo em aço inoxidável AISI 304. **Campo de temperatura: -30–200 °C.** **Percentagem máx. de glicol: 50 %.**

Código	€		
240400 1/2"	47,10	1	5
240500 3/4"	69,30	1	5
240600 1"	88,70	1	5

LIGADORES MECÂNICOS COM VEDAÇÃO O-RING



2540

Ligador fêmea, mecânico com vedação O-Ring para instalações solares.
Para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Porca niquelada preta.

Código		€		
254055	3/4" F - Ø 15	14,50	1	25
254058	3/4" F - Ø 18	14,90	1	25
254052	3/4" F - Ø 22	16,00	1	25
254062	1" F - Ø 22	23,70	1	25
254068	1" F - Ø 28	28,60	1	10

2543

União de manguito, mecânica com vedação O-Ring para instalações solares.
Para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Porca niquelada preta.



Código		€		
254305	Ø 15	21,60	1	25
254308	Ø 18	23,40	1	25
254302	Ø 22	25,70	1	25



2544

Ligador macho, mecânico com vedação O-Ring para instalações solares.
Para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Porca niquelada preta.

Código		€		
254455	3/4" M - Ø 15	14,20	1	25
254458	3/4" M - Ø 18	15,00	1	25
254452	3/4" M - Ø 22	16,30	1	25
254465	1" M - Ø 15	22,00	1	25
254462	1" M - Ø 22	18,10	1	25



2545

Ligador curvo, mecânico com vedação O-Ring para instalações solares.
Para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Porca niquelada preta.

Código		€		
254505	Ø 15	22,90	1	25
254508	Ø 18	24,10	1	25
254502	Ø 22	28,70	1	25



2546

Ligador em T, mecânico com vedação O-Ring para instalações solares.

Para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Porca niquelada preta.

Código		€		
254602	Ø 22	30,90	1	20



2547

Ligador curvo macho, mecânico com vedação O-Ring para instalações solares.
Para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Porca niquelada preta.

Código		€		
254755	3/4" M - Ø 15	14,90	1	25
254758	3/4" M - Ø 18	15,90	1	25
254752	3/4" M - Ø 22	19,40	1	25



2548

Ligador curvo fêmea, mecânico com vedação O-Ring para instalações solares.
Para tubagem em cobre recozido, cobre cru, latão, aço macio e aço inoxidável.
Pressão máx.: 16 bar.

Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Porca niquelada preta.

Código		€		
254855	3/4" F - Ø 15	16,70	1	25
254858	3/4" F - Ø 18	17,60	1	25
254852	3/4" F - Ø 22	19,90	1	25



2540

Tampão para tubagem em cobre Ø 22.

Código		€		
254002	Ø 22	19,70	1	25

ADAPTADOR A 3 PEÇAS



588

Adaptador a três peças para instalações solares.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -30-160 °C.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Porca niquelada preta.

Código		€		
588052	3/4" F x M com casquilho	15,60	1	25
588062	1" F x M com casquilho	25,20	1	20

CONTADOR DE ENERGIA

75025 CONTECA EASY SOLAR

cat. 01311

Contador de energia de leitura direta para instalações solares térmicas.

Constituído por:

- integrador eletrônico com visor (LCD).
- par de sondas de temperatura;
- par de bainhas em Y;
- contador volumétrico de turbina com saída por impulsos.

Campo de temperatura do fluido: 2–120 °C.

Pressão nominal: PN 16.

Classe de precisão: 3.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Comprimento cabo/sonda: 1,9 m.

Alimentação: 24 V AC.

Consumo em regime: 1 W.

Grau de proteção: IP 54.

Protocolo de comunicação: M-Bus RS485.



Código	Ligação	Caudal nominal m³/h	Caudal mínimo (Q ₁) l/h	Tipo leitura	€		
750254	1/2" M	1,5	30	monojoato	1 090,00	1	–
750255	3/4" M	2,5	50	monojoato	1 120,00	1	–
750256	1" M	3,5	70	multijato	1 480,00	1	–
750257	1 1/4" M	6	120	multijato	1 630,00	1	–
750258	1 1/2" M	10	200	multijato	Sob Cons.	1	–
750259	2" M	15	300	multijato	2 980,00	1	–

VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM CAUDALÍMETRO

258

cat. 01148

Válvula de balanceamento com caudalímetro para instalações solares.

Leitura direta do caudal.

Corpo da válvula e caudalímetro em latão.

Válvula de esfera para regulação do caudal.

Caudalímetro com escala graduada

e indicador de caudal de movimento magnético.

Com isolamento.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura:


-30–130 °C.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.



Código	Campo de caudal (l/min)		€		
258503	3/4"	2– 7	118,00	1	5
258533	3/4"	3–10	118,00	1	5
258523	3/4"	7–28	118,00	1	5
258603	1"	10–40	139,00	1	5

Esquema de aplicação do contador de energia série 75025 e da válvula de balanceamento série 258

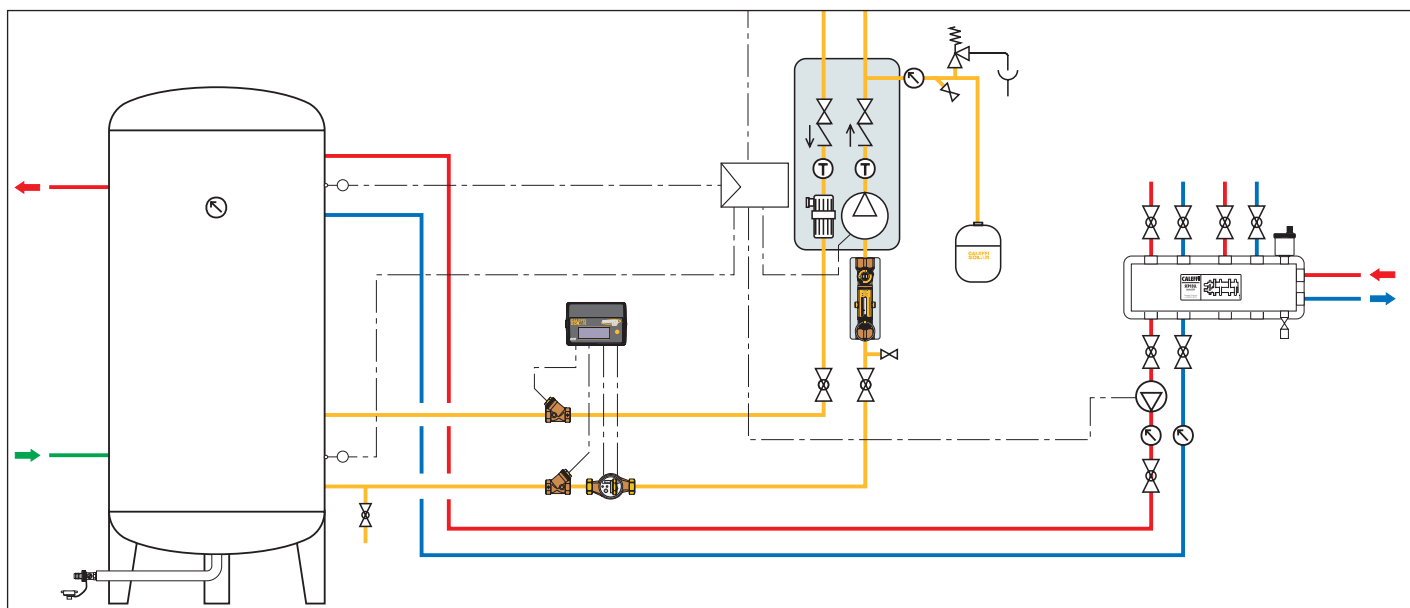

VÁLVULA DE SEGURANÇA DE TEMPERATURA E PRESSÃO

309

cat. 01147



Válvula de segurança de temperatura e pressão.

Para proteção da acumulação de água quente nas instalações solares.

Corpo em liga antidezincificação CR. Cromado.

Temperatura de regulação: 90 °C.

Potência de descarga: 1/2" x Ø 15: 10 kW.

3/4" x Ø 22: 25 kW.

Regulações: 6 - 7 - 10 bar.

Certificada segundo a norma EN 1490, regulações: 7 - 10 bar.



Código

€




Código				€		
309461	1/2" M x Ø 15	6 bar		39,80	1	20
309471	1/2" M x Ø 15	7 bar		39,80	1	20
309401	1/2" M x Ø 15	10 bar		39,80	1	20
309561	3/4" M x Ø 22	6 bar		43,90	1	20
309571	3/4" M x Ø 22	7 bar		43,90	1	20
309501	3/4" M x Ø 22	10 bar		43,90	1	20

Função

A válvula de segurança de temperatura e pressão (TP) controla e limita a temperatura e a pressão da água quente contida numa acumulação sanitária solar, e evita que, nesta última, se atinjam temperaturas superiores a 100 °C, com formação de vapor.

Quando se atingem os valores de regulação, a válvula descarrega para a atmosfera uma quantidade de água suficiente que faz com que a temperatura e a pressão reentrem nos limites de funcionamento da instalação.

Com a diminuição da temperatura e da pressão, ocorre a ação inversa, com o consequente fecho da válvula, respeitando as exigências impostas.

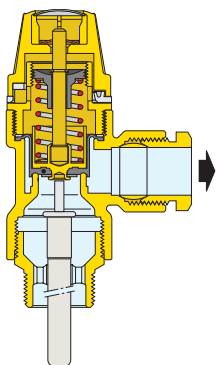


Certificação do produto segundo a norma europeia EN 1490

A norma europeia EN 1490:2000, com o título "Válvulas para edifícios - Válvulas de segurança de temperatura e pressão - Testes e requisitos", descreve as características de construção e de desempenho que devem ter as válvulas de segurança TP.

As válvulas de segurança TP Caleffi série 309 estão em conformidade com os requisitos da norma europeia EN 1490.

Esquema de aplicação da válvula série 309

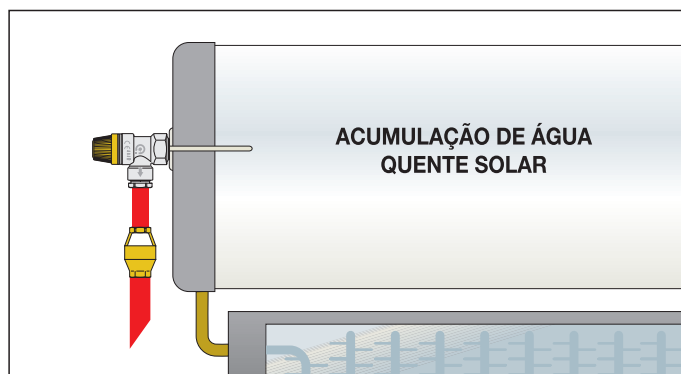

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ANTIGELO

603

ICECAL®



Dispositivo de segurança antigelo.

Para proteção da acumulação de água quente nas instalações solares.

Corpo em liga antidezincificação CR.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura ambiente: -30-90 °C.

Temperatura de abertura: 3 °C.

Temperatura de fecho: 4 °C.

Código

€



603040	1/2" F porca	50,80	1	50
--------	--------------	-------	---	----


Função

O dispositivo de segurança antigelo impede a formação de gelo no circuito de água sanitária, evitando possíveis danos nos reservatórios de acumulação e na tubagem.


Ao alcançar a temperatura mínima ambiente de intervenção, o dispositivo abre automaticamente uma passagem mínima de água para a descarga, permitindo um pequeno fluxo de água contínuo na entrada. Evita-se, assim, o possível congelamento.

Com o aumento da temperatura ambiente, ou com o contacto com água a uma temperatura superior, ocorre a ação inversa, com o consequente fecho do dispositivo, e o restabelecimento das condições normais de funcionamento do circuito.


Posição fechada



Posição aberta



Esquema de aplicação do dispositivo série 603 em circuito de água sanitária

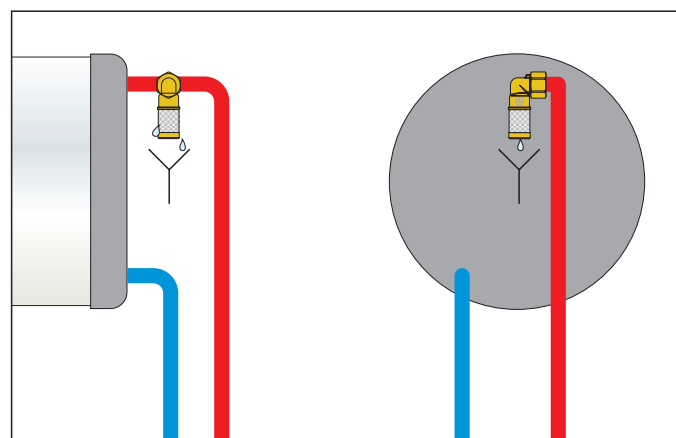

VÁLVULA DE ESFERA DESVIADORA MOTORIZADA

Tempo de manobra 10 s



6443

cat. 01132

Válvula de esfera de três vias desviadora, motorizada.
Pressão máx.: 10 bar.
 Δp máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -5–110 °C.

Com motor com comando a 3 contactos.

Com microinterruptor auxiliar.
Alimentação: 230 V (AC) ou 24 V (AC).
Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).

Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.
Grau de proteção: IP 54.


Tempo de manobra: 10 s (rotação 90°).

Comprimento do cabo de alimentação: 100 cm.



Código	Tensão V	Kv (m³/h)	Consumo VA	€		
644346	1/2"	230	3,9	4	203,00	1 5
644356	3/4"	230	3,9	4	203,00	1 5
644357	3/4"	230	8,6	4	244,00	1 5
644366	1"	230	9,0	4	244,00	1 5
644348	1/2"	24	3,9	8	228,00	1 5
644358	3/4"	24	3,9	8	228,00	1 5
644359	3/4"	24	8,6	8	267,00	1 5
644368	1"	24	9,0	8	280,00	1 5

VÁLVULAS DESVIADORAS TERMOSTÁTICAS



2620

cat. 01335

Válvula desviadora termostática para instalações solares.
Corpo em liga antidezincificação CR.
Pressão máx.: 10 bar.
Regulação de fábrica: 45 °C.
Campo de temperatura do fluido: 2–100 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
262040	1/2"	35–55 °C	1,5	116,00	1 10
262050	3/4"	35–55 °C	1,7	120,00	1 10

2620

cat. 01335



Válvula desviadora termostática para instalações solares.
Corpo em liga antidezincificação CR.
Cromado.
Pressão máx.: 10 bar.
Regulação de fábrica: 45 °C.
Campo de temperatura do fluido: 2–100 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
262060	1"	38–52 °C	2,6	211,00	1 10

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS



2521


cat. 01127

Misturadora termostática regulável para instalações solares.
Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.
Cromado.
Ligações roscadas macho com casquilho.
Pressão máx.: 14 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–100 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
252140	1/2"	30–65 °C	2,6	127,00	1 10
252150	3/4"	30–65 °C	2,6	127,00	1 10

Esquema de aplicação da misturadora série 2521 e válvula desviadora

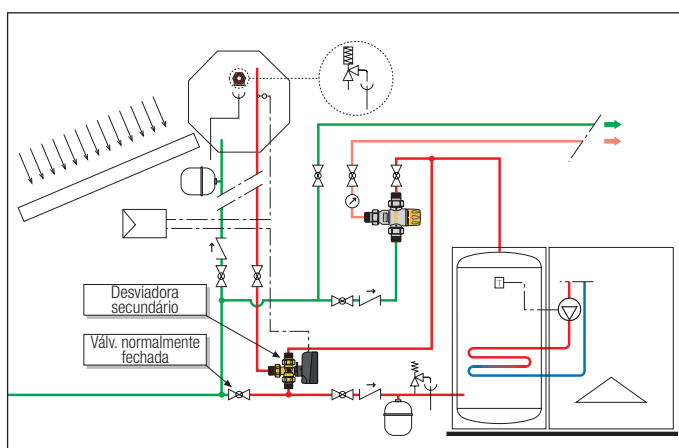

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS



2521



cat. 01127

Misturadora termostática regulável com válvulas de retenção para instalações solares.

Corpo em liga "LOW LEAD" antidezincificação CR.

Cromado.
Ligações roscadas macho com casquilho.
Pressão máx.: 14 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–100 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
252153	3/4"	30–65 °C	2,6	149,00	1 10

2521



cat. 01257

Misturadora termostática regulável para instalações solares centralizadas. Corpo em liga antidezincificação CR.

Ligações roscadas macho com casquilho.
Regulador interno anticalcário em tecnopolímero.
Pressão máx.: 14 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–100 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
252151	3/4"	35–65 °C	4,5	578,00	1 10
252160	1"	35–65 °C	5,5	741,00	1 –
252170	1 1/4"	35–65 °C	7,6	820,00	1 –
252180	1 1/2"	35–65 °C	11,0	1 270,00	1 –
252190	2"	35–65 °C	13,3	1 480,00	1 –



2523



cat. 01129

Misturadora termostática com cartucho substituível para instalações solares.

Corpo em latão.
Ligações roscadas macho com casquilho.
Pressão máx.: 14 bar.
Campo de temperatura do fluido: 2–100 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
252340	1/2"	30–65 °C	4,0	783,00	1 –
252350	3/4"	30–65 °C	4,5	820,00	1 –
252360	1"	30–65 °C	6,9	1 310,00	1 –
252370	1 1/4"	30–65 °C	9,1	1 460,00	1 –
252380	1 1/2"	35–65 °C	14,5	1 690,00	1 –
252390	2"	35–65 °C	19,0	1 970,00	1 –



2523

Cartucho de substituição. Para misturadora termostática série 2523.

Código	€		
252305	1/2" - 3/4"	445,00	1 –



2523

Cartucho de substituição. Para misturadora termostática série 2523.

Código	€		
252306	1" - 1 1/4"	784,00	1 –
252308	1 1/2" - 2"	1 180,00	1 –

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS ANTIQUEIMADURA



2527

cat. 01165

Misturadora termostática regulável anti-queimadura para instalações solares. Dispositivo de elevada prestação térmica com segurança anti-queimadura.

Corpo em latão.
Cromado.
Ligações roscadas macho.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 2–100 °C.



Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
252700	3/4"	35–55 °C	1,5	61,50	1 25
R29418*			31,00	1 –	

* Ligadores com retenção e filtro (opcional)



2527



cat. 01165

Misturadora termostática regulável anti-queimadura, com válvulas de retenção e filtros para instalações solares.

Dispositivo de elevada prestação térmica com segurança anti-queimadura.
Corpo em latão.
Ligações roscadas macho com casquilho.
Segundo a norma NF 079 doc. 8, EN 15092, EN 1111, EN 1287.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 2–100 °C.




Código	Regulação temperatura	Kv (m³/h)	€		
252714	1/2"	35–55 °C	1,5	91,00	1 10
252713	3/4"	35–55 °C	1,7	116,00	1 10

KIT DE LIGAÇÃO SOLAR – CALDEIRA

264 SOLARNOCAL


cat. 01163

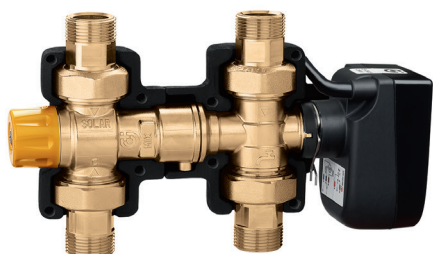

Função

Uma misturadora termostática antiebullicão, colocada na entrada do kit, controla a temperatura da água na chegada da acumulação solar. O termostato com sonda posicionada na ida da água quente, proveniente da acumulação solar comanda a válvula desviadora, colocada à saída do kit. Em função da temperatura definida, a válvula desvia a água entre o circuito de utilização e o da caldeira, **sem integração térmica**.

Esquemas hidráulicos de funcionamento

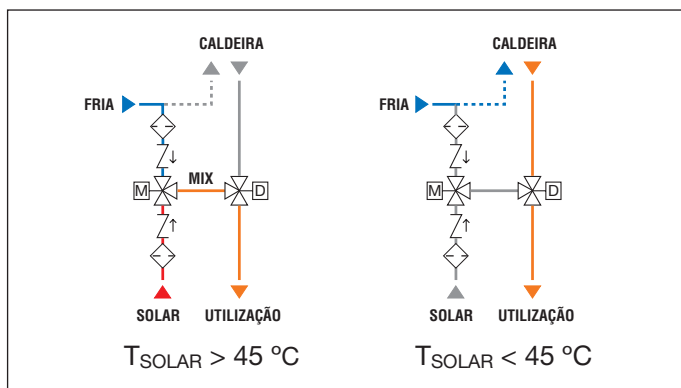

Kit de ligação ao acumulador solar com caldeira, **sem integração térmica**. Constituído por:

- Misturadora termostática antiebullicão regulável com manípulo, para instalações solares. Com filtros e válvulas de retenção nas entradas.
- Válvula desviadora com servocomando a três contactos. Com microinterruptor auxiliar.
- Termóstato com sonda para instalações solares, para acionamento da válvula desviadora. **Visor para visualização da temperatura.**
- **Cobertura de proteção** em borracha pré-formada.

Acoplamento misturadora - válvula com posição regulável das ligações na entrada e saída.

Misturadora

Corpo em liga antidezincificação CR.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de regulação temperatura: 35–55 °C.

Temperatura máx. de entrada: 100 °C.

Válvula desviadora

Corpo em latão.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5–110 °C.

Servocomando

Tipo a três contactos.

Alimentação: 230 V (AC).

Consumo: 4 VA.

Corrente nos contactos auxiliares: 0,8 A (230 V).

Campo de temperatura ambiente: 0–55 °C.

Grau de proteção: IP 54.

Tempo de manobra: 10 s.

Comprimento cabo de alimentação: 1 m.

Termóstato com sonda

Alimentação: 230 V (AC).

Campo de temperatura regulável: 25–50 °C.

Regulação de fábrica: 45 °C.

Grau de proteção caixa: IP 42.

Código

€



264352

3/4"

536,00

1

–

Peças de substituição para kit de ligação série 264 e 265.

Código

€

265002

servocomando

Sob Consulta

F29488

sonda Ø 6 mm


44,30

161014

bainha em aço para sonda Pt1000

32,50

Esquema de aplicação do kit SOLARNOCAL série 264

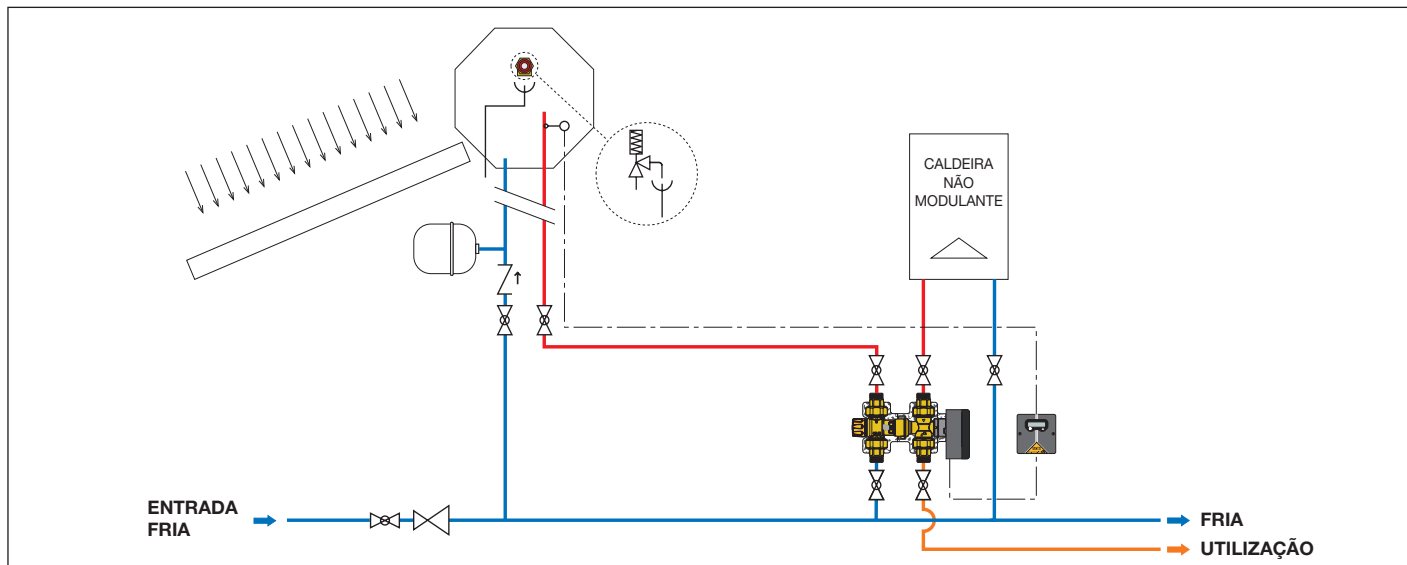

KIT DE LIGAÇÃO SOLAR – CALDEIRA

265 SOLARINCA

cat. 01163



Função

O termostato com sonda posicionada na ida da água quente, proveniente da acumulação solar, comanda a válvula desviadora, colocada na entrada do kit. Em função da temperatura definida, a válvula desvia a água entre o circuito de utilização e o da caldeira, **com integração térmica**. Uma misturadora termostática antiebulição, colocada à saída do kit, controla a temperatura da água enviada à utilização.

Kit de ligação ao acumulador solar com caldeira, **com integração térmica**. Constituído por:

- Misturadora termostática antiebulição regulável com manípulo, para instalações solares. Com filtros e válvulas de retenção nas entradas.
- Válvula desviadora com servocomando a três contactos. Com microinterruptor auxiliar.
- Termostato com sonda para instalações solares, para acionamento da válvula desviadora. **Visor para visualização da temperatura.**
- **Cobertura de proteção** em borracha pré-formada.

Acoplamento misturadora - válvula com posição regulável das ligações na entrada e saída.

Misturadora

Para dados técnicos, ver série 264.

Válvula desviadora

Para dados técnicos, ver série 264.

Servocomando

Para dados técnicos, ver série 264.

Termóstato com sonda

Para dados técnicos, ver série 264.


Código

€



265352	3/4"	537,00	1	–
F29384	Misturadora de substituição para série 262 e 265	82,40	1	–

Esquemas hidráulicos de funcionamento

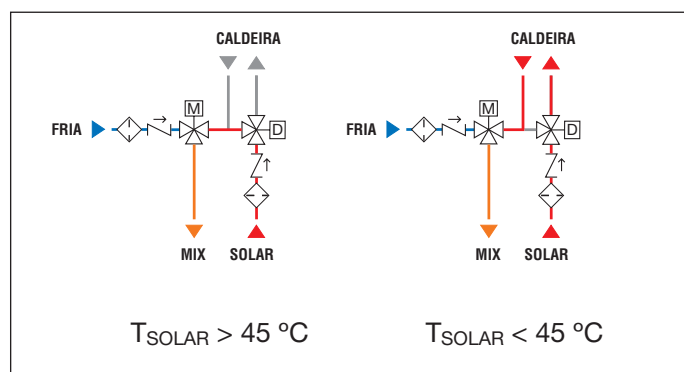

265

Termóstato com display para visualização da temperatura do acumulador. Para dispositivos série 264 e 265. Alimentação: 230 V (AC). Campo de temperatura regulável: 25–50 °C. Regulação de fábrica: 45 °C. Grau de proteção caixa: IP 42.



Código

€



265001		187,00	1	–
--------	--	--------	---	---


Acessórios para kit de ligação série 264 e 265.

Código

€

265359	kit série 265 sem termostato e sonda	333,00
F29525	caixa relé permuta 3 contactos	93,00
F29466	sonda de contacto Ø 15 mm	51,30
F29467	bainha para sonda Ø 15 mm	5,30


Esquema de aplicação do kit SOLARINCA série 265

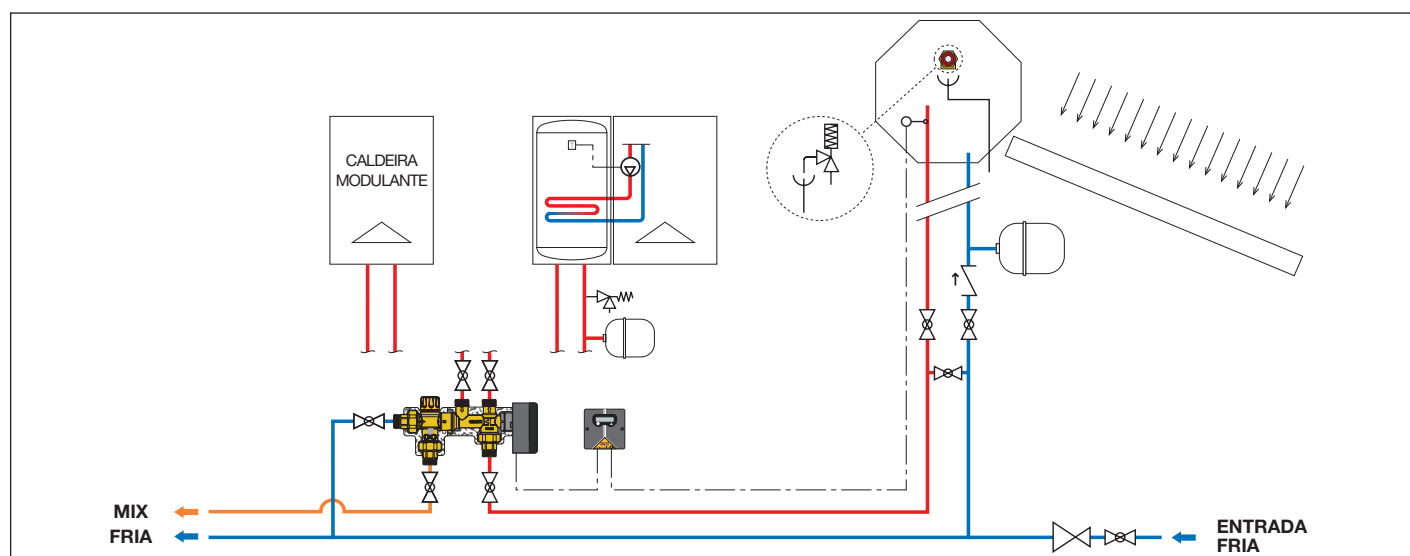

KIT TERMOSTÁTICO DE LIGAÇÃO SOLAR – CALDEIRA

262 SOLARINCAL-T

cat. 01164

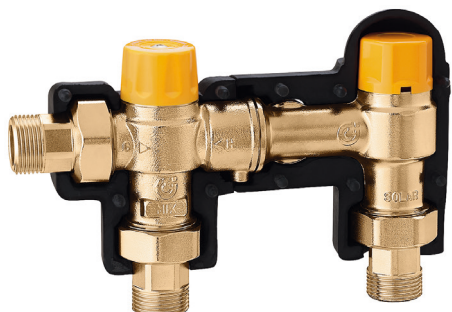

Função

Uma válvula desviadora termostática, colocada na entrada do kit, recebe a água quente proveniente da acumulação solar. Em função da temperatura regulada, a válvula desvia, de modo proporcional e automático, a água entre o circuito de utilização e o da **caldeira com acumulação e com integração térmica**. A válvula modula os caudais, de modo a utilizar completamente a energia contida na acumulação solar e a reduzir ao mínimo os tempos de intervenção da caldeira. Uma misturadora termostática antiequímica, colocada na saída do kit, controla e limita a temperatura da água enviada à utilização.

Kit de ligação ao acumulador solar com caldeira, **com integração térmica**. Constituído por:

- Misturadora termostática antiequímica regulável com manípulo, para instalações solares. Com filtros e válvulas de retenção na entrada.
- Válvula desviadora termostática.
- **Cobertura de proteção** em borracha pré-formada.

Acoplamento misturadora - válvula com posição regulável das ligações na entrada e saída.

Misturadora

Corpo em liga antedezincificação CR.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de regulação temperatura: 35–55 °C.

Temperatura máx. de entrada: 100 °C.

Segundo a norma NF 079 doc. 8, EN 15092, EN 1111, EN 1287.


Válvula desviadora

Corpo em latão.

Pressão máx.: 10 bar.

Regulação de fábrica: 45 °C.


Temperatura máx. entrada: 100 °C.

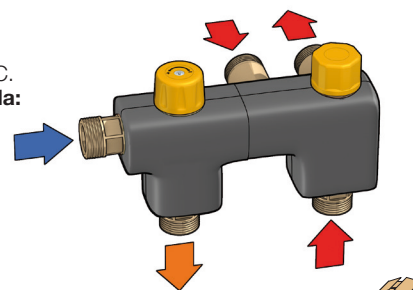

Código

Código		€		
262350	3/4"	327,00	1	—
F29384	Misturadora de substituição para série 262 e 265	82,40	1	—

Esquemas hidráulicos de funcionamento

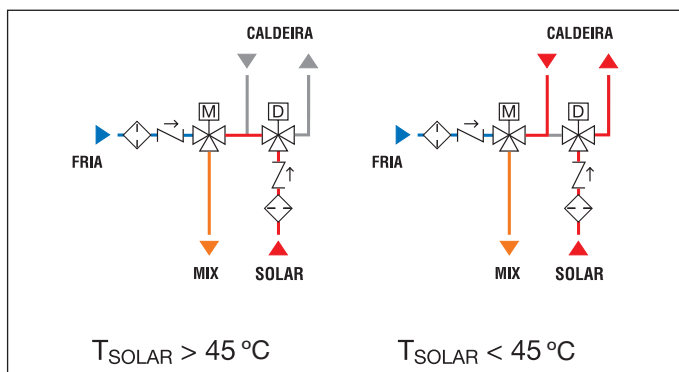

262 SOLARINCAL-T

cat. 01164




Kit de ligação ao acumulador solar com caldeira, **com integração térmica**. Sem cobertura de proteção.

Código

Código		€		
262342	1/2"	254,00	1	—

Esquema de aplicação do kit SOLARINCAL-T série 262

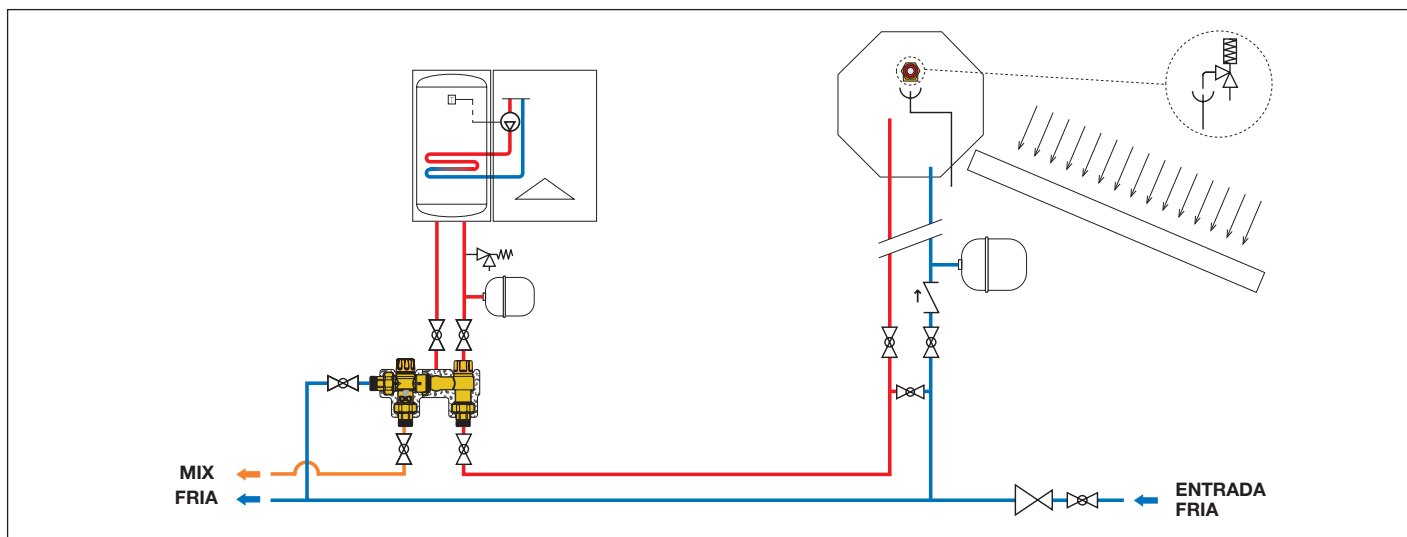

KIT TERMOSTÁTICO DE LIGAÇÃO SOLAR – CALDEIRA

263 SOLARINCAL-T PLUS

cat. 01164




Função

Uma válvula desviadora termostática, colocada na entrada do kit, recebe a água quente proveniente da acumulação solar. Em função da temperatura regulada, a válvula desvia, de modo proporcional e automático, a água entre o circuito de utilização e o da **caldeira instantânea, com integração térmica**. A válvula modula os caudais de modo a utilizar completamente a energia contida na acumulação solar e a reduzir ao mínimo os tempos de intervenção da caldeira.

Um dispositivo específico de controlo termostático limita a temperatura de entrada na caldeira para evitar que esta se ligue e desligue com frequência, com oscilações e irregularidades de funcionamento.

Uma misturadora termostática antiequimadura, colocada à saída do kit, controla a temperatura da água enviada à utilização.

Esquemas hidráulicos de funcionamento

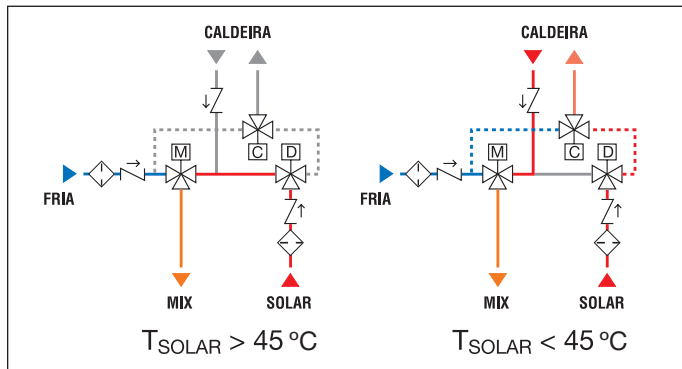

Kit de ligação ao acumulador solar com caldeira,

com integração térmica. Constituído por:

- Misturadora termostática antiequimadura regulável com manipulo, para instalações solares. Com filtros e válvulas de retenção na entrada.
- Válvula desviadora termostática.
- Dispositivo de controlo termostático.
- **Cobertura de proteção** em borracha pré-formada.

Misturadora

Corpo em liga antidezincificação CR.

Pressão máx.: 10 bar.

Campo de regulação temperatura: 35–55 °C.

Temperatura máx. de entrada: 100 °C.

Segundo a norma NF 079 doc. 8, EN 15092, EN 1111, EN 1287.

Válvula desviadora

Corpo em liga antidezincificação CR.

Pressão máx.: 10 bar.

Regulação de fábrica: 45 °C.


Temperatura máx. de entrada: 100 °C.

Dispositivo de controlo

Corpo em liga antidezincificação CR.

Regulação de fábrica: 30 °C.

Temperatura máx. de entrada: 85 °C.

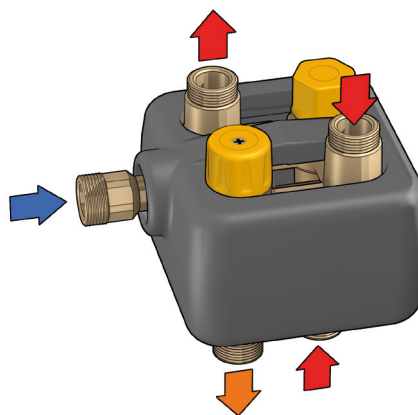

Código

263350 3/4"


€

402,00

1

–

Esquema de aplicação do kit SOLARINCAL-T PLUS série 263

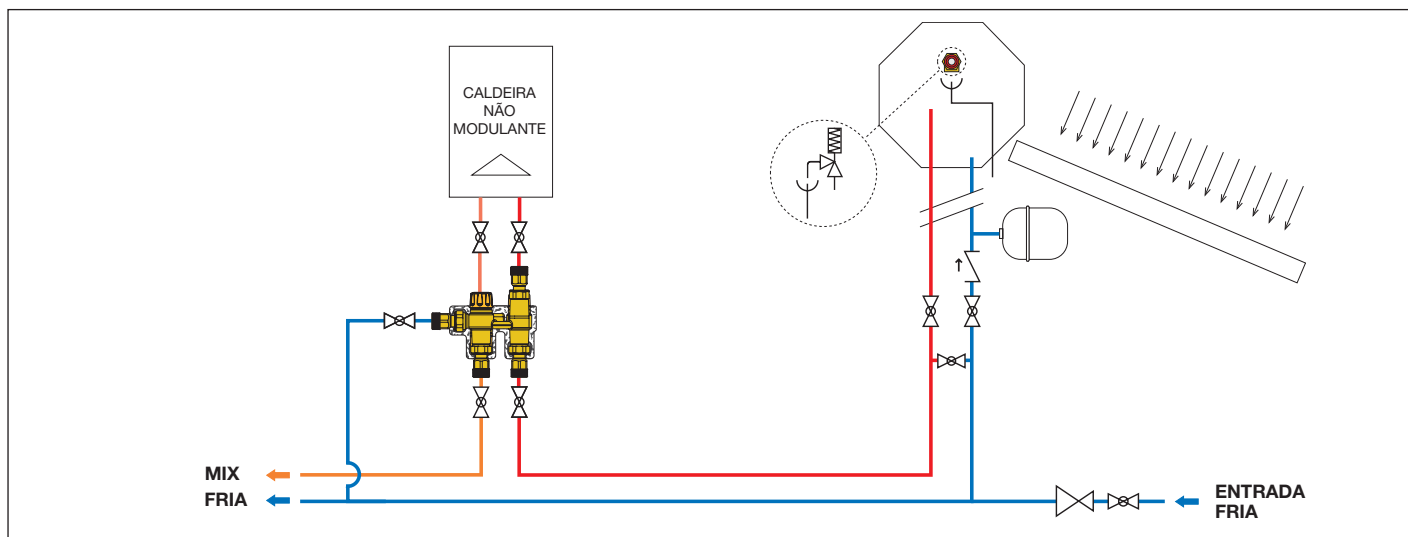

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA GRUPOS DE CIRCULAÇÃO SÉRIE 278/279



Circulador UPM3 15-75
para série 278HE e 279HE, com cabo.



Código

€

F29885	circulador UPM3 15-75	374,00
---------------	-----------------------	---------------



Caudalímetro de substituição
para grupos de circulação séries 278 e 279.

Código	Escala caudalímetro (l/min)	€
278003	1-13	80,40
278004	8-30	80,40



Válvula de segurança 6 bar.

Código

€

F0000602		37,00
-----------------	--	--------------

Código

€

161006	sonda Pt1000 - temperatura: -5-80 °C	30,00
257006	sonda Pt1000 - temperatura: -50-180 °C	51,20
161014	bainha para sonda Pt1000	32,50
257007	termómetro de ida para séries 267, 269 e 279	18,50
257008	termómetro de retorno para séries 266, 267, 268, 269, 278, 279	18,50
278006	regulador com controlo PWM DeltaSol® SLL	368,00
R29435	manómetro para séries 278 e 279	22,40

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA GRUPOS DE CIRCULAÇÃO SÉRIE 255



Caudalímetro 1" 5-40
para grupo cód. 255266HE.

Código

€

255018		359,00
---------------	--	---------------



Peças de substituição para grupos de
circulação série 255.

Código		€
255003	termómetro de ida 0-160 °C	55,00
255004	termómetro de retorno 0-160 °C	55,00
255005	manómetro Ø 40, 0-6 bar	64,70



Circulador PML Solar 25-145
para grupo cód. 255266HE.




Código

€

F0000565*	circulador PML 25-145	1 310,00
------------------	-----------------------	-----------------

* Acoplável apenas a centralina com controlo PWM

COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES DE GEOTERMIA

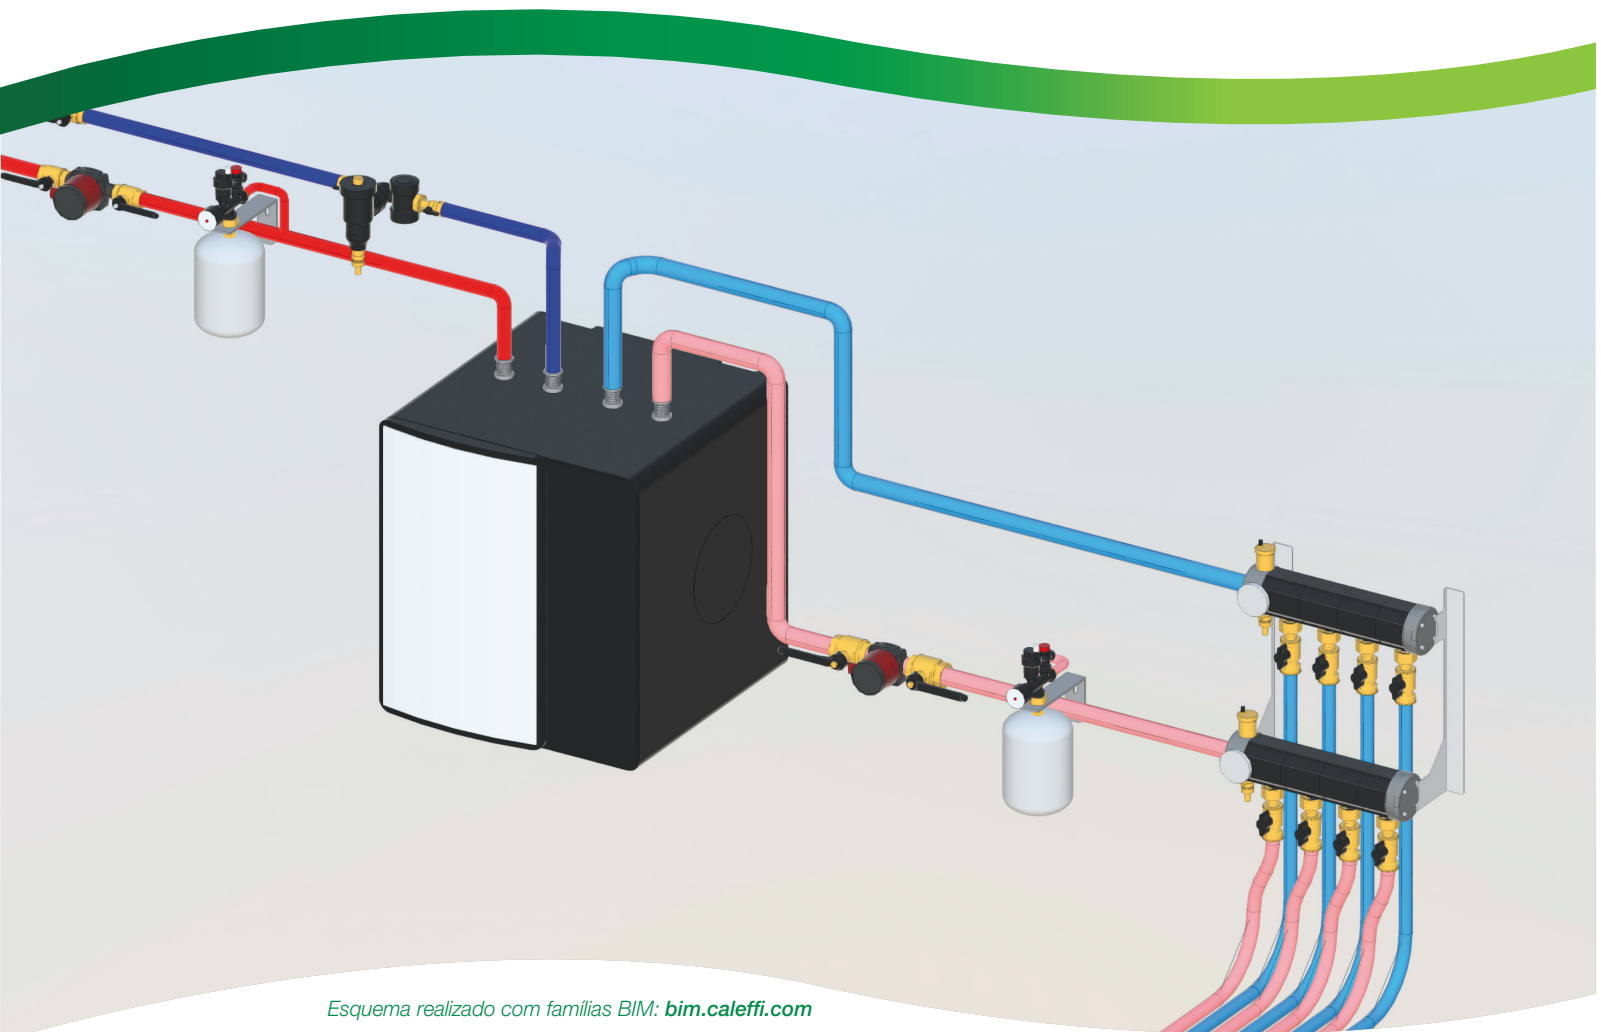

Coletor geotérmico pré-montado
Coletor geotérmico componível
Dispositivos de interceção e balanceamento


COLETOR GEOTÉRMICO PRÉ-MONTADO

110

cat. 01221

Coletor geotérmico pré-montado. Constituído por:

- purgadores de ar automáticos;
- termômetros Ø 80 mm;
- torneiras de carga/descarga;
- coletores de ida e retorno em tecnopolímero;
- tampas de topo com isolamento;
- suportes de parede em aço inoxidável;
- série de etiquetas para sentido do fluxo e identificação de circuitos;
- buchas de fixação à parede.

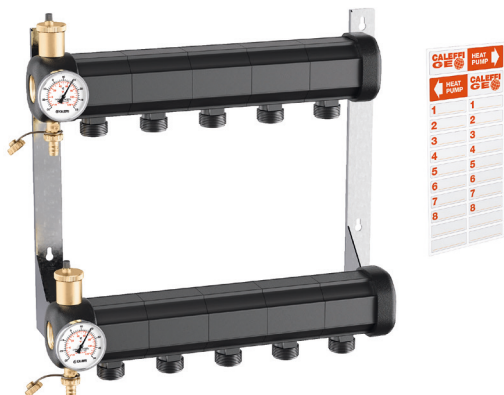

Pressão máx.: 6 bar.

Pressão máx. teste da instalação: 10 bar.

Campo de temperatura: -10–60 °C.

Campo de temperatura ambiente: -20–60 °C.

Fluidos de utilização: água, soluções com glicol, soluções salinas.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Coletor DN 50.

Caudal máx.: 7 m³/h.

Entre-eixo das derivações: 100 mm.

Ligação de derivações de alta vedação mecânica para válvulas de balanceamento série 112 e válvulas de esfera série 871.

Código	Ligação deriv.	€		
1107B5	2 circuitos 1 1/4" 42 p.2,5 TR	875,00	1	–
1107C5	3 circuitos 1 1/4" 42 p.2,5 TR	932,00	1	–
1107D5	4 circuitos 1 1/4" 42 p.2,5 TR	977,00	1	–
1107E5	5 circuitos 1 1/4" 42 p.2,5 TR	1 040,00	1	–
1107F5	6 circuitos 1 1/4" 42 p.2,5 TR	1 100,00	1	–
1107G5	7 circuitos 1 1/4" 42 p.2,5 TR	1 160,00	1	–
1107H5	8 circuitos 1 1/4" 42 p.2,5 TR	1 210,00	1	–

Para derivações superiores a 8 circuitos, ver coletor componível.

COLETOR GEOTÉRMICO COMPONÍVEL

110

cat. 01221

Módulo simples de coletor componível em tecnopolímero.

Pressão máx.: 6 bar.

Pressão máx. teste da instalação: 10 bar.

Campo de temperatura: -10–60 °C.

Campo de temperatura ambiente: -20–60 °C.

Fluidos de utilização: água, soluções com glicol, soluções salinas.

Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Coletor DN 50.

Ligação de derivações de alta vedação mecânica para válvulas de balanceamento série 112 e válvulas de esfera série 871.



Código	Ligação deriv.	€		
110700	42 p.2,5 TR	35,90	1	–

110

cat. 01221

Tirantes em aço inoxidável para montagem de coletores componíveis. Barra rosca M8 em aço inoxidável.



Código		€		
110012	para coletor de 2 circuitos	20,40	1	–
110013	para coletor de 3 circuitos	24,90	1	–
110014	para coletor de 4 circuitos	35,30	1	–
110015	para coletor de 5 circuitos	41,80	1	–
110016	para coletor de 6 circuitos	42,80	1	–
110017	para coletor de 7 circuitos	56,90	1	–
110018	para coletor de 8 circuitos	58,40	1	–
110019	para coletor de 9 circuitos	59,00	1	–
110020	para coletor de 10 circuitos	64,30	1	–
110021	para coletor de 11 circuitos	69,50	1	–
110022	para coletor de 12 circuitos	76,10	1	–

110

cat. 01221

Kit de montagem para coletores componíveis.

Constituído por:

- grupo de topo em latão com purgador de ar automático, torneira de carga/descarga;
- tampa de topo em latão;
- isolamentos em borracha pré-formada;
- parafusos e cavilhas para tirantes e suportes;
- série de etiquetas para sentido do fluxo e identificação do circuito;
- termômetro com bainha (-30–50 °C);
- 2 guarnições de vedação.



Código		€		
110750	1 1/4" F	262,00	1	–

110

cat. 01221

Par de suportes em aço inoxidável para fixação de coletores componíveis.

Sistema de encaixe rápido na parede.

Sistema de encaixe rápido do coletor nos suportes.

Com parafusos e buchas.



Código		€		
110001		120,00	1	–

DISPOSITIVOS DE INTERCEÇÃO E BALANCEAMENTO PARA COLETOR GEOTÉRMICO CALEFFI SÉRIE 110



112

cat. 01235

Válvula de balanceamento com caudalímetro.
Com união para tubagem de polietileno.
Leitura direta do caudal.
Válvula de esfera para regulação do caudal.
Caudalímetro com escala graduada e indicador de caudal, de movimento magnético.
Corpo da válvula e caudalímetro em latão.
Ligação ao coletor:
ligação fêmea com porca louca 42 p.2,5 TR.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: -10–40 °C.
Campo de temperatura ambiente: -20–60 °C.
Fluidos de utilização:
água, soluções com glicol, soluções salinas.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Precisão: ±10 %.

Código	Ligação	Escala (m³/h)	€		
112621	42 p.2,5 TR x Ø 25	0,3–1,2	161,00	1	–
112631	42 p.2,5 TR x Ø 32	0,3–1,2	174,00	1	–
112641	42 p.2,5 TR x Ø 40	0,3–1,2	191,00	1	–



112

cat. 01235

Isolamento para válvulas de balanceamento.
Material: PE-X expandido com células fechadas.
Espessura: 10 mm.
Densidade: parte int. 30 kg/m³; parte ext. 80 kg/m³.
Condutibilidade térmica (DIN 52612):
a 0 °C: 0,038 W/(m·K); a 40 °C: 0,045 W/(m·K).
Coef. de resistência ao vapor (DIN 52615): >1.300.
Campo de temperatura: 0–100 °C.
Reação ao fogo (DIN 4102): classe B2.

Código	Utilização	€		
112001	Ø 25 - Ø 32	39,30	1	–
112003	Ø 40	41,80	1	–



871

Válvula de esfera com união para tubagem em polietileno.
Corpo em latão.
Ligação ao coletor:
ligação fêmea com porca louca 42 p.2,5 TR.
Pressão máx.: 16 bar.
Campo de temperatura: -10–40 °C.
Campo de temperatura ambiente: -20–60 °C.
Fluidos de utilização:
água, soluções com glicol, soluções salinas.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.

Código	Ligação	€		
871025	42 p.2,5 TR x Ø 25	52,80	1	–
871032	42 p.2,5 TR x Ø 32	56,90	1	–
871040	42 p.2,5 TR x Ø 40	73,30	1	–




110

Casquilho com guarnição.
Pressão máx.: 16 bar.
Temperatura máx.: 40 °C.


Código	Ligação	€		
110050	42 p.2,5 TR x 3/4"	20,20	1	–
110060	42 p.2,5 TR x 1"	21,30	1	–

Esquema de aplicação da válvula de balanceamento série 112 com a válvula de esfera série 871

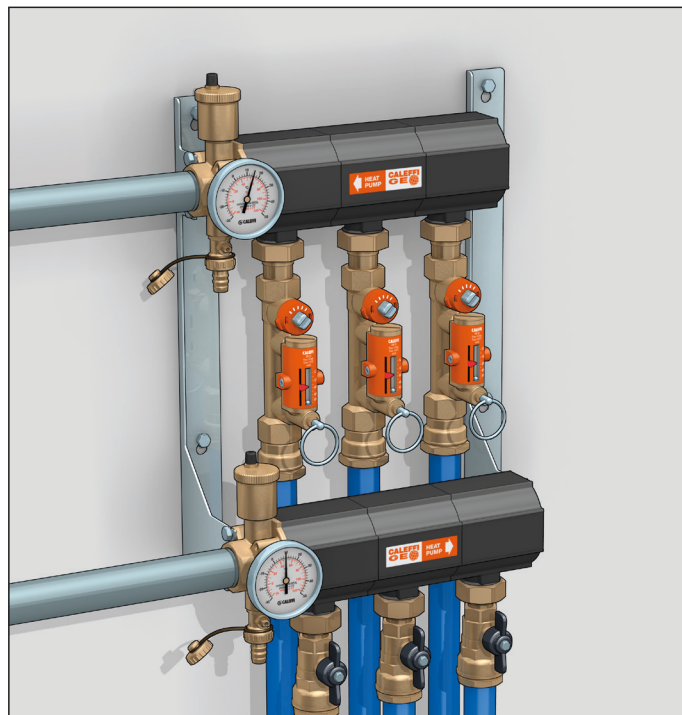

Graças à utilização do caudalímetro, as operações de balanceamento dos circuitos são simplificadas, já que o valor do caudal pode ser lido, e controlado constantemente, sem o auxílio de manómetros diferenciais e de gráficos de referência.

COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES A BIOMASSA

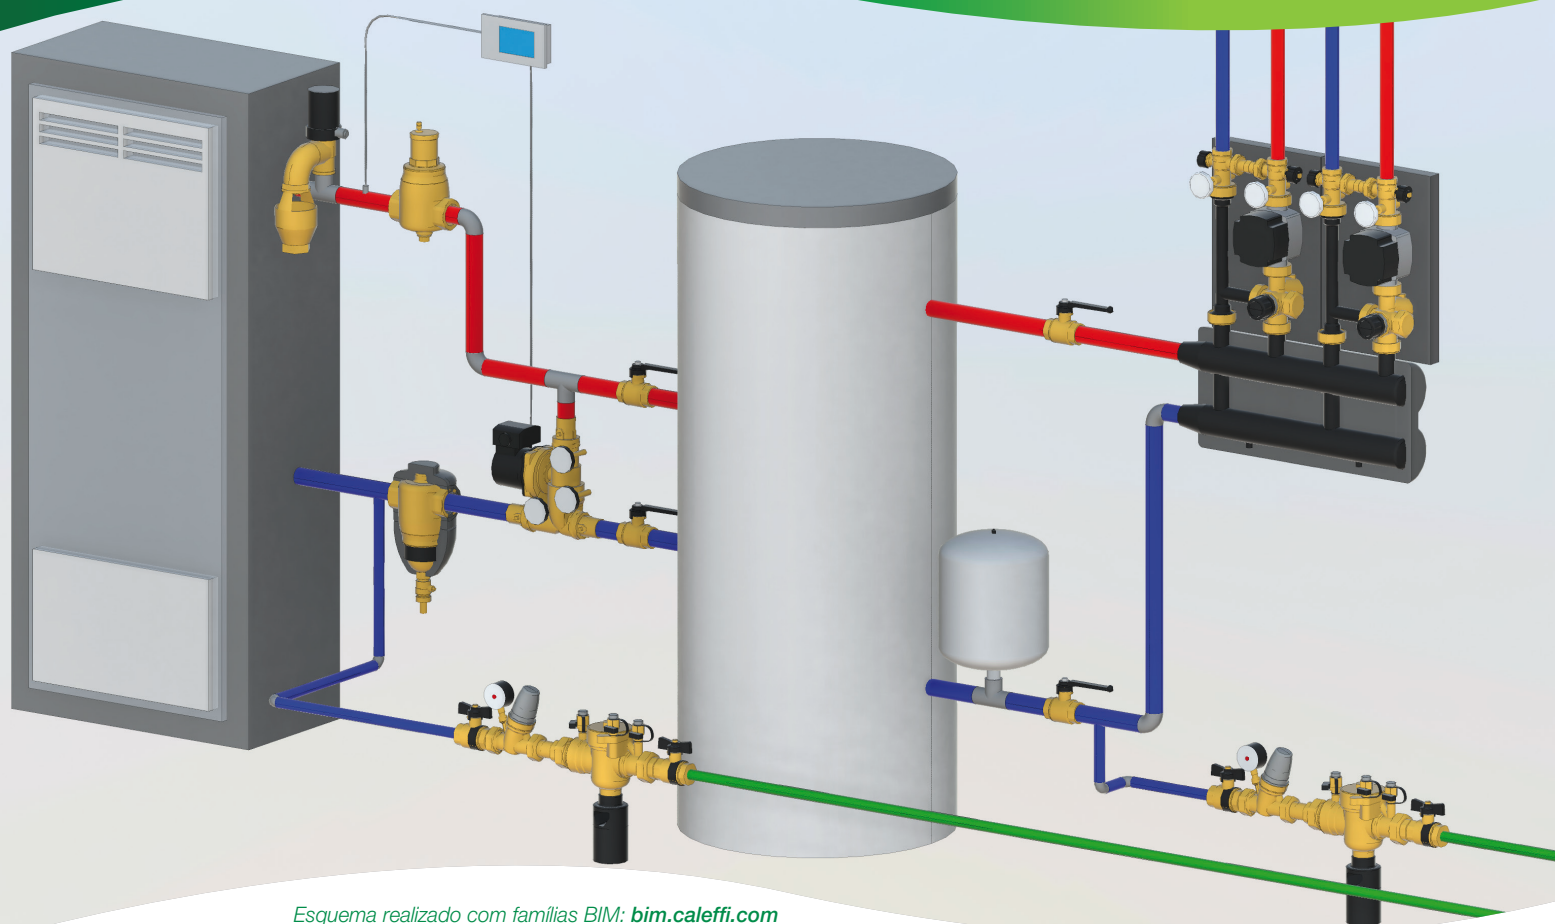

Esquema realizado com famílias BIM: bim.caleffi.com

Dispositivos de segurança

Válvula anticondensação

Grupo de recirculação anticondensação e distribuição

Grupo compacto de ligação e gestão de energia (versão aquecimento)

Regulador digital para instalações com caldeira a combustível sólido

CALEFFI
BIO  **MASS**

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA



542

cat. 01001

Válvula de descarga térmica, de ação positiva.
Rearme manual no caso de bloqueio do queimador ou alarme.
Pressão de funcionamento: $0,3 \leq P \leq 10$ bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Temperatura de descarga: 98 °C e 99 °C.
Certificada e regulada INAIL (Itália).
Potência de descarga:
1 1/2" x 1 1/4" - 136 kW.
1 1/2" x 1 1/2" - 419 kW.



Código		Temperatura de descarga	€		
542870	1 1/2" M x 1 1/4" F	98 °C	501,00	1	10
542880	1 1/2" M x 1 1/2" F	99 °C	745,00	1	10

Função

A válvula de descarga térmica expelle a água da instalação, quando é atingida a temperatura de descarga. Possui ação positiva, e pode ser utilizada com caldeiras a combustível sólido, não pulverizado, com vaso aberto e vaso fechado, segundo as normas em vigor.

Referências a normas INAIL (Itália)



Segundo as disposições desta norma, relativa às "instalações centrais de aquecimento que utilizem água quente a uma temperatura não superior a 110 °C e potência nominal máxima superior a 35 kW", a utilização da válvula de descarga térmica está prevista nos seguintes casos:

Instalações com vaso aberto

- Instalações com caldeiras alimentadas a combustível sólido não pulverizado, em substituição do aquecedor de água de consumo ou do permutador de segurança.

Instalações com vaso fechado

- Instalações térmicas com caldeiras alimentadas a combustível sólido não pulverizado até uma potência nominal de 100 kW, com desativação parcial, em substituição do dispositivo de dissipação da potência residual.

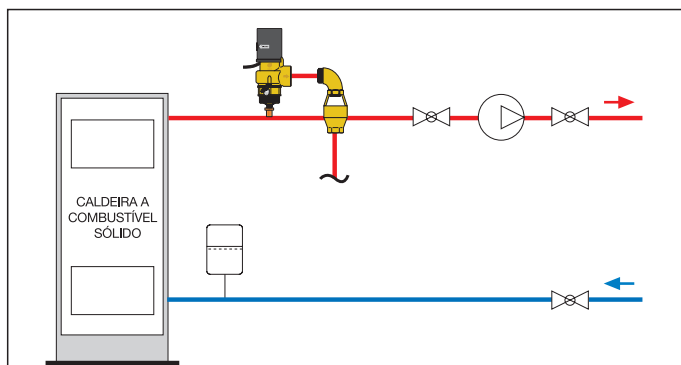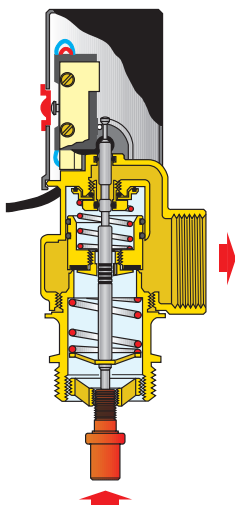

543

cat. 01057

Válvula de descarga de segurança térmica, com sensor de dupla segurança, para caldeiras a combustível sólido.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Temperatura de descarga: 98 °C (0/-4 °C).

Caudal de descarga para Δp de 1 bar e $T=110$ °C: 3000 l/h.
Comprimento do capilar: 1300 mm.

Certificada segundo a norma EN 14597.





Código		Temperatura de descarga	€		
543513	3/4" F	98 °C	131,00	1	10

Função

A válvula de descarga de segurança térmica limita a temperatura da água nas caldeiras a combustível sólido com termoacumulador incorporado, ou com permutador de segurança (para arrefecimento imediato). Quando é atingida a temperatura de descarga, a válvula abre a passagem à água da rede, através do permutador de segurança ou do termoacumulador incorporado, de modo a retirar o calor em excesso, e diminuir, assim, a temperatura da água da instalação, contida na câmara de ar da caldeira.

Referências a normas

A sua utilização está prevista pelas normas INAIL (Itália). A válvula está em conformidade com a EN 14597, podendo ser acoplada a caldeiras a combustível sólido de potência inferior a 100 kW, utilizadas segundo as disposições das normas EN 12828, UNI 10412-2 e EN 303-5.

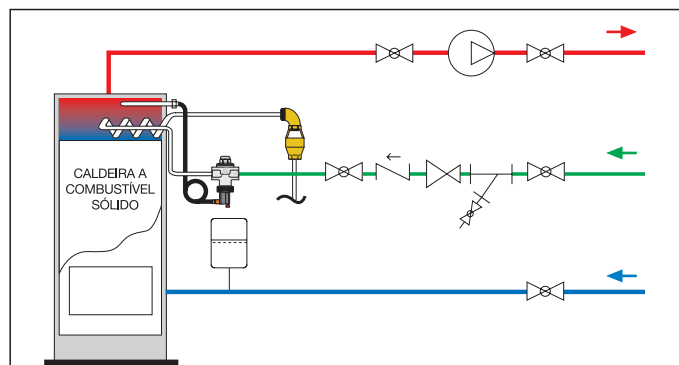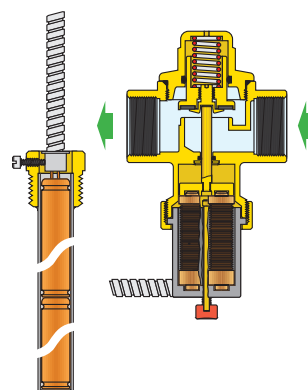

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

544

cat. 01058



Válvula de descarga térmica, de ação positiva, com reposição automática do fluido.
Para caldeiras a combustível sólido.
Pressão máx.: 6 bar.
Temperatura máx.: 110 °C.
Campo de temperatura: 5–110 °C.
Campo de temperatura ambiente: 1–50 °C.
Temperatura de descarga: 100 °C (0/-5 °C).
Caudal de descarga para Δp de 1 bar e $T=110$ °C: 1600 l/h.
Comprimento do capilar: 1300 mm.



Código	Temperatura de descarga	€		
544400	1/2" F 100 °C	267,00	1	10

Função

Quando é atingida a temperatura de descarga, a válvula de descarga térmica expelle a água da instalação com caldeira a combustível sólido.
O dispositivo integra, num único bloco, uma válvula de descarga térmica com sensor à distância, de ação positiva, e uma válvula de reposição do fluido. A descarga de água permite limitar a temperatura da água na instalação, através da reintegração do caudal descarregado.

Referências a normas

Utilizada em caldeiras sem permutador de segurança e para potências < 35 kW (Itália).

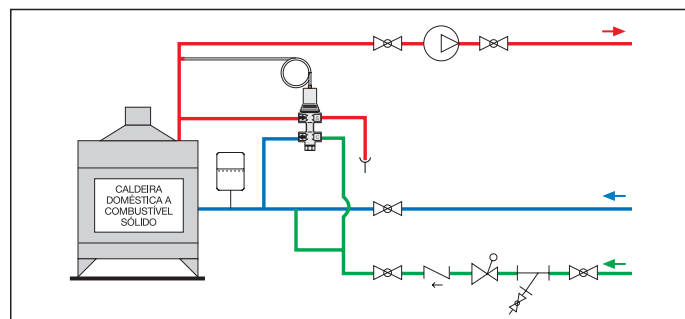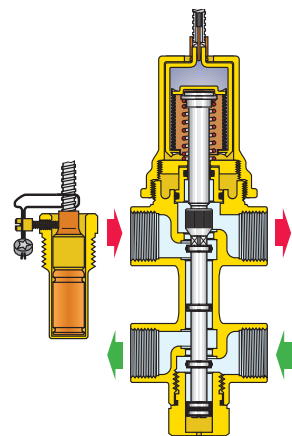

544



Válvula de descarga térmica, com reposição automática do fluido, para caldeiras a combustível sólido.
Com manípulo para descarga manual.
Pressão máx.: 6 bar.
Temperatura máx.: 120 °C.
Temperatura de descarga: 100 °C (0/-5 °C).
Caudal de descarga para Δp de 1 bar e $T=110$ °C: 1800 l/h.



Código	Temperatura de descarga	€		
544501	3/4" 100 °C	127,00	1	–

Função

O dispositivo integra, num único bloco, uma válvula de descarga térmica e uma válvula de reposição do fluido, que operam em simultâneo através de um sensor integrado no corpo da válvula. Quando é atingido o valor de descarga, a válvula inicia a descarga para eliminar o calor em excesso e, simultaneamente, a reposição do fluido para reintegrar o caudal descarregado da instalação.

Referências a normas

Utilizada em caldeiras sem permutador de segurança e para potências < 35 kW (Itália).

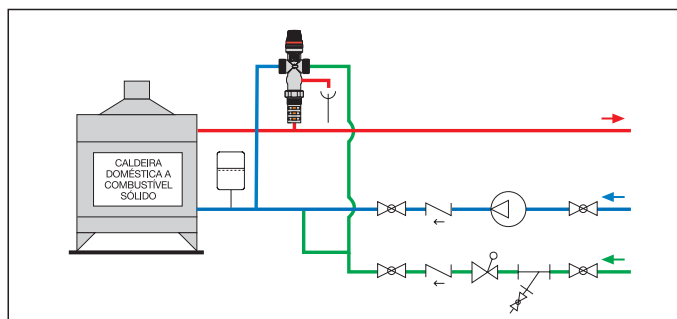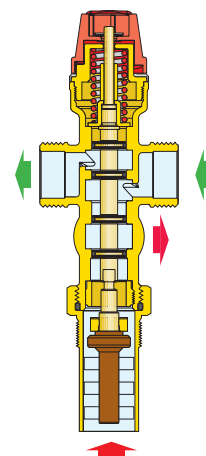

529

cat. 01226




Regulador de tiragem.
Ligação roscada macho.
Campo de regulação: 30–90 °C.
Certificado segundo a norma EN 14597.



Código	€		
529050	3/4" M ISO 7/1	55,50	1 10

Função

O regulador de tiragem, instalado na caldeira a combustível sólido, com o elemento termostático imerso no fluido, regula automaticamente o caudal de ar comburente, permitindo obter uma combustão mais regular e completa.

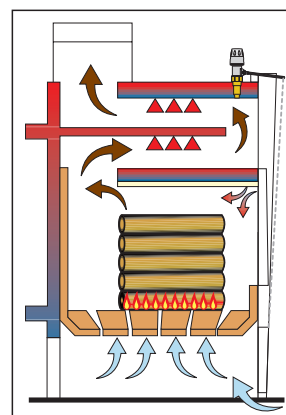


VÁLVULA ANTICONDENSAÇÃO

PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

280

cat. 01223



Válvula anticondensação com controlo termostático da temperatura de retorno às caldeiras a combustível sólido.
Corpo em latão.
Ligações macho com casquilho.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Regulações (Tset):
45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C.
Precisão regulação: ± 2 °C.
Temperatura de fecho completo bypass: $T_{mix} = T_{set} + 10$ °C = Tr.

Código	DN	Ligação	Kv (m³/h)	Potência máx. aconselhada	€		
28005.	20	3/4"	3,2	10 kW	102,00	1	10
28026.	20	1"	3,2*	10 kW	109,00	1	10
28006.	25	1"	9	35 kW	152,00	1	5
28007.	32	1 1/4"	12	45 kW	175,00	1	5

(*) Escolha da válvula

A escolha da válvula efetua-se com base no valor de Kv (ao qual corresponde a dimensão DN do corpo), e não apenas em função das ligações roscadas.

Conhecido o caudal da instalação, calculam-se as correspondentes perdas de carga da válvula através do valor de Kv. A soma das perdas de carga da válvula e as do resto da instalação deve ser compatível com a altura manométrica disponível do circulador da caldeira.

• Para completar o código

Regulação	45 °C	55 °C	60 °C	70 °C
•	4	5	6	7



Termóstato de substituição para válvula anticondensação.

Código	Regulação	Utilização	€		
F29629	45 °C	cód. 28005. / 28026.	20,60	1	–
F29630	55 °C	cód. 28005. / 28026.	20,60	1	–
F29631	60 °C	cód. 28005. / 28026.	20,60	1	–
F29632	70 °C	cód. 28005. / 28026.	20,60	1	–
F29633*	45 °C	cód. 28006. / 28007.	20,60	1	–
F29634*	55 °C	cód. 28006. / 28007.	20,60	1	–
F29635*	60 °C	cód. 28006. / 28007.	20,60	1	–
F29636*	70 °C	cód. 28006. / 28007.	20,60	1	–

* Para utilizar também com as séries 281 e 2850.


Substituição do termóstato para alteração da regulação

O sensor pode ser facilmente removido, no caso de manutenção ou alteração da regulação.

Instalação

A válvula pode ser instalada de ambos os lados da caldeira em qualquer posição, vertical ou horizontal.

A instalação é recomendada no retorno da caldeira, no modo de misturadora; também é permitida na ida da caldeira, no modo de desviadora.





Função

A válvula anticondensação, utilizada nas instalações de aquecimento com caldeira a combustível sólido, regula automaticamente, no valor de regulação, a temperatura da água de retorno à caldeira.

A manutenção da caldeira a uma temperatura elevada **previne a formação de condensação do vapor de água contido nos fumos.**

A condensação gera incrustações que, agarrando-se às superfícies metálicas do permutador, provocam corrosão, reduzem a sua eficiência térmica e constituem uma fonte de perigo para as condutas de exaustão de gases de combustão, dado serem inflamáveis.


A válvula anticondensação permite prolongar a vida da caldeira e assegura uma maior eficiência da mesma.

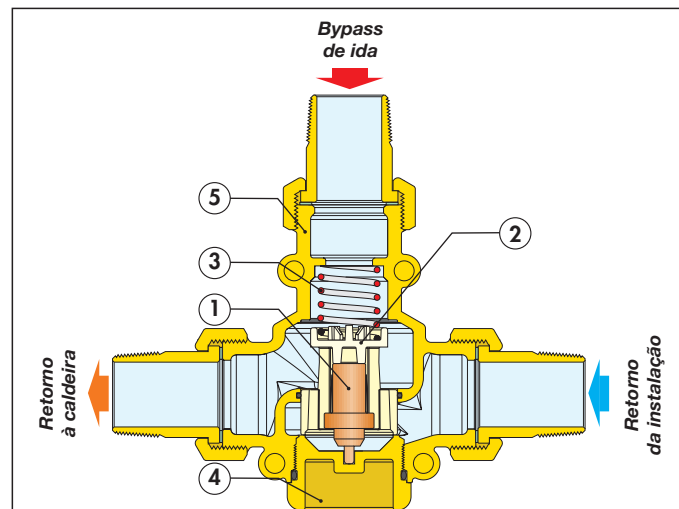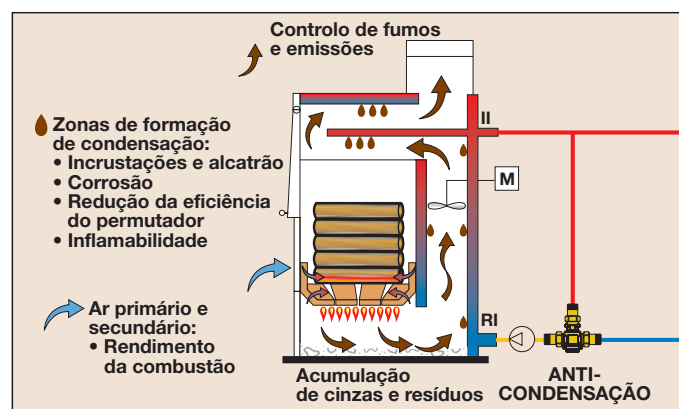

Componentes característicos

- 1) Sensor termostático
- 2) Obturador
- 3) Mola
- 4) Tampa
- 5) Corpo da válvula

Instalação no modo de desviadora (anticondensação)

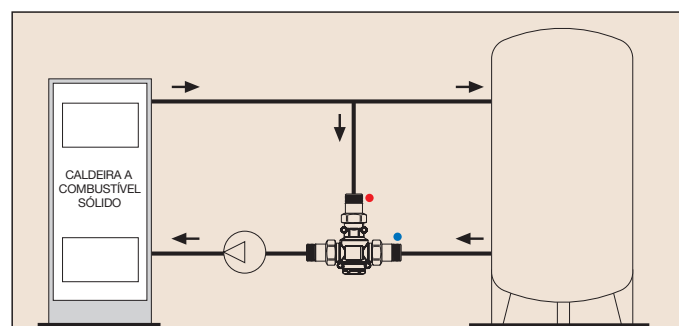

GRUPO DE RECIRCULAÇÃO ANTICONDENSAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

281

cat. 01224

Grupo de recirculação anticondensação e distribuição, com controlo termostático da temperatura de retorno às caldeiras a combustível sólido. Corpo em latão.

Com isolamento.


Ligações fêmea com casquilho.
Fluido de utilização: água, soluções com glicol.
Percentagem máx. de glicol: 50 %.
Campo de temperatura: 5–100 °C.
Pressão máx. de funcionamento: 10 bar.
Caudal máx. recomendado: 2 m³/h.
Escala termómetros: 0–120 °C.

Válvula anticondensação

Campo de temperatura: 5–100 °C.
Temperaturas de regulação (Tset): 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C.
Precisão regulação: ± 2 °C.
Temperatura de fecho completo bypass: $T_{mix} = T_{set} + 10\text{ °C} = T_r$.

Circulador

Circulador de alta eficiência PARA MS/7.

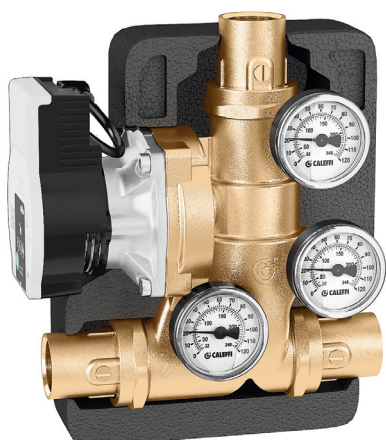

Código	DN	Ligação	Circulador	€		
28106.WYP	25	1" F	PARA MS/7	716,00	1	–
28107.WYP	25	1 1/4" F	PARA MS/7	757,00	1	–

Escolha do grupo

A escolha do grupo efetua-se com base no valor de altura manométrica disponível, em função do DN, e não apenas em função das ligações roscadas. Conhecidas as perdas de carga da instalação, verifica-se a altura manométrica disponível do circulador do grupo.

Peça de substituição para série 281

Código	€
F29806 motor para grupo série 281	336,00


• Para completar o código

Regulação	45 °C	55 °C	60 °C	70 °C
•	4	5	6	7

Para termóstatos de substituição, ver pág. ao lado.

Função

O grupo de recirculação anticondensação e distribuição permite a ligação da caldeira a combustível sólido à instalação de utilização (direta ou com acumulação inercial). O grupo controla a temperatura de retorno à caldeira para evitar fenómenos de condensação, através do sensor termostático nele contido.

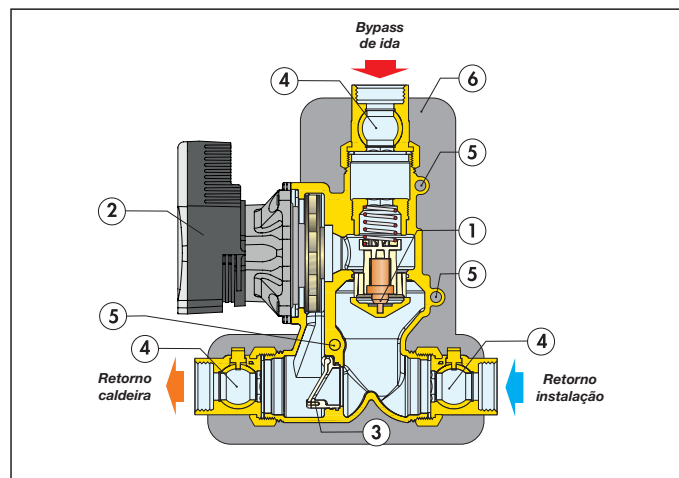

Componentes característicos

- 1) Sensor termostático anticondensação
- 2) Circulador de alta eficiência
- 3) Válvula para circulação natural de clapet
- 4) Casquilho com válvula de esfera incorporada
- 5) Sede para termómetro
- 6) Isolamento

Particularidades de construção

Fusão monobloco e reversibilidade

A fusão monobloco em latão, de dimensões reduzidas, que aloja o circulador e os componentes funcionais, permite a instalação imediata do dispositivo, independentemente de ser à direita ou à esquerda da caldeira a combustível sólido, respeitando os sentidos de fluxo indicados. Os termómetros podem ser retirados das sedes, e reinseridos numa posição semelhante na parte posterior do grupo.


Válvula anticondensação

O dispositivo incorpora um sensor termostático para o controlo da temperatura da água de retorno à caldeira a combustível sólido, de modo a prevenir fenómenos de condensação. O sensor foi especificamente concebido de forma a poder ser removido do corpo da válvula, para manutenção ou substituição, em caso de necessidade.

Válvula de circulação natural de clapet

Este dispositivo tem a função de assegurar a circulação natural do fluido, em caso de paragem do circulador por falha de corrente elétrica.

Quando o circulador está ativo, o impulso do fluido mantém a válvula fechada, obrigando a água a efetuar o percurso através da válvula termostática anticondensação. No caso de paragem do circulador, quando a água se encontra na caldeira a uma temperatura elevada, inicia-se uma circulação natural da água, através do bypass da válvula anticondensação, evitando, assim, que a temperatura possa atingir níveis perigosos na caldeira. O grupo é fornecido com a válvula de circulação natural bloqueada. Para ativar a função, é necessário retirar o parafuso de bloqueio.



GRUPO COMPACTO DE LIGAÇÃO E GESTÃO DE ENERGIA (versão aquecimento)

2850

cat. 01259

Grupo compacto de ligação e gestão de energia.

Ligações roscadas fêmea.

Ligação lado primário: 1" F.

Ligação lado secundário instalação: 1" F.

Ligação lado secundário caldeira: 3/4" F.

Fluidos de utilização: água, soluções com glicol.

Percentagem máx. de glicol: 30 %.

Campo de temperatura: 5–100 °C.

Pressão máx.: 10 bar.

Potência máx. útil do permutador de calor: 35 kW.

Caudal máx. recomendado no circuito primário: 1,7 m³/h.

Caudal máx. recomendado no circuito secundário: 1,7 m³/h.

Temperatura de regulação válvula anticondensação (Tset): 55 °C.

Precisão regulação: ± 2 °C.

Temperatura de fecho completo bypass: $T_{mix} = T_{set} + 10\text{ °C} = T_r$.

Regulador: Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.

Circulador: Circuito primário: circulador de alta eficiência PARA MS/7.


Circuito secundário: circulador de velocidade variável de alta eficiência PARA 15/7.



Confirmar idiomas disponíveis no software no ato da encomenda.



Código	Ligação	Circ. circuito primário	€		
285060HE2	1"	PARA MS/7 sem válv. anticondens.	2 160,00	1	–
285065HE2	1"	PARA MS/7	2 220,00	1	–

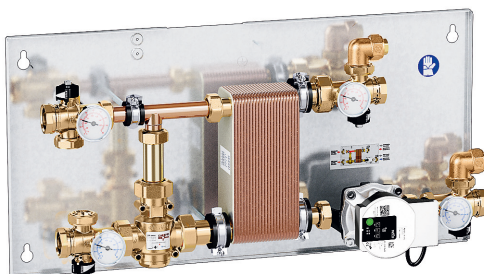

Código	Ligação	€		
285065HE3	1"	sem circulador circ. prim. e regulador	1 420,00	1 –

2850

cat. 01259

Tampa em aço envernizado RAL 9010.


Código	Dimensões (a x l x p)	€		
285010	334 x 684 x 177	213,00	1	–

Para termostatos de substituição, ver pág. 308.

Função

Principais características de funcionamento:

- ligação de novas caldeiras a combustível sólido (**incluindo caldeiras domésticas com potência máxima na fornalha de 35 kW, com vaso aberto ou fechado**) a outras caldeiras com vaso fechado;
- possibilidade de **não somar as potências das duas caldeiras conforme indicado pela INAIL (Itália)**;
- gestão automática simples da prioridade de funcionamento entre a caldeira a combustível sólido e a caldeira;
- sistema anticondensação incorporado (opcional) para caldeira a combustível sólido;
- sistema compacto com ligação hidráulica simplificada.

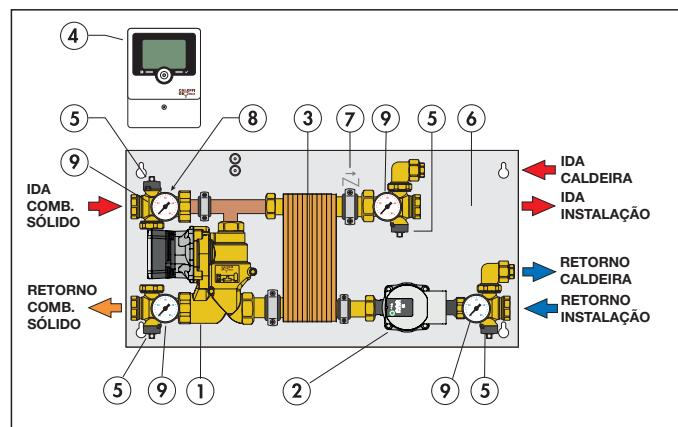

Componentes característicos

- 1) Grupo monobloco com circulador PARA MS/7, com válvula anticondensação (opcional), lado primário
- 2) Circulador PARA 15/7, lado secundário (instalação)
- 3) Permutador de placas brasadas
- 4) Regulador digital
- 5) Válvulas de interceção
- 6) Placa de suporte. Dimensões (a x l): 334 x 684 mm.
- 7) Válvula de retenção
- 8) Válvula de descarga manual
- 9) Termómetro



2850

cat. 01259

Regulador de substituição para série 2850, com sonda.
Alimentação: 230 V - 50/60 Hz.



Código	€		
285000	501,00	1	–

2850

cat. 01259

Módulo alarme AM1. Ligação VBus.
Visualização de alarme e controlo relé.
Relé contacto livre de potencial.
Corrente relé máx.: 30 V.




Código	€		
285020	218,00	1	–

Peças de substituição para série 2850

Código	€
F29806 motor para grupo série 281	336,00
257006 sonda Pt1000 - temperatura -50–180 °C	51,20

DIMENSÕES DE PRODUTOS

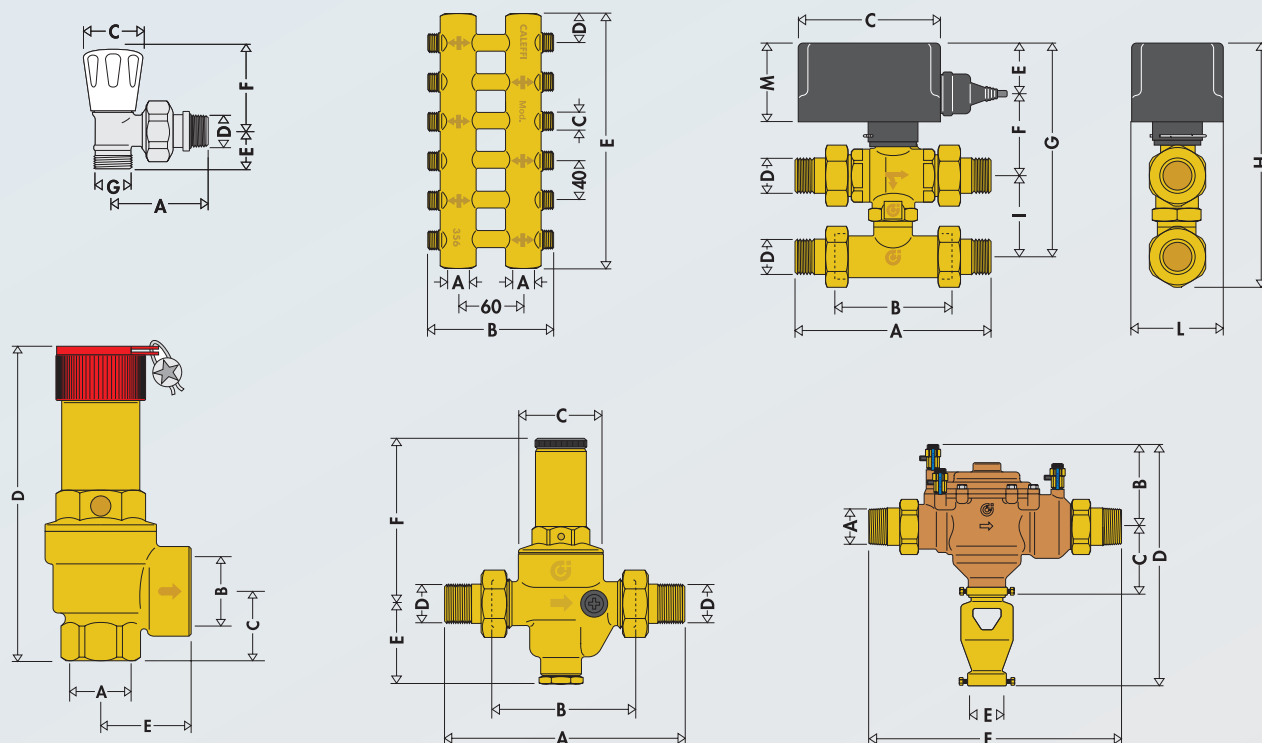

**TODAS AS DIMENSÕES DE PRODUTOS
ESTÃO DISPONÍVEIS EM WWW.CALEFFI.COM**

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As presentes “Condições Gerais de Venda” regulam todas as transações entre a CALEFFI - Componentes Hidrotérmicos, Limitada, adiante designada por CALEFFI, e o cliente.

1. ÂMBITO DO FORNECIMENTO

Os dados, as medidas, os preços, as características, as prestações e todas as outras informações reproduzidas nos nossos catálogos, prospectos, tabelas de preços, circulares, etc. têm carácter indicativo, podendo ser alterados sem qualquer aviso prévio.

Todos estes elementos só têm para nós valor vinculativo em caso de indicação expressa na aceitação ou confirmação da encomenda.

2. PREÇOS

2.1 Os preços entendem-se para o material colocado nas instalações da CALEFFI, correndo por conta do cliente as despesas de embalagem e frete, quando a entrega for efetuada no local designado pelo cliente.

2.2 Os preços e demais indicações constantes de catálogos, tabelas e folhetos têm carácter informativo. Prevalecem os preços em vigor na data de fornecimento.

3. PRAZO DE ENTREGA

3.1 O prazo de entrega contar-se-á a partir da data do esclarecimento de todas as condições técnicas e/ou comerciais, e a entrega pelo cliente de todos os elementos necessários à execução da encomenda, bem como o pagamento antecipado, quando o mesmo tiver sido acordado.

3.2 A CALEFFI reserva-se o direito de efetuar entregas parciais e de efetuar essas entregas em separado.

3.3 O prazo considera-se prorrogado por causas justificadas ou de força maior, entre elas: declaração de guerra, revolução, mobilização, greve ainda que parcial, encerramento ou interrupção de serviço nos armazéns, oficinas ou fábricas dos construtores ou seus fornecedores de matérias-primas, resultantes de incêndio, inundação, avarias de máquinas, greve, epidemia, interrupção das vias de comunicação, defeitos de fundição, desarranjo de peças importantes, mau resultado nos ensaios preliminares, dificuldades na aquisição, transporte ou importação de materiais e, em geral, por motivos alheio à vontade ou previsão do fabricante.

3.4 Considera-se cumprido o fornecimento, desde que seja comunicado ao cliente que as mercadorias estão prontas a ser expedidas.

3.5 A indicação de prazos de entrega entende-se sujeita a confirmação e salvo venda.

3.6 O prazo de entrega poderá ser dilatado para encomendas com valor líquido inferior a 50€.

4. TRANSPORTE

4.1 O transporte de mercadorias faz-se sempre por conta e risco do cliente, mesmo quando, a pedido deste, a CALEFFI se encarrega da sua expedição ou as despesas estejam incluídas no preço global de venda.

4.2 A pedido do cliente, a CALEFFI poderá efetuar o seguro da remessa.

5. PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos deverão ser efetuados, líquidos e de acordo com as condições da fatura, no domicílio da CALEFFI, ou em qualquer outro local a indicar por esta.

5.2 Se o cliente não pagar a importância em dívida no prazo indicado na respetiva fatura, ficará obrigado, a título de penalidade, a pagar à CALEFFI uma indemnização relativa ao tempo de mora correspondente à taxa de juro máxima legal. Serão da conta do cliente todos e quaisquer encargos bancários ou outros respeitantes à transação.

5.3 Os pagamentos não poderão ser retardados seja a que pretexto for, mesmo em caso de litígio.

5.4 O material será propriedade da CALEFFI até ao integral pagamento do mesmo, ficando o cliente investido da responsabilidade de fiel depositário do material fornecido pela CALEFFI, até o integral cumprimento das obrigações que assumiu.

5.5 Encomendas de valor inferior a 100€ só serão aceites com pagamento em dinheiro no ato da entrega.

5.6 Descontos financeiros não referidos nas faturas só serão aceites mediante prévio acordo escrito pela Caleffi.

5.7 Em qualquer fatura fica sem efeito o desconto comercial incluído, caso as condições de pagamento previamente acordadas não sejam integralmente cumpridas.

6. RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS

6.1 A CALEFFI concede uma garantia contra defeitos de fabrico, dentro das características expressamente indicadas, pelo período máximo e improrrogável de 24 meses, a contar da data da entrega e/ou da data em que o material estiver à disposição do cliente, cabendo a este comprovar, por escrito, os defeitos alegados.

6.2 As substituições ou reparações, resultantes da utilização anormal da aparelhagem, de deterioração ou acidentes devidos a negligência, falta de vigilância ou manutenção e utilização defeituosa do material não se encontram abrangidas pela garantia. A garantia da CALEFFI cessa também, no caso de o cliente haver empreendido alterações ou reparações sem prévia autorização por escrito da CALEFFI.

6.3 A reparação, modificação ou substituição de peças durante o período de garantia, não conduz, em caso algum, a prorrogação daquele prazo.

6.4 Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade da CALEFFI por danos indiretos, causados pelo material fornecido e/ou por serviços de montagem, manutenção ou reparação do mesmo.

7. RECLAMAÇÕES

7.1 Quaisquer reclamações só poderão ser consideradas, quando devidamente fundamentadas e apresentadas dentro do prazo de 8 dias a contar da data da receção das mercadorias.

7.2 Sempre que não for possível solucionar por acordo mútuo qualquer litígio suscitado, fica expresso que o foro competente será o da comarca de Lisboa ou do Porto.

8. DEVOLUÇÕES

8.1 A CALEFFI não aceita a devolução de quaisquer mercadorias que tenham sido adquiridas há mais de 30 dias da data de apresentação das mesmas para devolução, ou sem o respetivo comprovativo de compra. Durante este período de 30 dias entre a data de fatura e a solicitação de devolução, o valor a atribuir à mercadoria devolvida será igual ao faturado, desde que a mesma se encontre acondicionada na sua embalagem original e em bom estado e não tenha sido produzida/solicitada expressamente para o cliente em questão.

8.2 Quaisquer devoluções a efetuar após o período de 30 dias anteriormente referido, deverá ser objeto de uma confirmação e aceitação formal por parte da CALEFFI. Nestas, será efetuada uma redução em 20% do valor faturado, para verificação, requalificação, manuseamento e/ou transporte internacional de retorno.

8.3 Não serão aceites devoluções de produtos utilizados.

8.4 Todos os produtos deverão ser devolvidos, impreterivelmente, para o nosso armazém central na Maia, não sendo aceite qualquer outro meio ou local de devolução.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1 A CALEFFI e o cliente poderão somente transferir a terceiros os seus direitos e obrigações após prévio e expresso acordo entre ambos, a este respeito.

9.2 Todas as condições das propostas estão sujeitas a confirmação aquando da aceitação da encomenda.

9.3 A CALEFFI reserva-se o direito de, em qualquer momento, cancelar os fornecimentos, nomeadamente nos casos em que os limites de crédito, valor ou prazos sejam ultrapassados. Este limite de crédito é estabelecido unicamente pela CALEFFI, sem que esta tenha de o justificar.

10. USO DA MARCA CALEFFI

A marca CALEFFI, incluindo os seus produtos e preços, só poderá ser utilizada em publicações, plataformas eletrónicas/digitais, comércio eletrónico e/ou outro material promocional, assim como na participação de feiras ou outros eventos promocionais, mediante aprovação prévia, por escrito, da Direção da CALEFFI - Componentes Hidrotérmicos, Limitada.

Os produtos apresentados neste catálogo são projetados, fabricados e comercializados de acordo com o Sistema de Gestão para a Qualidade conforme a norma EN ISO 9001.

Os produtos identificados com o “círculo azul claro ●”, indicados no índice progressivo por série, são apenas comercializados.



COMUNITÀ EUROPEA



Certificato AEO

IT AEOF 12 0576

1. Titolare del Certificato AEO

CALEFFI SPA
Codice EORI IT04104030962

2. Autorità che rilascia il Certificato

Agenzia delle Dogane
Direzione centrale gestione tributi e rapporto con
gli utenti - Ufficio per i regimi doganali e fiscali

il Titolare indicato nel riquadro 1 è un

Operatore economico autorizzato

Semplificazioni doganali / Sicurezza (AEOF)

3. Data di validità del certificato **29/05/2012**

il Direttore dell'Ufficio
DR. ERNESTO CARBONE

© Copyright 2025 Caleffi

CALEFFI Lda

Rua Poça das Rãs, 42 · 4475-265 Maia
Telef. +351 229619410

Talaíde Park · Edif. A1 e A2 · Estrada Octávio Pato
2785-723 São Domingos de Rana
Telef. +351 214227190

info.pt@caleffi.com | www.caleffi.com

