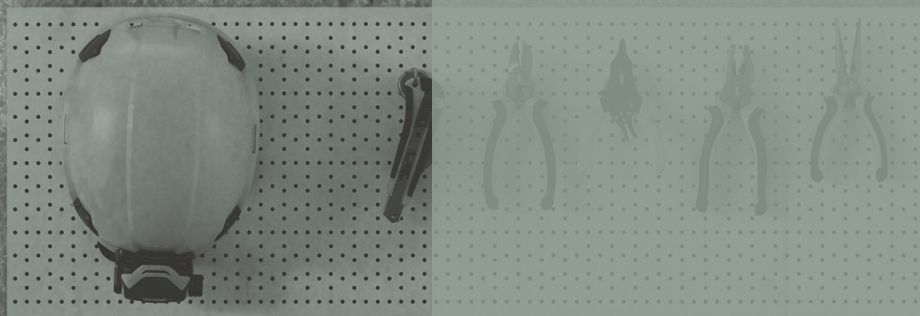


Panasonic

TABELA DE PREÇOS 2026 / 2027

SOLUÇÃO TOTAL HVAC&R



heating & cooling solutions

Aquarea T-CAP Hidráulico



Hidráulico Série M · R290

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C kW / COP	Ar 7 °C Água 55 °C kW / COP	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C A+++ a D	Ar 35 °C Água 18 °C kW / EER	

Aquarea T-CAP Hidráulico Série M - Monofásico / Trifásico · R290

1f	WH-WXG09ME5	9,00 / 5,23	9,00 / 3,24	4,96 / 3,57	A+++ / A++	9,00 / 5,26	8.303
	WH-WXG12ME5	12,10 / 5,06	12,00 / 3,23	5,00 / 3,46	A+++ / A++	12,00 / 5,26	8.856
3f	WH-WXG09ME8	9,00 / 5,23	9,00 / 3,24	5,00 / 3,50	A+++ / A++	9,00 / 5,26	8.543
	WH-WXG12ME8	12,00 / 5,06	12,00 / 3,23	4,73 / 3,65	A+++ / A++	12,00 / 5,26	9.121
	WH-WXG16ME8	16,00 / 4,89	16,00 / 3,20	4,75 / 3,70	A+++ / A++	16,00 / 5,26	10.385

Unidade interior	Volume de água L	Depósito AQS ERP Classe energética ¹⁾	Informação elétrica			PVPR
		A+ a F	Resistência elétrica de apoio kW	Fusível recomendado, alimentação ²⁾ A	Secção mínima do cabo para alimentação ²⁾ mm²	

All in One							
1f	WH-ADC0916M3E51	120	A+	3,00	16	3x1,5	4.741
	WH-ADC0916M3E52	185	A+	3,00	16	3x1,5	4.887
	WH-ADC0916M6E52	185	A+	6,00	30	3x4,0	4.936
	WH-ADC0916M3E53	260	A+	3,00	16	3x1,5	5.034
	WH-ADC0916M6E53	260	A+	6,00	30	3x4,0	5.085
3f	WH-ADC0316M9E81	120	A+	9,00	20	5x1,5	4.971
	WH-ADC0316M9E82	185	A+	9,00	20	5x1,5	5.124
	WH-ADC0316M9E83	260	A+	9,00	20	5x1,5	5.278

All in One com ânodo elétrico							
1f	WH-ADC0916M3E5AN2	185	A+	3,00	16	3x1,5	5.359
	WH-ADC0916M3E5AN3	260	A+	3,00	16	3x1,5	5.505
3f	WH-ADC0316M9E8AN2	185	A+	9,00	20	5x1,5	5.595
	WH-ADC0316M9E8AN3	260	A+	9,00	20	5x1,5	5.749

Split							
1f	WH-SDC0916M3E5	—	—	3,00	16	3x1,5	2.753
	WH-SDC0916M6E5	—	—	6,00	30	3x4,0	2.781
3f	WH-SDC0316M9E8	—	—	9,00	20	5x1,5	2.431

Módulo de controlo		Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado (RTIEBT) ²⁾	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ²⁾	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior	
		kW	A	mm²	mm²	
1f	WH-CME5	Até 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	1.645
3f	WH-CME8	Até 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	1.654


1) Escala de A+ a F. Classe energética A com unidade exterior de 16 kW. 2) O fusível e a secção mínima de cabo são os indicados de acordo com o RTIEBT. Estes valores podem variar em função do comprimento, tipo e instalação do cabo previstas no RTIEBT. A secção de cabo para alimentação conjunta inclui a alimentação de uma resistência elétrica de 3 kW.
* O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea T-CAP Hidráulico



R290

Incluído



Opcional



Hidráulico Série M - R290

Monobloco Série J - MXC - R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C kW / COP	Ar 7 °C Água 55 °C kW / COP	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C A+++ a D	Ar 35 °C Água 18 °C kW / EER	

Big Aquarea T-CAP Hidráulico Série M - Trifásico - R290

3f	WH-WXG20ME8	20,00 / 4,80	20,00 / 3,18	4,36 / 3,59	A++ / A++	20,00 / 4,79	17.428
	WH-WXG25ME8	25,00 / 4,50	25,00 / 3,00	4,25 / 3,57	A++ / A++	25,00 / 4,47	18.968
	WH-WXG30ME8	30,00 / 4,40	30,00 / 3,00	3,95 / 3,46	A++ / A++	30,00 / 4,10	21.248

Control module		Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado (RTIEBT) ¹⁾	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ¹⁾	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior	PVPR
		kW	A	mm²	mm²	
3f	WH-CME8L	Até 18 kW	20 (≤9kW) 40 (9kW < ≤18kW)	5x2,5 (≤12kW) 5x4,0 (12kW < ≤15kW) 5x6,0 (15kW < ≤18kW)	2x0,75	1.820

	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ²⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C kW / COP	Ar 7 °C Água 55 °C kW / COP	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C) A+++ a D	SCOP	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C) η _s %	Ar 35 °C Água 7 °C kW / EER	Ar 35 °C Água 18 °C kW / EER	

Aquarea T-CAP Monobloco Série J - Monofásico / Trifásico - MXC - R32

1f	WH-MXC09J3E5-1	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	9,00 / 3,18	9,00 / 4,62	7.599
	WH-MXC12J6E5-1	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	12,00 / 2,90	12,00 / 3,95	8.176
	WH-MXC09J3E8-1	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	9,00 / 3,09	9,00 / 4,46	7.911
3f	WH-MXC12J9E8-1	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	12,00 / 2,84	12,00 / 3,79	8.772
	WH-MXC16J9E8-1	16,00 / 4,52	16,00 / 2,86	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	14,50 / 2,84	16,00 / 3,75	10.180

Modelos com refrigerante R32 abrangidos pela regulamentação F-GAS a partir de 1 de janeiro de 2027. 1) O fusível e a secção mínima de cabo são os indicados de acordo com o RTIEBT. Estes valores podem variar em função do comprimento, tipo e instalação do cabo previstas no RTIEBT. A secção de cabo para alimentação conjunta inclui a alimentação de uma resistência elétrica de 3 kW. 2) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea High Performance Hidráulico



Hidráulico Série L - R290

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	€
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	

Aquarea High Performance Hidráulico Série L - Monofásico - R290

	WH-WDG05LE5	5,00 / 5,05	5,00 / 3,07	5,06 / 3,63	A+++ / A++	5,00 / 5,00	3.927
1f	WH-WDG07LE5	7,00 / 4,93	7,00 / 2,98	4,96 / 3,62	A+++ / A++	7,00 / 4,73	4.653
	WH-WDG09LE5	9,00 / 4,55	8,90 / 3,03	4,84 / 3,67	A+++ / A++	9,00 / 4,19	5.023

Unidade interior	Volume de água	Depósito AQS ERP Classe energética ¹⁾	Informação elétrica Resistência elétrica de apoio kW	Fusível recomendado, alimentação 1 / 2 ²⁾	Secção mínima do cabo para alimentação 1 / 2 ²⁾	PVPR
	L	A+ a F		A	mm ²	€

All in One

	WH-ADC0509L3E51	120	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.447
1f	WH-ADC0509L3E5	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.583
	WH-ADC0509L6E5	185	A+	6,00	25 / 30	3x2,5 / 3x4,0	4.629

All in One com ânodo elétrico

1f	WH-ADC0509L3E5AN	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	5.055
	WH-ADC0509L6E5AN	185	A+	6,00	25 / 30	3x2,5 / 3x4,0	5.100

All in One 2 zonas

	WH-ADC0509L3E5B	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	5.958
--	-----------------	-----	----	------	---------	---------------	-------

Split

1f	WH-SDC0509L3E5	—	—	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	2.532
	WH-SDC0509L6E5	—	—	6,00	25 / 30	3x2,5 / 3x4,0	2.558

1) Escala de A+ a F. Em combinação com as unidades exteriores WH-WDG05LE5, WH-WDG07LE5 ou WH-WDG09LE5. 2) Verifique as normas locais. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea - uma solução completa de aquecimento da Panasonic.

Soluções para divisões.

Ventiloconvectores, bombas de calor com circuito hidráulico.

Ventilação e Qualidade de ar interior.

Soluções de ventilação residencial.

Controlo e conectividade.

Serviços de controlo por divisão e gestão inteligente da energia.



Água Quente Sanitária.

Depósitos de alta eficiência.

Soluções de suporte.

Aquarea Service Cloud para monitorização e manutenção remota.

Soluções de manutenção.

Aquarea Service+.
Plano de assistência e manutenção contínua.

Aquarea High Performance Hidráulico



Hidráulico Série M - R290

Monobloco Série J - MDC - R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C kW / COP	Ar 7 °C Água 55 °C kW / COP	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C A+++ a D	Ar 35 °C Água 18 °C kW / EER	
						€

Aquarea High Performance Hidráulico Série M - Monofásico / Trifásico - R290						
1f	WH-WDG12ME5	12,00 / 4,88	12,00 / 3,06	4,65 / 3,50	A+++ / A++	9,00 / 5,26
	WH-WDG16ME5	16,00 / 4,65	14,70 / 3,00	4,58 / 3,58	A+++ / A++	9,00 / 5,26
3f	WH-WDG09ME8*	9,00 / 5,10	9,00 / 3,10	4,60 / 3,40	A+++ / A++	9,00 / 5,26
	WH-WDG12ME8*	12,00 / 4,88	12,00 / 3,06	4,65 / 3,50	A+++ / A++	9,00 / 5,26
	WH-WDG16ME8*	16,00 / 4,65	14,70 / 3,00	4,58 / 3,58	A+++ / A++	9,00 / 5,26

Unidade interior	Volume de água L	Depósito AQS ERP Classe energética ¹⁾	Informação elétrica		Secção mínima do cabo para alimentação ²⁾ mm²	PVPR €
		A+ a F	Resistência elétrica de apoio kW	Fusível recomendado, alimentação ²⁾ A		

All in One						
1f	WH-ADC0916M3E51	120	A	3,00	15 / 16	3x1,5
	WH-ADC0916M3E52	185	A+	3,00	15 / 16	3x1,5
	WH-ADC0916M6E52	185	A+	6,00	30	3x4,0
	WH-ADC0916M3E53	260	A+	3,00	15 / 16	3x1,5
3f	WH-ADC0916M6E53	260	A+	6,00	30	3x4,0
	WH-ADC0316M9E81	120	—	9,00	20	5x1,5
	WH-ADC0316M9E82	185	—	9,00	20	5x1,5
	WH-ADC0316M9E83	260	—	9,00	20	5x1,5

All in One com ânodo elétrico						
1f	WH-ADC0916M3E5AN2	185	A+	3,00	15 / 16	3x1,5
	WH-ADC0916M3E5AN3	260	A+	3,00	15 / 16	3x1,5
3f	WH-ADC0316M9E8AN2	185	—	9,00	20	5x1,5
	WH-ADC0316M9E8AN3	260	—	9,00	20	5x1,5

Split						
1f	WH-SDC0916M3E5	—	—	3,00	15 / 16	3x1,5
	WH-SDC0916M6E5	—	—	6,00	30	3x4,0
3f	WH-SDC0316M9E8	—	—	9,00	20	5x1,5

Módulo de controlo						
		Resistência elétrica de apoio kW	Fusível recomendado (RTIEBT) ¹⁾ A	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ³⁾ mm²	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior mm²	PVPR €
1f	WH-CME5	Até 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	1.645
3f	WH-CME8	Até 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	1.654

1) Escala de A+ a F. Classe energética A com unidade exterior de 16 kW. 2) Verifique as normas locais. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia (EU) 2020/2184, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

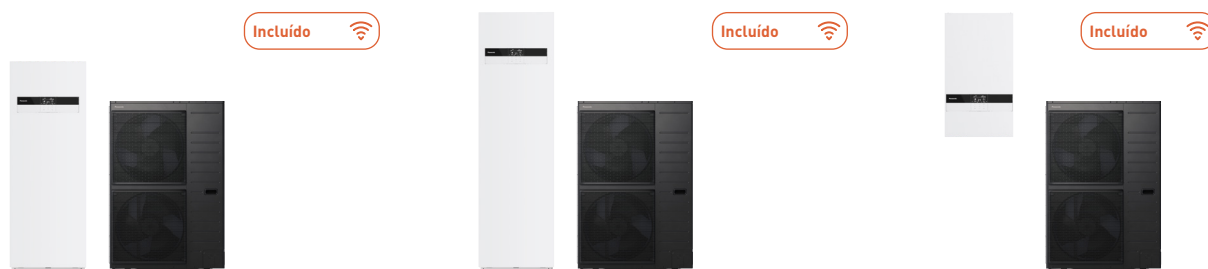
	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾		Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C kW / COP	Ar 7 °C Água 55 °C kW / COP	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C) A+++ a D	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C) SCOP η _s %	Ar 35 °C Água 7 °C kW / EER	
					Ar 35 °C Água 18 °C kW / EER	€

Aquarea High Performance Monobloco Série J - Monofásico - MDC - R32								
WH-MDC05J3E5-1	5,00 / 5,08	5,00 / 3,01	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,31	5,00 / 5,05	5.469
WH-MDC07J3E5-1	7,00 / 4,76	7,00 / 2,82	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	7,00 / 3,06	7,00 / 4,73	6.163
WH-MDC09J3E5-1	9,00 / 4,48	8,95 / 2,78	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	9,00 / 2,71	9,00 / 4,25	6.893

Modelos com refrigerante R32 abrangidos pela regulamentação F-GAS a partir de 1 de janeiro de 2027. 1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

PVPR (Preço de Venda ao Público Recomendado). Os preços não incluem IVA. Todos os preços estão sujeitos a alteração ou retirada sem aviso prévio.

Aquarea T-CAP Split



All in One 185 L Série K - R32
All in One 185 L Série K com ânodo elétrico - R32

All in One 260 L Série K - R32
All in One 260 L Série K com ânodo elétrico - R32

Bi-bloc Série K - R32

Kits	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C	Ar 7 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)	Ar 35 °C	Ar 35 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW		
	Água 35 °C	Água 55 °C			Água 7 °C	Água 18 °C					
	kW / COP	kW / COP			kW / EER	kW / EER				A+ a F	

Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K - Monofásico / Trifásico - R32

KIT-AXC09K6E5	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	10.197
KIT-AXC12K6E5	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	11.115
KIT-AXC09K9E8	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	11.902
KIT-AXC12K9E8	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	12.173
KIT-AXC16K9E8	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	107 / 2,68	14.593

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K - Monofásico / Trifásico com ânodo elétrico - R32

KIT-AXC09K6E5AN	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 4,63	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	10.668
KIT-AXC12K6E5AN	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 3,92	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	11.586
KIT-AXC09K9E8AN	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 4,63	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	12.373
KIT-AXC12K9E8AN	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 3,92	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	12.644
KIT-AXC16K9E8AN	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	15,50 / 3,60	15,50 / 3,60	L	A	107 / 2,68	15.064

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K - Monofásico / Trifásico - R32

KIT-AXC09K6E53	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.375
KIT-AXC12K6E53	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.293
KIT-AXC09K9E83	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	12.095
KIT-AXC12K9E83	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	12.366
KIT-AXC16K9E83	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	14.818

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036x599x602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K - Monofásico / Trifásico com ânodo elétrico - R32

KIT-AXC09K6E5AN3	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.847
KIT-AXC12K6E5AN3	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.765
KIT-AXC09K9E8AN3	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	12.567
KIT-AXC12K9E8AN3	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	12.838
KIT-AXC16K9E8AN3	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	15.289

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036x599x602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Aquarea T-CAP Split Série K - Monofásico / Trifásico - R32

KIT-WXC09K3E5	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				7.775
KIT-WXC12K6E5	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				9.482
KIT-WXC09K3E8	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				9.319
KIT-WXC09K9E8	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				9.358
KIT-WXC12K9E8	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				10.074
KIT-WXC16K9E8	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60				11.921

Modelos da série K de 3 a 9 kW abrangidos pela regulamentação F-GAS a partir de 1 de janeiro de 2027. 1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Aquarea EcoFlex



EcoFlex · R32



EcoFlex · R32

		Capacidade calorífica / COP		Aquecimento clima (Água 35 °C / Água 55 °C)		AQS		Aquecimento		PVPR
		Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética	SCOP	Classe energética	COP	Capacidade	COP	
		kW / COP	kW / COP	A+++ a D		A+ a F		kW		
Aquarea EcoFlex - Monofásico - R32										
1f	WH-ADF0309J3E5CM	8,00 / 4,21	8,00 / 2,81	A+++ / A++	4,00 / 3,20	A	2,60	7,10 + 9,0	5,11	5.579
	WH-ADF0309K3E5M	8,00 / 4,21	8,00 / 2,81	A+++ / A++	4,00 / 3,20	A	2,60	7,10 + 9,0	5,11	5.635
	WH-ADF0309K3E5ANM	8,00 / 4,21	8,00 / 2,81	A+++ / A++	4,00 / 3,20	A	2,60	7,10 + 9,0	5,11	6.120
	NOVO P-DMT200AE5-W**									3.000
	NOVO P-DMT200AE5AN-W**									3.500

* SEER e SCOP são calculados com base nos valores do EU/626/2011. ** Disponível em fevereiro de 2027.

Ar-ar						
		Capacidade frigorífica Nominal	SEER	Capacidade calorífica Nominal	SCOP	PVPR
		kW	A+++ a D	kW	A+++ a D	€
1f	CU-2WZ71YBE5	7,10	5,60 A+	7,10	3,90 A	3.910
	CU-4WZ90CBE5	9,00	7,00 A++	9,50	4,60 A++	4.356

2-em-1 – Conforto flexível e eficiência durante todo o ano.

A nova Aquarea EcoFlex oferece maior versatilidade. Proporciona água quente sanitária (AQS) com recuperação de calor, aquecimento, arrefecimento e ar mais limpo com a tecnologia nanoe™ X, tudo numa solução compacta.



MÁXIMA FLEXIBILIDADE

Até 3 unidades interiores ar-ar, mais uma unidade ar-água com depósito de AQS integrado.



MÁXIMO CONFORTO

Aquecimento, arrefecimento, AQS e ar mais limpo com nanoe™ X de forma contínua, até -25 °C.*

*Para CU-4WZ90CBE5. O modelo CU-2WZ71YBE5 funciona até -15 °C.



MAIOR POUPANÇA ENERGÉTICA

A recuperação de calor durante o arrefecimento permite produzir AQS gratuitamente, reduzindo os custos de energia.



DESIGN COMPACTO

A unidade exterior compacta permite fornecer aquecimento ou arrefecimento e AQS em simultâneo.



Aquarea High Performance Split



Split 185 L Série K · R32
Split 185 L Série K com ânodo elétrico · R32

Split 260 L Série K · R32
Split 260 L Série K com ânodo elétrico · R32

Split 185 L Série K 2 zonas · R32

PVPR Kits com CZ-TAW1B aplicação Panasonic Comfort Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCoP	ηs %	kW / EER	kW / EER		A+ a F		

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K - Monofásico · R32											
KIT-ADC03K3E5	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	7.901
KIT-ADC05K3E5	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	8.148
KIT-ADC07K3E5	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	8.820
KIT-ADC09K3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	9.154
KIT-ADC12K6E5	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	9.948
KIT-ADC16K6E5	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A+	100 / 2,50	10.948

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores)

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K - Monofásico com ânodo elétrico · R32											
KIT-ADC03K3E5AN	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	8.264
KIT-ADC05K3E5AN	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	8.511
KIT-ADC07K3E5AN	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	9.183
KIT-ADC09K3E5AN	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	9.517
KIT-ADC12K6E5AN	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	10.419
KIT-ADC16K6E5AN	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A+	100 / 2,50	11.420

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Aquarea High Performance All in One 260 L Série K - Monofásico · R32											
KIT-ADC12K6E53	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	10.126
KIT-ADC16K6E53	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A+	100 / 2,50	11.141

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036x599x602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Aquarea High Performance All in One 260 L Série K - Monofásico com ânodo elétrico · R32											
KIT-ADC12K6E5AN3	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	10.598
KIT-ADC16K6E5AN3	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A+	100 / 2,50	11.612

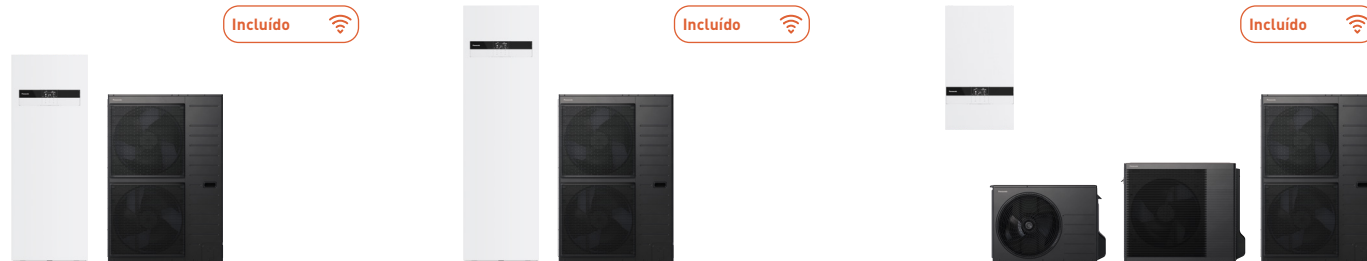
* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036x599x602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K - Monofásico 2 zonas · R32											
KIT-ADC03K3E5B	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	9.426
KIT-ADC05K3E5B	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	9.673
KIT-ADC07K3E5B	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	10.345
KIT-ADC09K3E5B	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	10.679

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Modelos da série K de 3 a 9 kW abrangidos pela regulamentação F-GAS a partir de 1 de janeiro de 2027. 1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Aquarea High Performance Split



Split 185 L Série K · R32
Split 185 L Série K com ânode elétrico · R32

Split 260 L Série K · R32
Split 260 L Série K com ânode elétrico · R32

Split 185 L Série K · R32

PVPR Kits com CZ-TAW1B aplicação Panasonic Comfort Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	ηs %	kW / EER	kW / EER		A+ a F		

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K - Trifásico · R32

KIT-ADC09K9E8	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	100 / 2,50	10.545
KIT-ADC12K9E8	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	100 / 2,50	11.023
KIT-ADC16K9E8	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	96 / 2,40	12.323

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores)

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K - Trifásico com ânode elétrico · R32

KIT-ADC09K9E8AN	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	100 / 2,50	11.016
KIT-ADC12K9E8AN	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	100 / 2,50	11.494
KIT-ADC16K9E8AN	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	96 / 2,40	12.794

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Aquarea High Performance All in One 260 L Série K - Trifásico · R32

KIT-ADC09K9E83	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.738
KIT-ADC12K9E83	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.216
KIT-ADC16K9E83	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	12.548

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Aquarea High Performance All in One 260 L Série K - Trifásico com ânode elétrico · R32

KIT-ADC09K9E8AN3	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	11.210
KIT-ADC12K9E8AN3	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.688
KIT-ADC16K9E8AN3	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	13.019

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

Aquarea High Performance Split Série K - Monofásico · R32

KIT-WC03K3E5	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71				5.788
KIT-WC05K3E5	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90				6.035
KIT-WC07K3E5	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72				6.707
KIT-WC09K3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18				7.041
KIT-WC12K6E5	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				7.891
KIT-WC16K6E5	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80				8.532

Aquarea High Performance Split Série K - Trifásico · R32

KIT-WC09K3E8	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				7.886
KIT-WC09K9E8	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				7.924
KIT-WC12K9E8	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				8.466
KIT-WC16K9E8	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60				8.982

Modelos da série K de 3 a 9 kW abrangidos pela regulamentação F-GAS a partir de 1 de janeiro de 2027. 1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Ventiloconvectores



Ventiloconvector Aquarea Air Smart - Unidade Consola de Chão

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾ Ba / Méd / Al kW	Capacidade calorífica total ²⁾ Ba / Méd / Al kW
P-FAL10	Consola de chão. 1f	0,43 / 0,73 / 0,91	0,37 / 0,69 / 1,00
P-FAL20	Consola de chão. 1f	0,75 / 1,36 / 2,12	0,82 / 1,50 / 2,19
P-FAL30	Consola de chão. 1f	1,15 / 2,08 / 2,81	1,19 / 2,15 / 2,99
P-FAL35	Consola de chão. 1f	1,32 / 2,39 / 3,30	1,45 / 2,56 / 3,73
P-FAL40	Consola de chão. 1f	1,36 / 2,57 / 3,71	1,47 / 2,78 / 4,23

	PVPR €		PVPR €
--	--------	--	--------


Opção 1. Configurações padrão

P-FAL10SC-HLE	Ventiloconvector com ecrã embutido. Ligações hidráulicas à esquerda, disposição vertical e válvula de 3 vias	1.161	P-FAL10SC-RLE	Ventiloconvector com controlo instalado mural. Ligações hidráulicas à esquerda, disposição vertical e válvula de 3 vias	1.102
P-FAL20SC-HLE		1.223	P-FAL20SC-RLE		1.161
P-FAL30SC-HLE		1.347	P-FAL30SC-RLE		1.286
P-FAL35SC-HLE		1.506	P-FAL35SC-RLE		1.444
P-FAL40SC-HLE		1.630	P-FAL40SC-RLE		1.568

Opção 2. Configurações individuais

P-FAL10SC-00E	Ligações hidráulicas à esquerda	658	P-FAL10DC-00E	Ligações hidráulicas à direita	704
P-FAL20SC-00E		720	P-FAL20DC-00E		765
P-FAL30SC-00E		844	P-FAL30DC-00E		887
P-FAL35SC-00E		1.003	P-FAL35DC-00E		1.046
P-FAL40SC-00E		1.127	P-FAL40DC-00E		1.169

1) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.



Ventiloconvector Aquarea Air Smart - Unidade Mural

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾ Ba / Méd / Al kW	Capacidade calorífica total ²⁾ Ba / Méd / Al kW
P-FMM10	Mural	0,49 / 0,88 / 1,24	0,54 / 0,98 / 1,45
P-FMM15	Mural	0,62 / 1,08 / 1,61	0,76 / 1,30 / 1,93
P-FMM20	Mural	0,7 / 1,21 / 1,94	0,78 / 1,49 / 2,28
P-FMM40	Mural	1,32 / 2,66 / 3,94	1,63 / 3,04 / 4,44

	PVPR €		PVPR €
--	--------	--	--------

Opção 1. Configurações padrão

P-FMM10DC-QNE	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Ligações hidráulicas à esquerda e válvula de 3 vias	1.212	P-FMM10DC-RNE	Ventiloconvector com controlo instalado mural. Ligações hidráulicas à direita e válvula de 3 vias	1.237
P-FMM15DC-QNE		1.309	P-FMM15DC-RNE		1.334
P-FMM20DC-QNE		1.420	P-FMM20DC-RNE		1.444
P-FMM40DC-QNE		1.573	P-FMM40DC-RNE		1.698

Opção 2. Configurações individuais

P-FMM10SC-Q0E	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Ligações hidráulicas à esquerda	1.030	P-FMM10DC-Q0E	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Ligações hidráulicas à direita	959
P-FMM15SC-Q0E		1.127	P-FMM15DC-Q0E		1.059
P-FMM20SC-Q0E		1.237	P-FMM20DC-Q0E		1.169
—		—	P-FMM40DC-Q0E		1.353
P-FMM10SC-R0E	Ventiloconvector com controlo instalado mural. Ligações hidráulicas à esquerda	1.003	P-FMM10DC-R0E	Ventiloconvector com controlo instalado mural. Ligações hidráulicas à direita	984
P-FMM15SC-R0E		1.102	P-FMM15DC-R0E		1.084
P-FMM20SC-R0E		1.212	P-FMM20DC-R0E		1.194
—		—	P-FMM40DC-R0E		1.476
P-FMM10SC-V0E	PCB para controlo analógico (0-10 V). Ligações hidráulicas à esquerda	1.003	P-FMM10DC-V0E	PCB para controlo analógico (0-10 V). Ligações hidráulicas à direita	959
P-FMM15SC-V0E		1.102	P-FMM15DC-V0E		1.059
P-FMM20SC-V0E		1.212	P-FMM20DC-V0E		1.169
—		—	P-FMM40DC-V0E		1.353

1) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

Ventiloconvectores

Ventiloconvector Aquarea Air Smart - Com conduta / Conduta baixo perfil

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾ Ba / Méd / Al kW	Capacidade calorífica total ²⁾ Ba / Méd / Al kW
Com conduta			
P-FSN55	Com conduta. Monofásico	1,82 / 3,97 / 5,31	1,96 / 3,77 / 4,46
Com conduta baixo perfil			
P-FTN15	Com conduta baixo perfil. 1f	0,66 / 1,14 / 1,40	0,68 / 1,32 / 1,65
P-FTN20	Com conduta baixo perfil. 1f	1,01 / 1,84 / 2,10	1,01 / 1,80 / 2,10
P-FTN25	Com conduta baixo perfil. 1f	1,23 / 2,17 / 2,60	1,32 / 2,32 / 2,86
P-FTN35	Com conduta baixo perfil. 1f	1,47 / 2,40 / 3,30	1,63 / 2,76 / 3,71
P-FTN45	Com conduta baixo perfil. 1f	1,72 / 2,80 / 4,45	1,89 / 3,98 / 5,20

	PVPR €		PVPR €
--	--------	--	--------

Configure o seu ventiloconvector Aquarea Air Smart - Com conduta / Conduta baixo perfil

Conduta		Com conduta		
P-FSN55005-RE	Ventiloconvector com controlo instalado mural Ligações hidráulicas à esquerda	2.440	P-FSN55R05-RE	2.394
Com conduta baixo perfil		Com conduta baixo perfil		
P-FTN15005-RE		1.212	P-FTN15R05-RE	1.169
P-FTN20005-RE		1.361	P-FTN20R05-RE	1.315
P-FTN25005-RE		1.741	P-FTN25R05-RE	1.698
P-FTN35005-RE		1.864	P-FTN35R05-RE	1.818
P-FTN45005-RE	2.379	P-FTN45R05-RE	2.335	
Com conduta		Com conduta		
P-FSN55005-JE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Ligações hidráulicas à esquerda	2.341	P-FSN55R05-JE	2.298
Conduta baixo perfil		Com conduta baixo perfil		
P-FTN15005-JE		1.115	P-FTN15R05-JE	1.070
P-FTN20005-JE		1.250	P-FTN20R05-JE	1.205
P-FTN25005-JE		1.668	P-FTN25R05-JE	1.622
P-FTN35005-JE		1.813	P-FTN35R05-JE	1.770
P-FTN45005-JE	2.330	P-FTN45R05-JE	2.284	



Ventiloconvector Aquarea Air Smart - Com conduta baixo perfil multizona / Conduta multizona

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾ Ba / Méd / Al kW	Capacidade calorífica total ²⁾ Ba / Méd / Al kW
Com conduta baixo perfil multizona			
P-FTQ30	Com conduta baixo perfil multizona 1f	1,10 / 1,97 / 3,02	1,15 / 2,11 / 3,30
P-FTQ45		1,16 / 2,97 / 4,40	1,71 / 3,19 / 4,90
P-FTQ60		2,02 / 3,68 / 5,70	- / 5,76 / 6,30
P-FTQ65		2,09 / 4,15 / 6,40	2,67 / 4,75 / 7,65
Com conduta multizona			
P-FSQ30	Com conduta - multizona. 1f	0,47 / 3,80 / 3,23	0,45 / 3,90 / 3,61
P-FSQ45		0,66 / 3,77 / 4,57	0,68 / 4,16 / 5,08
P-FSQ60		0,85 / 4,87 / 5,88	0,90 / 5,42 / 6,59
P-FSQ75		1,06 / 6,31 / 7,61	1,13 / 6,87 / 8,37

	PVPR €		PVPR €
--	--------	--	--------

Configure o seu ventiloconvector Aquarea Air Smart - Com conduta baixo perfil multizona / Conduta multizona

Conduta baixo perfil multizona		Conduta baixo perfil multizona		
P-FTQ30005-RE	Ventiloconvector com controlo instalado mural	1.913	P-FTQ30R05-RE	1.867
P-FTQ45005-RE		2.882	P-FTQ45R05-RE	2.839
P-FTQ60005-RE		3.238	P-FTQ60R05-RE	3.194
P-FTQ65005-RE		4.465	P-FTQ65R05-RE	4.422
Conduta multizona		Conduta multizona		
P-FSQ30005-RE	Ligações hidráulicas à esquerda	1.975	P-FSQ30R05-RE	1.929
P-FSQ45005-RE		2.944	P-FSQ45R05-RE	2.898
P-FSQ60005-RE		3.299	P-FSQ60R05-RE	3.256
P-FSQ75005-RE		4.538	P-FSQ75R05-RE	4.496
Conduta baixo perfil multizona		Conduta baixo perfil multizona		
P-FTQ30005-JE	PCB para controlo analógico (0-10 V).	1.630	P-FTQ30R05-JE	1.587
P-FTQ45005-JE		2.440	P-FTQ45R05-JE	2.394
P-FTQ60005-JE		2.710	P-FTQ60R05-JE	2.667
P-FTQ65005-JE		3.852	P-FTQ65R05-JE	3.808
Conduta multizona		Conduta multizona		
P-FSQ30005-JE	Ligações hidráulicas à esquerda	1.692	P-FSQ30R05-JE	1.646
P-FSQ45005-JE		2.503	P-FSQ45R05-JE	2.457
P-FSQ60005-JE		2.772	P-FSQ60R05-JE	2.729
P-FSQ75005-JE		3.913	P-FSQ75R05-JE	3.867



1) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

Aquarea Loop



R290

Opcional



Modelo (os códigos completos dos modelos são apresentados no quadro seguinte)		Capacidade nominal		SEER ³⁾	SCOP ³⁾
		Capacidade calorífica ¹⁾ kW	Capacidade frigorífica ²⁾ kW		
1f	P-CWSL10	1,10 [0,40 - 1,40]	1,10 [0,20 - 1,20]	5,50	6,44
	P-CWSL20	2,00 [0,40 - 2,30]	1,50 [0,30 - 1,70]	6,10	6,92
	P-CWSL30	3,10 [0,80 - 3,60]	2,60 [0,60 - 3,00]	7,90	6,74

1) Temperatura da água no anel 20°C - Temperatura ar ambiente 20°C, humidade interior 50% - desempenho calculado de acordo com EN 14511. 2) Temperatura da água no anel 30°C - Temperatura ar ambiente 27°C, humidade interior 38% - desempenho de acordo com EN 14511. 3) SEER e SCOP calculados de acordo com EN 14825.

Aquarea Loop com ecrã embutido		PVPR €	Aquarea Loop com ecrã embutido e Wi-Fi incorporado		PVPR €
P-CWSL10SC5-HCE	Sem válvulas	2.452	P-CWSL10SC5-WCE	Sem válvulas	2.481
P-CWSL20SC5-HCE		2.599	P-CWSL20SC5-WCE		2.629
P-CWSL30SC5-HCE		3.028	P-CWSL30SC5-WCE		3.059
P-CWSL10SC5-HFE	Sem válvulas + kit de injeção	2.648	P-CWSL10SC5-WFE	Sem válvulas + kit de injeção	2.678
P-CWSL20SC5-HFE		2.796	P-CWSL20SC5-WFE		2.826
P-CWSL30SC5-HFE		3.224	P-CWSL30SC5-WFE		3.256
P-CWSL10SC5-HBE	Válvula de 2 e 3 vias modulante	3.148	P-CWSL10SC5-WBE	Válvula de 2 e 3 vias modulante	3.179
P-CWSL20SC5-HBE		3.301	P-CWSL20SC5-WBE		3.335
P-CWSL30SC5-HBE		3.805	P-CWSL30SC5-WBE		3.837
P-CWSL10SC5-HEE	Válvula de 2 e 3 vias modulante + kit de injeção	3.352	P-CWSL10SC5-WEE	Válvula de 2 e 3 vias modulante + kit de injeção	3.386
P-CWSL20SC5-HEE		3.507	P-CWSL20SC5-WEE		3.542
P-CWSL30SC5-HEE		4.012	P-CWSL30SC5-WEE		4.043



Ventiloconvectores Flex Air Smart

Ventiloconvectores Flex Air Smart Mural - FK1

	Modelo Standard	Modelo c/ Válvula de 3 vias	Capacidade total		Classe de eficiência energética ¹⁾		PVPR*	
			Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾	FCEER FCCOP		Modelo Standard	Modelo c/ Válvula de 3 vias
			Ba / Méd / Al kW	Ba / Méd / Al kW	A a E	A a E	€	€
1f 2 tubos	S-19FK1E0	S-19FK1E	1,40 / 1,65 / 1,90	1,59 / 1,92 / 2,23	B	B	762	867
	S-24FK1E0	S-24FK1E	1,92 / 2,17 / 2,41	1,97 / 2,39 / 2,72	B	B	788	893
	S-27FK1E0	S-27FK1E	2,02 / 2,51 / 2,73	2,18 / 2,64 / 3,01	B	B	814	919
	S-36FK1E0	S-36FK1E	2,65 / 3,11 / 3,61	2,89 / 3,48 / 4,03	B	B	940	1.045
	S-45FK1E0	S-45FK1E	3,02 / 3,78 / 4,50	3,09 / 4,21 / 5,13	A	B	1.171	1.276
	S-52FK1E0	S-52FK1E	4,03 / 4,63 / 5,23	4,03 / 4,72 / 5,33	A	B	1.271	1.376

1) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.
* Estes preços não incluem acessórios e opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT.

Acessórios e opções	PVPR €	Acessórios e opções	PVPR €
CZ-RWS3 – Controlador remoto infravermelhos	119	CZ-RTC6BLW2 – Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, preto	317
CZ-RTC5B – Controlador remoto por cabo com função Econavi e datanavi	192	CZ-CENSC1 – Sensor de poupança de energia Econavi	198
CZ-RTC6W – Controlador remoto por cabo CONEX, branco	192	PAW-FC-903EC – Controlador remoto com fio	259
CZ-RTC6WBL – Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, branco	218	CZ-64ESMC3 – Controlador centralizado para 64 unidades interiores	1.634
CZ-RTC6WBLW2 – Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, branco	317	CZ-256ESMC3 – Controlador centralizado para até 256 unidades interiores	4.623
CZ-RTC6 – Controlador remoto por cabo CONEX, preto	192	CZ-ANC3 – Controlador central ON/OFF, até 16 grupos, 64 unidades interiores	974
CZ-RTC6BL – Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, preto	218		



•nanoeX

Opcional

NOVO! Ventiloconvetor Flex Air Smart - Conduta média pressão estática - FF1

	2 tubos	4 tubos	Capacidade total		Classe de eficiência energética ¹⁾		PVPR*	
			Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾	FCEER FCCOP		2 tubos	4 tubos
			kW	kW	A a E	A a E	€	€
1f	S-23FF1E	S-23FF1E	2,30	2,70	A	A	A consultar	A consultar
	S-28FF1E	S-28FF1E	2,80	3,30	A	A	A consultar	A consultar
	S-40FF1E	S-40FF1E	4,00	4,20	A	A	A consultar	A consultar
	S-50FF1E	S-50FF1E	5,00	5,20	A	A	A consultar	A consultar
	S-70FF1E	S-70FF1E	7,00	7,50	A	A	A consultar	A consultar
	S-80FF1E	S-80FF1E	8,00	8,30	A	A	A consultar	A consultar
	S-93FF1E	S-93FF1E	9,30	9,80	A	A	A consultar	A consultar

1) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.
* Disponível no verão de 2026. ** Estes preços não incluem acessórios e opções. *** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT.

Configurações / Opções disponíveis	PVPR €	Configurações / Opções disponíveis	PVPR €
V2V ou V3V – Válvulas de 2 ou 3 vias	A consultar	Filtros G2 / G3 / G4	A consultar
CB – Disjuntores	A consultar	Configuração de outras velocidades	A consultar
PUMP – Bomba de condensados	A consultar	Diversas configurações de entrada/saída de ar	A consultar
EH – Resistências elétricas (de 500 W a 2500 W)	A consultar	HL/ER – Ligações hidráulicas à esquerda / Ligações elétricas à direita	A consultar
Entrada de ar novo Ø 100 mm	A consultar	HR/ER – Ligações hidráulicas à direita / Ligações elétricas à direita	A consultar
FH – Porta fusíveis	A consultar		

Acessórios disponíveis (vendidos em separado)	PVPR €	Acessórios disponíveis (vendidos em separado)	PVPR €
SRC – Controlador remoto inteligente - Mini sistema de gestão de edifícios (apenas com Modbus RTU)	A consultar	CZ-RTC6BLW2 – Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, preto	317
CZ-RTC6W – Controlador remoto por cabo CONEX, branco	192	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 – Controlador remoto por infravermelhos e recetor	119 + 123
CZ-RTC6WBL – Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, branco	218	PAW-FC-907EC – Controlador remoto com fios com ecrã tátil para ventiloconvetor EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	259
CZ-RTC6WBLW2 – Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, branco	317	PAW-FC-903EC – Controlador remoto com fios para ventiloconvetor EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus)	259
CZ-RTC6 – Controlador remoto por cabo CONEX, preto	192	KIT REMOTE SENSOR – Sensor remoto para unidade de conduta	A consultar
CZ-RTC6BL – Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, preto	218		



•nanoeX

Opcional

Ventiloconvectores Flex Air

Ventiloconvectores Flex Air Confort

Ventiloconvector - com armário (B/D), sem armário (A/C) Ligações hidráulicas à esquerda (Q) / Ligações hidráulicas à direita (T)		Capacidade total		Classe de eficiência energética ³⁾		Com armário (teto)		Com armário (chão)		PVPR*		
		Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾							Sem armário		
		Hi	Hi	FCEER	FCCOP	BQ	BT	DQ	DT	AQ-CQ	AT-CT	
		kW	kW	A a E	A a E	€	€	€	€	€	€	
Ventiloconvector Confort com ventilador AC												
1f	2 tubos	P-FC10	0,66 / 1,00 / 1,45	0,63 / 1,18 / 1,71	E	E	629	639	525	535	474	483
		P-FC20	0,61 / 0,96 / 1,38	0,63 / 1,03 / 1,53	E	E	654	663	550	559	498	508
		P-FC30	0,95 / 1,88 / 2,37	1,00 / 1,86 / 2,49	D	E	705	714	593	602	536	545
		P-FC40	1,14 / 2,28 / 3,02	1,14 / 2,28 / 3,18	D	E	835	845	699	708	624	634
		P-FC50	1,71 / 3,16 / 4,64	1,79 / 3,47 / 4,81	D	E	934	934	785	794	698	707
		P-FC60	2,57 / 4,33 / 5,53	2,45 / 4,22 / 5,63	D	E	1.044	1.054	857	867	761	770
		P-FC70	3,24 / 5,84 / 6,91	3,45 / 6,27 / 7,41	D	E	1.169	1.179	971	980	865	874
	4 tubos	P-FC10	0,63 / 0,88 / 1,24	0,63 / 1,00 / 1,41	E	E	678	687	574	583	522	532
		P-FC20	0,87 / 1,34 / 1,73	1,00 / 1,40 / 1,68	D	D	687	697	583	593	532	541
		P-FC30	0,91 / 1,80 / 2,28	1,28 / 1,81 / 2,13	D	D	744	753	632	641	575	584
		P-FC40	0,98 / 2,14 / 2,85	1,22 / 2,21 / 2,85	D	D	884	893	747	756	672	682
		P-FC50	1,57 / 2,88 / 4,13	2,01 / 3,19 / 4,08	E	E	990	999	840	850	753	763
		P-FC60	2,60 / 4,39 / 5,61	2,71 / 4,24 / 5,33	D	E	1.107	1.117	920	930	824	833
		P-FC70	3,17 / 5,62 / 6,58	3,65 / 5,00 / 5,90	D	E	1.239	1.249	1.041	1.050	935	944
Ventiloconvector Confort com ventilador EC												
1f	2 tubos	P-FC10	0,59 / 1,16 / 1,96	0,67 / 1,30 / 2,31	C	D	846	855	742	751	690	700
		P-FC20	0,61 / 1,31 / 2,12	0,68 / 1,53 / 2,52	C	C	870	879	766	775	714	724
		P-FC30	0,67 / 1,41 / 1,83	0,80 / 1,72 / 2,66	B	C	921	931	809	818	752	762
		P-FC40	1,34 / 2,93 / 4,19	1,11 / 2,48 / 4,46	A	B	1.052	1.061	915	924	840	850
		P-FC50	1,34 / 3,57 / 4,98	1,38 / 3,89 / 5,19	A	A	1.150	1.160	1.001	1.011	914	923
		P-FC60	1,98 / 4,45 / 5,24	1,95 / 4,93 / 5,82	A	B	1.262	1.271	1.075	1.084	978	987
		P-FC70	2,55 / 5,56 / 6,55	3,05 / 5,81 / 7,17	B	B	1.392	1.401	1.193	1.203	1.087	1.097
	4 tubos	P-FC80	4,59 / 6,13 / 8,36	4,63 / 6,39 / 9,28	B	C	1.986	1.995	1.772	1.781	1.604	1.613
		P-FC10	0,51 / 1,02 / 1,80	0,61 / 1,13 / 1,87	C	C	894	903	790	800	739	748
		P-FC20	0,57 / 1,20 / 2,18	0,79 / 1,33 / 2,09	C	C	903	913	800	809	748	758
		P-FC30	0,75 / 1,84 / 2,93	1,41 / 2,01 / 2,77	B	B	960	970	848	857	791	801
		P-FC40	1,03 / 2,20 / 3,52	1,57 / 2,49 / 3,62	A	A	1.100	1.109	963	973	889	898
		P-FC50	1,17 / 3,45 / 4,39	2,18 / 3,34 / 4,10	B	B	1.206	1.215	1.057	1.066	970	979
		P-FC60	1,69 / 3,90 / 4,69	1,81 / 4,05 / 4,81	B	B	1.325	1.334	1.138	1.147	1.041	1.050
		P-FC70	2,44 / 4,88 / 6,06	3,45 / 4,67 / 5,53	B	B	1.462	1.472	1.264	1.273	1.158	1.167
		P-FC80	4,44 / 5,86 / 9,07	5,74 / 7,99 / 12,90	A	A	2.089	2.098	1.875	1.884	1.707	1.674

1) De acordo com as normas Eurovent. Ar: 27 °C TS / 19 °C TH, água fria: 7 °C / 12 °C. 2) De acordo com as normas Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C / 40 °C. Para modelos de 4 tubos: de acordo com as normas Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 65 °C / 55 °C. 3) De acordo com as normas Eurovent.
* Estes preços não incluem acessórios nem opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT. *** Configuração standard com ligação hidráulica à esquerda. Filtro de ar G2 incluído de série.

Configurações / Opções disponíveis	PVPR €
V2V ou V3V – Válvulas de 2 ou 3 vias	A consultar
Kit para 4 tubos (permutador adicional)	A consultar
CB – Disjuntores	A consultar
PUMP – Bomba de condensados	A consultar
EH – Resistências elétricas (de 500 W a 2500 W)	A consultar
FC/FCG – Pés com/sem grelha	A consultar
FH – Porta fusíveis	A consultar
Filtro G3	A consultar
DG – Proteção de drenagem horizontal ou vertical (com válvula)	A consultar
Diversas configurações de entrada/saída de ar	A consultar
C/O – Sensor eletromecânico para comutação automática	A consultar

Acessórios disponíveis (vendidos em separado)	PVPR €
KIT Plogic – Kit painel de controlo Plogic	332
KIT BRC – Kit de controlador remoto básico (apenas com painel de controlo Plogic)	113
KIT WRC – Kit de controlador remoto mural com LCD (apenas com painel de controlo Plogic)	76
KIT MB2 – Kit placa Modbus Plogic	55
Configuração de outras velocidades	A consultar
SRC – Controlador remoto inteligente – Mini sistema de gestão de edifícios (apenas com Modbus RTU)	1.272
Kit de suspensão	A consultar
TCEASY 2P/4P – Kit controlador, IHM integrada, 2 tubos, 4 tubos, velocidade do ventilador AC	192
TCEASY 2P+C/O – Kit controlador, IHM integrada, 2 tubos + comutação, velocidade do ventilador AC	192
TCPOD WHITE (BLACK) 2P/4P – Kit controlador, Modbus, IHM integrada, 2 tubos, 4 tubos, velocidade do ventilador EC, branco (preto)	584
TCPOD WHITE (BLACK) 2P+EH – Kit controlador, Modbus, IHM integrada, 2 tubos + radiador elétrico, velocidade do ventilador EC, branco (preto)	628
PAW-FC-907AC/EC – Controlador remoto por cabo com ecrã tátil	109 / 259
PAW-FC-903AC/EC – Controlador remoto por cabo	109 / 259
PAW-FC-RC1 – Controlador remoto com fios avançado	A consultar

Ventiloconvector Flex Air mural com ventilador AC

				Capacidade total			PVPR
				Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾		Modelo IR
				kW	kW	€	€
2 tubos, sem válvula, sem/com controlo por infravermelhos IR							
1f	P-FW07	P-FW07IR (controlador de infravermelhos incluído)		1,00 / 1,34 / 1,69	1,42 / 1,62 / 1,72	552	611
	P-FW09	P-FW09IR (controlador de infravermelhos incluído)		1,58 / 1,79 / 2,50	1,68 / 1,92 / 2,80	611	660
	P-FW18	P-FW18IR (controlador de infravermelhos incluído)		2,78 / 3,05 / 3,60	2,99 / 3,30 / 4,10	686	730
	P-FW22	P-FW22IR (controlador de infravermelhos incluído)		2,93 / 3,29 / 4,00	3,18 / 3,63 / 4,50	744	795
2 tubos, com válvula, com controlo por infravermelhos IR							
1f	P-FW09IR-3W			1,11 / 1,25 / 1,40	1,29 / 1,61 / 2,00	—	660
	P-FW22IR-3W			2,32 / 2,68 / 3,10	2,51 / 2,75 / 3,30	—	795

1) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com as condições Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

* Estes preços não incluem acessórios e opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT. *** Verifique a disponibilidade das unidades.



Configurações / Opções disponíveis	PVPR €
V2V ou V3V – Válvulas de 2 ou 3 vias	A consultar

Acessórios disponíveis (vendidos em separado)	PVPR €
KIT Plogic – Kit painel de controlo Plogic	332
KIT WRC – Kit de controlador remoto mural com LCD (apenas com painel de controlo Plogic)	76
KIT MB2 – Kit placa Modbus Plogic	55
SRC – Controlador remoto inteligente - Mini sistema de gestão de edifícios (apenas com Modbus RTU)	1.272
TCEASY 2P/4P – Kit controlador, IHM integrada, 2 tubos, 4 tubos, velocidade do ventilador AC	192
TCEASY 2P+C/O – Kit controlador, IHM integrada, 2 tubos + comutação, velocidade do ventilador AC	192
TCPD GLASS AC – Kit controlador, Modbus, IHM integrada, velocidade do ventilador AC, branco ou preto	A consultar
PAW-FC-907AC – Controlador remoto com fios com ecrã tátil para ventiloconvector AC de 2 tubos (apenas controlador).	109
PAW-FC-903AC – Controlador remoto com fios para ventiloconvector AC de 2 tubos (apenas controlador).	109
PAW-FC-RC1 – Controlador remoto com fios avançado	A consultar

Depósitos de armazenamento para aquecimento e AQS



Depósito combinado				
Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR
		Depósito de água quente / Depósito de inércia	Depósito de água quente / Depósito de inércia	€
1f	PAW-TD20B8E3-2	Esmaltado	185 / 80	B / B
	PAW-TD23B6E5	Aço inoxidável	230 / 60	B / A

1) Regulamento (UE) n.º 812/2013. 2) Testado de acordo com a norma EN 12897:2006. * Depósito combinado esmaltado fabricado pela Lapesa. Depósito combinado de aço inoxidável fabricado pela OSO.



Depósitos de AQS de aço inoxidável				
Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
1f	PAW-TD20C1E5-1	Aço inoxidável	192	A
	PAW-TD30C1E5-1	Aço inoxidável	284	A
	PAW-TD30C1E5HI-1	Aço inoxidável	280	A

* Depósitos de aço inoxidável fabricados pela OSO.



Depósitos de AQS esmaltados				
Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
1f	PAW-TA15C1E5	Esmaltado	167	B
	PAW-TA20C1E5STD	Esmaltado	200	B
	PAW-TA30C1E5STD	Esmaltado	290	B
	PAW-TA40C1E5STD	Esmaltado	380	B
	PAW-TE50H1AE	Esmaltado	500	B
	PAW-TE75H1AEAN	Esmaltado	750	C
	PAW-TE90H1AEAN	Esmaltado	900	C
	PAW-TA30C2E5STD	Esmaltado	350	B

* PAW-TA15C1E5 é produzido pela Lapesa. Todos os outros depósitos são produzidos pela Austria Email.



Depósito de inércia				
Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
1f	PAW-BTANK50L-2	Aço inoxidável	48	B
	PAW-BTANK100L	Aço inoxidável	100	B
	PAW-BTANKG200L	Aço carbono	194	B
	PAW-BTANKG260L	Aço carbono	252	C
	PAW-BC50FAE	Aço carbono	500	C
	PAW-BC80FAE	Aço carbono	800	C
	PAW-BC100FAE	Aço carbono	1000	C

* Purga de ar automática e válvula de esgoto incluídas. Bainha para sensor incorporada (sensor não incluído). ** Os depósitos de 50 e 100 L são fabricados pela OSO. Os depósitos de 200 e 260 L são fabricados pela Lapesa. Os depósitos de 500, 800 e 1000 são fabricados pela Austria Email.

Ventilação e bomba de calor de AQS

Unidade de ventilação com recuperação de calor

Modelo	Descrição	Classe de eficiência energética (A+ a F)		PVPR €
		Unidade básica	Com controlo local a pedido.	
1f	PAW-A2W-VENTA-R	Entrada de ar à direita	A	3.973
	PAW-A2W-VENTA-L	Entrada de ar à esquerda	A	3.973

* As unidades de ventilação com recuperador de calor são produzidas pela Systemair.



Aquarea Vent - Recuperadores de fluxos cruzados

Modelo	Montagem	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
P-VEN15XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.047
P-VEN20XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.638
P-VEN30XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.936
P-VEN15XQAE5	Horizontal	A	2.797
P-VEN30XQAE5	Horizontal	A	3.100
1f	P-VEN35XQAE5	Horizontal	3.472
	P-VEN45XQAE5	Horizontal	3.889
	P-VEN15XQAVE5	Vertical	2.968
	P-VEN30XQAVE5	Vertical	3.167
	P-VEN40XQAVE5	Vertical	3.546
	P-VEN45XQAVE5	Vertical	3.970



Aquarea Bomba de calor de AQS - R290

Modelo		Tipo	Volume de água	COPdhw		Classe de eficiência energética	PVPR		
NOVO!			L	Clima médio	Clima quente	A+ a F	€		
1f	P-DHW100BE5*	P-DHW100AE5	Mural	100	116 / 2,80	133 / 3,20	A+ / A++ / A+	1.887	1.887
	P-DHW100BE5AN-W	—	Mural	100				2.337	—
	P-DHW150BE5*	P-DHW150AE5	Mural	142	122 / 3,00	137 / 3,40	A+ / A+ / A+	2.040	2.040
	P-DHW150BE5AN-W	—	Mural	142				2.490	—
	P-DHW200BE5*	P-DHW200AE5	De chão	202	145 / 3,48	154 / 3,76	A+ / A++ / A	2.877	2.596
	—	P-DHW200CAE5	De chão	194	140 / 3,36	150 / 3,61	A+ / A++ / A	—	2.835
	P-DHW200BE5AN-W	—	De chão	194				3.327	—
	P-DHW260BE5*	P-DHW260AE5	De chão	260	146 / 3,52	155 / 3,78	A+ / A++ / A	3.122	2.753
	—	P-DHW260CAE5	De chão	252	145 / 3,48	154 / 3,76	A+ / A+ / A	—	2.988
	P-DHW260BE5AN-W	—	De chão	252				3.460	—

* Disponíveis a partir de fevereiro de 2027, assim que o modelo atual se esgotar.






NOVO






Sistema controlo e termostato ambiente			PVPR €
	Comando à distância com adaptador Wi-Fi (necessário para unidades exteriores autónomas). Série M. Inclui um cabo de extensão de 10 m.	CZ-RTW2TAW2	546
	Controlador remoto opcional para controlar 2 zonas. Série M.	CZ-RTW2-1	147
	Controlador remoto opcional para controlar 2 zonas. Série K e L.	CZ-RTW1	169
	Tampa do compartimento do controlo remoto da unidade interior. A partir da série K.	PAW-A2W-COV-KL	19
	Termostato ambiente LCD, por cabo, com temporizador semanal.	PAW-A2W-RTWIRED	189
	Termostato ambiente LCD, sem fios, com temporizador semanal.	PAW-A2W-RTWIRELESS	348
Controlador de cascata			PVPR €
	Controlador de cascata para bombas de calor Aquarea. Cascata até 10 unidades.	PAW-A2W-CMH-3	2.171
	Aquarea Cascade Edge (gestor) para bombas de calor Aquarea com software de controlo e monitorização P-Smart Edge. Cascata até 4 unidades.	PAW-A2W-CME4	3.718
	Aquarea Cascade Edge (gestor) para bombas de calor Aquarea com software de controlo e monitorização P-Smart Edge. Cascata até 10 unidades.	PAW-A2W-CME10	6.038
Controlo de divisões tado° e gestão inteligente de energia			PVPR €
Conjuntos de controlo de sala Heat Pump Optimizer X da tado°			
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSRTXHP0XE	A consultar
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 4x tado° Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSRTX4HP0XE	A consultar
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Thermostat X.	KIT-TSTXHP0XE	A consultar
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Thermostat X + 2x Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSTXSRTX2HP0XE	A consultar
Dispositivos tado° X			
	Heat Pump Optimizer X tado° (com tomada europeia).	PAW-THPOXE	211
	Cabo de extensão tado° do Heat Pump Optimizer X (10 m).	PAW-THPO-CBL	A consultar
	Smart Thermostat X tado°.	PAW-TSTX	113
	Wireless Temperature Sensor X tado°.	PAW-TWTSX	85
	Smart Radiator Thermostat X tado°.	PAW-TSRTX	84
	tado° Bridge X.	PAW-TBX	114
	Recetor sem fios tado° X.	PAW-TWRXE	A consultar






PCB opcional para funções adicionais			PVPR €
	PCB para funções avançadas para as Séries H e J.	CZ-NS4P	260
	PCB para funções avançadas para as Séries K e L.	CZ-NS5P	243
	PCB para funções avançadas para a Série M All in One e Split.	CZ-NS6P	243
	PCB para funções avançadas para a Série M módulo de controlo	CZ-NS7P	243
Conectividade			PVPR €
	Adaptador Wi-Fi ou WLAN opcional para a aplicação Panasonic Comfort Cloud e Aquarea Service Cloud.	CZ-TAW1B	179
	Extensão de cabo com 10 m para CZ-TAW1B.	CZ-TAW1-CBL	72
	Aquarea Home Network Hub para controlo remoto através da aplicação Aquarea Home.	PCZ-ESW737	975
	Contador externo para Série K em diante.	PAW-A2W-EXTMETER	403
	Modbus RTU PCB para a Série M Aquarea. Para instalação dentro do módulo de controlo ou split e All in One utilizando o kit de instalação CZ-NSMB-MTPL.	CZ-NSMB	382
	Kit de instalação PCB Modbus para split e All in One.	CZ-NSMB-MTPL	A consultar
	Gateway Modbus RTU da Panasonic com caixa de plástico, compatível com todas as séries Aquarea.	CZ-NSMB-C	439
	Gateway Modbus RTU. Fonte de alimentação de 12 V CC, compatível a partir da Série H da Aquarea.	PAW-AZAW-MBS-M	371
	Gateway Modbus RTU montado em calha DIN. Alimentado via CN-CNT, compatível a partir da Série H da Aquarea.	PAW-AW-MBS-M	462
	Gateway KNX com fonte de alimentação de 12 V CC, a partir da série J.	PAW-AZAW-KNX-1	324
	Gateway KNX, alimentado via CN-CNT, para as séries H, K ou L.	PAW-AW-KNX-H	531
	Gateway EEBUS a partir da série H.	PAW-AZAW-EEBUS-1	1.148
Sondas da Aquarea Séries H em diante			PVPR €
	Sensor do acumulador (para Séries H e J PAW-A2W-TSHC necessário se for utilizada uma PCB opcional).	PAW-A2W-TSBU	55
	Sonda de temperatura solar.	PAW-A2W-TSSO	55
	Sonda de temperatura exterior.	PAW-A2W-TSOD	66
	Sonda de temperatura ambiente.	PAW-A2W-TSRT	66
	Sonda de temperatura de água.	PAW-A2W-TSHC	66
	Sensor de aquecimento em linha para o módulo de controlo da Série M.	PAW-A2W-TSBH	59
Acessórios unidade interior All in One			PVPR €
	Suporte mural para fixar o All in One 120 L. * Necessário verificar a disponibilidade das unidades.	CZ-NW1	204




Acessórios unidade exterior			PVPR €
	Resistência da base da unidade exterior para todas as Split de 3 e 5 kW (excepto Série L) e 7 e 9 kW da Série K.	CZ-NE2P	200
	Resistencia da base da unidade exterior. Séries J e H e Série K 9 (modelo de 2 ventiladores), 12 e 16 kW.	CZ-NE3P	200
	Resistencia da base da unidade exterior. Série L 5, 7 e 9 kW e Série M 9, 12 e 16 kW.	CZ-NE4P	179
	Resistencia da base da unidade exterior. Série M 20, 25 e 30 kW.	CZ-NE5P	188
	Suporte exterior para atenuação de ruído e vibrações. Dimensões (A x L x P): 600 x 95 x 130 mm. Carga útil: 500 kg	PAW-GRDBSE20	199
	Suporte de chão preto para unidade exterior com tabuleiro de condensados com 940 mm de largura.	PAW-GRDSTD940	332
	Suporte de chão preto para unidade exterior com 1 tabuleiro de condensados com 1100 mm de largura.	PAW-GRDSTD1100	408
	Folha de radiador elétrico para o suporte de chão com tabuleiro de condensados com 940 mm de largura.	PAW-GRDSTDHTR940	118
	Folha de radiador elétrico para o suporte de chão com tabuleiro de condensados com 1100 mm de largura.	PAW-GRDSTDHTR1100	138
	Base da bomba de calor fabricada com materiais 100% reciclados.	PAW-RPB1AE	A consultar
Acessórios hidráulicos			PVPR €
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Séries H e J.	CZ-NV1	455
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Séries K e L.	CZ-NV2	426
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Série M.	CZ-NV3	429
	Válvula de esfera de 3 vias G1" com atuador para bombas de calor de 3-16 kW.	PAW-3WYVLV20-ES	239
	Válvula de esfera de 3 vias G1" com atuador para bombas de calor de 20-30 kW.	PAW-3WYVLV32-ES	351
	Válvula de 3 vias para depósito AQS. Recomendamos a compra junto com: PAW-TS1.	PAW-3WYVLV-HW	200
	Válvula anti-congelamento 1". É necessário encomendar 2 válvulas por sistema. Para 9, 12 e 16 kW.	PAW-A2W-AFVLV-1	140
	1 válvula de anticongelamento 1 1/2". É necessário encomendar 2 válvulas por sistema. Para 20, 25 e 30 kW.	PAW-A2W-AFVLV-112	174
	Unidade de dupla circulação com função de mistura (um circuito direto + um circuito de mistura).	PAW-A2W-DCUM1	2.294
	Acessório magnético opcional para o filtro de água dos modelos da Série H.	PAW-A2W-MGTFILTER	109
Acessórios para depósitos de inércia e depósitos de AQS			PVPR €
	Resistência elétrica trifásica ajustável D180 mm. Saída selecionável: 6,00 / 4,00 / 3,00 kW. Compatível com PAW-TE50H1AE.	PAW-HT6F18AE8	A consultar
	Resistência elétrica trifásica ajustável D240 mm. Saída selecionável: 9,00 / 7,50 / 6,00 kW. Compatível com PAW-TE75H1AEAN, PAW-TE90H1AEAN, PAW-BC50FAE, PAW-BC80FAE e PAW-BC100FAE.	PAW-HT9F24AE8	939




	Revestimento para depósito de inércia de 800 l (PAW-BC80FAE).	PAW-JKBC80FAE	760
	Revestimento para depósito de inércia de 1000 l (PAW-BC100FAE).	PAW-JKBC100FAE	888
	Revestimento para depósito de inércia de 750 l (PAW-TE75H1AEAN).	PAW-JKTE75H1AE	725
	Revestimento para depósito de inércia de 900 l (PAW-TE90H1AEAN).	PAW-JKTE90H1AE	908
Acessórios para bombas de calor de Aquearea AQS			PVPR €
	Suporte para modelos mural (necessário para instalação em paredes não estruturais).	PAW-DHW-STAND-1	255
	Kit de acessórios para ligação externa (fotovoltaico ou bomba de água para circulação).	PAW-DHWSOLAR-KIT	36
Acessórios para ventiloconvetor de chão Aquearea Air Smart			PVPR €
Acessórios de controlo			
	Controlo instalado mural com Modbus.	PCZ-EEB749	206
	Controlo instalado mural com Wi-Fi integrado.	PCZ-EFB749	248
	PCB de controlo de montagem mural para ventiloconvectores Aquearea Air Smart de instalação de chão.	PCZ-ESE845	206
	Ecrã embutido com Modbus para ventiloconvectores Aquearea Air Smart de chão.	PCZ-ECA844	268
	Ecrã embutido com Wi-Fi integrado para ventiloconvectores Aquearea Air de chão.	PCZ-EWA844	297
	PCB para controlo analógico (0-10 V) para ventiloconvectores Aquearea Air de chão.	PCZ-B10842	143
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquearea Air Smart de chão.	PCZ-V30720	240
	Válvula 2 vias com atuador para ventiloconvectores Aquearea Air Smart de chão, mural 40 e conduta.	PCZ-V20139	197
Acessórios de montagem			
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal para P-FAL10	PCZ-GB0520	82
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal para P-FAL20	PCZ-GB0521	95
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal para P-FAL30.	PCZ-GB0522	100
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal para P-FAL35.	PCZ-GB0523	125
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal para P-FAL40.	PCZ-GB0524	130
	Conjunto de 2 pés para proteger os tubos de água para ventiloconvetor Aquearea Air Smart de chão.	PCZ-LC0158	76
	Conjunto de 2 pés para ancoragem do ventiloconvetor Aquearea Air Smart de chão.	PCZ-LC0606	125




Acessórios para ventiloconvector mural Aquarea Air Smart			PVPR €
Acessórios de controlo			
	Controlador mural para os ventiloconvectores Aquarea Air Smart.	PCZ-EEB749	206
	Controlador instalado mural com Wi-Fi integrado para ventiloconvector Aquarea Air Smart.	PCZ-EFB749	248
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart mural 10, 15 e 20.	PCZ-V30688	254
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart mural 40.	PCZ-V30718	225
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart mural 10, 15 e 20.	PCZ-V20687	211
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão, mural 40 e conduta.	PCZ-V20139	197
Acessórios para ventiloconvector Aquarea Air Smart de conduta de baixo perfil			PVPR €
Acessórios de controlo			
	Controlador mural para os ventiloconvectores Aquarea Air Smart.	PCZ-EEB749	206
	Controlador mural com Wi-Fi integrado para os ventiloconvectores Aquarea Air Smart.	PCZ-EFB749	248
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com atuador para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de conduta de baixo perfil.	PCZ-V30361	240
	Válvula 2 vias com atuador para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão, mural 40 e conduta.	PCZ-V20139	197
	PCB para controlo de válvulas de aquecimento por piso radiante. Requer PCZ-EEB749 ou PCZ-EFB749.	PCZ-EG1028	98
Kit de filtros de substituição			
	Para P-FSN20 e P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	39
	Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	49
	Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	66
	Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	82
	Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	87
Placas de distribuição			
	Placa de distribuição com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0561	56
	Placa de distribuição com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0562	77
	Placa de distribuição com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0563	98
	Placa de distribuição com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0564	120
	Placa de distribuição com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0565	141
Plenum			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0566	164
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0567	174
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0568	218
	Plenum com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0569	228
	Plenum com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0570	261

Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0576	87
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0577	110
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0578	125
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0579	147
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0580	169
Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm			
	Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0581	158
	Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0582	169
	Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0583	201
	Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0584	218
	Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0585	234
Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira			
	Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0586	169
	Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0587	201
	Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0588	223
	Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0589	244
	Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0590	272
Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente			
	Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0571	434
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0572	477
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0573	564
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0574	629
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0575	726
Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo			
	Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0611	56
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0612	77
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0613	98
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0614	120
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0615	141
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0616	87
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0617	110
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0618	131
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0619	152
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0620	174
Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo			
	Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0621	164
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0622	174
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0623	207
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0624	228
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0625	239
Grelha para kit telescópico de ar exterior com registo			
	Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0626	174
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0627	207
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0628	228
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0629	249
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0630	282

Acessórios para ventiloconvetor Aquarea Air Smart de conduta			PVPR €
Acessórios de controlo			
	Controlador mural para os ventiloconvectores Aquarea Air Smart.	PCZ-EEB749	206
	Controlador mural com Wi-Fi integrado para os ventiloconvectores Aquarea Air Smart.	PCZ-EFB749	248
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com atuador para Aquarea Air de conduta.	PCZ-V30361	240
	Válvula 2 vias com atuador para Aquarea Air de chão, mural 40 e de conduta.	PCZ-V20139	197
	PCB para controlo de válvulas de aquecimento por piso radiante. Requer PCZ-EEB749 ou PCZ-EFB749.	PCZ-EG1028	98
Kit de filtros de substituição do filtro de recirculação			
	Para P-FSN20 e P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	39
	Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	49
	Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	66
	Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	82
	Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	87
Placas de distribuição			
	Placa de distribuição com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0431	62
	Placa de distribuição com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0432	82
	Placa de distribuição com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0433	104
	Placa de distribuição com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0434	131
	Placa de distribuição com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0435	152
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0461	180
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0462	185
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0463	234
	Plenum com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0464	244
	Plenum com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0465	282
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0521	93
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	110
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	125
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	147
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	169
Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm			
	Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0531	158
	Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0532	169
	Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0533	201
	Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0534	218
	Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0535	234
Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira			
	Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0541	169
	Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0542	201
	Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0543	223
	Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0544	244
	Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0545	272

Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente			
	Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0639	455
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	509
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	585
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	661
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	758
Kit de placa de conduta para ar exterior com registo			
	Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0651	56
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	77
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	98
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	120
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	141
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0656	98
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	120
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	131
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	152
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	185
Kit telescópico para kit de ar exterior com registo			
	Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0661	174
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	185
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	218
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	239
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	249
Grelha para kit telescópico de ar exterior com registo			
	Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0666	185
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	218
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	239
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	261
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	293

Acessórios para ventiloconvector Aquearea Air Smart de conduta de baixo perfil multizona			PVPR €
Acessórios de controlo			
	Controlador mural para os ventiloconvectores Aquearea Air Smart.	PCZ-EEB749	206
	Controlador mural com Wi-Fi integrado para os ventiloconvectores Aquearea Air Smart.	PCZ-EFB749	248
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com atuador para Aquearea Air Smart de conduta.	PCZ-V30361	240
	Válvula 2 vias com atuador para ventiloconvectores Aquearea Air Smart de chão, mural 40 e de conduta.	PCZ-V20139	197
	PCB para controlo de válvulas de aquecimento por piso radiante. Requer PCZ-EEB749 ou PCZ-EFB749.	PCZ-EG1028	98
Kit de substituição do filtro de recirculação			
	Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	49
	Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	66
	Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	82
	Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	87
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ30.	PCZ-AHRD0682	174
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ45.	PCZ-AHRD0683	218
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ60.	PCZ-AHRD0684	228
	Plenum com 5 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ65.	PCZ-AHRD0685	261
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0577	110
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0578	125
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0579	147
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0580	169
Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente			
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0572	477
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0573	564
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0574	629
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0575	726
Kit de placa de conduta para ar exterior com registo			
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0612	77
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0613	98
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0614	120
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0615	141
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0617	110
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0618	131
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0619	152
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0620	174
Kit telescópico para kit de ar exterior com registo			
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0622	174
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0623	207
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0624	228
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0625	239

Grelha para kit telescópico de ar exterior com registo			
	Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0627	207
	Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0628	228
	Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0629	249
	Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0630	282
Registo anti-retorno			
	Registo anti-retorno para P-FTQ e P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	147
Acessórios para ventiloconvector Aquearea Air Smart de conduta - multizona			PVPR €
Acessórios de controlo			
	Controlador mural para os ventiloconvectores Aquearea Air Smart.	PCZ-EEB749	206
	Controlador mural com Wi-Fi integrado para os ventiloconvectores Aquearea Air Smart.	PCZ-EFB749	248
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com atuador para Aquearea Air Smart de conduta.	PCZ-V30361	240
	Válvula 2 vias com atuador para ventiloconvectores Aquearea Air Smart de chão, mural 40 e de conduta.	PCZ-V20139	197
	PCB para controlo de válvulas de aquecimento por piso radiante. Requer PCZ-EEB749 ou PCZ-EFB749.	PCZ-EG1028	98
Kit de filtros de substituição do filtro de recirculação			
	Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	49
	Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	66
	Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	82
	Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	87
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ30.	PCZ-AHRD0466	110
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ45.	PCZ-AHRD0467	125
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ60.	PCZ-AHRD0468	147
	Plenum com 5 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ75.	PCZ-AHRD0469	169
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	110
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	125
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	147
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	169
Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente.			
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	509
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	585
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	661
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	758

Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo.			
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	77
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	98
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	120
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	141
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	120
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	131
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	152
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	185
Kit telescópico para kit de ar exterior com registo			
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	185
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	218
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	239
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	249
Grelha para kit telescópico de ar exterior com registo			
	Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	218
	Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	239
	Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	261
	Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	293
Registo anti-retorno			
	Registo anti-retorno para P-FTQ e P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	147
Controladores de ventiloconvectores Flex Air			PVPR €
	Controlador eletromecânico.	TRM-FA	69
	Controlador eletrónico.	Plogic	332
	Controlador eletrónico.	TControl EASY 3S	192
	Controlador eletrónico.	TControl POD glass	A consultar
	Controlador remoto com fios com ecrã tátil para ventiloconvector EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-907EC	259
	Controlador remoto com fios com ecrã tátil para ventiloconvector AC de 2 tubos (apenas controlador).	PAW-FC-907AC	109
	Controlador remoto com fios para ventiloconvector EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-903EC	259
	Controlador remoto com fios para ventiloconvector AC de 2 tubos (apenas controlador).	PAW-FC-903AC	109
	Controlador remoto com fios avançado	PAW-FC-RC1	200
	Controlador inteligente. Mini sistema de gestão de edifícios.	SRC	1.272
	Controlo remoto analógico de parede (apenas com placa de controlo Plogic).	WRC / MRC	76
	Controlo remoto analógico de parede (apenas com placa de controlo Plogic).	BRC	113
	Controlo remoto analógico de parede (apenas com placa de controlo Plogic).	IRC	81

Soluções de Controlo Ventiloconvectores Aquarea Air Smart (exclusivo para os ventiloconvectores FK1)			PVPR €
	Controlador remoto infravermelhos. Compatível apenas com unidades FK1.	CZ-RWS3	119
	Controlador remoto com fio com função Econavi.	CZ-RTC5B	192
	Controlador remoto com fio CONEX (não sem fio), branco.	CZ-RTC6W	192
	Controlador remoto com fio CONEX com Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBL	218
	Controlador remoto com fio CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBLW2	317
	Controlador remoto com fio CONEX (não sem fio), preto.	CZ-RTC6	192
	Controlador remoto com fio CONEX com Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BL	218
	Controlador remoto com fio CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BLW2	317
	Sensor de movimento Econavi	CZ-CENSC1	198
	Controlador remoto com fio para ventiloconvectores EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-903EC	259
	Controlador centralizado para 64 unidades interiores com temporizador semanal.	CZ-64ESMC3	1.634
	Comando centralizado inteligente (ecrã tátil/servidor web) para controlar até 256 dispositivos internos com relação de distribuição de carga (LDR) incluída.	CZ-256ESMC3	4.623
	Controlador central ON/OFF, até 16 grupos, 64 unidades interiores.	CZ-ANC3	974
Ventiloconvector Flex Air Smart – Controladores de condutas de pressão estática média			PVPR €
	Controlador inteligente. Mini sistema de gestão de edifícios.	SRC	1.272
	Controlador remoto com fio CONEX, branco.	CZ-RTC6W	192
	Controlador remoto com fio CONEX com Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBL	218
	Controlador remoto com fio CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBLW2	317
	Controlador remoto com fio CONEX, preto.	CZ-RTC6	192
	Controlador remoto com fio CONEX com Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BL	218
	Controlador remoto com fio CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BLW2	317
	Comando à distância por infravermelhos e recetor para todas as unidades interiores.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	119 + 123
	Controlador remoto com fios com ecrã tátil para ventiloconvector EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-907EC	259
	Controlador remoto com fios para ventiloconvector EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-903EC	259

Acessórios para depósitos de AQS			PVPR €
	Sensor de temperatura com cabo de 5m.	PAW-TS1	59
	Sensor de temperatura com cabo de 20m.	PAW-TS2	82
	Sonda do depósito com cabo de 5 m e apenas 6 mm de diâmetro.	PAW-TS4	59
	Kit de sonda de temperatura para depósito externo (com bainha e comprimento de 20 m).	CZ-TK1	93
	Ânodo de corrente imposta para depósitos de aço inoxidável de 200 l.	PAW-EANODE2	357
	Ânodo de corrente imposta para depósitos de aço inoxidável de 300 l.	PAW-EANODE3	408
Acessórios para ventilação com recuperação de calor			PVPR €
	Kit de filtros de entrada e exaustão.	PAW-VEN-FLTKit	108
	PCB opcionais para funções adicionais.	PAW-VEN-ACPCB	89
	Painel de ecrã tátil para HRV. Moldura branca (o cabo deve ser encomendado separadamente).	PAW-VEN-DPL	283
	Cabo com tomada para ligação elétrica entre a unidade e o painel de controlo, tipo CE e CD (12 m).	PAW-VEN-CBLEXT12	55
	Conectores duplos para a instalação de vários painéis de controlo tipo CD ou CE para uma unidade.	PAW-VEN-DIVPLG	13
	Kit mural do painel de ecrã tátil para HRV.	PAW-VEN-DPLBOX	160
	Sensor de CO ₂ mural de humidade relativa.	PAW-VEN-S-C02RH-W	566
	Sensor de CO ₂ mural.	PAW-VEN-S-C02-W	801
	Sensor de CO ₂ conduta.	PAW-VEN-S-C02-D	618

Acessórios para Aquarea Vent			PVPR €
Comando à distância (obrigatório e encomendado separadamente)			
	Controlador mural com Modbus para Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0025	225
	Controlador mural com Wi-Fi integrado para Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0026	276
Resistência elétrica para condutas			
	Resistência elétrica 0,5 kW para condutas de DN160.	PCZ-AHRP0421	750
	Resistência elétrica 1,0 kW para condutas de DN160.	PCZ-AHRP0422	883
Filtros			
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 15Z, 20Z, 30Z, 15H e 15V.	PCZ-AHRP0501	67
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 30H.	PCZ-AHRP0507	77
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 30V.	PCZ-AHRP0502	77
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 35H e 45H.	PCZ-AHRP0503	97
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 40V e 45V.	PCZ-AHRP0504	11
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 15Z, 20Z, 30Z, 15H e 15V.	PCZ-AHRP0901	41
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 30H.	PCZ-AHRP0508	51
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 30V.	PCZ-AHRP0902	51
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 35H e 45H.	PCZ-AHRP0903	62
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 40V e 45V.	PCZ-AHRP0904	77
Grelha exterior			
	Grelha mural exterior com desvio de fluxo. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016181	67
Grelha de telhado externa			
	Terminal de telhado. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016185	276
	Passagem para terminal de telhado plano. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016190	424
	Passagem para terminal de telhado inclinado a 45°. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016191	510
	Passagem para disco de isolamento para terminal de telhado.	PCZ-STE080189	102
Ligação de condutas			
	Junta isolante macho/macho. DN 160 mm.	PCZ-SRA116110	21
	Manga isolada fêmea/fêmea. DN 160 mm.	PCZ-SRA116120	26
	Redutor isolado fêmea/fêmea. DN 160 mm a DN 125 mm.	PCZ-SRA112132	36
	Redutor isolado fêmea/fêmea. DN 200 mm a DN 160 mm.	PCZ-SRA116132	46
Ligações EPP primárias			
	Tubo rígido isolado (tubo EPP primário). DN 160 mm, C = 1 m, 1 junta incluída.	PCZ-SCS116001	62
	Cotovelo de 90° (tubo EPP primário). DN 160 mm, 1 junta incluída.	PCZ-SCS116090	26
	Junta de ligação (tubo EPP primário). DN 160 mm.	PCZ-SCS116160	10
	Redutor (tubo EPP primário). DN 160 mm a DN 125mm.	PCZ-SCS116120	11

Conduta flexível			
	Conduta flexível de 10 m com mangueira isolada. DH 160 mm.	PCZ-SCE116010	220
	Conduta flexível de 10 m com mangueira isolada aluphonic (com atenuação acústica). DH 160 mm.	PCZ-SCE316010	169
Ligação condutas flexíveis			
	Abraçadeira para mangueira. 60/325 mm.	PCZ-SCE099120	3
	Fita preta hermética anti-condensação. 50 mm x 10 m.	PCZ-SCE199121	13
	Fita de alumínio. 50 mm x 10 m. Isolamento (SP) de 40 µm.	PCZ-SCE199122	21
Atenuadores			
	Atenuador flexível macho/macho. DN 160 mm, isolamento (SP) de 25 mm, C = 1000 mm.	PCZ-SCE216001	123
Pleno de distribuição e acessórios			
	Pleno de aço isolado TG1 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+4+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164044	204
	Pleno de aço isolado TG2 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+8+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164084	245
	Pleno de aço isolado TG3 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+12+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164124	296
	Acoplamento do coletor/plenum para início canelado DN 75 mm.	PCZ-SRS075140	12
	Bujão roscado para coletor	PCZ-SRS080141	7
	Regulador de caudal estático. 15=> 50 m³/h, incremento mínimo= 5 m³/h.	PCZ-SRP080001	11
Sistema de tubos canalados com acessórios			
	Permutador de tubo canalado de 50 m. DN 75 mm.	PCZ-SRS075050	332
	Junta circular. DN 75 mm.	PCZ-SRS075145	6
	Tampão roscado para tubos canalados. DN 75 mm.	PCZ-SRS075150	10
	Junta macho/macho. DN 75 mm incluindo duas juntas circulares.	PCZ-SRS075120	11
	Abraçadeira de fixação. DN 75 mm.	PCZ-SRS075155	4
	Curva vertical de 90°. DN 75 mm. Duas juntas circulares incluídas.	PCZ-SRS075160	36
Plenum			
	Difusor de polipropileno EPP, modular e patenteado, com acoplamento de 75/90 mm, acoplamento para ligação modular, filtro e suportes de instalação.	PCZ-REV081111	82
	Filtro de substituição (10 unid.).	PCZ-SB0130860	102
Grelhas de ambiente com orifícios circulares			
	Grelha 1x orifício circular. Aço, acabamento branco, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130801	57
	Grelha 2x orifício circular. Aço, acabamento branco, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300801	77
	Grelha 3x orifício circular. Aço, acabamento branco, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480801	92
	Grelha 4x orifício circular. Aço, acabamento branco, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302001	102

Grelhas para quartos com orifícios quadrados			
	Grelha 1x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130802	57
	Grelha 2x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300802	77
	Grelha 3x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480802	92
	Grelha 5x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302002	102

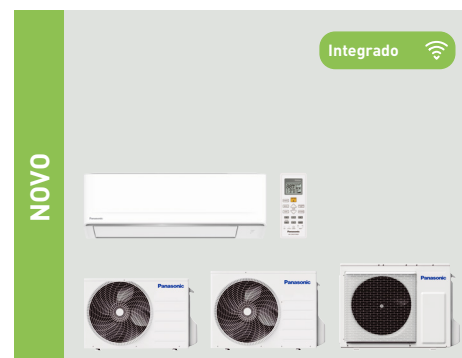
Sistema Mono-Split



Ethera nanoe™ X+ · R32



TZ super compacto nanoe™ X · R32



BZ super compacto · R32

	Kit com Wi-Fi incluído de série	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nom. [Mín. - Máx.]	SEER A+++ a D	Capacidade calorífica (kW) Nom. [Mín. - Máx.]	SCOP A+++ a D	PVPR €	
NOVO! Split Ethera nanoe™ X cinzento grafite · R32								
1f	2,0 kW	KIT-XZ20-CKE-H	Ethera Inverter+	2,05 [0,75 - 2,65]	8,70 A+++	2,80 [0,75 - 4,00]	4,80 A++	1.480
	2,5 kW	KIT-XZ25-CKE-H	Ethera Inverter+	2,50 [0,85 - 3,50]	9,50 A+++	3,40 [0,80 - 4,80]	5,20 A+++	1.581
	3,5 kW	KIT-XZ35-CKE-H	Ethera Inverter+	3,50 [0,85 - 4,20]	9,50 A+++	4,00 [0,80 - 5,50]	5,20 A+++	1.773
NOVO! Split Ethera nanoe™ X branco mate · R32								
1f	2,0 kW	KIT-Z20-CKE	Ethera Inverter+	2,05 [0,75 - 2,65]	8,70 A+++	2,80 [0,75 - 4,00]	4,80 A++	1.353
	2,5 kW	KIT-Z25-CKE	Ethera Inverter+	2,50 [0,85 - 3,50]	9,50 A+++	3,40 [0,80 - 4,80]	5,20 A+++	1.456
	3,5 kW	KIT-Z35-CKE	Ethera Inverter+	3,50 [0,85 - 4,20]	9,50 A+++	4,00 [0,80 - 5,50]	5,20 A+++	1.647
	4,2 kW	KIT-Z42-CKE	Ethera Inverter+	4,20 [0,85 - 5,00]	7,10 A++	5,30 [0,80 - 6,80]	4,30 A+	2.113
	5,0 kW	KIT-Z50-CKE	Ethera Inverter+	5,00 [0,98 - 6,00]	8,50 A+++	5,80 [0,98 - 8,00]	4,80 A++	2.580
	7,1 kW	KIT-Z71-CKE	Ethera Inverter+	7,10 [0,98 - 8,50]	6,50 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,20 A+	3.330
NOVO! Split TZ super compacto nanoe™ X · R32								
1f	2,0 kW	KIT-TZ20-CKE	Standard Inverter	2,00 [0,75 - 2,50]	7,00 A++	2,70 [0,70 - 3,60]	4,60 A++	1.015
	2,5 kW	KIT-TZ25-CKE	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,00]	7,30 A++	3,30 [0,80 - 4,10]	4,60 A++	1.073
	3,5 kW	KIT-TZ35-CKE	Standard Inverter	3,50 [0,85 - 4,00]	7,30 A++	4,00 [0,80 - 5,10]	4,60 A++	1.174
	4,2 kW	KIT-TZ42-CKE	Standard Inverter	4,20 [0,85 - 4,60]	6,60 A++	5,00 [0,80 - 6,80]	4,10 A+	1.497
	5,0 kW	KIT-TZ50-CKE	Standard Inverter	5,00 [0,98 - 5,60]	6,90 A++	5,80 [0,98 - 7,50]	4,50 A+	1.943
	6,0 kW	KIT-TZ60-CKE	Standard Inverter	6,00 [0,98 - 6,60]	6,90 A++	7,00 [0,98 - 8,20]	4,30 A+	2.342
	7,1 kW	KIT-TZ71-CKE	Standard Inverter	7,10 [0,98 - 8,40]	6,30 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,10 A+	2.831
NOVO! Split BZ super compacto · R32								
1f	2,5 kW	KIT-BZ25-CKE	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,00]	6,50 A++	3,15 [0,80 - 3,60]	4,40 A+	819
	3,5 kW	KIT-BZ35-CKE	Standard Inverter	3,30 [0,85 - 3,90]	6,50 A++	3,70 [0,80 - 4,40]	4,20 A+	914
	5,0 kW	KIT-BZ50-CKE	Standard Inverter	5,00 [0,98 - 5,40]	6,60 A++	5,40 [0,98 - 7,50]	4,20 A+	1.472
	6,0 kW	KIT-BZ60-CKE	Standard Inverter	6,00 [0,98 - 6,50]	6,40 A++	6,80 [0,98 - 8,00]	4,10 A+	2.038



Mural Profissional YKEA -25 °C · R32



Consola de chão · R32



Conduta de baixa pressão estática · R32

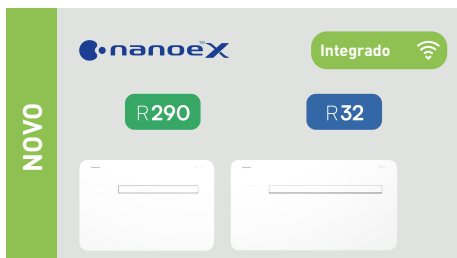
	Kit com Wi-Fi incluído de série	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nom. (Mín. - Máx.)	SEER A+++ a D	Capacidade calorífica (kW) Nom. (Mín. - Máx.)	SCOP A+++ a D	PVPR €	
NOVO! Split Profissional Standard -25 °C · R32								
1f	2,5 kW	KIT-Z25-YKEA-1	Profissional Inverter	2,50 [0,85 - 3,50]	9,5 A+++	3,40 [0,85 - 5,00]	4,6 A++	1.461
	3,5 kW	KIT-Z35-YKEA-1	Profissional Inverter	3,50 [0,85 - 4,20]	9,6 A+++	4,00 [0,85 - 5,80]	4,6 A++	1.624
	4,2 kW	KIT-Z42-YKEA-1	Profissional Inverter	4,20 [0,85 - 5,00]	8,6 A+++	5,30 [0,85 - 6,80]	4,5 A+	2.481
	5,0 kW	KIT-Z50-YKEA-1	Profissional Inverter	5,00 [0,98 - 6,00]	8,6 A+++	5,80 [0,98 - 8,00]	4,6 A++	2.728
	7,1 kW	KIT-Z71-YKEA-1	Profissional Inverter	7,10 [0,98 - 8,50]	6,5 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,1 A+	3.318
NOVO! Consola de chão · R32								
1f	2,5 kW	KIT-Z25-CFE	nanoe™ X	2,50 [0,85 - 3,40]	7,90 A++	3,40 [0,85 - 5,00]	4,60 A++	1.645
	3,5 kW	KIT-Z35-CFE	nanoe™ X	3,50 [0,85 - 3,80]	8,10 A++	4,30 [0,85 - 6,00]	4,60 A++	1.817
	5,0 kW	KIT-Z50-CFE	nanoe™ X	5,00 [0,90 - 5,70]	6,70 A++	5,80 [0,90 - 8,10]	4,30 A+	2.622
NOVO! Conduta de baixa pressão estática Standard · R32								
1f	2,5 kW	KIT-Z25-CD3	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,20]	6,20 A++	3,20 [0,85 - 4,60]	4,20 A+	1.560
	3,5 kW	KIT-Z35-CD3	Standard Inverter	3,50 [0,85 - 4,00]	6,20 A++	4,20 [0,85 - 5,10]	4,10 A+	1.708
	5,0 kW	KIT-Z50-CD3	Standard Inverter	5,10 [0,90 - 5,70]	6,10 A++	6,10 [0,90 - 7,20]	4,10 A+	2.267
	6,0 kW	KIT-Z60-CD3	Standard Inverter	6,00 [0,90 - 6,50]	6,00 A+	7,00 [0,90 - 8,00]	4,10 A+	2.638

R290

R32



RAC Solo · R290 / R32



RAC Solo com nanoe™ X · R290 / R32

	Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nom. [Mín. - Máx.]	SEER W/W A+++ a D	Capacidade calorífica (kW) Nom. [Mín. - Máx.]	SCOP W/W A+++ a D	PVPR €
RAC Solo - R290 / R32							
1f	1,7 kW	P-MO616IC5-E	Ar condicionado compacto sem unidade exterior	1,73 [0,70 - 2,35]	1,71 [0,75 - 2,40]	3,15 A	2.721
	2,0 kW	P-MOZ20IC5-E		2,09 [0,83 - 2,64]	2,08 [0,71 - 2,64]	3,31 A	2.744
	2,5 kW	P-MOZ25IC5-E		2,33 [0,92 - 3,10]	2,31 [0,79 - 3,05]	3,28 A	2.885
	3,0 kW	P-MOZ30IC5-E		2,87 [1,40 - 3,50]	2,75 [1,35 - 3,50]	3,12 A	3.157
NOVO! RAC Solo com nanoe™ X - R290 / R32							
1f	1,7 kW	P-MO616IC5A-E	nanoe™ X	1,73 [0,70 - 2,35]	1,71 [0,75 - 2,40]	3,15 A	2.800
	2,0 kW	P-MOZ20IC5A-E	nanoe™ X	2,09 [0,83 - 2,64]	2,08 [0,71 - 2,64]	3,31 A	2.825
	2,5 kW	P-MOZ25IC5A-E	nanoe™ X	2,33 [0,92 - 3,10]	2,31 [0,79 - 3,05]	3,28 A	2.969
	3,0 kW	P-MOZ30IC5A-E	nanoe™ X	2,87 [1,40 - 3,50]	2,75 [1,35 - 3,50]	3,12 A	3.250

* SEER e SCOP em conformidade com a 626/2011. Escala de A+++ a D.. ** RAC Solo com nanoe™ X disponível a partir do verão de 2026.

Sistema Multi-Split



Free Multi Z · R32

Multi Split TZ · R32

Unidades exteriores Free Multi Z · R32

	Capacidade do sistema	Unidades	Capacidade frigorífica (kW)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW)	SCOP ¹⁾	PVPR €
			Nominal (Mín. - Máx.)	A+++ a D	Nominal (Mín. - Máx.)	A+++ a D	
1f	3,2~6,0 kW	CU-2Z35CBE	3,50 [1,50 - 4,50]	9,10 A+++	4,20 [1,10 - 5,60]	4,80 A++	1.262
	3,2~6,0 kW	CU-2Z41CBE	4,10 [1,50 - 5,20]	9,10 A+++	4,60 [1,10 - 7,00]	4,80 A++	1.369
	3,2~7,7 kW	CU-2Z50CBE	5,00 [1,50 - 5,40]	8,70 A+++	5,60 [1,10 - 7,20]	4,60 A++	1.496
	4,5~9,5 kW	CU-3Z52CBE	5,20 [1,80 - 7,30]	8,70 A+++	6,80 [1,60 - 8,30]	4,70 A++	1.790
	4,5~11,2 kW	CU-3Z68CBE	6,80 [1,90 - 8,00]	8,20 A++	8,50 [3,30 - 10,40]	4,60 A++	1.956
	4,5~11,5 kW	CU-4Z68CBE	6,80 [1,90 - 8,80]	8,50 A+++	8,50 [3,00 - 10,60]	4,60 A++	2.331
	4,5~14,7 kW	CU-4Z80CBE	8,00 [3,00 - 9,20]	8,50 A+++	9,40 [4,20 - 10,60]	4,70 A++	2.840
	4,5~18,3 kW	CU-5Z90CBE	9,00 [2,90 - 11,50]	8,50 A+++	10,40 [3,40 - 14,50]	4,68 A++	3.219

Unidades interiores Free Multi Z · R32		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Etherea cinzento grafite	—	CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ35CKEW-H	CS-XZ42CKEW-H	—	—	—	—
PVPR	€ —	661	711	819	860	—	—	—	—
Etherea branco mate	CS-MZ16CKE	CS-Z20CKEW	CS-Z25CKEW	CS-Z35CKEW	CS-Z42CKEW	CS-Z50CKEW	—	CS-Z71CKEW	—
PVPR	€ 455	534	586	693	856	972	—	1.164	—
TZ super compacto	CS-MTZ16CKE	CS-TZ20CKEW	CS-TZ25CKEW	CS-TZ35CKEW	CS-TZ42CKEW	CS-TZ50CKEW	CS-TZ60CKEW	CS-TZ71CKEW	—
PVPR	€ 395	450	491	533	553	804	1.022	1.158	—
Consola de chão	—	CS-MZ20CFEA	CS-Z25CFEAW	CS-Z35CFEAW	—	CS-Z50CFEAW	—	—	—
PVPR	€ —	780	865	941	—	1.484	—	—	—
Cassete de 4 vias 60x60	—	S-M20PY3E	S-25PY3E	S-36PY3E	—	S-50PY3E	S-60PY3E	—	—
Painel preto RAL9003	—	CZ-KPY4W	CZ-KPY4W	CZ-KPY4W	—	CZ-KPY4W	CZ-KPY4W	—	—
Painel grafite RAL9011	—	CZ-KPY4B	CZ-KPY4B	CZ-KPY4B	—	CZ-KPY4B	CZ-KPY4B	—	—
PVPR Interior / Painel	€ —	633 / 252 / 281	674 / 252 / 281	689 / 252 / 281	—	894 / 252 / 281	1.020 / 252 / 281	—	—
Conduta de baixa pressão estática	—	CS-MZ20CD3EA	CS-Z25CD3EAW	CS-Z35CD3EAW	—	CS-Z50CD3EAW	CS-Z60CD3EAW	—	—
PVPR	€ —	807	780	832	—	1.129	1.242	—	—

Possíveis combinações de unidades interiores/exteriores

Ambientes	Unidade exterior	Capacidade interior ligada (mín. - máx.)	Mural Etherea							Mural TZ super compacto							Consola de solo				Cassete de 4 vias 60x60					Conduta de baixa pressão estática					
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60
2	CU-2Z35CBE	3,2 ~ 6,0 kW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓		
	CU-2Z41CBE	3,2 ~ 6,0 kW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓		
	CU-2Z50CBE	3,2 ~ 7,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓ ¹⁾	
3	CU-3Z52CBE	4,5 ~ 9,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾							✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓ ¹⁾	
	CU-3Z68CBE	4,5 ~ 11,2 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾						✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾
4	CU-4Z68CBE	4,5 ~ 11,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾						✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾
	CU-4Z80CBE	4,5 ~ 14,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾
5	CU-5Z90CBE	4,5 ~ 18,3 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾

1) É necessário o redutor de tubo CZ-MA1PA. 2) Tubos de ligação de líquido e de gás incluídos nas unidades necessárias para a unidade interior e expensor de tubagem CZ-MA2PA necessário para a unidade exterior. 3) Expensor de tubagem CZ-MA2PA necessário. 4) Redutor de tubagem CZ-MA3PA e expensor de tubagem CZ-MA2PA necessários.

Unidades exteriores Multi Split TZ · R32

	Capacidade do sistema	Unidades	Capacidade frigorífica (kW)	SEER	Capacidade calorífica (kW)	SCOP	PVPR €
			Nominal (Mín. - Máx.)	A+++ a D	Nominal (Mín. - Máx.)	A+++ a D	
1f	3,2~6,0 kW	CU-2TZ41TBE	4,10 [1,50 - 4,70]	7,10 A++	4,40 [1,10 - 6,30]	4,30 A+	1.164
	3,2~7,7 kW	CU-2TZ50TBE	5,00 [1,50 - 5,40]	7,00 A++	5,70 [1,10 - 6,40]	4,20 A+	1.312
	4,5~9,5 kW	CU-3TZ52TBE	5,20 [1,80 - 6,60]	7,60 A++	6,80 [1,60 - 7,50]	4,20 A+	1.644

Unidades interiores Multi Split TZ · R32		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
TZ super compacto	CS-MTZ16CKE	CS-TZ20CKEW	CS-TZ25CKEW	CS-TZ35CKEW	CS-TZ42CKEW	CS-TZ50CKEW	—	—	—
PVPR	€ 387	441	481	522	542	788	—	—	—

Possíveis combinações de unidades exteriores / interiores

Ambientes	Unidade exterior	Capacidade interior ligada (mín. - máx.)	Mural TZ super compacto			
			16	20	25	35
2	CU-2TZ41TBE	3,2~6,0 kW	•	•	•	•
	CU-2TZ50TBE	3,2~7,7 kW	•	•	•	•
3	CU-3TZ52TBE	4,5~9,5 kW	•	•	•	•

Quantidade mínima de unidades ligadas: 2 unidades interiores.

Conectividade			PVPR €
	Adaptador da gama RAC para integração no S-Link, para além da entrada externa e saída de estado/ alarme.	CZ-CAPRA1	262
	Gateway KNX alimentado via CN-CNT. Para modelos RAC com conector CN-CNT.	PAW-AC-KNX-1i	383
	Gateway KNX com fonte de alimentação de 12 V CC. Para modelos RAC com conector CN-CNT.	PAW-AZAC-KNX-1	365
	Gateway Modbus montado em calha DIN, alimentado via CN-CNT. Para modelos RAC com conector CN-CNT.	PAW-AC-MBS-1	393
	Gateway Modbus com fonte de alimentação de 12 V CC. Para modelos RAC com conector CN-CNT.	PAW-AZAC-MBS-1	383
	Gateway BACnet montado em calha DIN, alimentado via CN-CNT. Para modelos RAC com conector CN-CNT.	PAW-AC-BAC-1	469
	Gateway BACnet com fonte de alimentação de 12 V CC. Para modelos RAC com conector CN-CNT.	PAW-AZAC-BAC-1	469
	Interface de contacto seco para modelos RAC com conector CN-RMT.	PAW-AC-DIO	215
Controladores individuais			PVPR €
	Controlador remoto para splits e consola.	CZ-RD517C	133
	Controlador remoto Sky por infravermelhos. Cabo de 2 m de comprimento do recetor de infravermelhos para condutas.	CZ-RL511D	128
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios) para cassete de 4 vias 60x60 - PY3, branco.	CZ-RTC6W	192
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios) para cassete de 4 vias 60x60 - PY3, preto.	CZ-RTC6	192
Painel			PVPR €
	Painel para cassete de 4 vias 60x60, branco (RAL9003). * Disponível no outono de 2026.	CZ-KPY4W	252
	Painel para cassete de 4 vias 60x60, preto grafite (RAL9011). * Disponível no outono de 2026.	CZ-KPY4B	281
Acessórios PCB			PVPR €
	Redundância de 2 unidades YKEA-1. SG Ready.	PAW-SERVER-PKEA-1	309

Redutor de ligações hidráulicas			PVPR €
	Utilizado para reduzir o tamanho da ligação na unidade interior de 1/2" para 3/8".	CZ-MA1PA	27
	Utilizado para aumentar o tamanho da ligação na unidade interior de 3/8" para 1/2".	CZ-MA2PA	27
	Utilizado para reduzir o tamanho da ligação na unidade interior de 5/8" para 1/2".	CZ-MA3PA	28
Acessórios RAC Solo			PVPR €
	Kit de grelhas externas de alumínio fixas (orifícios de 162 mm).	PCZ-GB0738	94
	Kit de grelhas externas de alumínio fixas (orifícios de 202 mm).	PCZ-GB1091	123
	Kit de proteção contra insectos (1 malha metálica, 1 grelha com arame metálico e acessórios de fixação). Apenas para ligação com PCZ-GB0738.	PCZ-GB0755	824
	Plenum de adaptação para saída lateral para P-MOZ20/25IC5A-E (descarga à direita).	PCZ-L00773	1.037
	Plenum de adaptação para saída lateral para P-MOZ20/25IC5A-E (descarga à esquerda).	PCZ-L00774	1.037
	Kit de tampa inferior para instalação suspensa para P-MOZ20/25/30IC5A-E.	PCZ-GB0737	82
	Kit de tampa inferior para instalação suspensa para P-MOZ20/25IC5A-E.	PCZ-GB1105	82
	Kit de aquecimento para tubo de drenagem de condensado.	PCZ-GB1119	54
	Kit para instalação em paredes de vidro (tampa traseira, dois suportes de fixação ao pavimento, cobertura frontal da base do rodapé e parafusos e porcas). Para P-MOG16IC5-E.	PCZ-GB1152PS	A consultar
	Kit para instalação em paredes de vidro (tampa traseira, dois suportes de fixação ao pavimento, cobertura frontal da base do rodapé e parafusos e porcas). Para P-MOZ25IC5-E e P-MOZ20IC5-E.	PCZ-GB1153PS	A consultar
	Kit para instalação em paredes de vidro (tampa traseira, dois suportes de fixação ao pavimento, cobertura frontal da base do rodapé e parafusos e porcas). Para P-MOZ30IC5-E.	PCZ-GB1154PS	A consultar
	Acessório de grelha arredondada rebatível para P-MOG16IC5A-E, P-MOZ20IC5A-E e P-MOZ25IC5A-E.	PCZ-GB1143	A consultar
	Acessório de grelha arredondada rebatível para P-MOZ30IC5A-E.	PCZ-GB1144	A consultar
	Kit de insonorização para P-MOZ30IC5A-E.	PCZ-GB1145	A consultar

Gama comercial

60 m² = 3 dispositivos air-e

3 m

Um dispositivo é adequado para cerca de 20 m² (com uma altura de teto de 3 m)



nanoeX

Gerador nanoe X air-e montado no teto

Modelo	Descrição	PVPR €
FV-15CSD16	nanoe™ X (gerador Mark 1= 4,8 biliões de radicais hidroxilo/segundo)	230

PVPR (Preço de Venda ao Público Recomendado). Os preços não incluem IVA. Todos os preços estão sujeitos a alteração ou retirada sem aviso prévio.

Condições de cálculo: Temperatura do ar interior (frio) 27 °C TS/19 °C TH. Temperatura do ar exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura do ar interior (calor) 20 °C TS. Temperatura do ar exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: temperatura de bolbo seco; TH: temperatura de bolbo húmido). Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas sobre ErP, visite as nossas páginas www.aircon.panasonic.pt ou www.ptc.panasonic.eu

Gama comercial. Série PACi NX



CZ-RTC6
CZ-RTC6BLW

Elite



Standard



NOVO



Unidade de conduta multizona - R32



CZ-RTC6B
CZ-RTC6BLW

Elite



Standard



Cassete 4 vias 90x90 Inverter+ - R32

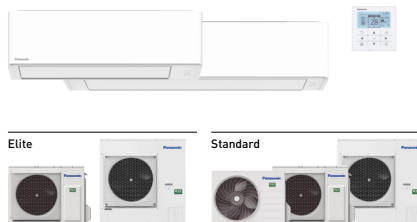
Unidades de conduta adaptável Inverter+ - R32

		Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade refrigerica	SEER / η _{s,c} 1)	Capacidade calorifica	SCOP / η _{s,h} 1)	PVPR	PVPR -6	PVPR -6W		
					Nominal (Mín. - Máx.) kW	A+++ a D	Nominal (Mín. - Máx.) kW	A+++ a D	€	€	€		
Série PACi NX unidades de conduta adaptável • R32													
Elite	1f	3,6 kW	KIT-36PF3ZH5	—	KIT-36PF3ZH5-6W	3,6 [1,2 - 4,0]	6,8 A++	4,0 [1,2 - 5,0]	4,5 A+	2.929	—	3.054	
		5,0 kW	KIT-50PF3ZH5	—	KIT-50PF3ZH5-6W	5,0 [1,2 - 5,6]	6,1 A++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,2 A+	2.969	—	3.094	
		6,0 kW	KIT-60PF3ZH5	—	KIT-60PF3ZH5-6W	5,7 [1,2 - 6,3]	7,1 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,4 A+	3.333	—	3.458	
		7,1 kW	KIT-71PF3ZH45	—	KIT-71PF3ZH45-6W	6,8 [2,2 - 7,8]	7,1 A++	7,5 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.588	—	3.713	
		10,0 kW	KIT-100PF3ZH45	—	KIT-100PF3ZH45-6W	9,5 [3,1 - 11,4]	7,4 A++	10,8 [3,1 - 13,5]	4,3 A+	4.408	—	4.533	
		12,5 kW	KIT-125PF3ZH45	—	KIT-125PF3ZH45-6W	12,1 [3,2 - 13,6]	281,7%	13,5 [3,2 - 15,4]	165,0%	4.752	—	4.877	
		14,0 kW	KIT-140PF3ZH45	—	KIT-140PF3ZH45-6W	13,4 [3,3 - 15,3]	275,9%	15,5 [3,3 - 17,4]	162,6%	5.191	—	5.316	
	3f	7,1 kW	KIT-71PF3ZH48	—	KIT-71PF3ZH48-6W	6,8 [2,2 - 7,8]	7,1 A++	7,5 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.903	—	4.028	
		10,0 kW	KIT-100PF3ZH48	—	KIT-100PF3ZH48-6W	9,5 [3,1 - 11,4]	7,4 A++	10,8 [3,1 - 13,5]	4,3 A+	4.442	—	4.567	
		12,5 kW	KIT-125PF3ZH48	—	KIT-125PF3ZH48-6W	12,1 [3,2 - 13,6]	281,0%	13,5 [3,2 - 15,4]	165,0%	4.909	—	5.034	
		14,0 kW	KIT-140PF3ZH48	—	KIT-140PF3ZH48-6W	13,4 [3,3 - 15,3]	275,2%	15,5 [3,3 - 17,4]	162,6%	5.371	—	5.496	
		Standard	3,6 kW	KIT-36PF3Z5	KIT-36PF3Z5-6	KIT-36PF3Z5-6W	3,4 [1,5 - 4,0]	6,0 A+	3,4 [1,5 - 4,6]	4,0 A+	1.935	1.935	2.060
			5,0 kW	KIT-50PF3Z5	KIT-50PF3Z5-6	KIT-50PF3Z5-6W	5,0 [1,5 - 5,3]	6,5 A++	5,0 [1,5 - 5,9]	4,0 A+	2.222	2.222	2.347
			6,0 kW	KIT-60PF3Z5	KIT-60PF3Z5-6	KIT-60PF3Z5-6W	5,7 [2,0 - 6,3]	6,4 A++	5,7 [1,8 - 7,0]	4,4 A+	2.510	2.510	2.635
7,1 kW	KIT-71PF3Z5		KIT-71PF3Z5-6	KIT-71PF3Z5-6W	6,8 [2,6 - 7,7]	6,0 A+	6,8 [2,1 - 8,1]	4,1 A+	2.598	2.598	2.723		
10,0 kW	KIT-100PF3Z5		KIT-100PF3Z5-6	KIT-100PF3Z5-6W	9,5 [3,0 - 11,4]	6,6 A++	9,5 [3,0 - 13,5]	3,9 A	3.572	3.572	3.697		
12,5 kW	KIT-125PF3Z5		KIT-125PF3Z5-6	KIT-125PF3Z5-6W	12,1 [3,2 - 13,5]	257,4%	12,1 [3,3 - 15,0]	142,6%	3.854	3.854	3.979		
14,0 kW	KIT-140PF3Z5		KIT-140PF3Z5-6	KIT-140PF3Z5-6W	13,4 [3,3 - 15,0]	252,2%	13,4 [3,4 - 16,0]	140,6%	4.226	4.226	4.351		
3f	10,0 kW		KIT-100PF3Z8	KIT-100PF3Z8-6	KIT-100PF3Z8-6W	9,5 [3,0 - 11,4]	6,5 A++	9,5 [3,0 - 13,5]	3,9 A	3.658	3.658	3.783	
	12,5 kW		KIT-125PF3Z8	KIT-125PF3Z8-6	KIT-125PF3Z8-6W	12,1 [3,2 - 13,5]	256,2%	12,1 [3,3 - 15,0]	142,6%	3.887	3.887	4.012	
	14,0 kW		KIT-140PF3Z8	KIT-140PF3Z8-6	KIT-140PF3Z8-6W	13,4 [3,3 - 15,0]	251,4%	13,4 [3,4 - 16,0]	140,6%	4.565	4.565	4.690	
	NOVO! Série PACi NX Standard unidade de conduta multizona • R32												
	1f		7,1 kW	KIT-71PQ41Z5	—	—	7,0 [2,7-7,9]	6,6 A++	7,1 [2,2 - 8,2]	4,3 A+	5.656	—	—
10,0 kW		KIT-100PQ41Z5	—	—	9,0 [3,0 - 11,0]	6,2 A++	9,1 [3,0 - 13,2]	4,3 A+	6.478	—	—		
10,0 kW		KIT-100PQ51Z5	—	—	9,8 [3,1 - 11,5]	6,6 A++	9,7 [3,0 - 11,5]	4,4 A+	7.268	—	—		
12,5 kW		KIT-125PQ51Z5	—	—	12,0 [3,3 - 13,7]	254,5%	12,1 [3,3 - 15,2]	143,2%	7.550	—	—		
14,0 kW		KIT-140PQ51Z5	—	—	13,2 [3,4 - 14,8]	251,8%	13,3 [3,5 - 15,9]	141,4%	7.922	—	—		
3f	10,0 kW	KIT-100PQ41Z8	—	—	9,0 [3,0 - 11,0]	6,2 A++	9,1 [3,0 - 13,2]	4,3 A+	6.564	—	—		
	10,0 kW	KIT-100PQ51Z8	—	—	9,8 [3,1 - 11,5]	6,6 A++	9,7 [3,0 - 11,5]	4,4 A+	7.354	—	—		
	12,5 kW	KIT-125PQ51Z8	—	—	12,0 [3,3 - 13,7]	253,6%	12,1 [3,3 - 15,2]	142,3%	7.583	—	—		
	14,0 kW	KIT-140PQ51Z8	—	—	13,2 [3,4 - 14,8]	250,9%	13,3 [3,5 - 15,9]	140,6%	8.261	—	—		
Série PACi NX cassete 4 vias 90x90 • R32													
Elite	1f	3,6 kW	KIT-36PU3ZH5-E	—	KIT-36PU3ZH5-6WE	3,6 [1,2 - 4,0]	8,9 A+++	4,0 [1,2 - 5,0]	5,1 A+++	3.105	—	3.230	
		5,0 kW	KIT-50PU3ZH5-E	—	KIT-50PU3ZH5-6WE	5,0 [1,2 - 5,6]	8,6 A+++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,9 A++	3.145	—	3.270	
		6,0 kW	KIT-60PU3ZH5-E	—	KIT-60PU3ZH5-6WE	6,0 [1,2 - 7,1]	8,0 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,8 A++	3.461	—	3.586	
		7,1 kW	KIT-71PU3ZH45-E	—	KIT-71PU3ZH45-6WE	7,1 [2,2 - 9,0]	7,7 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,8 A++	3.716	—	3.841	
		10,0 kW	KIT-100PU3ZH45-E	—	KIT-100PU3ZH45-6WE	9,5 [3,1 - 12,5]	7,8 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,9 A++	4.568	—	4.693	
		12,5 kW	KIT-125PU3ZH45-E	—	KIT-125PU3ZH45-6WE	12,5 [3,2 - 14,0]	304,3%	14,0 [3,2 - 16,0]	186,0%	4.912	—	5.037	
		14,0 kW	KIT-140PU3ZH45-E	—	KIT-140PU3ZH45-6WE	13,4 [3,3 - 16,0]	286,6%	16,0 [3,3 - 18,0]	181,2%	5.351	—	5.476	
	3f	7,1 kW	KIT-71PU3ZH48-E	—	KIT-71PU3ZH48-6WE	7,1 [2,2 - 9,0]	7,7 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,8 A++	4.031	—	4.156	
		10,0 kW	KIT-100PU3ZH48-E	—	KIT-100PU3ZH48-6WE	9,5 [3,1 - 12,5]	7,2 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,9 A++	4.602	—	4.727	
		12,5 kW	KIT-125PU3ZH48-E	—	KIT-125PU3ZH48-6WE	12,5 [3,2 - 14,0]	303,0%	14,0 [3,2 - 16,0]	186,0%	5.069	—	5.194	
Standard	1f	14,0 kW	KIT-140PU3ZH48-E	—	KIT-140PU3ZH48-6WE	13,4 [3,3 - 16,0]	286,6%	16,0 [3,3 - 18,0]	181,1%	5.531	—	5.656	
		3,6 kW	KIT-36PU3Z5	KIT-36PU3Z5-6	KIT-36PU3Z5-6W	3,6 [1,5 - 4,0]	8,1 A++	3,6 [1,5 - 4,6]	4,8 A++	2.111	2.111	2.236	
		5,0 kW	KIT-50PU3Z5	KIT-50PU3Z5-6	KIT-50PU3Z5-6W	5,0 [1,5 - 5,6]	8,0 A++	5,0 [1,5 - 6,4]	4,7 A++	2.398	2.398	2.523	
		6,0 kW	KIT-60PU3Z5	KIT-60PU3Z5-6	KIT-60PU3Z5-6W	6,0 [2,0 - 7,1]	7,8 A++	6,0 [1,8 - 7,0]	4,9 A++	2.638	2.638	2.763	
		7,1 kW	KIT-71PU3Z5	KIT-71PU3Z5-6	KIT-71PU3Z5-6W	7,1 [2,6 - 7,7]	6,8 A++	7,1 [2,1 - 8,1]	4,6 A++	2.726	2.726	2.851	
		10,0 kW	KIT-100PU3Z5	KIT-100PU3Z5-6	KIT-100PU3Z5-6W	10,0 [3,0 - 11,5]	6,8 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,4 A+	3.732	3.732	3.857	
		12,5 kW	KIT-125PU3Z5	KIT-125PU3Z5-6	KIT-125PU3Z5-6W	12,5 [3,2 - 13,5]	267,0%	12,5 [3,3 - 15,0]	157,0%	4.014	4.014	4.139	
	14,0 kW	KIT-140PU3Z5	KIT-140PU3Z5-6	KIT-140PU3Z5-6W	14,0 [3,3 - 15,0]	257,0%	14,0 [3,4 - 16,0]	152,2%	4.386	4.386	4.511		
	3f	10,0 kW	KIT-100PU3Z8	KIT-100PU3Z8-6	KIT-100PU3Z8-6W	10,0 [3,0 - 11,5]	6,7 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,4 A+	3.818	3.818	3.943	
		12,5 kW	KIT-125PU3Z8	KIT-125PU3Z8-6	KIT-125PU3Z8-6W	12,5 [3,2 - 13,5]	265,8%	12,5 [3,3 - 15,0]	157,0%	4.047	4.047	4.172	
14,0 kW		KIT-140PU3Z8	KIT-140PU3Z8-6	KIT-140PU3Z8-6W	14,0 [3,3 - 15,0]	256,2%	14,0 [3,4 - 16,0]	152,2%	4.725	4.725	4.850		

1) Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP são calculados com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores η_{sc} / η_{sh} é calculado com base nos valores do regulamento EN 14825.



Painel.
Branco
(RAL9003):
CZ-KPY4W
Grafite
(RAL9011):
CZ-KPY4B




Cassete 4 vias 60x60 Inverter+ - R32

Split Inverter+ - R32

Consola de teto Inverter+ - R32

		Kit com controlador CZ-RTC5B	Capacidade frigorífica	SEER / η _{s,c} ¹¹⁾	Capacidade calorífica	SCOP / η _{s,h} ¹¹⁾	PVPR
			Nominal (Mín. - Máx.) kW	A+++ a D	Nominal (Mín. - Máx.) kW	A+++ a D	€
Série PACi NX cassete 4 vias 60x60 • R32 ²¹⁾							
Elite	1f	3,6 kW KIT-36PY3ZH5	3,6 [1,2 - 4,0]	7,3 A++	4,0 [1,2 - 5,0]	4,7 A++	2.939
		5,0 kW KIT-50PY3ZH5	5,0 [1,2 - 5,6]	7,0 A++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,6 A++	3.184
		6,0 kW KIT-60PY3ZH5	6,0 [1,2 - 6,5]	6,7 A++	7,0 [1,2 - 7,5]	4,3 A++	3.521
Standard	1f	3,6 kW KIT-25PY3Z5	2,5 [1,5 - 3,9]	6,5 A++	3,2 [1,5 - 4,6]	4,6 A++	1.883
		5,0 kW KIT-36PY3Z5	3,6 [1,5 - 4,0]	6,7 A++	3,6 [1,5 - 4,6]	4,3 A+	1.945
		6,0 kW KIT-50PY3Z5	5,0 [1,5 - 5,6]	7,3 A++	5,0 [1,5 - 6,4]	4,4 A+	2.437
		7,1 kW KIT-60PY3Z5	6,0 [2,0 - 7,0]	6,8 A++	6,0 [1,8 - 7,0]	4,2 A+	2.698
Série PACi NX split • R32							
Elite	1f	3,6 kW KIT-36PK4ZH5	3,5 [1,2 - 4,0]	7,7 A++	4,0 [1,2 - 5,0]	4,7 A++	2.960
		5,0 kW KIT-50PK4ZH5	5,0 [1,2 - 5,6]	8,0 A++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,6 A++	3.667
		6,0 kW KIT-60PK4ZH5	6,1 [1,2 - 7,1]	7,1 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,7 A++	3.878
		7,1 kW KIT-71PK4ZH45	7,1 [2,2 - 9,0]	6,6 A++	7,8 [2,0 - 9,0]	4,6 A++	4.133
		10,0 kW KIT-100PK4ZH45	9,5 [3,1 - 10,5]	6,6 A++	9,5 [3,1 - 11,5]	4,1 A+	4.801
	3f	7,1 kW KIT-71PK4ZH48	7,1 [2,2 - 9,0]	6,6 A++	7,8 [2,0 - 9,0]	4,6 A++	4.448
	10,0 kW KIT-100PK4ZH48	9,5 [3,1 - 10,5]	6,6 A++	9,5 [3,1 - 11,5]	4,1 A+	4.835	
Standard	1f	2,5 kW KIT-25PK4Z5	2,5 [1,3 - 3,9]	6,6 A++	2,8 [1,3 - 4,6]	4,2 A+	1.919
		3,6 kW KIT-36PK4Z5	3,5 [1,3 - 4,0]	6,8 A++	3,6 [1,3 - 4,6]	4,4 A+	1.966
		5,0 kW KIT-50PK4Z5	5,0 [1,5 - 5,6]	7,2 A++	5,0 [1,5 - 6,4]	4,4 A+	2.920
		6,0 kW KIT-60PK4Z5	6,1 [2,0 - 7,1]	7,0 A++	6,1 [1,8 - 7,0]	4,6 A++	3.055
		7,1 kW KIT-71PK4Z5	6,9 [2,6 - 7,7]	6,0 A+	7,1 [2,1 - 8,1]	4,4 A+	3.143
		10,0 kW KIT-100PK4Z5	9,0 [3,0 - 9,7]	6,2 A++	9,0 [3,0 - 10,5]	4,0 A+	3.965
	3f	10,0 kW KIT-100PK4Z8	9,0 [3,0 - 9,7]	6,2 A++	9,0 [3,0 - 10,5]	4,0 A+	4.051
	Série PACi NX consola de teto • R32						
Elite	1f	3,6 kW KIT-36PT3ZH5	3,5 [1,2 - 4,0]	7,7 A++	4,0 [1,2 - 5,0]	4,9 A++	3.180
		5,0 kW KIT-50PT3ZH5	5,0 [1,2 - 5,6]	7,4 A++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,8 A++	3.220
		6,0 kW KIT-60PT3ZH5	6,0 [1,2 - 7,1]	7,5 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,8 A++	3.595
		7,1 kW KIT-71PT3ZH45	6,8 [2,2 - 9,0]	7,3 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.850
		10,0 kW KIT-100PT3ZH45	9,5 [3,1 - 12,5]	7,3 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,7 A++	4.591
		12,5 kW KIT-125PT3ZH45	12,1 [3,2 - 14,0]	278,4%	14,0 [3,2 - 16,0]	181,0%	4.935
	3f	14,0 kW KIT-140PT3ZH45	13,4 [3,3 - 16,0]	263,3%	16,0 [3,3 - 18,0]	178,0%	5.374
		7,1 kW KIT-71PT3ZH48	6,8 [2,2 - 9,0]	7,2 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	4.165
		10,0 kW KIT-100PT3ZH48	9,5 [3,1 - 12,5]	7,2 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,7 A++	4.625
		12,5 kW KIT-125PT3ZH48	12,1 [3,2 - 14,0]	277,3%	14,0 [3,2 - 16,0]	180,9%	5.092
Standard	1f	14,0 kW KIT-140PT3ZH48	13,4 [3,3 - 16,0]	262,4%	16,0 [3,3 - 18,0]	178,0%	5.554
		3,6 kW KIT-36PT3Z5	3,5 [1,5 - 4,0]	7,2 A++	3,5 [1,5 - 4,6]	4,4 A+	2.186
		5,0 kW KIT-50PT3Z5	5,0 [1,5 - 5,2]	6,7 A++	5,0 [1,5 - 6,4]	4,1 A+	2.473
		6,0 kW KIT-60PT3Z5	6,0 [2,0 - 7,1]	7,3 A++	6,0 [1,8 - 7,0]	4,6 A++	2.772
		7,1 kW KIT-71PT3Z5	6,8 [2,6 - 7,7]	5,9 A+	6,8 [2,1 - 8,1]	4,3 A+	2.860
		10,0 kW KIT-100PT3Z5	10,0 [3,0 - 11,5]	6,6 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,2 A+	3.755
	3f	12,5 kW KIT-125PT3Z5	12,5 [3,2 - 13,5]	241,7%	12,5 [3,3 - 15,0]	147,4%	4.037
		14,0 kW KIT-140PT3Z5	14,0 [3,3 - 15,0]	228,8%	14,0 [3,4 - 16,0]	145,3%	4.409
		10,0 kW KIT-100PT3Z8	10,0 [3,0 - 11,5]	6,5 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,2 A+	3.841
		12,5 kW KIT-125PT3Z8	12,5 [3,2 - 13,5]	241,7%	12,5 [3,3 - 15,0]	147,4%	4.070
	14,0 kW KIT-140PT3Z8	14,0 [3,3 - 15,0]	228,8%	14,0 [3,4 - 16,0]	145,3%	4.748	

1) Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP são calculados com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ é calculado com base nos valores do regulamento EN 14825.

2) PVPR com painel branco CZ-KPY4W.

PVPR (Preço de Venda ao Público Recomendado). Os preços não incluem IVA. Todos os preços estão sujeitos a alteração ou retirada sem aviso prévio.

Condições de cálculo: Temperatura do ar interior (Iriai) 27 °C TS/19 °C TH. Temperatura do ar exterior (Iriei) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura do ar interior (calor) 20 °C TS. Temperatura do ar exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: temperatura de bolbo seco; TH: temperatura de bolbo húmido). Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas sobre ErP, visite as nossas páginas www.aircon.panasonic.pt ou www.ptc.panasonic.eu

Gama comercial



Unidades exteriores Elite - R32



Unidades exteriores Standard - R32

	Monofásica	Trifásico	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	PVPR 1f	PVPR 3f
Série PACi NX unidades exteriores Elite - R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin						
Elite	5,0 kW	U-50PZH3E5	—	5,0 [1,2 - 5,6]	1.846	—
	7,1 kW	U-71PZH4E5	U-71PZH4E8	7,1 [2,2 - 9,0]	2.312	2.627
	10,0 kW	U-100PZH4E5	U-100PZH4E8	9,5 [3,1 - 12,5]	2.980	3.014
	12,5 kW	U-125PZH4E5	U-125PZH4E8	12,5 [3,2 - 14,0]	3.324	3.481
	14,0 kW	U-140PZH4E5	U-140PZH4E8	13,4 [3,3 - 16,0]	3.763	3.943
	20,0 kW	—	U-200PZH4E8 (Big PACi NX)	19,0 [5,7 - 20,0]	—	5.169
	25,0 kW	—	U-250PZH4E8 (Big PACi NX)	22,0 [6,1 - 25,6]	—	5.688
Série PACi NX unidades exteriores Standard - R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin						
Standard	10,0 kW	U-100PZ3E5	U-100PZ3E8	10,0 [3,0 - 11,5]	2.144	2.230
	12,5 kW	U-125PZ3E5	U-125PZ3E8	12,5 [3,2 - 13,5]	2.426	2.459
	14,0 kW	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	14,0 [3,3 - 15,0]	2.798	3.137

	kW	2,5 kW	3,6 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Unidades de conduta adaptável	—	—	S-3650PF3E	S-3650PF3E	S-3650PF3E	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E
PVPR	€	—	931	931	931	1.084	1.084	1.236	1.236	1.236
Cassete 4 vias 60x60	—	S-25PY3E	S-36PY3E	—	S-50PY3E	S-60PY3E	—	—	—	—
PVPR interior	€	674	689	—	894	1.020	—	—	—	—
PVPR painel branco CZ-KPY4W	€	252	252	—	252	252	—	—	—	—
PVPR painel grafite CZ-KPY4B	€	281	281	—	281	281	—	—	—	—
Cassete 4 vias 90x90	—	—	S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E
PVPR interior	€	—	772	772	772	877	877	1.061	1.061	1.061
PVPR painel CZ-KPU3A	€	—	394	394	394	394	394	394	394	394
PVPR painel CZ-CZ-KPU3B	€	—	394	394	394	394	394	394	394	394
Split	—	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-5010PK4E	S-5010PK4E	S-5010PK4E	—	—
PVPR	€	962	962	962	962	1.629	1.629	1.629	—	—
Consola de teto	—	—	S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E
PVPR	€	—	1.182	1.182	1.182	1.346	1.346	1.419	1.419	1.419



Big PACi NX conduta de alta pressão estática 20,0-25,0 kW Inverter+ - R32						
	Kit	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal kW	$\eta_{s,c}$ ¹⁾ A+++ a D	Capacidade calorífica Nominal kW	$\eta_{s,h}$ ¹⁾ A+++ a D
3f	20,0 kW	KIT-200PE4ZH8	Trifásico	19,0 [5,7 - 20,0]	22,4 [5,0 - 24,5]	146,0%
	25,0 kW	KIT-250PE4ZH8	Trifásico	22,0 [6,1 - 25,6]	24,0 [5,5 - 27,6]	145,0%
						PVPR €
						7.973
						8.822

1) Para modelos abaixo dos 12 kW os SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ são calculados com base nos valores do regulamento EN 14825.

NOVO



PACi NX Jet Air Stream - R32						
	Kit	Corrente de ar	Capacidade frigorífica Nominal kW	$\eta_{s,c}$ ¹⁾ A+++ a D	Capacidade calorífica Nominal kW	$\eta_{s,h}$ ¹⁾ A+++ a D
1f	14,0 kW	KIT-140MC5ZH5	2500 m³/h	14,1 [3,3 - 18,0]	14,0 [3,3 - 18,0]	155%
3f	14,0 kW	KIT-140MC5ZH48	2500 m³/h	14,1 [3,3 - 18,0]	14,0 [3,3 - 18,0]	155%
	25,0 kW	KIT-250MC5ZH48	5000 m³/h	24,2 [6,1 - 25,6]	26,7 [5,5 - 27,6]	155%
						PVPR €
						11.799
						11.979
						17.816

1) Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ são calculados com base nos valores do regulamento EN 14825.

Permutador de calor e soluções de ventilação comercial



Permutador de calor



Cortina de ar com bateria DX



Cortina de ar elétrica



Kit de ligação UTA

Permutador de calor para PACi

	Permutador de calor	Unidade exterior	35 °C	55 °C	$\eta_{s,h}$ (LOT1)	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW	PVPR Permutador	PVPR exterior
			A+++ a D	A+++ a D				€	€
1f	PAW-200W5APAC-2	U-200PZH4E8	A+++	A++	179,8%	17,9	23,1	6.208	5.169
	PAW-250W5APAC-2	U-250PZH4E8	A+++	A+	176,5%	23,0	26,0	7.032	5.688

NOVO! Cortina de ar com bateria DX, ligada aos sistemas PACi NX - R32

	Unidades	Descrição	Capacidade das unidades exteriores	Capacidade frigorífica	Capacidade calorífica	PVPR
				kW	kW	€
1f	PAW-P2-100R	Altura de saída de ar 2,8 m	5,0 - 6,0 - 7,1 kW	5,6 - 6,3 - 7,8	6,5 - 7,0 - 8,0	A consultar
	PAW-P2-150R	Altura de saída de ar 2,8 m	10,0 kW	11,4 - 12,0 - 12,0	12,0 - 13,0 - 15,0	A consultar
	PAW-P2-200R	Altura de saída de ar 2,8 m	14,0 kW	11,4 - 13,6 - 15,3 - 16,3 - 16,3	12,1 - 15,0 - 17,4 - 20,9 - 20,9	A consultar
	PAW-P2-250R	Altura de saída de ar 2,8 m	20,0 kW	20,0 - 20,5	22,0 - 25,0	A consultar
	PAW-P3-100R	Altura de saída de ar 3,2 m	10,0 kW	10,0 - 10,0 - 10,0	12,0 - 12,0 - 12,0	A consultar
	PAW-P3-150R	Altura de saída de ar 3,2 m	14,0 kW	11,4 - 13,6 - 13,8	12,0 - 13,0 - 15,0	A consultar
	PAW-P3-200R	Altura de saída de ar 3,2 m	20,0 kW	20,0 - 21,7	22,0 - 25,0	A consultar
	PAW-P3-250R	Altura de saída de ar 3,2 m	25,0 kW	20,0 - 25,2	22,0 - 25,0	A consultar

Cortina de ar elétrica

	Unidades	Descrição	Largura	Watts	Volume de ar	Velocidade do ar	PVPR
			mm	W	m³/h	m/s	€
1f	FY-3009U1	Cortina de ar elétrica	900	220	1100 / 920	10,5 / 8,5	745
	FY-3012U1	Cortina de ar elétrica	1200	220	1400 / 1270	9,5 / 8,0	854
	FY-3015U1	Cortina de ar elétrica	1500	220	2000 / 1800	10,5 / 9,5	1.059

Kit de ligação UTA (unidade de tratamento do ar) para PACi NX

Modelo	Com PACi NX Elite			Com PACi NX Standard		Volume de ar m³/h	PVPR €
	Capacidade das unidades exteriores	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW		
PAW-280PAH3M-1	2,5 kW	—	—	2,5	3,2	360 / 570	1.683
	3,6 kW	3,6	3,6	3,6	3,6	540 / 870	
	5,0 kW	5,0	5,0	5,0	5,0	630 / 990	
	6,0 kW	6,0	6,0	6,0	6,0	780 / 1320	
	7,5 kW	7,1	7,5	7,1	7,1	780 / 1320	
	10,0 kW	10,0	10,8	10,0	10,0	900 / 2160	
	12,5 kW	12,5	13,5	12,5	12,5	1140 / 2280	
	14,0 kW	14,0	15,5	14,0	14,0	1200 / 2400	
	20,0 kW	19,0	22,4	—	—	2160 / 8000	
	25,0 kW	22,0	24,0	—	—	2160 / 9000	

Soluções de arrefecimento de precisão






Unidade interior	Caudal ascendente	Caudal descendente	Capacidade frigorífica	EER ²¹	Fluxo de ar	Ascend. €	PVPR Descend.
			kW		m³/h		€
UPZ/OPZ – unidades de ar condicionado de expansão direta com condensadores arrefecidos a ar ou a água - R32							
T-UPZ/OPZ 0071	0071AA-E004	0071AA-E004	7,44	3,52	2.200	15.324	15.452
T-UPZ/OPZ 0111	0111AA-E004	0111AA-E004	9,92	3,13	3.500	16.012	16.152
T-UPZ/OPZ 0121	0121AA-E004	0121AA-E004	12,50	2,79	3.500	16.073	16.212
T-UPZ/OPZ 0141	0141AA-E004	0141AA-E004	14,71	2,61	3.500	16.073	16.212
T-UPZ/OPZ 0211	0211AA-E004	0211AA-E004	20,47	2,38	7.000	18.898	19.229
T-UPZ/OPZ 0211	0211AA-E005	0211AA-E005	20,47	2,38	7.000	19.291	19.622

P Series and PACi NX combination

	kW	7,1 kW T-UPZ/OPZ 0071	10,0 kW T-UPZ/OPZ 0111	12,5 kW T-UPZ/OPZ 0121	14,0 kW T-UPZ/OPZ 0141	25,0 kW T-UPZ/OPZ 0211
1 f		U-71PZH4E5	U-100PZH4E5	U-125PZH4E5	U-140PZH4E5	—
PVPR	€	2.312	2.980	3.324	3.763	—
3 f		U-71PZH4E8	U-100PZH4E8	U-125PZH4E8	U-140PZH4E8	U-250PZH4E8
PVPR	€	2.627	3.014	3.481	3.943	5.688

PVPR [Preço de Venda ao Público Recomendado]. Os preços não incluem IVA. Todos os preços estão sujeitos a alteração ou retirada sem aviso prévio.

Condições de cálculo: Temperatura do ar interior [frio] 27 °C TS/19 °C TH. Temperatura do ar exterior [frio] 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura do ar interior [calor] 20 °C TS. Temperatura do ar exterior [calor] 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: temperatura de bolbo seco; TH: temperatura de bolbo húmido). Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas sobre ErP, visite as nossas páginas www.aircon.panasonic.pt ou www.ptc.panasonic.eu

Kits de drenagem			PVPR €
	Kit de drenagem compatível com unidades exteriores desde 5,0 a 7,1 kW.	CZ-50DRS1	28
	Kit de drenagem compatível com unidades exteriores desde 10,0 a 25 kW.	CZ-140DRS1	34
Tubos de derivação, coletor			PVPR €
	Tubo de derivação.	CZ-P224BK2BM	145
	Tubo de derivação (de 22,4 kW a 68 kW).	CZ-P680BK2BM	248
	Coletor.	CZ-P3HPC2BM	149
Outdoor accessories			PVPR €
	Bandeja de drenagem de condensados compatível com a plataforma de elevação exterior.	PAW-WTRAY	348
	Plataforma de elevação exterior. Dimensões (A x L x P): 400 x 900 x 400 mm	PAW-GRDSTD40	357
	Suporte exterior para atenuação de ruído e vibrações. Dimensões (A x L x P): 600 x 95 x 130 mm. Carga útil: 500 kg	PAW-GRDBSE20	199
Painéis			PVPR €
	Painel standard para cassete 4 vias 60x60, branco (RAL9003).	CZ-KPY4W	252
	Painel standard para cassete 4 vias 60x60, preto grafite (RAL9011). * Disponível no outono de 2026.	CZ-KPY4B	281
	Painel standard para cassete 4 vias 90x90, branco (RAL9003). * Disponível no outono de 2026.	CZ-KPU3	335
	Painel Econavi para cassete 4 vias 90x90, branco (RAL9003).	CZ-KPU3A	394
	Painel Econavi para cassete 4 vias 90x90, preto grafite (RAL9011).	CZ-KPU3B	394
Sensores			PVPR €
	Sensor de poupança de energia Econavi.	CZ-CENSC1	198
	Sensor remoto de temperatura.	CZ-CSRC3	138
	Kit de entrada de ar novo para cassete.	CZ-FDU3+CZ-ATU2	486 + 498
Plenums de saída para condutas			PVPR €
	Para S-3650PF3E.	CZ-56DAF2	208
	Para S-6071PF3E.	CZ-90DAF2	246
	Para S-1014PF3E.	CZ-160DAF2	306
	Para S-200PE4E.	CZ-TREMIESPW705	847
	Para S-250PE4E.	CZ-TREMIESPW706	858
Controladores tácteis para hotéis com contactos secos			PVPR €
	Controlador ambiente táctil com Modbus RS-485, Espelho branco.	PAW-RE2C4-MOD-WH	663
	Controlador com ecrã táctil e com duas entradas digitais, branco.	PAW-RE2D4-WH	459
	Controlador ambiente táctil com Modbus RS-485, Espelho preto.	PAW-RE2C4-MOD-BK	650
	Controlador com ecrã táctil e com duas entradas digitais, preto.	PAW-RE2D4-BK	459
Sensores com contactos secos			PVPR €
	Sensor de movimento mural 24 V.	PAW-WMS-DC	240
	Sensor de movimento mural 240 V AC.	PAW-WMS-AC	240

	Sensor de movimento de teto 24 V.	PAW-CMS-DC	245
	Sensor de movimento de teto 240 V AC.	PAW-CMS-AC	245
	Inversor eléctrico para 24 V.	PAW-24DC	95
	Contacto para janela e porta.	PAW-DWC	23
Controladores centralizados			PVPR €
	Controlador de sistema para 64 unidades interiores com programador semanal	CZ-64ESMC3	1.634
	Controlador ON/OFF central, até 16 grupos, 64 unidades interiores.	CZ-ANC3	974
	Controlador inteligente (ecran táctil/servidor Web) para controlar até 256 unidades interiores com taxa de distribuição de carga (LDR) incluída.	CZ-256ESMC3	4.623
Gateway para Commercial Smart Edge*			PVPR €
	Suporta até 4 ligações de unidades interiores.	PAW-CSE-1B	A consultar
	Suporta até 10 ligações de unidades interiores.	PAW-CSE-2B	A consultar
	Suporta até 25 ligações de unidades interiores.	PAW-CSE-5B	A consultar
	Suporta até 50 ligações de unidades interiores.	PAW-CSE-10	A consultar
	Suporta até 100 ligações de unidades interiores.	PAW-CSE-20	A consultar

*O número final de unidades interiores ligadas pode variar consoante a gama. Para informações detalhadas, contacte um revendedor autorizado Panasonic.

Interface BMS com S-Link			PVPR €
	Interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 16 uds interiores.	PAW-AC2-BMS-16	3.806
	Interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 64 uds interiores.	PAW-AC2-BMS-64	5.495
	Interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 128 uds interiores.	PAW-AC2-BMS-128	7.346
Acessórios: Interfaces			PVPR €
	Adaptador Wi-Fi.	CZ-CAPWFC2	232
	Interface KNX.	PAW-RC2-KNX-1i	557
	Interface Modbus RTU.	PAW-RC2-MBS-1	557
	Interface Modbus RTU para controlar 4 interiores/grupos.	PAW-RC2-MBS-4	1.001
	Interface BACnet IP e MSTP.	PAW-RC2-BAC-1	649
	Interface KNX.	PAW-AZRC-KNX-1	397
	Interface Modbus RTU.	PAW-AZRC-MBS-1	439
	Interface BACnet IP e MSTP.	PAW-AZRC-BAC-1	476
	Adaptador de interface RAC para integração no S-Link, além de entrada externa e saída de alarme/estado (para unidades YKEA-1).	CZ-CAPRA1	262

Controladores centralizados. Ligação com controladores de terceiros			PVPR €
	Adaptador para gestão ON/OFF de dispositivos externos. Até três saídas digitais.	CZ-CAPC4	557
	Dispositivo paralelo da série Mini para gestão de unidades interiores: Máximo de 1 grupo e 8 unidades interiores.	CZ-CAPBC2	375
	Adaptador de comunicações. Gestão de até 128 grupos / interiores.	CZ-CFUNC2	1.616
Controladores individuais			PVPR €
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), branco.	CZ-RTC6W	192
	Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBL	218
	Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBLW2	317
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), preto.	CZ-RTC6	192
	Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BL	218
	Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BLW2	317
	Controlador remoto por cabo com função Econavi e datanavi.	CZ-RTC5B	192
	Controlador remoto infravermelhos para split.	CZ-RWS3	119
	Controlador remoto infravermelhos para cassete 4 vias 60x60 PY4 com painel branco (RAL9003).	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3W	119 + A consultar
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para cassete 4 vias 90x90.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3	119 + 150
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para consola de teto.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	119 + 126
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para todas as unidades interiores.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	116 + 123
Acessórios PCB			PVPR €
	T10 Interface PCB com conexões digitais e por relés.	PAW-T10	120
	PCB para aplicação na sala de servidores, controlo de 4 grupos de unidades interiores, redundância, backup, etc.	PAW-PACR4	1.945
Acessórios para cabos			PVPR €
	Cabo para todas as funções T10.	CZ-T10	50
	Cabo para operar ventilador externo.	PAW-FDC	52
	Todas as opções de monitorização de sinais.	PAW-OCT	54
	Detecção de fusível térmico forçado / fugas.	PAW-EXCT	54
	Cablagem opcional para PAW-OCT e PAW-FDC, com funções de opção, controlo do ventilador e EXCT. Para unidades interiores PACi NX PE4 e PK4.	PAW-OPT-MZ	A consultar
	Conector para a placa eletrónica (PCB) da unidade interior PACi NX para disponibilizar funções OPT.	PAW-OPT-NX	A consultar

Acessórios unidade de conduta multizona			PVPR €
	Controlo mural	PCZ-EEB749	206
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0468	244
	Plenum com 5 entradas circulares DN 160 mm. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0469	282
	Registo anti-retorno.	PCZ-AHRD0519	147
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0524	147
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0525	169
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0534	218
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0535	234
	Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0544	244
	Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0545	272
	Plenum isolado para alimentação/ retorno horizontal ou vertical. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRA0708	A consultar
	Grelha de alimentação em alumínio branco com duas filas de aletas ajustáveis (450 x 225 mm). Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRA0709	A consultar
	Grelha de entrada em alumínio branco com filtro removível (450 x 225 mm). Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRA0710	A consultar
	Kit de filtros de substituição do filtro de recirculação. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0494	82
	Kit de filtros de substituição do filtro de recirculação. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0495	87
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0642	661
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0643	758
	Kit de placa de conduta para ar exterior com registo. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0654	120
	Kit de placa de conduta para ar exterior com registo. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0655	141
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0659	152
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0660	185
	Kit telescópico para kit de ar exterior com registo. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0664	239
	Kit telescópico para kit de ar exterior com registo. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0665	249
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para S-7110PQ41E.	PCZ-AHRD0669	261
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para S-1014PQ51E.	PCZ-AHRD0670	293
Acessórios Jet Air Stream			PVPR €
	Plenum de entrada de ar de conduta. (1 x DN 355 mm) para VTVF140N e VTVF140P.	PCZ-AHRX0051	363
	Plenum de entrada de ar de conduta (2 x DN 355 mm) para VTVF250N e VTVF250P.	PCZ-AHRX0052	599
	Módulo de entrada de ar de chão (VTVF250 requer dois deles).	PCZ-AHRX0061	1.121
	Grelha de fornecimento de ar para condutas.	PCZ-AHRX0071	204

Para descobrir como a Panasonic cuida de si,
inicie sessão em: www.aircon.panasonic.pt

Panasonic Portugal,
sucursal Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Rua das Vigias, Lote 4.25.01 N.º2 OG
1990-506 Lisboa, Portugal

Linha de apoio técnico

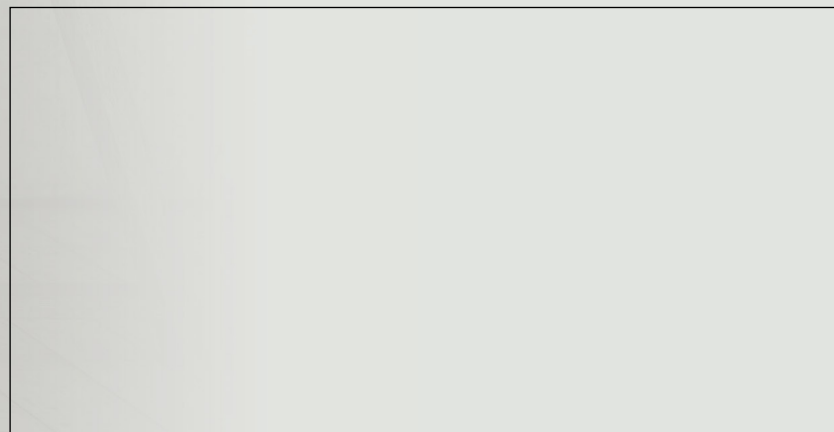
300 505 974

www.aircon.panasonic.pt



Não adicione nem substitua o refrigerante por outro que não do tipo especificado. O fabricante não é responsável pelos danos e a deterioração da segurança provocados pelo uso de outro refrigerante.

As unidades exteriores neste catálogo contêm gases fluorados com efeito de estufa com um GWP superior a 150.



Graças à inovação contínua dos nossos produtos, as especificações deste catálogo são válidas salvo erros tipográficos, e podem ser sujeitas a pequenas modificações pelo fabricante, sem aviso prévio, com a finalidade de melhorar o produto. A reprodução total ou parcial deste catálogo é proibida sem a autorização expressa da Panasonic Marketing Europe GmbH. Consulte os dados técnicos detalhados nos manuais técnicos para o projeto final e a instalação.