

reflex

Thinking solutions.

Vasos de expansão Reflex – Geração 2020



5 anos de garantia

para vasos Reflex N,
a partir da data de fabrico*




**Novo visual
atualizado**

com embalagem otimizada e redesenhada,
rótulo não verbal e manual de instruções


Saiba mais em: **www.reflex-winkelmann.com/pt**

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen, Alemanha • +49 2382 7069-0 • info.portugal@reflex.de

* Devem ser consideradas as condições de garantia e orientações em www.reflex-winkelmann.com/pt

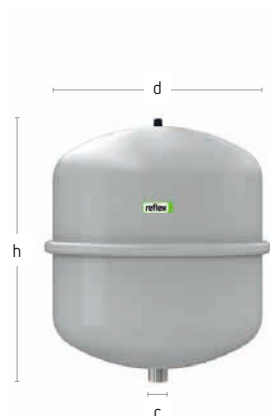

N 8 – 25 litros

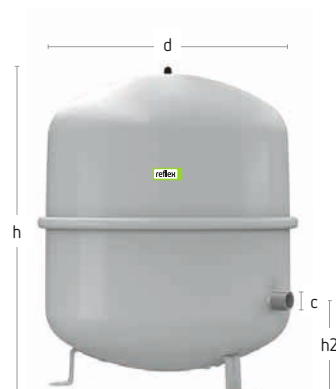

N 35 – 140 litros

Características técnicas

- Para sistemas fechados de aquecimento e refrigeração
- Com ligações rosçadas
- Acima de 35 litros, vertical, até ao tamanho N 80, montagem na parede
- Membrana não substituível de acordo com a norma DIN EN 13831
- Temperatura de serviço: 70 °C
- Pressão de serviço admissível de 4 bar (8-35 litros), 6 bar (50-140 litros)
- Para aditivo anticongelante de, pelo menos, 25 a 50%
- Aprovação de acordo com a diretiva relativa aos equipamentos sob pressão (2014/68/UE)
- Revestimento duradouro em resina de epóxi
- Com câmara de gás pressurizada em fábrica
- Temperatura de alimentação: 120 °C

Artigos anteriores Artigos novos

Tipo	Art. n.º	Tipo	Art. n.º	Grupo de material	Cor	Pressão de serv. adm. [bar]	Emb. [unid.]	Pressão de admissão [bar]	Ligação c	Ø d [mm]	Altura h [mm]	Altura h2 [mm]	Dimensões da caixa [mm]	Peso [kg]
NG 8	8230100	N 8	8202501	12	cinzento	4	84	1,5	R ¾"	272	236	—	275×275×257	1,70
NG 8	7230107	N 8	7202801	12	branco	4	84	1,5	R ¾"	272	236	—	275×275×257	1,70
NG 12	8240100	N 12	8203301	12	cinzento	4	60	1,5	R ¾"	272	317	—	275×275×340	2,75
NG 12	7240107	N 12	7203501	12	branco	4	60	1,5	R ¾"	272	317	—	275×275×340	2,75
NG 18	8250100	N 18	8204301	12	cinzento	4	60	1,5	R ¾"	308	360	—	310×310×387	3,60
NG 18	7250107	N 18	7204401	12	branco	4	60	1,5	R ¾"	308	360	—	310×310×387	3,60
NG 25	8260100	N 25	8206301	12	cinzento	4	48	1,5	R ¾"	308	481	—	310×310×497	4,35
NG 25	7260107	N 25	7206401	12	branco	4	48	1,5	R ¾"	308	481	—	310×310×497	4,35
NG 35	8270100	N 35	8208401	12	cinzento	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 35	7270107	N 35	7208501	12	branco	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 50	8001011	N 50	8209300	13	cinzento	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 50	7001100	N 50	7209400	13	branco	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 80	8001211	N 80	8210200	13	cinzento	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 80	7001300	N 80	7210600	13	branco	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 100	8001411	N 100	8216300	13	cinzento	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	525×525×682	15,84
NG 100	7001500	—	—	—	branco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NG 140	8001611	N 140	8211400	13	cinzento	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	525×525×902	19,90
NG 140	7001700	—	—	—	branco	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RE20204pt / 06-20
Sujeito a alterações técnicas